

Introdução ao Java Server Pages

Laboratório de Programação (5COP011) Prof. Bruno Bogaz Zarpelão

Objetivo

Mostrar estruturas e características básicas do JSP.



Nem tudo é perfeito com o Servlet

- A utilização de Servlets traz algumas dificuldades:
 - Criar código HTML de resposta dentro do código Java é uma tarefa complicada e contra producente;
 - Criar código HTML de resposta dentro do código Java afasta os web designers do desenvolvimento;
- Solução: utilização de JSP!



JSP (Java Server Pages)


- JSP foi criado para substituir o Servlet;
- Na verdade, é possível utilizar Servlets combinados com JSP;
- JSP foi desenvolvido pela Sun em resposta ao ASP da Microsoft;



Como é um código JSP?

```
<html>
                                                                 Marcações em
<head><title>Meu JSP básico</title></head>
                                                                 uma linguagem
<body>
<h1>Um exemplo JSP básico</h1>
                                                                  de marcação
<%
                                                                    (HTML)
   for (int i=1; i<4; i++){
         out.println("<h"+i+">Título "+i+"</h"+i+">
                                                                   Código Java
%>
                                                                   embutido na
</body>
                                                                forma de scriptlet.
                               Saída do servidor
</html>
                   <html>
                   <head><title>Meu JSP básico</title></head>
                   <body>
                   <h1>Um exemplo JSP básico</h1>
                   <h1> Título 1 </h1>
                   <h2> Título 2 </h2>
                   <h3> Título 3 </h3>
                   </body>
                   </html>
```



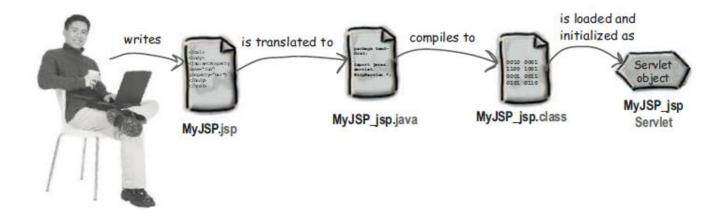



- O código Java é inserido em meio ao conteúdo estático da página por meio das marcações "<%" ou "<%=";
- Qual é a diferença entre elas?
 - <% introduz um código que será só executado;</p>
 - <%= introduz um código cujo resultado será transformado em String e será impresso na página;



- Exemplos:
 - -<% if (i >5){ ...
 - <%=request.getParameter("nome"); ...</pre>
- Vamos observar um exemplo no Eclipse.



- Também podemos acessar métodos e classes Java a partir de um JSP.
- Vamos observar outro exemplo no Eclipse.



- Como programamos em Java nos scriptlets, podemos usar estruturas de controle normais do Java no JSP.
- Vamos a outro exemplo.



- Objetos implícitos: são objetos que podem ser utilizados mesmo sem ter sido declarados:
 - request, session, etc.
- Vamos observar mais um exemplo...

