

스위치는 그 문에 닿지 않았다

세 번 실패하면 값이 아니라 시점이 죽은 것이다

월드모델 실험실 · 노트 796 ~ 797

2026-08-07

1 한 줄

논문 160 은 CN 기준선 0.3094 가 **채택 전 시점**에서 온 값임을 문서로 보였고, 결정적 시험을 등록했다 — 채택을 되돌리면 노트 577 의 세 값 (KR 0.6374 · 앱 0.2897 · CN 0.3094)이 나와야 한다.

안 나왔다. KR 만 ± 0.02 안이고(+0.0129), 앱은 0.1148 로 **채택 전 기록**과도 크게 어긋나며, CN 은 0.3927 이다.

그리고 실패의 모양이 답을 줬다. **채택 스위치 둘**(OOC_DROP · orient)을 되돌려도 CN 은 0.0055 **밖에 안 움직인다** — entry_friction 이 CN 쪽에서 마스크 0 이라 스위치가 만질 것이 없다. 즉 CN 격차 0.0778 은 채택 탃이 아니었다.

씨앗(노트 793) · 열(노트 794) · 되돌림(노트 796) — 세 시도가 다 실패했다. 노트 793 이 미리 적은 처분을 적용한다: CN 을 쪽에서 뺀다. 규약 12(집 밖 ≥ 2)는 지금 쪽으로 도달 불가 — 그것이 T4 의 결론이다.

2 측정 — 대조군은 완벽했고 복원은 실패했다

씨앗 열들 · 팔 둘(지금 / 되돌림) · 파일은 안 고치고 메모리에서만 되돌렸다 (OOC_DROP = ("entry_friction",) 복원 · orient 무력화 · 커밋 bc0b19860 이 넣은 정확히 그 둘).

짝	지금	되돌림	노트 577 목표	± 0.02
KR 만화	0.6850	0.6503	0.6374	✓ (+0.0129)
비게임 앱	0.4916	0.1148	0.2897	☒ (−0.1749)
CN 만화	0.3872	0.3927	0.3094	☒ (+0.0833)

대조군(지금 팔)은 노트 793 을 **소수 넷째 자리까지** 재현했다(차 0.0000 셋 다) — 배선이 아니라 복원이 실패한 것이다.

주장. 노트 577 의 시점은 복원할 수 없다. 앱이 결정적이다 — 되돌림이 0.1148 을 내는데 **채택 전 기록**이 0.2895 다. 스위치 둘 말고도 그 사이에 무엇이(자료 성장 · 파이프라인 변화) 달라졌고, 그것이 무엇인지 이제 알 수 없다. **규약 41 의 병이 정확히 이 모양이다** — 재는 코드와 환경이 저장소에 없으면 두 세션 뒤에 그 숫자는 고아가 된다.

반증 조건. KR 은 ± 0.02 안에 들어왔다 — 복원이 전혀 안 되는 것은 아니고 **딱마다 다르게** 안 된다. 스위치가 앱 (entry_friction 가중 −0.6353)에 제일 크게 걸리는 쪽이라 다른 변화와의 상호작용도 제일 클 것이다 — **그 상호작용을 안 갈랐다.**

실패의 모양이 답이다

스위치가 움직인 양(|지금−되돌림|): KR 0.0347 · 앱 **0.3768** · CN 0.0055

주장. 채택 스위치는 CN 에 거의 중립이다. 둘 다 entry_friction 을 만지는데 CN 쪽에서 그 열은 마스크 0 이다 (전부 전연령 · 상수 강등 · 논문 160). **만질 것이 없는 스위치를 아무리 돌려도 문은 안 움직인다.** 따라서 CN 격차 0.0778 은 채택 탃이 아니라 **노트 577 이후의 재구성 불가능한 드리프트**다 — 논문 160 의 “두 시점이 섞인 표”는 문서 사실로 남지만, **CN 값 차이**의 기제로는 기각된다.

반증 조건. 내 사전 예측은 “(가) 셋 다 맞음”에 60% 였고 틀렸다(실험된 (다)에 30%). 예측 ② — “되돌림 복원이

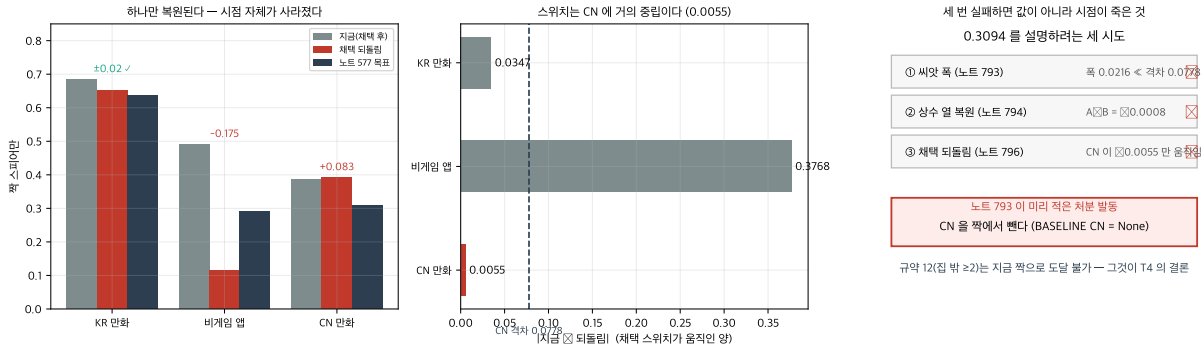


Figure 1: 왼쪽: 되돌림은 KR 만 복원한다. 가운데: 스쿼터가 움직인 양 — CN 은 0.0055. 오른쪽: 세 시도와 미리 적힌 처분.

까다로울 것, 노트 586 이 둘을 함께 바꿨고 어느 쪽이 얼마인지 안 적혀 있다” — 는 맞았는데, 나는 그것을 확률에 제대로 반영하지 않았다. 까다롭다고 적으면서 60% 를 걸었다.

3 처분 — 미리 적힌 규칙대로

노트 793 의 (다): “0.3094 는 재현 불가 → CN 을 집 밖 짝에서 뺀다. 그러면 규약 12 는 지금 쪽으로 도달 불가이고 그것이 T4 의 결론이 된다.”

lab/pairs.py 를 고쳤다: BASELINE 의 CN 을 None 으로(규약 44 — 빈 칸은 “안 잤다”), 참고값은 MEASURED(씨앗 12 · SD 포함)로 분리하고 시험 ②의 자로는 쓰지 않는다. 감사표가 지킨다.

주장. 규약 12 는 지금 쪽으로 도달 불가다. 만화 열의 집 밖 짝이 KR 하나뿐이고(앱은 모바일 도메인이라 만화 열이 없다) KR 은 0.0002 미달이다(논문 157). 길은 둘뿐이다: ① KR 짝 행이 자연히 1,716 → 1,744 이상으로 자라면 지금 △ 로 통과한다(결과를 보고 표본을 늘리는 것은 자를 바꾸는 것이므로 기다린다) ② 만화 도메인의 새 집 밖 짝을 만든다. 어느 쪽도 수집이 먼저다 — 네 트랙재 같은 결론이다.

반증 조건. “도달 불가”는 지금 짝 한정이다. 새 짝 하나(예: 다른 나라 만화 · 다른 플랫폼)가 서면 바로 뒤집힌다 — 그리고 그 짝의 기준선은 처음부터 씨앗 폭과 시점을 달고 태어나야 한다(규약 44).

4 결과지 — 오토리서치 하네스 (노트 797)

사용자가 요청했다: 병렬 웹 리서치 · 격리 샌드박스 · 우리 측정 기반 가설 · 업계 표준 유추 · 검증 · 베스트 채택. serve/research.py 로 세웠다 — 여섯 걸음: 씨앗(우리 측정에서 출발) → 봉인(가설 + 반증 조건 + 결정 규칙 세 갈래를 SHA-256 으로) → 조사(가설마다 CLI 서브에이전트 · 빈 임시 디렉터리 · WebSearch/WebFetch/MCP 읽기만 · 병렬 4) → 대조(출처 딱지 측정/외부/추정 · URL 없는 외부는 코드가 추정으로 강등) → 판정(봉인된 규칙만) → 선발(기준이 코드에 못박혀 있다 · 후보 없으면 안 고른다). 걸음 사이에 훅이 선다 — 봉인 모양이 틀리면 게이트가 조사를 막는다.

주장. 첫 실전(557초 · 가설 3 병렬)에서 루프가 “모르겠다”를 말할 줄 안다는 것을 보였다. 외부 출처를 11~15개씩 모으고도 판정 나 1 · 다 2 · 채택 0 — 봉인된 결정 규칙이 요구한 증거 끝에 못 미쳤기 때문이고, 선발은 억지로 고르지 않았다. 그리고 실전이 버그를 하나 찾았다 — 조사 팔의 MCP 자식 프로세스는 warm() 을 거친 적이 없어 캐시를 두고도 “판이 안 데워졌다”를 받았다. boardsvc._ensure() 로 고쳤다(널 것들 입구에서 캐시 읽기만 · 적합은 절대 안 건다).

반증 조건. 한 번 돈 것이다. 봉인 → 판정의 규칙 준수를 모형의 자기 보고에 상당 부분 의존하고 있고(강등 · 게이트만 코드), 판정 프롬프트가 규칙을 실제로 얼마나 지키는지는 위약(가짜 증거를 넣은 조사)으로 아직 안 잤다.