

인코더가 아니라 원료다

임베딩 병기, 제목 수준에서 기각 — 세 번째 확인

월드모델 실험실 · 노트 805

2026-08-07

1 한 줄

로드맵 A1(동결 임베딩을 축에 병기하면 통계 레인에 텍스트가 공급된다)을 챌린저 레인에서 잤다 — MiniLM 다국어 → PCA8(학습만 · 노트 645) → TabPFN concat. 제목이 판 행과 정렬되는 셋(시장팝업 · 도서 · 게임)만. **배선에서 아이돌**(81 대 173) · 팝업(75 대 89)의 어긋남을 잡아 미리 뺐다.

	A 기준	B 병기	B-A	문턱	판정
시장팝업	0.2341	0.2985	+0.0644	0.1543	모
도서	0.1704	0.1311	-0.0394	0.0346	해
게임	0.5371	0.5206	-0.0165	0.0704	없

(좋)이 하나도 없다 — A1 을 제목 수준에서 기각한다. 규약 45 의 네 방향 갈래가 이번엔 처음부터 있었고, 실측이 셋 다 다른 갈래로 갔다.

2 도서가 또 “해”다 — 그리고 시장팝업의 위약이 사납다

주장. 도서(80 학습행)는 내용과 무관하게 열을 더하면 깎인다 — 5열 묶음 -0.0331(논문 155) · 1열 무게 -0.1071(논문 163) · 8열 임베딩 -0.0394(이번). 세 번 다 다른 내용, 같은 방향. **행이 열을 못 이기는 도메인이 있고, 그 문턱은 내용이 아니라 행수다.**

반증 조건. 시장팝업의 부수 발견이 경고다 — 무작위 8열이 이 도메인을 0.073~0.298 로 흔든다(뽀기 SD 0.077). B(0.2985)가 위약 최대(0.2984)를 0.0001 차로 넘어 “위약 전부보다 큼”이 문자로는 참이지만 **사실상 동물이다.** 이 도메인의 챌린저 측정은 열 추가 실험에 취약하고, 앞으로 이 쪽을 선반영해야 한다.

3 세 번째 확인 — 인코더가 아니라 원료다

T5 가 두 번 잤다: 공유 인코더 신호 몫 0.0040 미달(노트 719) · 121칸 행렬 비대칭 -0.143(노트 729). 이번엔 **다른 인코더** (다국어 MiniLM)와 **다른 레인** (TabPFN)에서 같은 답이다.

주장. “제목은 얇다”는 이제 아키텍처 독립적 결론이다. Qwen3-4B 선발 비교는 무의미해졌다 — 인코더를 키워도 제목에 없는 정보는 안 나온다. **다시 열 조건은 T5 와 합류한다:** 두꺼운 텍스트(기획서 원문 · 줄거리 · 이미지). 그것은 수집 과제이고, **KOBIS 가 이중으로 값있는 이유가 여기 있다** — 라벨(일별 관객)과 함께 줄거리 · 예고편 메타가 온다.

반증 조건. 제목 384차원을 PCA8 로 눌렀다 — **압축이 신호를 죽였을 가능성**은 남는다. 다만 8차원을 고른 이유가 규약 39 · 641(얇은 레짐 열 예산)이고, 차원을 늘리는 쪽은 도서 · 게임에서 이미 (해) · (없)이 더 깊어지는 방향이다 — 넓혀서 살아날 그림이 아니다.

4 예측 채점과 처분

기각 확률 2/3 로 적었고 실현됐다. (해)의 도메인만 틀렸다 — 게임(20%)이 아니라 **더 얇은 도서**가 먼저 깎였다. **처분:** A1 닫음(제목 수준) · T1 다음은 **아이돌 축 배선 수리 후 챌린저 재검**(논문 168 의 선행 시험) · 판 ρ 0.4689 그대로.

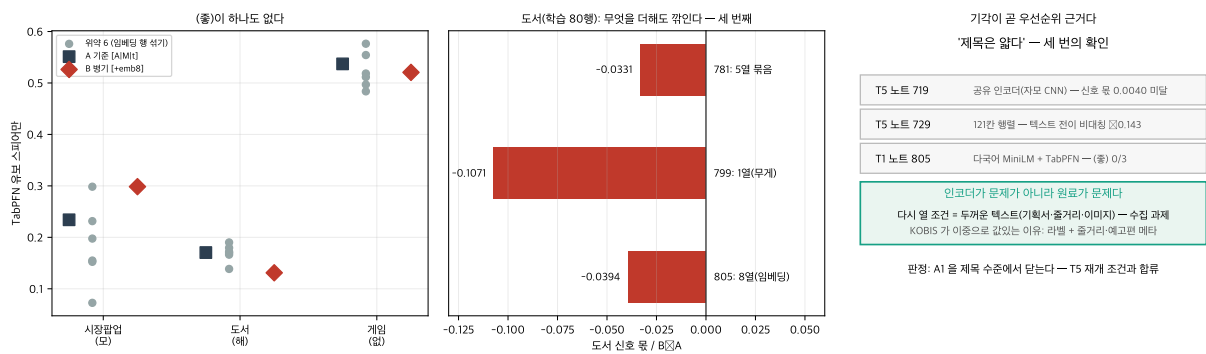


Figure 1: 왼쪽: 세 도메인의 A · B · 위약. 가운데: 도서는 무엇을 더해도 짝인다 — 세 번째. 오른쪽: “제목은 얇다”의 세 확인.