

깊이가 원hat을 산다 — 그리고 죽었던 손잡이가 자료가 자라자 되살아났다

월드모델 실험실

노트 405 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 404가 도메인 원hat이 정보를 하나도 안 더한다는 것을 보였다 — 관측 표시자 무늬만으로 열린 도메인 중 아홉이 순도 1.000 으로 갈린다. 그러면 남은 후보는 편의뿐이다: 원hat이 있으면 갈림 하나로 되는 일을, 없으면 표시자 서른네 열의 논리곱으로 다시 지어야 한다. 사전 등록했다 — 편의가 맞으면 깊이가 원hat을 대신할 수 있어야 한다.

	원hatO 깊이4	원hatX 깊이4	구멍	원hatX 최고
아이돌	+0.1981	+0.0292	0.1689	+0.2424 (깊이 8)
게임	+0.6085	+0.5524	0.0561	+0.6248 (깊이 12)

구멍이 메워지는 정도가 아니라 넘친다 — 아이돌 126%, 게임 129%. 원hat 없이 깊이만 준 모형이 원hat 있는 깊이 4 모형을 이긴다. 판이 깊이로 움직인 폭도 원hat 없는 쪽이 크다(0.0224 대 0.0167) — 예측한 상호작용이다. 노트 401이 열어 둔 물음이 닫힌다: 원hat이 파는 것은 정보가 아니라 편의다.

그리고 예상 못 한 것이 팔려 나왔다. 깊이 4 → 6 이 원hat이 있어도 판을 +0.0167 올린다(0.4430 → 0.4597). 노트 272가 깊이를 죽였던 손잡이다.

1. 죽은 손잡이가 왜 살아나나

노트 216이 알파를, $216 \cdot 243$ 이 τ 를, 272가 깊이를 죽였다. 노트 396이 K 를 살리면서 적은 이유는 “ K 는 봉우리가 없는 순수 비용 손잡이”였다 — 깊이는 봉우리가 있어 안쪽에서 고르면 빛나간다.

그 뒤로 자료가 자랐다. 이번 사이클에만 만화 +4,999 · 웹툰 +835 · 애니 +1,382 행이 들어왔고 편당 표본이 교정됐다. 봉우리의 자리는 자료 크기의 함수다 — 행이 적을 때 깊이 6 이 과적합이던 것이, 행이 늘면 과적합이 아니게 된다. 가설: 손잡이는 자료가 자라면서 되살아난다. 한 번 죽은 손잡이를 영영 죽은 것으로 두면 안 된다.

깊이 6 · 8 · 12 는 평평하다(0.4597/0.4586/0.4596) — 무릎이 6 이고, 그 위는 다시 봉우리 없는 평지다.

2. 아직 안 정해진 것

위 수치는 전부 $K=8$ 에서 씨앗 넷을 평균한 것이다. 챔피언은 $K=32$ 다. 사전 등록하고 관문을 돌리는 중이다 — 깊이 6 이 깊이 4 를 +0.003 이상 · 부호 $\geq 9/12$ 로 이기면 채택.

미리 적은 실패 조건: $K=8$ 에서만 나는 이득일 수 있다. 자루가 여덟뿐이면 분산이 커서 깊은 나무가 그것을 대신 메운다. $K=32$ 는 이미 배경으로 분산을 줄여 놔오니 깊이가 살 자리가 없을 수 있다. 그러면 이것은 깊이의 부활이 아니라 자루의 대체물이고 노트 272는 그대로 산다.

3. 남은 것

죽은 손잡이 다시 켜기	깊이가 살아났다면 알파와 τ 도 다시 봐야 한다. 자료가 자란 뒤로 아무도 안 재 봤다
원hat을 아예 뺄까	깊이 8 이면 원hat 없이도 아이돌이 더 낫다. 노트 399의 맞바꿈(판 0.0117 내고 전이 +0.2058) 이 깊이로 공짜가 될 수 있다 — 이번 사이클에서 처음으로 벽이 아닐 수 있는 길

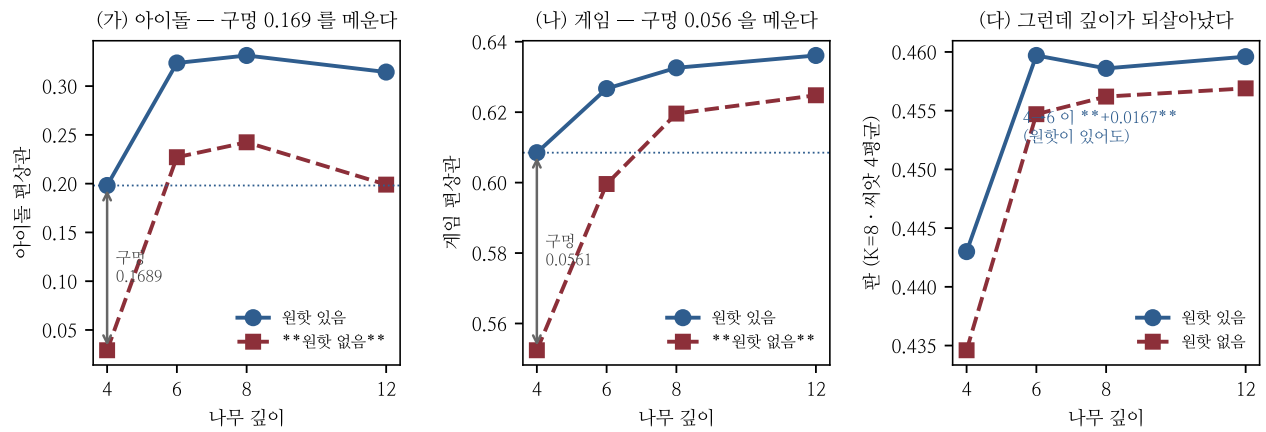


Figure 1: (가)(나) 원hat 없는 팔(붉은 파선)이 깊이를 올리면 원hat 있는 깊이 4 수준(파란 점선)을 넘어선다. (다) 깊이 4 → 6 은 원hat이 있어도 판을 올린다 — 노트 272가 죽인 손잡이다. 전부 $K=8 \cdot \text{씨앗 4평균}$.