

두 해 만에 t 를 처음 썼다 — 최근순은 구멍이고 연중 위치는 실력이다

월드모델 실험실

노트 447 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 446 이 두 가지를 동시에 남겼다. 챔피언이 t 를 아예 안 쓴다는 것과, 그렇다고 날짜를 그냥 넣으면 안 된다는 것 — 최근순 측은 날 판을 +0.0186 올리면서 날짜 통제 판을 -0.0294 내린다. 그래서 이번엔 노트 446 이 만든 가드로 후보를 걸렀다.

후보	판 (날것)	날짜 통제 판
최근순 (노트 446)	+0.0186	-0.0294
계절 (연중 위치)	+0.0045	+0.0041
밀도 (그 시기 출시 수)	-0.0280	-0.0407
간격 (직전 출시와의 거리)	-0.0087	-0.0122
셋 다	-0.0209	-0.0358

넷 중 하나만 통과한다. 연중 위치는 유보 안에서 날짜에 단조가 아니라서(2025~2026 을 두 번 돈다) 라벨의 쌍임을 못 읽는다. 그래서 구멍을 안 판다.

관문에서도 둘 다 썼다.

작 12뽑기	차	SD	부호
판	+0.0041	0.0042	9/12
날짜 통제 판	+0.0046	0.0038	11/12

날짜 통제 쪽이 더 크고 더 고르다 — 최근순과 정반대다. 채택.

1. 애니 하나가 끌고 간다

도메인별로 보면 값이 고르게 퍼지지 않는다. 애니가 +0.0264 로 12/12 이고 나머지는 대부분 잡음 크기다(만화 -0.0117 이 제일 큰 손해). 그런데 애니는 전이에서도 같은 일을 한다 — LODO 에서 -0.0713 에서 +0.1017 로 부호를 바꾼다.

애니가 계절을 크게 타는 것은 그 자체로 말이 된다. 분기 애니는 1 · 4 · 7 · 10월에 몰려 나오고, 같은 분기 안에서 서로를 잡아먹는다. 연중 위치가 그 구조를 그대로 적는다.

2. 전이 쪽 확인

노트 420 의 거부권(전이를 확실히 잃는 변경은 판이 통과해도 안 넣는다)을 걸어 봤다. LODO 에서 문턱(0.0108)을 넘은 것이 넷뿐이라 노트 439 로 켈 수 없음이고, 그 넷은 오름 셋 · 내림 하나에 평균 +0.0183 이다. 거부권은 안 걸린다.

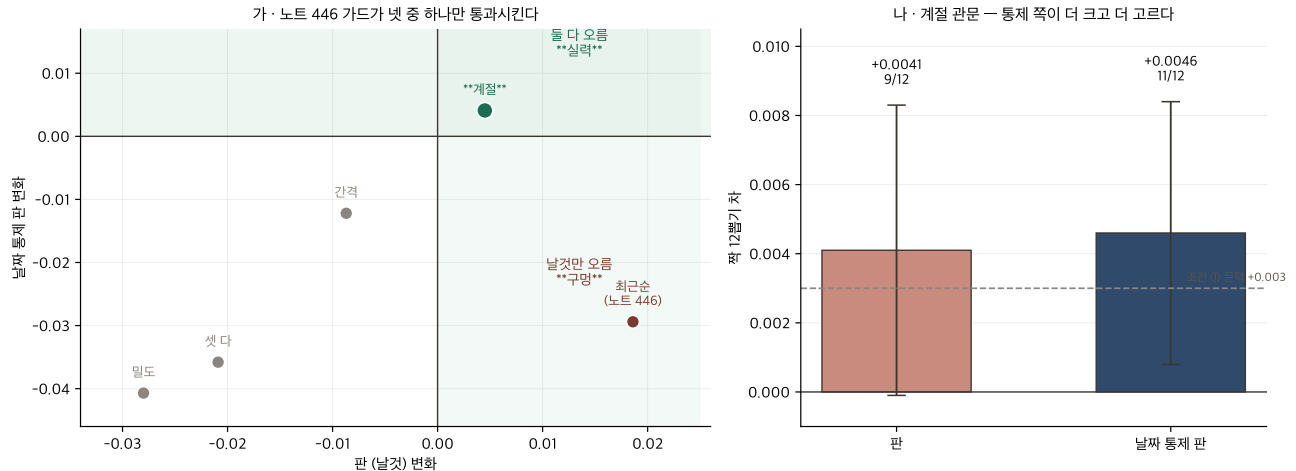


Figure 1: 가 — 후보 다섯을 두 판 위에 놓았다. 초록 사분면(둘 다 오름)에 든 것은 계절 하나다. 최근순은 오른쪽 아래 — 날것만 오르는 자리다. 나 — 계절의 딱 12뽑기. 오차 막대는 SD.

3. 구현과 가드

F18_bagboost.SEASON 으로 넣었다. fit 과 predict 이 각각 _season(t) 로 (값, 표시자) 두 열을 붙인다 — 두 해 동안 모든 predict 가 받기만 하고 안 쓰던 인자를 처음 쓴다. 가드를 두 개 걸었다.

- 정렬(노트 414 의 교훈) — 관문은 d.yr 로 썼고 구현은 years(t) 로 편다. 열한 도메인 전부 최대 차 0.00e+00.
- 재현 — 구현을 켜고 끈 판이 선별 때 수치와 소수점 넷째 자리까지 같다(+0.4764 → +0.4809, 통제 +0.5158 → +0.5199).

되돌림 조항(노트 432): 되돌릴 상태의 이름은 “계절 축 없는 36축 F18”.

남은 것

- 계절을 도메인마다 다르게. 지금은 연중 위치 한 열을 열한 도메인이 나눠 쓴다. 애니만 크게 타는데, 애니의 분기 구조를 직접 적으면 (1 · 4 · 7 · 10월까지의 거리) 더 버나.
- 달력 축 넷과의 겹말. 이미 있는 달력 축과 얼마나 겹치는지 안 봤다. 겹말이면 둘 중 하나를 뺄 수 있다.
- 밀도가 왜 그렇게 나쁜가(-0.0407). 경쟁 밀도는 말이 되는 재료인데 지금 재는 법(같은 도메인 ±0.08년 출시 수)이 유보에서 학습과 다른 뜻이 되는 듯하다.
- LODO 씨앗 셋→아홉 — 여덟 노트째 미룸.