

두 해 동안 거꾸로 꽃혀 있던 축 하나 — 바로 세우니 안 본 시장 성적이 76% 올랐다

월드모델 실험실

노트 583 · 586 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 581 이 `data/state/axis_orient.json` 을 찾아냈다 — 하네스 열이 도서 · 모바일 · 애니 · 웹툰 · 펀딩에서 값 $\rightarrow$ 1- 값 으로 뒤집혀 있다(노트 108 채택 · 노트 160 기록). 그 파일은 두 해 동안 진단 함수에서만 읽혔고 모형이 보는 열은 뒤집힌 채였다.

`entry_friction` 에서 그것이 공유 뜻을 깨뜨린다 — 학습 행 가중 평균이 하네스 열에서 -0.023 (사실상 0)이라 방향이 없는 열이고, 그래서 안 본 도메인에는 통째로 버려 왔다(OOC_DROP).

바로 세우고 그 가림을 걷었다.

자	챔피언	이 팔	차	부호
판	+0.4679	+0.4699	+0.0020	9/12
날짜 통제 판	+0.5051	+0.5086	+0.0035	12/12
무리 안 판	+0.3877	+0.3903	+0.0026	8/12
KR 만화	+0.6376	+0.6824	+0.0448	12/12
비게임 앱	+0.2860	+0.5038	+0.2178	12/12

다섯 자가 다 양수이고 무작위로 같은 개수를 뒤집는 대조 팔은 집 밖을 무너뜨린다(KR -0.0114 · 앱 -0.0195 , 둘 다 0/12).

1. 왜 가림을 같이 걷어야 하나

되돌리기만 하고 OOC_DROP 을 유지한 팔(B)은 집 밖을 오히려 깎는다 — KR -0.0111 , 앱 -0.0176 (0/12). 판은 오르는데(+0.0020) 집 밖은 내려간다.

모형이 이제 그 축을 주효과로 쓰기 때문이다. 뒤집혀 있을 때는 도메인 지시자와 함께 갈라야 썼으므로 버려도 손해가 작았다. 바로 세우면 쓸모가 커지고, 그래서 버리는 값도 커진다. 걷어야 한다.

트리는 한 특성의 단조 변환에 불변이지만 여러 도메인이 한 열을 나눠 쓰면 불변이 아니다. A 에서 + 이고 B 에서 - 이면 한 문턱으로 못 가르고 도메인과 함께 갈라야 한다 — 깊이를 쓴다.

2. 그런데 조합이 전이된 것은 아니다

노트 133 은 첫 양수를 그대로 채택하지 말라고 한다. 갈라 봤다.

작	최고 단일 축	그 값	자기 자료 천장	챔피언
KR 만화	<code>goods_scale</code>	0.5028	0.7152	0.6824
비게임 앱	<code>entry_friction</code>	0.6353	0.6177	0.5038
CN 만화	<code>target_breadth</code>	0.3127	0.3619	0.3094

KR 에는 조합이 전이되고, 앱 · CN 에는 방향만 전이된다. KR 에서 모형은 어떤 단일 축보다 +0.18 낮다 — 축 넷을 합친다. 앱 · CN 에서는 최고 단일 축과 같거나 못하다. 이번에 산 +0.2178 은 버리던 축의 부호를 되찾은 것이지 조합을 배운 것이 아니다.

왜 그런지는 축 무게를 나란히 놓으면 보인다.

축 ↔ 라벨	학습(가중)	KR 만화	비게임 앱
target_breadth	+0.4163	+0.4831	+0.2141
media_push	+0.3688	—	+0.0834
goods_scale	+0.3097	+0.5028	+0.3968
venue_prominence	+0.0775	+0.1661	+0.0102
entry_friction	-0.1051	-0.3202	-0.6353

학습의 골짜기가 앱의 일등이다. 같은 축, 같은 부호, 다른 무게. KR 은 학습과 무게 순서가 거의 같아서 조합이 그대로 통하고, 앱은 순서가 뒤집혀 있어서 방향만 통한다.

경고를 같이 적는다(노트 568).. 짝의 유보에서 켜 단일 축 ρ 는 모형의 상한이 아니다 — “앱에서는 entry_friction 만 크게 쓰라”를 알려면 그 짝의 라벨을 봐야 한다. “모형이 축 하나보다 못하다”는 서술이지 맛이 아니다.

3. 씨앗 마흔으로 확인했다

판 차 +0.0020 은 노트 507 문턱에 딱 걸리고 무리 안 판이 0 을 묻다. 씨앗 40 으로 다시 잼다.

자	챔피언	이 팔	차	부호
판	+0.4678	+0.4697	+0.0020	34/40
날짜 통제 판	+0.5054	+0.5086	+0.0032	40/40
무리 안 판	+0.3869	+0.3881	+0.0013	24/40
KR 만화	+0.6380	+0.6841	+0.0461	40/40
비게임 앱	+0.2895	+0.5053	+0.2157	40/40
모바일	+0.6279	+0.6276	-0.0003	19/40
만화	+0.3391	+0.3390	-0.0001	21/40

씨앗 열들의 값이 그대로 선다. 구간이 좁아졌을 뿐이다 — 앱 [+0.2131, +0.2183] 은 씨앗 잡음의 80 배다. 학습 도메인 둘(모바일 · 만화)은 움직이지 않는다.

채택했다 — fixaxes.orient() 를 _idol 에 물리고 OOC_DROP 을 비웠다.

	전	후
판 ρ	0.4678	0.4697
KR 만화	0.6380	0.6841
비게임 앱	0.2895	0.5053

두 해 동안 왜 안 보였나

axis_orient.json 은 노트 160 이 만들었고 노트 155 ~ 159 가 다섯 노트를 태운 뒤였다. 그런데 그 파일은 lever.prior_of 라는 진단 함수에서만 읽힌다. 모형이 보는 열에는 아무도 안 물렸다.

장부와 코드가 따로 자란다(노트 549). 이 판이 같은 뿌리를 세 번째로 만난다 — 빈 축 감사(노트 546) · provenance 미등록(노트 549) · 방향 목록(여기). 셋 다 “적어는 뒀는데 쓰이지 않는다”다.

그래서 이번엔 감사에 물렸다 — sideaudit.shared_sign 이 축마다 하네스 열과 원 방향 두 줄을 다 낸다. 되돌린 뒤 두 줄이 자리를 바꾸는 것이 배선 가드다(50%/ - 0.023 ↔ 83%/ - 0.105).




조항

모형이 보는 열의 방향이 도메인 사이에서 같은지 쟁다. 부호가 갈리면 트리는 그 축을 도메인과 함께서만 쓸 수 있고, 안 본 도메인에는 못 쓴다. 공유 축의 값은 부호가 서 있을 때만 나온다.

남은 것

- 짝마다 다른 무게 — 앱의 남은 0.13(0.504 대 0.635)은 부호가 아니라 무게 문제다. 노트 463 이 반증한 것은 `calibrate_ooc` 의 부호 뒤집기였고 무게는 아무도 안 재 봤다.
- **axis_orient.json** — 채택 커밋에서 `_applied` 를 적었고, `shared_sign` 이 그것을 읽어 줄 이름을 “하네스 열(=원 방향)” 과 “뒤집힌 원자료”로 바꾼다. 안 했으면 일곱 번째로 같은 자리를 밟았을 것이다. 다음.
- 나머지 넷 — 노트 589 가 전수로 졌다. `target_breadth` 는 편딩 하나만(−0.059), `venue_prominence` 는 웹툰 하나만(−0.096) 반대이고 둘 다 **orient** 목록에 없다 — 열 탓이 아니라 진짜 불일치인데 크기가 0 근처라 가중을 안 흔든다. 다음.
- 되돌리는 변환은 먹등이 아니다 — `orient` 는 $1 - x$ 라 두 번 걸면 제자리다. 채택 뒤 `_idol` 이 이미 거는데 옛 대본이 또 걸면 가드도 분모도 안 바뀌므로 아무도 못 본다. 대기 중인 대본 둘에 막이를 넣었다.

다·조합인가 방향인가

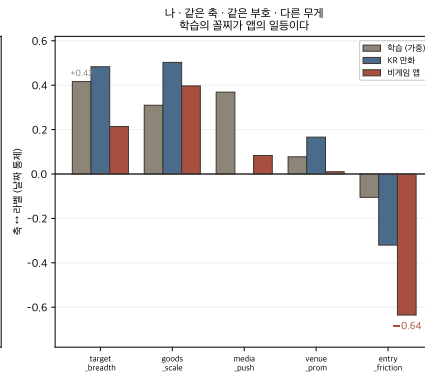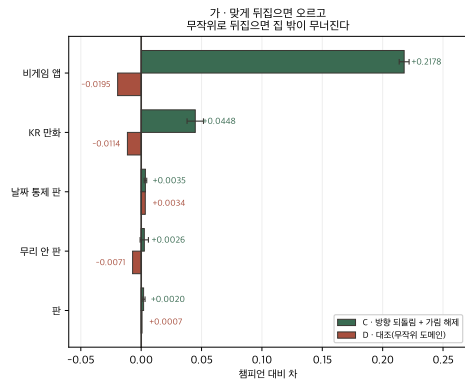

비게임 앱	0.635	0.618	0.504
-------	-------	-------	-------

CN 만화	0.313	0.362	0.309
-------	-------	-------	-------

KR — 어떤 단일 축보다 낮다 (+0.18)

조합이 전이된다

앱 · CN — 최고 단일 속과 같거나 못하다