

규모가 부호를 바꾼다 — 같은 가림이 갈래 안에서는 이롭고 수집 전체에서는 해롭다

월드모델 실험실

노트 468 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 466 이 세운 규칙 — 모델이 그 축을 축값에 단조롭게 쓰면 두고 아니면 가린다 — 을 마지막으로 시험했다. 노트 467 이 축 빼기로는 안 된다고 했으니 이번엔 행을 갈랐다. 갈래로 겹치지 않게 나눠 하위 수집 열하나.

두 짝 다 반대로 간다. 짝 안 상관이 KR -1.000 · 앱 -0.900 (p 0.037), 짝 평균을 뺀 뒤 모아서 -0.758 (p 0.011). 예측은 양수였다. 규칙은 죽는다.

그런데 표가 더 큰 것을 보여 준다.

짝	수집 전체	무작위 겹 셋	갈래로 가림
KR 만화	-0.0584	-0.0585	+0.0221 (양수 5/6)
비게임 앱	+0.0435	+0.0421	-0.0084 (양수 2/5)

두 짝 모두 부호가 뒤집힌다. 같은 모델, 같은 행, 같은 가림인데 어느 범위에서 순위를 매기느냐가 부호를 정한다.

1. 노트 465 가 왜 안 뒤집혔는지도 설명된다

노트 465 는 각 짝을 무작위 세 겹으로 갈랐고 여섯 겹이 모두 자기 수집 부호를 지켰다. 그때는 그것을 “가림이 진짜 수집 단위”의 증거로 읽었다. 지금 보면 더 정확한 읽기가 있다.

무작위 겹은 갈래 섞임을 그대로 보존한다. 겹 하나하나가 작은 KR 이고, 갈래 사이 순위 구조가 살아 있다. 그래서 부호가 안 변한다. 갈래로 가르면 그 구조가 없어진다 — 그래서 뒤집힌다.

그러니까 **entry_friction** 이 KR 에서 나르는 것은 갈래 사이 정보다. 가리면 갈래 사이 순위가 무너져 전체 점수가 내려가고, 갈래 안에서는 그 축이 잡음이라 가리는 게 오히려 낫다. 앱은 정확히 반대다.

2. 그러면 “집 밖 효과”는 한 수가 아니다

이 실험실은 두 해 동안 집 밖 효과를 수 하나로 적어 왔다 — “KR +0.0064”, “앱 -0.0584”. 노트 426 의 조건 ①(둘 이상 같은 부호)도, 노트 460 의 환율도, 노트 463 의 미결 판정도 전부 그 수 하나 위에 서 있다.

그 수는 채점 범위에 딸린 값이었다. 같은 변경이 갈래 안에서는 +0.022, 수집 전체에서는 -0.058 이다. 어느 쪽이 옳은지는 쓰는 사람이 무엇을 줄 세우려는지에 달렸다 — 새 IP 하나의 값을 그 갈래 안에서 견줄 것인가, 수집 전체에서 견줄 것인가.

조항 — 집 밖 효과를 적을 때 채점 범위를 같이 적는다. 범위를 안 적은 수는 “수집 전체”로 읽는다 (지금까지 적은 것이 다 그것 이다). 범위가 다른 수는 견주지 않는다 — 노트 378 조건 ④의 “채점 집합이 다르면 쥔 수 없음”이 집 밖에도 그대로 걸린다.

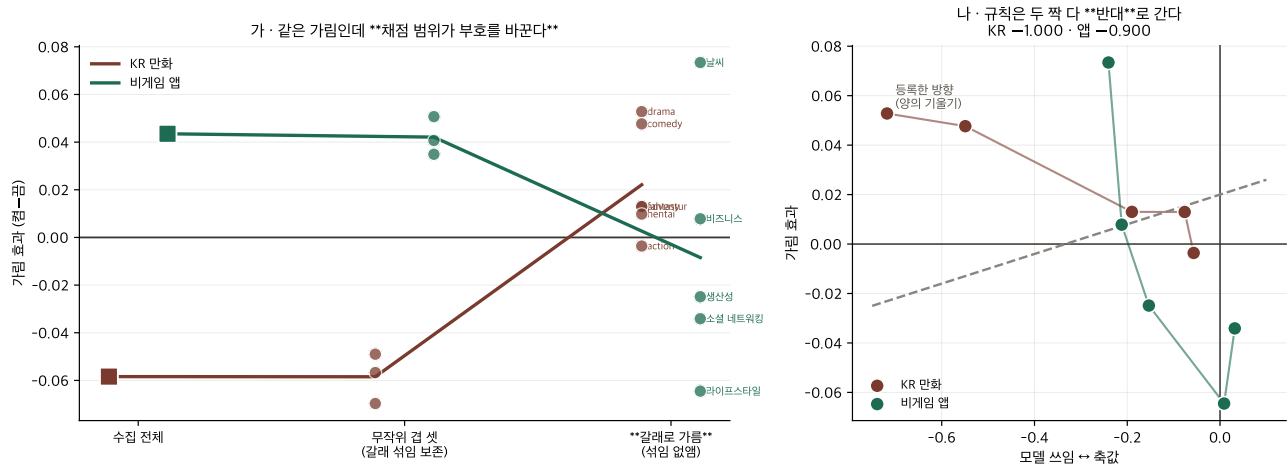


Figure 1: 가 — 왼쪽에서 오른쪽으로 채점 범위를 좁힌다. 무작위 겹 셋 — 갈래 섞임을 보존해 전체와 같은 부호이고, 갈래로 가르면 뒤집힌다. 나 — 등록된 규칙은 양의 기울기를 예측했는데 두 짝 다 음이다.

3. 규칙은 죽었지만 죽은 자리가 값이다

노트 466 의 쓰임 규칙은 반증됐다. 그런데 반증의 모양이 가르쳐 준다 — 쓰임이 강한 하위 수집(drama $-0.718 \cdot$ comedy -0.549) 일수록 가림이 이롭다. 갈래 안에서 모델이 그 축을 세게 쓸수록 그 씹씹이가 잘못됐다는 뜻이다. 쓰임의 세기는 옳음의 표시가 아니라 위험의 표시다 — 적어도 갈래 안에서는.

수집 전체에서는 반대였다(KR 쓰임 -0.604 인데 가림이 해로움). 두 방향이 다르니 쓰임 하나로는 어느 범위에서도 규칙을 못 만든다.

남은 것

- 판도 범위 문제를 갖는다. 판은 도메인 안 순위를 도메인마다 재서 가중평균한다 — 즉 “갈래로 가름” 쪽에 가깝다. 집 밖 수치를 판과 견줄 때 이 차이를 안 적고 있었다.
- 어느 범위가 배포에 맞나 — 팝업 기획이 IP 를 고를 때 갈래 안에서 고르는지 전체에서 고르는지. 이걸 자료가 아니라 쓰임새 물음 이라 사람에게 물어야 한다.
- OOC_DROP 은 여전히 미결이고, 이제 범위마다 답이 다르다는 것까지 안다.