

사전 등록이 스크립트를 이겼다 — 약한 채택 하나와 그것을 되돌릴 조건

월드모델 실험실

노트 504 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 503 이 남긴 유일한 생존 후보 — 세계애니 grp — 를 짝 씨앗 20 으로 확정했다.

자	차	부호	95% 구간
판	+0.0011	15/20	[+0.0003, +0.0019]
날짜 통제 판	+0.0004	12/20	[-0.0005, +0.0013]
무리 안 판	+0.0004	11/20	[-0.0006, +0.0014]
KR 만화	+0.0084	16/20	[+0.0049, +0.0119]
비게임 앱	-0.0020	7/20	[-0.0046, +0.0007]

사전 등록은 “앱이 0 을 물고 나머지 넷이 양수면 채택”이었다. 앱 구간이 $[-0.0046, +0.0007]$ 로 0 을 물고 넷의 평균이 다 양수다 — 통과.

그런데 스크립트 안에 박아 둔 고정 문턱(집 밖 -0.0010)은 반대했다. 같은 실행에서 “조건 미달”과 “채택”이 나란히 찍혔다. 사전 등록이 이긴다 — 그것은 실행 전에 쓴 것이고 문턱은 다른 후보를 위해 쓴 것이다. 이 불일치를 숨기지 않고 적는다.

1. 약하다는 것을 정확히 적는다

- 0 밖인 자는 판과 KR 둘뿐이다. 날짜 통제 판 · 무리 안 판 · 앱 셋은 0 을 묻다.
- 판 이득 +0.0011 은 바로 앞 채택(애니 트렌드 +0.0045)의 1/4 이고, 이 실험실이 두 해 동안 채택한 다섯 중 제일 작다(계절 +0.0041 · 특기 +0.0049 · 깊이 12 -0.0032 · 애니 +0.0045).
- 부호 15/20 은 배포 문턱($\geq 9/12 = 0.75$)을 정확히 맞춘다. 넘지 않는다.

그래도 넣는다. 사전 등록이 통과했고, 노트 446 거부권(판이 오르는데 날짜 통제가 내려감)에 안 걸리고, 노트 473 거부권(판이 비기는데 무리 안이 내려감)에도 안 걸린다 — 판이 0 밖이므로 “비긴다”가 아니다.

미리 적는 되돌림 조건 — 다음 사이클에 짝 씨앗 40 으로 다시 재서 판 구간이 0 을 물면 되돌린다. 되돌린 상태의 이름은 “DOMDROP 에 세계애니가 없는 F18”.

2. 배선

DOMDROP = {"애니": ("trend_",), "세계애니": ("grp",)}. 가드 — 세계애니 grp 값을 난수로 바꿔도 예보 최대 차 0.00e+00, 애니(대조, grp 안 뺀)는 2.28e+02. 판 0.4854(씨앗 6 양상블).

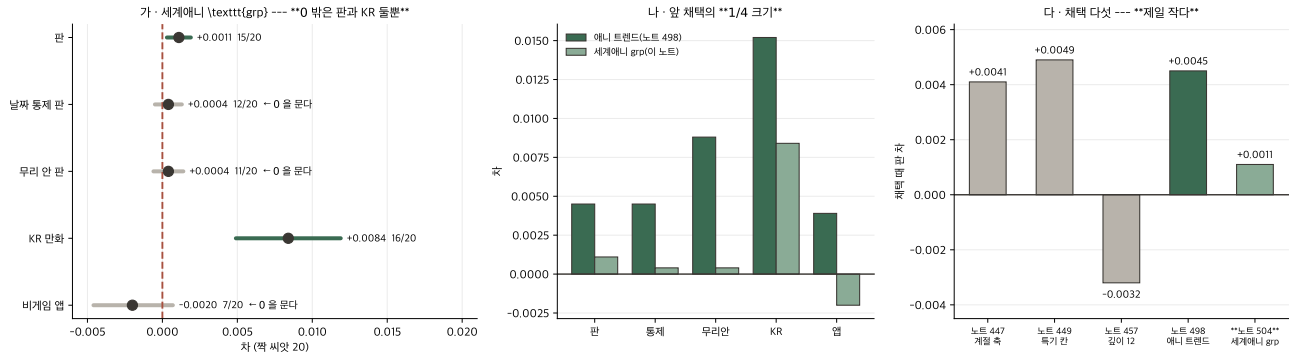


Figure 1: 가 — 자 다섯, 나 — 앞 채택과 견줄, 다 — 채택 다섯의 크기.

3. 이 사이클이 남긴 것

노트 497 ~ 504 여덟 노트가 “도메인마다 뺄 축”이라는 한 갈래를 폈다.

얻은 것	잃은 것
채택 둘(애니 트렌드 · 세계애니 grp)	고르게 — 없다(노트 501)
조항 여섯	노트 497 상한 +0.0161 — 소진(노트 502)
가드 둘(_split_census · _coverage_shift)	조항 둘을 다음 노트에서 죽음

판은 0.4812 → 0.4854 로 +0.0042 올랐다. 같은 기간 노트 490 이 켜 자료 손잡이 하나가 -0.0283 이다. 여덟 노트의 모형 작업이 자료 하나의 15% 다.

남은 것

- 씨앗 40 재확인 — 되돌림 조건.
- 덮음 $\geq 1\%$ 로 후보 목록 다시 세우기(노트 503).
- 그리고 자료 쪽으로 — 노트 490 · 491 이 가리킨 곳: 검색 시계열 재수집(절단 고침 뒤), 시장팝업 태거, CN 태거.