

학습 행을 버려서 얻었다 — 만화 절반 채택, 그리고 “차가 정확히 0”이 잡아낸 배선 버그

월드모델 실험실

노트 509 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 508 이 도메인별 행당 값어치를 재다가 만화 하나만 부호가 반대인 것을 봤다 — 학습 행 2,823 개(전체 학습의 15%)를 빼면 판이 오른다. 관문에 태웠다.

자	차	부호	95% 구간
판	+0.0021	30/40	[+0.0013, +0.0030]
날짜 통제 판	+0.0035	34/40	[+0.0024, +0.0046]
무리 안 판	+0.0022	31/40	[+0.0011, +0.0032]
KR 만화	+0.0274	38/40	[+0.0227, +0.0321]
비게임 앱	+0.0082	33/40	[+0.0049, +0.0115]

자 다섯이 전부 양수이고 전부 0 밖이다. 그리고 노트 507 이 어제 만든 조항(판 차 +0.002 아래면 씨앗 40 까지)을 지켜 씨앗 20 → 40 으로 갔더니 더 단단해졌다 — 세계애니 grp 이 같은 검사에서 무너진 것과 정반대다.

배포 모양(6-양상블)에서 더 크다 — +0.0033(6/6, [+0.0026, +0.0040]) · 날짜 통제 +0.0052(6/6). 판 0.4852 → 0.4885. 채택한다 — TRAINCAP = {"만화": 0.5}.

1. 왜 만화인가

- 시끄러워서가 아니다 — 만화의 축↔라벨 $|rho|$ 평균이 0.197 로 남(0.195)과 같다. 부호가 갈리는 축도 둘뿐이고 작다(entry_friction -0.158 · trend_momentum -0.062).
- 과대표집이 유일한 설명도 아니다 — 과대표집 배율과 행당 값어치의 스피어만이 0.143 이다.
- 그러나 만화는 극단이다 — 학습의 30.5% 인데 채점의 7.5% 다(비 4.05, 다음인 세계애니 1.63 의 2.5 배). 그리고 노트 505 는 만화 챔피언이 자기 천장의 2.00 배라고 했다. 제일 많이 받고 유일하게 안 준다.

집 밖 이득이 판 이득의 13 배인 것이 그 그림과 맞는다 — 만화 행이 공유 축을 자기 쪽으로 끌어당기고 있었고, 그 왜곡은 집안 채점보다 집 밖에서 훨씬 아프다.

2. “차가 정확히 +0.0000”

첫 양상블 확인에서 세 블록이 모두 차 +0.0000 을 냈다. 효과가 없는 것이 아니라 패치가 안 걸린 것이었다 — `str.replace(old, new, 1)` 이 첫 번째 일치를 바꾸는데, 부모 클래스 `Boost.fit` 의 첫 세 줄이 자식 `BagBoost.fit` 과 똑같아서 부모가 맞았다. 챔피언은 자식을 쓴다.

조항 — 두 설정의 차가 정확히 0 이면 효과가 없다고 읽지 말고 배선을 먼저 의심한다. 잡음이 있는 자에서 정확한 0 은 자연스럽지 않다 — 그것은 두 실행이 같은 코드였다는 표시다.

부수 조항 — 상속받은 메서드를 문자열로 패치할 때는 클래스 범위 안에서 찾는다. 부모와 자식이 같은 첫 줄을 가지면 `count=1` 이 부모를 맞춘다.

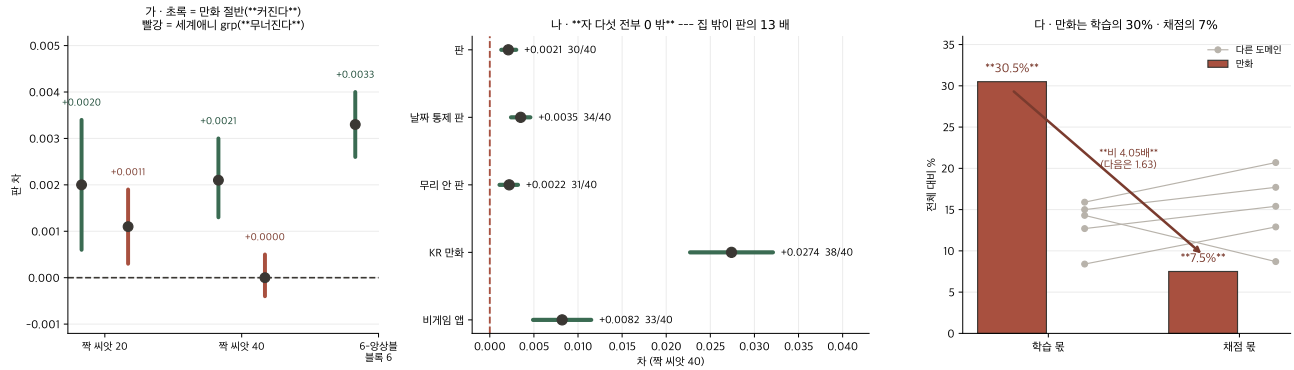


Figure 1: 가 — 씨앗을 늘리며, 나 — 자 다섯, 다 — 만화의 몫.

3. 규약 둘이 연달아 일했다

- 노트 507의 문턱(+0.002 아래면 씨앗 40) — 이 후보가 +0.0020으로 문턱에 정확히 걸렸고, 그래서 40까지 갔고, 통과했다. 어제 그 조항을 만든 이유(세계애니 grp이 20에서 살아 있다가 40에서 죽음)와 정반대 결과다. 문턱은 죽이기도 살리기도 한다.
- 배포 모양으로 다시 재기 — 관문은 단일 모형인데 배포는 양상블이다. 이번엔 양상블에서 더 컸지만, 안 그랬으면 채택을 되돌렸을 것이다. 새 조항: 채택은 배포 모양에서 한 번 더 켜다.

남은 것

- 절반이 최적인가 — 25%·75%는 안 재 봤다.
- 만화만인가 — 세계애니도 과대표집 1.63배다. 같은 자로 태울 수 있다.
- 원리적인 판 — 학습 행을 유보 무게에 맞춰 가중하는 쪽이 도메인마다 문턱을 정하는 것보다 낫다. sample_weight로 할 수 있다.