

여섯 번째로 같은 지뢰를 밟았는데, 그 지뢰가 다음 실험이었다

월드모델 실험실

노트 581 · 582 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 579 가 “entry_friction 은 앱에서 신호이고 KR 에서 잡음이다 — 공유 축이 아니다”를 냈다. 다섯 축을 전수로 재 확인하려 했고, 확인됐다 — 일치율 50%, 다섯 중 유일하게.

그리고 `data/state/axis_orient.json` 을 열었다.

```
{"entry_friction": ["도서", "모바일", "애니", "웹툰", "편딩"], ...}
```

하네스 열은 그 다섯 도메인에서 이미 값 $\rightarrow$ 1-값 으로 뒤집혀 있다(노트 108 채택 · 노트 160 기록). 원 방향으로 되돌려 읽으면 일치율이 50% $\rightarrow$ 88% 다.

노트 160 이 이렇게 적어 뒀다 — “노트 155~159 가 이걸 안 해서 입장 마찰을 다섯 노트에 걸쳐 ‘어느 통제로도 안 고쳐지는 축’으로 적었다.” 여섯 번째다.

1. 되돌려 읽으면

	하네스 열	원 방향	
모바일 ○	+0.6444	-0.6444	유일한 반대
도서 ○	+0.2421	-0.2421	
애니 ○	-0.1514	+0.1514	
편딩 ○	+0.0051	-0.0051	
만화	-0.1559	-0.1559	
세계애니	-0.0331	-0.0331	
KR 만화(집 밖)	-0.3202		
비게임 앱(집 밖)	-0.6353		

원 방향에서 여덟 중 일곱이 음수이고, 설계된 사전 부호 (`lever.PRIOR= -1`)와 맞는다. 나머지 넷은 하네스 열에서도 이미 깨끗하다 — `media_push` 100% · `goods_scale` 100% · `target_breadth` 90% · `venue_prominence` 89%.

2. 바뀌는 진단

“ALL5 에 뜻이 갈리는 축이 있다”가 아니라 “하네스 열이 그 축의 공유 뜻을 깨뜨렸다”이다.

그리고 이것이 처음으로 `OOC_DROP` 을 설명한다. 하네스 열의 학습 행 가중 평균이 -0.023 — 사실상 0 이다. 방향이 없는 열이므로 모형은 도메인 지시자와 함께서만 그 축을 쓸 수 있고, 안 본 도메인에는 쓸 근거가 없다. 노트 443 이 “어느 쪽으로 읽을지를 몰라서 가린다”고 적은 것이 맞았는데, 왜 모르는지가 여기서 나온다 — 우리가 그렇게 만들었다.

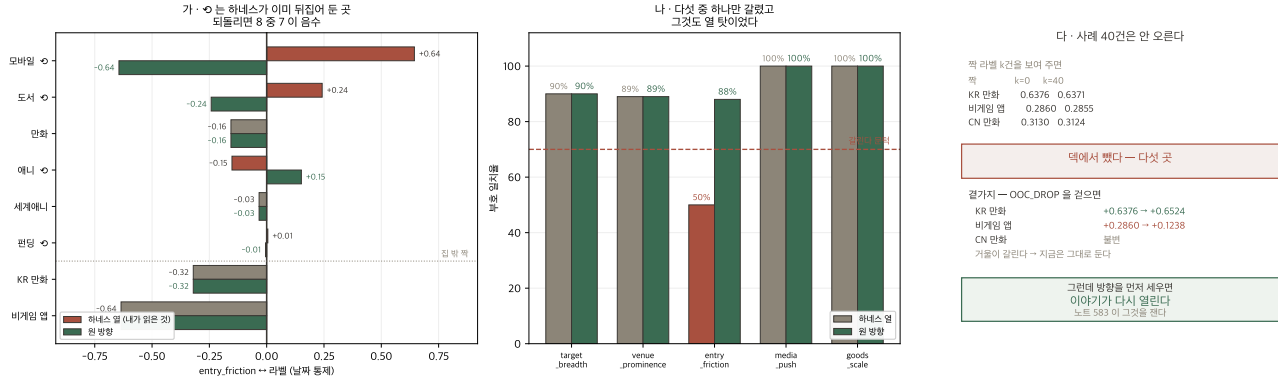


Figure 1: 가 — ○ 는 하네스가 뒤집어 둔 곳. 나 — 다섯 중 하나만 걸렸고 그것도 열 탓. 다 — 사례 40 건은 안 오른다.

3. 사례 40건은 아무것도 안 올린다

텍 다섯 곳에 “새 카테고리 진입 비용 = 사례 40 건”이 걸려 있었다. 짝 라벨 k 건으로 부호를 정하고 나머지에서 채점했다(씨앗 12).

	$k=0$	$k=10$	$k=20$	$k=40$	$k=80$
KR 만화	0.6376	0.6379	0.6387	0.6371	0.6388
비게임 앱	0.2860	0.0950	0.2373	0.2855	0.2407
CN 만화	0.3130	0.1527	0.1505	0.3124	0.3035

$k=40$ 이 $k=0$ 과 같다. $k=10$ 에서 떨어지는 것은 적은 라벨로 전역 부호를 정하면 동전 던지기이기 때문이다. 텍에서 뺀다 — 재현 안 되는 숫자를 밖으로 나가는 문서에 두지 않는다.

결가지 --- OOC_DROP 을 걸으면.. $k=0$ 의 깨끗한 견증에서 KR $+0.6376 \rightarrow +0.6524$, 앱 $+0.2860 \rightarrow +0.1238$. 거울 (노트 426)이 갈리므로 지금은 그대로 둔다 — 노트 463 을 이 세대에서 재현했고 크기는 더 크다.

지뢰가 곧 실험이다

방향이 깨진 것이 원인이라면 되돌리면 된다. 노트 583 이 팔 넷으로 켜다 — A 챔피언 · B 되돌림 · C 되돌림 + OOC_DROP 해제 · D 무작위 도메인 대조(노트 562).

트리는 한 특성의 단조 변환에 불변인데, 여러 도메인이 한 열을 나눠 쓰면 불변이 아니다. 도메인 A 에서 + 이고 B 에서 - 이면 한 문턱으로는 못 가르고 도메인과 함께 갈라야 한다 — 깊이를 쓴다. 방향을 맞추면 주효과로 쓸 수 있다. 그것이 B 가 노리는 것이고, C 는 그 위에서 집 밖 짝까지 정렬시킨다.

조항

하네스 열을 원 축으로 읽지 않는다. axis_orient.json 을 먼저 본다. 이 조항은 노트 160 이 이미 적어 뒀고 파일까지 만들어 뒀는데, 그 파일이 진단 함수(lever.prior_of)에서만 읽고 감사에서는 안 읽힌다. 노트 549 의 “장부와 코드가 따로 자란다”와 같은 집안이다 — 조항을 사람이 기억하게 두면 여섯 번을 못 간다.

남은 것

- 노트 583 — 되돌림 팔 넷. 서면 OOC_DROP 을 걸을 수 있고 노트 579 가 켜 앱 아래 절반 천장의 66% 를 되찾는 길이 열린다.
- media_push · 애니 — orient 목록에 그것도 있다. media_push 는 일치를 100% 라 안 걸렸는데, 되돌리면 갈릴 수도 있다. 안 봤다.
- 감사에 orient 를 물린다 — sideaudit 에 넷째 검사로 붙이면 일곱 번째는 없다.