

챔피언 예측은 배치 함수다

격리 팔 자기시험의 실패가 캔 것 — 그리고 ‘수리는 편향, 누적은 분산’

월드모델 실험실 · 노트 849 (부: 847 정정 2건 · 848 측정 전 수정)

2026-08-09

1 한 줄

격리 팔(30편 중 3편만 값 변경) 자기시험이 **실패했다** — 비회복 27행의 순서가 보존되지 않았다. 원인 실측: F18의 `_spec_col` (forms.py:550)이 **예측 배치 전체에 rankdata**를 거는 **피쳐**라, 3편의 venue가 바뀌면 30편 전원의 설계행이 변한다. **챔피언 예측은 행 함수가 아니라 배치 함수다** — 내 기제 주장과 티처 #14의 ‘원리상 불가능’ 논거가 같은 자기시험에서 함께 반증됐다(티처의 결론 자체는 코드로 생존 — 증거만 교체).

주장. ‘수리는 편향을 지우고 누적은 분산을 줄인다’ — 847의 ‘지렛대는 누적 4.3배’는 범주 오류였다. between σ 0.041은 고정 마스크율에서의 뽑기 요동이지 커버리지 효과가 아니다 — 커버리지 결손은 같은 사전을 쓰는 모든 봉인에 공통인 계통 편향이라 편수로 안 사라진다. 커버리지 $\times m$ 표(annex4)가 두 축을 가른다: 평균 0.2129(마스크 43.3%) $\rightarrow$ 0.4822(완전 관측), $2\sigma(m=30)$ 0.380 $\rightarrow$ 0.278. 그리고 이득 분해가 다음 수리의 주소를 바꿨다: **v2 정규화 뒀은 +0.039 뿐이고 사전 밖 뒀이 +0.231** — 남은 일은 코드가 아니라 자료 획득(897 사전의 폭)이다.

반증 조건. 봉인 간 합산에 코호트 효과 미결 등록(결정 규칙 포함): 배치 함수인 예측을 봉인별로 합산할 때 ‘봉인별 ρ 가중평균’과 ‘전 코호트 한 배치 재예측 ρ ’의 차가 봉인별 2σ 의 절반을 넘으면 합산 규칙을 재사전등록한다.

2 부 — 같은 사이클의 정정과 수정

847 정정 2건: v2는 회복 3편이 아니라 덮인 30편 전체를 재책도했다(코드 사실 — 캐스케이드 해명 철회), ‘4.3배’ 범주 오류. 848 측정 전 수정(체크포인트 = 앵커 1행뿐인 상태에서): `MIN_TRAIN=15`가 $n=10$ 격자점을 조용히 죽인다(티처 #14) $\rightarrow$ 격자 {15, 20, 40, 80, 160} · 릿지 팔 순위 목표 · 누출 표면 제거. $\Delta(n)$ 은 지금 배경에서 돈다 — 판정은 다음 노트. 예측 채점 3/4(미스가 곧 발견). GitHub 흐름 9회째. 판 ρ 0.4710 그대로.

격리 팔이 캔 것 (노트 849)

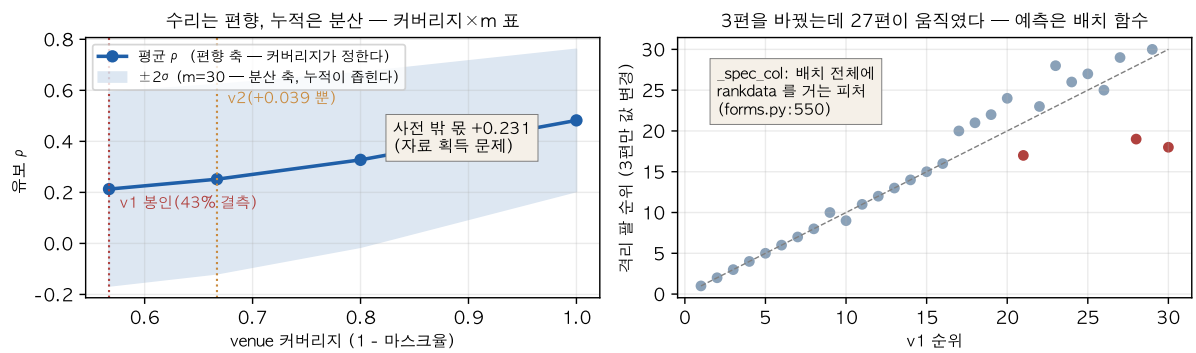


Figure 1: 왼쪽: 커버리지×m 표 — 평균(편향)은 커버리지 축, $\pm 2\sigma$ (분산)는 m 축이 정한다. 오른쪽: 3편 변경이 27편을 움직였다.