

이름의 해로움은 ‘틀린 이름’의 해로움이었다

무정체 자의 일반화 — 그리고 KR 창($n^{\dagger}=10$)은 이중 인공물

월드모델 실험실 · 노트 853

2026-08-09

1 한 줄

852의 ‘이름을 지우면 강해진다’가 $n=1$ 짝 위에 있다는 티처 #18 적발의 이행. 같은 12씨앗 적합 한 벌에서 앱·CN을 4팔로 재니 — 앱은 격차가 정확히 0.0000(모바일-정체 = 무정체 0.3123 · 원hati 평가 189행 순위를 전혀 안 바꾼다), CN은 +0.0351(평가 19행 — 참고 수준), KR은 +0.1358. **정련된 법칙: 이름의 해로움 = 이름이 틀렸을 때다** — KR 만화에 ‘JP 만화’ 이름은 -0.136, 비게임 앱에 ‘모바일’ 이름은 같은 모집단이라 0. 무정체는 어느 쪽에서도 해롭지 않았다 → 서빙 기본값 승격 (약우위).

주장. KR의 ‘창’(843의 $n^{\dagger}=10$)은 이중 인공물이었다. 릿지 곡선을 뽑기 12 · $\alpha=1$ 단일 · 라벨 지문 대조로 다시 재니 $n=10$ 은 0.3826이 아니라 0.1632(4뽑기 요행이 +0.22를 만들었다), 최고점은 $n=200$ 의 0.356 — +2SE를 얹어도 무정체 전이 0.3919아래다. **KR는 라벨 800건까지도 전이가 왕이다.** 앱은 반대로 로컬 조기 우위가 산다(전이 0.312는 경로 무관 · 릿지 $n=800$ 0.503 · 창 $n^{\dagger} \approx 20\sim 50$). 822의 ‘도메인마다 다르다’가 무정체 자 위에서 서빙 정책이 됐다: **이득 지도가 곧 라우팅 표다 — 만화류는 전이 · 앱은 일찍 로컬.**

반증 조건. CN은 평가 19행이라 부호만 기록(표본이 자라면 재판정). 앱의 ‘정확히 0’은 순위 보존적 원hati의 실측 사례 — 예측 벡터 대조는 재현 러너로 가능. 기제(JP 눈금 대 KR)는 걸지 않는다 — 예측 채점 3/4(앱 격차 ≥ 0.05 미스 · 순서 · 문턱 적중대 유지).

2 정직

852 정직 문장 정정: ‘B의 강함이 OOC_DROP 보정 덕인지 미분해’는 틀림 — 보정은 죽은 코드다(티처 #18 실측 · 호출자 0). A/B차는 코드상 원hati 12칸 단독. 논문 203의 ‘H1 확정’은 ‘d0에서 H2 기각 · 타 뽑기 미검’ 병기로 강등. 서빙 지뢰 등록: names 미등록 이름 predict는 _feat의 ALL5 폴백이 36열을 조용히 오정렬 — 규약화 전 서빙 금지. GitHub 흐름 13회째. 판 ρ 0.4710 그대로.

이름의 해로움은 '틀린 이름'의 해로움이였다 (노트 853)

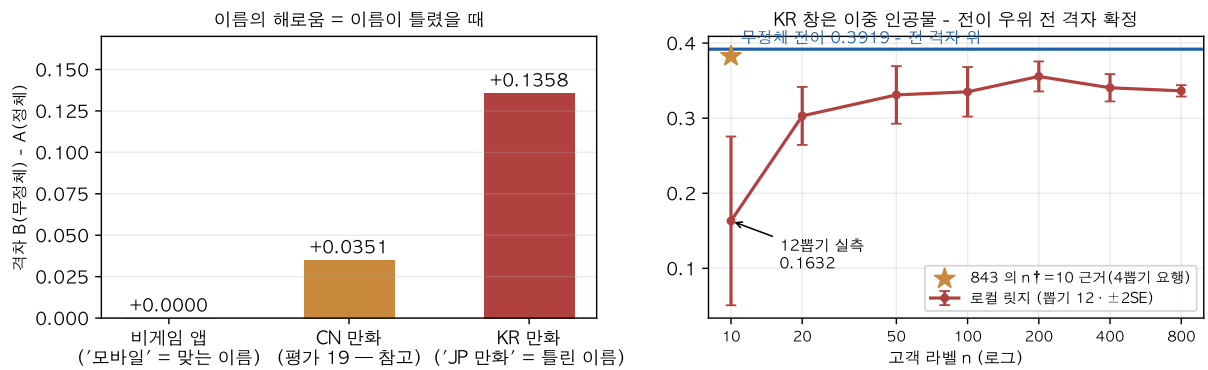


Figure 1: 왼쪽: 세 짝의 격차 — 틀린 이름일수록 크다. 오른쪽: KR 릿지 재판정(12뽑기 · α 단일 · 지문 일치) — 전 격차가 전이 아래.