


Élingue chaîne estrope / G80 / Lg utile


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue G80-S-6		6	2,24 (1,8)	1,70	1,60
Élingue G80-S-7		7	3 (2,4)	2,30	2,20
Élingue G80-S-8		8	4 (3,2)	2,90	2,80
Élingue G80-S-10		10	6,3 (5)	4,50	4,40
Élingue G80-S-13		13	10,6 (8,5)	7,70	7,60
Élingue G80-S-16		16	16 (12,5)	11,50	11,40
Élingue G80-S-19 <i>sur demande</i>		19	22,4 (18)	16,30	16,20
Élingue G80-S-20 <i>sur demande</i>		20	25 (20)		
Élingue G80-S-22 <i>sur demande</i>		22	30 (24)		
Élingue G80-S-26 <i>sur demande</i>		26	42,4 (33,5)		
Élingue G80-S-32 <i>sur demande</i>		32	63 (50,4)		

En utilisation cravaté la perte de charge est de 20% indiquée ().

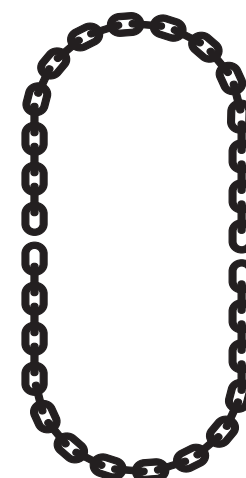


Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKS		6	1,12	1,32	0,80
Élingue 7-I-A-HKS		7	1,5	1,98	1,10
Élingue 8-I-A-HKS		8	2	2,44	1,40
Élingue 10-I-A-HKS		10	3,15	3,95	2,20
Élingue 13-I-A-HKS		13	5,3	6,74	3,80
Élingue 16-I-A-HKS		16	8	10,40	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HKS		19	11,2	23,50	8,10
Élingue 20-I-A-HKS		20	12,5	24,85	9,00
Élingue 22-I-A-HKS		22	15	35,81	10,90
Élingue 26-I-A-HS		26	21,2	53,95	15,20
Élingue 32-I-A-HS		32	31,5	82,66	23,00

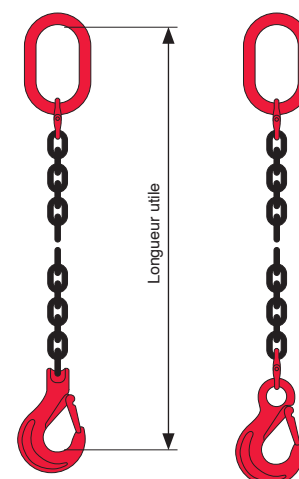

Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKS-P		6	1,12	1,44	0,80
Élingue 7-I-A-HKS-P		7	1,5	2,21	1,10
Élingue 8-I-A-HKS-P		8	2	2,67	1,40
Élingue 10-I-A-HKS-P		10	3,15	4,54	2,20
Élingue 13-I-A-HKS-P		13	5,3	8,12	3,80
Élingue 16-I-A-HKS-P		16	8	12,41	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HKS-P		19	11,2	29,65	8,10
Élingue 20-I-A-HKS-P		20	12,5	31,00	9,00
Élingue 22-I-A-HKS-P		22	15	44,11	10,90
Élingue 26-I-A-HS-P		26	21,2	67,75	15,20
Élingue 32-I-A-HS-P		32	31,5	101,26	23,00

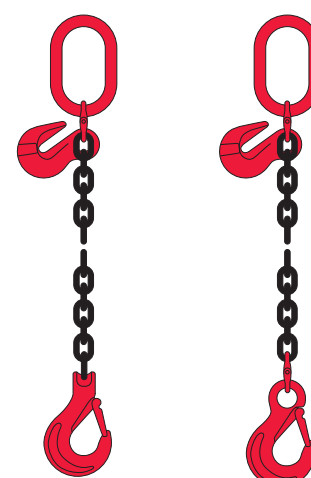

Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet automatique

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKSB		6	1,12	1,60	0,80
Élingue 7-I-A-HKSB		7	1,5	2,25	1,10
Élingue 8-I-A-HKSB		8	2	2,70	1,40
Élingue 10-I-A-HKSB		10	3,15	4,38	2,20
Élingue 13-I-A-HKSB		13	5,3	7,47	3,80
Élingue 16-I-A-HKSB		16	8	12,35	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HSB		19	11,2	26,71	8,10
Élingue 20-I-A-HSB		20	12,5	27,86	9,00
Élingue 22-I-A-HSB		22	15	34,48	10,90





Élingue chaîne 1 brin / G80 / Crochet automatique + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-A-HKSB-P		6	1,12	1,72	0,80
Élingue 7-I-A-HKSB-P		7	1,5	2,48	1,10
Élingue 8-I-A-HKSB-P		8	2	2,93	1,40
Élingue 10-I-A-HKSB-P		10	3,15	4,97	2,20
Élingue 13-I-A-HKSB-P		13	5,3	8,85	3,80
Élingue 16-I-A-HKSB-P		16	8	14,36	5,70
2 M					
Élingue 19-I-A-HSB-P		19	11,2	32,86	8,10
Élingue 20-I-A-HSB-P		20	12,5	34,01	9,00
Élingue 22-I-A-HSB-P		22	15	42,78	10,90



Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKS		6	1,6	2,20	1,60
Élingue 7-II-A-HKS		7	2,12	3,71	2,20
Élingue 8-II-A-HKS		8	2,8	4,56	2,80
Élingue 10-II-A-HKS		10	4,25	7,46	4,40
Élingue 13-II-A-HKS		13	7,5	12,49	7,60
Élingue 16-II-A-HKS		16	11,2	19,70	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HKS		19	16	43,87	16,20
Élingue 20-II-A-HKS		20	17	46,47	18,00
Élingue 22-II-A-HKS		22	21,2	70,15	21,80
Élingue 26-II-A-HS		26	30	98,41	30,40
Élingue 32-II-A-HS		32	45	156,83	46,00

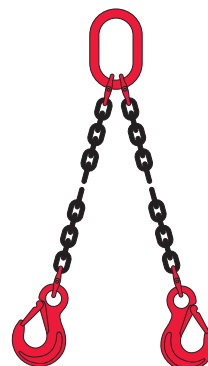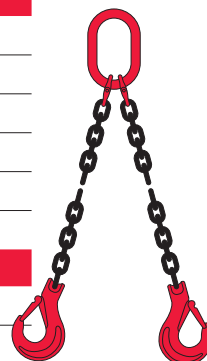

Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKS-P		6	1,6	2,44	1,60
Élingue 7-II-A-HKS-P		7	2,12	4,17	2,20
Élingue 8-II-A-HKS-P		8	2,8	5,02	2,80
Élingue 10-II-A-HKS-P		10	4,25	8,64	4,40
Élingue 13-II-A-HKS-P		13	7,5	15,25	7,60
Élingue 16-II-A-HKS-P		16	11,2	23,72	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HKS-P		19	16	56,17	16,20
Élingue 20-II-A-HKS-P		20	17	58,77	18,00
Élingue 22-II-A-HKS-P		22	21,2	86,75	21,80
Élingue 26-II-A-HS-P		26	30	126,01	30,40
Élingue 32-II-A-HS-P		32	45	194,03	46,00



Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKBS		6	1,6	2,76	1,60
Élingue 7-II-A-HKBS		7	2,12	4,25	2,20
Élingue 8-II-A-HKBS		8	2,8	5,09	2,80
Élingue 10-II-A-HKBS		10	4,25	8,31	4,40
Élingue 13-II-A-HKBS		13	7,5	13,96	7,60
Élingue 16-II-A-HKBS		16	11,2	23,59	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HSB		19	16	50,28	16,20
Élingue 20-II-A-HSB		20	17	52,48	18,00
Élingue 22-II-A-HSB		22	21,2	67,49	21,80




Élingue chaîne 2 brins / G80 / Crochets automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-A-HKSB-P		6	1,6	3,00	1,60
Élingue 7-II-A-HKSB-P		7	2,12	4,71	2,20
Élingue 8-II-A-HKSB-P		8	2,8	5,55	2,80
Élingue 10-II-A-HKSB-P		10	4,25	9,49	4,40
Élingue 13-II-A-HKSB-P		13	7,5	16,72	7,60
Élingue 16-II-A-HKSB-P		16	11,2	27,61	11,40
2 M					
Élingue 19-II-A-HSB-P		19	16	62,58	16,20
Élingue 20-II-A-HSB-P		20	17	64,78	18,00
Élingue 22-II-A-HSB-P		22	21,2	84,09	21,80




Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKS		6	2,36	4,67	3,20
Élingue 7-IV-G-HKS		7	3,15	7,20	4,40
Élingue 8-IV-G-HKS		8	4,25	8,98	5,60
Élingue 10-IV-G-HKS		10	6,7	14,22	8,80
Élingue 13-IV-G-HKS		13	11,2	24,17	15,20
Élingue 16-IV-G-HKS		16	17	36,32	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HKS		19	23,6	90,08	32,40
Élingue 20-IV-G-HKS		20	26,5	94,40	36,00
Élingue 22-IV-G-HKS		22	31,5	131,91	43,60
Élingue 26-IV-G-HS		26	45	188,26	60,80
Élingue 32-IV-G-HS		32	67	302,22	92,00

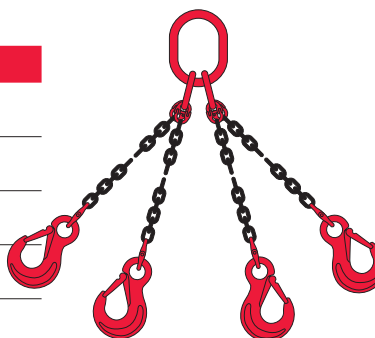

Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKS-P		6	2,36	5,15	3,20
Élingue 7-IV-G-HKS-P		7	3,15	8,12	4,40
Élingue 8-IV-G-HKS-P		8	4,25	9,90	5,60
Élingue 10-IV-G-HKS-P		10	6,7	16,58	8,80
Élingue 13-IV-G-HKS-P		13	11,2	29,69	15,20
Élingue 16-IV-G-HKS-P		16	17	44,36	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HKS-P		19	23,6	114,68	32,40
Élingue 20-IV-G-HKS-P		20	26,5	119,00	36,00
Élingue 22-IV-G-HKS-P		22	31,5	165,11	43,60
Élingue 26-IV-G-HS-P		26	45	243,46	60,80
Élingue 32-IV-G-HS-P		32	67	376,62	92,00



Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKSB		6	2,36	5,79	3,20
Élingue 7-IV-G-HKSB		7	3,15	8,28	4,40
Élingue 8-IV-G-HKSB		8	4,25	10,02	5,60
Élingue 10-IV-G-HKSB		10	6,7	15,91	8,80
Élingue 13-IV-G-HKSB		13	11,2	27,10	15,20
Élingue 16-IV-G-HKSB		16	17	44,10	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HSB		19	23,6	102,90	32,40
Élingue 20-IV-G-HSB		20	26,5	106,43	36,00
Élingue 22-IV-G-HSB		22	31,5	126,58	43,60



Élingue chaîne 4 brins / G80 / Crochets automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G80	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	CMU (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-G-HKSB-P		6	2,36	6,27	3,20
Élingue 7-IV-G-HKSB-P		7	3,15	9,20	4,40
Élingue 8-IV-G-HKSB-P		8	4,25	10,94	5,60
Élingue 10-IV-G-HKSB-P		10	6,7	18,27	8,80
Élingue 13-IV-G-HKSB-P		13	11,2	32,62	15,20
Élingue 16-IV-G-HKSB-P		16	17	52,14	22,80
2 M					
Élingue 19-IV-G-HSB-P		19	23,6	127,50	32,40
Élingue 20-IV-G-HSB-P		20	26,5	131,03	36,00
Élingue 22-IV-G-HSB-P		22	31,5	159,78	43,60



Possibilité de réaliser les élingues chaînes avec des mailles de liaison soudées (en G40 et G80) sur demande pewag Autriche.

Élingues Chaînes

en Grade 100

Un outil de levage innovant. La gamme d'accessoires G100 pewag la plus étoffée

Élingue compacte

- ▶ 25 % de capacité en plus que le grade 80
- ▶ 30 % de poids en moins
- ▶ Valeurs d'allongements à la rupture de 20 %
- ▶ Une gamme de maille de tête importante avec plus de 100 références pour répondre au plus gros crochets et grosses machines .
- ▶ Raccourcisseurs brevetés sans perte de charge.
- ▶ Excellente traçabilité de tous les composants et une plaque d'identification inox imperdable.
- ▶ Accessoires de couleur orange : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température).

Le plus, le «bonus» : l'élingue 3 brins devient 4 brins

- ▶ LE RÉPARTITEUR de charge : 25% de capacité supplémentaire qu'un montage d'élingue standard. Avec le répartiteur de charge les 4 brins d'une élingue sont porteurs

Nous proposons une grande gamme de 6 à 32 mm avec des qualités d'aciers et d'alliages de haute qualité, pour la réalisation d'élingues de 1 t à 84 t.

Les fabrications peuvent être réalisées par assemblage avec mailles d'accouplements ou soudées.

Les chaînes et accessoires pewag peuvent être combinés avec tous les concurrents répondant aux normes EN 818 et EN 1677.


Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	IV	VW	KLHW	PW	3000
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm

Élingue chaîne estrope / G100 (Lg utile)


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) BERCEAU (Cravate)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue G100-S-6		6	2,8 (2,24)	1,80	1,70
Élingue G100-S-7		7	3,8 (3)	2,50	2,40
Élingue G100-S-8		8	5 (4)	3,10	3,00
Élingue G100-S-10		10	8 (6,4)	4,90	4,80
Élingue G100-S-13		13	13,4 (10,7)	8,10	8,00
Élingue G100-S-16		16	20 (16)	12,10	12,00
Élingue G100-S-19		19	28 (22,4)	17,90	17,80

En utilisation cravatée la perte de charge est de 20 % indiquée ().

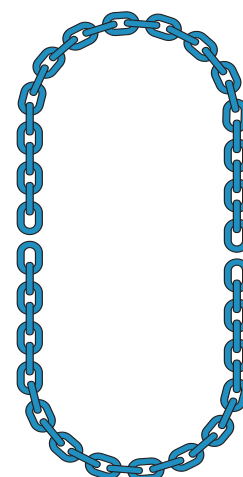


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à linguet

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KHSW		6	1,4	1,38	0,85
Élingue 7-I-AW-KHSW		7	1,9	2,07	1,20
Élingue 8-I-AW-KHSW		8	2,5	2,57	1,50
Élingue 10-I-AW-KHSW		10	4	4,18	2,40
Élingue 13-I-AW-KHSW		13	6,7	7,01	4,00
Élingue 16-I-AW-KHSW		16	10	11,31	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KHSW		19	14	25,70	8,90
Élingue 20-I-AW-KHSW		20	15,6	27,11	9,60
Élingue 22-I-AW-KHSW		22	19	34,80	10,90
Élingue 26-I-AW-KSW		26	26,5	59,69	16,30
Élingue 32-I-AW-KSW		32	40	94,49	24,40

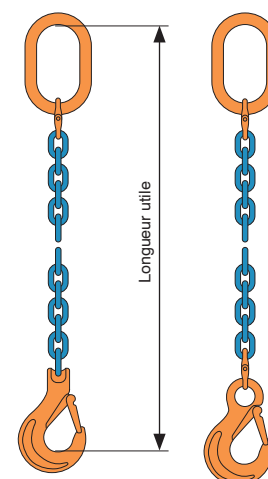


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KHSW-PW		6	1,4	1,53	0,85
Élingue 7-I-AW-KHSW-PW		7	1,9	2,44	1,20
Élingue 8-I-AW-KHSW-PW		8	2,5	2,94	1,50
Élingue 10-I-AW-KHSW-PW		10	4	4,88	2,40
Élingue 13-I-AW-KHSW-PW		13	6,7	8,57	4,00
Élingue 16-I-AW-KHSW-PW		16	10	14,21	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KHSW-PW		19	14	31,85	8,90
Élingue 20-I-AW-KHSW-PW		20	15,6	33,26	9,60
Élingue 22-I-AW-KHSW-PW		22	19	43,10	10,90
Élingue 26-I-AW-KHSW-PW		26	26,5	73,49	16,30
Élingue 32-I-AW-KHSW-PW		32	40	119,89	24,40

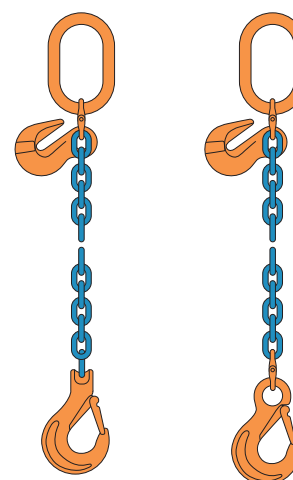


Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à chape automatique


DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KLHW		6	1,4	1,66	0,85
Élingue 7-I-AW-KLHW		7	1,9	2,34	1,20
Élingue 8-I-AW-KLHW		8	2,5	2,83	1,50
Élingue 10-I-AW-KLHW		10	4	4,60	2,40
Élingue 13-I-AW-KLHW		13	6,7	7,74	4,00
Élingue 16-I-AW-KLHW		16	10	13,25	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KLHW		19	14	28,91	8,90
Élingue 20-I-AW-KLHW		20	15,6	30,18	9,60
Élingue 22-I-AW-KLHW		22	19	36,08	10,90
Élingue 26-I-AW-KLHW		26	26,5	55,56	16,30

**Élingue chaîne 1 brin / G100 / Crochet à chape automatique + raccourcisseur**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-I-AW-KLHW-PW		6	1,4	1,81	0,85
Élingue 7-I-AW-KLHW-PW		7	1,9	2,71	1,20
Élingue 8-I-AW-KLHW-PW		8	2,6	3,20	1,50
Élingue 10-I-AW-KLHW-PW		10	4	5,30	2,40
Élingue 13-I-AW-KLHW-PW		13	6,7	9,30	4,00
Élingue 16-I-AW-KLHW-PW		16	10	16,15	6,00
2 M					
Élingue 19-I-AW-KLHW-PW		19	14	35,06	8,90
Élingue 20-I-AW-KLHW-PW		20	15,6	36,33	9,60
Élingue 22-I-AW-KLHW-PW		22	19	44,38	10,90
Élingue 26-I-AW-KLHW-PW		26	26,5	69,36	16,30


**Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à linguet**

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KHSW		6	1,96	2,32	1,70
Élingue 7-II-AW-KHSW		7	2,66	3,90	2,40
Élingue 8-II-AW-KHSW		8	3,5	4,82	3,00
Élingue 10-II-AW-KHSW		10	5,6	7,90	4,80
Élingue 13-II-AW-KHSW		13	9,38	13,03	8,00
Élingue 16-II-AW-KHSW		16	14	21,50	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KHSW		19	19,6	48,17	17,80
Élingue 20-II-AW-KHSW		20	22,4	50,19	19,20
Élingue 22-II-AW-KHSW		22	26,6	68,13	21,80
Élingue 26-II-AW-KHSW		26	37,1	109,80	32,60
Élingue 32-II-AW-KHSW		32	56	181,35	48,80

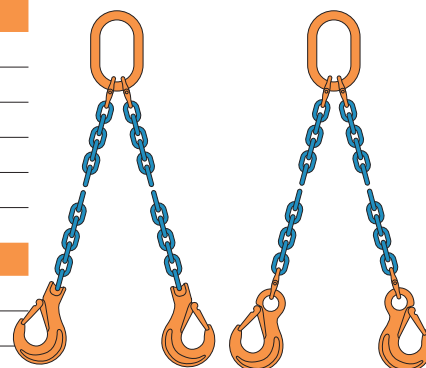


Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KHSW-PW		6	1,96	2,62	1,70
Élingue 7-II-AW-KHSW-PW		7	2,66	4,64	2,40
Élingue 8-II-AW-KHSW-PW		8	3,5	5,56	3,00
Élingue 10-II-AW-KHSW-PW		10	5,6	9,30	4,80
Élingue 13-II-AW-KHSW-PW		13	9,38	16,15	8,00
Élingue 16-II-AW-KHSW-PW		16	14	27,30	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KHSW-PW		19	19,6	60,47	17,80
Élingue 20-II-AW-KHSW-PW		20	22,4	62,49	19,20
Élingue 22-II-AW-KHSW-PW		22	26,6	84,73	21,80
Élingue 26-II-AW-KHSW-PW		26	37,1	137,40	32,60
Élingue 32-II-AW-KHSW-PW		32	56	232,15	48,80

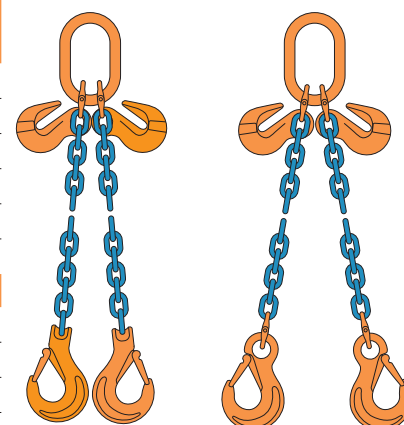


Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KLHW		6	1,96	2,88	1,70
Élingue 7-II-AW-KLHW		7	2,66	4,43	2,40
Élingue 8-II-AW-KLHW		8	3,5	5,34	3,00
Élingue 10-II-AW-KLHW		10	5,6	8,74	4,80
Élingue 13-II-AW-KLHW		13	9,38	14,48	8,00
Élingue 16-II-AW-KLHW		16	14	25,39	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KLHW		19	19,6	56,63	17,80
Élingue 20-II-AW-KLHW		20	22,4	58,55	19,20
Élingue 22-II-AW-KLHW		22	26,6	74,21	21,80
Élingue 26-II-AW-KLHW		26	37,1	107,79	32,60

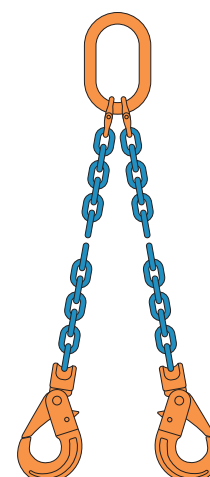

Élingue chaîne 2 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-II-AW-KLHW-PW		6	1,96	3,18	1,70
Élingue 7-II-AW-KLHW-PW		7	2,66	5,17	2,40
Élingue 8-II-AW-KLHW-PW		8	3,5	6,08	3,00
Élingue 10-II-AW-KLHW-PW		10	5,6	10,14	4,80
Élingue 13-II-AW-KLHW-PW		13	9,38	17,60	8,00
Élingue 16-II-AW-KLHW-PW		16	14	31,19	12,00
2 M					
Élingue 19-II-AW-KLHW-PW		19	19,6	68,93	17,80
Élingue 20-II-AW-KLHW-PW		20	22,4	70,85	19,20
Élingue 22-II-AW-KLHW-PW		22	26,6	90,81	21,80
Élingue 26-II-AW-KLHW-PW		26	37,1	135,39	32,60

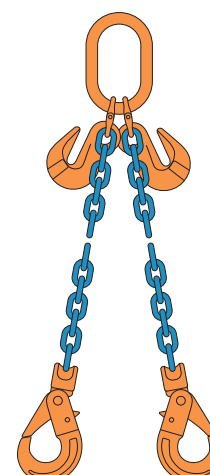

Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KHSW		6	2,94	4,85	3,40
Élingue 7-IV-VW-KHSW		7	4	8,38	4,80
Élingue 8-IV-VW-KHSW		8	5,25	9,46	6,00
Élingue 10-IV-VW-KHSW		10	8,4	15,18	9,60
Élingue 13-IV-VW-KHSW		13	14	25,34	16,00
Élingue 16-IV-VW-KHSW		16	21	39,89	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KHSW		19	29,4	98,13	35,60
Élingue 20-IV-VW-KHSW		20	33,6	101,49	38,40
Élingue 22-IV-VW-KHSW		22	40	121,47	43,60
Élingue 26-IV-VW-KHSW		26	56	213,37	65,20
Élingue 32-IV-VW-KHSW		32	84	347,80	97,60



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KHSW-PW		6	2,94	5,45	3,40
Élingue 7-IV-VW-KHSW-PW		7	4	9,86	4,80
Élingue 8-IV-VW-KHSW-PW		8	5,25	10,94	6,00
Élingue 10-IV-VW-KHSW-PW		10	8,4	17,98	9,60
Élingue 13-IV-VW-KHSW-PW		13	14	31,58	16,00
Élingue 16-IV-VW-KHSW-PW		16	21	51,49	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KHSW-PW		19	29,4	122,73	35,60
Élingue 20-IV-VW-KHSW-PW		20	33,6	126,09	38,40
Élingue 22-IV-VW-KHSW-PW		22	40	154,67	43,60
Élingue 26-IV-VW-KHSW-PW		26	56	268,57	65,20
Élingue 32-IV-VW-KHSW-PW		32	84	449,40	97,60



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KLHW		6	2,94	5,97	3,40
Élingue 7-IV-VW-KLHW		7	4	9,44	4,80
Élingue 8-IV-VW-KLHW		8	5,25	10,49	6,00
Élingue 10-IV-VW-KLHW		10	8,4	16,84	9,60
Élingue 13-IV-VW-KLHW		13	14	28,23	16,00
Élingue 16-IV-VW-KLHW		16	21	47,66	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KLHW		19	29,4	115,06	35,60
Élingue 20-IV-VW-KLHW		20	33,6	118,21	38,40
Élingue 22-IV-VW-KLHW		22	40	133,62	43,60
Élingue 26-IV-VW-KLHW		26	56	209,36	65,20



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-KLHW-PW		6	2,94	6,57	3,40
Élingue 7-IV-VW-KLHW-PW		7	4	10,92	4,80
Élingue 8-IV-VW-KLHW-PW		8	5,25	11,97	6,00
Élingue 10-IV-VW-KLHW-PW		10	8,4	19,64	9,60
Élingue 13-IV-VW-KLHW-PW		13	14	34,47	16,00
Élingue 16-IV-VW-KLHW-PW		16	21	59,26	24,00
2 M					
Élingue 19-IV-VW-KLHW-PW		19	29,4	139,66	35,60
Élingue 20-IV-VW-KLHW-PW		20	33,6	142,81	38,40
Élingue 22-IV-VW-KLHW-PW		22	40	166,82	43,60
Élingue 26-IV-VW-KLHW-PW		26	56	264,56	65,20



Élingue chaîne 4 brins / G100 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs+ répartiteur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G100	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 6-IV-VW-AG-KLHW-PW		6	4	7,35	3,4
Élingue 7-IV-VW-AG-KLHW-PW		7	5,3	13,08	4,8
Élingue 8-IV-VW-AG-KLHW-PW		8	7	14,14	6
Élingue 10-IV-VW-AG-KLHW-PW		10	11,2	24,35	9,6
Élingue 13-IV-VW-AG-KLHW-PW		13	18,8	42,21	16
Élingue 16-IV-VW-AG-KLHW-PW		16	28	79,73	24
2 M					
Élingue 19-IV-VW-AG-KLHW-PW		19	39,2	164,87	35,6
Élingue 20-IV-VW-AG-KLHW-PW		20	44,8	182,54	38,4
Élingue 22-IV-VW-AG-KLHW-PW		22	53,2	207,23	43,6
Élingue 26-IV-VW-AG-KLHW-PW		26	74,2	357,38	65,2



possibilité de réaliser les élingues chaînes avec des mailles de liaison soudées en G100 sur demande pewag Autriche.

Élingues Chaînes

en Grade 120

La gamme grade 120 présente une amélioration remarquable

- ▶ Meilleure résistance à la fatigue
- ▶ Meilleure résistance au pliage.
- ▶ Meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion.

Optimisation de la résistance à la fatigue :

- ▶ Avec une section différente des chaînes à fils ronds, la section a des points de contacts à moindre contraintes, dite «section intelligente» elle est optimisée aussi dans le choix de la matière.

Optimisation de la résistance au pliage :

La section empêche la déformation par pliage, l'augmentation de la résistance à la courbure est supérieure de 16 % par rapport à une chaîne en fil rond.

- ▶ À dimension équivalente entre le G80 et le G120
Le G120 « Winner pro » apporte 35 % de charge en plus et 35 % de poids en moins.
- ▶ À charge équivalente du G80, le G120 permet de passer une dimension inférieure
Ex: dia 13 G80 = 5,3 t ==> dia. 10 G120 = 5 t
(Pensez aux machines, aux hommes et à la sécurité)°

Les composants en G120 sont très novateurs comme :

- ▶ Les mailles de tête asymétriques extra-large pour les crochets de grue suivant DIN 15401 jusqu'au N°25 et suivant DIN 15402 jusqu'à N°32.

Excellente traçabilité de tous les composants et une plaque d'identification inox imperdable.


- ▶ Accessoires de couleur bleue : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température)
- ▶ Chaînes de couleur bleue : peinture thermochrome (variation de la couleur en fonction de la température)

Les élingues assemblées sont désignées de la façon suivante :

10	II	AWP	KHWP	PWP	3000
Dia. chaîne	Nbre de brins	Maille de tête	Crochet d'extrémité	Raccourcisseur	Longueur utile en mm


Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KHSWP	7	2,36	2,36	2,64	1,36
Élingue 8-I-AWP-KHSWP	8	3	3	3,05	1,64
Élingue 10-I-AWP-KHSWP	10	5	5	5,08	2,70
Élingue 13-I-AWP-KHSWP	13	8	8	8,95	4,80
Élingue 16-I-AWP-KHSWP	16	12,5	12,5	15,28	7,17

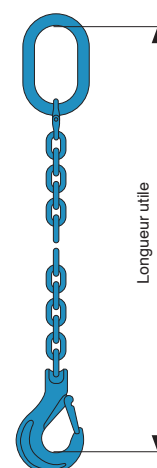


Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape à linguet + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KHSWP-PWP	7	2,36	2,36	3,06	1,36
Élingue 8-I-AWP-KHSWP-PWP	8	3	3	3,46	1,64
Élingue 10-I-AWP-KHSWP-PWP	10	5	5	5,91	2,70
Élingue 13-I-AWP-KHSWP-PWP	13	8	8	11,14	4,80
Élingue 16-I-AWP-KHSWP-PWP	16	12,5	12,5	19,60	7,17




Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape automatique

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KLHWP	7	2,36	2,36	2,55	1,36
Élingue 8-I-AWP-KLHWP	8	3	3	2,97	1,64
Élingue 10-I-AWP-KLHWP	10	5	5	4,84	2,70
Élingue 13-I-AWP-KLHWP	13	8	8	8,80	4,80



Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à chape automatique + raccourcisseur

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T)	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-KLHWP-PWP	7	2,36	2,36	3,09	1,36
Élingue 8-I-AWP-KLHWP-PWP	8	3	3	3,50	1,64
Élingue (10-I-AWP-KLHWP-PWP	10	5	5	5,82	2,70
Élingue 13-I-AWP-KLHWP-PWP	13	8	8	10,99	4,80



Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à œil automatique

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-LHWP	7	7	2,36	2,83	1,36
Élingue 8-I-AWP-LHWP	8	8	3	3,25	1,64
Élingue 10-I-AWP-LHWP	10	10	5	5,25	2,70
Élingue 13-I-AWP-LHWP	13	13	8	10,18	4,80

Élingue chaîne 1 brin / G120 / Crochet à œil automatique + raccourcisseur





DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-I-AWP-LHWP-PWP	7	7	2,36	3,34	1,36
Élingue 8-I-AWP-LHWP-PWP	8	8	3	3,76	1,64
Élingue 10-I-AWP-LHWP-PWP	10	10	5	9,83	2,70
Élingue 13-I-AWP-LHWP-PWP	13	13	8	12,37	4,80

Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape à linguet

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KHWP	7	7	3,35	4,54	2,72
Élingue 8-II-AWP-KHWP	8	8	4,25	5,15	3,28
Élingue 10-II-AWP-KHWP	10	10	7,1	8,55	5,40
Élingue 13-II-AWP-KHWP	13	13	11,2	14,69	9,60
Élingue 16-II-AWP-KHWP	16	16	17,5	24,38	14,34


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à œil automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-LHWP	7	7	3,35	5,09	2,72
Élingue 8-II-AWP-LHWP	8	8	4,25	5,75	3,28
Élingue 10-II-AWP-LHWP	10	10	7,1	16,38	5,40
Élingue 13-II-AWP-LHWP	13	13	11,2	18,18	9,60

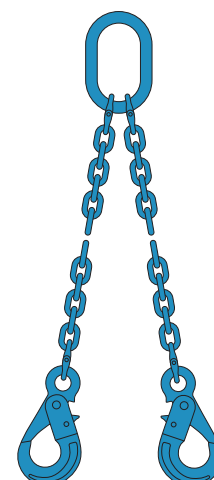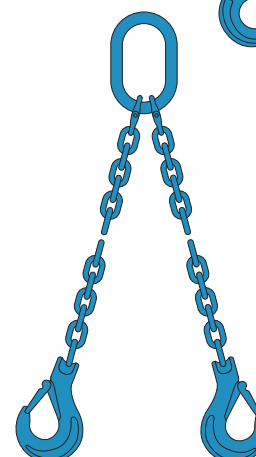


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape automatiques

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KLHWP	7	3,35	4,63	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KLHWP	8	4,25	5,22	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KLHWP	10	7,1	8,33	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KLHWP	13	11,2	15,39	9,60	

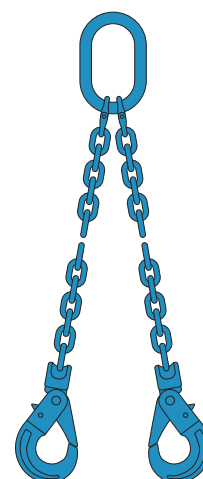


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape à linguet + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KHWP-PWP	7	3,35	5,56	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KHWP-PWP	8	4,25	6,17	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KHWP-PWP	10	7,1	10,63	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KHWP-PWP	13	11,2	19,07	9,60	
Élingue 16-II-AWP-KHWP-PWP	16	17,5	33,02	14,34	

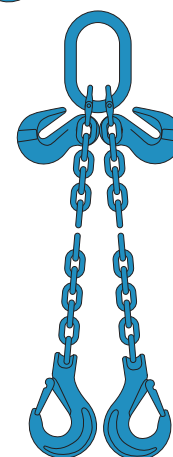


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à œil automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-LHWP-PWP	7	3,35	6,11	2,72	
Élingue 8-II-AWP-LHWP-PWP	8	4,25	6,77	3,28	
Élingue 10-II-AWP-LHWP-PWP	10	7,1	18,46	5,40	
Élingue 13-II-AWP-LHWP-PWP	13	11,2	22,56	9,60	

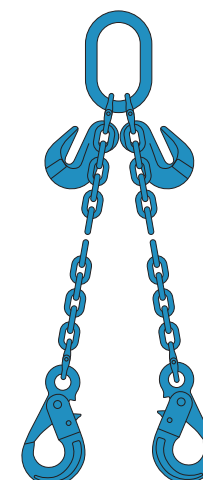


Élingue chaîne 2 brins / G120 / Crochets à chape automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-II-AWP-KLHWP-PWP	7	3,35	5,65	2,72	
Élingue 8-II-AWP-KLHWP-PWP	8	4,25	6,24	3,28	
Élingue 10-II-AWP-KLHWP-PWP	10	7,1	10,41	5,40	
Élingue 13-II-AWP-KLHWP-PWP	13	11,2	19,77	9,60	

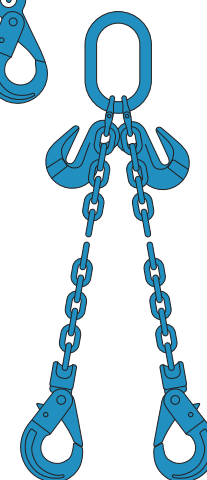

Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape à linguet


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KHWP		7	5	10,77	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KHWP		8	6,3	11,48	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KHWP		10	10,6	19,78	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KHWP		13	17	33,35	19,20
Élingue 16-IV-VMWP-KHWP		16	26,5	47,63	28,68

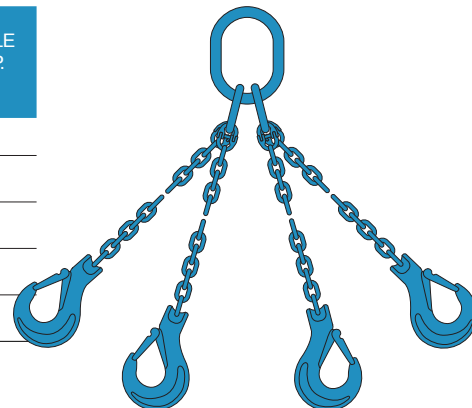**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à œil automatiques**


DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape automatiques**

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KLHWP		7	5	10,88	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KLHWP		8	6,3	11,62	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KLHWP		10	10,6	19,40	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KLHWP		13	17	34,79	19,20

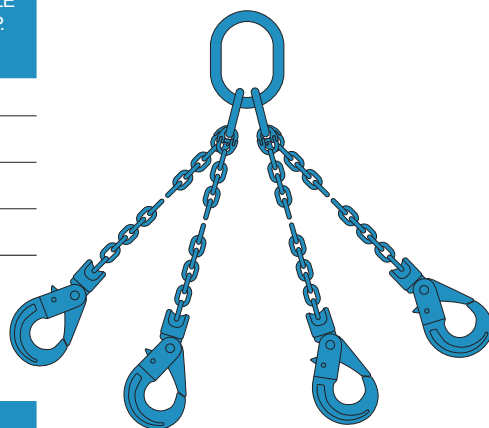**Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à chape à linguet + raccourcisseurs**

DESIGNATION ELINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DE- MANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-KLHWP-PWP		7	5	12,81	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-KLHWP-PWP		8	6,3	13,52	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-KLHWP-PWP		10	10,6	23,94	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-KLHWP-PWP		13	17	42,11	19,20
Élingue 16-IV-VMWP-KLHWP-KPWP		16	26,5	64,91	28,68

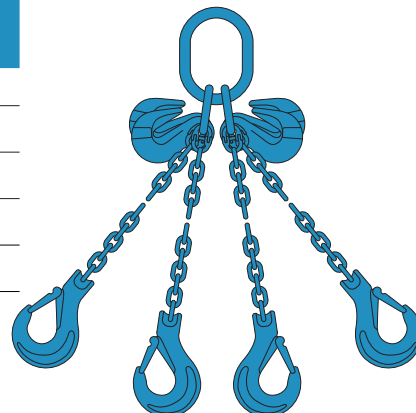


Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets à oeil automatiques + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20




Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets chape auto + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

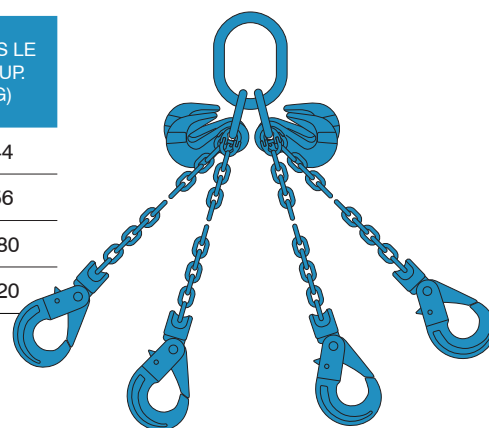

Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets large chape auto + raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 7-IV-VMWP-LHWP		7	5	11,86	5,44
Élingue 8-IV-VMWP-LHWP		8	6,3	12,66	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-LHWP		10	10,6	35,45	10,80
Élingue 13-IV-VMWP-LHWP		13	17	40,33	19,20

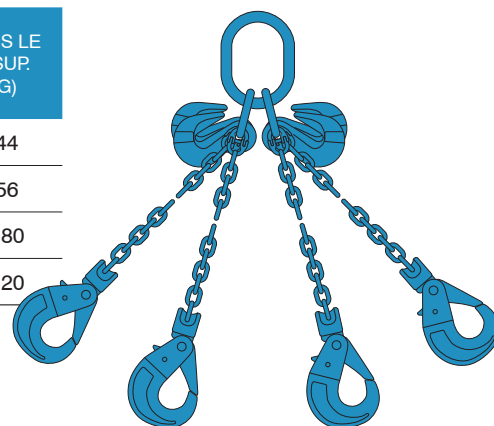

Élingue chaîne 4 brins / G120 / Crochets Auto + Répartiteur + Raccourcisseurs

DESIGNATION ÉLINGUES CHAINES EN G120	LG UTILE À VOTRE DEMANDE / MM	DIA.	C.M.U. (T) 45°	POIDS KG. POUR ÉLINGUE 1M	POIDS LE M. SUP. (KG)
Élingue 8-IV-VMWP-AGWP-KLHWP-PWP		8	8,5	17,24	6,56
Élingue 10-IV-VMWP-AGWP-KLHWP-PWP		10	14	28,45	10,80

