

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance

▶ BASIR AHMAD

Nom d'usage

▶ Entrez votre nom d'usage ici.

Prénom

▶ AAZADAH

Adresse

▶ 168 Rue Du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Titre professionnel visé

Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux

MODALITE D'ACCES :

- ☐ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Exploiter un réseau IP p. 5

- Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs..... p. 5

Exploiter et maintenir les services de déploiement des Postes de travail. p. 15

- Préparation, installation et configuration initiale d'un poste client Windows 11 (déploiement de poste de travail) p. 15

Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs p. 25

- Exploiter des serveurs Linux Debian..... p. 25

Maintenir des serveurs dans une infrastructure Virtualisée p. 40

- Installation de Proxmox9.1 p. 40

Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les interconnexions des réseaux p. 46

- Mise en place d'une authentification Wi-Fi sécurisée avec RADIUS p. 46

Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory p. 57

- Installation et configuration d'Active Directory p. 57

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. 65

Déclaration sur l'honneur p. 66

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)* p. 67

Annexes *(Si le RC le prévoit)* p. 68

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Exploiter un réseau IP

Exemple ► *Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Suite à la demande d'une collaboratrice souhaitant disposer d'un accès Internet dans son bureau pour plusieurs ordinateurs portables, j'ai procédé à l'installation et à la configuration d'une connexion réseau.

Dans un premier temps, j'ai préparé le matériel nécessaire : un switch ainsi que trois câbles Ethernet de différentes longueurs (1 m, 2 m et 4 m).




Je me suis rendu dans le bureau afin d'identifier la prise réseau murale utilisée. Après avoir relevé son numéro, je me suis déplacé dans la salle réseau (SRA) pour localiser le port correspondant sur le panneau de brassage (port B16).

Note : Les noms des équipements et les adresses IP ont été volontairement remplacés pour des raisons de sécurité.




J'ai ensuite effectué les opérations suivantes :

- Brassage de la prise B16 vers le switch 154, port 39.

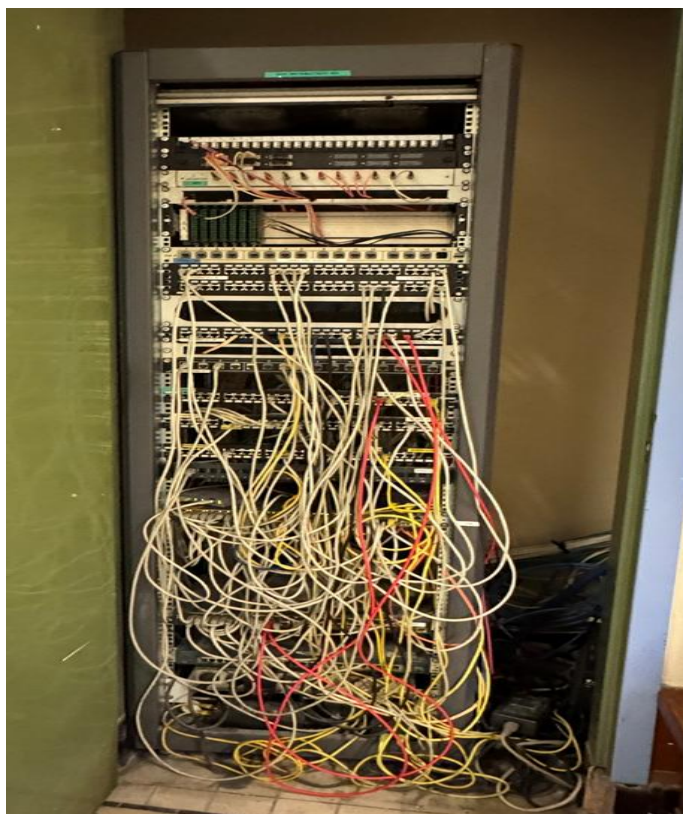

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

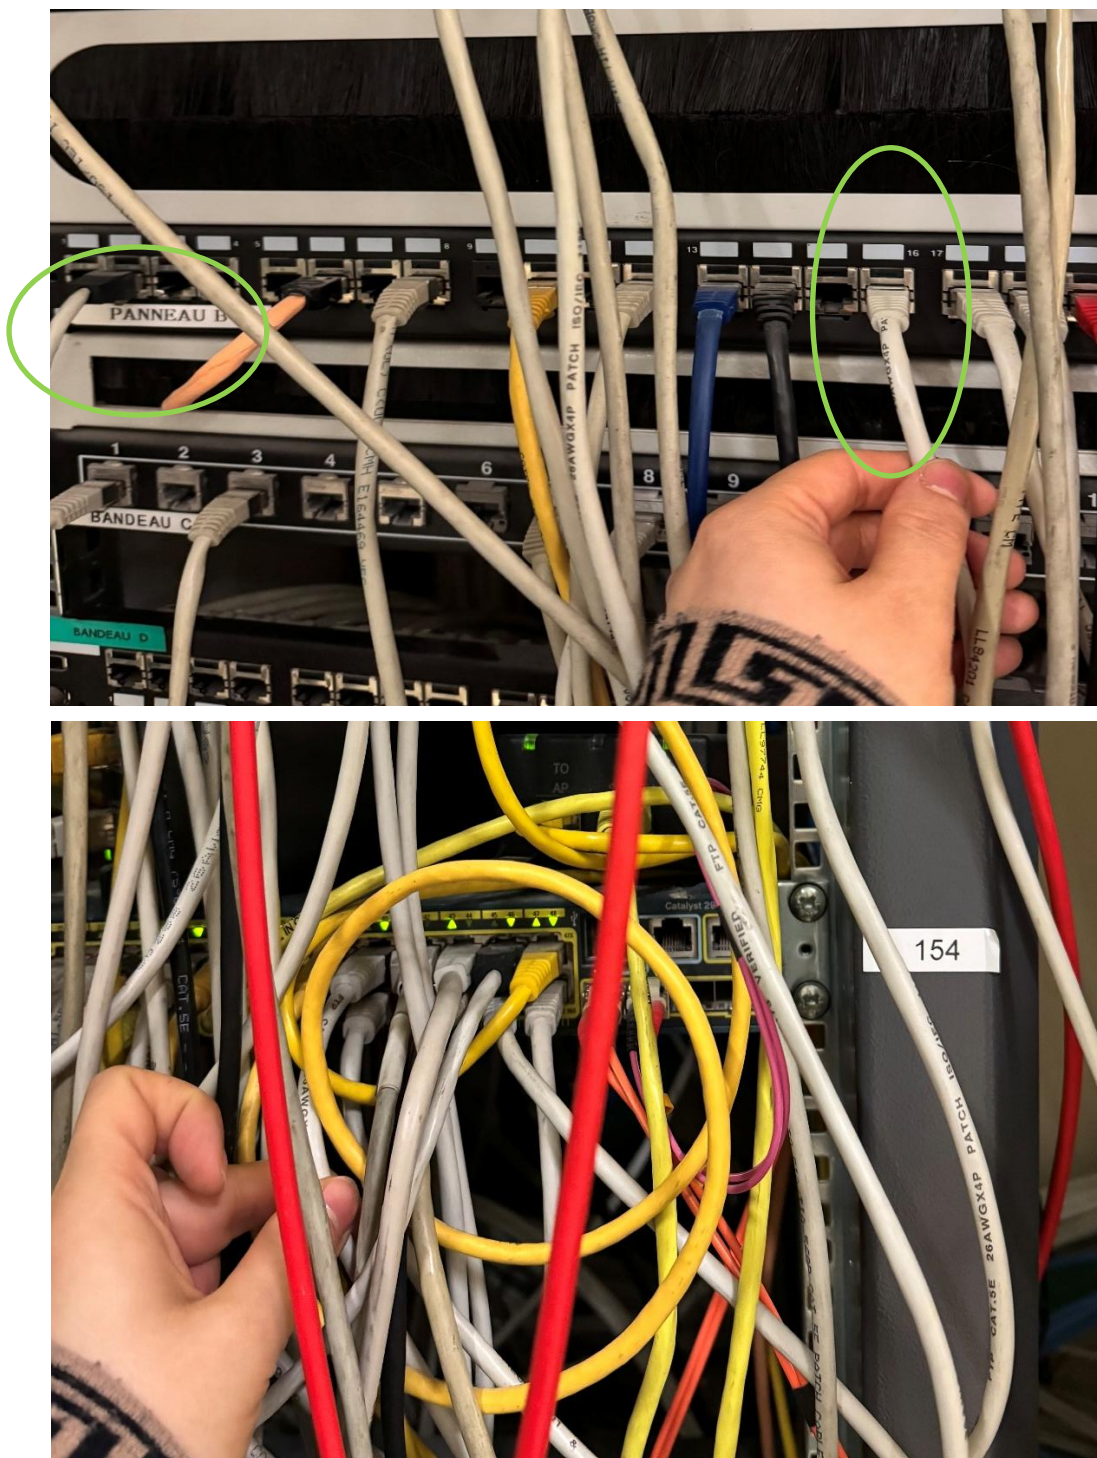

- Vérification de l'état du port via une connexion SSH sécurisée.
- Accès au switch avec un compte administrateur.
- Contrôle de l'état de l'interface GigabitEthernet 1/0/39.

```
@ :~$ ssh
Linux 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z)
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Dernière mise à jour 2026 02 11
Last login: Wed Feb 11 14:46:37 2026 from 172.20.1.1
root@ :~# su -
root@ :~$ ~/bin/clogin 172.20.1.1
172.20.1 ..
spawn telnet -K 172.20.1 ..
Trying 172.20.1 ..
Connected to 172.20.1 ..
Escape character is '^['.

User Access Verification

Password:
r5555555 t>enable
Password:
root@ :~#
root@ :~# sh int
root@ :~# sh interfaces stat
root@ :~# sh interfaces statu
root@ :~# sh interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gil/0/1		connected	1	a-full	a-100	10/100/1000BaseTX
Gil/0/2		connected	1	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gil/0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/5		connected	1	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gil/0/6		connected	1	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gil/0/7		connected	1	a-full	a-100	10/100/1000BaseTX
Gil/0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/9		connected	1	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gil/0/10		connected	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/11		notconnect	1	a-full	a-1000	10/100/1000BaseTX
Gil/0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX
Gil/0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

- Consultation de la configuration existante.

```
11/0/18 connected a-full a-
11/0/19 notconnect auto
11/0/20 connected a-full a-
11/0/21 connected a-full a-
11/0/22 connected a-full a-
11/0/23 notconnect auto
11/0/24 connected a-full a-1
11/0/25 connected a-full a-1
11/0/26 notconnect auto a
11/0/27 notconnect auto a
11/0/28 notconnect auto a
11/0/29 notconnect auto a
11/0/30 wifi connected a-full a-10
11/0/31 notconnect auto aut
11/0/32 connected a-full a-100
11/0/33 connected a-full a-100
11/0/34 wifi connected a-full a-100
11/0/35 connected a-full a-1000
11/0/36 connected a-full a-1000
11/0/37 connected a-full a-1000
11/0/38 connected a-full a-1000
11/0/39 extension notconnect auto auto
11/0/40 connected a-full a-1000
11/0/41 notconnect auto auto
11/0/42 notconnect auto auto
11/0/43 connected a-full a-1000
11/0/44 notconnect auto auto
11/0/45 notconnect auto auto
11/0/46 connected a-full a-1000
11/0/47 WIFI anatomie connected a-full a-1000
11/0/48 atelier service in connected a-full a-1000
11/0/49 connected a-full a-1000
11/0/50 connected auto auto Not
11/0/51 notconnect auto auto Not
11/0/52 notconnect a-full a-1000
Po1 connected auto auto 10/
Fa0 disabled
s100 p100#sh run
s100 p100#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 6155 bytes
last restart
```

```
!
interface GigabitEthernet1/0/39
description extension
switchport access vlan 763
switchport mode access
!
```

- Configuration du VLAN 763 sur le port concerné.

```
103:~#st#conf
103:~#st#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
103:~#st#(config)#in
103:~#st#(config)#interface Gi
103:~#st#(config)#interface GigabitEthernet 1/0/39
103:~#st#(config-if)#no de
103:~#st#(config-if)#no desc
103:~#st#(config-if)#no description
103:~#st#(config-if)#swi
103:~#st#(config-if)#switchport acc
103:~#st#(config-if)#switchport access ?
vlan Set VLAN when interface is in access mode

103:~#st#(config-if)#switchport ?
access Set access mode characteristics of the interface
autostate Include or exclude this port from vlan link up calculation
backup Set backup for the interface
block Disable forwarding of unknown uni/multi cast addresses
host Set port host
mode Set trunking mode of the interface
nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this interfa
port-security Security related command
priority Set appliance 802.1p priority
protected Configure an interface to be a protected port
trunk Set trunking characteristics of the interface
voice Voice appliance attributes

103:~#st#(config-if)#switchport acc
103:~#st#(config-if)#switchport access ?
vlan Set VLAN when interface is in access mode

103:~#st#(config-if)#switchport access vl
103:~#st#(config-if)#switchport access vlan
103:~#st#(config-if)#^Z
103:~#st#wr me
Building configuration...
[OK]
103:~#st#sh ru
103:~#st#sh running-config
```


Configuration mise en place :

Connexion sécurisée au switch :

#ssh paris (Connexion au serveur d'administration)

#su – adminlocal (Bascule vers un compte disposant des droits d'administration réseau que j'avais les droits de modification).

#~/bin/clogin 172.20.20.142 (Le script qui entre la MDP et Enable)

#Enable (Passage en mode privilégié avec la commande enable)

#show interfaces status (Vérification de l'état des interfaces du switch)

- Constat :
Gi1/0/39 → notconnect → VLAN 763

#show running-config (Consultation de la configuration active afin de vérifier les paramètres appliqués à l'interface GigabitEthernet 1/0/39)

#configure terminal (Entrée en mode de configuration globale)

#interface GigabitEthernet 1/0/39 (Accès à la configuration du port concerné)

#no description (Suppression de la description existante sur le port (si présente))

#switchport access ? (Affichage des options disponibles pour la configuration du port en mode access)

#switchport access vlan 763 (Affectation du port au VLAN 763)

#Ctrl + Z (Sortie du mode configuration à l'aide du raccourci)

#wr me (Sauvegarde de la configuration avec la commande)

Vérifications effectuées :

show running-config (Vérification de la configuration)

Vérification que la configuration du port 39 a bien été prise en compte.

show vlan id 763 (vérification des informations du VLAN 763 et des ports associés)

show interface GigabitEthernet 1/0/39 (Vérification détaillée de l'état du port (statut, erreurs éventuelles, activité)).

Enfin, je suis retourné dans le bureau de la cliente pour :

- Installer le switch.
- Raccorder la prise murale au switch.
- Brancher les différents ordinateurs portables.
- Vérifier la connectivité réseau et l'accès Internet.

L'intervention a été réalisée en environnement professionnel, sur une infrastructure réseau en production, en respectant les procédures internes de sécurité.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Un ordinateur
- Switch d'accès
- Câbles Ethernet RJ45 (1m, 2m, 4m)
- Baie de brassage en salle réseau (SRA)
- Accès sécurisé via SSH
- Compte administrateur réseau
- Commandes Cisco IOS (consultation d'interface, configuration VLAN, vérification d'état)
- Poste informatique pour administration

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie dans le cadre de cette intervention.

Si nécessaire, j'aurais pu escalader vers l'équipe réseau, mais cela n'a pas été nécessaire.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *Université Paris Cité (BIOMED)*

Chantier, atelier, service ► Service informatique / Infrastructure réseau

Période d'exercice ► Du 12/02/2026 Au 12/02/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cette intervention m'a permis de mettre en pratique :

- L'identification et le brassage réseau
- La configuration d'un port switch
- L'affectation d'un VLAN
- La vérification et le contrôle de configuration
- Le respect des procédures de sécurité (accès restreint à la salle réseau)

Cette activité relève de la compétence :

Exploiter un réseau IP.

Activité-type 2

Exploiter et maintenir les services de déploiement des Postes de travail.

Exemple ► *Préparation, installation et configuration initiale d'un poste client Windows 11 (déploiement de poste de travail)*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Procédure d'installation et de configuration d'un poste Windows 11

1. Installation du système d'exploitation

J'ai démarré le poste à l'aide d'une clé USB bootable créée avec Ventoy, contenant l'image de Windows 11.

J'ai ensuite procédé à l'installation complète du système d'exploitation.


2. Mise à jour du système

Une fois l'installation terminée, j'ai lancé les mises à jour Windows afin de m'assurer que le système est à jour (correctifs de sécurité et pilotes).



3. Accès aux ressources serveur



Je me suis connecté au serveur RODOS avec mes identifiants afin d'accéder aux applications et aux scripts nécessaires à la configuration du poste.

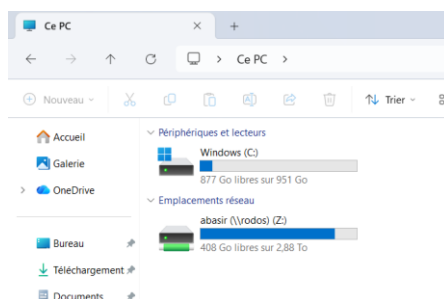

4. Installation de Winget

J'ai installé Winget (gestionnaire de paquets Windows) pour faciliter l'installation automatisée des logiciels.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

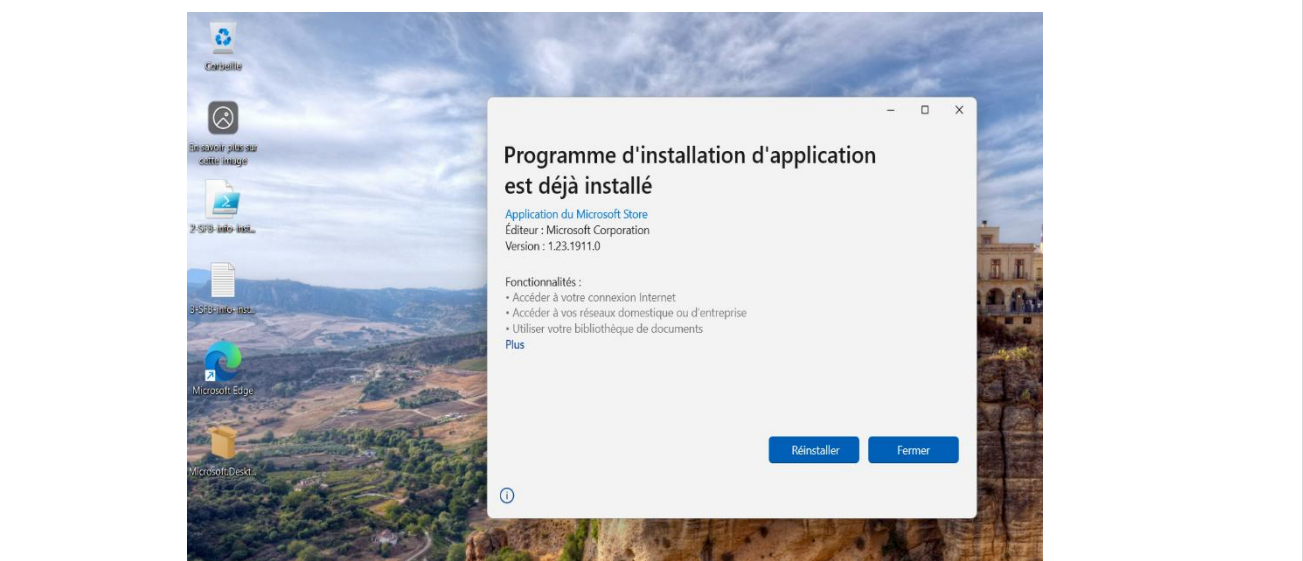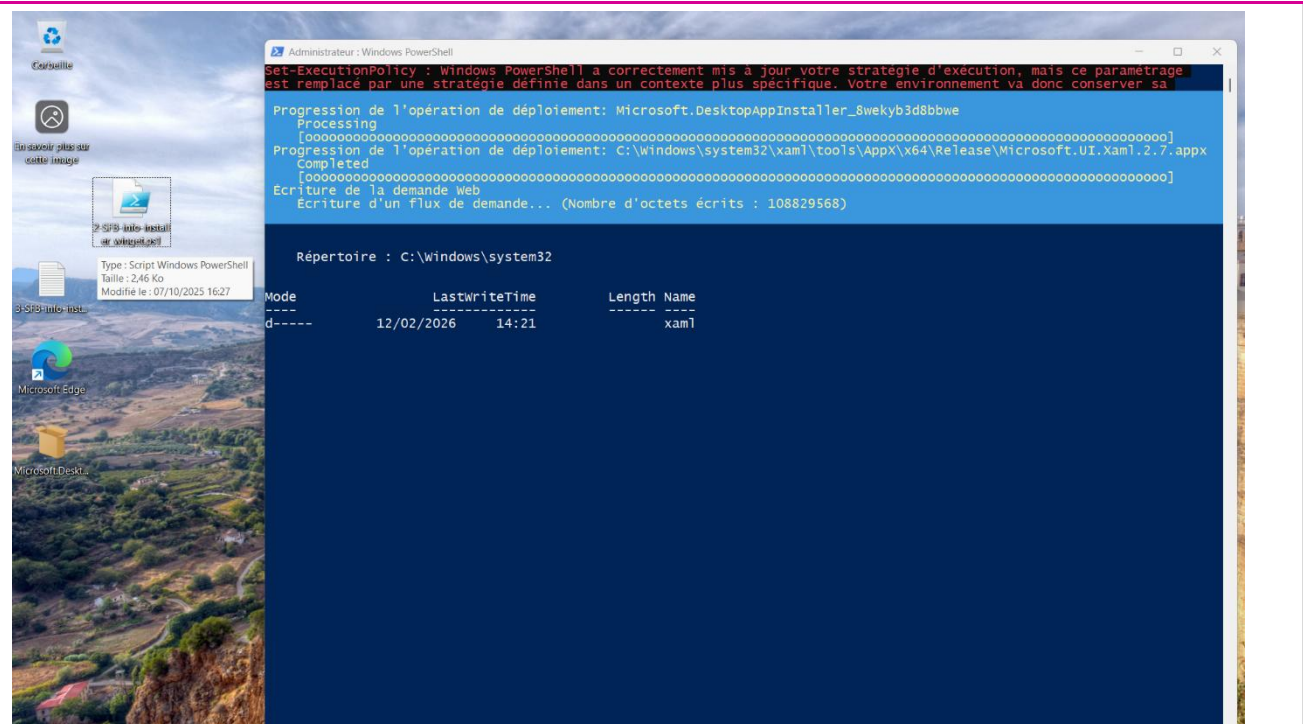

5. Configuration de PowerShell

J'ai exécuté le script n°00 pour autoriser l'exécution des scripts PowerShell :

Commande utilisée :

Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy RemoteSigned

J'ai confirmé avec "O" lorsque cela était demandé.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Vérification de la politique appliquée :



Get-ExecutionPolicy -List

La ligne LocalMachine affiche bien RemoteSigned.

Après utilisation, j'ai remis la politique restrictive :

Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy Restricted

Cette configuration reste active après redémarrage.

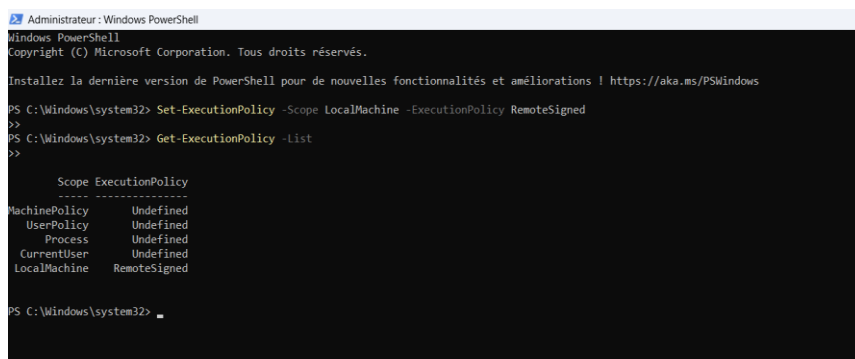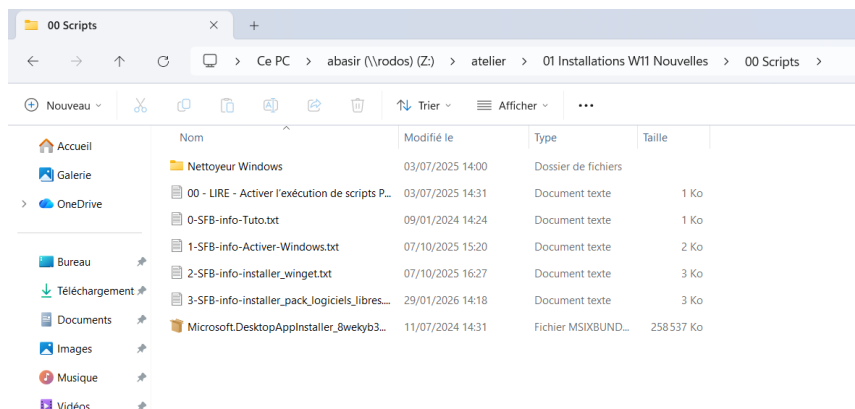

6. Préparation des scripts

J'ai copié les scripts nécessaires sur le bureau.

Ensuite, j'ai renommé les fichiers .txt en .ps1 afin de pouvoir les exécuter avec PowerShell.

7. Installation des logiciels

J'ai exécuté le script :

3-SFB-info-installer_pack_logiciels_libres


Ce script permet d'installer automatiquement les logiciels nécessaires au poste de travail.

Ensuite, j'ai installé OCS Inventory, un antivirus et WithSecure.

OCS Inventory sert à gérer et inventorier le parc informatique (ordinateurs, logiciels, etc.).

L'antivirus permet de protéger le système contre les virus et les logiciels malveillants.


WithSecure est une solution de cybersécurité qui offre une protection avancée contre les menaces (virus, attaques, intrusions).

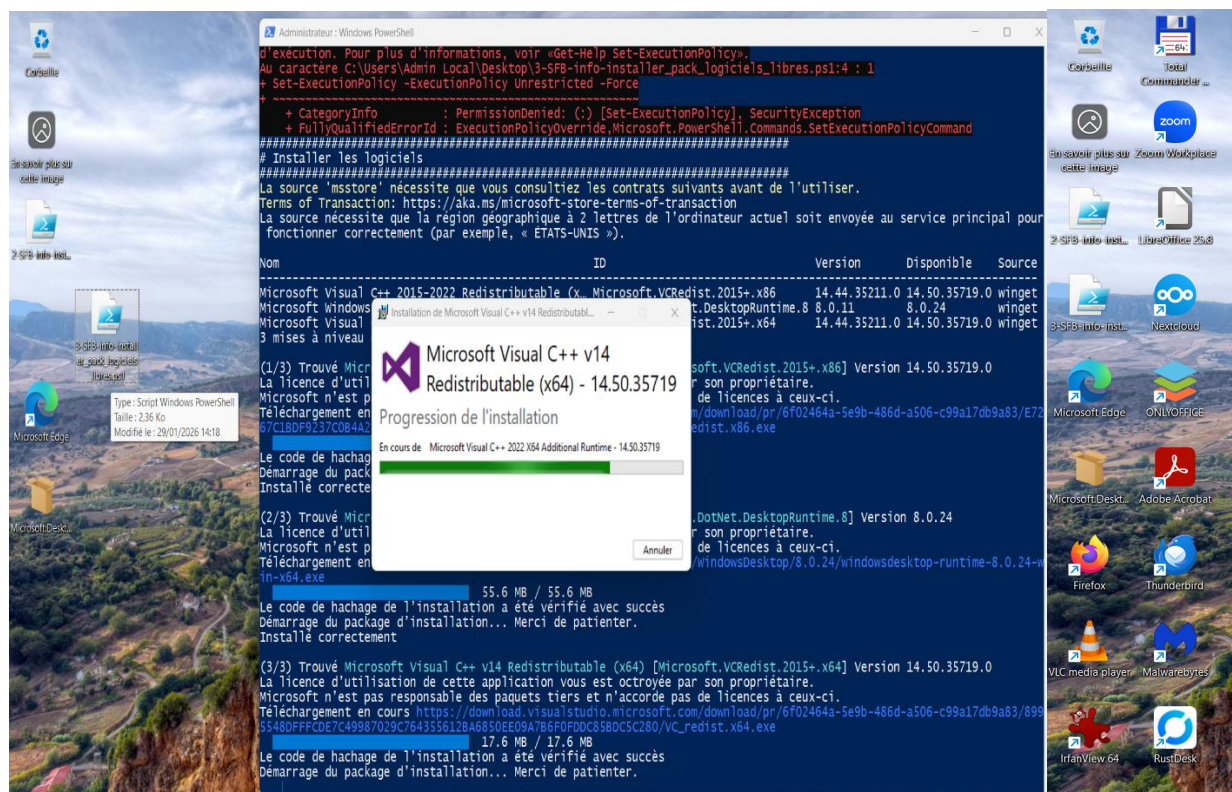

8. Configuration du poste


- J'ai renommé le poste selon la convention de nommage de l'entreprise
- J'ai redémarré la machine pour appliquer les modifications

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

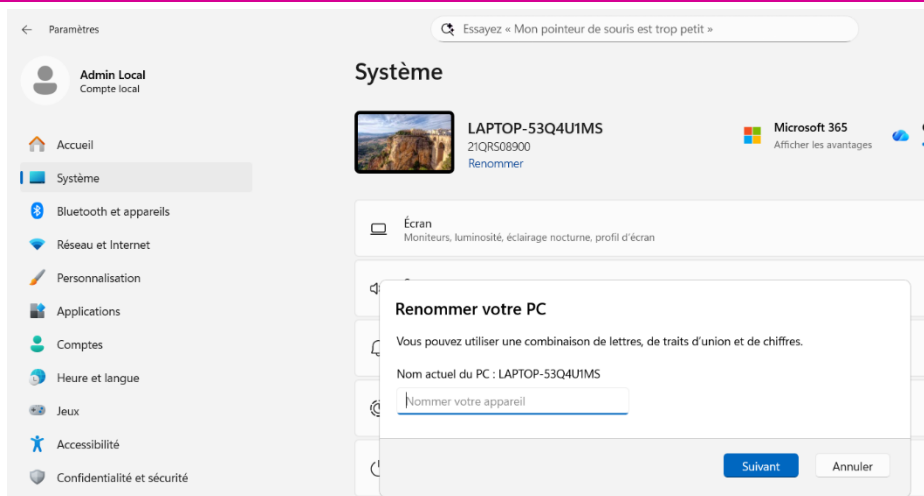

9. Activation du pavé numérique


J'ai activé le pavé numérique au démarrage à l'aide du script :
NUMPAD_REG.bat

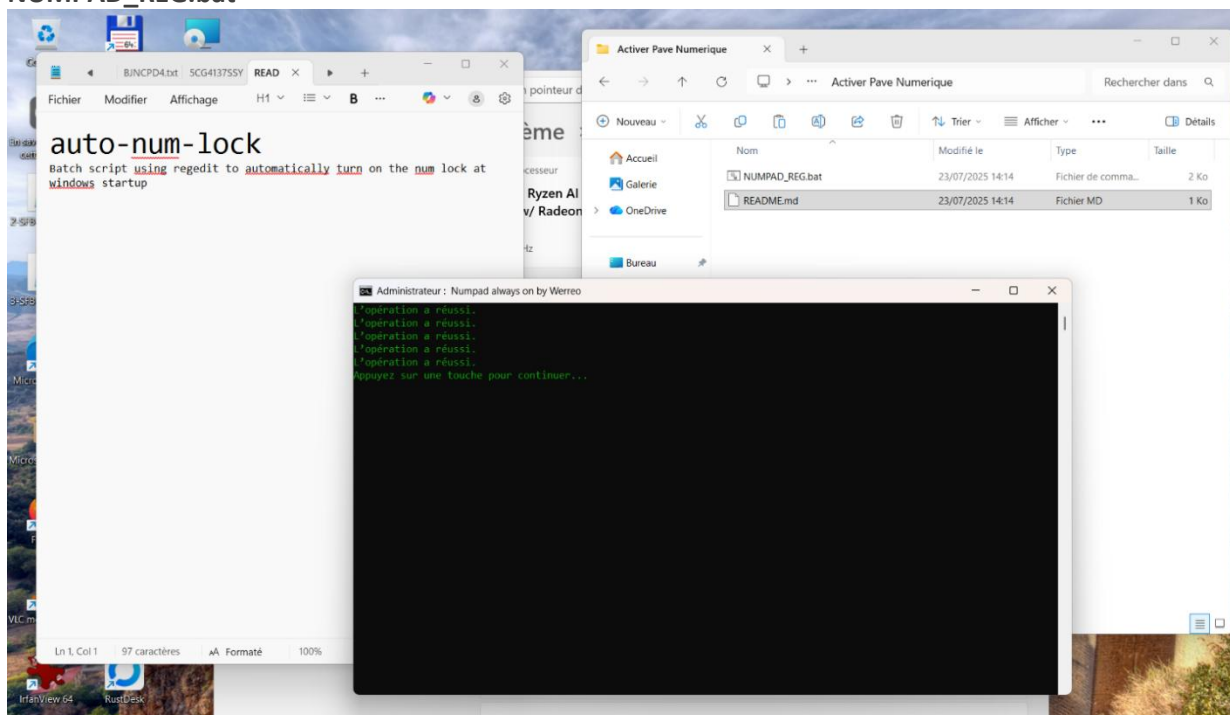

10. Désinstallation des applications inutiles


J'ai utilisé le logiciel Bulk Crap Uninstaller pour supprimer les applications préinstallées par Windows non autorisées en environnement professionnel.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

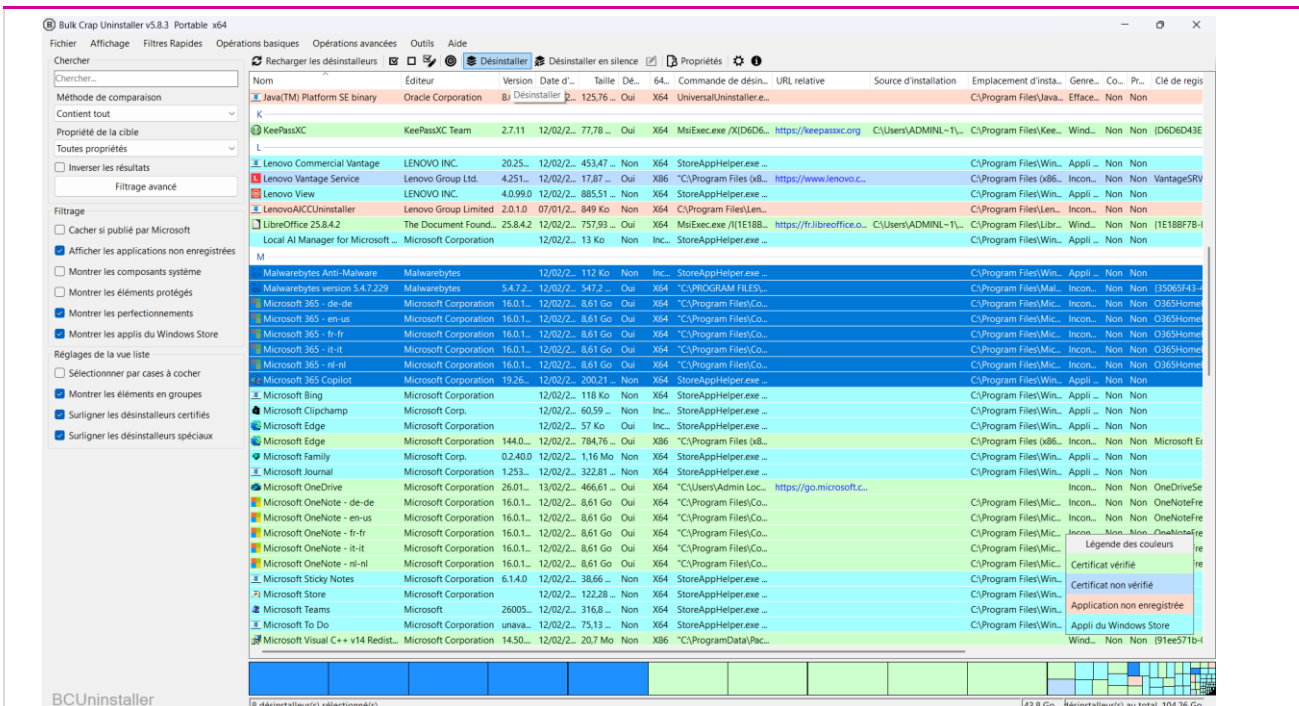


11. Création et gestion des comptes utilisateurs

- J'ai créé les comptes utilisateurs
- J'ai configuré l'option changement du mot de passe à la première connexion
- J'ai configuré le compte administrateur local (changement de mot de passe à la première connexion)
- J'ai activé le compte administrateur destiné au service informatique avec un mot de passe sécurisé

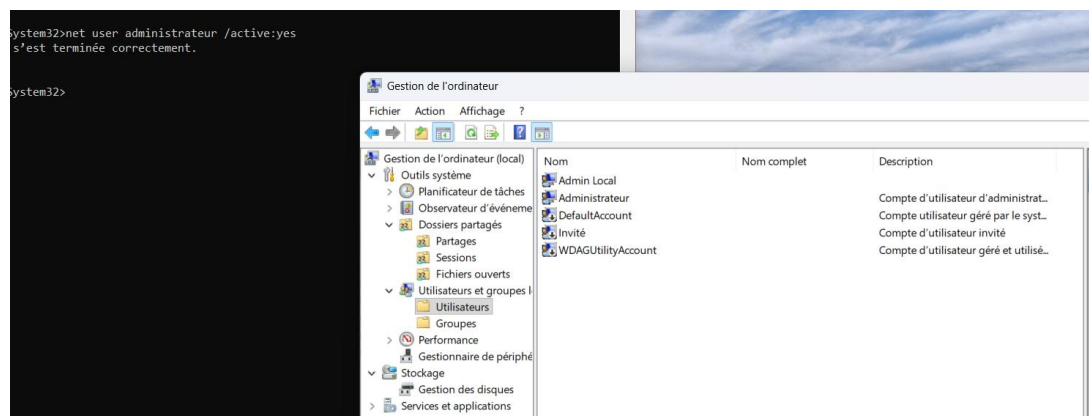


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

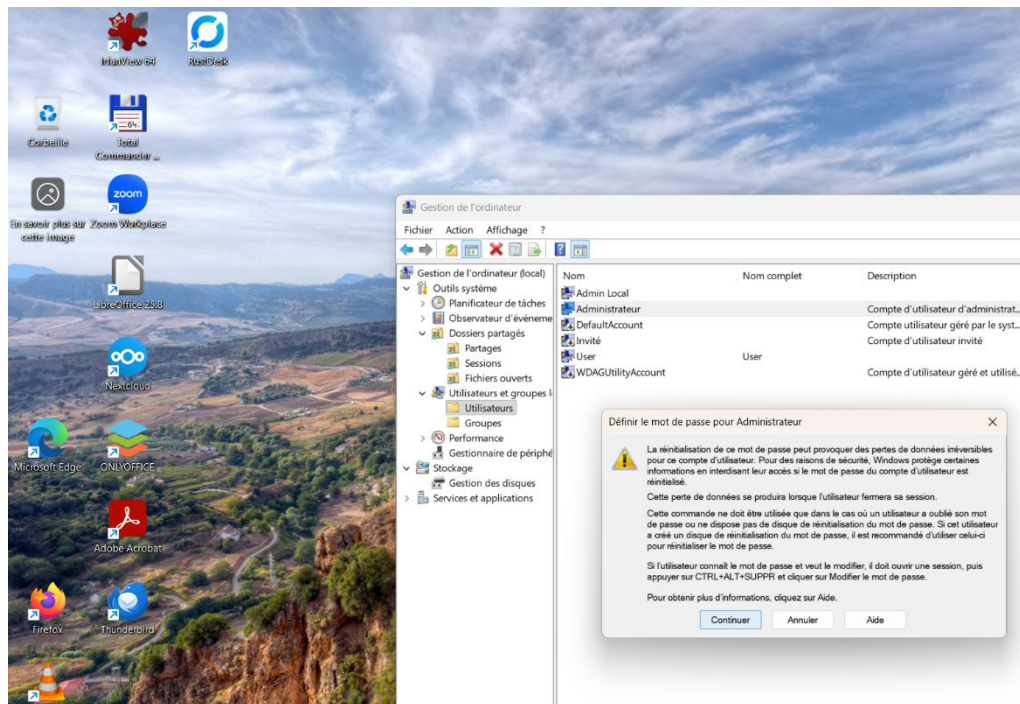

12. Sécurisation du poste

J'ai chiffré le disque afin de protéger les données (ex : BitLocker).


✓ Périphériques et lecteurs



13. Configuration de l'accès distant

J'ai configuré l'outil RustDesk pour permettre la prise en main à distance du poste.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

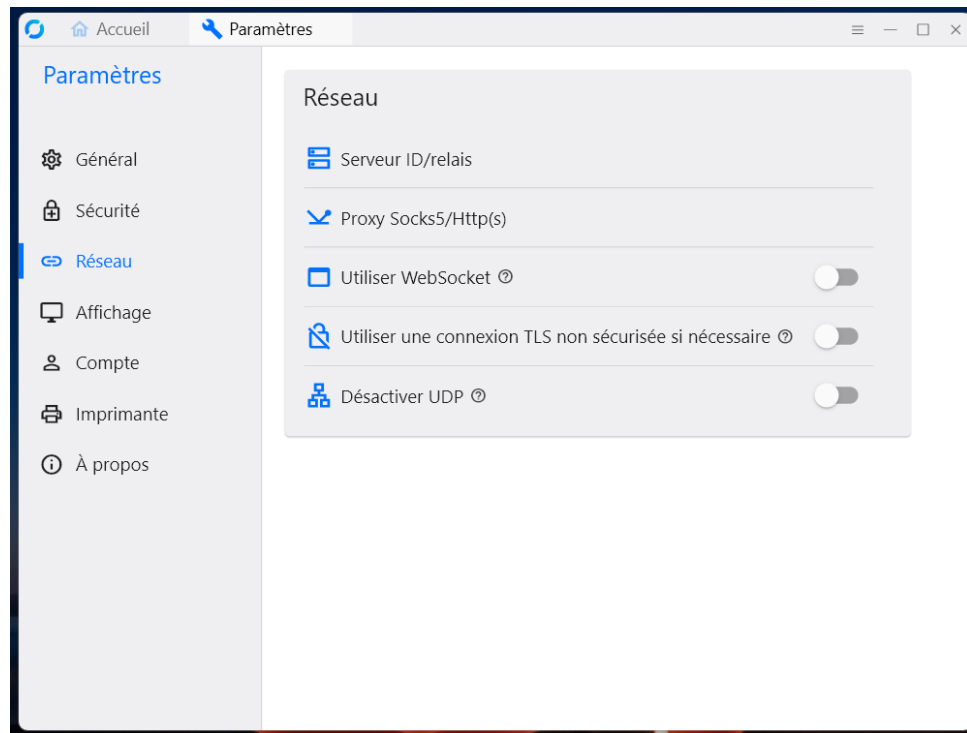

Conclusion

Cette procédure permet de déployer un poste Windows 11 conforme aux exigences de l'entreprise, avec:

- Un système sécurisé
- Des logiciels installés automatiquement
- Une configuration standardisée
- Un accès distant pour la maintenance

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour réaliser l'installation et la configuration du poste de travail, j'ai utilisé les moyens suivants :

Moyens matériels

- Un poste informatique (ordinateur à configurer)
- Une clé USB bootable contenant Windows 11 (créée avec Ventoy)
- Une connexion réseau (Ethernet) pour accéder aux ressources et aux mises à jour

Moyens logiciels

- Système d'exploitation : Windows 11
- Scripts PowerShell pour automatiser la configuration
- Winget : gestionnaire de paquets pour installer les logiciels
- Bulk Crap Uninstaller : suppression des applications inutiles
- RustDesk : prise en main à distance
- PowerShell : exécution des scripts d'automatisation

Moyens réseau

- Accès au serveur RODOS pour récupérer :
 - Les scripts d'installation
 - Les applications nécessaires
- Authentification avec identifiants professionnels

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé cette activité en autonomie.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Université Paris Cité (BIOMED)**

Chantier, atelier, service ► **Service informatique**

Période d'exercice ► **Du 13/02/2026 au 13/02/2026**

5. Informations complémentaires (facultatif)

- Toutes les étapes ont été réalisées en autonomie, ce qui m'a permis de développer mon organisation et ma rigueur.
- J'ai travaillé avec différents outils informatiques : scripts PowerShell, Winget, Bulk Crap Uninstaller, Rust Desk.
- J'ai respecté les procédures de sécurité et de conformité de l'entreprise, notamment pour la gestion des comptes utilisateurs et le chiffrement du disque.
- Cette expérience m'a permis de maîtriser le déploiement complet d'un poste Windows 11 et de comprendre l'importance de l'automatisation et de la standardisation dans un parc informatique.

Activité-type 3

Exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer le
Support aux utilisateurs

Exemple ► *Exploiter des serveurs Linux Debian*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

1. Contexte de l'intervention


Dans le cadre de mes activités au sein de Université Paris Cité, j'ai réalisé l'installation et la configuration d'un serveur de stockage sous Linux Debian.

L'objectif était de mettre en place un serveur fiable, sécurisé et accessible, destiné au stockage de données au sein de l'infrastructure informatique.

2. Présentation du matériel

Le serveur utilisé est un serveur Dell équipé de :

- 24 disques durs de 24 To dédiés au stockage
- 4 disques durs de 3 To utilisés pour le cache
- 2 disques NVMe de 950 Go destinés à l'installation du système d'exploitation

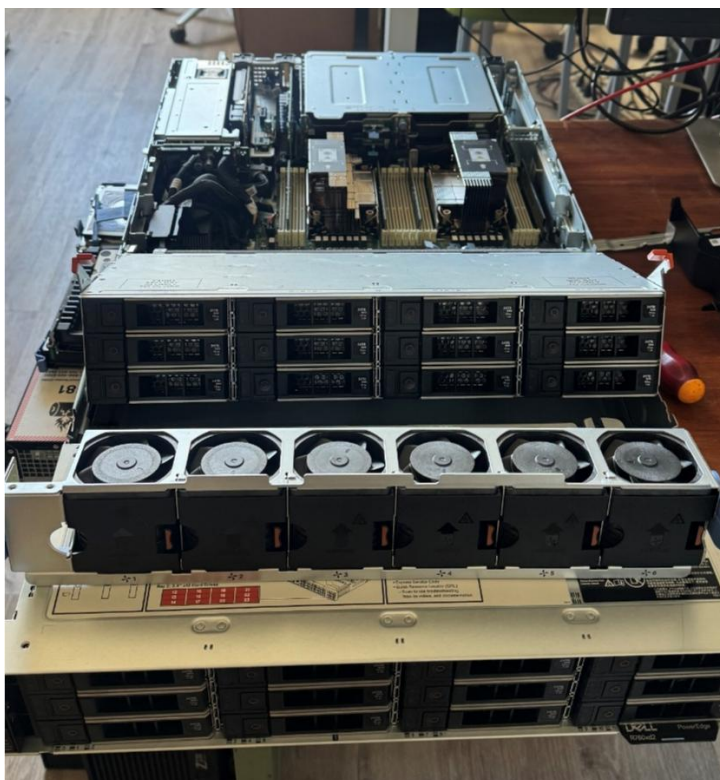

3. Branchement du serveur

J'ai procédé au branchement des différents équipements :

- Clavier, souris et écran
- Alimentation électrique
- Câble réseau Ethernet
- Câble iDRAC pour la gestion à distance



4. Configuration de l'iDRAC

Le contrôleur iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) permet d'administrer le serveur à distance, même lorsqu'il est éteint ou que le système d'exploitation n'est pas installé.



Étapes réalisées :




- J'allume le serveur




- J'appuie sur F10 pour accéder à iDRAC



- Je récupère l'adresse IP attribuée (en DHCP)

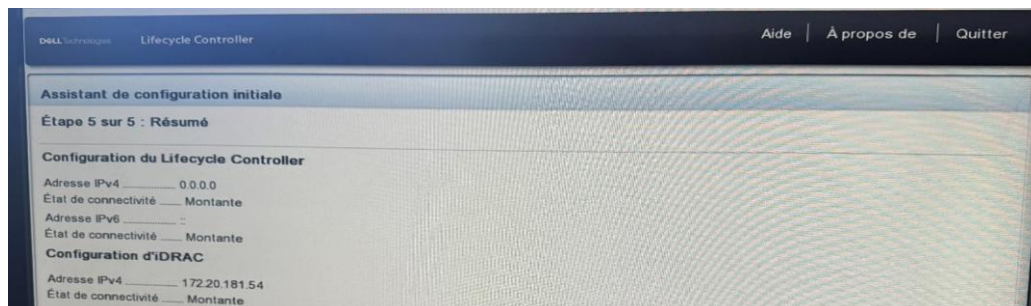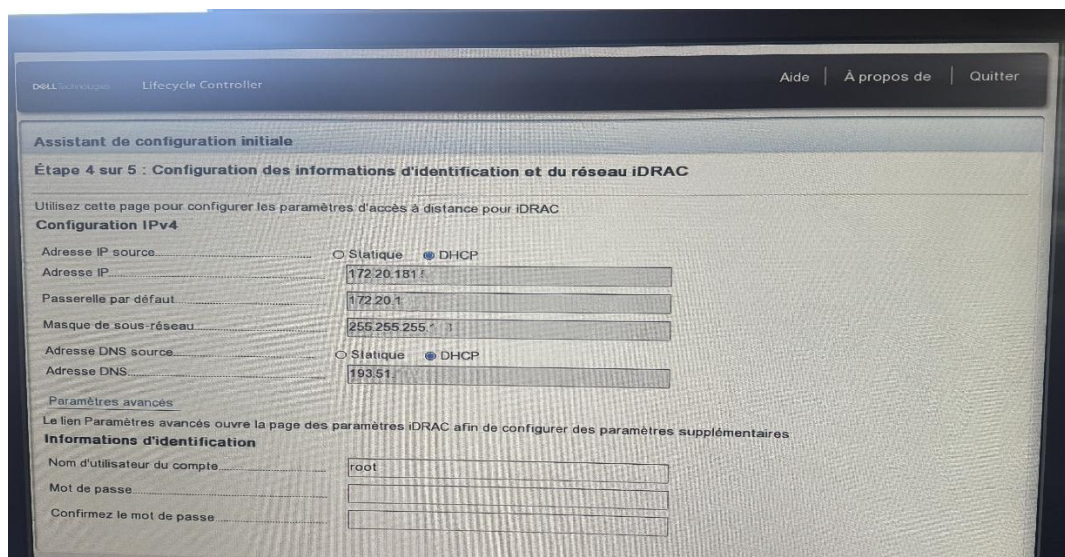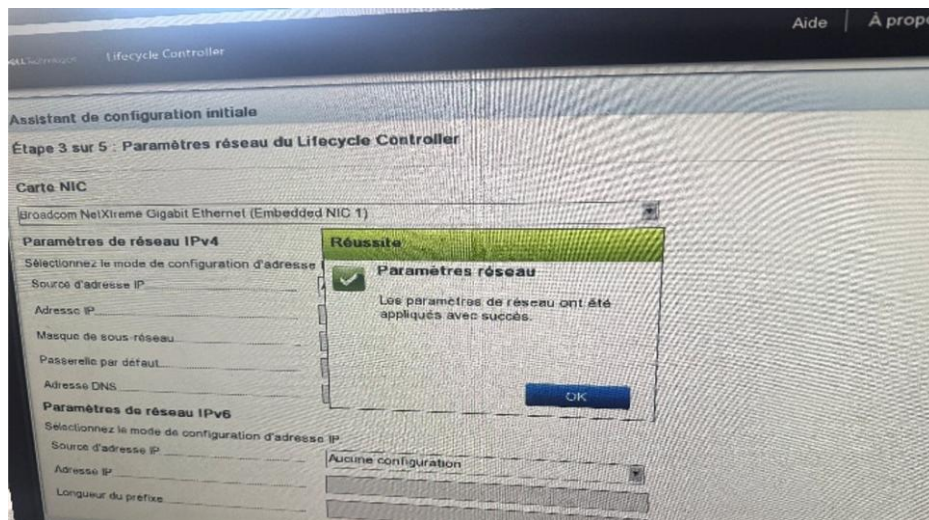

- Depuis mon ordinateur portable connecté au même réseau, j'accède à l'interface via un navigateur en `https://adresse_ip`

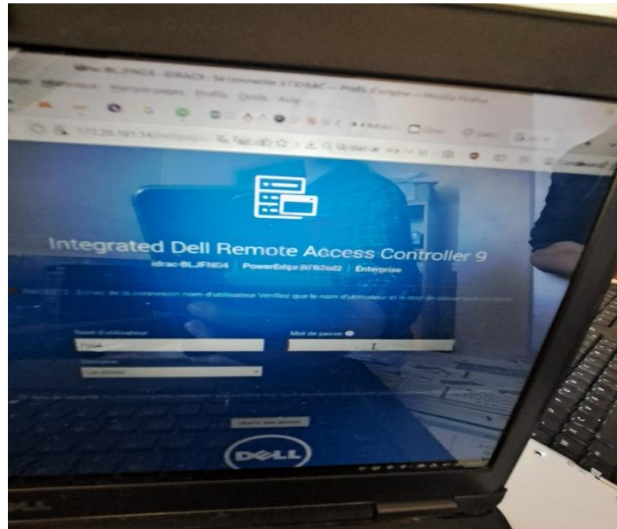

- Connexion avec les identifiants par défaut fournis sur l'étiquette du serveur




- Je crée ensuite un compte administrateur sécurisé


L'adresse IP est temporairement en DHCP. Elle sera remplacée par une IP fixe lors de l'installation en salle serveur.



5. Configuration du RAID

- Je sélectionne l'option de configuration RAID

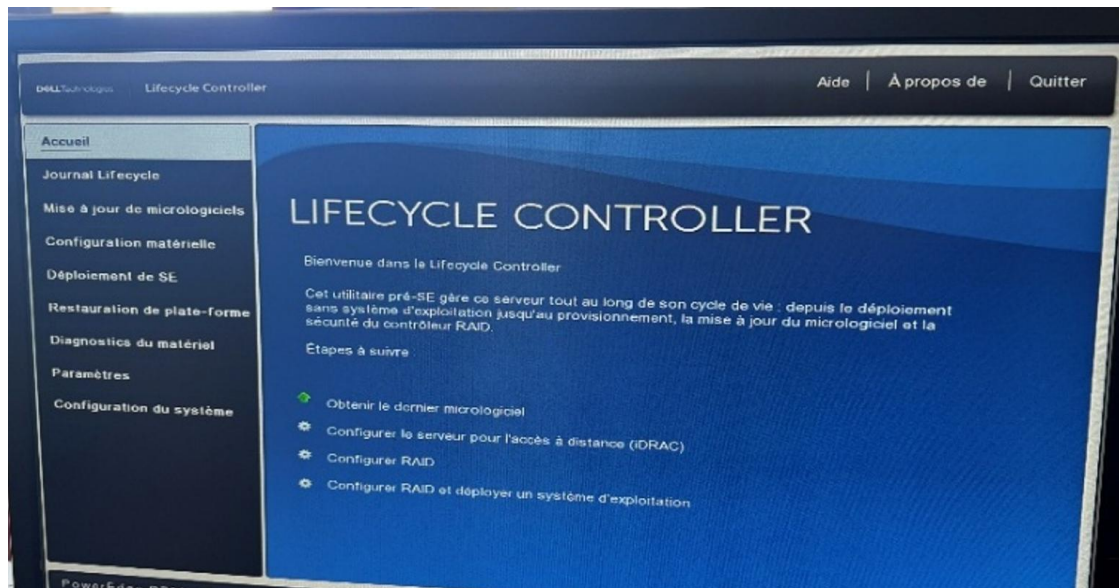



- Je laisse la configuration par défaut
- Les deux disques NVMe sont déjà configurés en RAID 1 afin d'assurer la redondance du système. J'ai suivi les étapes de configuration en m'appuyant sur la documentation et les captures d'écran mises à disposition.

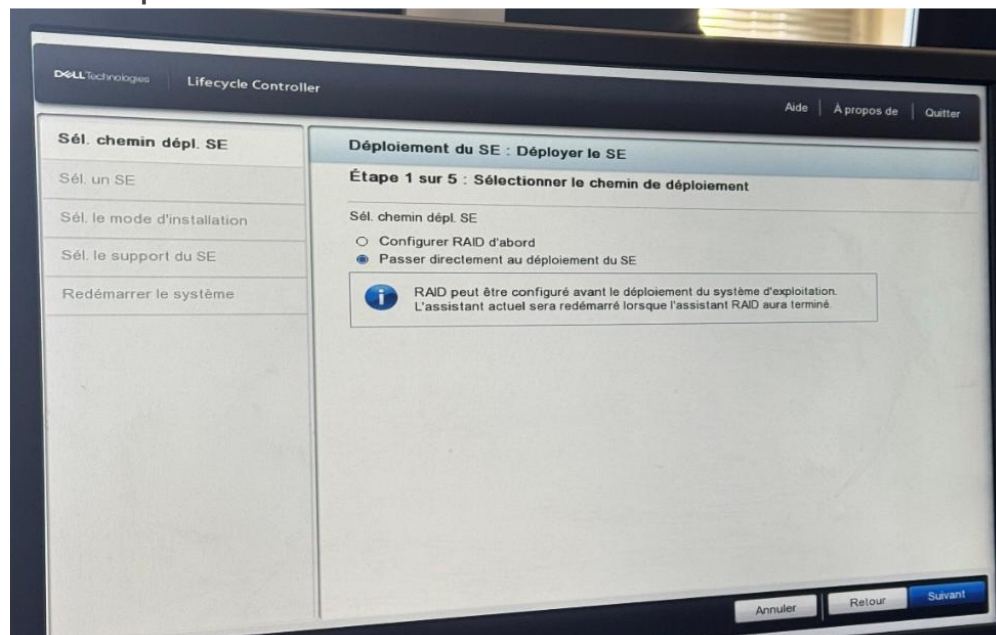

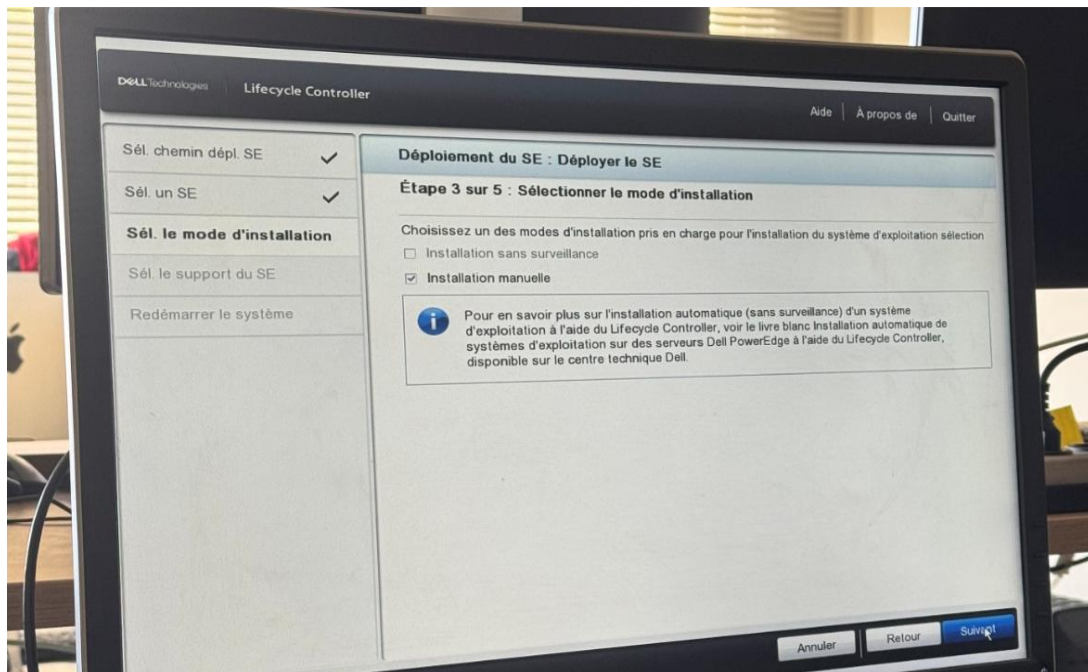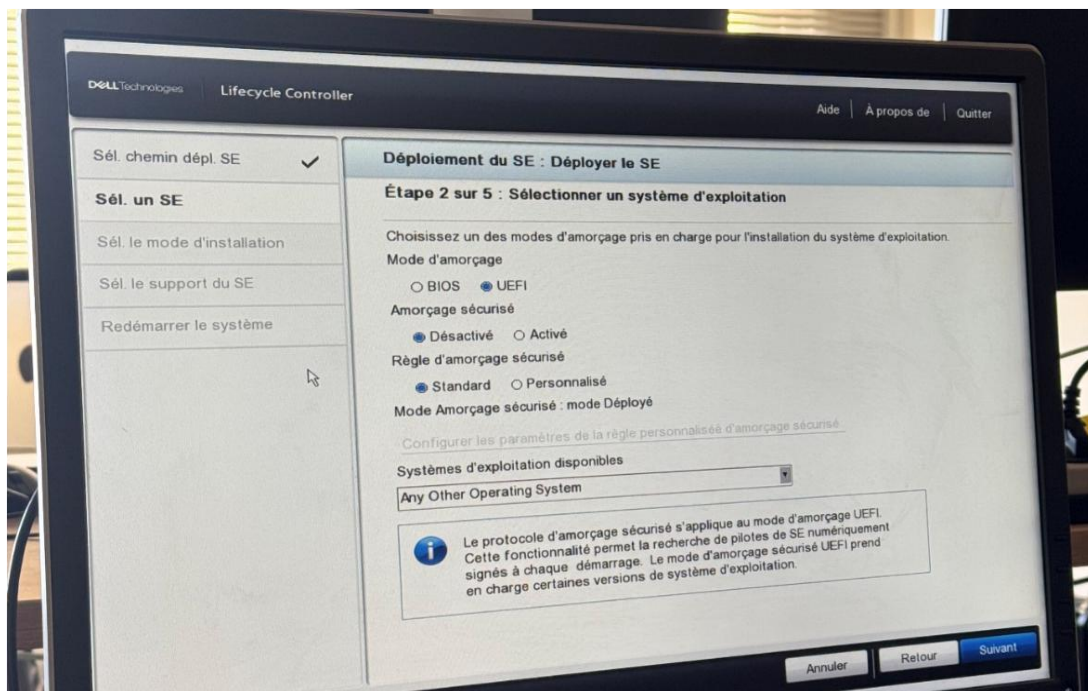



6. Installation de Debian

J'ai utilisé une clé USB bootable créée avec Ventoy contenant l'image ISO de Debian (version 13.4.0).

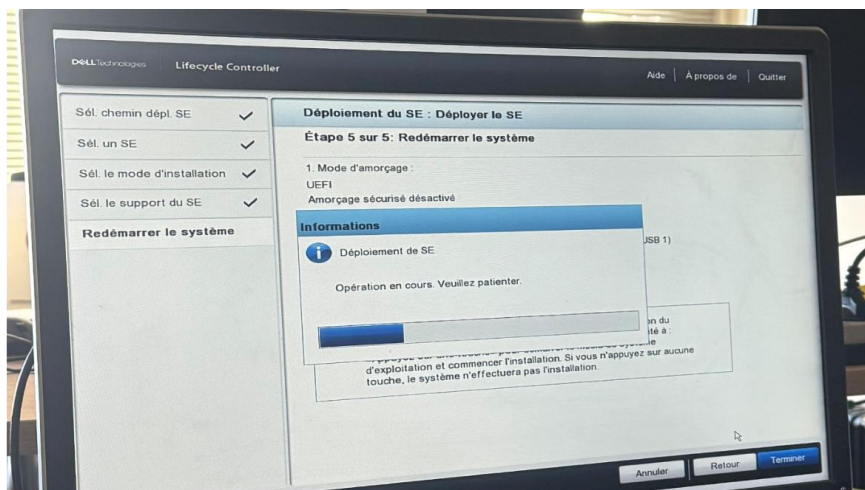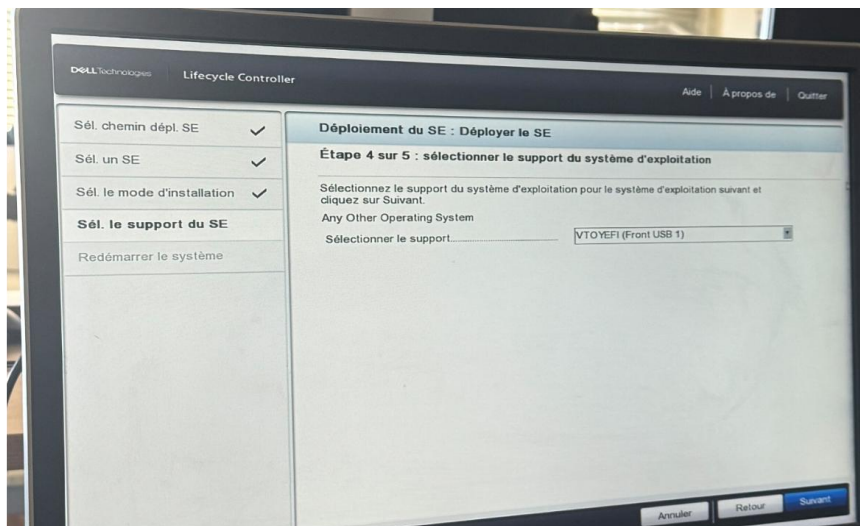


Étapes d'installation :

1. Je choisis la langue française
2. Je configure le clavier en français
3. Je sélectionne l'interface réseau Ethernet
4. Je configure le nom du serveur : data5
5. Je définis le mot de passe root

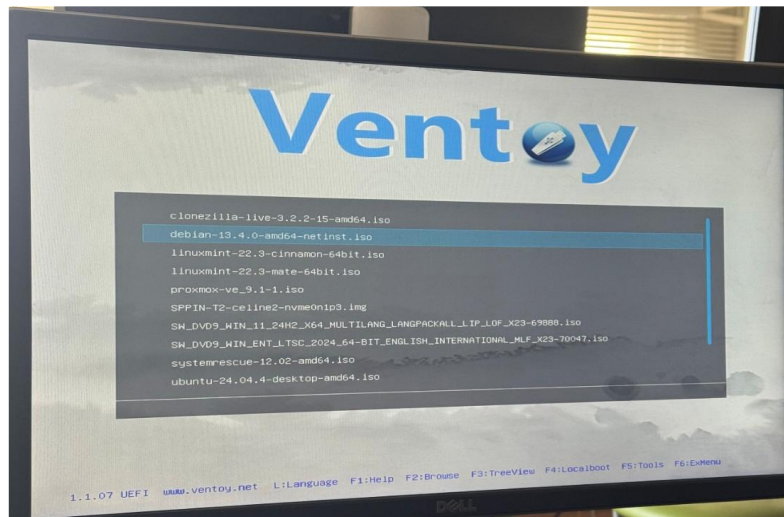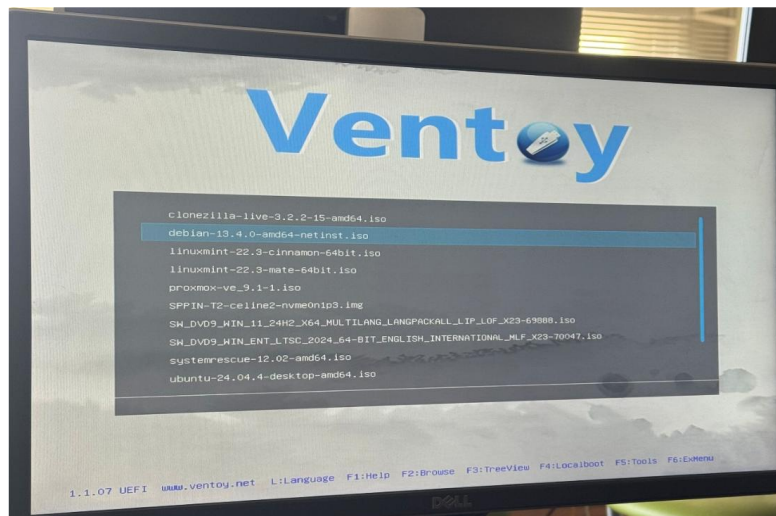


6. Je crée un utilisateur
7. Je configure son mot de passe
8. Définition du mot de passe utilisateur

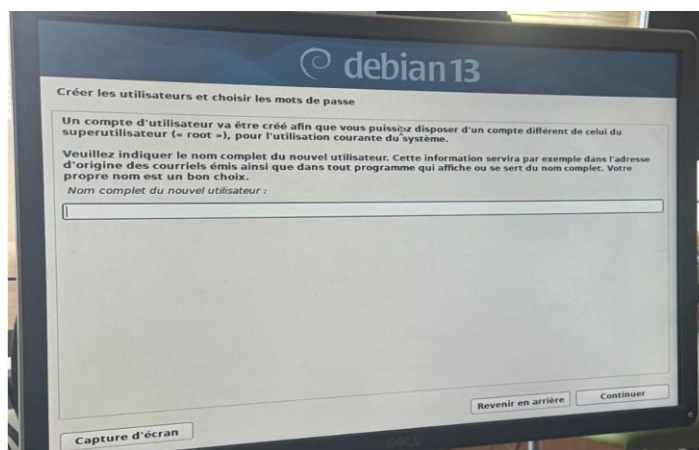

7. Partitionnement des disques

J'ai choisi :



- Partitionnement assisté avec utilisation de tout le disque
- LVM chiffré


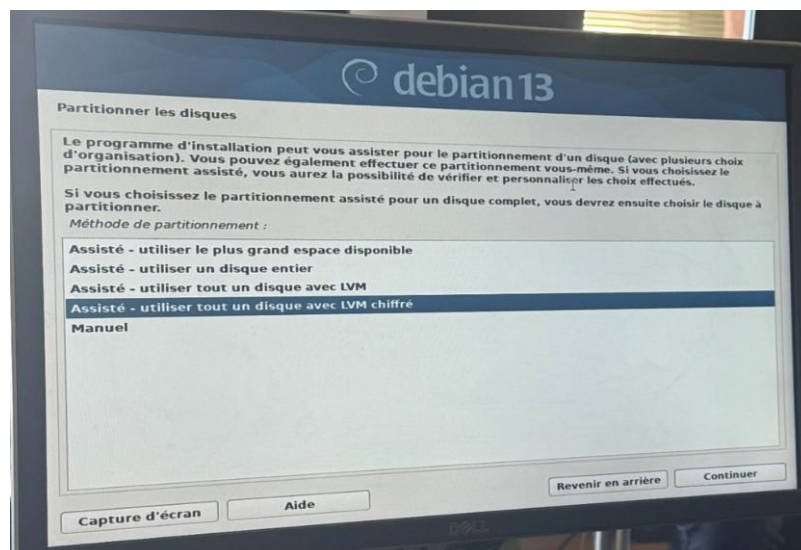



Objectifs :

- Sécuriser les données grâce au chiffrement

Utiliser LVM pour séparer les partitions (/home, /var, etc.) afin d'éviter qu'une saturation (ex : logs dans /var) n'impacte tout le système.

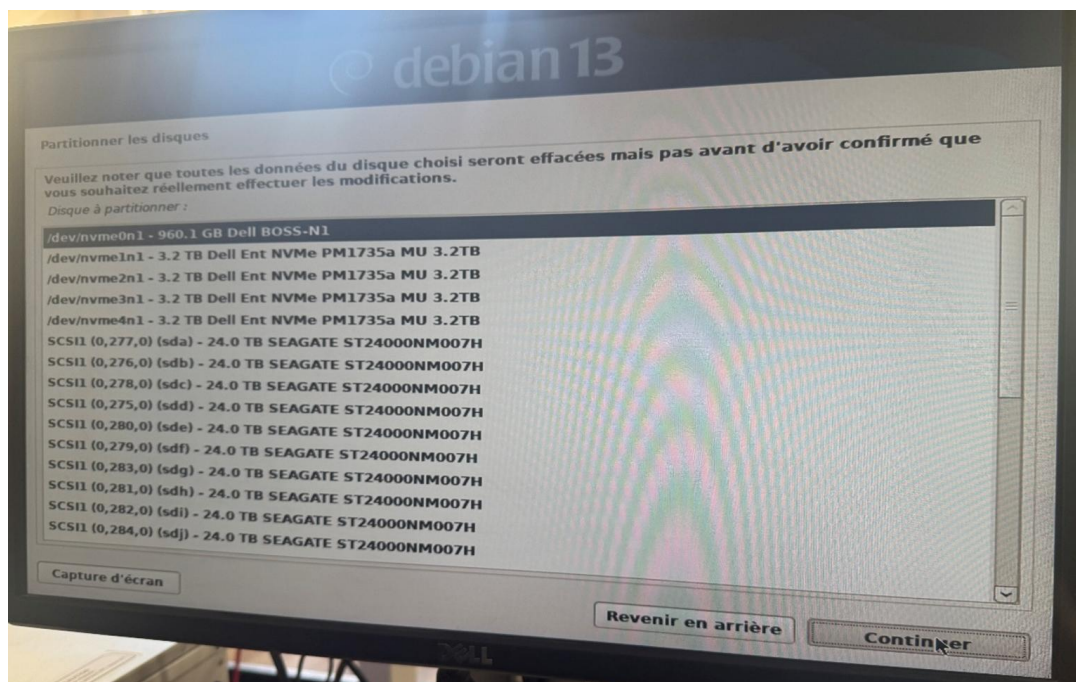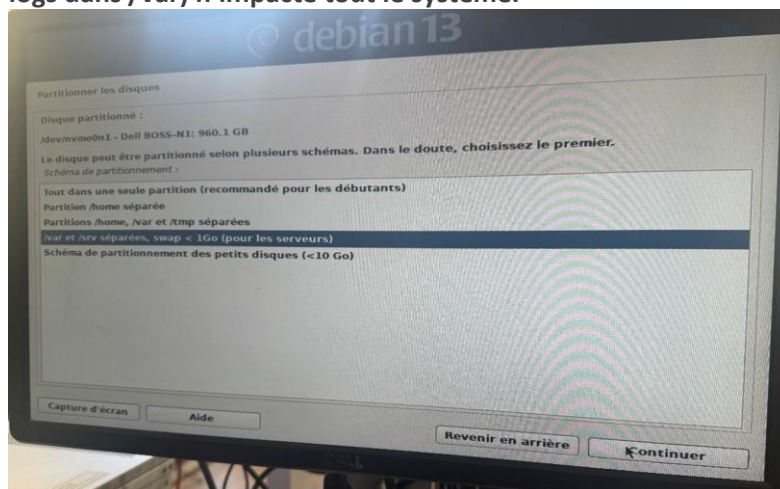

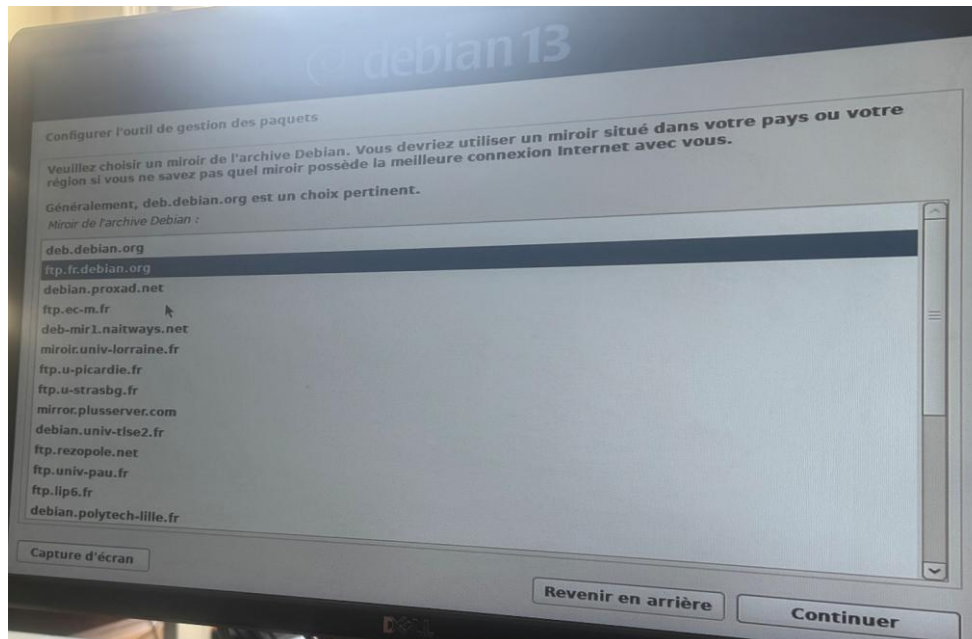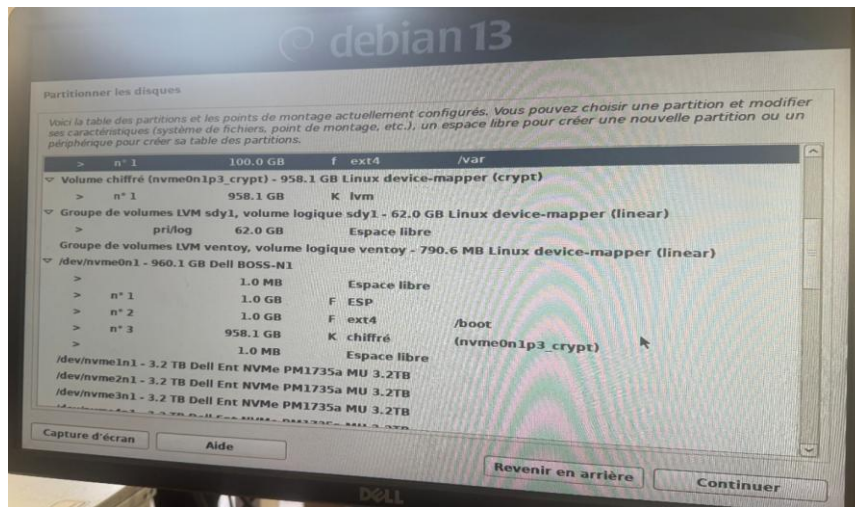

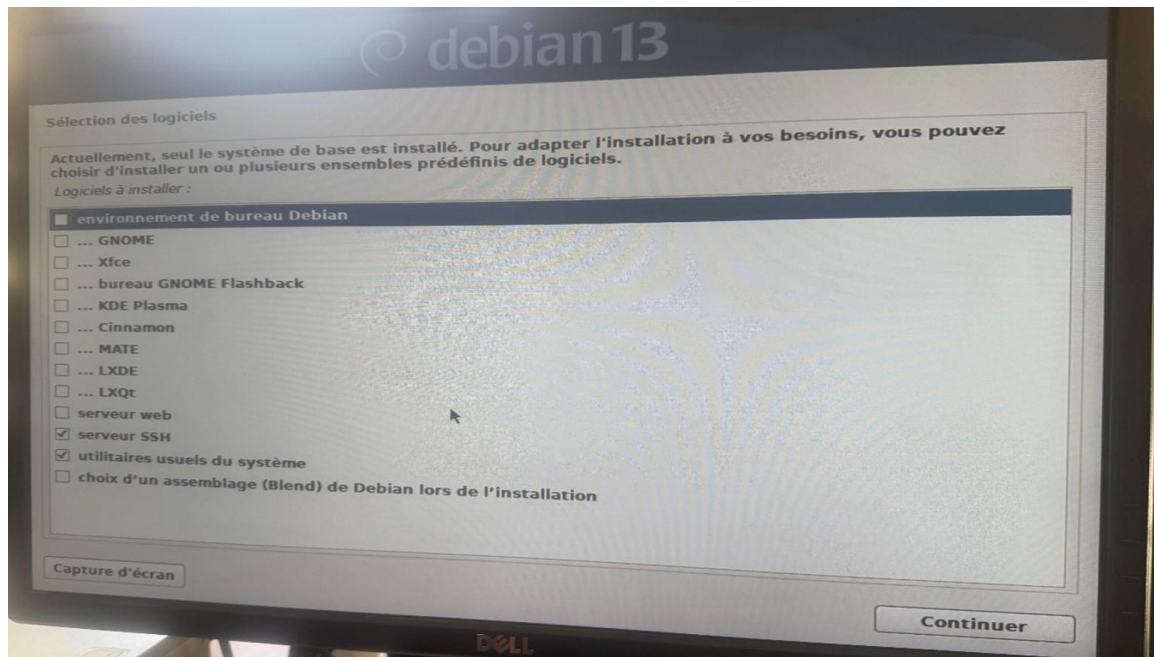

8. Configuration réseau et options

- Aucun proxy configuré
- Configuration réseau en DHCP (temporaire)

9. Finalisation et configuration système

Après l'installation, j'ai effectué les opérations suivantes dans le terminal :

Connexion en root, puis :

```
apt update
```

Installation de sudo :

```
apt install sudo
```

Ajout de l'utilisateur au groupe sudo :


```
usermod -aG sudo nome
```

10. Résultat

Le serveur est désormais :

- Installé sous Debian
- Sécurisé (chiffrement + RAID 1)
- Accessible via le réseau

Prêt à être intégré dans l'infrastructure

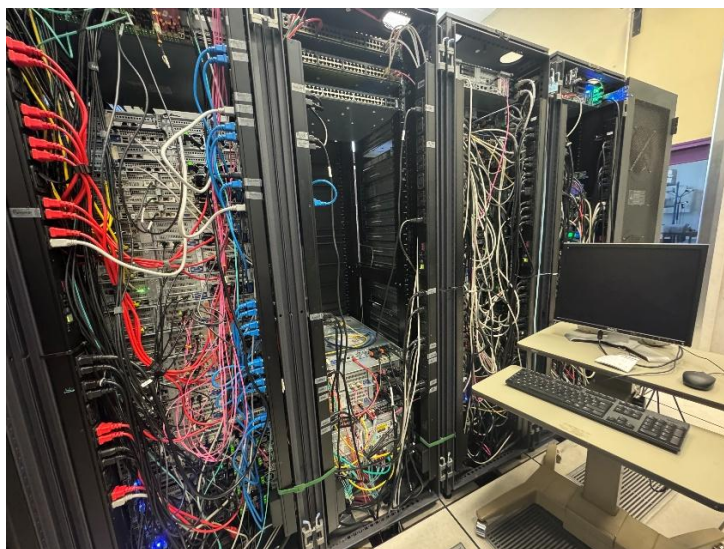

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour cette activité, j'ai utilisé :

- **Matériel** : un serveur Dell, un ordinateur portable, une clé USB bootable, écran, clavier, souris et câbles réseau
- **Logiciels** : Debian, Proxmox, et l'interface iDRAC
- **Réseau** : connexion Ethernet avec configuration en DHCP
- **Sécurité** : RAID 1, chiffrement des disques (LVM) et gestion des utilisateurs (sudo)
- **Humain** : travail en collaboration avec l'équipe informatique

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé cette activité en collaboration avec mes collègues du service informatique. Nous avons travaillé en équipe pour installer et configurer le serveur, en nous répartissant les différentes tâches (branchement, configuration iDRAC, installation du système et paramétrage).

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Université Paris Cité (BIOMED, SPPIN)**

Chantier, atelier, service ► **Service informatique**

Période d'exercice ► **Du 17/03/2026 Au 18/03/2026**

5. Informations complémentaires (facultatif)

- Cette activité a été réalisée sur un serveur de stockage de grande capacité (plusieurs disques durs et configuration RAID).
- J'ai participé à toutes les étapes : installation matérielle, configuration à distance via iDRAC et installation du système Debian.
- Le travail en équipe m'a permis d'améliorer ma communication et ma capacité à collaborer dans un environnement professionnel.
- J'ai appliqué les bonnes pratiques de sécurité, notamment le chiffrement des disques et la gestion des accès utilisateurs.

Maintenir des serveurs dans une infrastructure
Virtualisée

Activité-type 4

Exemple ► Installation de Proxmox9.1

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


1. Contexte

Dans le cadre de la mise en place d'un environnement de production, mon responsable m'a demandé de préparer une machine dédiée afin de réaliser des tests avant le déploiement des machines virtuelles sur le serveur de production.

2. Préparation matérielle

Je procède à la préparation du serveur :

- J'augmente la mémoire RAM à 64 Go
- J'ajoute 3 disques de 3 To pour le stockage
- J'installe un SSD de 500 Go pour le système
- J'ajoute une seconde carte réseau pour améliorer la connectivité
- J'installe un ventilateur supplémentaire pour optimiser le refroidissement

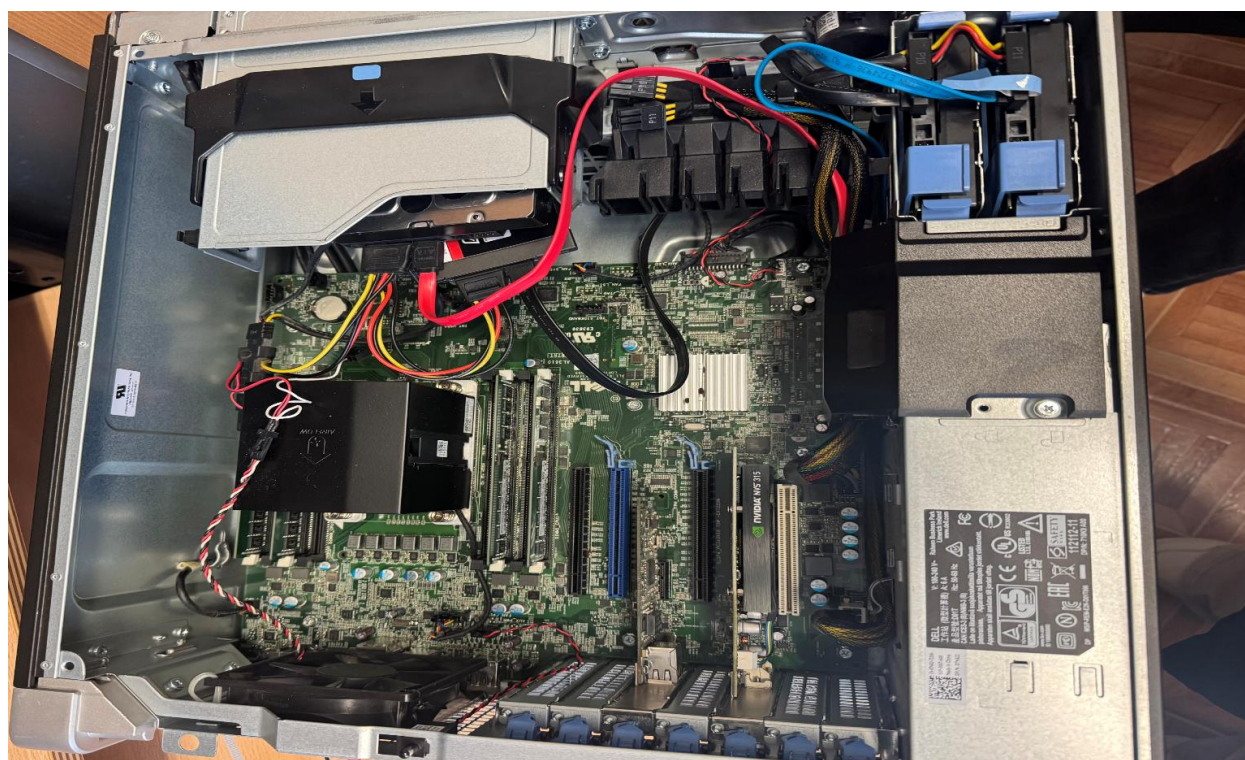


3. Démarrage sur la clé USB

- Je crée une clé USB bootable avec Ventoy contenant l'ISO de Proxmox
- Je démarre la machine et j'appuie sur F12 pour accéder au menu de boot
- Je sélectionne la clé USB en mode UEFI
- Je lance l'installation de Proxmox


4. Installation du système

- J'ai choisi une installation sans interface graphique. J'ai sélectionné le disque SSD de 500 Go pour l'installation du système, Comme illustré sur la capture d'écran.

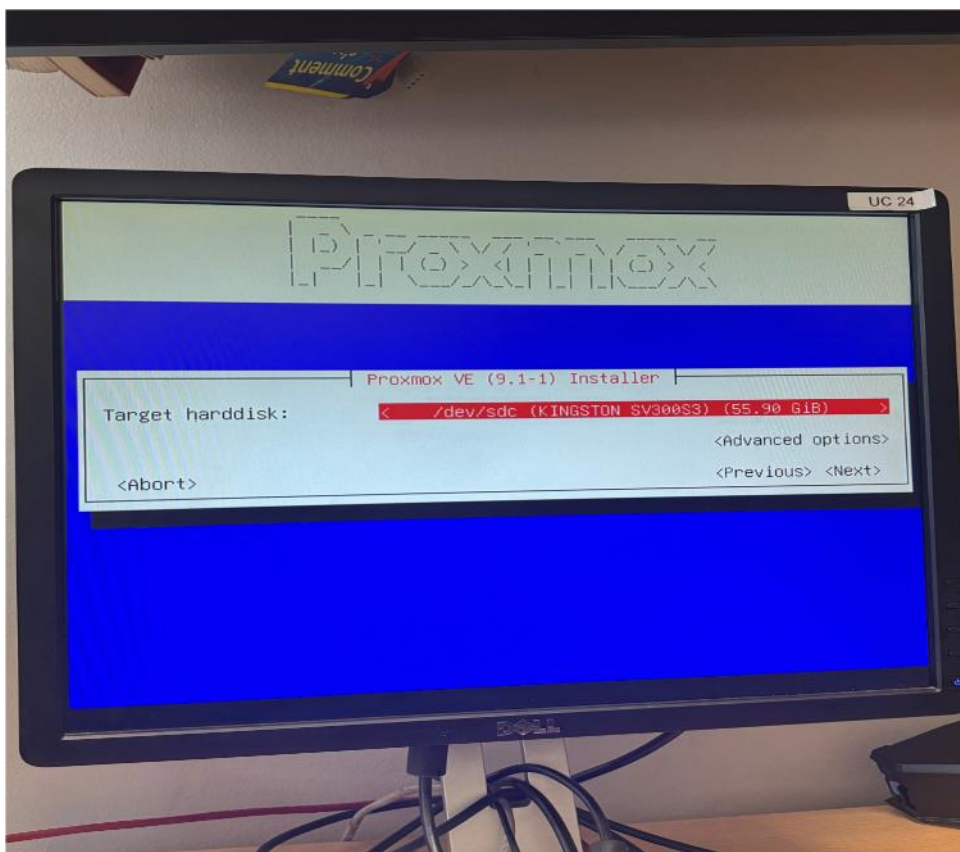

5. Configuration réseau

- Je sélectionne l'interface réseau NIC1
- Je configure une adresse IP statique
- Je renseigne :
 - La passerelle (Gateway)
 - L'adresse du serveur DNS
- Je définis le nom de la machine (hostname) ainsi que le domaine

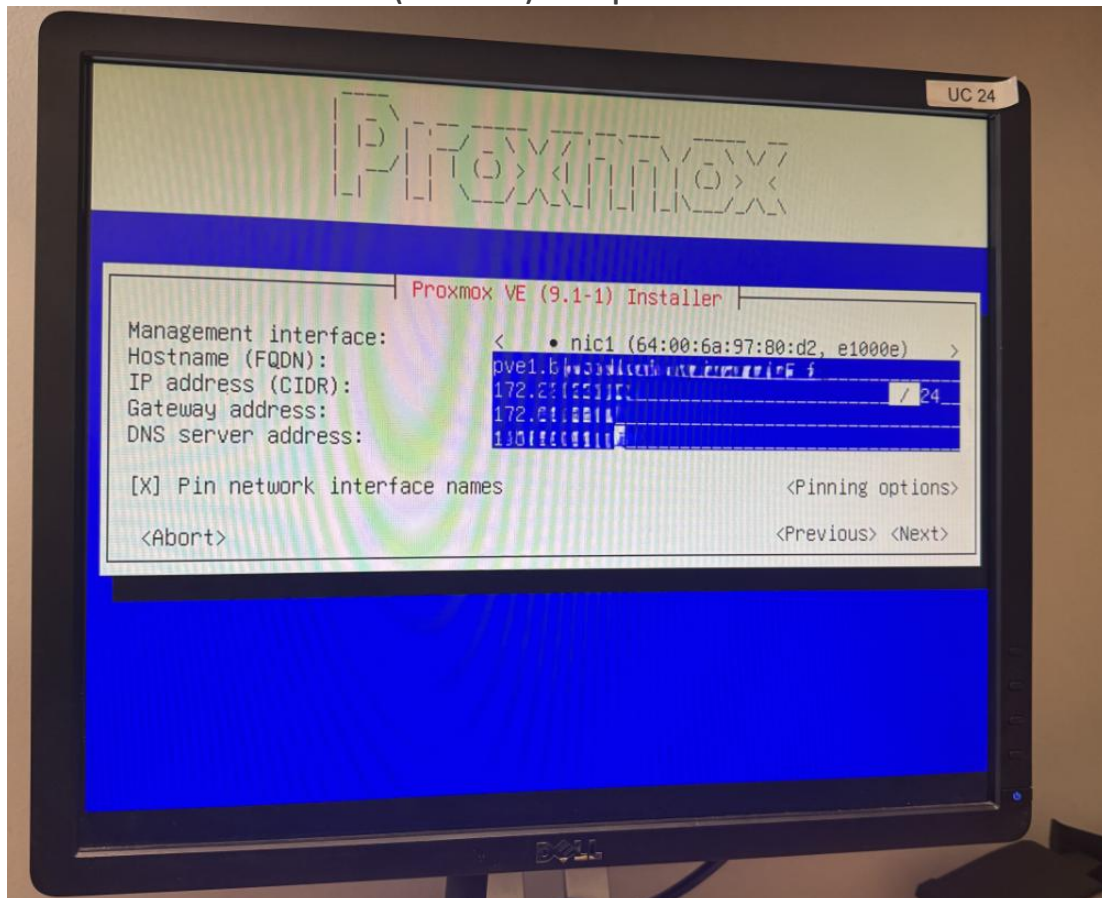


6. Configuration des accès


- Je définis le mot de passe root
- Je saisis l'adresse e-mail de mon responsable afin de recevoir les alertes et logs système en cas de problème

7. Finalisation de l'installation

- Je lance l'installation

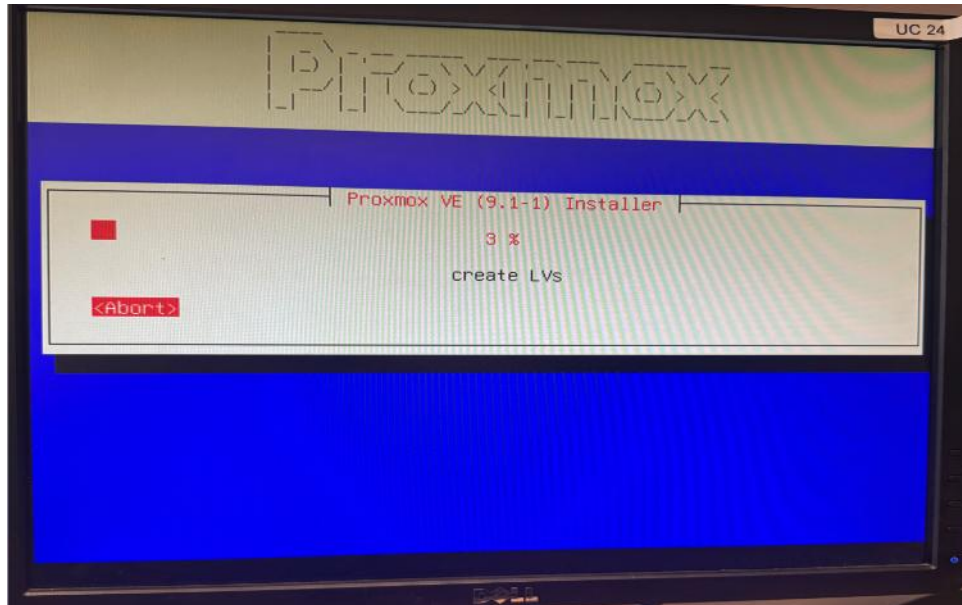

- Une fois terminée, le serveur redémarre automatiquement et affiche le lien permettant d'accéder à l'interface web de Proxmox.

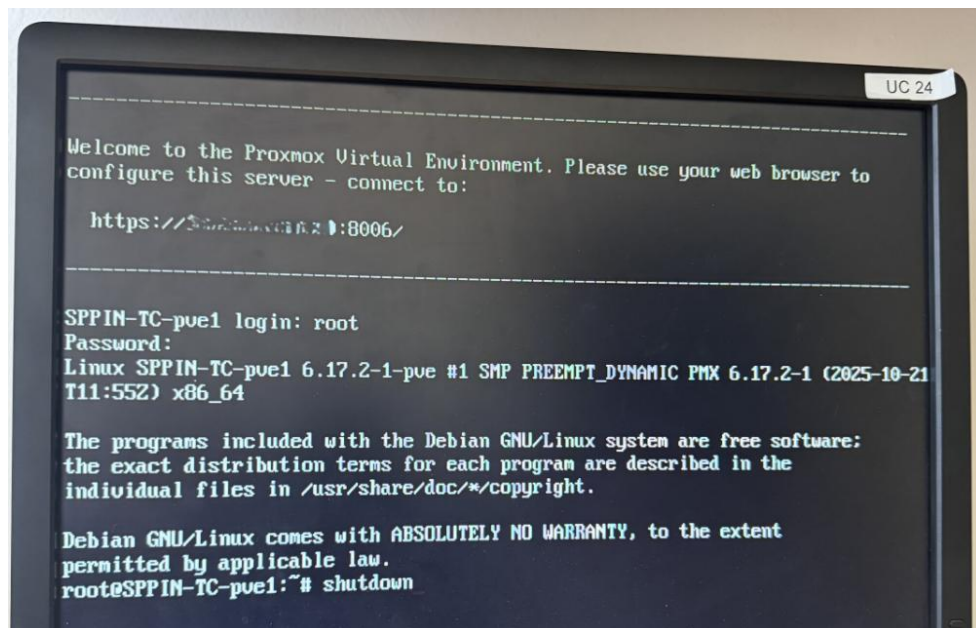

8. Accès à l'interface web

- Après le redémarrage, je récupère l'URL affichée à l'écran
- J'accède à l'interface web de Proxmox via un navigateur
- Je me connecte avec :
 - Utilisateur : root

Mot de passe : défini lors de l'installation

The screenshot shows the Proxmox VE web interface. At the top, there's a browser window with the URL <https://172.20.1.100:8006/#v1:0:18:4:....>. The main interface displays the 'Connexion au serveur Proxmox VE' dialog box. The 'Nom d'utilisateur' field is set to 'root', and the 'Mot de passe' field is masked with dots. The 'Royaume' is set to 'Linux PAM standard authentication' and the 'Langue' is set to 'Français - français'. There are checkboxes for 'Enregistrer le nom d'utilisateur' and a 'Connexion' button.

Below the login dialog, the main dashboard is visible. It shows the 'Centre de données' (Data Center) view. On the left, there's a sidebar with a tree view showing the hierarchy: 'SPPIN-TC-pve1' > '100 (debian100)' > 'localnetwork (SPPIN-TC-pve1)' > 'datazfs (SPPIN-TC-pve1)' > 'local (SPPIN-TC-pve1)' > 'local-lvm (SPPIN-TC-pve1)'. The main area displays a table of resources:

Type	Description	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Durée de fon...	Utilisation ...	Utilisation ...	Étiq...
zone	localnetwork (SPPIN-TC-pve1)	-	-	-	-	-	-	-
node	SPPIN-TC-pve1	19.0 %	3.2 %	0.5% of 8 ...	00:02:50	-	-	-
qemu	100 (debian100)	-	-	-	-	-	-	-
storage	datazfs (SPPIN-TC-pve1)	0.5 %	-	-	-	-	-	-
storage	local (SPPIN-TC-pve1)	19.0 %	-	-	-	-	-	-
storage	local-lvm (SPPIN-TC-pve1)	0.0 %	-	-	-	-	-	-

At the bottom, there's a 'Tâches' (Tasks) section showing a list of recent tasks:

Heure de début	Heure de fin	Nœud	Nom d'utilisateur	Description	Statut
Mars 24 16:49:43	Mars 24 16:49:43	SPPIN-TC-...	root@pam	Démarrer plusieurs machines virtuelles et conteneurs	OK
Mars 24 16:48:27	Mars 24 16:48:32	SPPIN-TC-...	root@pam	Stopper plusieurs machines virtuelles et conteneurs	OK
Mars 24 16:48:27	Mars 24 16:48:32	SPPIN-TC-...	root@pam	VM 100 - Arrêter	OK
Mars 24 14:08:19	Mars 24 14:11:32	SPPIN-TC-...	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Mars 24 13:55:36	Mars 24 14:00:57	SPPIN-TC-...	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

- **Matériel** : serveur dédié (64 Go de RAM, SSD 500 Go, disques de stockage, carte réseau supplémentaire), écran, clavier, clé USB bootable
- **Logiciels** : Proxmox VE, Ventoy, navigateur web
- **Réseau** : connexion Ethernet avec configuration en adresse IP statique (IP, passerelle, DNS)
- **Sécurité** : compte root sécurisé + adresse e-mail pour les alertes système

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé cette activité en collaboration avec mon collègue.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Université Paris Cité (SPPIN)**

Chantier, atelier, service ► **Service informatique**

Période d'exercice ► Du **24/03/2026** Au **24/03/2026**

5. Informations complémentaires (facultatif)

- Cette activité m'a permis de découvrir et de maîtriser l'installation d'une plateforme de virtualisation avec Proxmox
- J'ai participé à toutes les étapes : préparation matérielle, installation et configuration réseau
- J'ai appliqué les bonnes pratiques en matière de configuration (IP statique, sécurisation des accès)
- Cette installation servira de base pour le déploiement futur de machines virtuelles dans un environnement de test

Activité-type 5

Maintenir et sécuriser les accès à Internet et les Interconnexions des réseaux

Exemple ► *Mise en place d'une authentification Wi-Fi sécurisée avec RADIUS*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé un projet de mise en place d'une infrastructure Wi-Fi sécurisée utilisant un serveur RADIUS. Ce projet m'a permis de travailler sur la configuration réseau, la sécurisation des accès et l'authentification centralisée.

1. Contexte de l'infrastructure

Le formateur a mis à disposition une architecture réseau composée de :

- Un routeur 4G connecté à Internet
- Un switch configuré avec un serveur DHCP
- Plusieurs groupes de travail

Chaque groupe disposait de :

- Un modem/routeur (type TP-Link)
- Un serveur RADIUS

Le switch distribue la connexion Internet vers chaque groupe, et chaque groupe doit configurer son propre réseau sécurisé.

2. Objectif

Mon objectif était de :

- Configurer un modem en mode routeur
- Mettre en place un réseau Wi-Fi sécurisé en WPA2-Enterprise
- Installer et configurer un serveur RADIUS sous Debian 12
- Tester l'authentification des utilisateurs

J'ai réalisé ce projet en collaboration avec une collègue de formation.

3. Configuration du modem TP-Link

J'ai commencé par configurer le modem TP-Link en mode routeur.

Paramètres réseau

- J'ai sélectionné le mode Routeur

The screenshot shows the TP-Link Wireless N Router WR841N web interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Quick Setup, Operation Mode (highlighted), Network, Wireless, Guest Network, DHCP, Forwarding, Security, Parental Controls, and Access Control. The main content area is titled 'Operation Mode' and displays 'Select an Operation Mode:' with four radio button options: ☒ Wireless Router, ☐ WISP, ☐ Access Point, and ☐ Range Extender. A 'Save' button is located at the bottom right of the main content area.

- Dans les paramètres WAN, j'ai choisi Dynamic IP.

The screenshot shows the TP-Link Wireless N Router WR841N web interface, specifically the WAN Settings page. The browser address bar shows '192.168.120.254'. The left sidebar menu is the same as the previous screenshot, but 'Network' is highlighted, with a sub-menu showing: - WAN (highlighted), - LAN, - IPTV, and - MAC Clone. The main content area is titled 'WAN Settings' and shows 'Connection Type:' set to 'Dynamic IP' with a 'Detect' button. Below this, the IP Address is '192.168.1.110', Subnet Mask is '255.255.255.0', and Gateway is '192.168.1.1'. There are 'Renew' and 'Release' buttons. A 'Save' button is at the bottom right.

- J'ai désactivé le WPS pour des raisons de sécurité

Configuration LAN

- Adresse IP du routeur : 192.168.120.254

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

← → ↻ ⚠ Non sécurisé 192.168.120.254

tp-link TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

- Status
- Quick Setup
- Operation Mode
- Network**
 - WAN
 - LAN
 - IPTV
 - MAC Clone
- Wireless
- Guest Network
- DHCP

LAN Settings

MAC Address: 90 9A 4A 74 59 4A

IP Address:

Subnet Mask:

- **Plage DHCP :**
 - **Début : 192.168.120.100**
 - **Fin : 192.168.120.199**
- **Passerelle (gateway) : 192.168.120.254**
- **DNS : 8.8.8.8**

← → ↻ ⚠ Non sécurisé 192.168.120.254

tp-link TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

- Status
- Quick Setup
- Operation Mode
- Network
- Wireless
- Guest Network
- DHCP**
 - **DHCP Settings**
 - DHCP Clients List
 - Address Reservation
- Forwarding
- Security
- Parental Controls
- Access Control
- Advanced Routing
- Bandwidth Control

DHCP Settings

DHCP Server: ☐ Disable ☒ Enable

Start IP Address:

End IP Address:

Lease Time: minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)

Default Gateway: (optional)

Default Domain: (optional)

DNS Server: (optional)

Secondary DNS Server: (optional)

Configuration Wi-Fi sécurisée

J'ai désactivé le WPS afin de pouvoir activer le mode WPA2-Enterprise (pour faire WIFI Radius), qui est plus sécurisé.

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Note: The WPS function is not supported with WEP security, WPA/WPA2 - Enterprise authentication or TKIP encryption enabled.

WPS: **Disabled**

Current PIN: **77517319**

☐ Disable device PIN

Add a new device:

Pour sécuriser le réseau Wi-Fi, j'ai configuré :

- Mode de sécurité : WPA2-Enterprise
- Chiffrement : AES
- Serveur RADIUS : 192.168.120.253
- Secret partagé : Reponse2025

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WR841N

Wireless Security Settings

For network security, it is strongly recommended to enable wireless security and select WPA2-PSK AES encryption.

☐ Disable Wireless Security

☐ WPA/WPA2 - Personal (Recommended)

Version: **WPA2-PSK**
Encryption: **AES**
Wireless Password: **77517319**
Group Key Update Period: **0**

☒ WPA/WPA2 - Enterprise

Version: **WPA2**
Encryption: **AES**
RADIUS Server IP: **192.168.120.253**
RADIUS Server Port: **1812** (1-65535, 0 stands for default port 1812)
RADIUS Server Password: **Reponse2025**
Group Key Update Period: **0**

☐ WEP

Authentication Type: **Open System**
WEP Key Format: **Hexadecimal**

Selected Key	WEP Key	Key Type
Key 1: ☐		Disabled ▼
Key 2: ☐		Disabled ▼
Key 3: ☐		Disabled ▼
Key 4: ☐		Disabled ▼

Enfin, j'ai sauvegardé la configuration.

4. Installation du serveur Debian 12

J'ai installé Debian 12 sur une machine dédiée au serveur RADIUS.

Étapes d'installation

- J'ai créé une clé USB bootable avec Ventoy
- J'ai configuré le BIOS pour démarrer sur la clé USB
- J'ai désactivé le Secure Boot
- J'ai réalisé une installation minimale :
 - Sans interface graphique
 - Avec le serveur SSH

Mise à jour

`sudo apt update`

5. Configuration réseau du serveur

J'ai configuré une adresse IP statique pour le serveur RADIUS :

`sudo nano /etc/network/interfaces`

Configuration :

```
iface eno1 inet static
address 192.168.120.253
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.120.254
```

```
Sélection tssr@srvas: ~  
[1/2] /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
allow-hotplug eno1  
iface eno1 inet static  
address 192.168.120.253  
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.120.254
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler M-A Marquer
^X Fermer ^R Lire fich. ^N Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire M-G Copier

6. Installation de FreeRADIUS

J'ai installé le serveur RADIUS open source FreeRADIUS :

```
sudo apt update  
sudo apt install freeradius freeradius-utils -y
```

7. Configuration de FreeRADIUS

Les fichiers de configuration se trouvent dans :

[/etc/freeradius/3.0/](#)

Fichiers importants

- [clients.conf](#) → équipements autorisés
- [users](#) → comptes utilisateurs

8. Déclaration du modem comme client RADIUS

Avant toute modification, j'ai sauvegardé le fichier :


```
sudo cp /etc/freeradius/3.0/clients.conf /etc/freeradius/3.0/clients.conf.backup
```

Puis j'ai ajouté le modem :

```
sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
```

Ajout :

```
client switch {  
  ipaddr = 192.168.120.254  
  secret = Reponse2025  
}
```

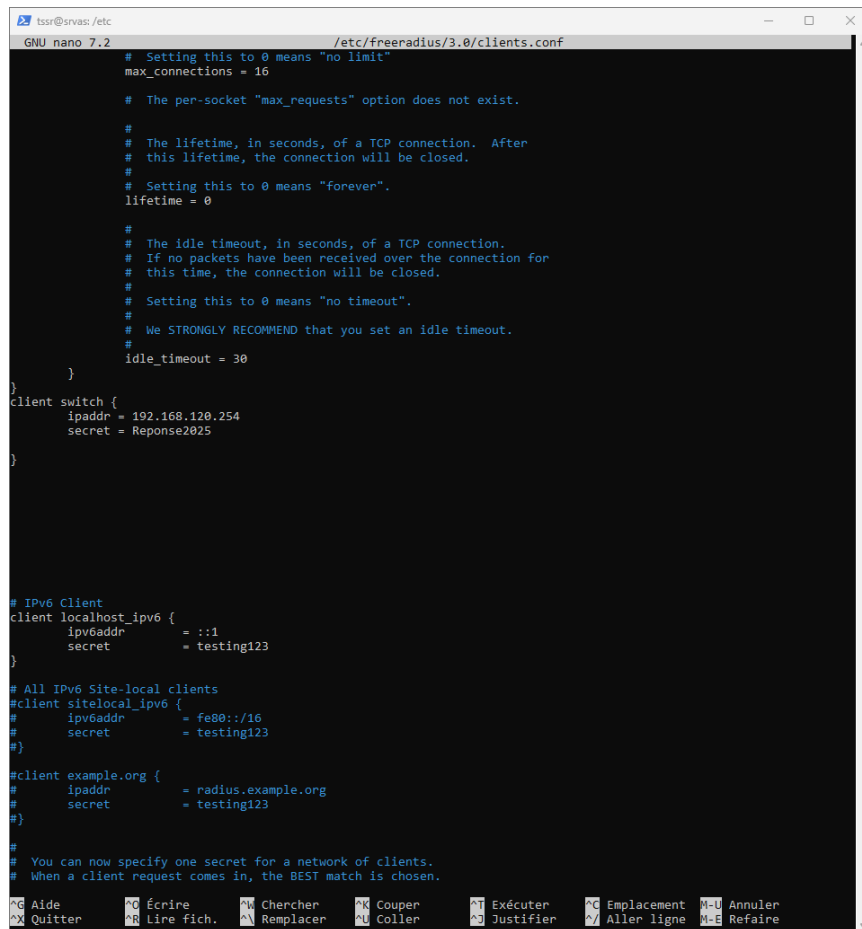

```
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/clients.conf  
# Setting this to 0 means "no limit"  
max_connections = 16  
  
# The per-socket "max_requests" option does not exist.  
  
# The lifetime, in seconds, of a TCP connection. After  
# this lifetime, the connection will be closed.  
#  
# Setting this to 0 means "forever".  
lifetime = 0  
  
# The idle timeout, in seconds, of a TCP connection.  
# If no packets have been received over the connection for  
# this time, the connection will be closed.  
#  
# Setting this to 0 means "no timeout".  
# We STRONGLY RECOMMEND that you set an idle timeout.  
#  
idle_timeout = 30  
}  
  
client switch {  
  ipaddr = 192.168.120.254  
  secret = Reponse2025  
}  
  
# IPv6 Client  
client localhost_ipv6 {  
  ipv6addr = ::1  
  secret = testing123  
}  
  
# All IPv6 Site-local clients  
client sitelocal_ipv6 {  
  # ipv6addr = fe80::/16  
  secret = testing123  
}  
  
client example.org {  
  # ipaddr = radius.example.org  
  secret = testing123  
}  
  
# You can now specify one secret for a network of clients.  
# When a client request comes in, the BEST match is chosen.
```

Le secret doit être identique à celui configuré sur le switch.

9. Ajout des utilisateurs

J'ai ajouté des utilisateurs pour tester l'authentification :

```
sudo nano /etc/freeradius/3.0/users
```

Ajout :

```
saliha Cleartext-Password := "1234"  
azy Cleartext-Password := "1234"
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
tssr@srvas: /etc
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/users *

saliha Cleartext-Password := "1234"
azy Cleartext-Password := "1234"

#
# Configuration file for the rlm_files module.
# Please see rlm_files(5) manpage for more information.
#
# This file contains authentication security and configuration
# information for each user. Accounting requests are NOT processed
# through this file. Instead, see 'accounting', in this directory.
#
# The first field is the user's name and can be up to
# 253 characters in length. This is followed (on the same line) with
# the list of authentication requirements for that user. This can
# include password, comm server name, comm server port number, protocol
# type (perhaps set by the "hints" file), and huntgroup name (set by
# the "huntgroups" file).
#
# If you are not sure why a particular reply is being sent by the
# server, then run the server in debugging mode (radiusd -X), and
# you will see which entries in this file are matched.
#
# When an authentication request is received from the comm server,
# these values are tested. Only the first match is used unless the
# "Fall-Through" variable is set to "Yes".
#
# A special user named "DEFAULT" matches on all usernames.
# You can have several DEFAULT entries. All entries are processed
# in the order they appear in this file. The first entry that
# matches the login-request will stop processing unless you use
# the Fall-Through variable.
#
# Indented (with the tab character) lines following the first
# line indicate the configuration values to be passed back to
# the comm server to allow the initiation of a user session.
# This can include things like the PPP configuration values
# or the host to log the user onto.
#
# You can include another 'users' file with '$INCLUDE users.other'
#
# For a list of RADIUS attributes, and links to their definitions,
# see: http://www.freeradius.org/rfc/attributes.html
#
# Entries below this point are examples included in the server for
# educational purposes. They may be deleted from the deployed
# configuration without impacting the operation of the server.
#
# Deny access for a specific user. Note that this entry MUST
# be before any other 'Auth-Type' attribute which results in the user
# being authenticated.
#
# Note that there is NO 'Fall-Through' attribute, so the user will not
# be given any additional resources.
#
#lameuser Auth-Type := Reject

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

10. Démarrage du service

sudo systemctl restart freeradius

```
tssr@srvas: /etc
tssr@srvas:/etc$ sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
tssr@srvas:/etc$ sudo nano /etc/freeradius/3.0/users
tssr@srvas:/etc$ sudo systemctl restart freeradius
tssr@srvas:/etc$
```

sudo systemctl status freeradius

Mode debug (très important)

sudo freeradius -X

Le mode **-X** est indispensable pour voir les erreurs.


11. Test de fonctionnement

J'ai testé l'authentification avec la commande :

```
radtest azy 1234 localhost 0 Reponse2025
```

Si la configuration est correcte, le serveur répond :

Access-Accept

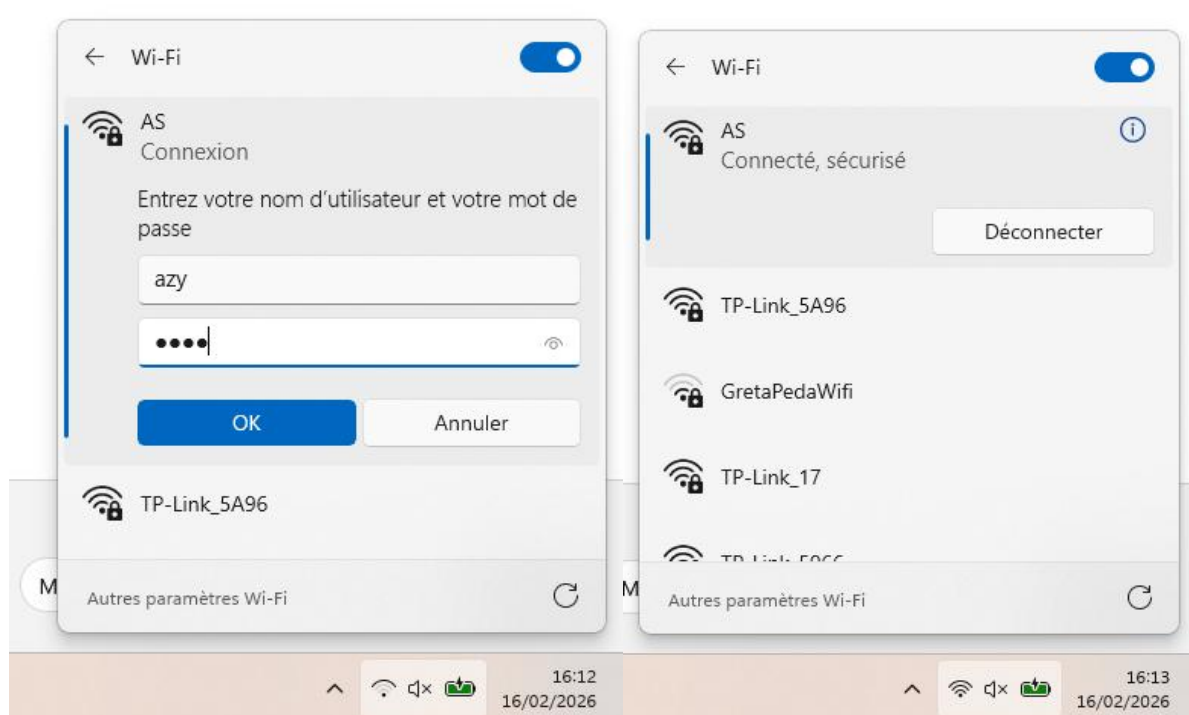

12. Résultat et sécurisation

Grâce à cette configuration :

- L'accès au Wi-Fi est sécurisé via authentification RADIUS
- Chaque utilisateur doit s'authentifier avec un identifiant
- Le réseau est plus sécurisé qu'un simple WPA2-PSK
- Les accès sont centralisés et contrôlés

Conclusion

Ce projet m'a permis de :

- Comprendre le fonctionnement d'un serveur RADIUS
- Configurer un réseau Wi-Fi sécurisé en entreprise
- Mettre en place une authentification centralisée
- Renforcer la sécurité d'une infrastructure réseau

J'ai également appris à diagnostiquer les problèmes grâce au mode debug et à travailler en équipe.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé plusieurs moyens matériels et logiciels :
- Un modem/routeur TP-Link
- Un switch avec serveur DHCP
- Un routeur 4G pour l'accès à Internet
- Un ordinateur dédié pour le serveur
- Le système d'exploitation Debian 12
- Le logiciel FreeRADIUS pour l'authentification
- Une clé USB bootable (Ventoy) pour l'installation du système
- Des outils en ligne de commande (terminal Linux)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé ce projet en collaboration avec une collègue de formation.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Greta 92**

Chantier, atelier, service ► Formation TSSR

Période d'exercice ► Du 16/02/2026 au 16/02/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé un projet de mise en place d'une infrastructure Wi-Fi sécurisée utilisant un serveur RADIUS. Ce projet m'a permis de travailler sur la configuration réseau, la sécurisation des accès et l'authentification centralisée.

Activité-type 6 Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

Exemple ► Installation et configuration d'Active Directory

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

1. Installation d'Active Directory


#Installation des rôles

Dans un premier temps, j'ai installé les rôles nécessaires au fonctionnement d'Active Directory sur le serveur.

Pour cela, j'ai ouvert ****Server Manager****, puis sélectionné ****Add Rôles and Features****. J'ai ensuite suivi les différentes étapes de l'assistant jusqu'à la section ****Server Rôles****, où j'ai coché les rôles suivants :

* Active Directory Domain Services (AD DS)

* DNS Server

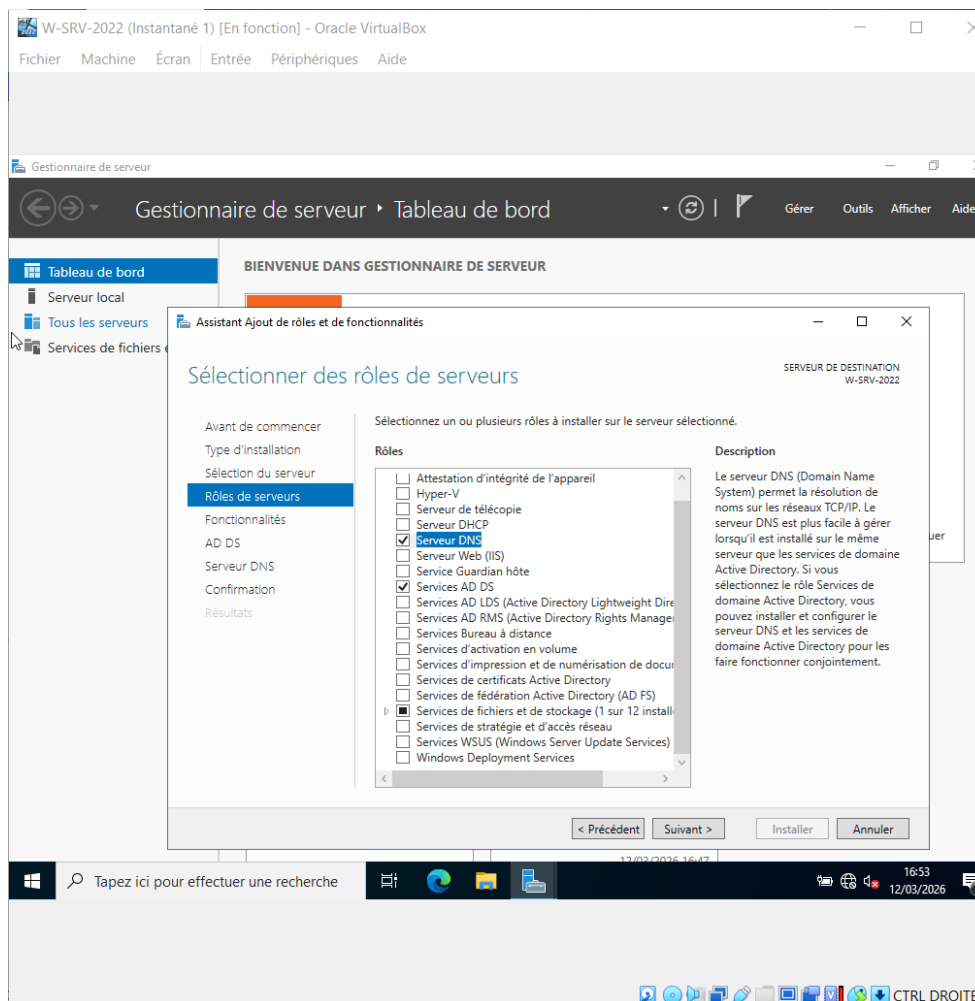

Une fois la sélection effectuée, j'ai lancé l'installation.

Promotion en contrôleur de domaine

Après l'installation des rôles, j'ai promu le serveur en contrôleur de domaine.


J'ai cliqué sur ****Promote this server to a domain controller****, puis choisi l'option :

****Add a new forest****

J'ai renseigné le nom de domaine suivant :

****greta92.local****

Le nom NetBIOS a été généré automatiquement (****GRETA92****).

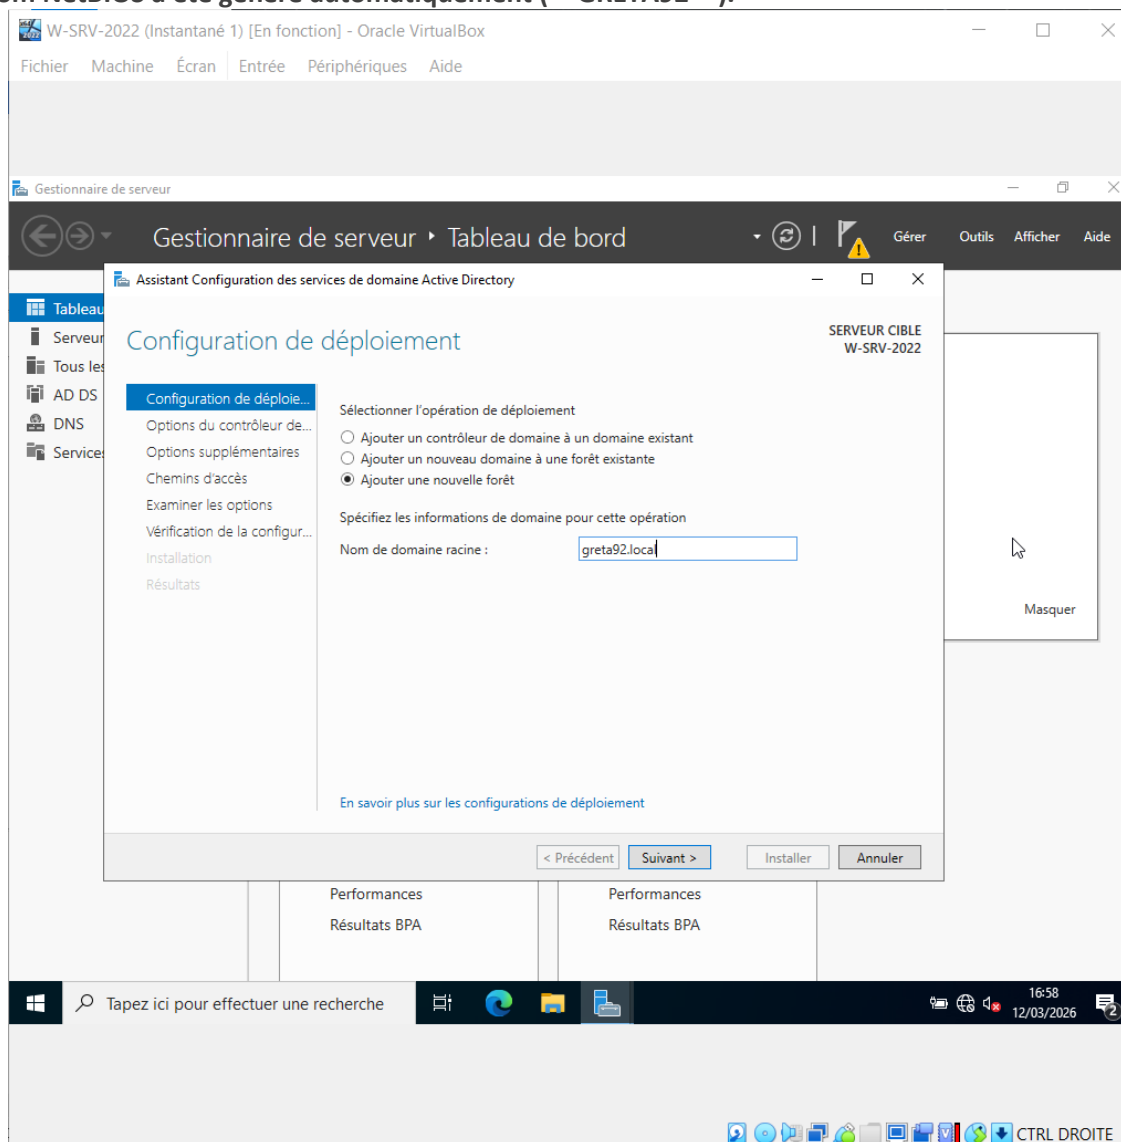


J'ai ensuite défini un mot de passe pour le mode DSRM (Directory Services Restore Mode), puis poursuivi l'installation jusqu'au redémarrage automatique du serveur.

2. Création des unités d'organisation (OU)

#Création de l'OU principale

J'ai créé une unité d'organisation principale nommée :

****@malraux****

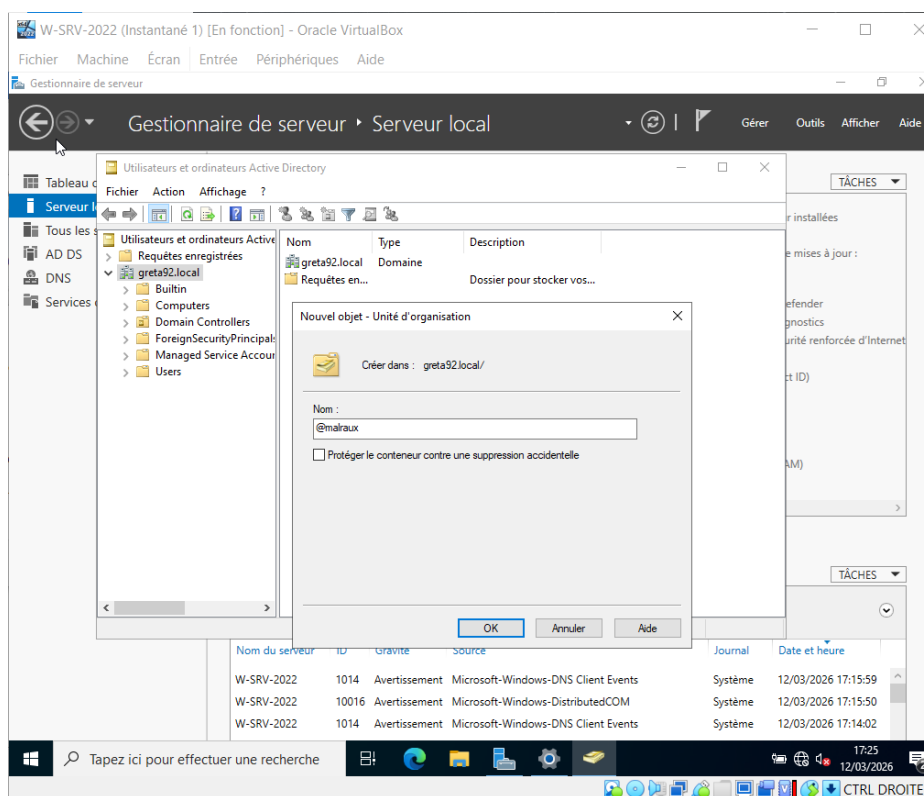

#Création des OU secondaires

À l'intérieur de cette OU principale, j'ai créé les unités suivantes :

- * SALLE A1
- * SALLE A2
- * SALLE A3
- * SALLE B1
- * SALLE B2
- * GROUPES

Organisation des ordinateurs

Dans chaque salle, j'ai créé une sous-OU nommée :

****Ordinateurs****

Cette organisation permet de distinguer les comptes utilisateurs des postes informatiques.

Création de l'OU DL

Dans l'OU ****GROUPES****, j'ai créé une sous-OU nommée :

****DL****

3. Création des utilisateurs

J'ai ensuite créé des comptes utilisateurs dans chaque salle.

Les utilisateurs ont été créés directement dans les OU des salles, et non dans les OU "Ordinateurs".

salle A1

Dans l'OU ****SALLE A1****, j'ai créé les utilisateurs suivants :

- * **USER1 A1**
- * **USER2 A1**
- * **USER3 A1**

Un mot de passe simple a été attribué (Reponse2025).

Répartition des utilisateurs

J'ai reproduit la même opération pour les autres salles :

- * **SALLE A2 : USER1 A2, USER2 A2, USER3 A2**
- * **SALLE A3 : USER1 A3, USER2 A3, USER3 A3**
- * **SALLE B1 : USER1 B1, USER2 B1, USER3 B1**
- * **SALLE B2 : USER1 B2, USER2 B2, USER3 B2**

4. Création des groupes

Dans l'OU ****GROUPES****, j'ai créé plusieurs groupes de sécurité.

#Création d'un groupe

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Pour chaque groupe, j'ai renseigné les paramètres suivants :

* Type : ****Security****

* Scope : ****Global****

#Groupes créés

* **g_formateurs**

* **g_25cam04**

* **g_25cam05**

* **g_25cam06**

* **g_25cam07**

* **g_25cam08**

#Ajout des utilisateurs aux groupes

J'ai ensuite ajouté les utilisateurs dans les groupes correspondants.

Dans le groupe *** g_formateurs***, j'ai ajouté :

* **USER1 A1**


* **USER1 A2**

* **USER1 A3**


* **USER1 B1**

* **USER1 B2**

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

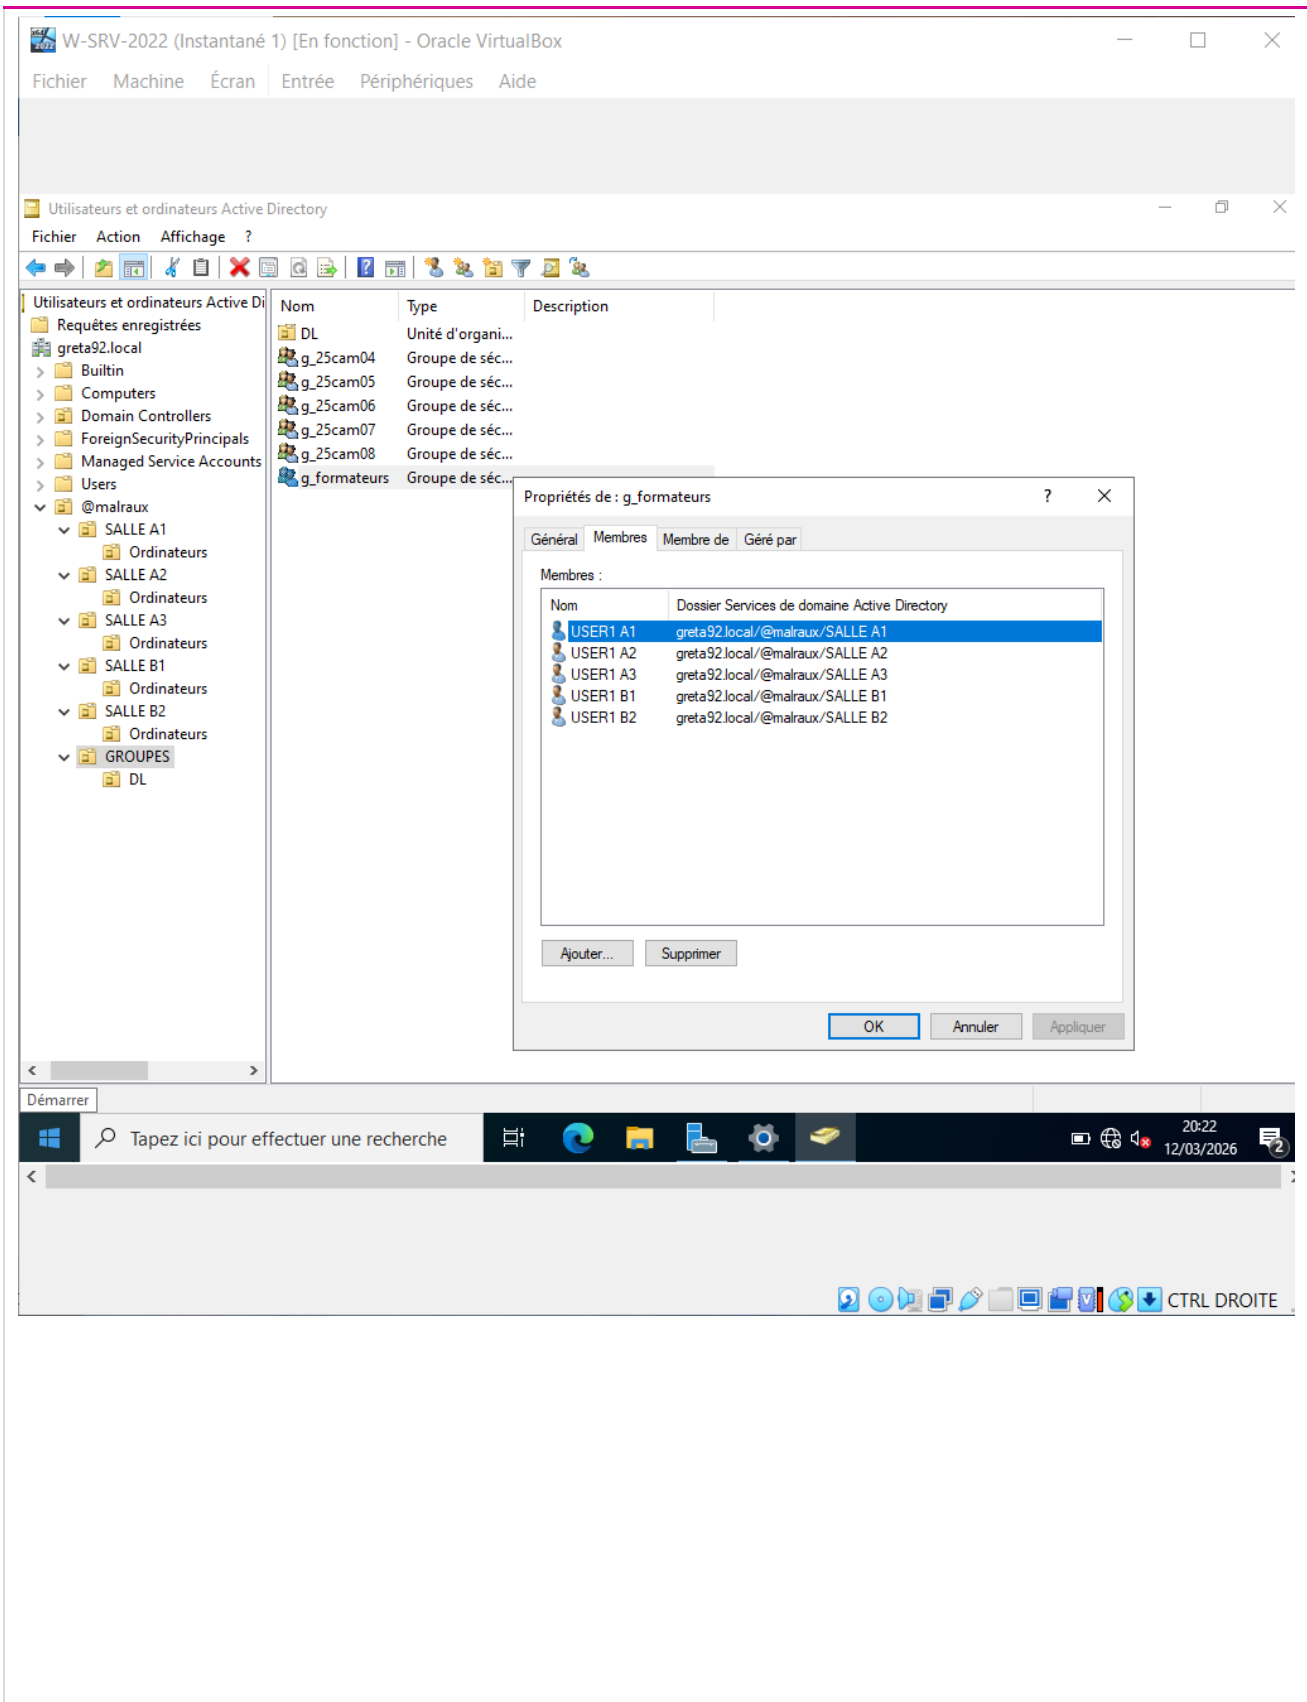

Enfin, je me suis connecté avec l'utilisateur B1USER afin d'effectuer les tests.

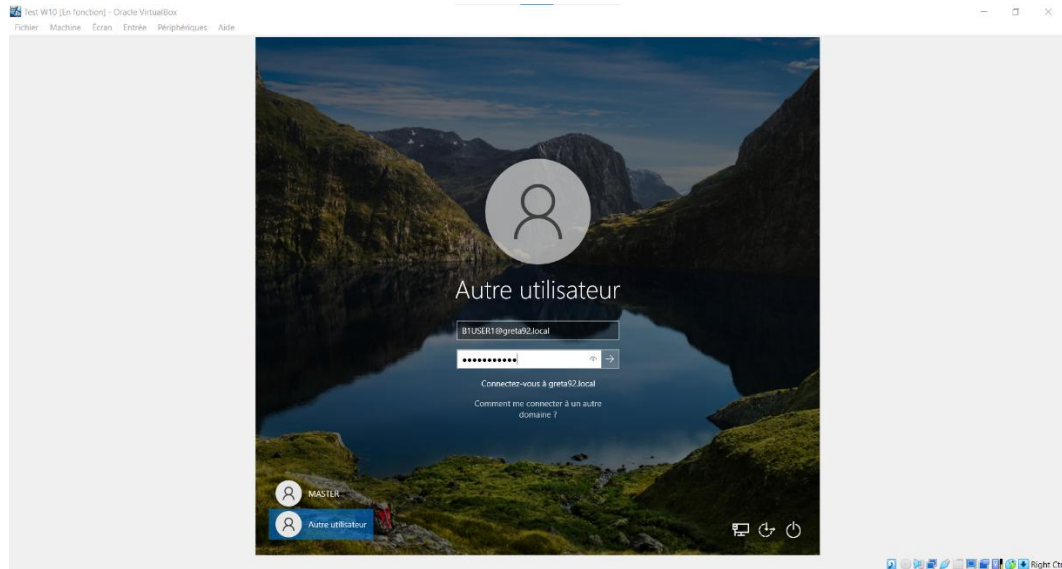

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour réaliser cette activité, j'ai utilisé un serveur sous **Windows Server** avec l'outil **Server Manager** afin d'installer les rôles Active Directory Domain Services et DNS.

J'ai également utilisé la console **Active Directory Users and Computers** pour gérer les unités d'organisation, les utilisateurs et les groupes.

Ce travail a été réalisé dans un environnement virtualisé, ce qui m'a permis de configurer un domaine de test nommé **greta92.local**.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé cette activité seule, en autonomie, dans le cadre d'un exercice pratique.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Greta 92**

Chantier, atelier, service ► Formation : TSSR (Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux)

Période d'exercice ► Du 12/03/2026 Au 12/03/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cette activité m'a permis d'acquérir des compétences en installation et configuration d'un contrôleur de domaine avec Active Directory.

J'ai appris à structurer un annuaire en créant des unités d'organisation adaptées, à gérer des comptes utilisateurs, ainsi qu'à mettre en place des groupes de sécurité.

J'ai également compris l'importance d'une organisation claire pour faciliter l'administration.

Ces compétences sont essentielles dans un environnement professionnel pour assurer une gestion efficace des utilisateurs et des ressources informatiques.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
TITRE PROFESSIONNEL TAI	GRETA 92	10/03/2025
Découvrez le monde des Systèmes d'Information	OPENCLASSROOMS	06/01/2025
Montez un PC	OPENCLASSROOMS	08/01/2025
Virtualisez vos environnements de travail	OPENCLASSROOMS	16/01/2025
CERTIFICAT CléA	ACOFORM - Cergy (95)	23/05/2023
Diplôme d'études secondaires de l'Ontario	CANADA	21/04/2022
Certificat ECDL/PCIE Excel	INSUP	2018
Trois années d'études supérieures de chimie validées dans le système éducatif afghan	Herat Université (AFGHANISTAN)	26/07/2013

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] *AAZADAH BASIR AHMAD*..... ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à *PARIS*..... le *12/04/2026*.....

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

