Fortgeschrittenenpraktikum
Kurzversuch 6:
Fourier-Transform-Spektroskopie

Nico Kalogerakis
Léonie Lanz

11. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **1**
2.1 Weißlichtspektrum 1
2.2 Interferometrie 1
2.3 Kohärenz und Autokorrelation 1
2.4 Fourier-Spektroskopie 2

3 Experimenteller Aufbau **2**

4 Versuchsdurchführung **2**

5 Auswertung der Messungen **3**
5.1 Datenstruktur und Vorverarbeitung 3
5.1.1 Datenformat 3
5.1.2 Mittelung 3
5.1.3 Vorverarbeitung Code 3
5.2 Kalibrierfunktion 3
5.2.1 Kalibrierfunktion Code 4
5.3 Korrektur der Weißlichtdaten und äquidistantes Gitter 5
5.3.1 Ortskorrektur Code 6
5.4 Transformation in den Zeit- und Frequenzraum 6
5.4.1 FFT Code 7
5.5 Berechnung von OD und DOT 8

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse **8**
6.1 Spektren 8
6.1.1 Laser 8
6.1.2 Interferenzfilter 9
6.1.3 Iod-Küvette 9
6.2 Spektrale Auflösung 10
6.3 Fehlerdiskussion 10

7 Zusammenfassung **10**

8 Literatur **A**
BibliographyA

Abbildungsverzeichnis **B**

1 Einleitung

Der Kurzversuch 6 - Fourier-Transform-Spektroskopie dient der Einführung in das universelle Konzept der Fourier-Transform-Spektroskopie und dem Erlernen des Programmieren einer Auswertungsroutine. Zu didaktischen Zwecken wird hier sichtbares Licht verwendet anstelle von dem gängigen Infrarotlicht. Ziel des Experiments ist sowohl das Spektrum einer Weißlichtlampe, als auch die Absorptionsspektren von einem Interferenz-Filter und molekularem Iod zu bestimmen. Dafür wird zuerst die zeitliche Kohärenzfunktion für die Weißlichtquelle ermittelt aus der dann durch eine Fourier-Transformation auf das Spektrum der Quelle geschlossen wird.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Weißlichtspektrum

2.2 Interferometrie

Interferometrie ist das Prinzip mithilfe von Interferenzphänomenen Messungen zu vollziehen. Im Allgemeinen bezieht sich Interferometrie auf Wellen jeglicher Art, hier beschäftigen wir uns aber nur mit den elektromagnetischen - dem Licht.[**?**]

Das Michelson-Interferometer, das auch in diesem Versuch einen zentrale Rolle spielt, ist ein Zwei-Strahl-Interferometer in dem durch einen Strahlteiler zwei identische Strahlen erzeugt werden. Nur wenn die Kohärenzbedingung für die beiden Strahlen zutrifft, also nur wenn zwei sich zeitlich gleichverhaltende ebene Wellenfronten aufeinander treffen, erscheint das Interferenzmuster streifenförmig.

2.3 Kohärenz und Autokorrelation

Es wird zwischen räumlicher und zeitlicher Kohärenz unterschieden, wenn es um die Interferenzfähigkeit von Wellen geht. Zeitliche Kohärenz ist die Fähigkeit von Wellen mit unterschiedlichen zurückgelegten optischen Wegen zu interferieren, also ist die Phasenbeziehung bezüglich der Zeitachse fest und die Phasenbeziehung bezüglich der Raumachse variiert. Für die zeitlich stationären Interferenzmuster, die wir bei einem Michelson-Interferometer betrachten, muss zeitliche Kohärenz der überlagernden Wellen vorliegen
Es gibt eine maximale Zeitraum Δt, in dem zeitliche Kohärenz stattfindet – die Kohärenzzeit. Die Umkehrgröße zur Kohärenzzeit ist die spektrale Auflösung $\Delta\nu$.

Das genaue Maß der Kohärenz zweier Wellen lässt sich durch die Kohärenzfunktion beschreiben. Wir betrachten das einfallende Wellenfeld an einem festen Punkt und aufgeteilt in zwei Anteile mit gleich großer Amplitude:

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t)$$

Die resultierende Intensität der Überlagerung sieht in unserem Fall von zwei gleichen Wellen folgendermaßen aus:

$$I(\Delta t) =< (E_1 + E_2)(E_1 + E_2)^* >= I_1 + I_2 + 2Re < (E_1^* E_2) >= I_1 + I_1 + 2Re\Gamma(\Delta t) \tag{1}$$

Der dritte Term $\Gamma(\Delta t)$ beinhaltet die Intensität des korrelierten Teils der Überlagerung und nennt sich (Selbst-) Kohärenzfunktion oder auch Autokorrelationsfunktion, weil sie der Autokorrelation des lichtfeldes $E_1(t)$ entspricht:

$$\Gamma(\Delta t) =< (E_1^*(t) \cdot E_1(t + \Delta t)) >= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t) \cdot E_1(t + \Delta t) dt \tag{2}$$

2.4 Fourier-Spektroskopie

3 Experimenteller Aufbau

Das Fourier-Transform-Spektrometer, das in diesem Versuch verwendet wird, besteht hauptsächlich aus einem Michelson-Interferometer. Wie in ref zu sehen, werden in das Michelson-Interferometer zwei Strahlengänge gleichzeitig eingekoppelt: zum einen der zu untersuchende Weißlichtstrahlengang, zum anderen der Laserstrahlengang, der der Kalibrierung der optischen Weglängendifferenz des Interferometers dient.
Die Weißlichtquelle hier ist eine Weißlicht-LED und der Laser ist ein frequenzverdoppelter diode-pumped solid-state-Laser mit einer Wellenlänge von $\lambda_L = 532$nm.

Das Michelson-Interferometer teilt die einfallenden Lichtbündel in zwei identische Lichtstrahlen auf, die beide über Spiegel wieder zurückgeworfen werden. Einer der beiden Spiegel des Interferometers lässt sich über einen Linearverschiebetisch angetrieben von einem Schrittmotor bewegen.
Nach dem Durchlaufen des Interferometers wird der Strahlengang des Lasers auf eine einzelne Fotodiode gelenkt, während der Weißlichtstrahl erneut durch einen halbdurchlässigen Spiegel geteilt wird. Einer der beiden Weißlichtstrahlen wird direkt auf eine Fotodiode gelenkt, der andere durchläuft die zu untersuchenden Proben, bevor er auch auf eine Fotodiode trifft.
Alle drei messenden Photodioden sind über eine Signalverstärkung mit einem Computer verbunden.

Die Steuerung des Motors und die Aufnahme der Daten erfolgt über ein Python GUI.
Die kleinstmögliche Schrittgröße des Schrittmotors beträgt rechnerisch $50,5$ nm. Allerdings ist die Bewegung des Verschiebetisches nicht exakt linear, was in der Auswertung berücksichtigt werden muss. Außerdem braucht der Antrieb ein gewisses Umkehrspiel, was kompensiert werden kann, indem Änderungen der Bewegungsrichtung nur in einer guten Entfernung von dem Startpunkt der Messungen aus vorgenommen werden - hier reichen etwa 1000 Schritte.

Bevor die Messungen gestartet werden, muss die Position Null des Motors auf die Mitte des Interferenzmusters gesetzt werden.

4 Versuchsdurchführung

Fourier-Transform-Spektroskopie basiert darauf, die Weglängendifferenz der beiden Teilarme des Interferometers kontrolliert zu variieren. Durch die Variation der Weglängendifferenz wird auch die zeitliche Verzögerung der beiden Teilstrahlen Δt variiert.

Der Versuch lässt sich in zwei Abschnitte aufteilen. Im ersten Messdurchlauf ist ein Interferenz-Filter die Probe, im Zweiten eine Küvette mit molekularem Iod. Das Ziel ist es die Veränderung des Weißlichtspektrums unter Einfluss der beiden Proben zu untersuchen.

Nach der Justage wird der Interferenzfilter in einen der beiden Weißlichtstrahlengänge eingebaut. Der Schlitten des Spiegels wird vom Nullpunkt bis zu Motorposition -6000 gefahren und dann 1000 Schritte zurückgefahren um das mögliche Spiel des Motors beim Umkehren des Schlittens zu verhindern.
Nun erfolgt eine Messung mit 10000 Schritten – von Motorposition -5000 bis 5000 – mit folgenden Parametern in der Software: 20 Werte pro Messpunkt, 1 Schritt pro Messpunkt und einer Abklingzeit von 10 ms.
Für den zweiten Messdurchlauf wird der Interferenzfilter durch die Glasküvette mit dem Iod ersetzt. An die Küvette wird eine Heizspannung von 22,5 V angesetzt, sodass die Küvettentemperatur $76,7 \pm 0,1$°C beträgt. In den Referenz-Weißlichtstrahlengang wird eine leere Glasküvette eingebaut.

Jetzt wird der Schlitten wieder zuerst auf Position -6000, dann auf -5000 gebracht. Nun folgt wieder eine Messung nach den oben genannten Parametern.

5 Auswertung der Messungen

5.1 Datenstruktur und Vorverarbeitung

5.1.1 Datenformat

Die vom Computer verwendete Software erzeugt pro Messung für jeden Messkanal eine Datei, die entsprechend des Signalursprungs benannt ist. Hier werden, für jeden der drei aufgenommenen Datensätze, drei Dateien erzeugt [1]. Dort werden die Messwerte des jeweiligen Kanals für jeden vom Linearantrieb angefahrenen Messpunkt als ASCII-Dateien gespeichert. Diese sind in 10000 Zeilen angeordnet, da von -5000 bis 4999 insgesamt 10000 Positionen ab- gefahren werden. Pro Position wurden 20 Messwerte aufgenommen. Die erste Spalte enthält immer die Motorposition in Schritten, die darauffolgenden dann die eigentlichen Messwerte.
Zu Beginn der Datenanalyse werden die Dateien des Lasersignals und später auch die des Weißlichtsignals in das Auswertungsprogramm importiert.

5.1.2 Mittelung

Der erste Schritt im Skript ist die Mittelwertbildung der 20 Messwerte pro Position, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern.

5.1.3 Vorverarbeitung Code

```python
# 1. Daten einlesen
def load_data(filepath):
    data = np.loadtxt(filepath)
    positions = data[:, 0]
    measurements = data[:, 1:20]  # N Spalten mit Messwerten
    return positions, measurements

def average_measurements(measurements):
    return np.mean(measurements, axis=1)
```

Abbildung 1: Vorverarbeitung

5.2 Kalibrierfunktion

Da die mechanische Bewegung des Linearverschiebetisches nicht exakt linear verläuft und der Antrieb zudem ein gewisses Umkehrspiel aufweist, ist eine numerische Korrektur der Ortsachse nötig. Die Kalibrierung erfolgt anhand des Laser-Interferogramms (Kanal 2), da dessen Wellenlänge ($\lambda_L = 532nm$) exakt bekannt ist.
Die Bestimmung der Kalibrierfunktion gliedert sich in folgende Schritte:

- Interpolation zur Erhöhung der Abtastrate: Um die Genauigkeit der Peak-Suche zu steigern, werden die gemittelten Laserdaten zunächst um den Faktor 10 interpoliert. Hierbei kommt eine ‘UnivariateSpline‘-Funktion vierten Grades aus der SciPy-Bibliothek zum Einsatz. Die

[1] Channel 0: Probe, Channel 1: Referenz, Channel 2: Laser

Wahl eines Splines vierten Grades begründet sich dadurch, dass sich die Extrema über die Nullstellen der Ableitung mathematisch besonders präzise bestimmen lassen.

- Identifikation der Ist-Positionen (P_{ist}): Mithilfe der Funktion ‘argrelextrema‘ werden die Maxima des interpolierten Lasersignals identifiziert. Diese Maxima markieren die realen Positionen (P_{ist}) des Spiegels im Interferogramm.
- Berechnung der Soll-Positionen (P_{soll}) via linearer Regression: Im idealen Fall einer völlig linearen Bewegung müssten diese Maxima in äquidistanten Abständen liegen. Über eine lineare Regression der Form $P_{soll}(i) = a \cdot i + b$ werden daher die theoretischen Soll-Positionen für jedes Maximum bestimmt.
- Erzeugung der kontinuierlichen Korrekturfunktion: Die lokale Abweichung der Motorbewegung berechnet sich an den Stützstellen zu $\Delta(i) = P_{soll}(i) - P_{ist}(i)$. Um diese Korrektur auf den gesamten Datensatz und beliebige Motorpositionen anwenden zu können, wird der diskrete Verlauf von Δ erneut interpoliert. Das resultierende Funktions-Objekt stellt somit für jeden Messpunkt einen individuellen Korrekturwert zur Linearisierung der Ortsachse bereit.

5.2.1 Kalibrierfunktion Code

```
def interpolate(x, y, factor=10): #für x positions und y avergae_measurements
    f_interpol = UnivariateSpline(x, y, k=4)
    x_new = np.linspace(x.min(), x.max(), len(x)*factor)
    y_new = f_interpol(x_new)
    return x_new, y_new

def find_extrema(y):
    peaks = argrelextrema(y, np.greater)[0]
    #troughs = argrelextrema(y, np.less)[0]
    return peaks

def linear_fit(extrema):
    r = np.linspace(0, len(extrema)-1, len(extrema))
    fit = linregress(r, extrema)
    return r, fit
```

Abbildung 2: Hilfsfunktionen für die Korrekturfunktion

```python
def korrekturfunktion(data):
    # Analyse der Laser-Daten:
    file_path = "data/"+data+"/Data Channel 2.dat"
    positions, measurements = load_data(file_path)
    mean_data_laser = average_measurements(measurements)

    # Erste Interpolation der Laser-Daten
    x_new, y_new = interpolate(positions, mean_data_laser, factor=10)

    # Bestimmung der Extrema
    peaks = find_extrema(y_new)
    maxima_positions = x_new[peaks]

    # Kalibrierfunktion bestimmen
    r, fit = linear_fit(maxima_positions)

    P_soll = np.empty(len(maxima_positions), dtype=int)
    P_ist = maxima_positions
    for i in range(len(maxima_positions)):
        P_soll[i] = fit.intercept + fit.slope*i
    delta = P_soll - P_ist
    delta_interpolate = UnivariateSpline(P_ist, delta, k=4)

    return delta_interpolate, fit.slope
```

Abbildung 3: Korrekturfunktion

5.3 Korrektur der Weißlichtdaten und äquidistantes Gitter

Nachdem die laserspezifische Korrekturfunktion bestimmt wurde, erfolgt im nächsten Schritt die Linearisierung der Messdaten für die Jod-Probe und die Referenzmessung (bzw. der Filter- und Weißlichtmessung). Dieser Prozess ist entscheidend, um die mechanischen Unzulänglichkeiten des Verschiebetisches rechnerisch zu kompensieren und eine valide Basis für die Spektralanalyse zu schaffen.

- Ortskorrektur der Weißlichtdaten:Zur Korrektur der ursprünglichen Ortsachse wird für jede Motorposition der entsprechende Korrekturwert aus der zuvor berechneten Kalibrierfunktion $\Delta(i)$ ermittelt und auf die jeweilige „Ist-Position“ addiert ($x_{korr} = x_{ist} + \Delta(x_{ist})$). Durch diese Transformation wird die nicht-lineare Bewegung des Schrittmotors begradigt, sodass die korrigierten Positionswerte den tatsächlichen optischen Weglängendifferenzen im Interferometer entsprechen.

- Erzeugung eines äquidistanten Gitters: Eine zwingende mathematische Voraussetzung für die Durchführung der diskreten Fouriertransformation (FFT) ist eine streng äquidistante Abtastung des Signals. Da die Ortsachse nach der Addition der Korrekturwerte zwar linearisiert, aber die Abstände zwischen den Punkten nun ungleichmäßig verteilt sind, müssen die Datenpunkte neu angeordnet werden.

- Interpolation auf eine gemeinsame Basis: Um die Proben- und Referenzdaten später physikalisch miteinander verrechnen zu können (z. B. für die Bestimmung der optischen Dichte), müssen beide Datensätze auf ein **exakt identisches und äquidistantes Gitter** transformiert

werden. Hierzu wird ein gemeinsamer Ortsbereich definiert, der den Überlappungsbereich beider Messungen abdeckt. Die gemittelten Amplitudenwerte werden anschließend mittels einer erneuten Spline-Interpolation den neuen, gleichmäßig beabstandeten Stützstellen zugeordnet.

Dieser Schritt stellt sicher, dass die resultierenden Spektren nach der Transformation im Frequenzraum präzise aufeinanderliegen und apparative Einflüsse durch die Verrechnung mit dem Referenzstrahlengang effektiv eliminiert werden können.

5.3.1 Ortskorrektur Code

```python
def ortskorrektur(positions, values, delta_interpolate):
    # Ursprüngliche Achse korrigieren
    x_korr = positions + delta_interpolate(positions)

    # Erzeugen eines äquidistanten Gitters für die FFT
    x_eq = np.linspace(x_korr.min(), x_korr.max(), len(x_korr))

    # Erneute Interpolation auf das neue Gitter
    f_int = UnivariateSpline(x_korr, values, k=4)
    y_eq = f_int(x_eq)

    return x_eq, y_eq
```

Abbildung 4: Ortskorrektur

5.4 Transformation in den Zeit- und Frequenzraum

Nachdem die Messdaten erfolgreich ortskorrigiert und auf ein äquidistantes Gitter transformiert wurden, erfolgt der Übergang von der räumlichen Domäne in die zeitliche Verzögerung und schließlich in den Frequenzraum.

- Transformation der Ortsachse in die Zeitverzögerung (Δt): Die korrigierte Motorachse x_{korr} liegt zunächst in Einheiten von Motorschritten vor. Um eine physikalisch interpretierbare Zeitachse zu erhalten, wird die präzise bekannte Wellenlänge des Kalibrierlasers ($\lambda_L = 532, \text{nm}$) herangezogen. Da der Abstand zwischen zwei Intensitätsmaxima im Interferogramm einer Änderung der optischen Weglängendifferenz um exakt λ_L entspricht, lässt sich über die Steigung a der Laserkalibrierung (Motorschritte pro Maximum) die geometrische Weglängendifferenz Δs berechnen. Unter Berücksichtigung der Lichtgeschwindigkeit c wird diese in die zeitliche Verzögerung Δt der Teilstrahlen überführt:

$$\Delta t = \frac{\Delta s}{c} = \frac{x_{\text{korr}} \cdot \lambda_L}{a \cdot c}$$

  Diese äquidistante Zeitachse bildet die notwendige Basis für die diskrete Fouriertransformation.

- Spektralanalyse via Fouriertransformation: Die physikalische Grundlage für die Extraktion der spektralen Informationen bildet das Wiener-Khinchin-Theorem. Dieses besagt, dass das gemessene Interferogramm $\Delta I(\Delta t)$ mathematisch der Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes entspricht und somit die Fouriertransformierte der spektralen Energiedichte $W(\omega)$ darstellt. Für die numerische Berechnung im Skript werden die Funktionen ‘fft‘ und ‘fftshift‘ aus der SciPy-Bibliothek verwendet:

- 'fft' (Fast Fourier Transform): Transformiert das zeitliche Signal in den komplexen Frequenzraum. Um physikalisch korrekte Amplituden zu erhalten, wird das Resultat durch die Anzahl der Datenpunkte N normiert.
- 'fftshift': Da der FFT-Algorithmus die Frequenzen standardmäßig in einer Reihenfolge ausgibt, die bei der Nullfrequenz beginnt, verschiebt diese Funktion die Frequenzkomponenten so, dass die Nullfrequenz in der Mitte des Arrays liegt. Dies ermöglicht eine intuitive Darstellung des symmetrischen Spektrums von $-f_{\text{Nyquist}}$ bis $+f_{\text{Nyquist}}$.

- Sampling und Auflösungsgrenze: In diesem Schritt wird zudem die Abtastrate T_{sampl} (zeitlicher Abstand zwischen zwei Messpunkten) definiert. Gemäß dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem begrenzt diese die maximal auflösbare Frequenz des Spektrometers ($f_{\max} = 1/(2 \cdot T_{\text{sampl}})$). Die theoretische spektrale Auflösung $\Delta\nu$ hingegen ist durch die maximale zeitliche Verzögerung $\Delta t_{\max}$ begrenzt, die während des Scans erreicht wurde ($\Delta\nu = 1/\Delta t_{\max}$).

5.4.1 FFT Code

```python
def fft_spectrum(x_eq, y_eq, laser_slope):
    """
    Führt die Ort-zu-Zeit Transformation und die FFT durch.

    Parameter:
    x_eq: Äquidistante Ortsachse (Motorschritte)
    y_eq: Interpolierte Signalwerte (Kanal 0, 1 oder 2)
    laser_slope: Steigung aus der Laserkalibrierung (Schritte pro Maximum)
    """
    # Ort zu Zeit Transformation
    # lambda_half = 266e-9
    delta_s = (x_eq * 532e-9) / laser_slope
    delta_t_axis = delta_s / c

    # Sampling-Parameter für die FFT
    # Wir benötigen das Zeitintervall T_sampl als Skalar für die Frequenzachse.
    L = len(delta_t_axis)
    t_range = np.max(delta_t_axis) - np.min(delta_t_axis)

    # Tsampl oft in Ps angegeben (Faktor 1e12), um handliche Frequenzwerte zu erhalten.
    T_sampl = (t_range / L) * 1e12
    f_max = 1 / T_sampl
    f_ny = f_max / 2

    # Frequenzachse erzeugen
    # Die FFT liefert ein symmetrisches Signal um die Frequenz 0.
    freq_axis = np.linspace(-f_ny, f_ny, L)

    # FFT berechnen und verschieben
    # Division durch L reduziert die Signalamplitude auf physikalisch sinnvolle Werte.
    spectrum_raw = fft(y_eq / L)
    spectrum_shifted = fftshift(spectrum_raw)
    spectrum_abs = np.abs(spectrum_shifted)

    return freq_axis, spectrum_abs
```

Abbildung 5: FFT

5.5 Berechnung von OD und DOT

Um die spezifischen Absorptionsmerkmale der untersuchten Proben – des Notch-Filters und der Iod-Küvette – präzise vom Emissionsprofil der Lichtquelle zu trennen, wird das Probenspektrum (I) mit einem simultan aufgenommenen Referenzspektrum (I_0) der reinen Weißlicht-LED verglichen. Da das Spektrum der LED kein flaches Plateau aufweist, sondern durch charakteristische Maxima (z. B. den Blaulicht-Peak bei 450 nm) und apparative Artefakte wie „spektrale Löcher“ (bei ca. 604 nm und 617 nm) geprägt ist, ist diese Normierung essenziell, um echte Absorptionseffekte zu isolieren.

Für die grafische Darstellung und quantitative Analyse werden zwei komplementäre Größen berechnet:

- Optische Dichte (OD): Die optische Dichte beschreibt die Abschwächung des Lichts beim Durchgang durch die Probe auf einer logarithmischen Skala:

  $$OD = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

  Diese Darstellung eignet sich besonders für die Analyse der Iod-Küvette. Sie macht die feinen, oft eng beieinander liegenden Molekülübergänge (Vibrationsübergänge) im gelb-grünen Spektralbereich sichtbar, die im Rohspektrum aufgrund des geringen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses und der starken Gesamtabsorption oft schwer aufzulösen sind.

- Differentielle optische Transmission (DOT): Die DOT stellt die relative Intensitätsänderung im Vergleich zur Referenz dar:

  $$DOT = \frac{I - I_0}{I_0}$$

  Diese Metrik wird bevorzugt zur Charakterisierung des Interferenzfilters (Notch-Filter) herangezogen. Durch die DOT-Darstellung lassen sich die Zentralwellenlänge (ca. 515 nm) und die spektrale Bandbreite des Filters präzise bestimmen, da die Filterkurve hierbei direkt als Abweichung von der Nulllinie erscheint.

Durch die Anwendung dieser Korrekturverfahren können subtile Details in den Spektren hervorgehoben werden, die andernfalls durch die spektrale Verteilung der LED überlagert würden. Dies ermöglicht letztlich die experimentelle Bestätigung theoretischer Erwartungen, wie etwa der äquidistanten Absorptionslinien des zweiatomigen Iod-Moleküls.

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

Vergleich mit den theoretischen Erwartungen, evtl. auch mit Ergebnissen aus der Literatur

Aus den gemessenen Spektren sollen folgende Fragen beantwortet werden: 1. Wie erklärt sich die spektrale Verteilung der Weisslicht-LED? 2. Wie groß ist die spektrale Bandbreite des eingesetzten Absorptionsfilters und wo liegt dessen Zentralwellenl¨ange? 3. Wie groß ist die experimentell ermittelte spektrale Aufl¨osung des Fourier-Transform- Spektrometers? Vergleichen Sie mit der theoretischen Aufl¨osungsgrenze.

6.1 Spektren

6.1.1 Laser

Von dem experimentell bestimmten Laserspektrum (siehe Abbildung 6), lässt sich eine Wellenlänge von 5.320037902684942e-07m ablesen. Diese entspricht der tatsächlichen Wellenlänge des Lasers $\lambda_L = 532$nm und zeugt von einer korrekten Kalibrierfunktion, die auch für die weiteren Messwerte angewendet werden kann.

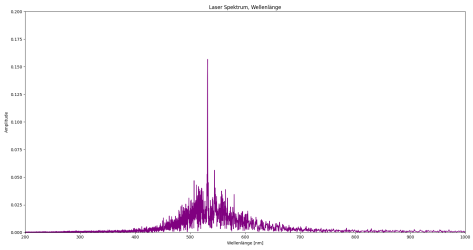

Abbildung 6: Ausschnitt des Laserpektrums in Abhängigkeit der Wellenlänge

6.1.2 Interferenzfilter

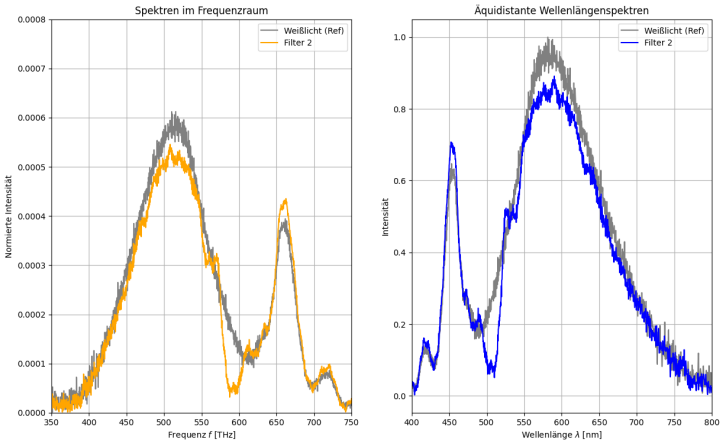

Abbildung 7: Das gemessene Spektrum des Filters in Abhängigkeit von Frequenz und Wellenlänge dargestellt und verglichen mit dem Referenzspektrum der Weißlichtquelle

Das Spektrum des Interferenzfilters weicht hauptsächlich in den Intensitäten von dem Referenzspektrum ab (siehe Abbildung 7).

6.1.3 Iod-Küvette

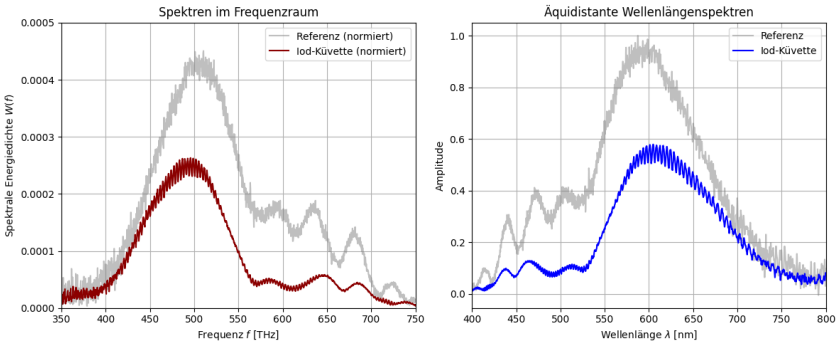

Abbildung 8: Das gemessene Iod-Spektrum in Abhängigkeit von Frequenz und Wellenlänge dargestellt und verglichen mit dem Referenzspektrum der Weißlichtquelle gemessen durch eine leere Küvette

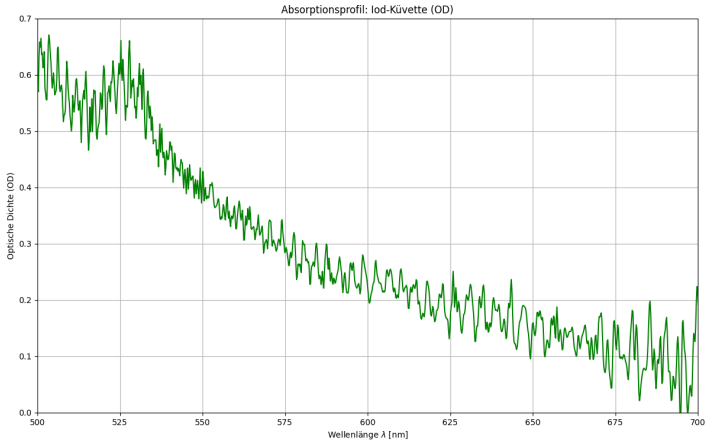

Abbildung 9: Die optische Dichte des Iod-Spektrums bestimmt durch das Referenzspektrum einer leeren Küvette

Bei der Betrachtung des Iod-Spektrums (siehe Abbildung 8) ist zu sehen, dass das Referenzspektrum der leeren Küvette deutlich mehr Rauschen enthält. Das Rauschen, was bei dem Spektrum der Iod-Küvette zu sehen ist, ist außerdem gleichförmiger. Wie auch am Absorptionsprofil, dargestellt durch die optische Dichte (siehe Abbildung 10), erkennbar, wird durch das Iod unter anderem sehr viel von dem Rauschen absorbiert.
Die gemessene Intensität ist außerdem bei dem Iod-Spektrum in einem Wellenlängenbereich von ca. 420-670nm deutlich geringer als das Referenzspektrum, da Iod im Allgemeinen kurzwelliges Licht stärker absorbiert, als langwelliges Licht.

Bei genauerer Betrachtung der optischen Dichte der Iod-Küvette lassen sich viele klare Maxima erkennen. Diese spiegeln das Absorptionsspektrum von Iod wieder. Jedes Maximum repräsentiert eine Spektrallinie, die bei Iod im Bereich 500-700nm in hoher Anzahl auftreten. Das experimentell bestimmte Spektrum passt zu der theoretischen Erwartung (siehe **??**).

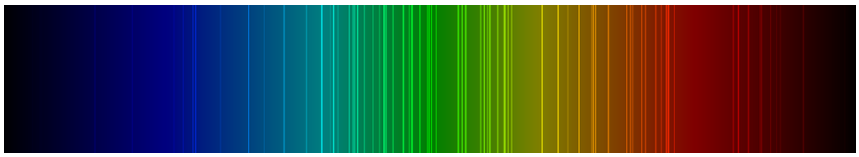

Abbildung 10: Das sichtbare Spektrum von Iod wikim

6.2 Spektrale Auflösung

6.3 Fehlerdiskussion

7 Zusammenfassung

8 Literatur

Literatur

Abbildungsverzeichnis

1 Vorverarbeitung 3
2 Hilfsfunktionen für die Korrekturfunktion 4
3 Korrekturfunktion 5
4 Ortskorrektur 6
5 FFT 7
6 Ausschnitt des Laserpektrums in Abhängigkeit der Wellenlänge 9
7 Das gemessene Spektrum des Filters in Abhängigkeit von Frequenz und Wellenlänge dargestellt und verglichen mit dem Referenzspektrum der Weißlichtquelle 9
8 Das gemessene Iod-Spektrum in Abhängigkeit von Frequenz und Wellenlänge dargestellt und verglichen mit dem Referenzspektrum der Weißlichtquelle gemessen durch eine leere Küvette 9
9 Die optische Dichte des Iod-Spektrums bestimmt durch das Referenzspektrum einer leeren Küvette 10
10 Das sichtbare Spektrum von Iod wikim 10

Hierhin gehören in der Regel Originalmessprotokolle (wichtig) etc.