-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、*Github Pages 00:00*

1. 传统网站与Github Pages对比 00:08

1）传统网站 00:09

-

- **搭建流程**：需要租用服务器、运行Web程序、购买域名、配置SSL证书和DNS解析
- **缺点**：操作繁琐复杂，对新手不友好，容易"劝退小白"
- **成本**：需要支付服务器和域名费用

2）Github Pages 00:26

-

- **特点**：免费快捷的静态网站托管服务
- **优势**：只需点击几下按钮，10秒即可搭建完成
- **工作原理**：基于Jekyll框架将Markdown格式内容渲染成前端页面
- **部署方式**：通过Github Actions自动完成部署
- 个人站点 00:40
-

  - **数量限制**：每个账号只能创建一个
  - **命名规则**：仓库名必须为"账号名.github.io"
  - **访问地址**：https://账号名.github.io
  - **示例**：技术爬爬虾的站点仓库名为"tech-shrimp.github.io"
- 项目站点 01:02
  - **数量限制**：无数量限制
  - **命名规则**：仓库名称可自定义
  - **访问地址**：https://账号名.github.io/仓库名
  - **缺点**：网址较长，但可通过自定义域名解决
- 应用案例 01:19

- 例题:搭建个人网站

- 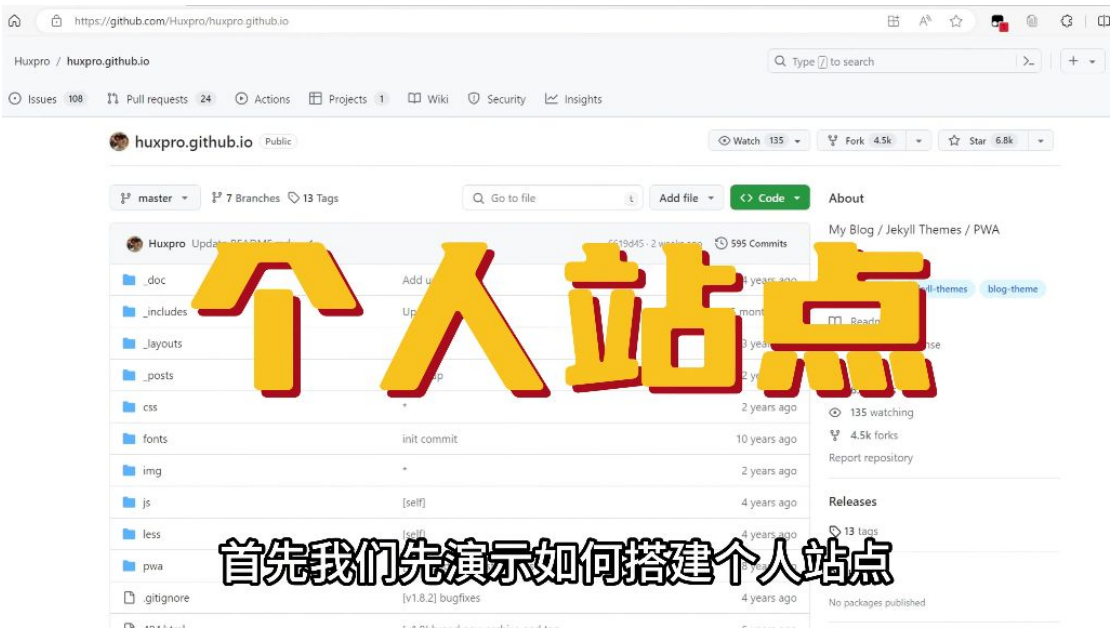

  - **步骤1**：Fork现有项目（如Hux博客框架）
  - **步骤2**：修改仓库名称为"账号名.github.io"
  - **步骤3**：在Settings中启用Github Pages
  - **步骤4**：配置_config.yml文件修改站点信息
  - **步骤5**：通过_posts目录添加新文章

- 例题:搭建项目网站 04:06

- 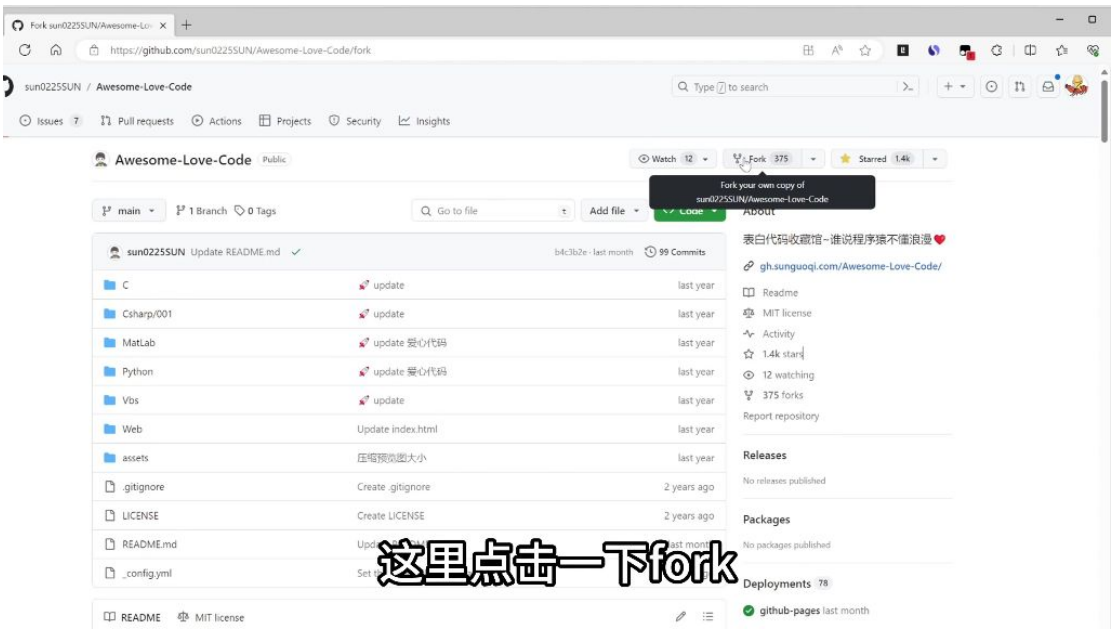

- **步骤1**：Fork目标项目（如Awesome-Love-Code）
- **步骤2**：修改项目内容（如index.html）
- **步骤3**：在Settings中启用Github Pages
- **步骤4**：选择main分支作为发布源
- **步骤5**：等待自动部署完成

○ 例题:配置自定义域名 05:44

- **步骤1**：在域名服务商处添加4个A记录，指向Github服务器IP
- **步骤2**：添加CNAME记录，指向"账号名.github.io"
- **步骤3**：在Github Pages设置中添加自定义域名
- **步骤4**：等待DNS验证通过
- **优化技巧**：可将常用页面复制为根目录下的index.html简化访问路径

二、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点	难度系数
GitHub Pages 简介	免费静态网站托管服务，对比传统建站省去服务器租用、域名配置等繁琐步骤	与传统建站方式的核心差异	★★

站点类型对比	个人站点(1个/账号) vs 项目站点(无数量限制) - **命名规则**和**访问地址格式**不同	个人站点必须使用账号名.github.io命名	★★★
个人站点搭建	1. Fork模板项目 2. 重命名仓库 3. 配置Jekyll 4. 提交变更自动部署	仓库命名格式必须严格符合要求	★★★★
内容修改方法	通过编辑config.yml修改全局配置，在_posts目录添加Markdown格式文章	文件头部的YAML配置语法	★★★
项目站点部署	1. Fork项目 2. 修改代码 3. 在Settings中启用GitHub Pages	项目站点的URL结构较复杂	★★★
自定义域名配置	需设置4个A记录(指向GitHub IP)和1个CNAME记录，并在GitHub中绑定域名	DNS记录类型的选择与配置	★★★★
URL优化技巧	将常用页面复制为index.html可简化访问路径，去除冗余目录结构	根目录文件命名规范	★★