-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

*一、防抖音网站部署**00:00***

1. 项目介绍 00:26

-

- **技术栈**：基于Vue3、Vite5、Pinia实现，模仿抖音移动端短视频效果
- **特点**：媲美原生App的丝滑流畅体验，使用静态数据模拟真实后端请求
- **部署方式**：全程使用GitHub免费服务，简单几步即可拥有个人网站

2. 抖音网站特点 00:56

-

- **渐进式框架**：可以从最简单的核心开始，根据需求逐步添加模块功能
- **响应式系统**：数据绑定到HTML元素，数据变化时页面自动渲染

- **模板语法**：支持v-if控制渲染，v-on绑定事件等指令

- **构建工具**：Vite5作为新型前端构建工具，Pinia是Vue专属状态管理库

3. 注册GitHub 01:51

-

- **项目获取**：通过fork将项目保存到自己名下，建议命名格式为"英文名.github.io"

- **发布方式**：前端项目需打包编译成浏览器可识别的HTML/JS文件

1）启用GitHub Actions 02:22

- 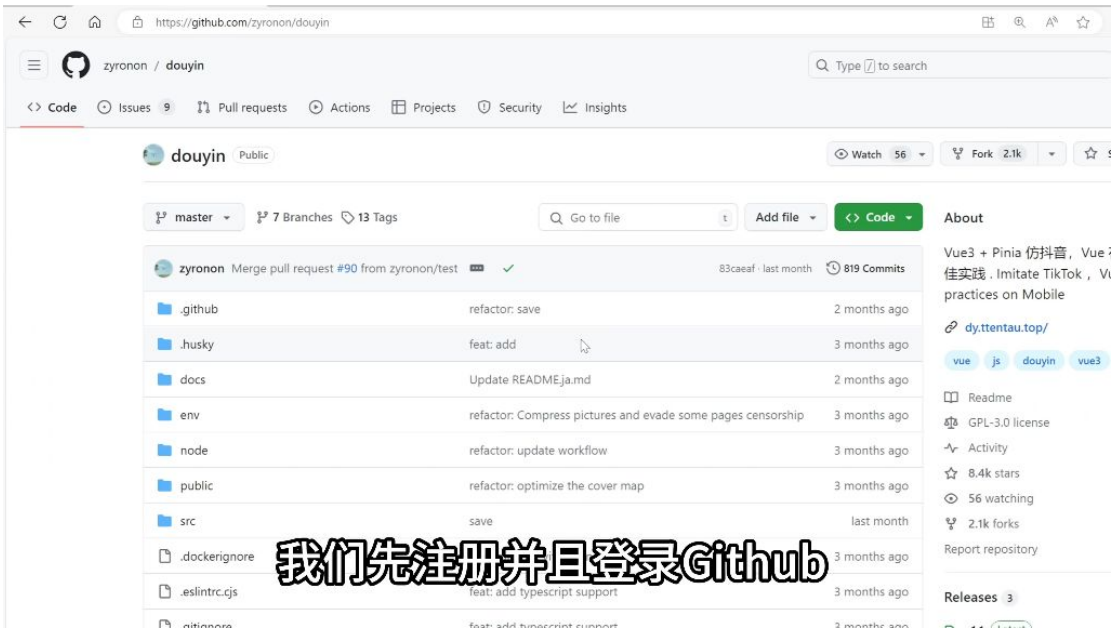

- **CI/CD平台**：GitHub官方提供的自动化部署服务

- **虚拟环境**：可申请Ubuntu虚拟机完成项目构建

- 工作流代码 02:39
- 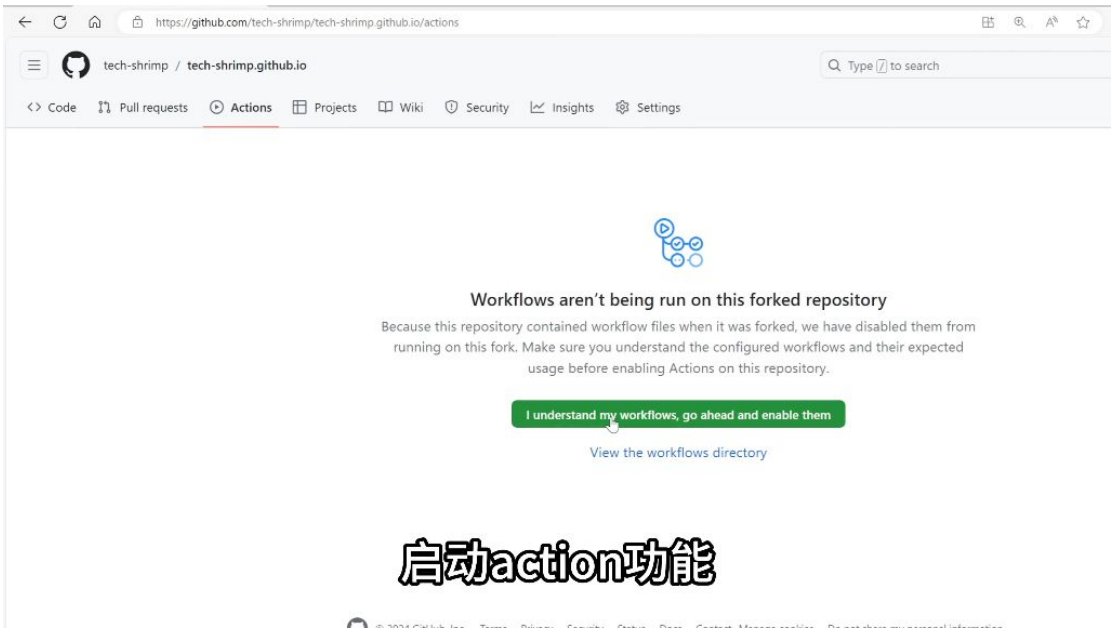

  - **触发方式**：master分支修改或手动触发
  - **构建步骤**：
    - 检出代码
    - 安装pnpm
    - 设置Node.js环境
    - 安装依赖
    - 编译打包
    - 上传到GitHub Pages
- 网站部署成功 03:36

-

  - **自动分配域名**：格式为"用户名.github.io"
  - **访问方式**：部署完成后即可通过分配的域名访问网站

2）更换数据源 04:23

- 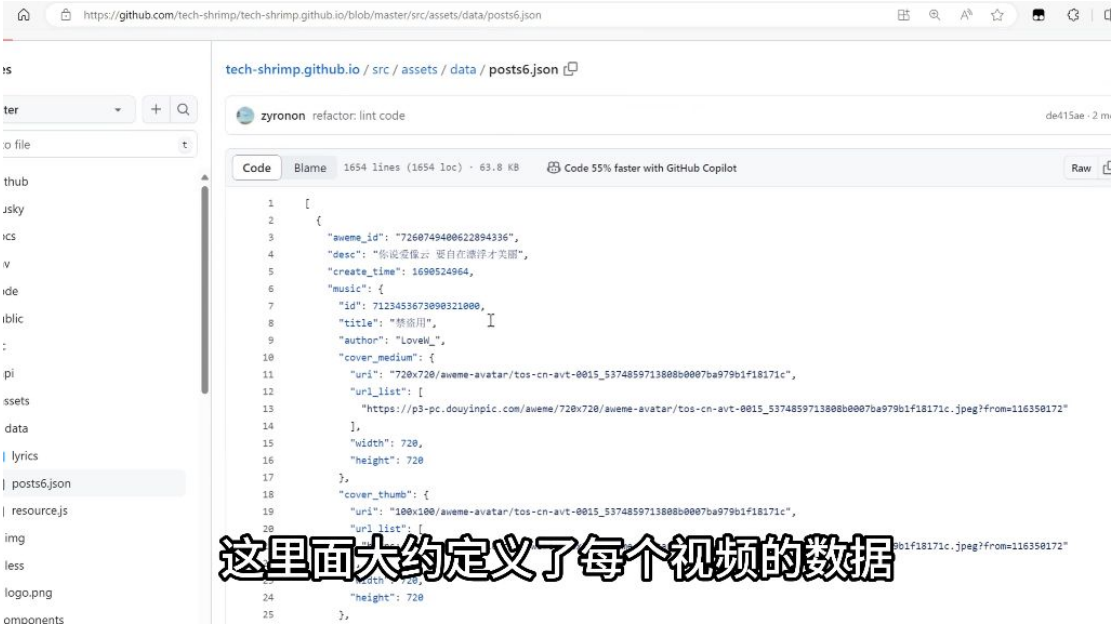

- **数据位置**：src/assets/data/posts6.json文件
- **数据结构**：包含视频ID、封面、播放地址等复杂字段
- **替换方法**：
  - 从抖音后台获取原始数据
  - 调整数据结构匹配json文件格式

- 替换防盗链处理的URL
- 提交更改触发自动部署

3）域名更换 06:06

-

- **配置方式**：
  - 主域名：需要配置A记录和AAAA记录
  - 子域名：只需配置CNAME记录指向GitHub地址
- **文档参考**：GitHub Pages官方文档提供详细配置说明

*二、域名购买使用**06:54***

1. DNS记录 06:57

- **基本操作**：进入DNS记录管理界面后，可以查看、添加和编辑DNS记录，所有编辑将在保存后生效。
- **记录类型**：常见的DNS记录类型包括A记录、TXT记录、CNAME记录等，每种记录类型对应不同的功能需求。
- **代理状态**：DNS记录可以设置为"已代理"或"仅DNS"，"已代理"表示通过Cloudflare代理流量，"仅DNS"表示直接解析。

- **子域名添加**：当主域名被占用时，可以通过添加子域名的方式解决问题。例如选择CNAME类型，名称填写"抖音"，目标地址根据GitHub要求填写。
- **注意事项**：在填写目标地址时，需要将username替换为自己GitHub的英文名，这是配置成功的关键步骤。

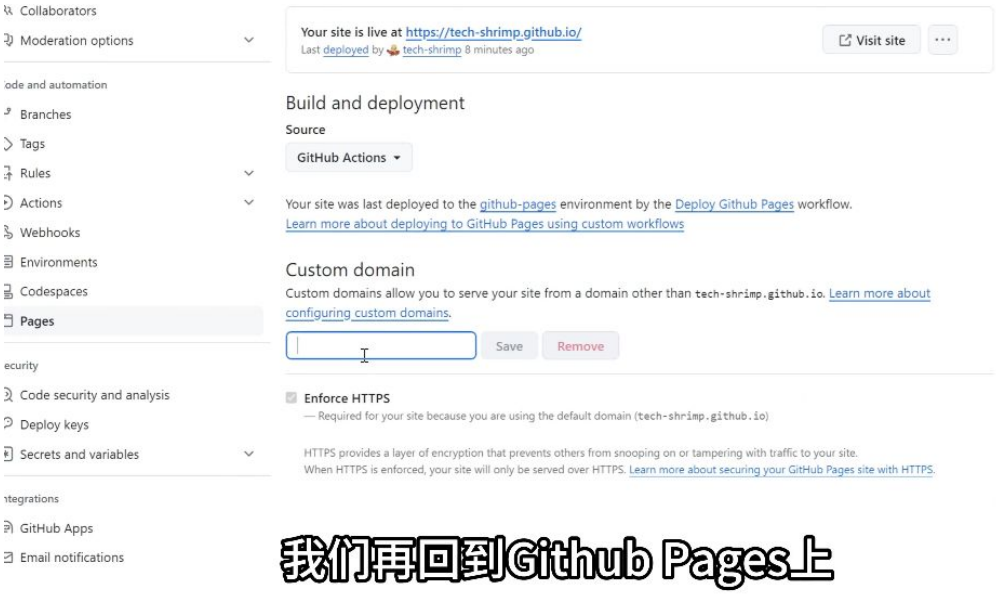

- **域名绑定**：在GitHub Pages设置中，需要将自定义域名填写到指定位置，系统会自动检查DNS配置。
- **重要配置**：DNS检查通过后会显示对勾标记，此时特别注意不要勾选"Enforce HTTPS"选项，否则可能导致访问问题。

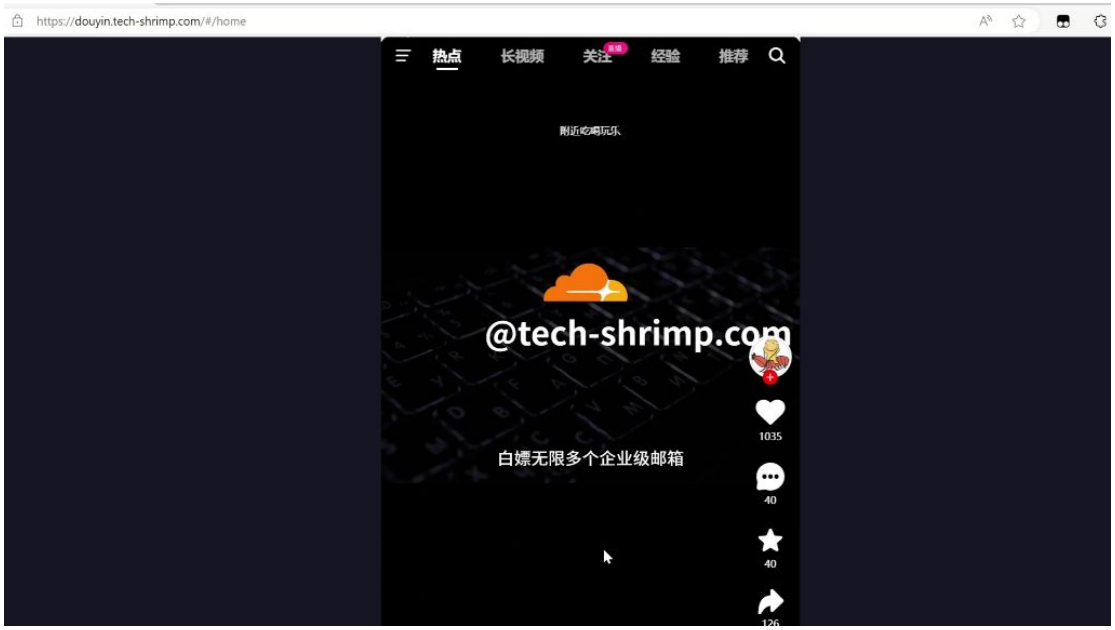

- **验证方法**：配置完成后可以通过访问域名来验证是否成功，正确的配置应该能够正常显示网站内容。
- **性能优化**：通过Cloudflare的DNS设置可以提升网站加载速度30%以上，用户加载时间每减少1秒，网站转化率就会增加2%。

三、知识小结

知识点	核心内容	技术要点	难度系数
GitHub Pages部署	使用GitHub免费服务部署静态网站	- 通过GitHub Actions自动构建 - 支持自定义域名（CNAME配置） - **无需服务器**	★★
Vue技术栈	渐进式前端框架	- 响应式数据绑定 - 模板语法（v-if/v-on） - **Vite构建工具**与Pinia状态管理	★★★
项目数据替换	修改静态JSON数据适配自定义内容	- 替换post.json中的视频URL - 处理防盗链限制（保留www.douyin.com域名）	★★
Cloudflare域名配置	绑定子域名到GitHub Pages	- CNAME记录指向GitHub地址 - **不强制HTTPS**以避免冲突	★
GitHub Actions工作流	自动化构建与部署流程	- 触发条件（分支修改/手动触发） - 虚拟机环境	★★★

		（Ubuntu+Node.js） - 编译输出到dist目录	