-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、*GitHub个人博客00:00*

1. GitHub+Gitee做个人博客的优点 00:12

-

- **免费**: 省去了服务器的租用费用，相比自己搭建博客更经济实惠
- **安全**: 不需要担心服务器遭到攻击，数据安全性更高
- **方便**: 更新文章只需要git提交markdown文件即可，操作简单便捷
- **同步体验**: 通过Gitee与GitHub仓库镜像同步，国内访问Gitee、国外访问GitHub都能获得流畅体验

1）镜像同步方式

- 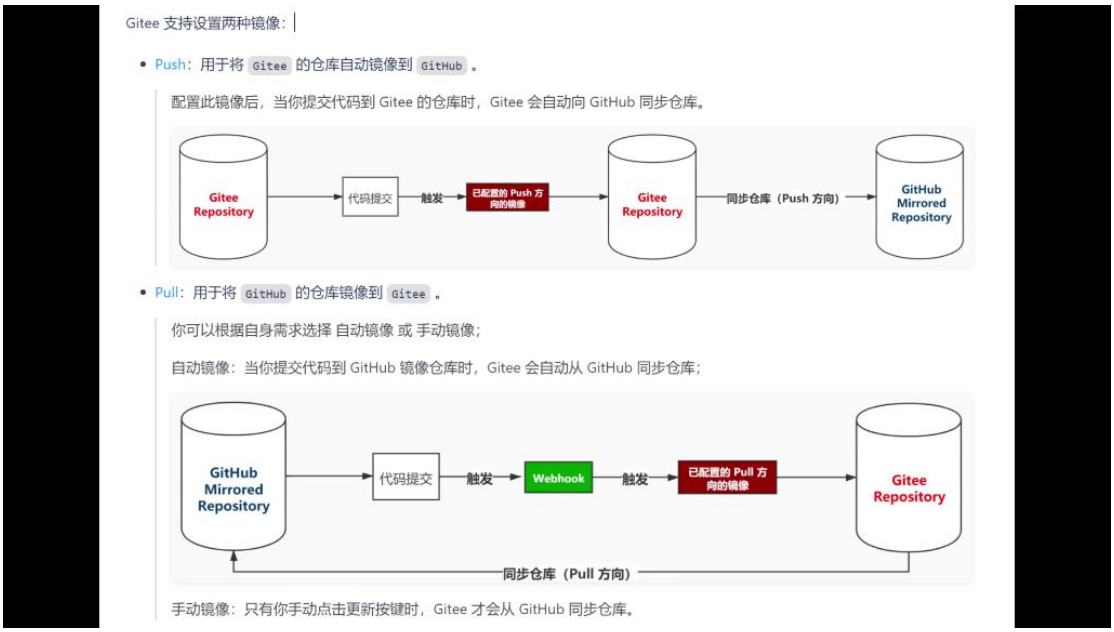

- **Push镜像**: 将Gitee仓库自动同步到GitHub，Gitee提交代码后自动触发同步
- **Pull镜像**: 将GitHub仓库镜像到Gitee，可选择自动或手动同步方式
- **双向同步**: 国内使用Gitee、国外使用GitHub，实现全球访问优化

2. 具体使用Gitee+GitHub做个人博客 00:35

1）登录Gitee并创建仓库 00:40

-
- **初始化设置**: 建议勾选初始化仓库，添加README文件
- **开源证书**: 推荐选择MIT开源许可证
- **仓库结构**: 可创建子文件夹如doc存放博文，保持良好组织

2）克隆仓库到本地 01:16

- 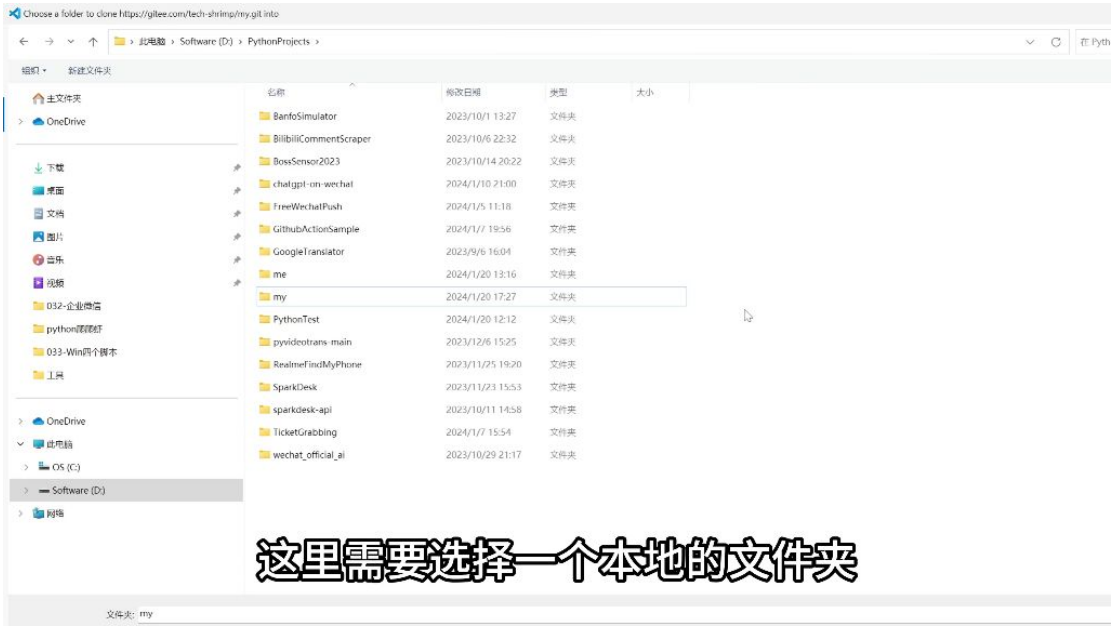

- **开发工具**: 推荐使用VS Code作为编辑器
- **克隆步骤**: 复制仓库链接，在VS Code的Source Control中选择本地存放路径
- **信任设置**: 首次打开需要点击信任授权

3）编辑仓库首页 01:29

- 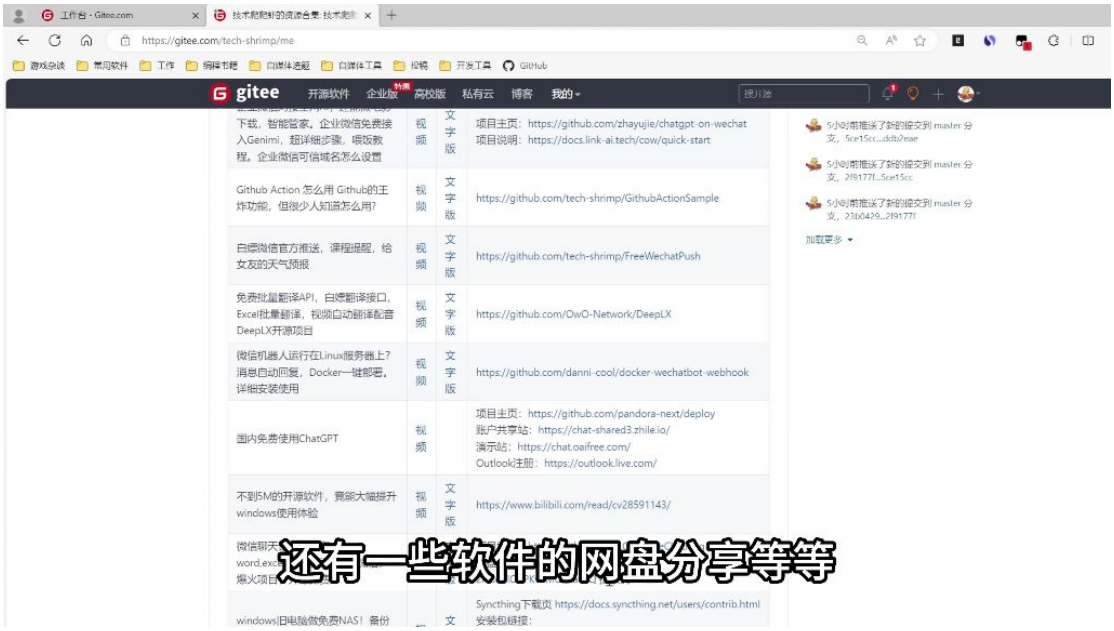

- **格式要求**: 使用Markdown语法编写
- **内容组织**: 可制作博客目录表格，包含标题、视频链接、文字版链接等项目说明
- **图片管理**: 建议建立images子文件夹分类存放图片

4）编辑博文并提交 02:09

- **标题格式**:
  - 一级标题: # 标题
  - 二级标题: ## 标题
  - 三级标题: ### 标题
- **换行处理**: 使用
标签实现换行
- **代码块**: 使用三个反引号包裹代码，可指定语言类型
- **图片插入**: ![图片描述](图片路径)格式
- **提交流程**:
  - 编辑完成后保存文件
  - 在Source Control中填写提交备注
  - 点击同步将修改推送到远程仓库

5）设置Gitee与GitHub的镜像绑定 03:16

- GitHub仓库创建
- 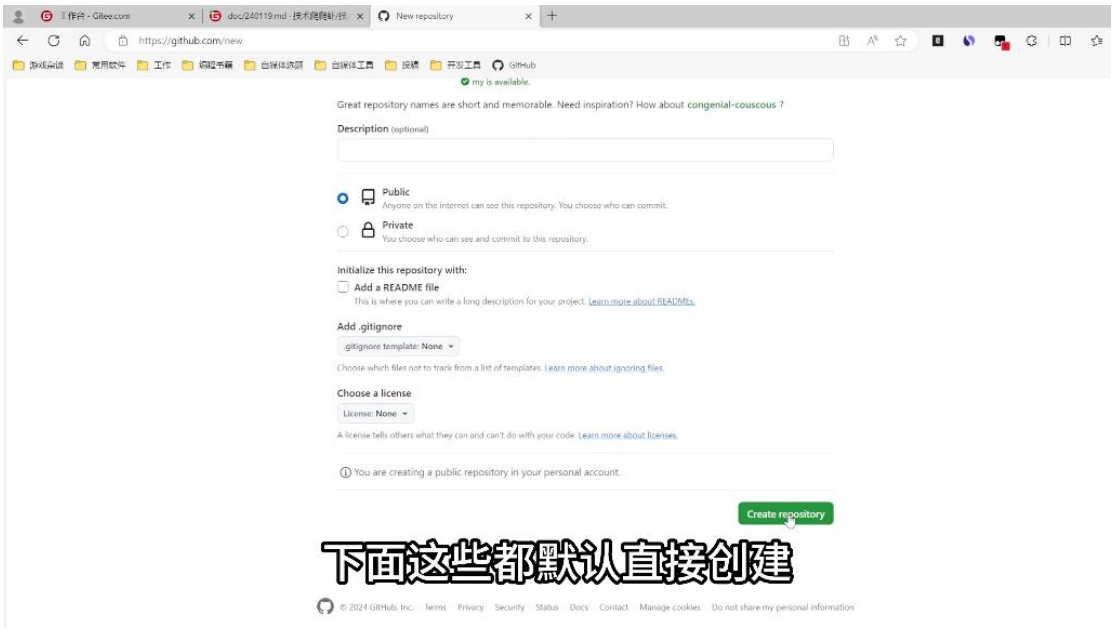

  - **命名建议**: 保持与Gitee仓库同名
  - **初始化设置**: 默认添加README文件即可

- 获取GitHub访问令牌
- 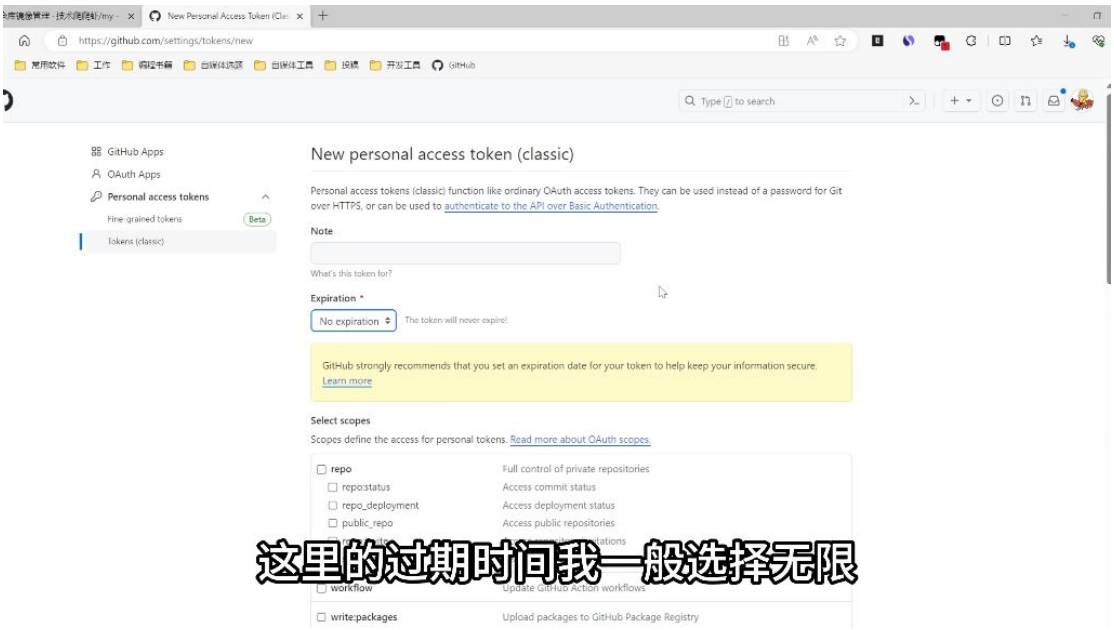

  - **权限选择**: 必须包含repo和admin:repo_hook权限
  - **有效期设置**: 建议选择无过期时间
  - **令牌保存**: 生成后立即复制保存，页面刷新后将无法再次查看
- 回到Gitee仓库并管理仓库镜像 03:29
- 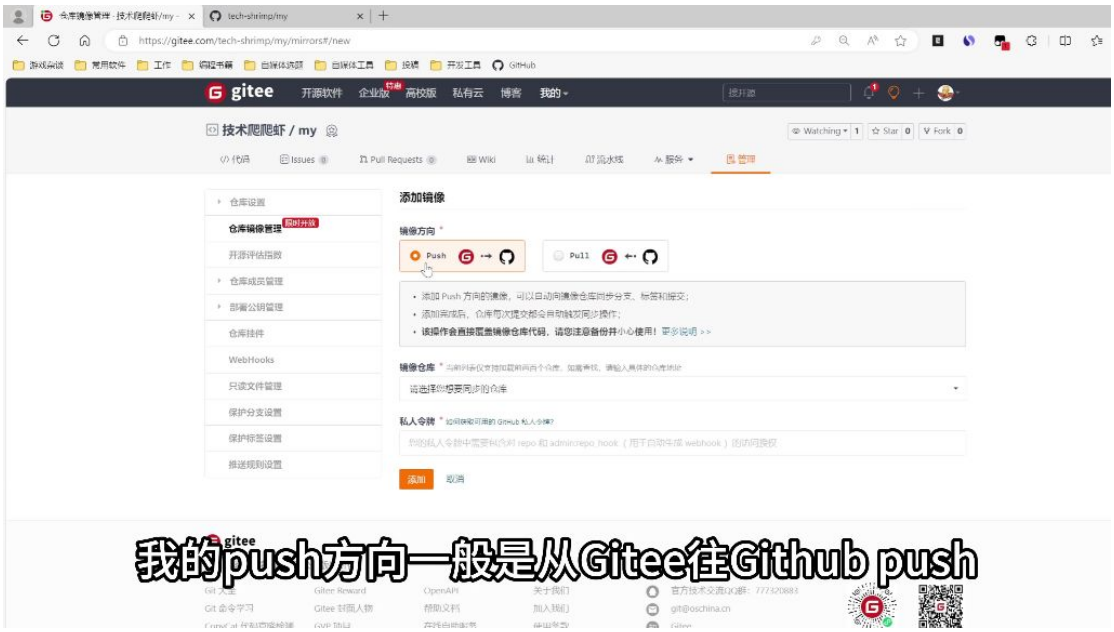

  - **镜像方向**: 通常选择从Gitee向GitHub推送(Push)
  - **令牌填写**: 粘贴之前复制的GitHub个人访问令牌

- **验证成功**: 绑定成功后，Gitee提交将自动同步到GitHub

二、知识小结

主题	核心内容	操作步骤	技术要点	优势亮点
Git博客搭建	利用Gitee+GitHub同步搭建免费技术博客	1. 注册Gitee/GitHub 2. 创建仓库 3. 编写Markdown博文 4. 配置镜像同步	- **仓库初始化** - **Markdown语法** - **镜像绑定**	1. **零成本** 2. **免维护** 3. **全球访问优化**
仓库创建	新建博客仓库的规范操作	1. 填写仓库名称 2. 选择MIT证书 3. 初始化README	- **开源协议选择** - **模板配置**	**标准化可复用**
内容编辑	Markdown博文编写规范	1. 标题分级(#) 2. 代码块(```) 3. 图片引用(![])	- **层级结构** - **语法标记** - **相对路径**	**格式统一** **跨平台兼容**
同步机制	双平台仓库镜像配置	1. 生成GitHub Token 2. 配置推送方向 3. 绑定仓库关系	- **API权限设置** - **自动同步触发**	**国内/外加速** **冗余备份**
工作流演示	VS Code集成开发流程	1. 克隆仓库 2. 提交修改 3. 同步推送	- **版本控制** - **变更追踪**	**可视化操作** **高效协同**