-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、套娃的MAC系统00:00

-

- **系统架构**：在Windows系统上通过Linux子系统的Docker容器运行MAC系统

- **功能特点**：串联三大操作系统，可测试MAC专用软件和开发跨平台软件

二、部署套娃系统00:15

1. 项目来源 00:20

-

- **项目地址**：https://github.com/sickcodes/Docker-OSX

- **功能特点**：

- 近原生性能运行Mac OS X
- 支持X11转发
- 可用于iMessage安全研究

- **硬件要求**：需要较高配置，普通Linux小主机无法满足

2. 任务管理器 00:48

-

- **检查步骤**：
  - 打开任务管理器
  - 切换到性能CPU标签
  - 确保CPU虚拟化已开启

3. 启用或关闭Windows功能 01:01

-

- **必要组件**：
  - 适用于Linux的Windows子系统
  - 虚拟机平台
- **操作流程**：
  - 在任务栏搜索"功能"
  - 勾选上述两个选项
  - 按提示重启电脑

4. Windows安装Docker 01:16

1）配置文件修改 01:46

- wsl配置文件 02:07

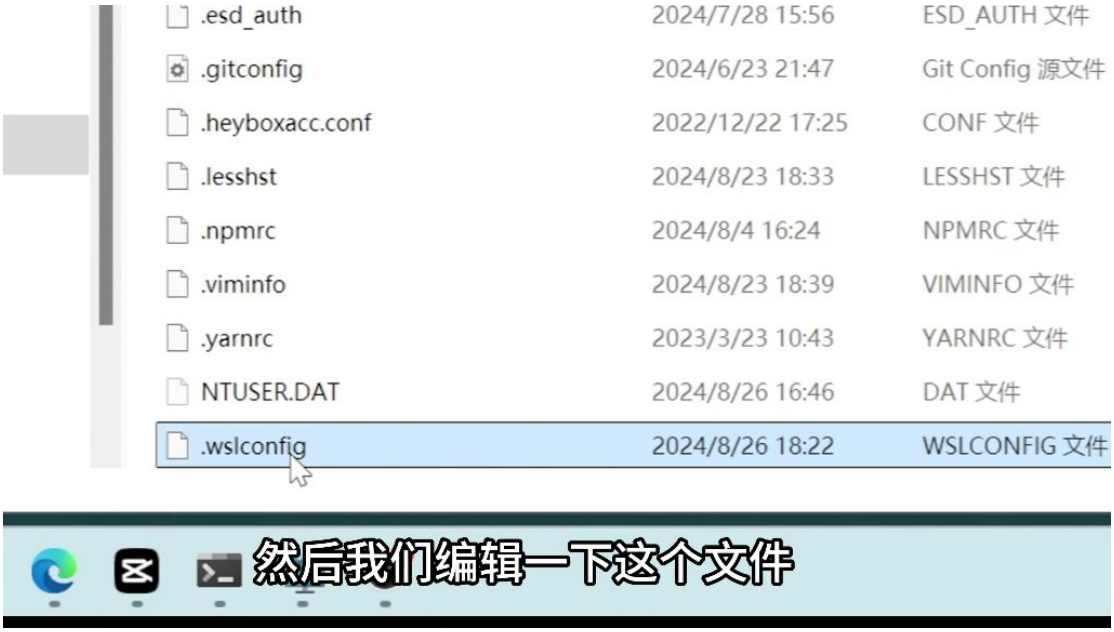

-

  - **文件位置**：C:\Users\<用户名>.wslconfig
  - **关键配置**：

[wsl2]

nestedVirtualization=true

  - **功能说明**：允许虚拟机嵌套虚拟化
- 下载Docker 02:27
-

  - **下载地址**：https://github.com/tech-shrimp/docker_installer/releases

- **国内优化**：使用阿里云私库加速下载

2）开启Docker 03:17

- 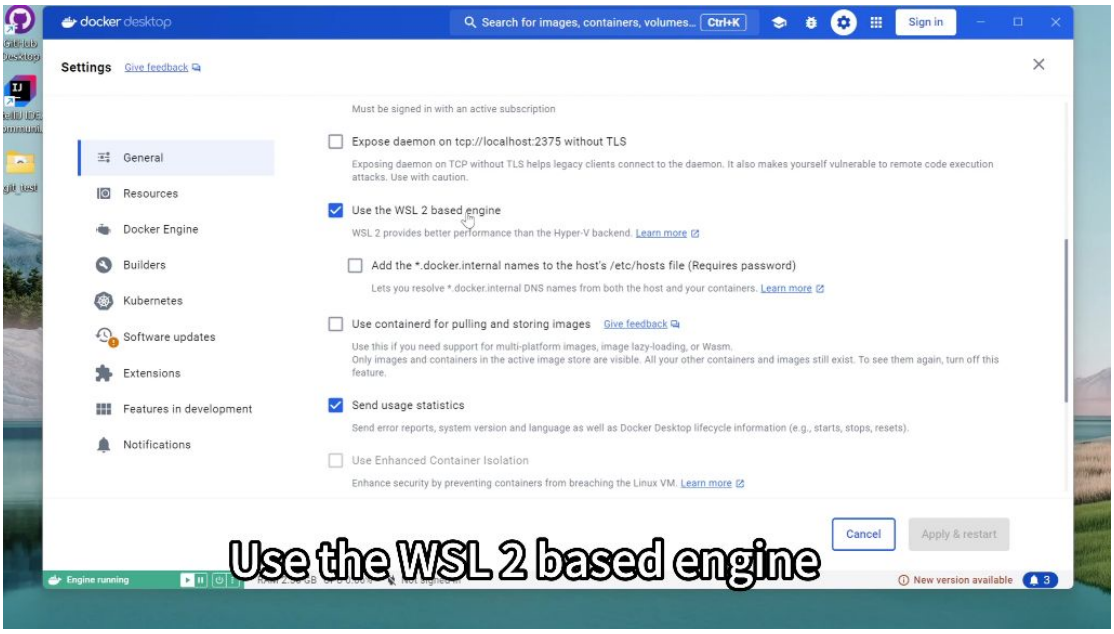

- **关键设置**：
  - 勾选"Use the WSL2 based engine"
  - 启用WSL集成
  - 选择Ubuntu分发版

5. 运行Docker 04:08

1）命令修改 04:16

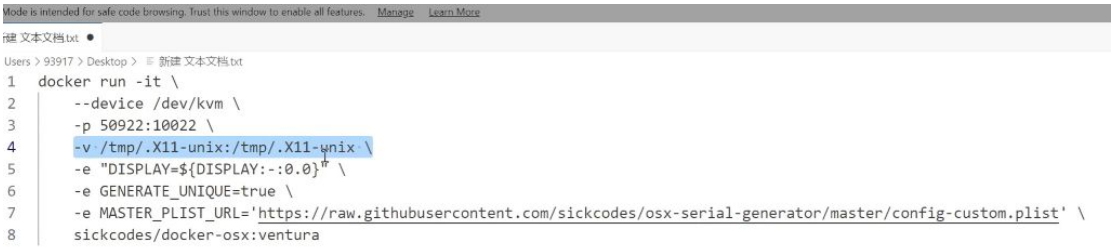

-
- 基础命令：

docker run -it \

--device /dev/kvm \

-p 50922:10022 \

-v /mnt/wslg/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \

-e "DISPLAY=${DISPLAY:-:0.0}" \

-e GENERATE_UNIQUE=true \

-e MASTER_PLIST_URL='https://raw.githubusercontent.com/sickcodes/osx-serial-generator/master/config-custom.plist' \

registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/shrimp-images/docker-osx:ventura

- 修改要点：
  - 使用阿里云镜像加速
  - 调整X11转发路径

6. 粘贴命令 05:04

- 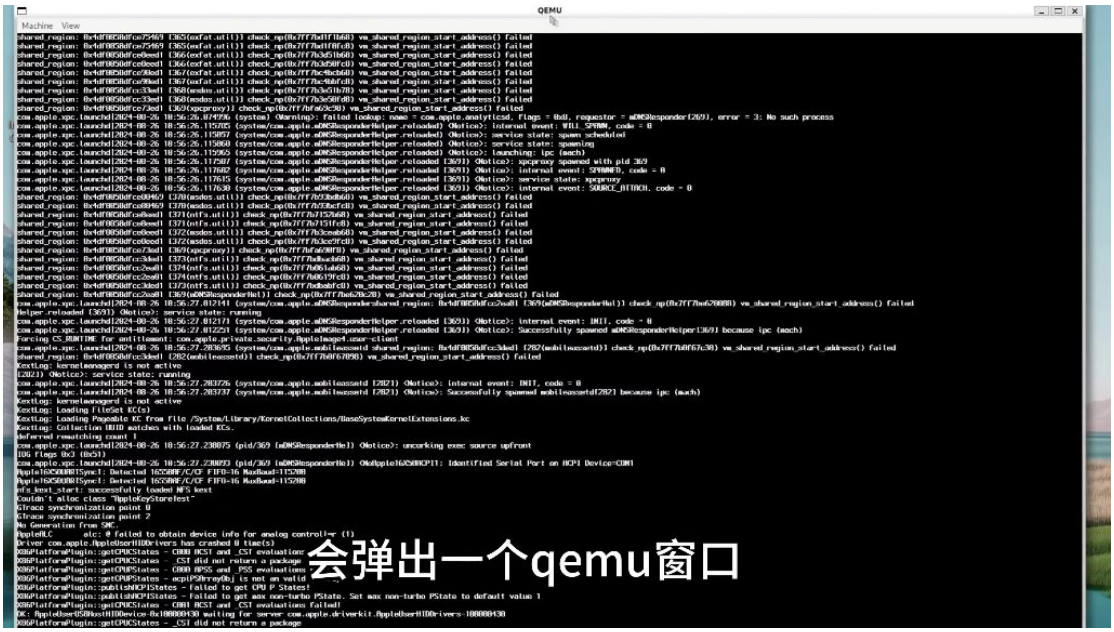

- **安装步骤**：
  - 打开Disk Utility格式化虚拟磁盘

- 选择Reinstall macOS Ventura
- 同意许可协议
- 选择格式化后的磁盘安装
- 等待安装完成（约2小时）

7. 关闭系统 06:36

- **保存状态**：直接关闭QEMU窗口即可保存容器状态
- **重启方法**：

docker start -ai -i <容器ID>

- **数据持久性**：所有更改都保存在容器中

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
Docker-OSX项目部署	在Windows的Linux子系统(WSL)中通过Docker运行macOS系统，实现跨平台测试和开发	需确保CPU虚拟化开启、WSL配置嵌套虚拟化支持	★★★★
WSL安装与配置	启用Windows功能中的Linux子系统和虚拟机平台，通过命令wsl --install安装Ubuntu发行版	国内网络需添加--web-download参数避免下载失败	★★
Docker Desktop集成	安装后需在设置中勾选**WSL2引擎**并启用Ubuntu子系统的集成	需检查docker ps命令是否生效以验证环境	★★★
KVM与X11安装	在Ubuntu子系统中通过APT安装KVM虚拟化工具和X11远程桌面控制软件	kvm-ok验证安装成功，X11用于图形界面支持	★★★
镜像拉取与容器启动	替换Docker命令中的镜像地址为阿里云私有仓库（规避网络限制），拉取macOS镜像并启动容器	需修改命令中的磁盘挂载参数为Windows路径格式	★★★★

macOS系统安装	通过QEMU窗口格式化虚拟磁盘并安装macOS，跳过苹果账号登录	虚拟磁盘按需占用空间，**实际性能受限**	★★★
容器管理	关闭系统后容器保留更改，重启命令为docker start -ai <容器ID>	需通过docker ps -a查看容器状态	★★