LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

TP MODUL 5

Disusun Oleh:
Nama: Abd ul Rahman Malik
NIM: 2504 11100113 Kelas: IF 3B
Dosen Pengampu: Nama: Moch. Kautsar Sophan, S.kom.,M. MT. NIP: 197707132 002121004 **Asisten Praktikum:**
Nama: Mohammad Elgifary NIM: 24041 1100108

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 2026

1. Code Program

```
<?php
```

```
// Simpan data lalu konek dengan MySQL, lalu buat database, buat tabel, dan
isi data awal



// LANGKAH 1: Simpan data untuk konek ke MySQL (default XAMPP)

$hostname = "localhost";  // alamat server

$username = "root";       // username MySQL

$password = "";           // password MySQL (kosong di XAMPP)

$dbname   = "modul5";     // nama database yang akan dipakai



// LANGKAH 2: Konek ke MySQL dulu (belum pilih database)

$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password);

if (!$conn) {

    // Kalau gagal konek, program berhenti dan tampil pesan error

    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());

}
```

```
// LANGKAH 3: Buat database kalau belum ada, lalu pilih database itu

mysqli_query($conn, "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $dbname");

mysqli_select_db($conn, $dbname);



// LANGKAH 4: Buat tabel supplier kalau belum ada

mysqli_query($conn, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier (

    id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  -- kunci utama, naik otomatis
(1,2,3...)

    nama VARCHAR(100) NOT NULL,             -- nama supplier, wajib diisi

    telp VARCHAR(20) NOT NULL,              -- nomor telepon, wajib diisi

    alamat VARCHAR(255) NOT NULL            -- alamat, wajib diisi

)");



// LANGKAH 5: Isi data awal, hanya kalau tabel masih kosong

$cek = mysqli_query($conn, "SELECT id FROM supplier LIMIT 1");

if (mysqli_num_rows($cek) == 0) {
```

```
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES

        ('PT. Maju Bersama', '08123456', 'Surabaya'),

        ('PT. Senang Sekali', '081515563', 'Bangkalan'),

        ('PT. Segar Segar', '0845454663', 'Surabaya')");

}

?>
```

Penjelasan Code Program: Koneksi.php

```
<?php
// Simpan data lalu konek dengan MySQL, lalu buat database, buat tabel, dan isi data awal

// LANGKAH 1: Simpan data untuk konek ke MySQL (default XAMPP)
$hostname = "localhost";  // alamat server
$username = "root";       // username MySQL
$password = "";           // password MySQL (kosong di XAMPP)
$dbname   = "modul5";     // nama database yang akan dipakai

// LANGKAH 2: Konek ke MySQL dulu (belum pilih database)
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password);
if (!$conn) {
   // Kalau gagal konek, program berhenti dan tampil pesan error
   die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
```


```
// LANGKAH 3: Buat database kalau belum ada, lalu pilih database itu
mysqli_query($conn, "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $dbname");
mysqli_select_db($conn, $dbname);

// LANGKAH 4: Buat tabel supplier kalau belum ada
mysqli_query($conn, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier (
   id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  -- kunci utama, naik otomatis (1,2,3...)
   nama VARCHAR(100) NOT NULL,             -- nama supplier, wajib diisi
   telp VARCHAR(20) NOT NULL,              -- nomor telepon, wajib diisi
   alamat VARCHAR(255) NOT NULL            -- alamat, wajib diisi
)");

// LANGKAH 5: Isi data awal, hanya kalau tabel masih kosong
$cek = mysqli_query($conn, "SELECT id FROM supplier LIMIT 1");
if (mysqli_num_rows($cek) == 0) {
   mysqli_query($conn, "INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES
      ('PT. Maju Bersama', '08123456', 'Surabaya'),
      ('PT. Senang Sekali', '081515563', 'Bangkalan'),
      ('PT. Segar Segar', '0845454663', 'Surabaya')");
}
?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

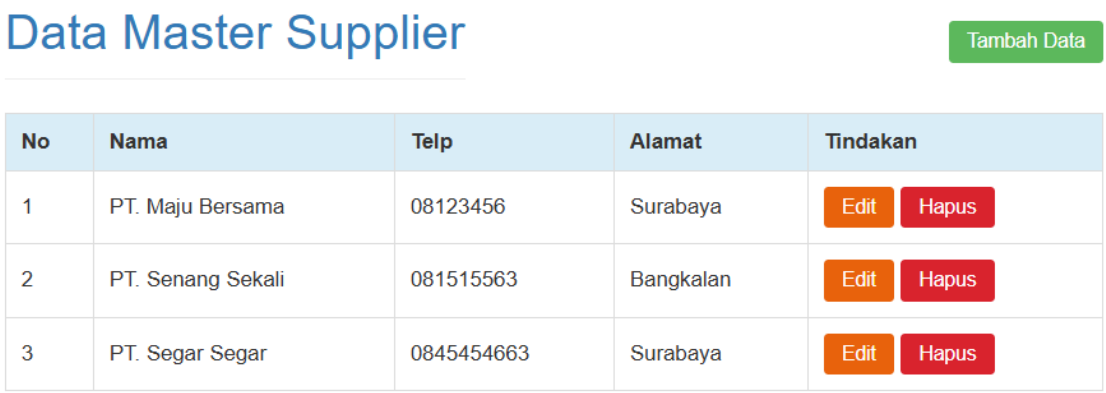

2. Code Program

```
<?php


// Panggil koneksi lalu ambil data, tampilkan per baris, dan beri tombol
Tambah, Edit, Hapus




// LANGKAH 1: Panggil file koneksi supaya variabel $conn bisa dipakai


include "koneksi.php";


?>


<!DOCTYPE html>


<html>


<head>
```

```
  <title>Data Master Supplier</title>

  <style>

    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-
width: 900px; color: #333; }

    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee;
padding-bottom: 12px; }

    table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; }

    th { background: #d9edf7; text-align: left; }

    th, td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; }

    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0;
border-radius: 3px;

           text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }

    .hijau  { background: #5cb85c; }

    .oranye { background: #e8620c; }

    .merah  { background: #d9232d; }

    .atas   { display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center; }

  </style>

</head>
```

```
<body>



<div class="atas">

  <h1>Data Master Supplier</h1>

  <!-- LANGKAH 2: Tombol Tambah Data, membuka 2.php -->

  <a href="2.php" class="btn hijau">Tambah Data</a>

</div>



<table>

  <tr>

    <th>No</th><th>Nama</th><th>Telp</th><th>Alamat</th><th>Tindakan</th>

  </tr>



  <?php

  // LANGKAH 3: Ambil semua data dari tabel supplier

  $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM supplier");
```

```
  $no = 1; // nomor urut di tabel




  // LANGKAH 4: Ambil data satu baris demi satu baris sampai habis

  while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

  ?>

    <tr>

      <!-- LANGKAH 5: Cetak isi tiap kolom

           htmlspecialchars() mengubah karakter berbahaya jadi teks biasa
(anti XSS) -->

      <td><?= $no++ ?></td>

      <td><?= htmlspecialchars($row['nama']) ?></td>

      <td><?= htmlspecialchars($row['telp']) ?></td>

      <td><?= htmlspecialchars($row['alamat']) ?></td>

      <td>

        <!-- LANGKAH 6: Tombol Edit, membuka 3.php dan mengirim id lewat URL
(?id=1) -->

        <a href="3.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn oranye">Edit</a>
```

```
        <!-- LANGKAH 7: Tombol Hapus, confirm() memunculkan popup OK / Cancel

             OK     = lanjut membuka 4.php (data dihapus)

             Cancel = dibatalkan, data aman -->

        <a href="4.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn merah"

           onclick="return confirm('Anda yakin akan menghapus supplier
ini?')">Hapus</a>

      </td>

    </tr>

  <?php } ?>

</table>




</body>

</html>
```

Penjelasan Code Program:1.php

<?php

```
// Panggil koneksi lalu ambil data, tampilkan per baris, dan beri tombol Tambah, Edit, Hapus



// LANGKAH 1: Panggil file koneksi supaya variabel $conn bisa dipakai

include "koneksi.php";

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Data Master Supplier</title>

  <style>

    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-width: 900px; color: #333; }

    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 12px; }

    table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; }

    th { background: #d9edf7; text-align: left; }

    th, td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; }
```

```
    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0; border-
radius: 3px;

          text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }

    .hijau  { background: #5cb85c; }

    .oranye { background: #e8620c; }

    .merah  { background: #d9232d; }

    .atas   { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }

  </style>

</head>

<body>



<div class="atas">

  <h1>Data Master Supplier</h1>

  <!-- LANGKAH 2: Tombol Tambah Data, membuka 2.php -->

  <a href="2.php" class="btn hijau">Tambah Data</a>

</div>
```

```
<table>

 <tr>

<th>No</th><th>Nama</th><th>Telp</th><th>Alamat</th><th>Tindakan</th
>

 </tr>



 <?php

 // LANGKAH 3: Ambil semua data dari tabel supplier

 $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM supplier");

 $no = 1; // nomor urut di tabel



 // LANGKAH 4: Ambil data satu baris demi satu baris sampai habis

 while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

 ?>

  <tr>
```

```
<!-- LANGKAH 5: Cetak isi tiap kolom

    htmlspecialchars() mengubah karakter berbahaya jadi teks biasa (anti XSS) -->

<td><?= $no++ ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($row['nama']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($row['telp']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($row['alamat']) ?></td>

<td>

    <!-- LANGKAH 6: Tombol Edit, membuka 3.php dan mengirim id lewat URL (?id=1) -->

    <a href="3.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn oranye">Edit</a>



    <!-- LANGKAH 7: Tombol Hapus, confirm() memunculkan popup OK / Cancel

        OK     = lanjut membuka 4.php (data dihapus)

        Cancel = dibatalkan, data aman -->

    <a href="4.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn merah"
```

```
        onclick="return confirm('Anda yakin akan menghapus supplier
ini?')">Hapus</a>

    </td>

  </tr>

 <?php } ?>

</table>




</body>

</html>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

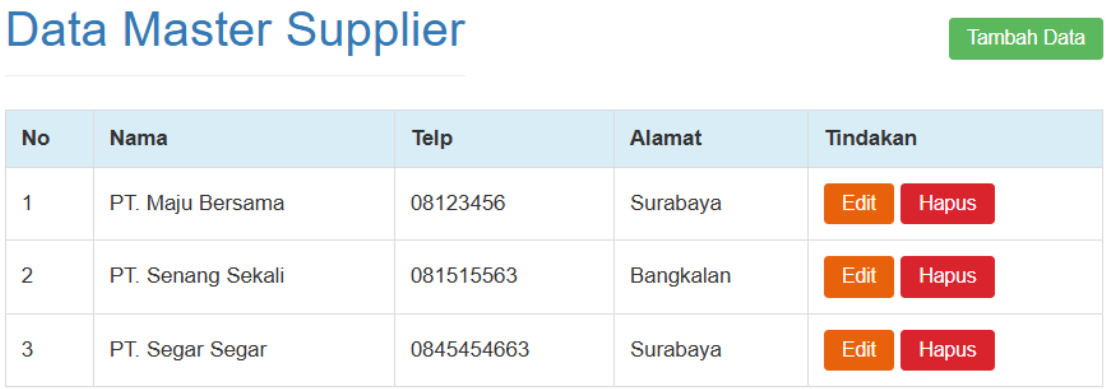

3. Code Program

```php
<?php

// Tampilkan form, lalu saat Simpan ditekan ambil data form, simpan ke database, dan kembali ke 1.php



// LANGKAH 1: Panggil file koneksi

include "koneksi.php";



// LANGKAH 2: Cek apakah tombol Simpan sudah ditekan

// (kalau belum, bagian ini dilewati dan form saja yang tampil)

if (isset($_POST['simpan'])) {



    // LANGKAH 3: Ambil data yang diketik user di form

    $nama   = $_POST['nama'];

    $telp   = $_POST['telp'];

    $alamat = $_POST['alamat'];
```

```
    // LANGKAH 4: Simpan ke database memakai prepared statement

    // Tanda ? adalah tempat kosong yang diisi bind_param (aman dari SQL injection)

    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES (?, ?, ?)");

    $stmt->bind_param("sss", $nama, $telp, $alamat); // sss = 3 data bertipe string

    $stmt->execute(); // jalankan query



    // LANGKAH 5: Setelah tersimpan, kembali ke halaman utama

    header("Location: 1.php");

    exit;

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
```

```
  <title>Tambah Supplier</title>

  <style>

    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-width: 900px; color: #333; }

    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 12px; }

    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0; border-radius: 3px;

           text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }

    .hijau  { background: #5cb85c; }

    .merah  { background: #d9232d; }

    form .baris { display: flex; margin-bottom: 14px; align-items: center; }

    form label { width: 100px; font-weight: bold; text-align: right; padding-right: 15px; }

    form input { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; width: 300px; }

    .tombol { margin-left: 115px; }

  </style>
```

```
</head>

<body>

<h1>Tambah Data Master Supplier Baru</h1>



<!-- FORM: method="post" berarti data dikirim ke file ini sendiri

     name = nama yang dipakai PHP untuk mengambil nilai ($_POST['nama'])

     required = kolom wajib diisi -->

<form method="post">

  <div class="baris"><label>Nama</label>

    <input type="text" name="nama" placeholder="Nama" required></div>

  <div class="baris"><label>Telp</label>

    <input type="text" name="telp" placeholder="telp" required></div>

  <div class="baris"><label>Alamat</label>

    <input type="text" name="alamat" placeholder="alamat" required></div>



  <div class="tombol">
```

```
    <button type="submit" name="simpan" class="btn hijau">Simpan</button>

    <!-- Tombol Batal, kembali ke 1.php tanpa menyimpan -->

    <a href="1.php" class="btn merah">Batal</a>

  </div>

</form>

</body>

</html>
```

Penjelasan Code Program: 2.php

<?php

// Tampilkan form, lalu saat Simpan ditekan ambil data form, simpan ke database, dan kembali ke 1.php

// LANGKAH 1: Panggil file koneksi

include "koneksi.php";

// LANGKAH 2: Cek apakah tombol Simpan sudah ditekan

// (kalau belum, bagian ini dilewati dan form saja yang tampil)

if (isset($_POST['simpan'])) {

  // LANGKAH 3: Ambil data yang diketik user di form

  $nama   = $_POST['nama'];

  $telp   = $_POST['telp'];

  $alamat = $_POST['alamat'];

```
    // LANGKAH 4: Simpan ke database memakai prepared statement
    // Tanda ? adalah tempat kosong yang diisi bind_param (aman dari SQL injection)
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES (?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("sss", $nama, $telp, $alamat); // sss = 3 data bertipe string
    $stmt->execute(); // jalankan query

    // LANGKAH 5: Setelah tersimpan, kembali ke halaman utama
    header("Location: 1.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tambah Supplier</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-width: 900px; color: #333; }
    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 12px; }
    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0; border-radius: 3px;
           text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }
    .hijau  { background: #5cb85c; }
    .merah  { background: #d9232d; }
    form .baris { display: flex; margin-bottom: 14px; align-items: center; }
    form label { width: 100px; font-weight: bold; text-align: right; padding-right: 15px; }
```


```
   form input { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; width:
300px; }
   .tombol { margin-left: 115px; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Tambah Data Master Supplier Baru</h1>

<!-- FORM: method="post" berarti data dikirim ke file ini sendiri
     name = nama yang dipakai PHP untuk mengambil nilai ($_POST['nama'])
     required = kolom wajib diisi -->
<form method="post">
  <div class="baris"><label>Nama</label>
    <input type="text" name="nama" placeholder="Nama" required></div>
  <div class="baris"><label>Telp</label>
    <input type="text" name="telp" placeholder="telp" required></div>
  <div class="baris"><label>Alamat</label>
    <input type="text" name="alamat" placeholder="alamat" required></div>

  <div class="tombol">
    <button type="submit" name="simpan" class="btn hijau">Simpan</button>
    <!-- Tombol Batal, kembali ke 1.php tanpa menyimpan -->
    <a href="1.php" class="btn merah">Batal</a>
  </div>
</form>
</body>
</html>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

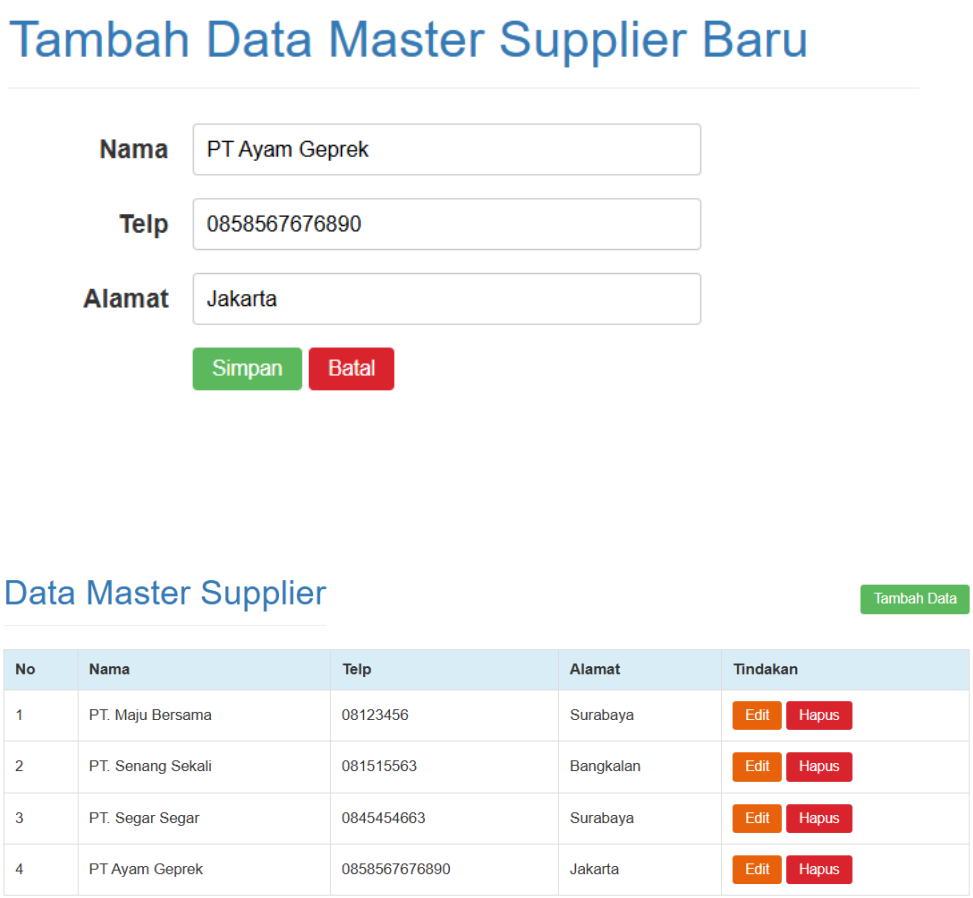

4. Code Program

```
<?php


// Ambil id dari URL lalu ambil data lama, tampilkan di form, simpan perubahan
saat Update ditekan, dan kembali ke 1.php




// LANGKAH 1: Panggil file koneksi
```

```php
include "koneksi.php";



// LANGKAH 2: Ambil id dari URL (3.php?id=1)

// (int) memastikan hanya angka, supaya aman

$id = (int) $_GET['id'];



// LANGKAH 3: Cek apakah tombol Update sudah ditekan

if (isset($_POST['update'])) {



    // Ambil data baru dari form

    $nama   = $_POST['nama'];

    $telp   = $_POST['telp'];

    $alamat = $_POST['alamat'];



    // LANGKAH 4: Ubah data di database

    // WHERE id=? artinya hanya data dengan id ini yang diubah
```

```
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE supplier SET nama=?, telp=?, alamat=? WHERE id=?");

    $stmt->bind_param("sssi", $nama, $telp, $alamat, $id); // s = string, i = integer

    $stmt->execute();



    // Setelah berhasil, kembali ke halaman utama

    header("Location: 1.php");

    exit;

}



// LANGKAH 5: Ambil data lama dari database untuk ditampilkan di form

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM supplier WHERE id=$id");

$row = mysqli_fetch_assoc($result);



// Kalau id tidak ditemukan di database, kembali ke halaman utama

if (!$row) { header("Location: 1.php"); exit; }
```

```
?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Edit Supplier</title>

  <style>

    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-width: 900px; color: #333; }

    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 12px; }

    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0; border-radius: 3px;

           text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }

    .hijau  { background: #5cb85c; }

    .merah  { background: #d9232d; }

    form .baris { display: flex; margin-bottom: 14px; align-items: center; }

    form label { width: 100px; font-weight: bold; text-align: right; padding-right: 15px; }

    form input { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; width: 300px; }
```

```
    .tombol { margin-left: 115px; }


  </style>


</head>


<body>


<h1>Edit Data Master Supplier</h1>




<form method="post">


  <!-- LANGKAH 6: value berisi data lama, jadi form sudah terisi dan tinggal
diubah -->


  <div class="baris"><label>Nama</label>


    <input type="text" name="nama" value="<?= htmlspecialchars($row['nama'])
?>" required></div>


  <div class="baris"><label>Telp</label>


    <input type="text" name="telp" value="<?= htmlspecialchars($row['telp'])
?>" required></div>


  <div class="baris"><label>Alamat</label>


    <input type="text" name="alamat" value="<?=
htmlspecialchars($row['alamat']) ?>" required></div>
```

```
  <div class="tombol">

    <button type="submit" name="update" class="btn hijau">Update</button>

    <!-- Tombol Batal, kembali ke 1.php tanpa mengubah data -->

    <a href="1.php" class="btn merah">Batal</a>

  </div>

</form>

</body>

</html>
```

PenjelasanCo

de3.php

<?php

// Ambil id dari URL lalu ambil data lama, tampilkan di form, simpan perubahan saat Update ditekan, dan kembali ke 1.php

// LANGKAH 1: Panggil file koneksi

include "koneksi.php";

// LANGKAH 2: Ambil id dari URL (3.php?id=1)

```
// (int) memastikan hanya angka, supaya aman
$id = (int) $_GET['id'];

// LANGKAH 3: Cek apakah tombol Update sudah ditekan
if (isset($_POST['update'])) {

    // Ambil data baru dari form
    $nama   = $_POST['nama'];
    $telp   = $_POST['telp'];
    $alamat = $_POST['alamat'];

    // LANGKAH 4: Ubah data di database
    // WHERE id=? artinya hanya data dengan id ini yang diubah
    $stmt = $conn->prepare("UPDATE supplier SET nama=?, telp=?, alamat=?
WHERE id=?");
    $stmt->bind_param("sssi", $nama, $telp, $alamat, $id); // s = string, i =
integer
    $stmt->execute();

    // Setelah berhasil, kembali ke halaman utama
    header("Location: 1.php");
    exit;
}

// LANGKAH 5: Ambil data lama dari database untuk ditampilkan di form
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM supplier WHERE id=$id");
$row = mysqli_fetch_assoc($result);

// Kalau id tidak ditemukan di database, kembali ke halaman utama
if (!$row) { header("Location: 1.php"); exit; }
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Edit Supplier</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px auto; width: 90%; max-width: 900px; color: #333; }
    h1 { color: #337ab7; font-weight: normal; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 12px; }
    .btn { display: inline-block; padding: 6px 12px; color: #fff; border: 0; border-radius: 3px;
           text-decoration: none; font-size: 13px; cursor: pointer; }
    .hijau  { background: #5cb85c; }
    .merah  { background: #d9232d; }
    form .baris { display: flex; margin-bottom: 14px; align-items: center; }
    form label { width: 100px; font-weight: bold; text-align: right; padding-right: 15px; }
    form input { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; width: 300px; }
    .tombol { margin-left: 115px; }
  </style>
</head>
<body>
<h1>Edit Data Master Supplier</h1>


<form method="post">
  <!-- LANGKAH 6: value berisi data lama, jadi form sudah terisi dan tinggal diubah -->
  <div class="baris"><label>Nama</label>
    <input type="text" name="nama" value="<?= htmlspecialchars($row['nama']) ?>" required></div>
  <div class="baris"><label>Telp</label>
```

```
    <input type="text" name="telp" value="<?= htmlspecialchars($row['telp']) ?>" required></div>
  <div class="baris"><label>Alamat</label>
    <input type="text" name="alamat" value="<?= htmlspecialchars($row['alamat']) ?>" required></div>

  <div class="tombol">
    <button type="submit" name="update" class="btn hijau">Update</button>
    <!-- Tombol Batal, kembali ke 1.php tanpa mengubah data -->
    <a href="1.php" class="btn merah">Batal</a>
  </div>
</form>
</body>
</html>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

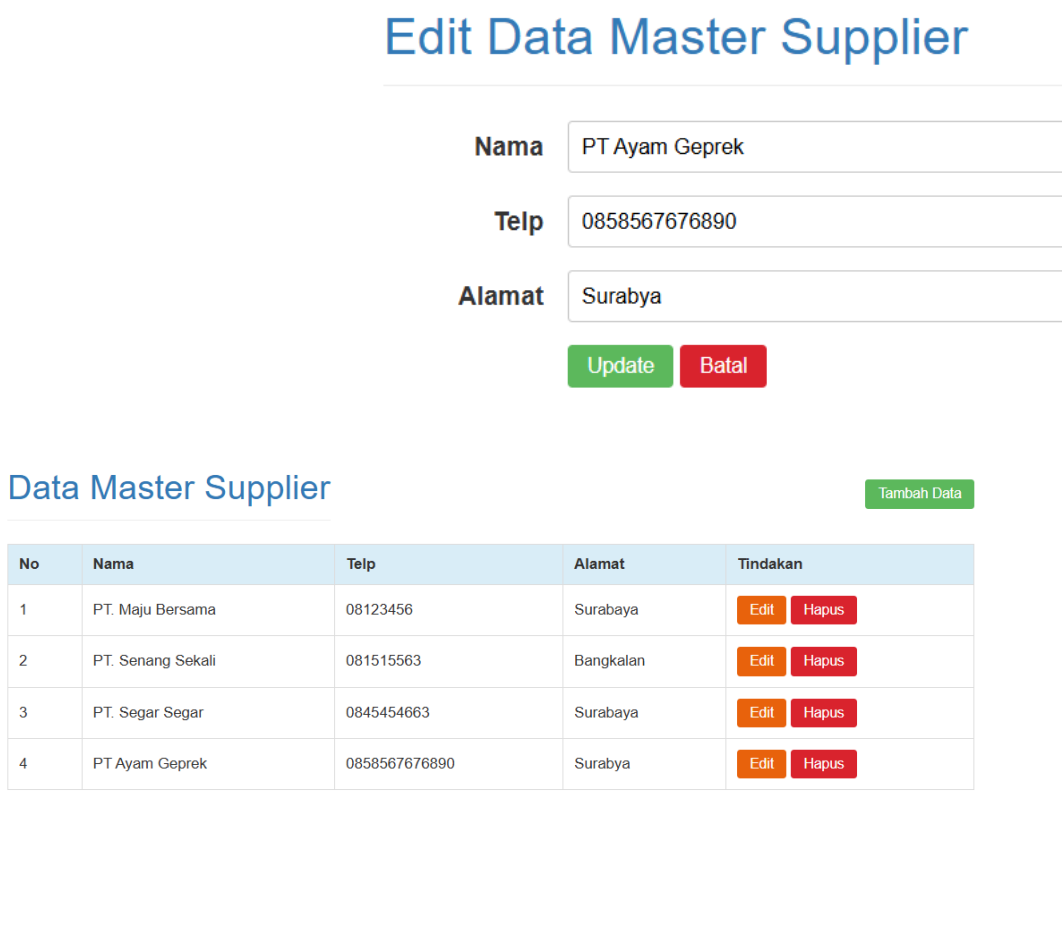

5. Code Program

```php
<?php

// Setelah klik OK di popup (di 1.php), ambil id lalu hapus dari database dan kembali ke 1.php




// LANGKAH 1: Panggil file koneksi

include "koneksi.php";




// LANGKAH 2: Ambil id data yang akan dihapus dari URL (4.php?id=1)

// File ini hanya terbuka kalau user menekan OK di popup confirm() pada 1.php

$id = (int) $_GET['id'];




// LANGKAH 3: Hapus data dari database

// WHERE id=? artinya hanya data dengan id ini yang dihapus

// (tanpa WHERE, SEMUA data akan terhapus)

$stmt = $conn->prepare("DELETE FROM supplier WHERE id=?");

$stmt->bind_param("i", $id); // i = integer
```

```
$stmt->execute();




// LANGKAH 4: Kembali ke halaman utama, data sudah hilang dari tabel


header("Location: 1.php");


exit;


?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// Setelah klik OK di popup (di 1.php), ambil id lalu hapus dari database dan kembali ke 1.php

// LANGKAH 1: Panggil file koneksi

include "koneksi.php";


```
// LANGKAH 2: Ambil id data yang akan dihapus dari URL (4.php?id=1)
// File ini hanya terbuka kalau user menekan OK di popup confirm() pada 1.php
$id = (int) $_GET['id'];

// LANGKAH 3: Hapus data dari database
// WHERE id=? artinya hanya data dengan id ini yang dihapus
// (tanpa WHERE, SEMUA data akan terhapus)
$stmt = $conn->prepare("DELETE FROM supplier WHERE id=?");
$stmt->bind_param("i", $id); // i = integer
$stmt->execute();

// LANGKAH 4: Kembali ke halaman utama, data sudah hilang dari tabel
header("Location: 1.php");
exit;
?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

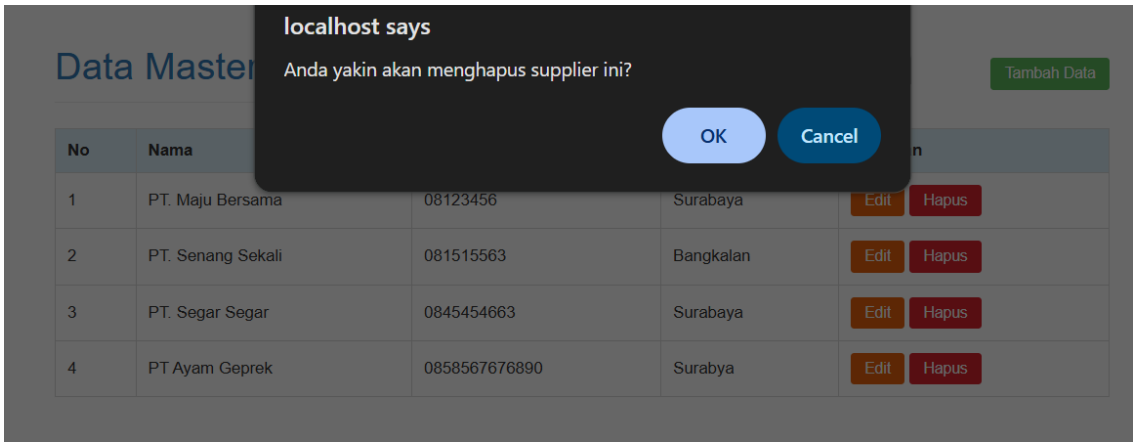

Data Master Supplier

Tambah Data

No	Nama	Telp	Alamat	Tindakan
1	PT. Maju Bersama	08123456	Surabaya	Edit Hapus
2	PT. Senang Sekali	081515563	Bangkalan	Edit Hapus
3	PT. Segar Segar	0845454663	Surabaya	Edit Hapus