5.3.2.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review

En el Sprint 2 se documentaron las operaciones de ShareWay con OpenAPI y Swagger UI. La documentación comprende el registro de pasajeros, la revisión de documentos, la disponibilidad del conductor, las solicitudes y propuestas de viaje, las reservas, el abordaje y las liquidaciones. Para cada operación se presentan el método HTTP, la ruta, los parámetros de entrada y las respuestas obtenidas.

La Tabla 98 reúne los endpoints y ejemplos de sus respuestas. Las capturas muestran la interacción con Swagger UI utilizando datos de muestra. La Tabla 99 relaciona los repositorios y los commits que incorporan documentación o cambios en los contratos del sprint.

Las pruebas se realizaron el 1 de noviembre de 2026 en un entorno local, con bases de datos aisladas y datos ficticios. Los eventos internos se enviaron manualmente para comprobar las operaciones de cada servicio. La configuración y las evidencias de Render se presentan en la sección 5.3.2.6.

Documentación y condiciones de acceso

Los servicios Java publican el contrato OpenAPI en /v3/api-docs y Swagger UI en /swagger-ui/index.html. Trip Execution utiliza /openapi/v1.json y /swagger/index.html, habilitados en el entorno Development. El API Gateway reúne la documentación en /docs. La siguiente tabla incluye las direcciones locales utilizadas y los enlaces de Render consignados en el informe; estos últimos no se comprobaron en esta ejecución.

Código / servicio	Swagger verificado localmente	Documentación en Render
DM — Driver Management	http://localhost:18082/swagger-ui/index.html	Swagger DM
TP — Trip Planning & Matching	http://localhost:8081/swagger-ui/index.html	Swagger TP
BP — Booking & Pricing	http://localhost:18080/swagger-ui/index.html	Swagger BP

Código / servicio	Swagger verificado localmente	Documentación en Render
TE — Trip Execution	http://localhost:18083/swagger/index.html	Swagger TE
PS — Payments & Settlement	http://localhost:18085/swagger-ui/index.html	Swagger PS

API Gateway: documentación local agrupada · URL consignada en el informe

Las operaciones protegidas de Driver Management y Payments & Settlement utilizan Bearer JWT. En Driver Management se inició sesión para obtener el token; en Payments se emplearon tokens de prueba generados para la instancia local, con roles PASSENGER, DRIVER y ADMIN. Sus operaciones internas requieren la cabecera X-Internal-Api-Key. Booking recibe X-User-Id y utiliza Idempotency-Key para evitar reservas duplicadas. Las pruebas directas de Trip Planning y Trip Execution no comprueban la autenticación mediante el gateway.

Los identificadores propios son UUID, salvo el identificador numérico de las reglas tarifarias. En Trip Planning, passengerId y driverId son numéricos (Long). Las fechas usan el formato YYYY-MM-DD; los instantes se expresan en UTC y las horas de la agenda semanal de Driver Management, en HH:mm.

Relación de endpoints y respuestas

Tabla 98

Endpoints documentados en el Sprint 2

Los códigos DM, TP, BP, TE y PS remiten a los enlaces de documentación anteriores. Los ejemplos contienen campos seleccionados de las respuestas reales; las respuestas completas se conservan en el paquete de evidencias.

Driver Management — documentación DM

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
PUT /api/v1/drivers/me/availability Reemplazar la agenda semanal (US-19).	Body JSON: slots. Acceso: Bearer JWT; DRIVER.	200; 400 Ejemplo observado: {"slots": [{"dayOfWeek":"MONDAY","startTime":"07:00","endTime":"09:00"}]}

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
GET /api/v1/drivers/me/availability Consultar la agenda semanal (US-19).	Acceso: Bearer JWT; DRIVER.	200 Ejemplo observado: {"slots":[{"dayOfWeek":"MONDAY","startTime":"07:00","endTime":"09:00"}]}
POST /api/v1/auth/register Registrar una cuenta de pasajero (US-31).	Body JSON: email, password, fullName, phone. Acceso: público.	201 Ejemplo observado: {"id":"471c6b5a-4e86-4a18-9ad4-96da0f667b6f","role":"PASSENGER"}
PATCH /api/v1/driver-documents/{id}/review Revisar un documento del conductor (US-33).	Ruta/query/cabecera: id. Body JSON: decision. Acceso: Bearer JWT; ADMIN.	200 Ejemplo observado: {"id":"f70ebf95-c7bd-4ba4-8d47-df31ecc61521","status":"APPROVED","driverId":"811f3e67-f0d7-4674-8b99-e3190cfa19b6","type":"DRIVERS_LICENSE"}

La agenda semanal se reemplaza por completo. En la prueba se guardó MONDAY de 07:00 a 09:00 y se recuperó la misma franja. Agregar otra de 08:00 a 10:00 produjo 400 y el mensaje de solapamiento. La aprobación de un documento aislado acredita su revisión, no la verificación completa del conductor.

Trip Planning & Matching — documentación TP

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
POST /api/v1/driver-availabilities Registrar disponibilidad operativa por fecha.	Body JSON: driverId, operationZone, availableDate, startTime, endTime, availableSeats.	201 Ejemplo observado: {"id":"94a68e02-a6e4-4d83-90fe-05eaef24ca57","driverId":10,"availableSeats":3}
POST /api/v1/trip-requests Registrar una solicitud del pasajero.	Body JSON: passengerId, originLabel, destinationLabel, operationZone, originLat, originLng, destinationLat, destinationLng, travelDate, earliestDeparture, latestDeparture, seatsRequested.	201; 400 Ejemplo observado: {"id":"c7cc4677-ea52-4154-a230-8d52b508e4ca","status":"PENDING_MATCH"}
POST /api/v1/trip-requests/{tripRequestId}/match-proposals Generar propuestas de matching (aporte a US-20).	Ruta/query/cabecera: tripRequestId.	200 Ejemplo observado: [{"id":"a31c4e5b-f307-463b-bd93-f05896b99ace","driverId":10,"estimatedFare":7.7,"estimatedDurationMinutes":60,"status":"PROPOSED"}]
GET /api/v1/trip-requests/{tripRequestId}/match-proposals Consultar las propuestas generadas.	Ruta/query/cabecera: tripRequestId.	200 Ejemplo observado: [{"id":"a31c4e5b-f307-463b-bd93-f05896b99ace","driverId":10,"estimatedFare":7.7,"estimatedDurationMinutes":60,"status":"PROPOSED"}]

La solicitud de muestra utilizó Chorrillos, fecha 2026-11-10, salida entre 07:30 y 08:30 y un asiento. La disponibilidad compatible fue de 07:00 a 09:00, con tres asientos. Se obtuvo una propuesta para driverId 10, tarifa estimada 7.70 y duración 60 minutos. El código filtra zona, fecha, superposición horaria y cupos, y limita el resultado a cinco conductores distintos. La repetición conservó el UUID de la propuesta. Esta versión no expone aceptación/rechazo de propuestas ni consulta de ruta optimizada con paradas; no se presenta como cumplimiento completo de US-21 o US-22.

Booking & Pricing — documentación BP

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
GET /fares/estimate Estimar la tarifa de un grupo.	Ruta/query/cabecera: groupId.	200 Ejemplo observado: {"amount":21.34,"currency":"PEN", "ruleVersion":1}
POST /bookings Solicitar una reserva de asiento (US-04).	Ruta/query/cabecera: X-User-Id, Idempotency-Key. Body JSON: requestId, groupId.	202 Ejemplo observado: {"bookingId":"ac839008-b129-4fe7-8cb3-39b7ca233de5","status":"REQUESTED"}
POST /bookings/{bookingId}/cancel Cancelar una reserva (US-12).	Ruta/query/cabecera: bookingId, X-User-Id.	200 Ejemplo observado: {"bookingId":"ac839008-b129-4fe7-8cb3-39b7ca233de5","status":"CANCELLED","currency":null,"penaltyAmount":null}

La estimación devolvió 21.34 PEN. La creación respondió 202 y estado REQUESTED; repetir la misma Idempotency-Key devolvió el mismo bookingId. La cancelación cambió el estado a CANCELLED y devolvió penaltyAmount y currency nulos; por tanto, esta ejecución no acredita una penalidad monetaria. Para sus datos de muestra se utilizó el grupo local 11111111-1111-1111-1111-111111111111.

Trip Execution — documentación TE

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
POST /api/viajes Preparar un viaje con pasajeros de muestra.	Body JSON: grupoId, conductorId, pasajeros.	201 Ejemplo observado: {"id":"44d86544-310e-4651-acee-8e1143d1fe0f"}
POST /api/viajes/{id}/iniciar Iniciar un viaje con abordaje válido (US-24).	Ruta/query/cabecera: id. Body JSON: conductorId.	500 (diferencia: se esperaba 409); 200 Ejemplo observado: Sin cuerpo de respuesta.
POST /api/viajes/{id}/abordajes Validar el abordaje mediante PIN o QR (US-11, US-23).	Ruta/query/cabecera: id. Body JSON: conductorId, reservaId, codigo, metodo.	200 Ejemplo observado: {"resultado":"Abordado","intentosFallidos":0,"intentosRestantes":3}
POST /api/viajes/{id}/finalizar Finalizar un viaje en curso (US-25).	Ruta/query/cabecera: id. Body JSON: conductorId.	200 Ejemplo observado: Sin cuerpo de respuesta.
GET /api/viajes/{id} Consultar el estado del viaje.	Ruta/query/cabecera: id.	200 Ejemplo observado: {"id":"44d86544-310e-4651-acee-8e1143d1fe0f","estado":"Finalizado"}

El viaje se creó con un pasajero y un hash SHA-256 del PIN de prueba. El abordaje válido devolvió resultado Abordado, cero intentos fallidos y tres restantes. Después se ejecutaron inicio y finalización; la consulta posterior mostró estado Finalizado. Las operaciones iniciar y finalizar respondieron 200 sin cuerpo, aunque sus anotaciones anuncian 204. El caso sin abordaje devolvió 500 y se conserva como diferencia, no como prueba aprobada.

Payments & Settlement — documentación PS

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
POST /api/v1/payment-methods Registrar un medio de pago tokenizado (prerrequisito).	Body JSON: cardToken, brand, last4, expMonth, expYear. Acceso: Bearer JWT; PASSENGER.	201 Ejemplo observado: {"id":"22232db5-f456-4ffd-845d-cb6031413bc1"}
POST /api/v1/internal/payments/authorizations Autorizar el pago de una reserva (prerrequisito).	Body JSON: bookingId, passengerId, paymentMethodId, amount, currency. Acceso: X-Internal-Api-Key.	201 Ejemplo observado: {"id":"c5ad3cdc-d801-4b2d-a0da-9c6c7e59dde8","bookingId":"990bbd5d-3a54-5716-bc63-954f4fb150a8","status":"AUTHORIZED","currency":"PEN"}

Método, sintaxis y acción	Parámetros y acceso	Respuestas y ejemplo
POST /api/v1/internal/events/trip-completed Capturar pagos y crear la liquidación (US-25).	Body JSON: tripId, driverId, completedAt, bookings. Acceso: X-Internal-Api-Key.	201; 200 Ejemplo observado: {"id":"09fdb3e7-272b-4974-9eb5-10568f7cd153","status":"PENDING","driverId":"9f013c6f-2608-57a3-9d71-02e9098786b7","currency":"PEN","grossAmount":40.0,"commissionAmount":6.0,"netAmount":34.0}
GET /api/v1/settlements/me/summary Consultar el resumen de ganancias (US-25).	Acceso: Bearer JWT; DRIVER.	200 Ejemplo observado: {"totalGross":40.0,"totalCommission":6.0,"totalNet":34.0,"pendingNet":34.0,"paidNet":0.0}
PATCH /api/v1/admin/settlements/{id}/mark-paid Marcar una liquidación pendiente como pagada (US-25).	Ruta/query/cabecera: id. Acceso: Bearer JWT; ADMIN.	200; 409 Ejemplo observado: {"id":"09fdb3e7-272b-4974-9eb5-10568f7cd153","status":"PAID","driverId":"9f013c6f-2608-57a3-9d71-02e9098786b7","currency":"PEN","grossAmount":40.0,"commissionAmount":6.0,"netAmount":34.0}

Se autorizó un importe de 40 PEN mediante la pasarela simulada del proyecto y se envió manualmente TripCompleted. La liquidación respondió 201 con bruto 40, comisión 6, neto 34 y estado PENDING. Repetir el evento devolvió 200 y el mismo ID. El resumen mostró pendingNet 34; marcar el pago cambió el estado a PAID. Una segunda marcación produjo 409. Estos resultados comprueban las operaciones del servicio de forma aislada.

Operaciones complementarias del alcance documentado

Las siguientes operaciones se identificaron en el código y en los contratos revisados, pero no se ejecutaron en las capturas de esta sección. Los ejemplos de respuesta de esta tabla son ilustrativos de la estructura y no resultados de prueba. Se distinguen para evitar atribuirles validación funcional.

Doc. / método y ruta	Parámetros	Respuesta prevista / ejemplo ilustrativo
TP — GET /api/v1/trip-requests	Sin parámetros.	200; lista de solicitudes. Ejemplo ilustrativo: [] (sin solicitudes).
BP — GET /bookings/{bookingId}	bookingId: UUID en la ruta.	200; ejemplo ilustrativo: {"bookingId":"11111111-1111-1111-1111-111111111111","status":"REQUESTED"}. 404 si no existe.

Doc. / método y ruta	Parámetros	Respuesta prevista / ejemplo ilustrativo
PS — POST /api/v1/internal/events/booking-cancelled	X-Internal-Api-Key; body: bookingId (UUID), reason, cancelledAt y scheduledDepartureAt (instantes UTC).	200; devuelve el pago tras aplicar penalidad o anular autorización. Ejemplo ilustrativo, extracto: {"status":"VOIDED"}. 404 sin pago; 409 ante estado incompatible.
PS — GET /api/v1/settlements/me	Bearer JWT, rol DRIVER.	200; lista de liquidaciones propias. Ejemplo ilustrativo: [] (sin liquidaciones).
PS — GET /api/v1/settlements/me/{id}	id: UUID; Bearer JWT, rol DRIVER.	200; liquidación propia. Ejemplo ilustrativo, extracto: {"status":"PENDING","grossAmount":40,"commissionAmount":6,"netAmount":34}. 404 si es ajena o no existe.
PS — GET /api/v1/admin/settlements	Bearer JWT, rol ADMIN; status opcional: PENDING o PAID.	200; lista filtrada. Ejemplo ilustrativo: [] (sin coincidencias). 400 para un estado desconocido.
TE — POST /api/viajes/{id}/cancelar	id: UUID; body: motivo (texto obligatorio).	Controlador: 200 sin cuerpo; anotación OpenAPI: 204. Esta discrepancia se identificó por lectura del código; no se ejecutó la operación.

Los códigos de respuesta de las operaciones complementarias se obtuvieron de los controladores y del README. Algunos no aparecen explícitamente en OpenAPI: Driver Management y Payments no enumeran todos los errores descritos en su documentación. En Payments, por ejemplo, Swagger muestra como Undocumented el 201 observado en operaciones que anuncian 200.

Ejemplo de solicitud y explicación de respuesta

El siguiente ejemplo muestra la solicitud enviada a Payments & Settlement para registrar el cierre de un viaje y generar la liquidación. La clave se omite; los UUID corresponden a los utilizados en la prueba.

```
POST http://localhost:18085/api/v1/internal/events/trip-completed
Content-Type: application/json
X-Internal-Api-Key: <clave de prueba local>
{
  "tripId": "44d86544-310e-4651-acee-8e1143d1fe0f",
  "driverId": "9f013c6f-2608-57a3-9d71-02e9098786b7",
  "completedAt": "2026-11-01T21:25:46.164376+00:00",
  "bookings": [
    {
      "bookingId": "990bbd5d-3a54-5716-bc63-954f4fb150a8",
      "finalAmount": 40
```

```
    }
  ]
}
```


Respuesta observada: HTTP 201 Created.


```
{
  "id": "09fdb3e7-272b-4974-9eb5-10568f7cd153",
  "tripId": "44d86544-310e-4651-acee-8e1143d1fe0f",
  "driverId": "9f013c6f-2608-57a3-9d71-02e9098786b7",
  "grossAmount": 40.0,
  "commissionAmount": 6.0,
  "netAmount": 34.0,
  "currency": "PEN",
  "status": "PENDING",
  "tripCompletedAt": "2026-11-01T21:25:46.164376Z",
  "createdAt": "2026-11-01T21:25:46.578895374Z",
  "paidAt": null
}
```


La solicitud contiene un viaje y una reserva por 40.00 PEN. La respuesta devuelve una liquidación PENDING, con comisión de 6.00 y neto de 34.00. Se cumple así la relación bruto = comisión + neto. Al repetir el evento con el mismo tripId, el servicio devolvió HTTP 200 y conservó el identificador de la liquidación. El registro de una liquidación pendiente no implica una transferencia bancaria.

Evidencias de interacción con Swagger UI

Las siguientes figuras presentan las principales operaciones del sprint. Se incluyen los parámetros enviados, la respuesta del servidor y la explicación del resultado. El paquete de evidencias conserva las 57 capturas y los archivos JSON completos.

Figura 1

Registro de disponibilidad semanal

PUT /api/v1/drivers/me/availability

Se reemplaza la agenda del conductor con una franja MONDAY de 07:00 a 09:00. HTTP 200 confirma la agenda recibida.



Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 07-guardar-agenda-semanal.png

Figura 2

Validación de franjas superpuestas

PUT /api/v1/drivers/me/availability

Agregar una franja de 08:00 a 10:00 al mismo día devuelve HTTP 400. El mensaje identifica los dos intervalos que se superponen.




Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 09-rechazar-solapamiento.png

Figura 3

Revisión documental del conductor

PATCH /api/v1/driver-documents/{id}/review

Un usuario ADMIN aprueba el documento de prueba. La respuesta HTTP 200 muestra status APPROVED; se acredita la revisión de ese documento.

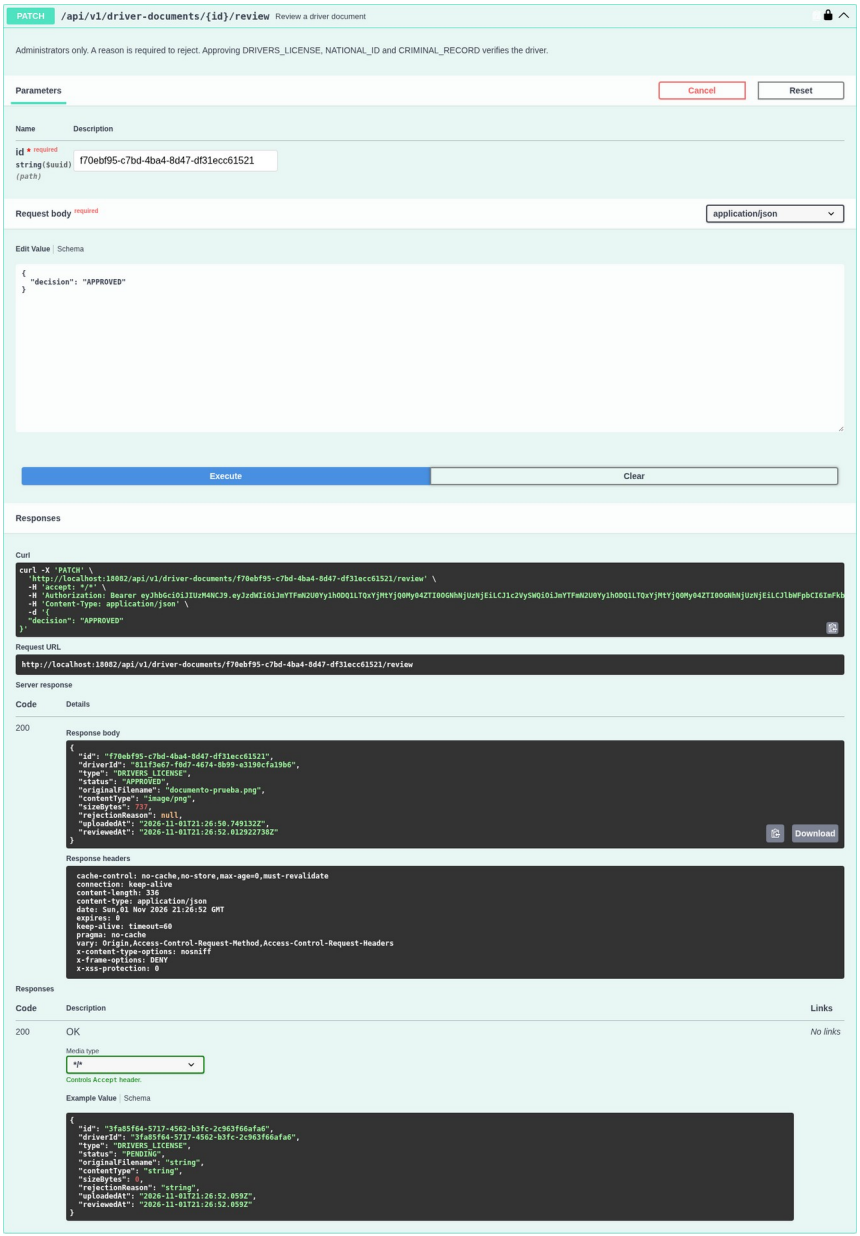


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 28-revisar-documento.png

Figura 4

Registro de una solicitud de viaje

POST /api/v1/trip-requests

El pasajero solicita un asiento para Chorrillos el 10 de noviembre de 2026. HTTP 201 devuelve el UUID de la solicitud utilizado en el matching.

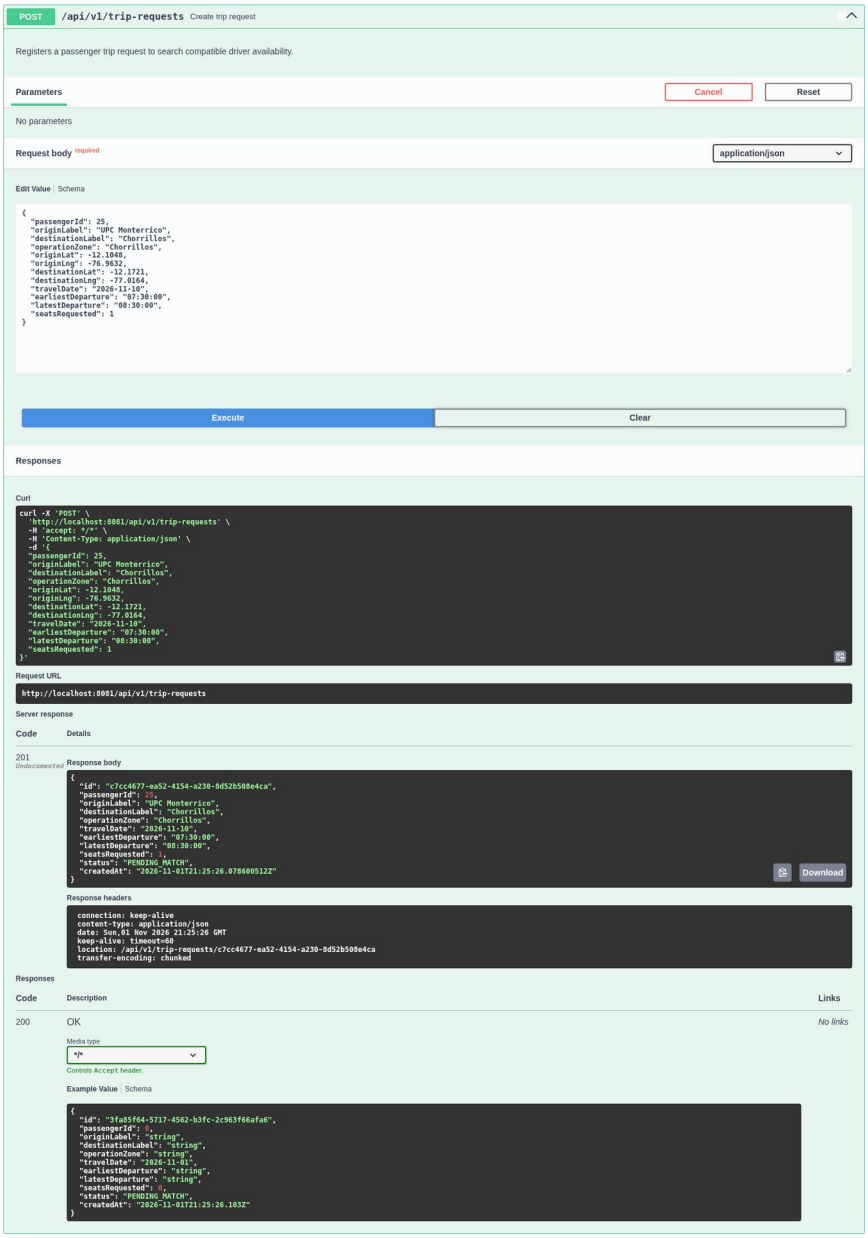


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 02-solicitud-viaje.png

Figura 5

Generación de propuestas de matching

POST /api/v1/trip-requests/{tripRequestId}/match-proposals

El UUID de la solicitud se envía en la ruta. HTTP 200 devuelve una propuesta con driverId 10, estimatedFare 7.70, estimatedDurationMinutes 60 y status PROPOSED.

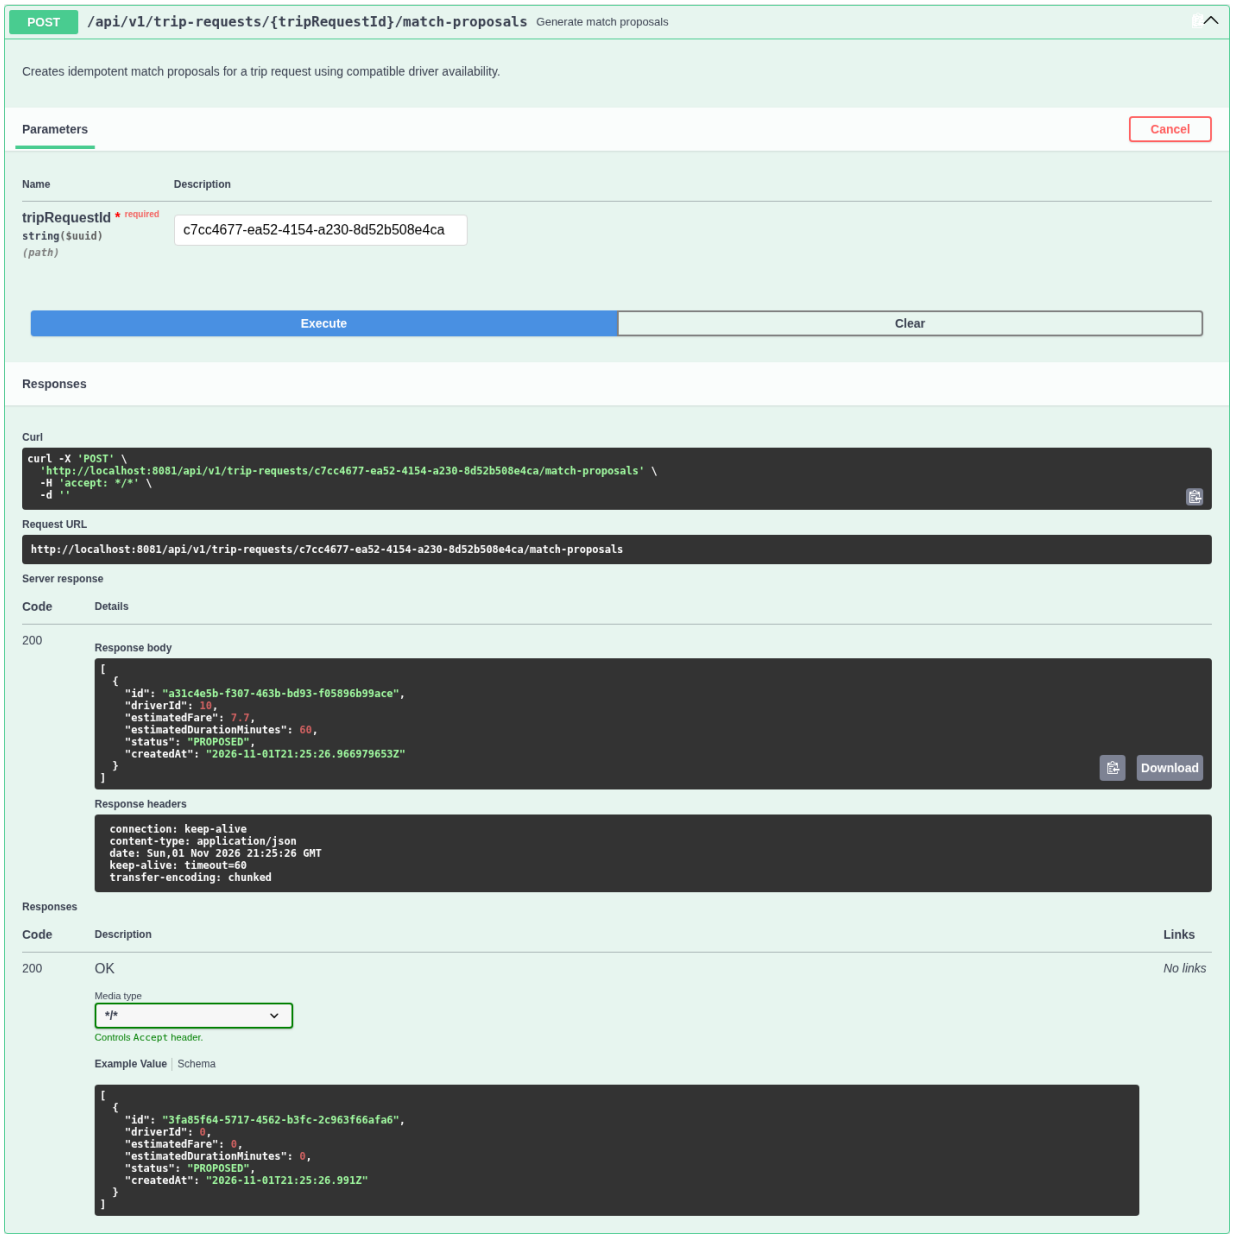


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 03-generar-propuestas.png

Figura 6

Repetición de la generación de propuestas

POST /api/v1/trip-requests/{tripRequestId}/match-proposals

La misma operación conserva el ID a31c4e5b-f307-463b-bd93-f05896b99ace, igual al de la figura anterior. Se comprueba el caso de repetición secuencial sin crear otra propuesta.

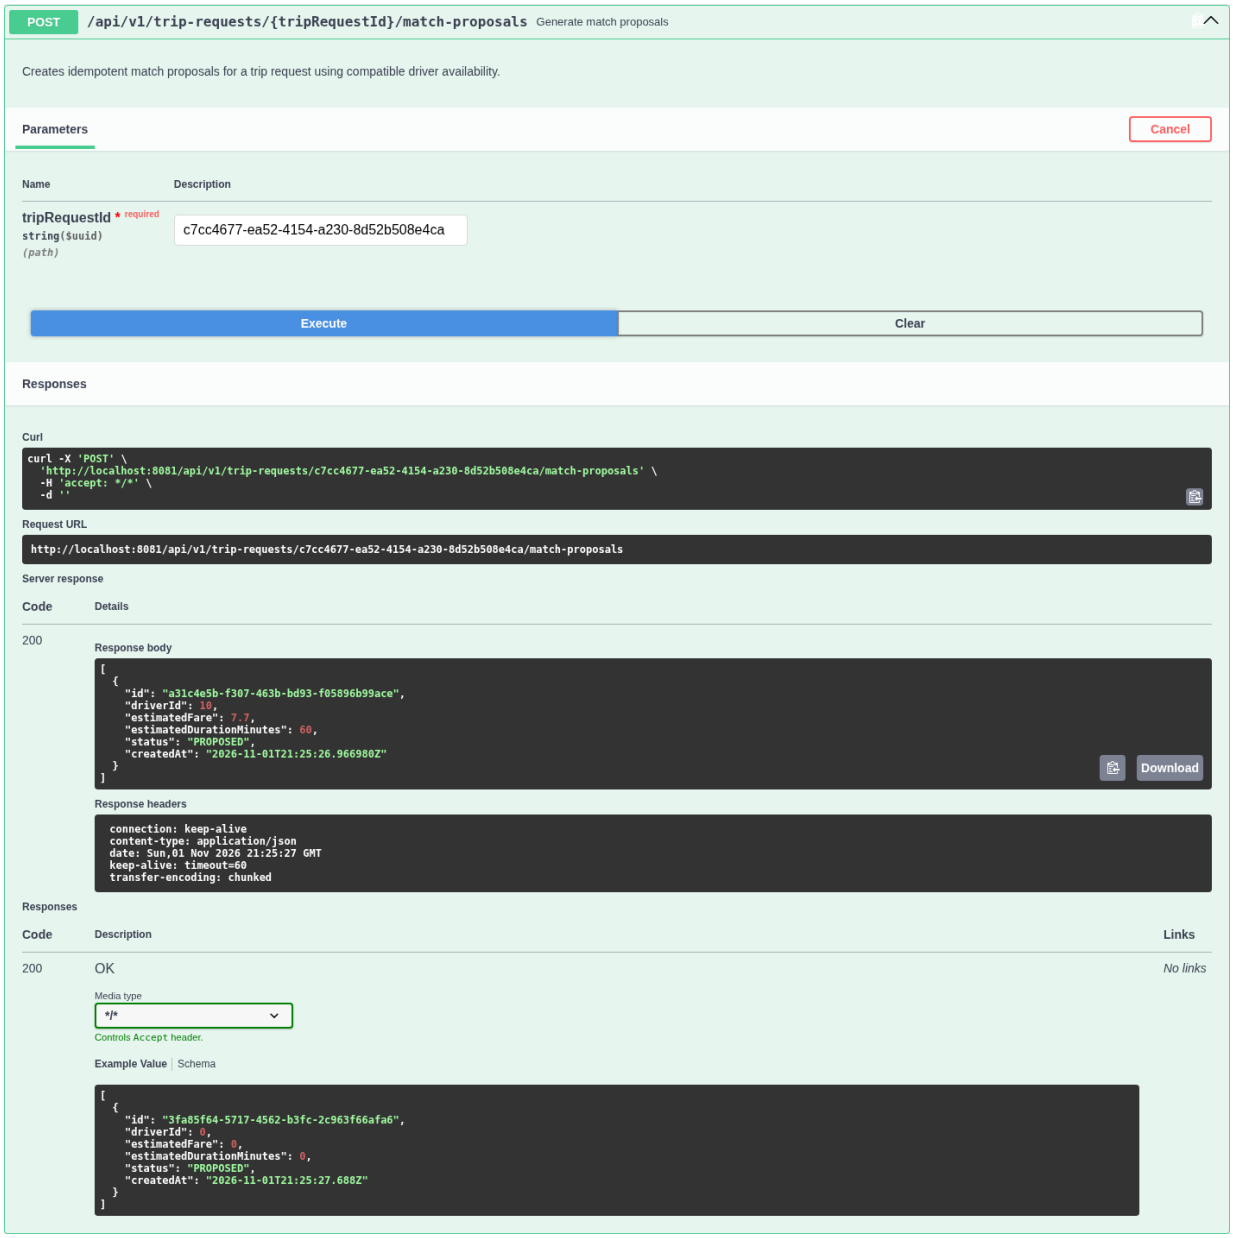


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 04-repeticion-idempotente.png

Figura 7

Creación de una reserva

POST /bookings

La solicitud incluye X-User-Id, Idempotency-Key, groupId y requestId. HTTP 202 devuelve el bookingId y estado REQUESTED. La repetición incluida en el paquete conserva ese identificador.

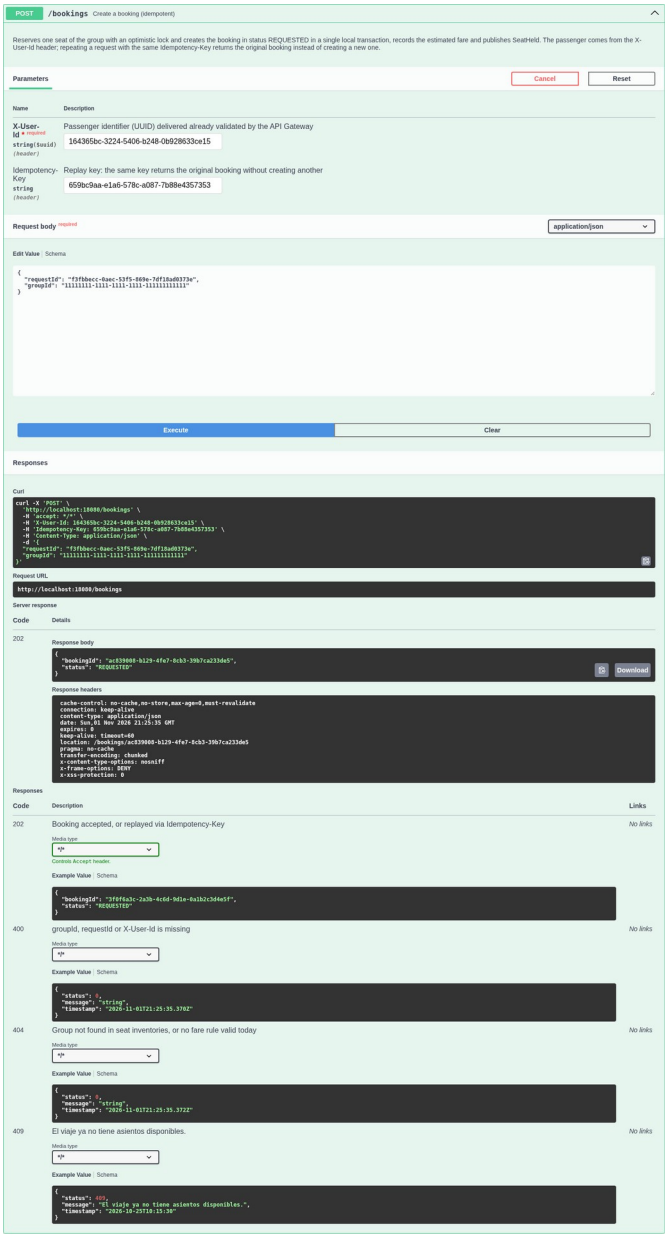


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 11-crear-reserva.png

Figura 8

Cancelación de una reserva

POST /bookings/{bookingId}/cancel

La reserva cambia a CANCELLED con HTTP 200. penaltyAmount y currency son nulos; esta evidencia no muestra cobro de penalidad.

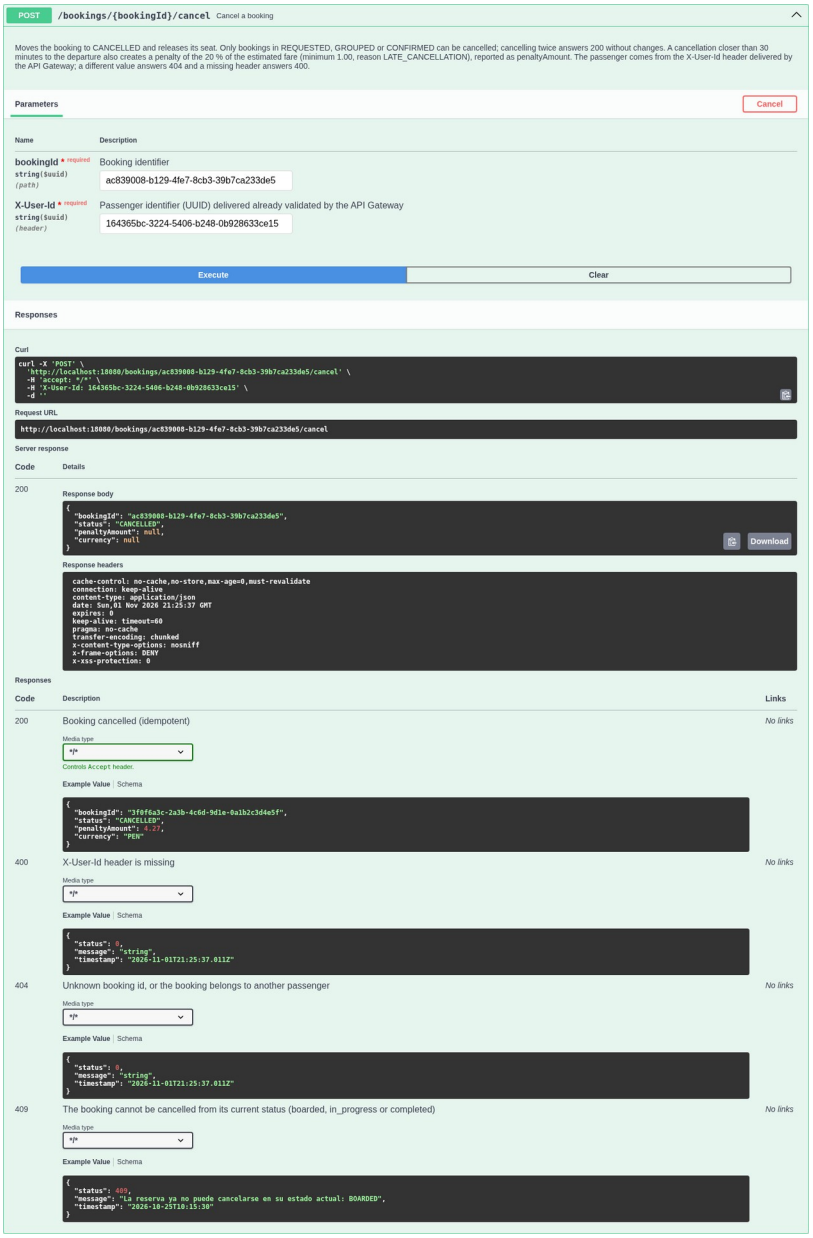


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 13-cancelar-reserva.png

Figura 9

Validación de abordaje

POST /api/viajes/{id}/abordajes

Se valida el PIN de muestra para la reserva del viaje. HTTP 200 devuelve Abordado, intentosFallidos 0 e intentosRestantes 3.

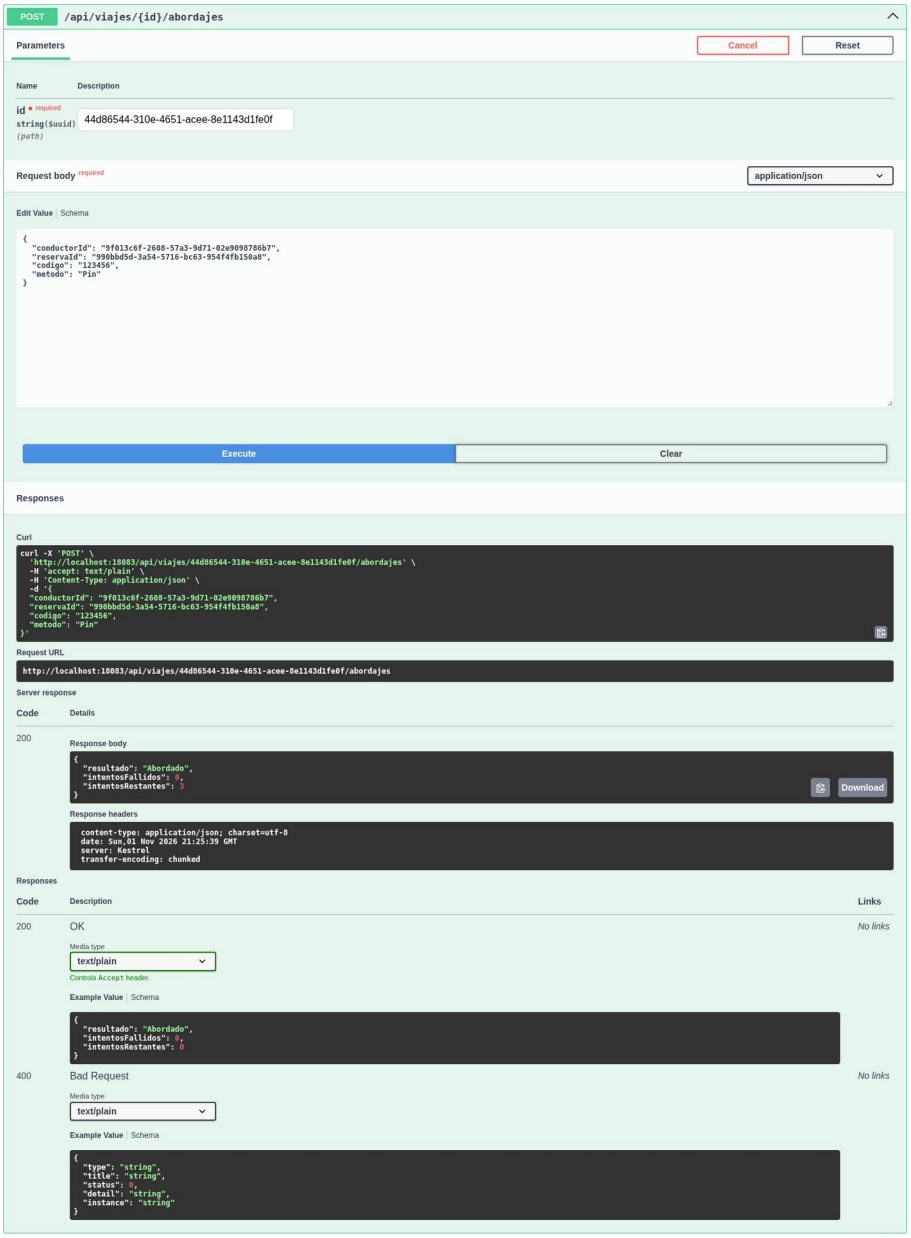


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 16-validar-abordaje.png

Figura 10

Consulta del viaje finalizado

GET /api/viajes/{id}

Tras el inicio y la finalización se consulta el viaje. HTTP 200 muestra estado Finalizado y sus instantes de inicio y fin.

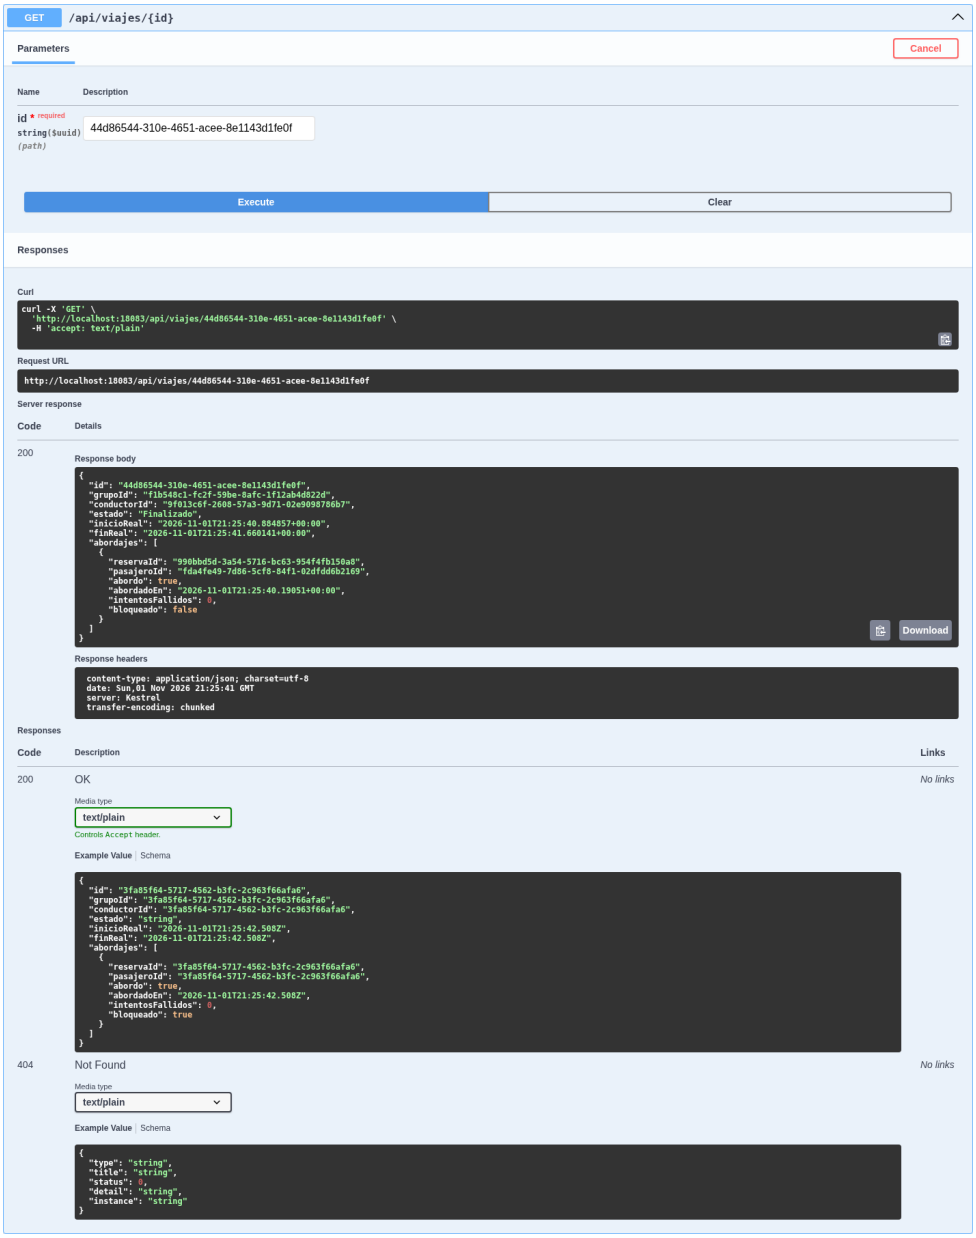


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 19-consultar-viaje-finalizado.png

Figura 11

Captura de pagos y generación de liquidación

POST /api/v1/internal/events/trip-completed

El evento manual TripCompleted devuelve HTTP 201 y una liquidación PENDING: bruto 40, comisión 6 y neto 34 PEN. Swagger identifica el 201 observado como Undocumented.

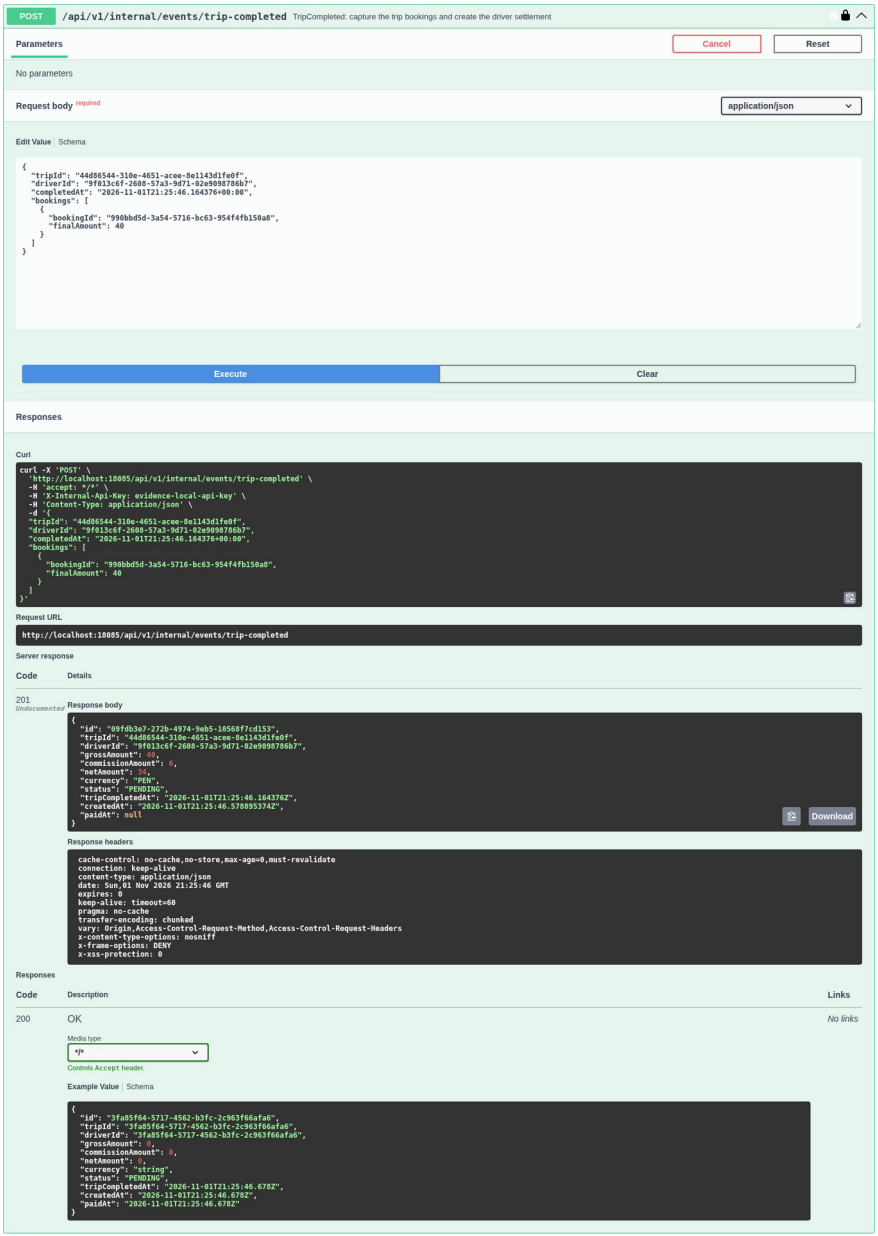


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 22-capturar-y-liquidar.png

Figura 12

Repetición idempotente de TripCompleted

POST /api/v1/internal/events/trip-completed

Al reenviar el mismo evento se obtiene HTTP 200 y el mismo ID 09fdb3e7-272b-4974-9eb5-10568f7cd153, sin crear una segunda liquidación.

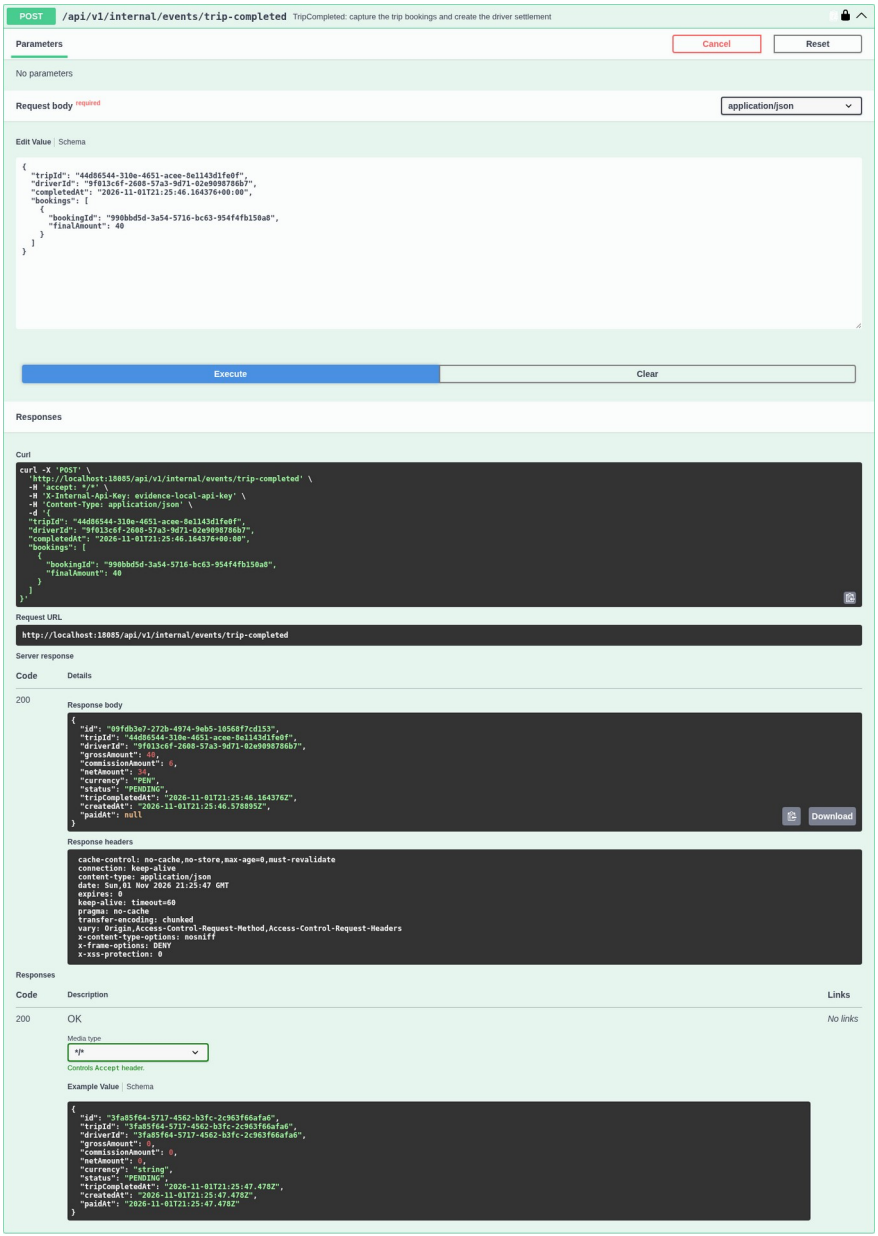


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 23-liquidacion-idempotente.png

Figura 13

Marcación de una liquidación pagada

PATCH /api/v1/admin/settlements/{id}/mark-paid

Un usuario ADMIN cambia la liquidación a PAID con HTTP 200. La respuesta incluye paidAt. La repetición adicional devolvió 409 y se conserva en el paquete.

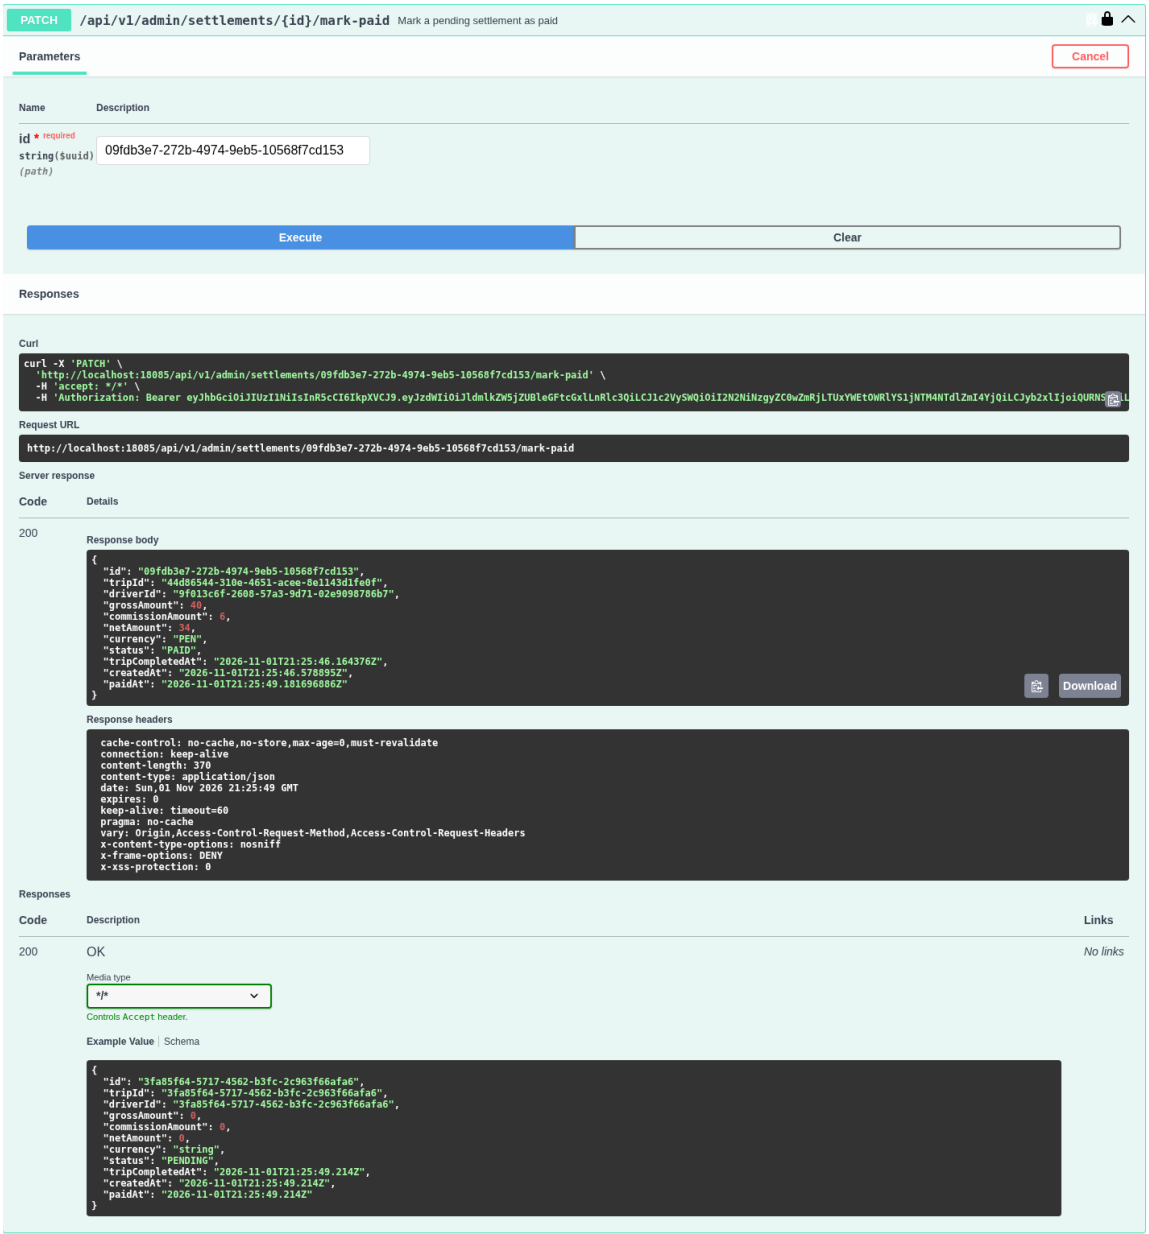

Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 25-marcar-liquidacion-pagada.png


Figura 14

Diferencia observada al iniciar sin abordaje

POST /api/viajes/{id}/iniciar

El servidor rechaza la operación, pero devuelve HTTP 500 con el mensaje de que no puede iniciarse sin pasajeros abordados. Se esperaba 409 según el tratamiento de reglas de negocio del repositorio. Este caso se reporta como fallido.

La respuesta completa y su traza se conservan en la captura original y en resultados.json.

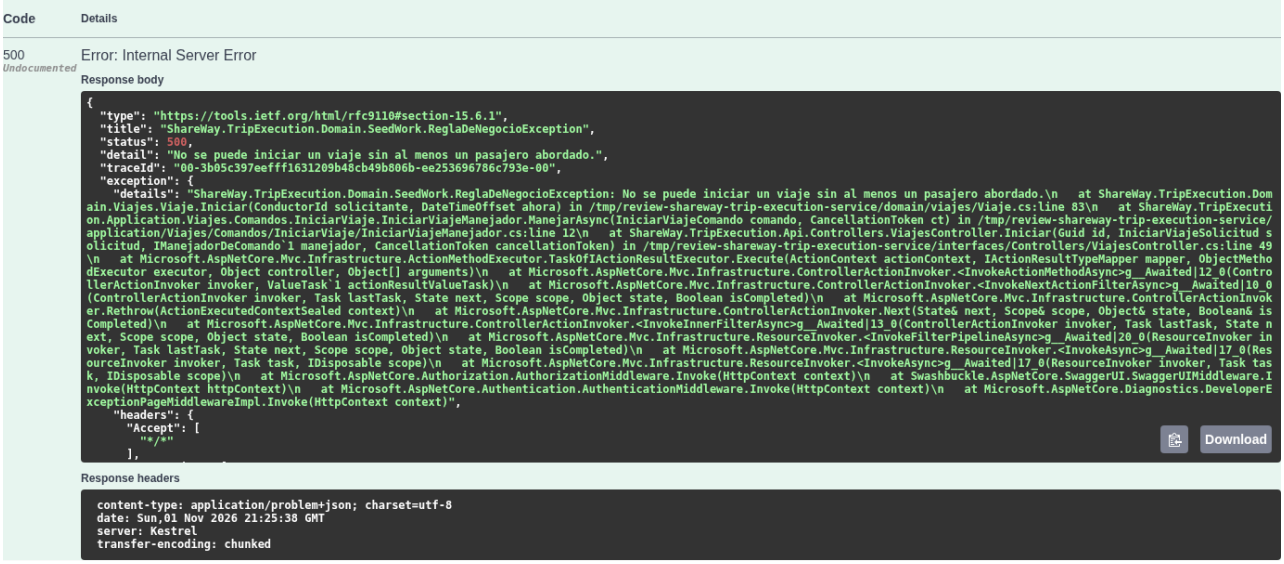


Fuente: elaboración propia a partir de una ejecución local de Swagger UI, 01/11/2026. Captura: 15-rechazar-inicio-sin-abordaje.png

Figura 15

Documentación agrupada del API Gateway

El gateway permite seleccionar la documentación de cada servicio desde /docs. La captura muestra las operaciones de Driver Management. Las rutas de Booking mantienen la diferencia de prefijo descrita al final de esta sección; la imagen no demuestra su ejecución a través del gateway.

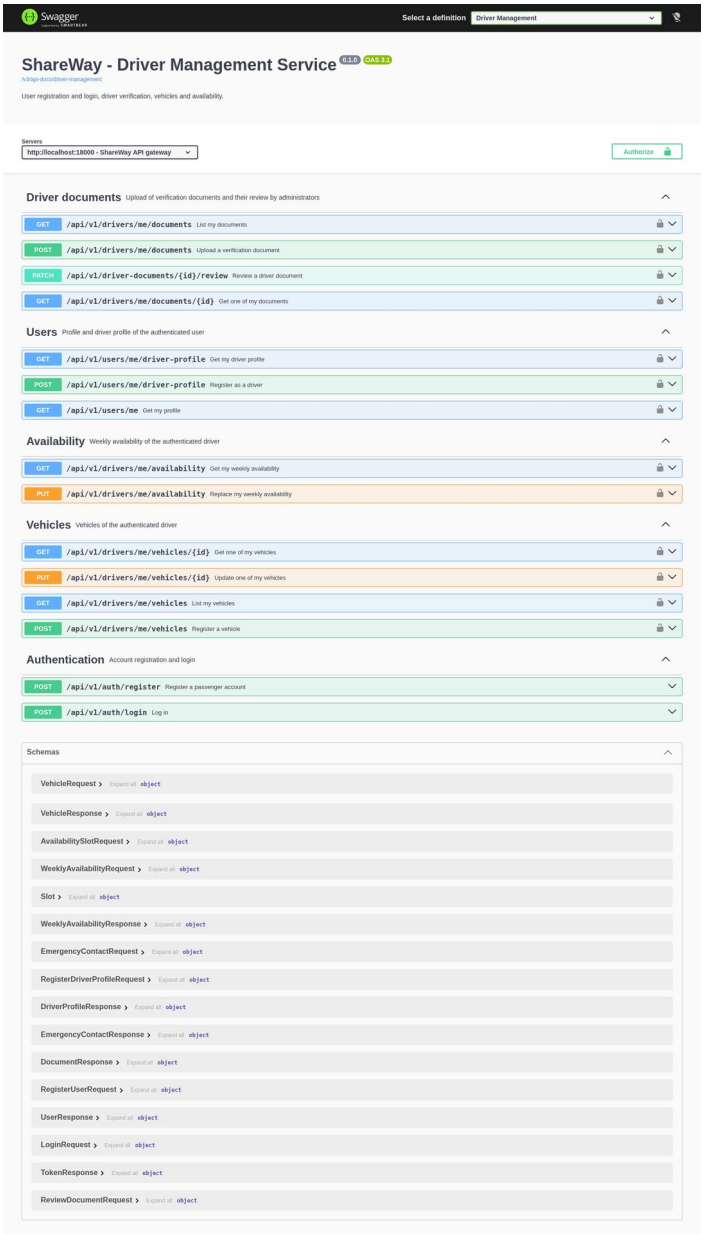

Fuente: elaboración propia, API Gateway local en http://localhost:18000/docs, 01/11/2026.

Repositorios y trazabilidad de documentación

Tabla 99

Commits de documentación del Sprint 2

Se incluyen commits de documentación y cambios de implementación que actualizan README, contratos o ejemplos. Cada identificador enlaza a su versión en GitHub.

Repositorio	Commit / fecha	Cambio y aporte documental
DM shareway-driver-management-service	6f75be3 2026-10-03 Ver commit	docs(readme): document driver availability endpoints Documenta las operaciones de disponibilidad semanal.
DM shareway-driver-management-service	cb9cd65 2026-10-03 Ver commit	docs(readme): document driver document upload and review Documenta carga y revisión documental.
TP shareway-trip-planning-matching-service	f5e0bfa 2026-10-30 Ver commit	feat(ids): use UUIDs for owned entities Actualiza IDs, README y colección Postman. Cambio mixto de contrato e implementación; no es un commit exclusivo de OpenAPI.
BP shareway-booking-pricing	2868563 2026-10-25 Ver commit	feat(booking-pricing): complete sprint 2 business logic and service integrations Incluye anotaciones de operaciones, respuestas y ejemplo de cancelación en BookingController; es un commit de implementación.
BP shareway-booking-pricing	faace5c 2026-10-27 Ver commit	chore(db): prepare Supabase connection with prod pool, test guard and docs Actualiza documentación de ejecución y conexión. Complementa la reproducibilidad; no sustituye el contrato OpenAPI.
TE shareway-trip-execution-service	30e885c 2026-11-01 Ver commit	Create README.md Describe API HTTP, documentación y alcance de Trip Execution.
TE shareway-trip-execution-service	bac1323 2026-10-03 Ver commit	change: ahora el Program.cs contempla inyeccion de dependencias... Configura servicios OpenAPI y Swagger UI en Program.cs; se conserva el título abreviado por extensión.
PS shareway-payments-settlement-service	b279141 2026-10-04 Ver commit	docs(readme): document trip completed capture and settlement rules Documenta captura y reglas de liquidación.
PS shareway-payments-settlement-service	5fb7932 2026-10-04 Ver commit	docs(readme): document cancellation penalty rules Documenta penalidades por cancelación.
PS shareway-payments-settlement-service	7270911 2026-10-04 Ver commit	docs(readme): document driver earnings, admin endpoints and tests Documenta consultas de ganancias y administración.

DM — https://github.com/FundaTechPeru/shareway-driver-management-service

TP — https://github.com/FundaTechPeru/shareway-trip-planning-matching-service

BP — https://github.com/FundaTechPeru/shareway-booking-pricing

TE — https://github.com/FundaTechPeru/shareway-trip-execution-service

PS — https://github.com/FundaTechPeru/shareway-payments-settlement-service

Gateway — Repositorio · 2ec3ea7: Swagger UI agrupado · 666d8fc: README y rutas

La revisión corresponde a las siguientes versiones de main: Driver Management 157004a, Trip Planning 8094f48, Booking fa859df, Trip Execution 30e885c, Payments 4ebe8bb y Gateway 4c164a1. Los commits del monolito citados en otras secciones del informe pertenecen a un repositorio distinto.

Observaciones de consistencia del contrato

Trip Execution: iniciar y finalizar responden 200, aunque OpenAPI declara 204. Al iniciar sin abordaje se observó 500, en lugar del 409 esperado. Estas diferencias quedan pendientes de corrección en una tarea de código separada.

Payments: las respuestas iniciales 201 de autorización y recepción de TripCompleted aparecen como Undocumented en Swagger. El éxito funcional no implica que el contrato enumere correctamente todas sus respuestas.

Cancelación: Booking aplica por defecto 20 % de la tarifa estimada, mínimo 1.00; Payments configura 50 % del monto autorizado. Son reglas distintas y configurables que deben armonizarse antes de afirmar una política uniforme. La prueba de Booking aquí incluida no generó penalidad.

Gateway: las rutas públicas de Booking usan /api/v1/bookings, /api/v1/fares y /api/v1/fare-rules, mientras la API independiente utiliza /bookings, /fares y /fare-rules. En el código revisado no se encontró reescritura para ese servicio. Para Trip Execution se reescribe únicamente el prefijo /api/v1/trips a /api/viajes; los sufijos permanecen en español.

Cobertura: la disponibilidad semanal de Driver Management y la disponibilidad por fecha de Trip Planning son contratos diferentes. Las evidencias no demuestran sincronización entre ambos ni aceptación/rechazo de propuestas, ruta optimizada, cobro por cancelación tardía o transporte automático de eventos.

Se completaron 28 casos funcionales: 27 devolvieron el estado HTTP esperado y uno presentó una diferencia, descrita en las observaciones. Los registros de pruebas y las capturas completas se encuentran en el repositorio de evidencias.

Repositorio de evidencias: https://github.com/AaronAvilap/funda-tb3

Paquete de evidencias: ShareWay-evidencias-Sprint2.zip