5190-labo-quizz

Nombre de participants : 11

	1. Dans l'architecture client-ser composant émet la requête?	veur classique, quel	1 bonne réponse sur 1 répondant
	Le serveur	0%	0 votes
	Un microservice	0%	0 votes
⊘	Le client	100%	1 vote
	La méthode POST	0%	0 votes
	La méthode GET	0%	0 votes
=	Quel terme décrit le mieux ur 2. beaucoup de logique d'affaire interprété par le fureteur?	8 bonnes réponses sur 8 répondants	
	Fat server	0%	0 votes
	Thin server	0%	0 votes
②	Fat client	100%	8 votes
	Thin client	0%	0 votes



Pour extraire les données soumises de cet élément de formulaire, quel attribut devons-nous utiliser ? "<input type="text" id="username" name="user" placeholder="Your name" value="default name">"

name = request.form["text"] 11%

name = request.form["username"] 11%

name = request.form["username"] 67%

Quelle erreur est levée en Flask si on tente d'accéder à une clé inexistante dans request.form?

name = request.form["Your name"]

6 bonnes réponses sur 9 répondants

1 vote

1 vote


6 votes


0 votes

1 vote



BadRequestKeyError SubmissionKeyError 0% 0 votes FormKeyNotFoundException 14% 1 vote RequestValueError 0% 0 votes

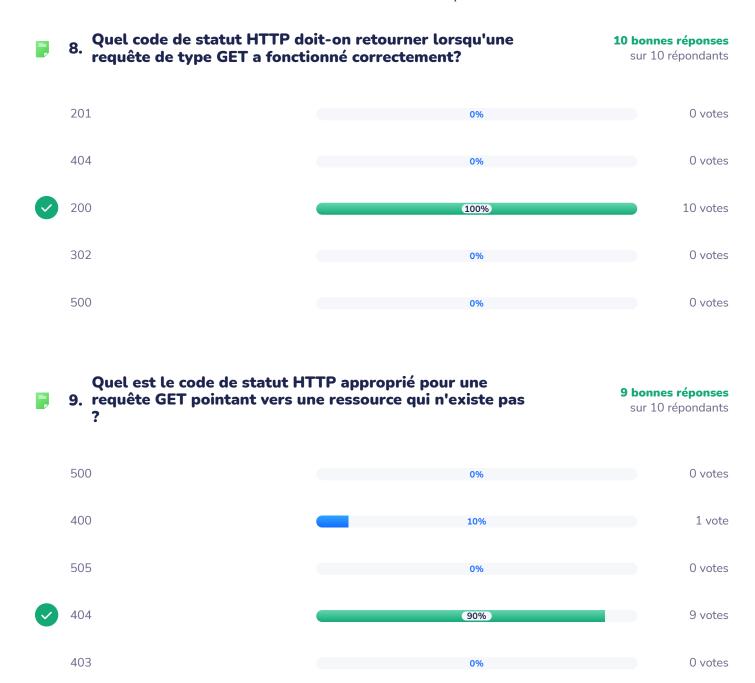


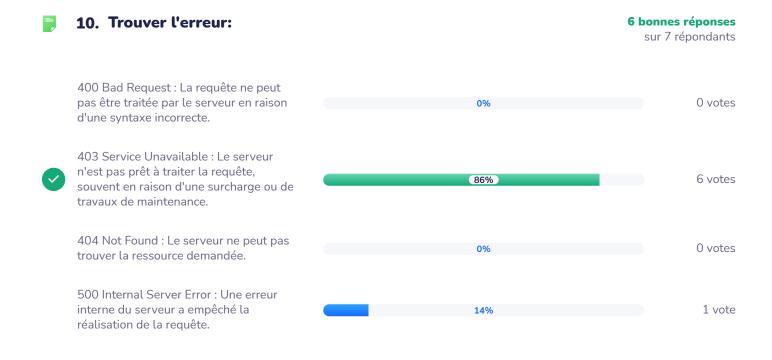

Dans Flask, comment une fonction associée à une route transmet-elle les données au navigateur?

0 bonne réponse sur 10 répondants


	Avec la fonction render_template	90%	9 votes
	Grâce au décorateur	10%	1 vote
	À l'aide de la méthode GET	0%	0 votes
•	Avec return	0%	0 votes
	En spécifiant le code de retour	0%	0 votes

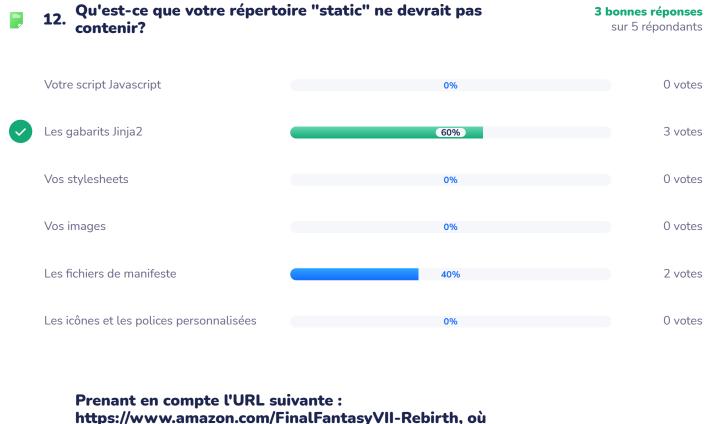


'FinalFantasyVII-Rebirth' sert d'identifiant unique pour 13. un article sur Amazon, quelle syntaxe devrait-on utiliser pour établir une route Flask universelle apte à gérer les identifiants de produits Amazon de manière variable?

5 bonnes réponses sur 8 répondants

	@app.route('https://www.amazon.com/FinalFantasyVII-Rebirth')	0%	0 votes
	@app.route('www.amazon.com/FinalFant asyVII-Rebirth')	0%	0 votes
	@app.route('https://www.amazon.com/:product_id')	0%	0 votes
	@app.route('/FinalFantasyVII-Rebirth')	25%	2 votes
⊘	@app.route('/ <product_id>')</product_id>	63%	5 votes
	@app.route('/:product_id')	0%	0 votes
	@app.route('https://www.amazon.com/ <pre>roduct_id>')</pre>	13%	1 vote

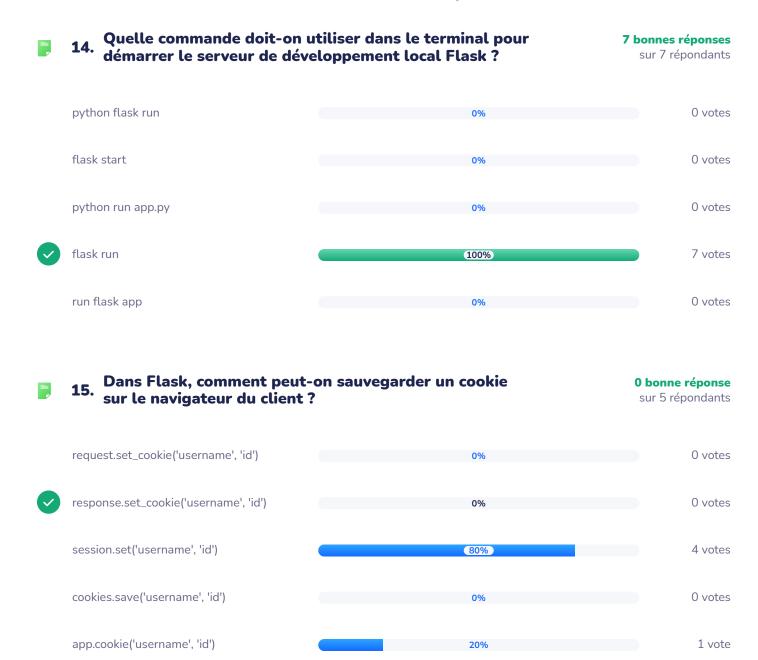


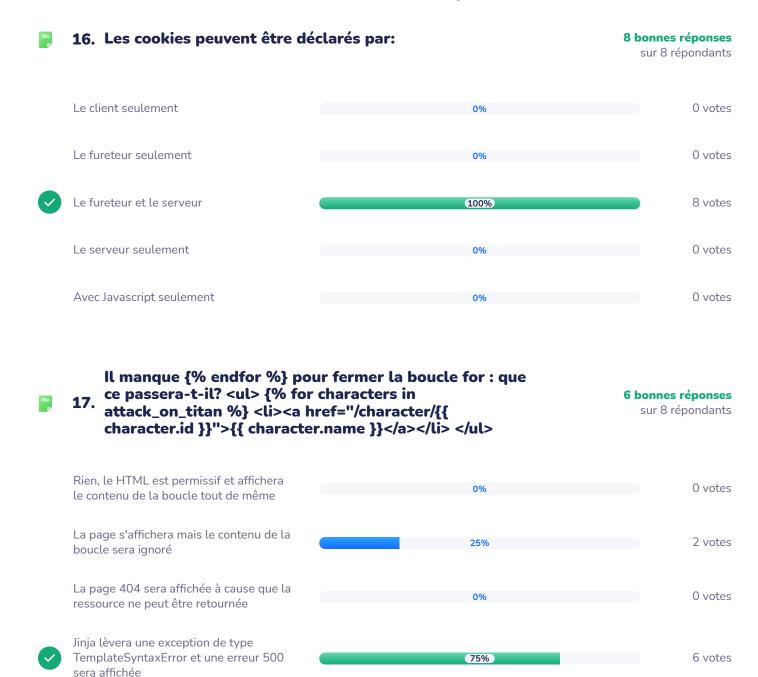


Identifiez les méthodes HTTP couramment utilisées pour les requêtes dans les applications web.

GET, POST, DELETE, PUT 100% 8 votes GET, UPDATE, DELETE, MODIFY 0 votes SEND, RECEIVE, REMOVE, CREATE 0 votes FETCH, INSERT, REMOVE, EDIT 0 votes DOWNLOAD, SUBMIT, DESTROY, 0 votes **CREATE** 19. Quel type MIME est utilisé pour les fichiers JSON? **5 bonnes réponses** sur 9 répondants text/json 4 votes application/xml 0 votes application/json 5 votes 56% text/plain 0 votes application/javascript 0 votes

8 bonnes réponses sur 8 répondants

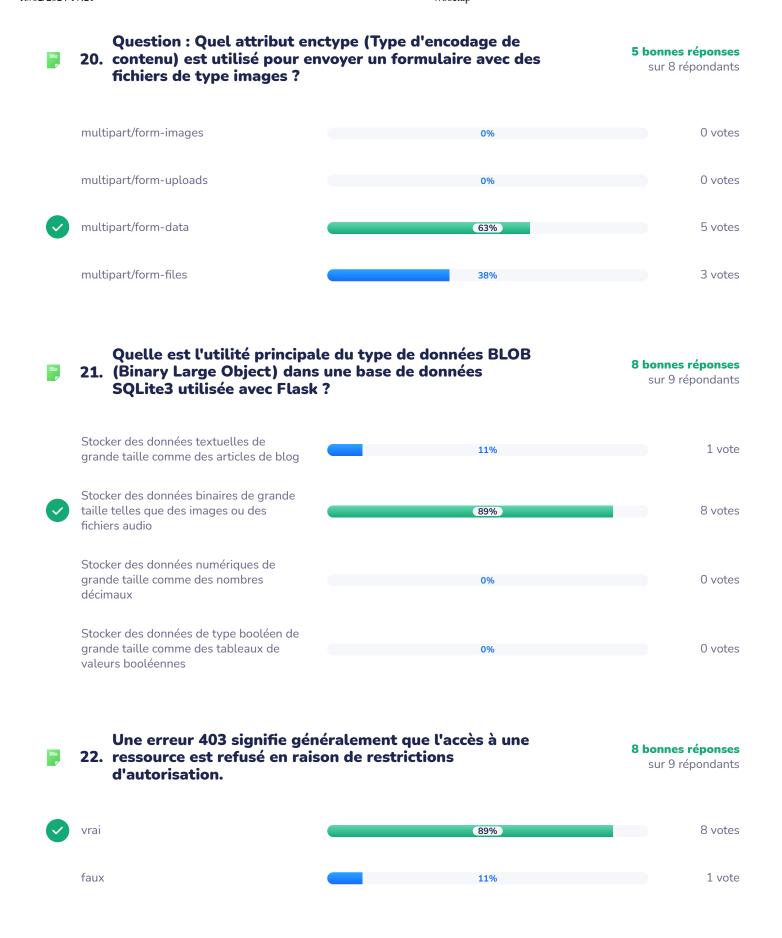

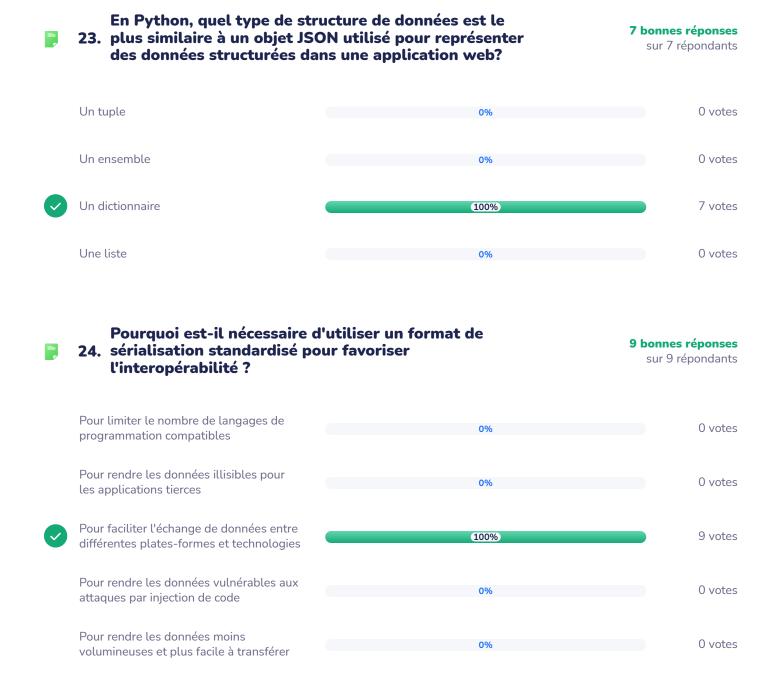



Quelle est l'utilité principale de l'intégration de Google 25. OAuth dans une application Flask en utilisant l'extension Flask-OAuthlib?

7 bonnes réponses sur 8 répondants



Comment récupère-t-on les données envoyées via une 26. requête de type GET dans une application Flask? (par exemple dans une barre de recherche)

3 bonnes réponses sur 7 répondants

