


[illegible]


2. Utilizar token

- Cree una segunda solicitud llamada: Usuario autenticado.
- Seleccione GET.
- Utilice: <https://dummyjson.com/user/me>
- En Authorization seleccione Bearer Token.
- Copie el accessToken obtenido en la solicitud Login.
- Ejecute la solicitud.
- Verifique que la API devuelve la información del usuario autenticado.

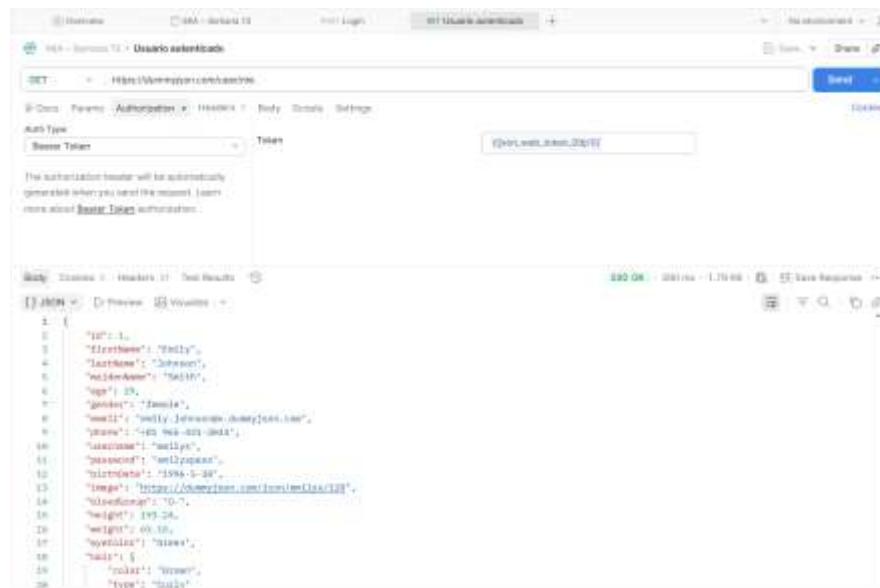

3. Comprobar qué ocurre sin autenticación

- Duplique la solicitud Usuario autenticado.
- Quite el token.
- Ejecute nuevamente la solicitud.
- Compare la respuesta con la solicitud autenticada.
- Registre el código HTTP y explique la diferencia.

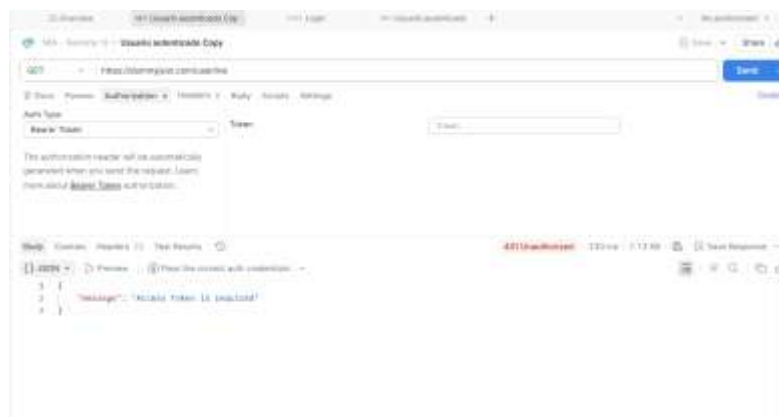

Código HTTP: 401, sin token no se tiene autorización para esta operación.



4. Evidencia

- Captura de Login mostrando la respuesta.
- Captura de la solicitud autenticada.
- Captura de la prueba sin token.
- Indique qué función cumple el Bearer Token.

La documentación de DummyJSON muestra el flujo de login, la obtención del accessToken y su envío mediante el encabezado Authorization: Bearer.

Bearer Token: es una credencial temporal que se envía en el encabezado Authorization para que el servidor identifique al usuario ya autenticado y le permita acceder a recursos protegidos sin volver a pedir usuario y contraseña.

Parte 2 – Proteger la Connection String de Azure Storage

Utilice como base el programa C# desarrollado anteriormente para conectarse a Azure Storage. No se requiere crear nuevamente el Storage Account

5. Localizar la Connection String

- Abra el proyecto C# de Azure Storage.
- En el Explorador de soluciones, abra el archivo donde actualmente está escrita la Connection String. En un proyecto sencillo normalmente será Program.cs.
- Busque la variable que contiene la Connection String.
- Identifique el valor que comienza con información como DefaultEndpointsProtocol=...

6. Reemplazar la Connection String

Reemplace el valor escrito directamente en el programa por una lectura de una variable de entorno llamada:

AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING

La idea es que el programa siga utilizando la misma variable para conectarse a Azure, pero ahora el valor será obtenido desde el entorno y no desde el código

7. Crear la variable para ejecutar localmente

- En la carpeta principal del proyecto, cree un archivo llamado .env.
- Dentro del archivo agregue la variable:
AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING=TU_CONNECTION_STRING
- Reemplace SU_CONNECTION_STRING por la Connection String de su Storage Account.
- Verifique que el programa lea la variable desde el .env y ejecute nuevamente el programa.
- Compruebe que el programa continúa funcionando correctamente.
- No publique el archivo .env en GitHub**, ya que contiene la credencial real.



```
PS C:\Users\aaaron\Desktop\aaaronre2006 url-mia-2026- main semana-12\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob> dotnet run
```

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

Nombre          Tamaño
-----
(El container está vacío)
```

```
=====
Seleccione una opción: 1

Ingrese la ruta completa del archivo local: C:\Users\aaaron\Desktop\prueba.txt
Archivo 'prueba.txt' subido exitosamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

Nombre          Tamaño
-----
prueba.txt      0 bytes

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

8. Crear el Secret en Github

- Ingrese al repositorio de su proyecto en GitHub.
- Seleccione Settings.
- En el menú lateral seleccione Secrets and variables.
- Seleccione Actions.
- Seleccione New repository secret.
- En Name escriba: AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING
- En Secret coloque la Connection String de Azure Storage.
- Seleccione Add secret.

Repository secrets

New repository secret

Name 	Last updated
 AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING	now  



Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.