

Network Administration / System Administration

Homework 0

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Network Administration

1. Short Answer (10pt)

2. Command Line Utilities (14pt)

註：在本題當中，操作系統環境如下：

- 作業系統：macOS Sequoia 15.2
- Command Line Tools: 16.2.0
- Shell: zsh 5.9 (arm64-apple-darwin24.0)

2.1 Trace Route

Reference:

- [Traceroute - Wikipedia](#) (Problem a)
- [What is Traceroute? - Varonis](#) (Problem a, d)
- [Traceroute Command in Linux with Examples - GeeksforGeeks](#) (Problem a, d)
- [Using traceroute to measure network latency and packet loss - Kadiska](#) (Problem a, d)
- [Linux Command to Translate Domain Name to IP - Stack Overflow](#) (Problem b)
- [Private Network - Wikipedia](#) (Problem c)
- [How to Read a Traceroute - Inmotion Hosting](#) (Problem d)
- [What does !Z and !X mean in a traceroute? - Server Fault](#) (Problem e)
- [Internet Control Message Protocol - Wikipedia](#) (Problem e)

Problem 2.1 (a) 我使用 traceroute 指令來追蹤封包的路徑，如以下所示：

```
1 $ traceroute speed.ntu.edu.tw
2 traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets
3 1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms
4 2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms
5 3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms !Z  7.341 ms !Z  7.224 ms !Z
```

```

aaronwu@MacBookAir:~
> traceroute speed.ntu.edu.tw
traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms
 2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms
 3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms  !Z  7.341 ms  !Z  7.224 ms  !Z
>
~ >

```

Figure 1: Traceroute to speed.ntu.edu.tw

Problem 2.1 (b) 可以使用 ping、dig、host 或是 nslookup 指令，如 Figure 2 所示：

```

aaronwu@MacBookAir:~
> ping speed.ntu.edu.tw
PING speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178): 56 data bytes
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=0 ttl=62 time=15.923 ms
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=1 ttl=62 time=12.611 ms
^C
--- speed.ntu.edu.tw ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.611/14.267/15.923/1.656 ms
> nslookup speed.ntu.edu.tw
Server:      140.112.254.4
Address:     140.112.254.4#53

Name:   speed.ntu.edu.tw
Address: 140.112.5.178
> dig +short speed.ntu.edu.tw
140.112.5.178
> host speed.ntu.edu.tw
speed.ntu.edu.tw has address 140.112.5.178
~ >

```

Figure 2: Domain to IP Address Commands

Problem 2.1 (c) 在 (a) 小題當中，總共解析出三個 IP 位址，分別是：

- 10.200.200.200 (Private Network)
- 140.112.4.126 (Public Network)
- 140.112.5.178 (Public Network)

其中，根據 IPv4 的私有 IP 定義 (RFC 1918)，私有 IP 地址範圍如下：

- Class A: 10.0.0.0 -- 10.255.255.255
- Class B: 172.16.0.0 -- 172.31.255.255
- Class C: 192.168.0.0 -- 192.168.255.255

因此，10.200.200.200 是一個 Private Network 的 IP 位址。

另外，若我在瀏覽器當中輸入 10.200.200.200，則會出現台大 sslvpn 登入頁面的畫面（如 Figure 3 所示），但若關閉 VPN 連線後，則無法連線至該 IP 位址。有此可以推知該 IP 位址為位於台大內網的 sslvpn 的伺服器 IP 位址，屬於 Private Network。



Figure 3: 10.200.200.200 連線後頁面

至於另外兩個 IP 位址，皆不在私有 IP 地址範圍內，因此可以認為公有 IP 地址。

Problem 2.1 (d) 在 traceroute 的回傳結果當中 (Figure 1)，同一列的三個時間代表的是針對網路當中每一個節點進行三次測試所得到的結果 (3 tests per TTL value)。透過多次的測量，可以檢查網路的穩定性，以及路徑是否具有一制性。而在不同列當中，越底下的時間並不一定比較大。因為每一個節點處理這種封包的 Priority 不同，可能會因為網路負載的不同而有所差異。因此，TTL 值越大，所需的時間不一定會越長。

Problem 2.1 (e) 以下為 traceroute 的路徑圖 (Figure 4)：

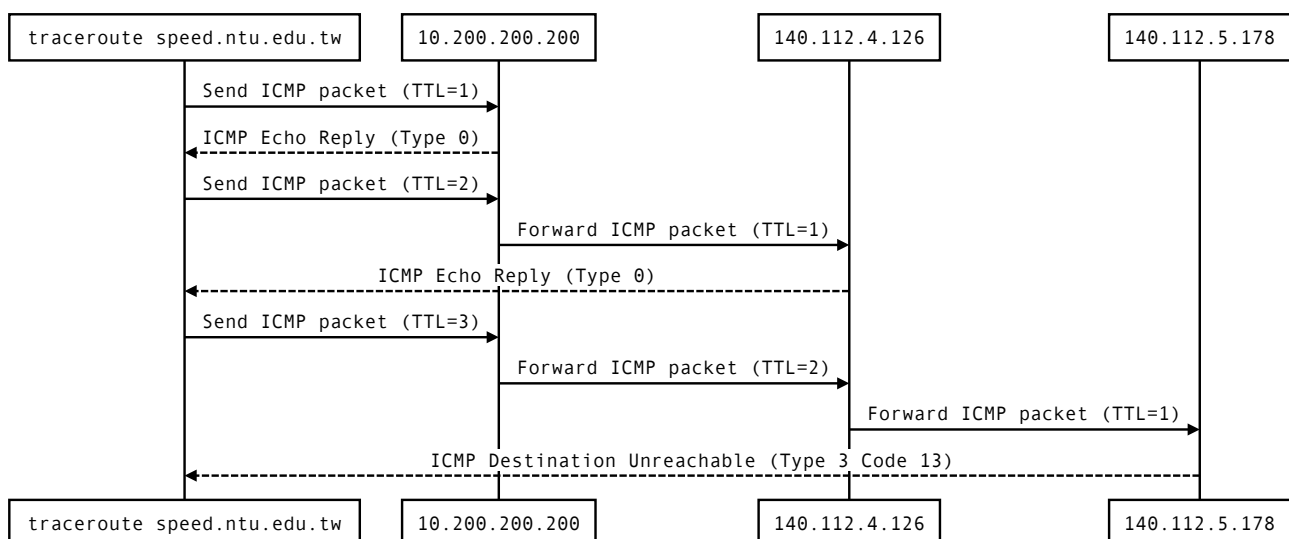


Figure 4: Traceroute Sequence Graph


2.2 伺服器 140.112.91.2

Reference:

- [Ping \(networking utility\) - Wikipedia](#) (Problem a)
- [ICMP 協定是什麼? 如何應用 Ping 命令 - iThome](#) (Problem a)

Problem 2.2 (a) ping

1. 在使用 ping 指令時，發送的訊息為 ICMP 的 echo-request 封包，而接收的訊息為 ICMP 的 echo-reply 封包。當伺服器無法回應時，則會出現 Request timeout 的訊息。
2. 下圖 (Figure 5) 為指令 ping 140.112.91.2 的回傳。

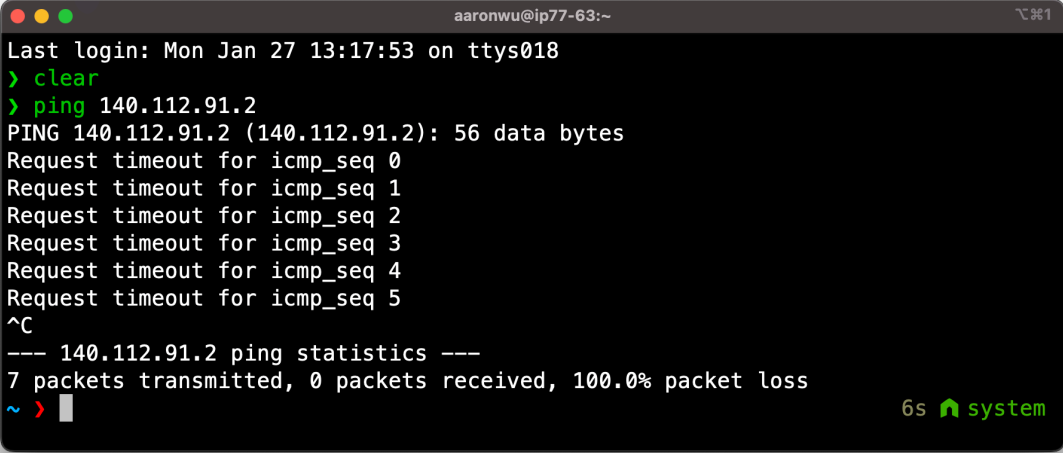

```
aaronwu@ip77-63:~
Last login: Mon Jan 27 13:17:53 on ttys018
> clear
> ping 140.112.91.2
PING 140.112.91.2 (140.112.91.2): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
^C
--- 140.112.91.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
~ >
```

Figure 5: Screenshot of ping 140.112.91.2

Problem 2.2 (b) nmap

3. Basic Wireshark (11pt)
4. Cryptography (5pt)
5. 為什麼簽不了憑證??? (10pt)

System Administration

6. btw I use arch (15pt)


Reference:

- [Arch Linux Installation Guide \(正體中文\)- ArchWiki](#)
- [VirtualBox/Install Arch Linux as a guest - ArchWiki](#)
- [How to Dual Boot Arch Linux and Windows 11 \(2025\) - Ksk Royal \(youtube\)](#)
- [How to Dual Boot Arch Linux and Windows 11 \(2024\) - Ksk Royal \(youtube\)](#)
- [Swap - ArchWiki](#)
- [Linux Find Out My Machine Name/Hostname - nixCraft](#)
- 討論對象：chatGPT、喻慈恩

Problem 6.0 安裝流程

我使用虛擬機器 VirtualBox 來安裝 Arch Linux，操作環境為 Windows 11，安裝過程如下：

1. 下載 Arch Linux 的 ISO 檔案，並且在 wsl (ubuntu) 環境下使用 sha256sum 檢查 iso 檔案的 hash 值。

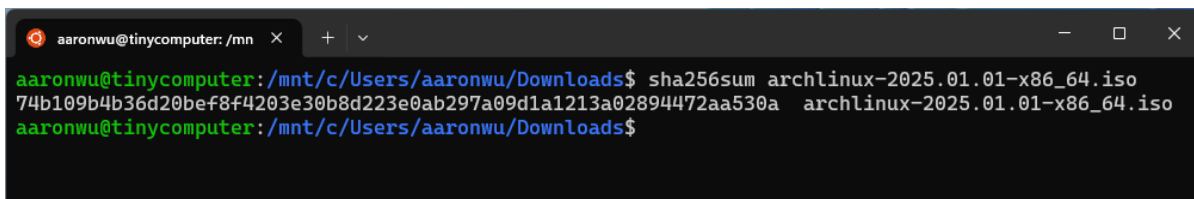

```
aaronwu@tinycomputer: /mnt/c/Users/aaronwu/Downloads$ sha256sum archlinux-2025.01.01-x86_64.iso
74b109b4b36d20bef8f4203e30b8d223e0ab297a09d1a1213a02894472aa530a archlinux-2025.01.01-x86_64.iso
aaronwu@tinycomputer: /mnt/c/Users/aaronwu/Downloads$
```

Figure 6: Screenshot of sha256sum

2. 下載並安裝 VirtualBox
3. 建立一個新的虛擬機器，配置如下：
 - 名稱：archlinux
 - ISO 映像：選擇剛剛下載的 Arch Linux 的 ISO 檔案
 - 類型：Linux
 - 版本：Arch Linux (64-bit)
 - 記憶體大小：2 GB
 - 處理器：2 CPUs
 - 啟用 EFI
 - 硬碟：建立新的硬碟，大小 32 GB

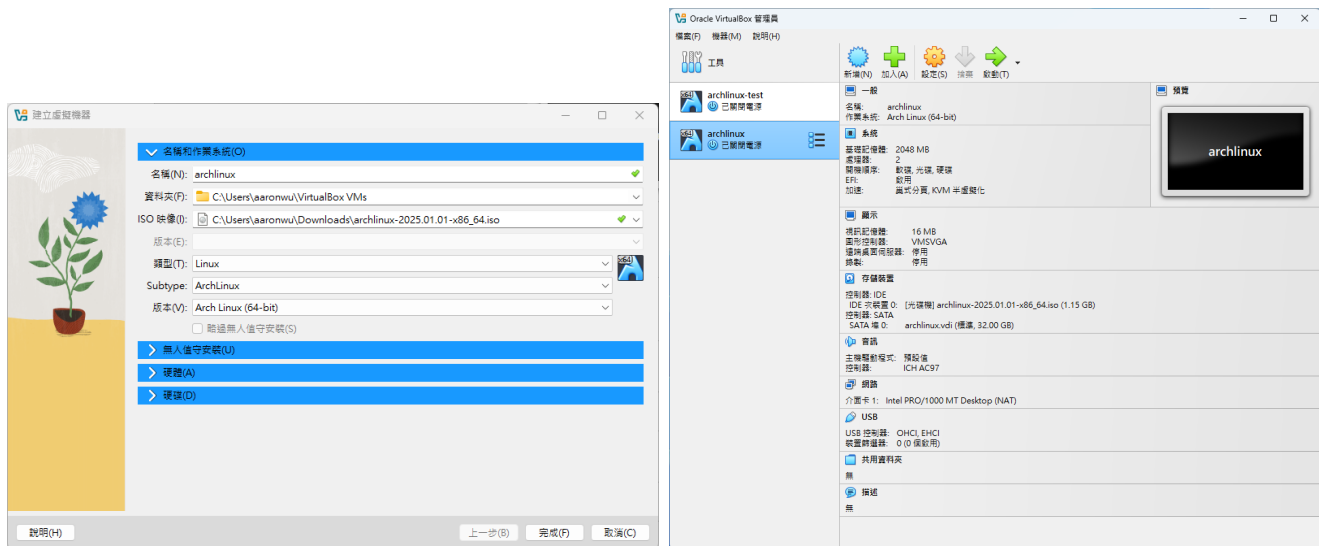


Figure 7: VM Configuration

4. 啟動虛擬機器，選擇 Arch Linux install medium (x86_64, UEFI) 並按下 Enter 進入安裝 Live 環境。

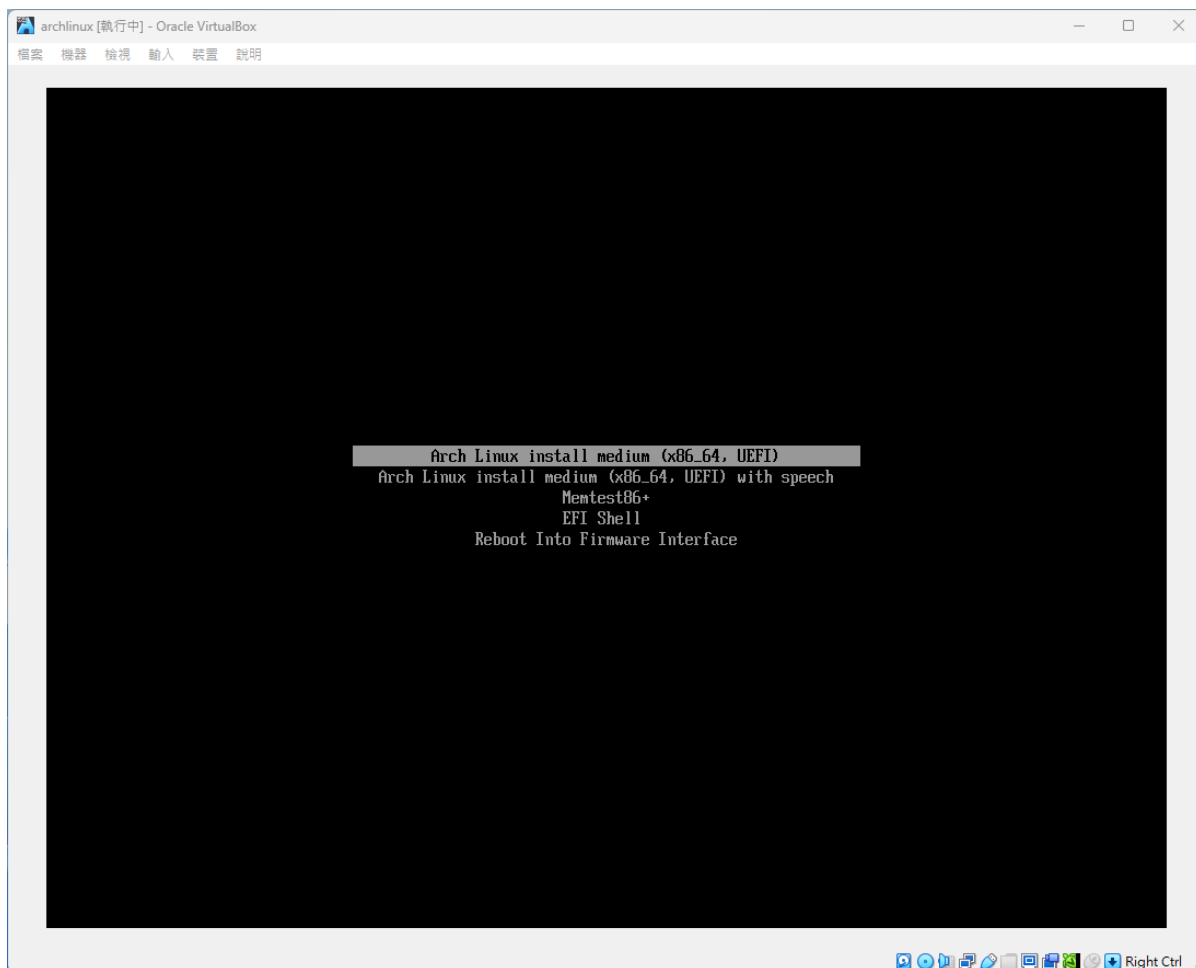


Figure 8: 進入 Live 環境

5. 調整字體大小：`setfont ter-122n`
6. 確認網路連線：`ping -c 5 google.com`

```
root@archiso ~ # ping -c 5 google.com
PING google.com (142.250.196.206) 56(84) bytes of data:
64 bytes from nctsaa-ac-in-f14.1e100.net (142.250.196.206): icmp_seq=1 ttl=255 time=8.34 ms
64 bytes from nctsaa-ac-in-f14.1e100.net (142.250.196.206): icmp_seq=2 ttl=255 time=5.42 ms
64 bytes from nctsaa-ac-in-f14.1e100.net (142.250.196.206): icmp_seq=3 ttl=255 time=5.76 ms
64 bytes from nctsaa-ac-in-f14.1e100.net (142.250.196.206): icmp_seq=4 ttl=255 time=6.02 ms
64 bytes from nctsaa-ac-in-f14.1e100.net (142.250.196.206): icmp_seq=5 ttl=255 time=5.18 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4013ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.175/6.142/8.343/1.137 ms
root@archiso ~ #
```

Figure 9: 確認網路連線

7. 確認系統時間同部：`timedatectl`
8. 安裝必要套件，執行以下指令更新 Pacman 並安裝套件：

```
1 pacman -Sy
2 pacman -S archlinux-keyring
3 pacman -S archinstall
```

9. 建立硬碟分割表，並建立分割區：

(a) 使用 `lsblk` 查看目前磁碟分割情況

```
root@archiso ~ # lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0  7:0    0 820.6M  1 loop /run/archiso/airootfs
sda     8:0    0   32G  0 disk
sr0     11:0   1    1.1G  0 rom  /run/archiso/bootmnt
root@archiso ~ #
```

Figure 10: 查看目前磁碟分割情況: `/dev/sda` 為主要硬碟區

(b) 使用 `cfdisk` 進行分割，並建立以下分割區：

Partition	Type	Size	Mount Point
<code>/dev/sda1</code>	EFI System	1G	<code>/boot</code>
<code>/dev/sda2</code>	Linux filesystem	15G	<code>/</code>
<code>/dev/sda3</code>	Linux filesystem	5G	<code>/home</code>
<code>/dev/sda4</code>	Linux swap	2G	<code>swap</code>

詳細步驟如下：

- i. `cdisk /dev/sda`
- ii. 選擇 `gpt` 作為分割表格式
- iii. 建立 `/dev/sda1`：移動到 Free Space → 按 New → 按 Enter → 輸入 1G → 再按 Enter → 選擇 Type → 設為 EFI System。
- iv. 建立 `/dev/sda2`：移動到 Free Space → 按 New → 按 Enter → 輸入 15G → 再按 Enter → 選擇 Type → 設為 Linux filesystem。
- v. 建立 `/dev/sda3`：移動到 Free Space → 按 New → 按 Enter → 輸入 5G → 再按 Enter → 選擇 Type → 設為 Linux filesystem。
- vi. 建立 `/dev/sda4`：移動到 Free Space → 按 New → 按 Enter → 輸入 2G → 再按 Enter → 選擇 Type → 設為 Linux swap。

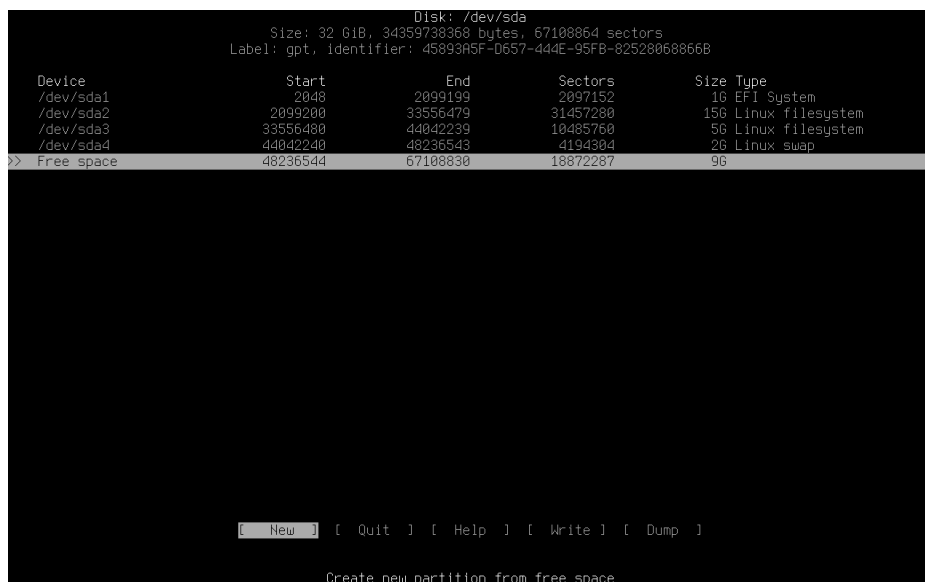


Figure 11: `cdisk` 分割區設定

- vii. 按 Write 並確認，再按 Quit 離開。

(c) 使用 `lsblk` 確認分割區是否正確

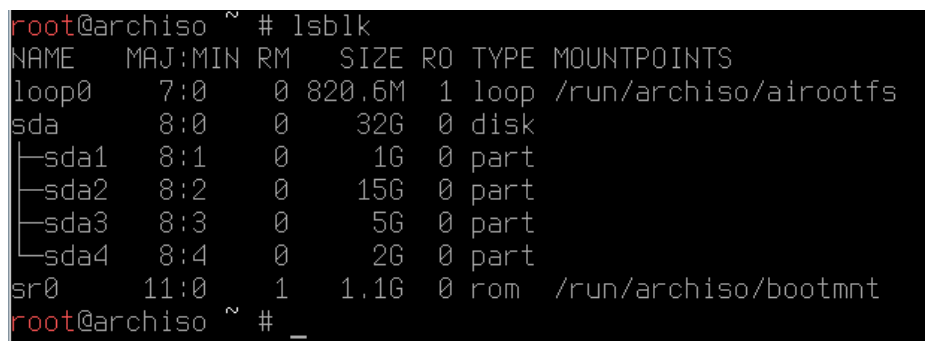



Figure 12: 確認分割區是否正確

10. 格式化分割區：

```
1 mkfs.fat -F32 /dev/sda1
2 mkfs.ext4 /dev/sda2
3 mkfs.ext4 /dev/sda3
4 mkswap /dev/sda4
```

11. 掛載分割區：

```
1 mount /dev/sda2 /mnt
2 mkdir /mnt/boot
3 mount /dev/sda1 /mnt/boot
4 mkdir /mnt/home
5 mount /dev/sda3 /mnt/home
6 swapon /dev/sda4
```

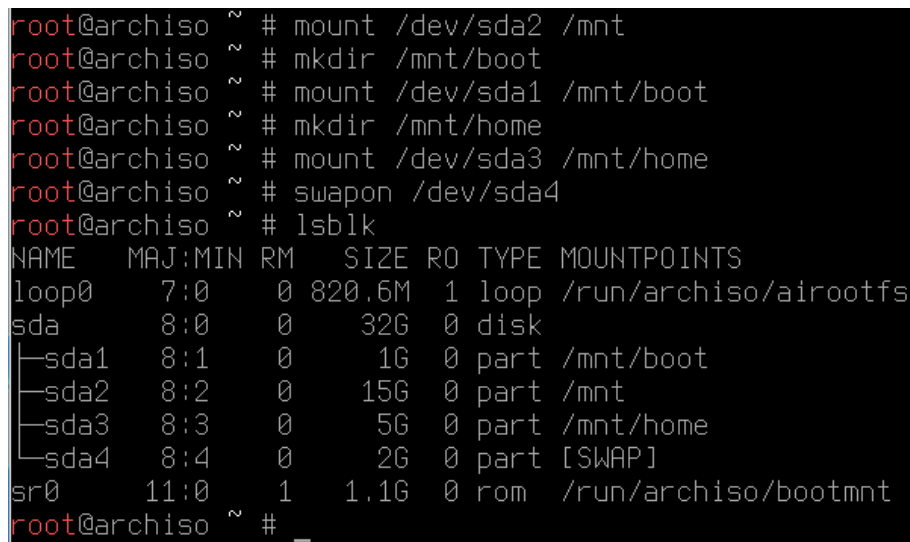

```
root@archiso ~ # mount /dev/sda2 /mnt
root@archiso ~ # mkdir /mnt/boot
root@archiso ~ # mount /dev/sda1 /mnt/boot
root@archiso ~ # mkdir /mnt/home
root@archiso ~ # mount /dev/sda3 /mnt/home
root@archiso ~ # swapon /dev/sda4
root@archiso ~ # lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0    0 820.6M 1 loop /run/archiso/airootfs
sda         8:0    0   32G  0 disk
├─sda1      8:1    0    1G  0 part /mnt/boot
├─sda2      8:2    0   15G  0 part /mnt
├─sda3      8:3    0    5G  0 part /mnt/home
└─sda4      8:4    0    2G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1   1.1G  0 rom  /run/archiso/bootmnt
root@archiso ~ # _
```

Figure 13: 掛載分割區

12. 安裝基本系統：輸入 archinstall，各個選項如下：

- Archinstall language: English (100%) (預設)
- Locales:
 - Keyboard layout: us (預設)
 - Locale language: en_US (預設)
 - Locale encoding: UTF-8 (預設)

- Mirrors: 選擇臺灣或其他東亞鄰境國家
- Disk configuration:
 - Partitioning: Pre-mounted configuration
 - Root mount directory: /mnt

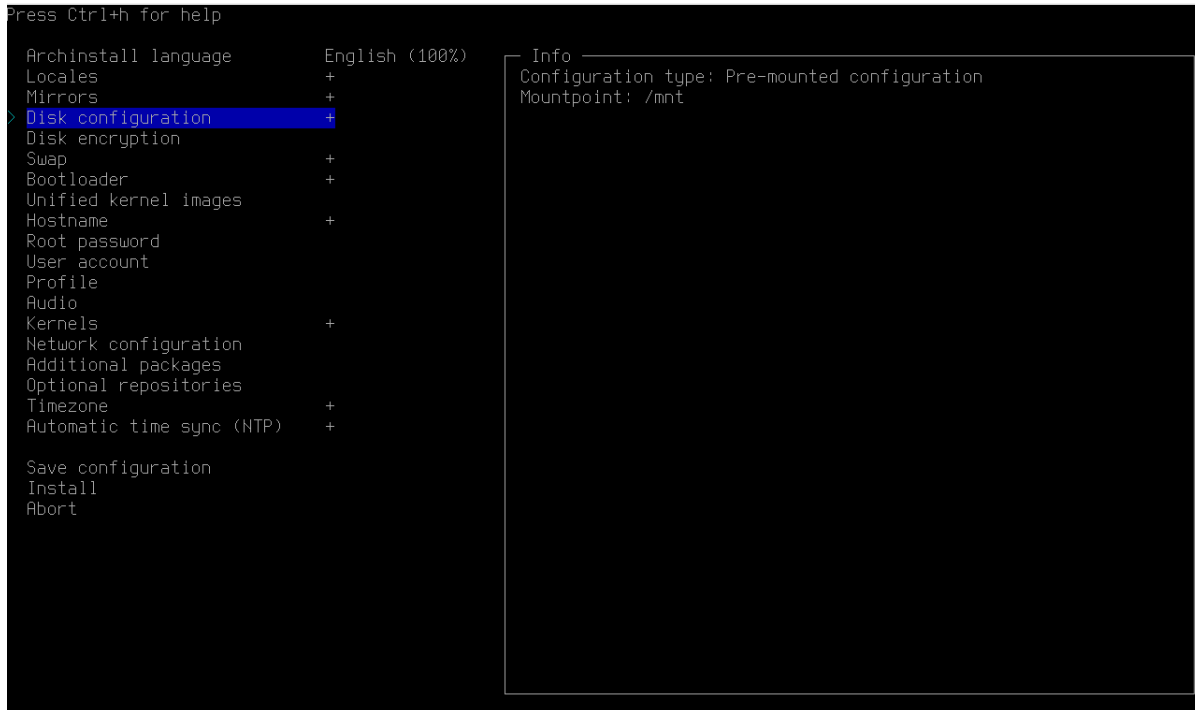


Figure 14: Disk Configuration

- Swap: 可以開啟 swap on zram，這樣除了我們配置的 swap 分割區外，還會開啟一個 swap on zram，可以提高系統的效能。
- Bootloader: 選擇 Grub
- Hostname: 學號
- Root password、User account: 設定 root 密碼、新增使用者
- Profile: 選擇 Server，我選擇裡面的 sshd
- Network configuration: 選擇 NetworkManager
- Timezone: Asia/Taipei
- Automatic time sync (NTP): enable

13. 選擇完成後，按下 Install 開始安裝 (Figure 15)

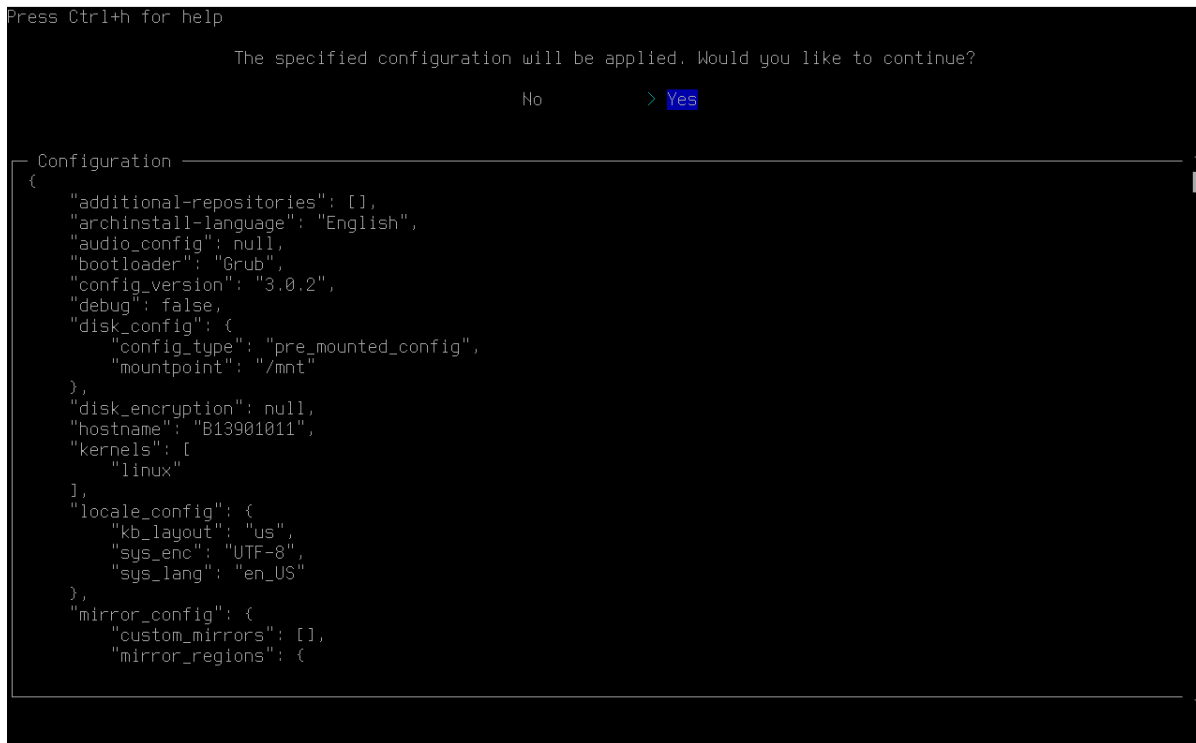


Figure 15: 按下 Install 之後，確認各項設定，之後點選 Yes 進行安裝

14. 安裝完成後，選擇 yes，來 chroot 進入新安裝的系統

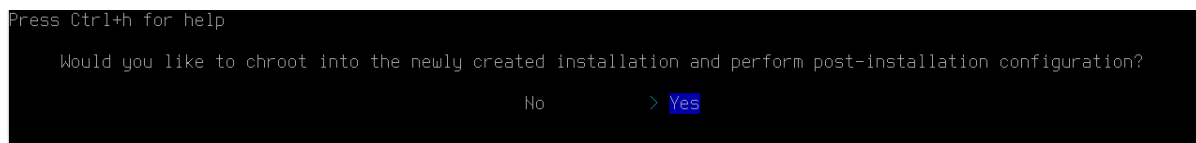


Figure 16: chroot 進入新安裝的系統

15. 安裝必要套件 sudo：

```

1 pacman -Syu
2 pacman -S wget curl git vim gcc neofetch htop

```

16. 安裝 Grub：Archinstall 所安裝的 Grub 有時會有問題，因此我們需要重新安裝 Grub：

```

1 pacman -S grub efibootmgr dosfstools mtools
2 grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=GRUB
3 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

```

17. 輸入 exit 離開 chroot

18. 輸入 `shutdown now` 關機，並移除 iso 檔案，重新啟動虛擬機器

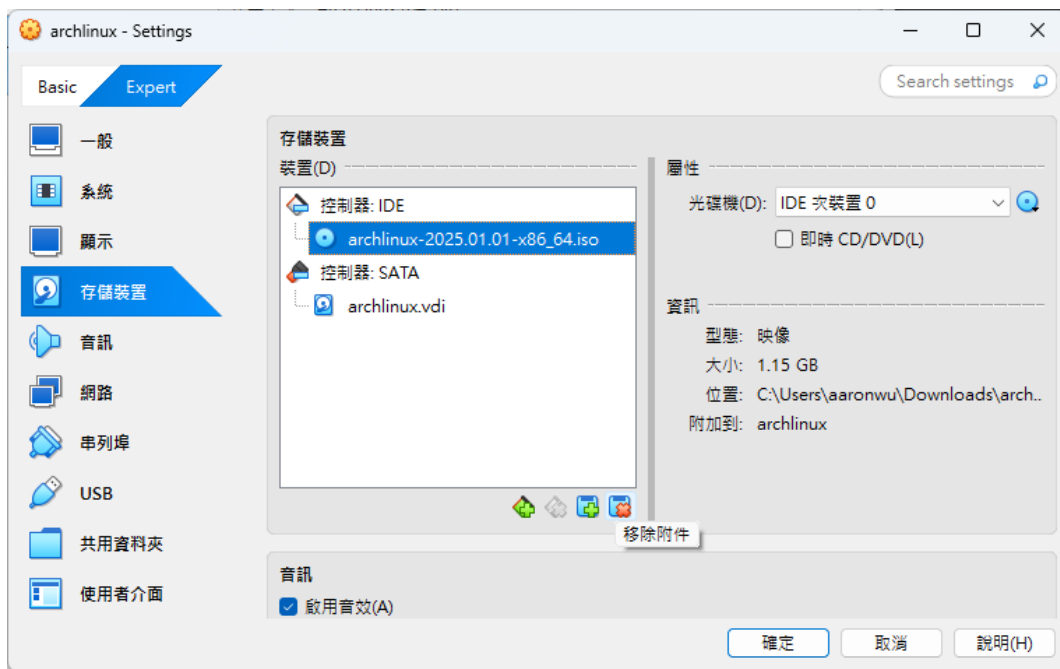


Figure 17: 移除 iso 檔案，重新啟動虛擬機器

19. 開機，使用 Grub 選擇 Arch Linux 進入系統

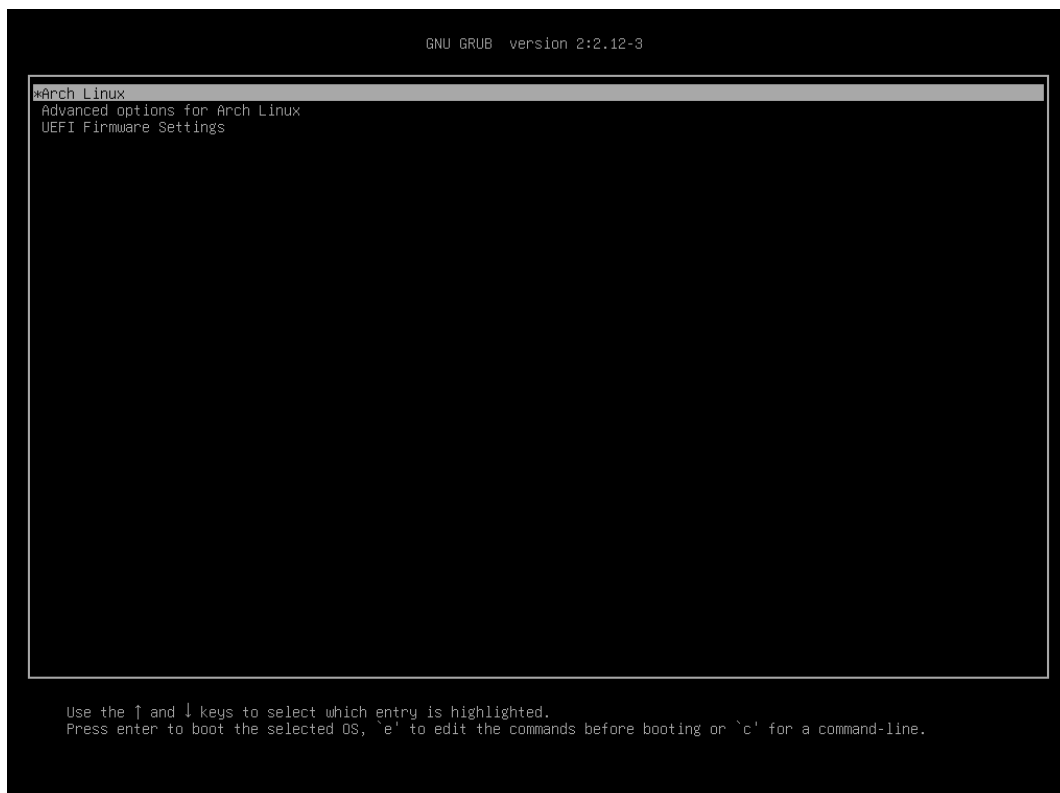


Figure 18: 使用 Grub 選擇 Arch Linux 進入系統

20. 輸入 `nasa` / `nasa` 登入
21. 確認網路連線: `ping -c 3 google.com`
22. 完成安裝。

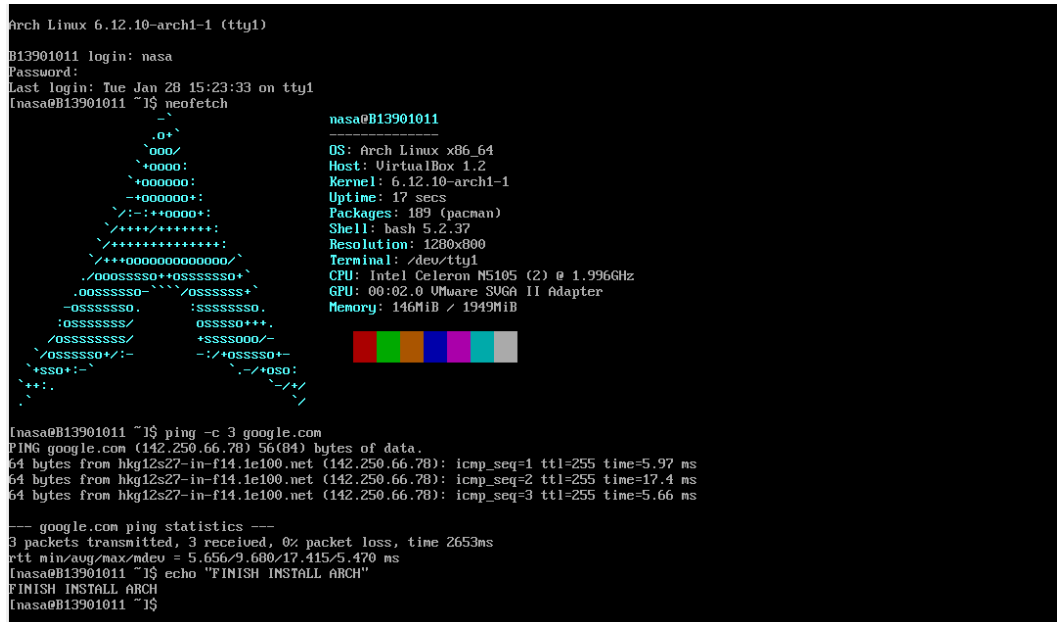


Figure 19: 完成安裝

Problem 6.1 host name

- 在使用 `archinstall` 安裝 Arch Linux 時，我已經將主機名稱設定為學號 B13901011
- 可使用以下指令更改主機名稱: `sudo hostnamectl set-hostname <hostname>`
- 可以使用以下指令查看主機名稱: `sudo hostnamectl`

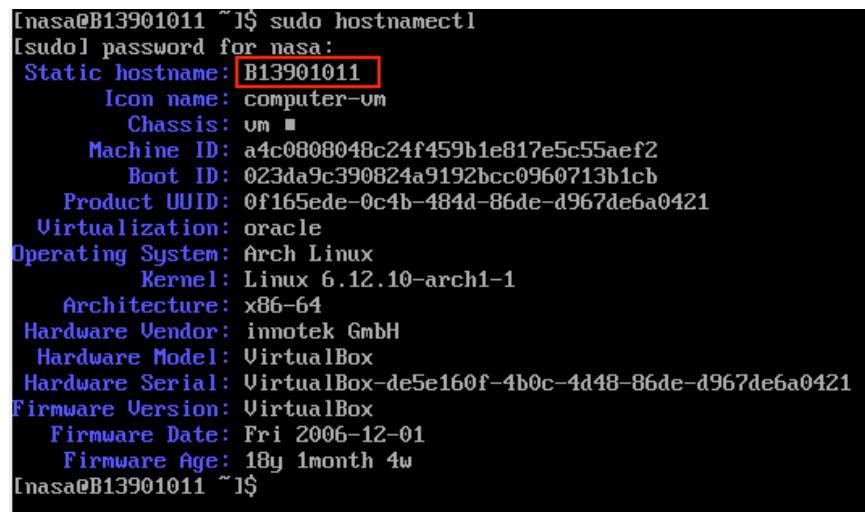


Figure 20: Screenshot of `hostnamectl`

Problem 6.2 uuid 與磁碟空間分配

- 使用指令 `lsblk` 搭配 `-o` 選項可以查看磁碟分割區以及個字的 UUID

```
1 sudo lsblk -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,SIZE,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINT
```

```
[nasa@B13901011 ~]$ sudo lsblk -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,SIZE,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                               SIZE FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat    FAT32    0462-293F                1G  863.4M    16% /boot
├─sda2 ext4    1.0      aac5a526-f3c9-42eb-beff-b6444d70ed78 15G  11.5G    16% /
├─sda3 ext4    1.0      e9d939a1-22c1-4fdc-b044-d5c0d471216f  5G   4.4G     3% /home
└─sda4 swap    1        ab97b246-db8d-4bf7-9723-248a24135f12  2G
zram0 swap    1        zram0 60939f00-9312-45c3-9102-f4e2d54a79a6 974.5M
[nasa@B13901011 ~]$
```

Figure 21: Screenshot of `lsblk`

- 另外，使用指令 `df -h` 也可以查看磁碟的空間分配

```
[nasa@B13901011 ~]$ sudo df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev              967M   0 967M   0% /dev
run             975M 688K 974M   1% /run
efivarfs        256K  28K 224K  11% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2        15G  2.4G  12G  17% /
tmpfs            975M   0 975M   0% /dev/shm
tmpfs            1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            975M   0 975M   0% /tmp
/dev/sda1       1022M 159M 864M  16% /boot
/dev/sda3        4.9G 146M  4.5G   4% /home
tmpfs            1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            195M  4.0K 195M   1% /run/user/1000
```

Figure 22: Screenshot of `sudo df -h`

Problem 6.3 Linux Distribution 與 kernel 版本

- 使用指令 `neofetch` 可以查看 Linux Distribution 與 kernel 版本
- 另外，也可以使用 `sudo cat /etc/os-release` 查看 Distribution
- 或是使用 `uname -r` 查看 kernel 版本

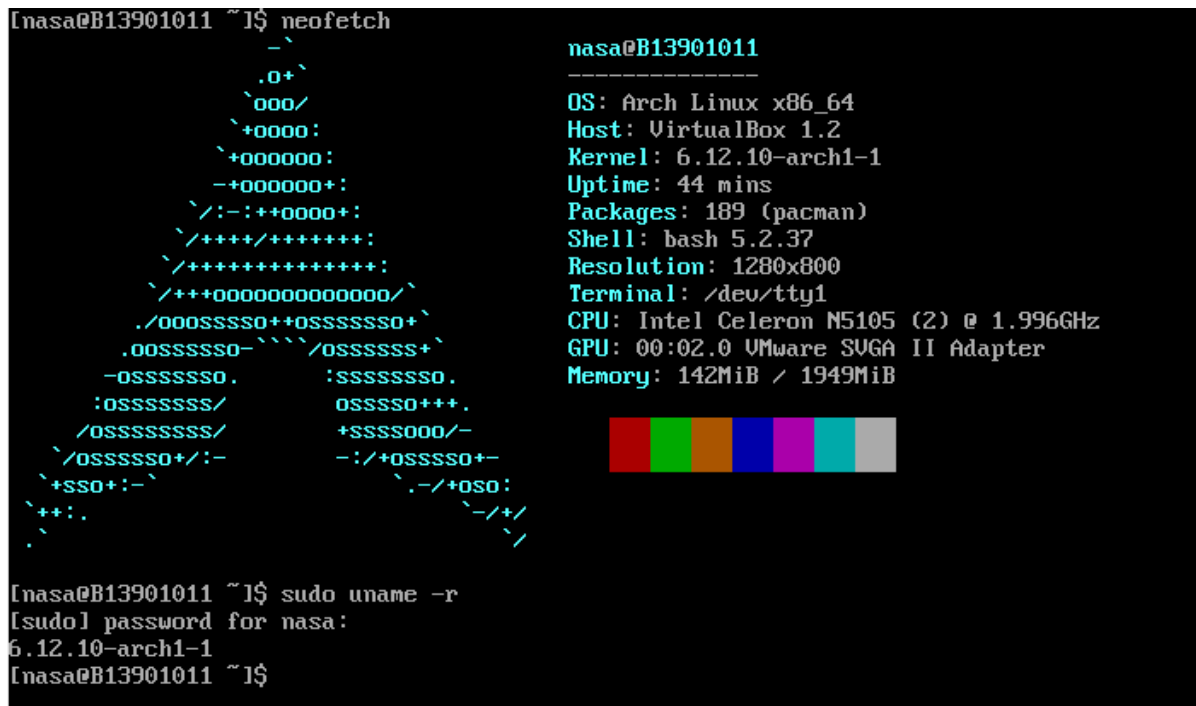


Figure 23: Screenshot of neofetch

7. Flag Hunting (25pt)

7.1 history (6pt)

7.2 寶藏箱 (/home/nasa/treasure)(5pt)

7.3 魔物 (/home/nasa/boss)(5pt)

7.4 通關密語 (/home/nasa/chal)(5pt)

8. NASA 國的大危機 (10pt)

8.1 解讀古老卷軸 (3pt)

8.2 啟動聖杯 (3pt)

8.3 神秘訊息 (4pt)