

目录

Growth: 全栈增长工程师指南	9
全栈工程师是未来	9
技术的革新史	9
软件开发的核心难题：沟通	11
大公司的专家与小公司的全栈	14
全栈工程师的未来：无栈	17
基础知识篇	18
工具只是辅助	20
WebStorm 还是 Sublime?	20
语言也是一种工具	21
提高效率的工具	22
快速启动软件	22
IDE	23
DEBUG 工具	23
终端或命令提示符	24
包管理	26
环境搭建	27
OS X	27
Windows	28
GNU/Linux	29
学好一门语言的艺术	30
一次语言学习体验	30
输出是最好的输入	33
如何应用一门新的技术	34
Web 编程基础	35

从浏览器到服务器	35
从 HTML 到页面显示	36
HTML	39
hello,world	39
中文?	41
其他 html 标记	42
小结	43
CSS	44
简介	45
样式与目标	49
选择器	49
更有趣的 CSS	51
JavaScript	52
hello,world	52
JavaScriptFul	53
面向对象	58
其他	60
前端与后台	62
如何选择一门好的后台语言	62
JavaScript	62
Python	63
Java	63
PHP	63
其他	64
MVC	64
Model	66
View	66

Controller	68
后台即服务	68
API 演进史	68
后台即服务	70
数据持久化	70
文件存储	72
数据库	73
搜索引擎	74
如何选择前端框架	75
Angular	75
React	76
Vue	76
jQuery 系	76
前台与后台交互	76
Ajax	77
JSON	77
WebSocket	77
MVVM	77
MVP	78
MVVM	78
消息队列	78
编码	78
编码过程	78
Web 应用的构建系统	79
构建过程	80
一个 Web 应用的构建过程	81
Git 与版本控制	84

版本控制	84
Git	84
写代码只是在码字	87
Kick Off	88
Tasking	89
如何 Tasking 一本书	89
如何编写测试	90
测试金字塔	90
测试用例	91
测试力度	91
Mock 与 Stub	91
Stub	91
Mock	91
测试驱动开发	92
测试优先	92
功能实现	92
重构代码	92
Selenium 与功能测试的自动化	93
可读的代码	93
命名	94
函数长度	94
函数嵌套	94
重复代码	94
测试用例	94
代码重构	94
重命名	94
提交变量	94

提炼函数	94
内联函数	94
高级重构	94
IntelliJ Idea 重构	95
提炼函数	95
内联函数	98
查询取代临时变量	99
上线	103
容器	104
Web 容器	104
应用容器	104
Docker	104
LNMP 架构	104
操作系统	104
HTTP 服务器	105
Web 应用语言	106
数据持久化	106
代理	106
Web 缓存	106
数据库端缓存	106
应用层缓存	106
前端缓存	107
客户端缓存	107
HTML5 离线缓存	107
可配置	107
Toggle	108
Spring PropertyPlaceholder	108

数据分析	108
Google Analytics	109
受众群体	109
流量获取	111
SEO	112
爬虫与索引	112
什么样的网站需要 SEO?	113
SEO 基础知识	114
内容	115
Hadoop 分析数据	118
数据源	119
数据分析	119
学习	119
UX	119
什么是 UX	119
UX 需要什么	119
UX 入门	122
什么是简单?	122
进阶	123
用户体验要素	126
认知设计	127
持续交付	127
持续集成	127
前提条件	128
瀑布流式开发	128
小步前进	128
自动化构建	128

持续交付	128
自动化	128
DevOps	128
云基础	128
遗留系统与修改代码	128
遗留代码	129
什么是遗留代码	129
遗留代码的问题	129
如何修改代码	129
测试	130
重构	130
修改测试	130
再次重构	130
网站重构	130
速度优化	130
功能加强	131
模块重构	131
回顾与架构设计	132
自我总结	132
为什么你不看不到自己的方向?	132
Retro	132
Well	133
Less Well	133
Suggestion	133
Action	133
浮现式设计	133

意图导向	134
重构	135
模式与演进	136
架构模式	136
预设计式架构	138
演进式架构	138
每个人都是架构师	138
如何构建一个博客系统	138
相关阅读资料	142
基础实战篇	142
Django	143
架构	143
创建 Django 项目	143
Mezzanine	143
Mezzanine 项目	143
CMS 与博客	143
实践与目标	143

Growth: 全栈增长工程师指南

这是一本不止于全栈工程师的学习手册，它也包含了如何成为一个 **Growth Hacker** 的知识。

全栈工程师是未来

谨以此文献给每一个为成为优秀全栈工程师奋斗的人。

技术在过去的几十年里进步很快，也将在未来的几十年里发展得更快。今天技术的门槛下降得越来越快，原本需要一个团队做出来的 **Web** 应用，现在只需要一两个人就可以了。

同时，由于公司组织结构的变迁，以及到变化的适应度，也决定了赋予每个人的职责将会越来越多。尽管我们看到工厂化生产带来的优势，但是我们也看到了精益思想带来的变革。正是这种变革让越来越多的专家走向全栈，让组织内部有更好的交流。

你还将看到专家和全栈的两种不同的学习模式，以及全栈工程师的未来。

技术的革新史

从开始的 **CGI** 到 **MVC** 模式，再到前后端分离的架构模式，都在不断地降低技术的门槛。而这些门槛的降低，已经足以让一两个人来完成大部分的工作了。

CGI 二十年前的网站以静态的形式出现，这样的网站并不需要太多的人去维护、管理。接着，人们发明了 **CGI**(通用网关接口，英语：**Common Gateway Interface**) 来实现动态的网站。下图是一个早期网站的架构图：

当时这种网站的 **URL** 类似于：

https://www.phodal.com/cgi-bin/getblog

(PS：这个链接是为了讲解而存在的，并没有真实存在。)

用户访问上面的网页的时候就会访问，**cgi-bin** 的路径下对应的 **getblog** 脚本。你可以用 **Shell** 返回这个网页：

```
#!/bin/sh
echo Content-type: text/plain
echo hello,world
```

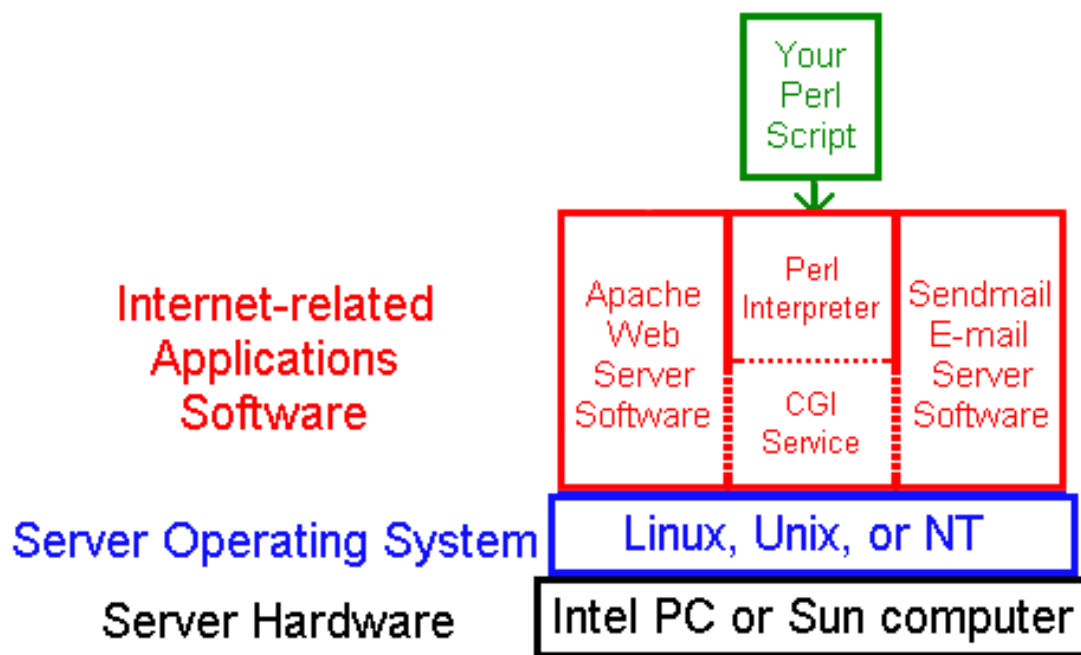


图 1: CGI 网站架构

Blabla, 各种代码混乱地夹杂在一起。不得不说一句: 这样的代码在 2012 年, 我也看了有一些。简单地来说, 这个时代的代码结构就是这样的:



图 2: CGI 脚本文件

这简直就是一场恶梦。不过, 在今天好似那些 PHP 新手也是这样写代码的。

好了, 这时候我们就可以讨论讨论 MVC 模式了。

MVC 架构 我有理由相信 Martin Fowler 的《企业应用架构模式》在当时一定非常受欢迎。代码从上面的耦合状态变成了:

相似大家也已经对这样的架构很熟悉了, 我们就不多解释了。如果你还不是非常了解的话, 可以看看这本书后面的部分。

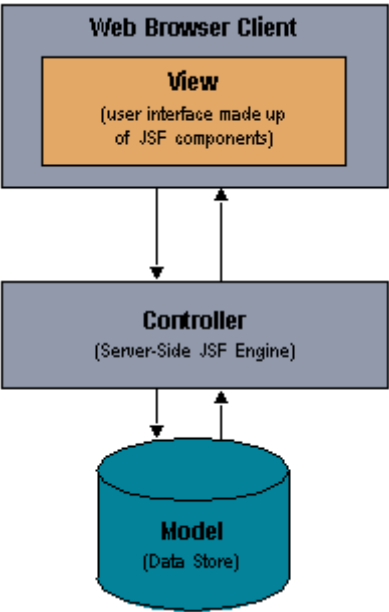


图 3: MVC 架构

后台服务化与前端一致化架构 在今天看来，我们可以看到如下图所示的架构：

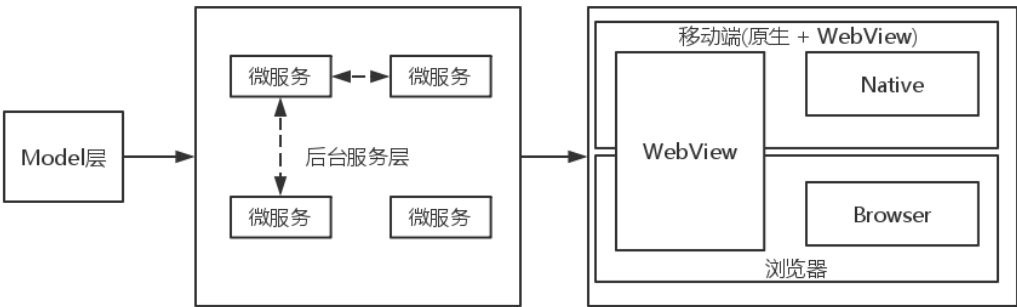


图 4: 后台服务化与前台一致化架构

后台在不知不觉中已经被服务化了，即只提供 API 接口和服务。前端在这时已经尽量地和 APP 端在结合，使得他们可以保持一致。

软件开发的核心难题：沟通

软件开发在过去的几十年里都是大公司的专利，小公司根本没有足够的能力去做这样的事。在计算机发明后的几十年里，开发软件是大公司才能做得起的。一般的非技术公司无法定制自己的软件系统，只能去购买现有的软件。而随着技术成本的下降，到了今天一般的小公司也可以雇佣一两个人来做同样的事。这样的演进过程还真是有意思：

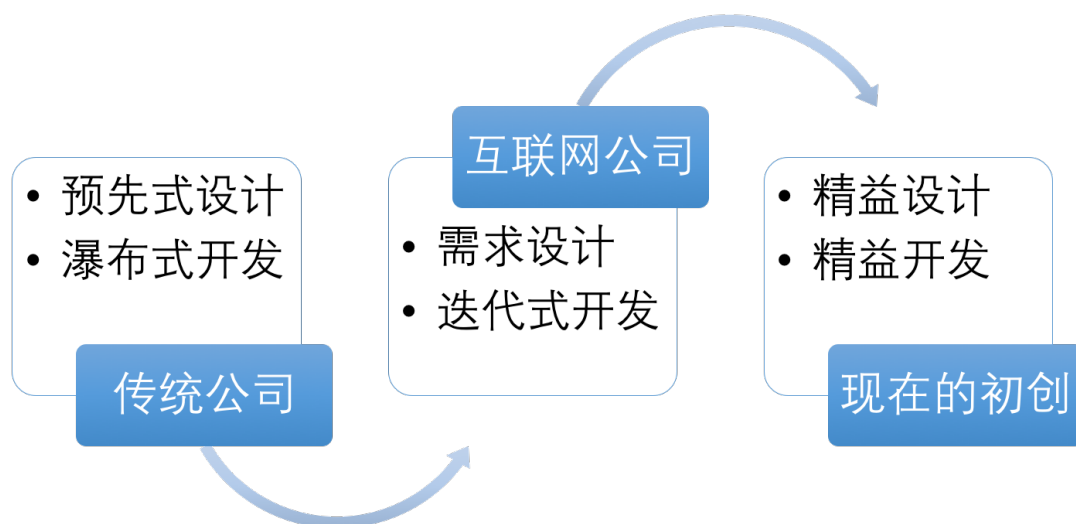


图 5: 开发演进

在这其中的每一个过程实质上都是为了解决沟通的问题。从瀑布到敏捷是为了解决组织内沟通的问题，从敏捷到精益不仅仅优化了组织内的沟通问题，还强化了与外部的关系。换句话说，精益结合了一部分的互联网思维。

瀑布式 在最开始的时候，我们预先设计好我们的功能，然后编码，在适当的时候发布我们的软件：

传统的开发流程 —— 瀑布模型

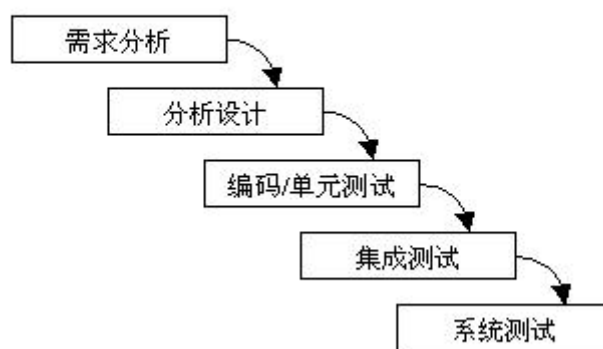


图 6: 预先式设计的瀑布流

然而这种开发方式很难应对市场的变化——当我们花费了几年的时间开发出了一个软件，而这个软件是几年前人们才需要的。同时，由于软件开发本身的复杂度的限制，复制的系统在后期需要大量的系统集成工作。这样的集成工作可能要花费上大量的时间——几星期、几个月。



图 7: 瀑布流的沟通模型

当人们意识到这个问题的时候，开始改进工作流程。出现了敏捷软件开发，这可以解释为什么产品经理会经常改需求。如果一个功能本身是没必要出现的话，那么为什么要花功夫去开发。但是如果一个功能在设计的前期就没有好好设计，那么改需求也是必然的。

敏捷式 现有的互联网公司的工作流程和敏捷软件开发在很多部分上是相似的，都有迭代、分析等等的过程：

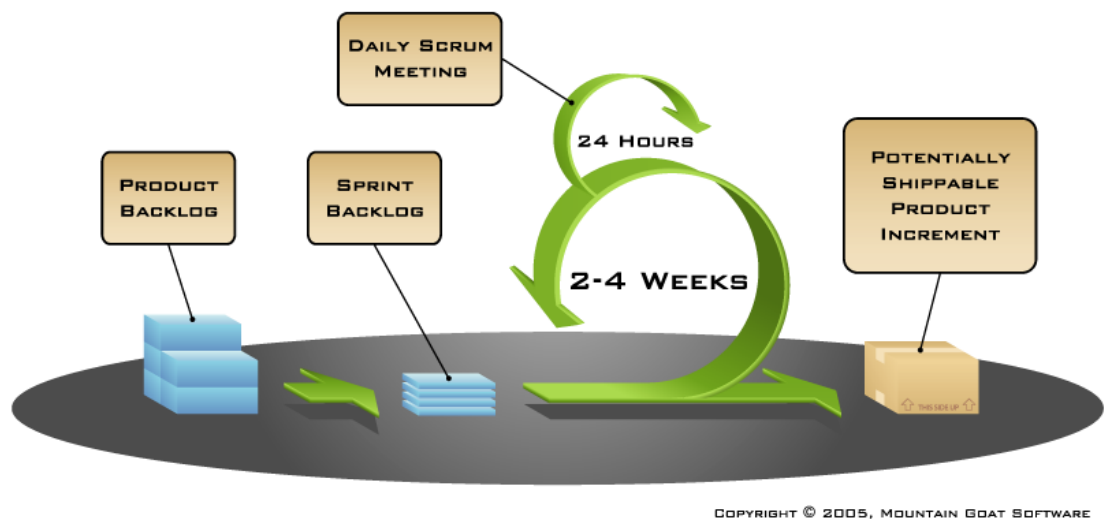


图 8: 敏捷软件开发

但是据我的所知：国内的多数互联网公司是不写测试的、没有 **Code Review** 等等。当然，这也不是一篇关于如何实践敏捷的文章。敏捷与瀑布式开发在很大的区别就是：沟通问题。传统的软件开发在调研完毕后就是分析、开发等等。而敏捷开发则会强调这个过程中的沟通问题：

在整个过程中都不断地强调沟通问题，然而这时还存在一个问题：组织结构本身的问题。这样的组织结构，如下图所示：



图 9: 敏捷软件开发的沟通模型



图 10: 组织结构

如果市场部门/产品经理没有与研发团队坐一起来分析问题，那么问题就多了。当一个需求在实现的过程中遇到问题，到底是哪个部门的问题？

同样的如果我们的研发部门是这样子的结构：

那么在研发、上线的过程中仍然会遇到各种的沟通问题。

现在，让我们回过头来看看大公司的专家与小公司的全栈。

大公司的专家与小公司的全栈

如果你经常看一些关于全栈和专家的技术文章的时候，你就会发现不同的人在强调不同的方向。大公司的文章喜欢强调成为某个领域的专家，小公司喜欢小而美的团队——全栈工程师。

如我们所见的：大公司和小公司都在解决不同类型的问题。大公司要解决性能问题，小公司都活下去需要依赖于近乎全能的人。并且，大公司和小公司都在加班。如果从这种意义上来说，我们可以发现其实大公司是在剥削劳动力。

专家

我们所见到的那些关于技术人员应该成为专家的文章，多数是已经成为某个技术领域里的专家写的文章。并且我们可以发现很有意思的一点是：他们都是管理者。管理者出于招聘的动机，因此更需要细分领域的专家来帮助他们解决问题。

全栈

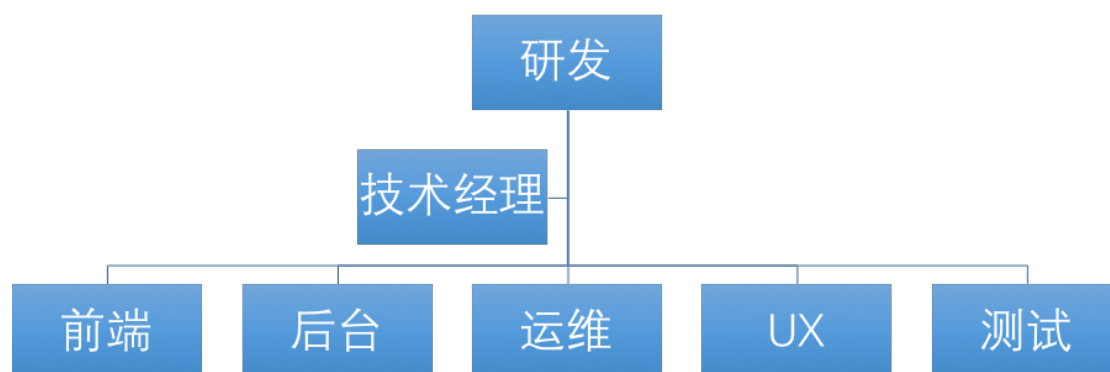


图 11: 研发部门

相似的，我们所看到的那些关于成为全栈工程师的文章，多数是初创公司的 **CTO** 写的。而这些初创公司的 **CTO** 也多数是全栈工程师，他们需要招聘全栈工程师来帮助他们解决问题。

两种不同的学习模型 而不知你是否也注意到一点：专家们也在强调“一专多长”。因为单纯依靠于一个领域的技术而存在的专家已经很少了，技术专家们不得不依据于公司的需求去开拓不同的领域。毕竟“公司是指全部资本由股东出资构成，以营利为目的而依法设立的一种企业组织形式；”，管理人们假设技术本身是相通的，既然你在技术领域里有相当高的长板，那么进入一个新的技术也不是一件难的事。

作为一个技术人员，我们是这个领域中的某个子领域专家。而作为这样一个专家，我们要扩展向另外一个领域的学习也不是一件很难的事。借鉴于我们先前的学习经验，我们可以很快的掌握这个新子域的知识。如我们所见，我们可以很快地补齐图中的短板：

在近来的探索中发现有一点非常有意思：如果依赖于 **20/80** 法则的话，那么成为专家和全栈的学习时间是相当的。在最开始的时候，我们要在我们的全栈工程和专家都在某个技术领域达到 **80** 分的水平。

那么专家，还需要 **80%** 的时间去深入这个技术领域。而全栈工程师，则可以依赖于这 **80%** 的时候去开拓四个新的领域：

尽管理论上是如此，但是专家存在跨领域的学习障碍——套用现有模式。而全栈也存在学习障碍——如何成为专家，但是懂得如何学习新的领域。

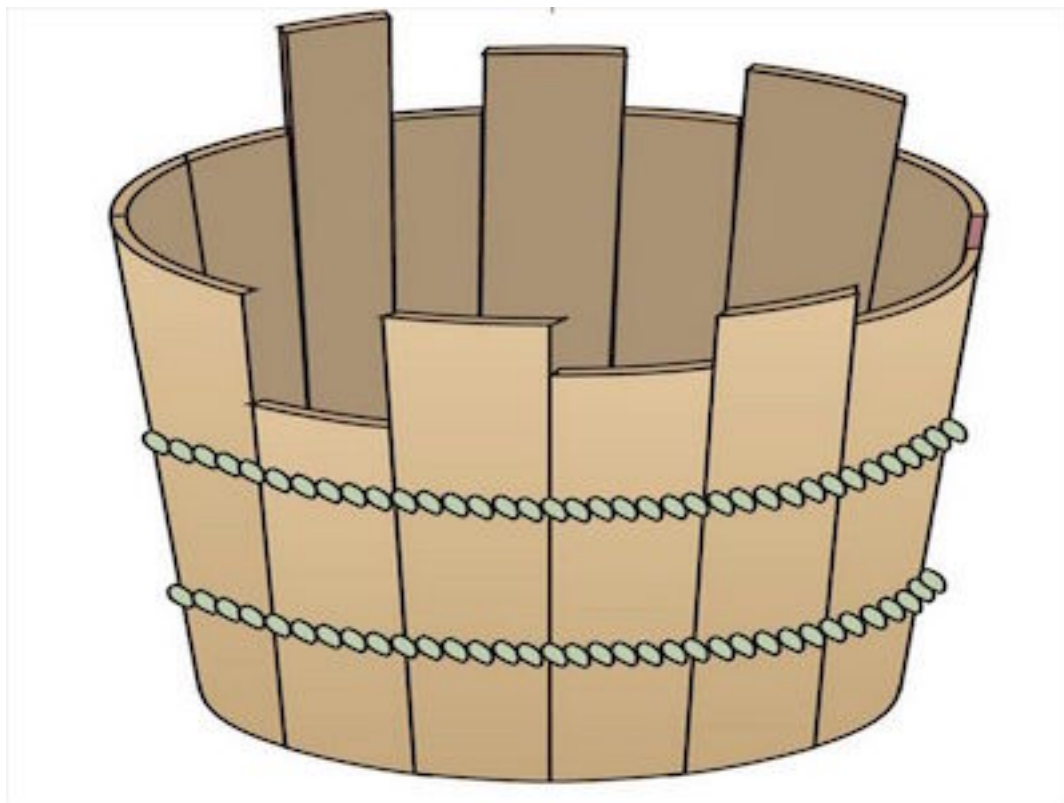


图 12: 木桶

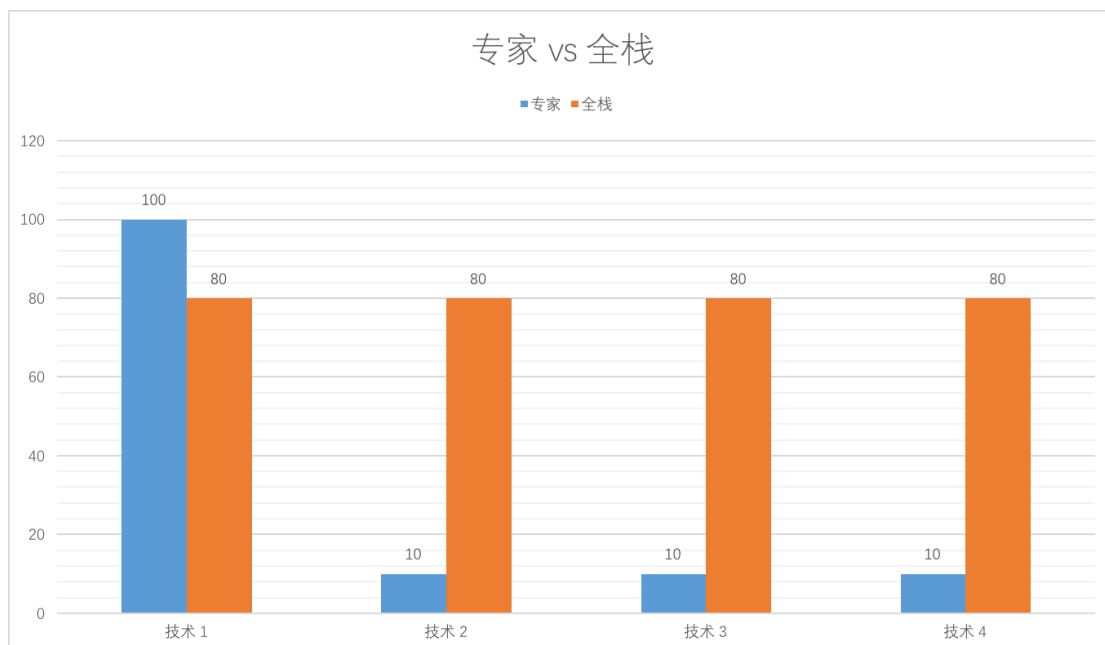


图 13: 全栈与专家学习时间

解决问题的思路：不同的方式 有意思的是一一成为专家还是成为全栈，取决于人的天性，这也是两种不同的性格决定的。成为管理者还是技术人员看上去就像一种简单的划分，而在技术人员里成为专家还是全栈就是另外一种划分。这取决于人们对于一个问题的思考方式：这件事情是借由外部来解决，还是由内部解决。下面这张图刚好可以表达我的想法：



图 14: 内向与外向思维

而这种思维依据于不同的事情可能会发生一些差异，但是总体上来说相似的。当遇到一个需要创轮子的问题时，我们就会看到两种不同的方式。

对于全栈工程师来说，他们喜欢依赖于外部的思维，用于产生颠覆式思维。如 **Angular.js** 这样的框架便是例子，前端结合后端开发语言 **Java** 的思维而产生。而专家则依赖于内部的条件，创造出不一样的适应式创新。如之前流行的 **Backbone** 框架，适应当时的情况而产生。

全栈工程师的未来：无栈

全栈工程师本身不应该仅仅局限于前端和后台的开发，而可以尝试去开拓更广泛的领域——因为全栈本身是依赖于工程师本身的学习能力，正是这种优秀的学习能力可以让他们可以接触更广泛的知识。

全栈的短板 如果你也尝试过面试过全栈工程师，你会怎么去面试他们呢？把你知道的所有的不同领域的问题都拿出来问一遍。是的，这就是那些招聘全栈工程师的公司会问你的问题。

人们以为全栈工程师什么都会，这是一个明显的误区——然而要改变这个误区很难。最后，导致的结果是大家觉得全栈工程师的水平也就那样。换句话说，人们根本不知道

什么是全栈工程师。在平时的工作里，你的队伍都知道你在不同领域有丰富的知识。而在那些不了解你的人的印象里，就是猜测你什么都会。

因此，这就会变成一个骂名，也是一个在目前看来很难改变的问题。在这方面只能尽可能地去了解一些通用的问题，并不能去了解所有的问题。在一次被面试全栈工程师的过程中，有一个面试官准备了几个不同语言（Javascript、Java、Python、Ruby）的问题来问我，我只想说 **Ciao**——意大利语：你好！

除了这个问题——人们不了解什么是全栈工程师。还有一个问题，就是刚才我们说的成为专家的老大难问题。

无栈 让我毫不犹豫地选择当全栈工程师有两个原因：

1. 这个世界充满了未解的迷，但是我只想解开我感兴趣的部分。
2. 没有探索，哪来的真爱？你都没有探索过世界，你就说这是你最喜欢的领域。

当我第一次看到全栈工程师这个名字的时候，我发现我已然是一个全栈工程师。因为我的学习路线比较独特：

中小学：编程语言 -> 高中：操作系统、内核、游戏编程 -> 大学：硬件、Web 开发 -> 工作：后端 + 前端

而在当时我对 **SEO** 非常感兴趣，我发现这分析和 **Marketing** 似乎做得还可以。然后便往 **Growth Hacking** 发展了：

而这就是全栈学习带来的优势，学过的东西多，学习能力就变强。学习能力往上提的同时，你就更容易进入一个新的领域。

参考书籍

- 《精益企业：高效能组织如何规模化创新》
- 《企业应用架构模式》
- 《敏捷软件开发》
- 《技术的本质》

基础知识篇

在我们第一次开始写程序的时候，都是以 **Hello World** 开始的。或者：

```
printf("hello,world");
```



图 15: Growth Hacking

又或许：

```
alert('hello,world');
```

过去的十几年里，试过用二十几种不同的语言，每个都是以 `hello,world` 作为开头。在一些特定的软件，如 `Nginx`，则是 **It Works**。

这是一个很长的故事，这个程序最早出现于 1972 年，由贝尔实验室成员布莱恩·柯林汉撰写的内部技术文件“A Tutorial Introduction to the Language B”之中。不久，同作者于 1974 年所撰写的《Programming in C: A Tutorial》，也沿用这个范例；而以本文件扩编改写的《C 语言程序设计》也保留了这个范例程式。工作时，我们也会使用类似于 `hello,world` 的 boilerplate 来完成基本的项目创建。

同时需要注意的一点是，在每个大的项目开始之前我们应该去找寻好开发环境。搭建环境是一件非常重要的事，它决定了你能不能更好地工作。毕竟环境是生产率的一部分。高效的程序员和低效程序员间的十倍差距，至少有三倍是因为环境差异。

因此在这一章里，我们将讲述几件事情：

1. 使用怎样的操作系统
2. 如何去选择工具

3. 如何搭建相应操作系统上的环境
4. 如何去学习一门语言

工具只是辅助

一个好的工具确实有助于编程，但是他只会给我们带来的是帮助。我们写出来的代码还是和我们的水平保持着一致的。

什么是好的工具，这个说法就有很多了，但是有时候我们往往沉迷于事物的表面。有些时候 **Vim** 会比 **Visual Studio** 强大，当你只需要修改的是一个配置文件的时候，简单且足够快捷——在我们还未用 **VS** 打开的时候，我们已经用 **Vim** 做完这个活了。

“好的装备确实能带来一些帮助，但事实是，你的演奏水平是由你自己的手指决定的。” – 《REWORK》

WebStorm 还是 Sublime?

作为一个 IDE 有时候忽略的因素会过多，一开始的代码由类似于 **sublime text** 之类的编辑器开始会比较合适。于是我们又开始陷入 IDE 及 Editor 之战了，无聊的时候讨论一下这些东西是有点益处的。相互了解一下各自的优点，也是不错的，偶尔可以换个环境试试。

刚开始学习的时候，我们只需要普通的工具，或者我们习惯了的工具去开始我们的工作。我们要的是把主要精力放在学习的东西上，而不是工具。刚开始学习一种新的语言的时候，我们不需要去讨论哪个是最好的开发工具，如 **Java**，有时候可能是 **Eclipse**，有时候可能是 **Vim**，如果我们为的只是去写一个 **hello,world**。在 **Eclipse** 浪费太多的时间是不可取的，因为他用起来的效率可不比你在键盘上敲打来得快，当你移动你的手指去动你的鼠标的时候，我想你可以用那短短的时间完成编译，运行了。

工具是为了效率 寻找工具的目的和寻找捷径是一样的，我们需要更快更有效率地完成我们的工作，换句话说，我们为了获取更多的时间用于其他的事情。而这个工具的用途是要看具体的事物的，如果我们去写一个小说、博客的时候，**word** 或者 **web editor** 会比 **tex studio** 还得快，不是么。我们用 **TEX** 来排版的时候会比我们用 **WORD** 排版的时候来得更多快，所以这个工具是相对而论的。有时候用一个顺手的工具会好很多，但是不一定是事半功倍的。我们应该将我们的目标专注于我们的内容，而不是我们的工具上。

我们用 **Windows** 自带的画图就可以完成裁剪的时候，我们就没有运行起 **GIMP** 或者 **Photoshop** 去完成这个简单的任务。效率在某些时候的重要性，会比你选择的工具有

用得得多，学习的开始就是要去了解那些大众推崇的东西。

了解、熟悉你的工具 **Windows** 的功能很强大，只是大部分人用的是只是一小小部分。而不是一小部分，即使我们天天用着，我们也没有学习到什么新的东西。和这个就如同我们的工具一样，我们天天用着他们，如果我们只用 **Word** 来写写东西，那么我们可以用 **Abiword** 来替换他。但是明显不太可能，因为强大的工具对于我们来说有些更大的吸引力。

如果你负担得起你手上的工具的话，那么就尽可能去了解他能干什么。即使他是一些无关紧要的功能，比如 **Emacs** 的煮咖啡。有一本手册是最好不过的，手册在手边可以即时查阅，不过出于环保的情况下，就不是这样子的。手册没有办法即时同你的软件一样更新，电子版的更新会比你手上用的那个手册更新得更快。

Linux 下面的命令有一大堆，只是我们常用的只有一小部分——**20%** 的命令能够完成 **80%** 的工作。如同 **CISC** 和 **RISC** 一样，我们所常用的指令会让我们忘却那些不常用的指令。而那些是最实用的，如同我们日常工作中使用的 **Linux** 一样，记忆过多的不实用的东西，不比把他们记在笔记上实在。我们只需要了解有那些功能，如何去用他。

语言也是一种工具

越来越多的框架和语言出现、更新得越来越快。特别是这样一个高速发展的产业，每天都在涌现新的名词。如同我们选择语言一样，选择合适的有时候会比选得顺手的来得重要。然而，这个可以不断地被推翻。

当我们熟悉用 **Python**、**Ruby**、**PHP** 等去构建一个网站的时候，**Javascript** 用来做网站后台，这怎么可能——于是 **NodeJS** 火了。选择工具本身是一件很有趣的事，因为有着越来越多的可能性。

过去 **PHP** 是主流的开发，不过现在也是，**PHP** 为 **WEB** 而生。有一天 **Ruby on Rails** 出现了，一切就变了，变得高效，变得更 **Powerful**。**MVC** 一直很不错，不是吗？于是越来越多的框架出现了，如 **Django**，**Laravel** 等等。不同的语言有着不同的框架，**Javascript** 上也有着合适的框架，如 **Angular js**。不同语言的使用者们用着他们合适的工具，因为学习新的东西，对于多数的人来说就是一种新的挑战。在学面向对象语言的时候，人们很容易把程序写成过程式的。

没有合适的工具，要么创造一个，要么选择一个合适的。

小结 学习 **Django** 的时候习惯了有一个后台，于是开始使用 **Laravel** 的时候，寻找 **Administartor**。需要编译的时候习惯用 **IDE**，不需要的时候用 **Editor**，只是因为有效

率，嵌入式的时候 IDE 会有效率一点。

以前不知道 **WebStorm** 的时候，习惯用 **DW** 来格式化 **HTML**，**Aptana** 来格式化 **Javascript**。

以前，习惯用 **Wordpress** 来写博客，因为可以有移动客户端，使用电脑时就不喜欢打开浏览器去写。

等等

等

提高效率的工具

在提交效率的 **N** 种方法里：有一个很重要的方法是使用快捷键。熟练掌握快捷键可以让我们随着自己的感觉编写程序——有时候如果我们手感不好，是不是就说明今天不适合写代码！笑 ~~

由于我们可能使用不同的操作系统来完成不同的工具。下面就先说说一些通用的、不限操作的工具：

快速启动软件

在我还不和道有这样的工具的时候，我都是把图标放在下面的任务栏里：



图 16: Windows 任务栏

直到有一天，我知道有这样的工具。这里不得不提到一本书《卓有成效的程序员》，在书中提到了很多提高效率的工具。使用快捷键是其中的一个，而还有一个是使用快速启动软件。于是，我在 **Windows** 上使用了 **Launcy**：

通过这个软件，我们可以在电脑上通过输入软件名，然后运行相关的软件。我们不

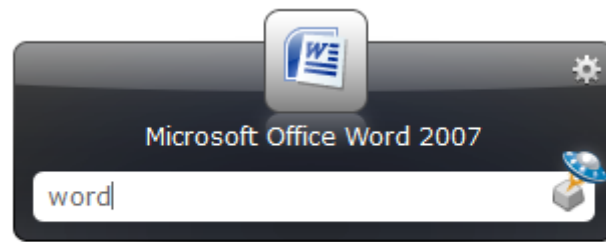


图 17: Launchy

再需要点击某个菜单，再从菜单里选中某个软件打开。

IDE

尽管在上一篇中，我们说过 **IDE** 和编辑器没有什么好争论的。但是如果是从头开始搭建环境的话，**IDE** 是最好的——编辑器还需要安装相应的插件。所以，这也就是为什么面试的时候会用编辑器的原因。

IDE 的全称是集成开发环境，顾名思义即它集成了你需要用到的一些工具。而如果是编辑器的话，你需要自己去找寻合适的工具来做这件事。不过，这也意味着使用编辑器会有更多的自由度。如果你没有足够的时间去打造自己的开发环境就使用 **IDE** 吧。

一般来说，他们都应该有下面的一些要素：

- 快捷键
- **Code HighLight**
- **Auto Complete**
- **Syntax Check**

而如果是编辑器的话，就需要自己去找寻这些相应的插件。

IDE 一般是针对特定语言才产生的，并且优化更好。而，编辑器则需要自己去搭配。这也意味着如果你需要在多个语言上工作时，并且喜欢折腾，你可以考虑使用编辑器。

DEBUG 工具

不得不提及的是在有些 **IDE** 自带了 **Debug** 工具，这点可能使得使用 **IDE** 更有优势。在简单的项目是，我们可能不需要这样的 **Debug** 工具。因为我们对我们的代码库比较熟悉，一个简单的问题一眼就知道是哪里的的问题。而对于那些复杂的项目来说，可能就

没有那么简单了。特别是当你来到一个新的大中型项目，一个简单的逻辑在实现上可能要经过一系列的函数才能处理完。

这时候我们就需要 **Debug** 工具——对于前端开发来说，我们可能使用 **Chrome** 的 **Dev Tools**。但是对于后端来说，我们就需要使用别的工具。如下图所示的是 **IntelliJ Idea** 的 **Debug** 界面：

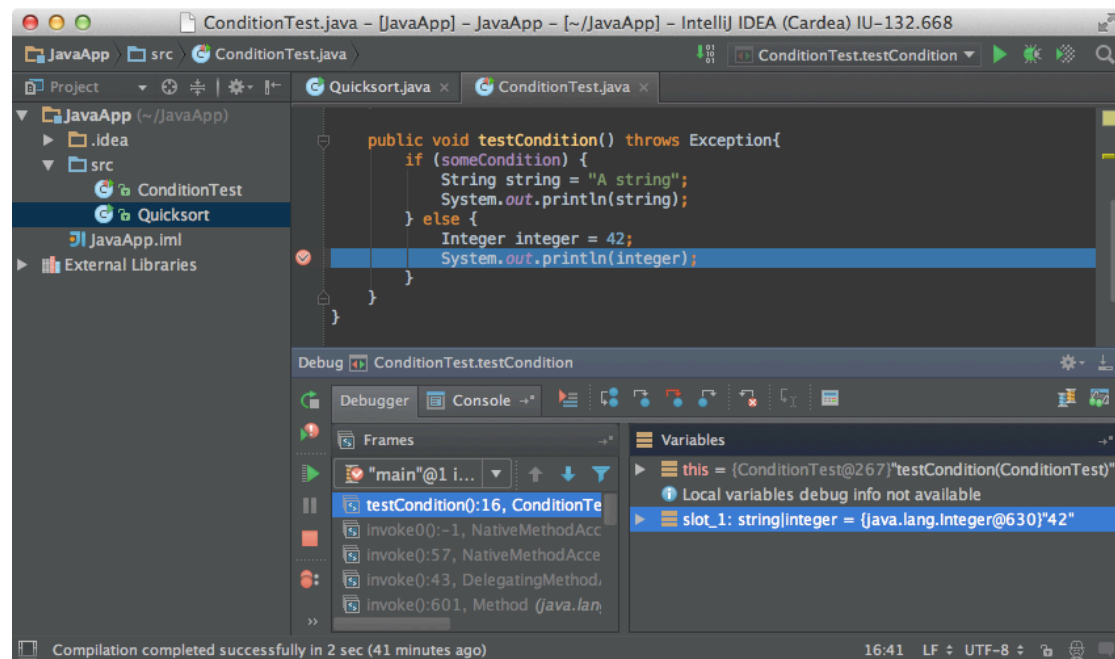


图 18: IntelliJ Idea Debug

在 **Debug** 的过程中，我们可以根据代码的执行流程一步步向下执行。这也意味着，当出现 **Bug** 的时候我们可以更容易找到 **Bug**。这就是为什么他叫 **Debug** 工具的原因了。

终端或命令提示符

在开始写代码的时候，使用 **GUI** 可能是难以戒掉的一个习惯。但是当你习惯了使用终端之后，或者说使用终端的工具，你会发现这是另外一片天空。对于 **GUI** 应用上同样的菜单来说，在终端上也会有同样的工具——只是你觉得记住更多的命令。而且不同的工具对于同一实现可能会不同的规范，而 **GUI** 应用则会有一致的风格。不过，总的来说使用终端是一个很有益的习惯——从速度、便捷性。忘了提到一点，当你使用 **Linux** 服务器的时候，你不得不使用终端。

使用终端的优点在于我们可以摆脱鼠标的操作——这可以让我们更容易集中精力于完成任务。而这也是两种不同的选择，便捷还是更快。虽是如此，但是这也意味着学习 **Linux** 会越来越戴上轻松。


```
Last login: Mon Mar 7 04:32:54 2016 from 210.74.157.146

  _ _ | _ _ | _ )
 _ | ( _ /   Amazon Linux AMI
---| \ ---| ---|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2015.09-release-notes/
No packages needed for security; 3 packages available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-18-86 ~]$ sudo yum update
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, update-motd, upgrade-helper
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * amzn-main: packages.us-west-2.amazonaws.com
 * amzn-updates: packages.us-west-2.amazonaws.com
amzn-main/latest
amzn-updates/latest
28 packages excluded due to repository priority protections
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package newrelic-daemon.x86_64 0:5.5.0.154-1 will be updated
--> Package newrelic-daemon.x86_64 0:6.0.0.155-1 will be an update
--> Package newrelic-php5.x86_64 0:5.5.0.154-1 will be updated
--> Package newrelic-php5.x86_64 0:6.0.0.155-1 will be an update
--> Package newrelic-php5-common.noarch 0:5.5.0.154-1 will be updated
--> Package newrelic-php5-common.noarch 0:6.0.0.155-1 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                                Arch                                Version
=====
Updating:
newrelic-daemon                        x86_64                             6.0.0.155-1
newrelic-php5                          x86_64                             6.0.0.155-1
newrelic-php5-common                   noarch                             6.0.0.155-1
=====
```

图 19: Linux 终端截图

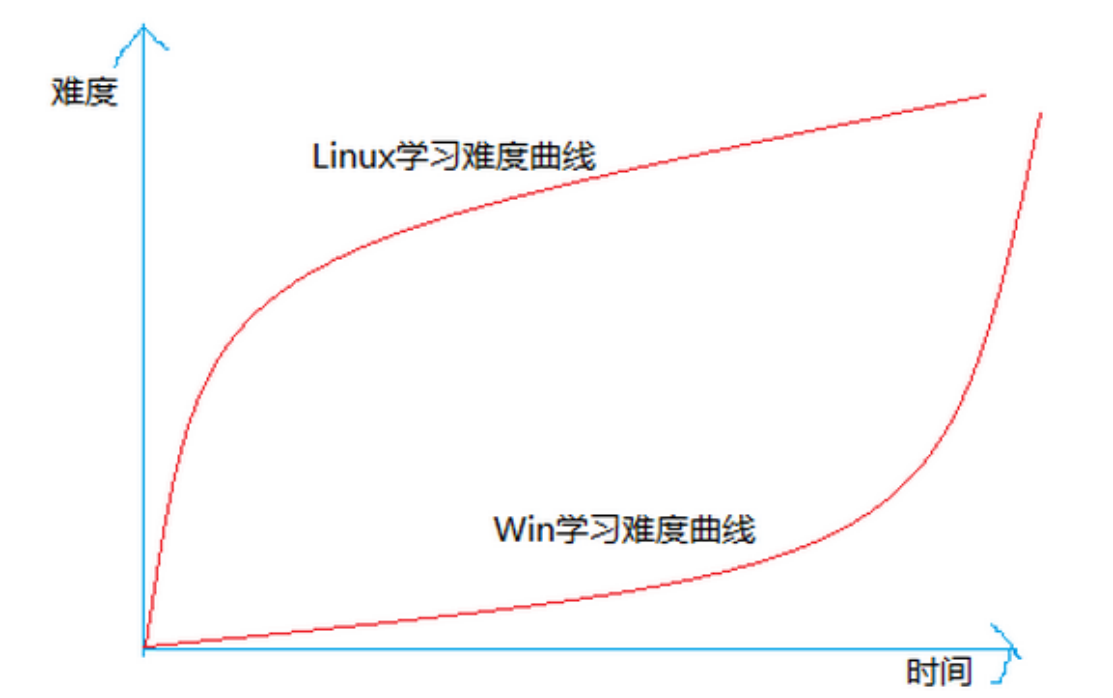


图 20: Linux 与 Windows 的学习曲线

虽然这是以 **Linux** 和 **Windows** 作了两个不同的对比，但是两个系统在终端工具上的差距是很大的。**Linux** 自身的哲学鼓励使用命令行来完成任务，这也意味着在 **Linux** 上会有更多的工具可以在命令行下使用。虽然 **Windows** 上也可以——如使用 **CygWin** 来完成，但是这看上去并不是那么让人满意！

包管理

虽然包管理不仅仅存在于操作系统中，还存在着语言的包管理工具。在操作系统中安装软件，最方便的东西莫过于包管理了。引自 **OpenSUSE** 官网的说明及图片：

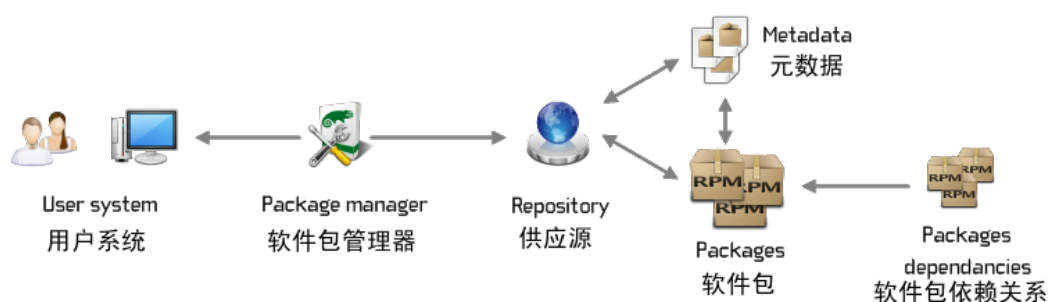


图 21: 包管理

Linux 发行版无非就是一堆软件包 (package) 形式的应用程序加上整体地管理这些应用程序的工具。通常这些 **Linux** 发行版，包括 **openSUSE**，都是由成千上万不同的软件包构成的。

- 软件包: 软件包不止是一个文件，内含构成软件的所有文件，包括程序本身、共享库、开发包以及使用说明等。
- 元数据 (metadata) 包含于软件包之中，包含软件正常运行所需要的一些信息。软件包安装之后，其元数据就存储于本地的软件包数据库之中，以用于软件包检索。
- 依赖关系 (dependencies) 是软件包管理的一个重要方面。实际上每个软件包都会涉及到其他的软件包，软件包里程序的运行需要有一个可执行的环境（要求有其他的程序、库等），软件包依赖关系正是用来描述这种关系的。

我们经常会使用各式各样的包管理工具，来加速我们地日常使用。而不是 **Google** 某个软件，然后下载，接着安装。

环境搭建

由于我近期工具在 **Mac OS X** 上，所以先以 **Mac OS X** 为例。

OS X

Homebrew

包管理工具，官方称之为 **The missing package manager for OS X**。

Homebrew Cask

brew-cask 允许你使用命令行安装 **OS X** 应用。

iTerm2

iTerm2 是最常用的终端应用，是 **Terminal** 应用的替代品。

Zsh

Zsh 是一款功能强大终端（**shell**）软件，既可以作为一个交互式终端，也可以作为一个脚本解释器。它在兼容 **Bash** 的同时（默认不兼容，除非设置成 **emulate sh**）还有提供了很多改进，例如：

- 更高效
- 更好的自动补全
- 更好的文件名展开（通配符展开）
- 更好的数组处理
- 可定制性高

Oh My Zsh

Oh My Zsh 同时提供一套插件和工具，可以简化命令行操作。

Sublime Text 2

强大的文件编辑器。

MacDown

MacDown 是 Markdown 编辑器。

CheatSheet

CheatSheet 能够显示当前程序的快捷键列表，默认的快捷键是长按 \square 。

SourceTree

SourceTree 是 Atlassian 公司出品的一款优秀的 Git 图形化客户端。

Alfred

Mac 用户不用鼠标键盘的必备神器，配合大量 Workflows，习惯之后可以大大减少操作时间。

上手简单，调教成本在后期自定义 Workflows，不过有大量雷锋使用者提供的现成扩展，访问[这里](#)挑选喜欢的，并可以极其简单地根据自己的需要修改。

Vimium

Vimium 是一个 Google Chrome 扩展，让你可以纯键盘操作 Chrome。

相关参考：

- [Mac web developer apps](#)
- [强迫症的 Mac 设置指南](#)

Windows

Chocolatey

Chocolatey 是一个软件包管理工具，类似于 Ubuntu 下面的 apt-get, 不过是运行在 Window 环境下面。

Launchy

Launchy 是一款免费开源的协助您摒弃 Windows “运行” 的 Dock 式替代工具，既方便又实用，自带多款皮肤，作为美化工具也未尝不可。

PowerShell

Windows PowerShell 是微软公司为 Windows 环境所开发的壳程序 (shell) 及脚本语言技术, 采用的是命令行界面。这项全新的技术提供了丰富的控制与自动化的系统管理能力。

cmdr

cmdr 把 conemu, msysgit 和 clink 打包在一起, 让你无需配置就能使用一个真正干净的 Linux 终端! 她甚至还附带了漂亮的 monokai 配色主题。

Total Commander

Total Commander 是一款应用于 Windows 平台的文件管理器, 它包含两个并排的窗口, 这种设计可以让用户方便地对不同位置的“文件或文件夹”进行操作, 例如复制、移动、删除、比较等, 相对 Windows 资源管理器而言方便很多, 极大地提高了文件操作的效率, 被广大软件爱好者亲切地简称为: TC。

GNU/Linux

Zsh

Zsh 是一款功能强大终端 (shell) 软件, 既可以作为一个交互式终端, 也可以作为一个脚本解释器。它在兼容 Bash 的同时 (默认不兼容, 除非设置成 emulate sh) 还提供了很多改进, 例如:

- 更高效
- 更好的自动补全
- 更好的文件名展开 (通配符展开)
- 更好的数组处理
- 可定制性高

Oh My Zsh

Oh My Zsh 同时提供一套插件和工具, 可以简化命令行操作。

ReText

ReText 是一个使用 **Markdown** 语法和 **reStructuredText (reST)** 结构的文本编辑器，编辑的内容支持导出到 **PDF**、**ODT** 和 **HTML** 以及纯文本，支持即时预览、网页生成以及 **HTML** 语法高亮、全屏模式，可导出文件到 **Google Docs** 等。

环境搭建完毕！现在，就让我们来看看如何学好一门语言！

学好一门语言的艺术

一次语言学习体验

在我们开始学习一门语言或者技术的时候，我们可能会从一门 **hello,world** 开始。

好了，现在我是 **Scala** 语言的初学者，接着我用搜索引擎去搜索『**Scala**』来看看『**Scala**』是什么鬼：

Scala 是一门类 **Java** 的编程语言，它结合了面向对象编程和函数式编程。

接着又开始看『**Scala 'hello,world'**』，然后找到了这样的一个示例：

```
object HelloWorld {  
  def main(args: Array[String]): Unit = {  
    println("Hello, world!")  
  }  
}
```

GET 到了 **5%** 的知识。

看上去这门语言相比于 **Java** 语言来说还行。然后我找到了一本名为『**Scala 指南**』的电子书，有这样的一本目录：

- 表达式和值
- 函数是一等公民
- 借贷模式
- 按名称传递参数
- 定义类
- 鸭子类型
- 柯里化

- 范型
- Traits
- ...

看上去还行，又 **GET** 到了 5% 的知识点。接着，依照上面的代码和搭建指南在自己的电脑上安装了 **Scala** 的环境：

```
brew install scala
```

Windows 用户可以用：

```
choco install scala
```

然后开始写一个又一个的 **Demo**，感觉自己 **GET** 到了很多特别的知识点。

到了第二天忘了！

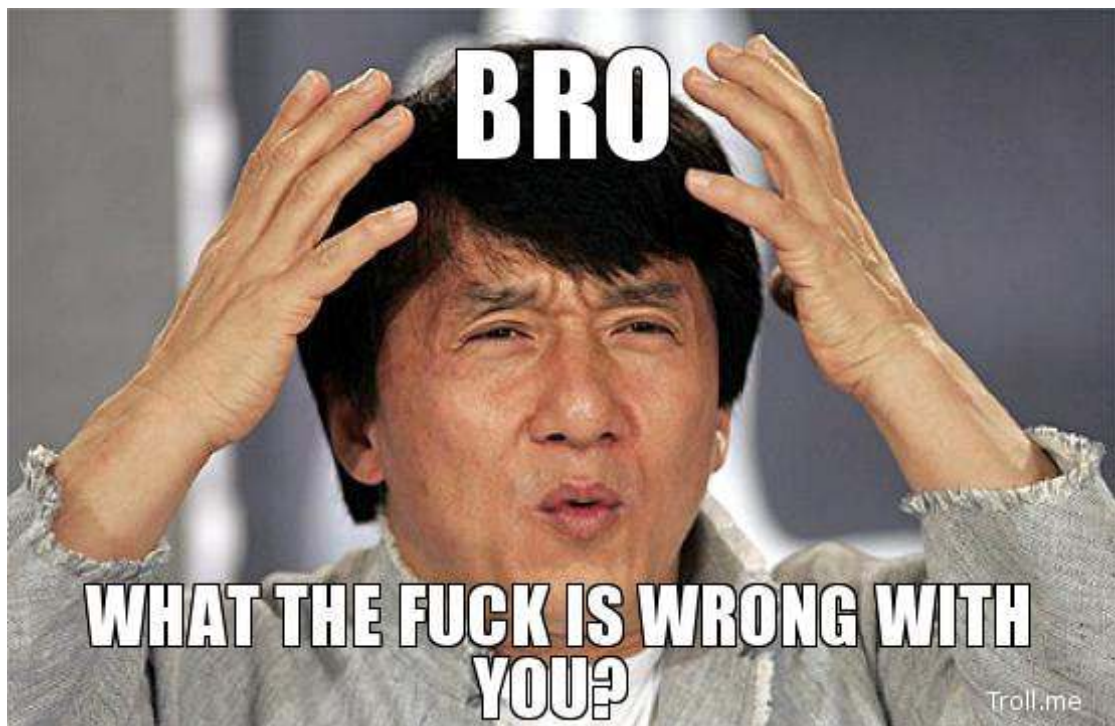


图 22: Bro Wrong

接着，你又重新把昨天的知识过了一遍，还是没有多大的作用。突然间，你听到别人在讨论什么是这个世界上最好的语言——你开始加入讨论了。

于是，你说出了 **Scala** 这门语言可以：

- 支持高阶函数。lambda，闭包...

- 支持偏函数。match..
- mixin，依赖注入..
- 等等

虽然隔壁的 **Python** 小哥赢得了这次辩论，然而你发现你又回想起了 **Scala** 的很多特性。

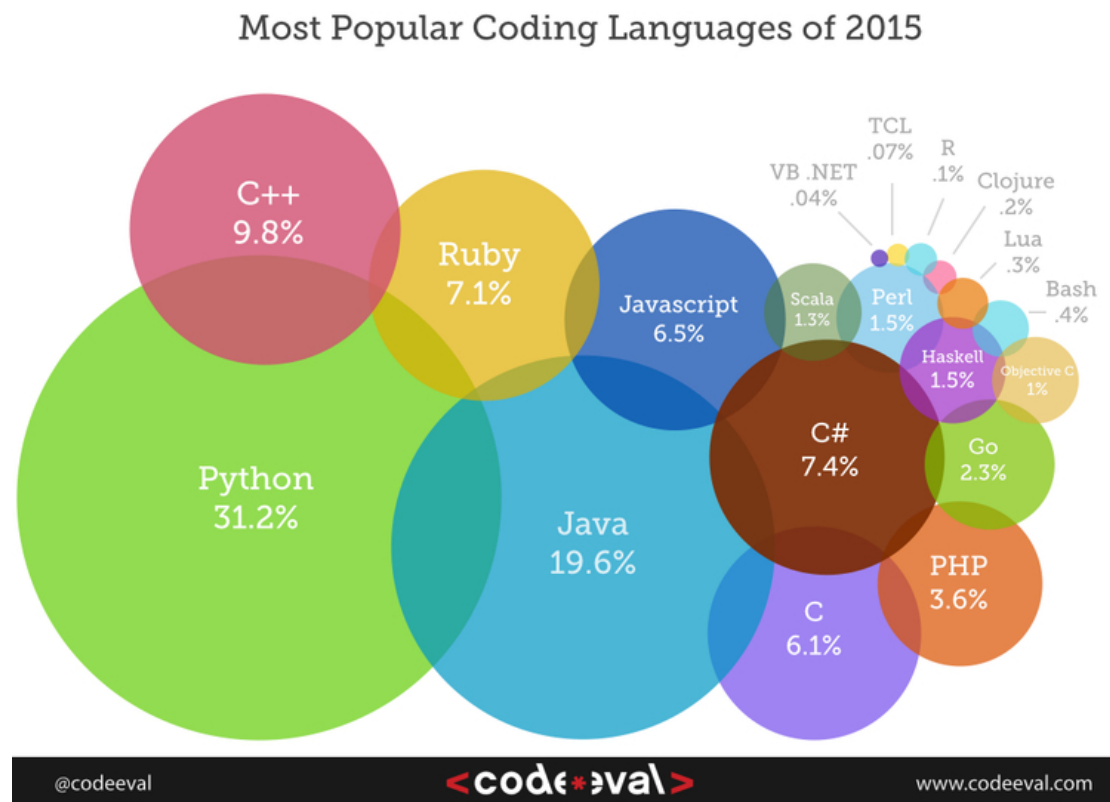


图 23: 最流行的语言

你发现隔壁的 **Python** 小哥之所以赢得了这场辩论是因为他把 **Python** 语言用到了各个地方——机器学习、人工智能、硬件、**Web** 开发、移动应用等。而，你还没有用 **Scala** 写过一个真正的应用。

让我想想我来能做什么？我有一个博客。对，我有一个博客，我可以用 **Scala** 把我的博客重写一遍：

1. 先找一 **Scala** 的 **Web** 框架，**Play** 看上去很不错，就这个了。这是一个 **MVC** 框架，原来用的 **Express** 也是一个 **MVC** 框架。**Router** 写这里，**Controller** 类似这个，就是这样的。
2. 既然已经有 **PyJS**，也会有 **Scala-js**，前端就用这个了。

好了，博客重写了一遍了。

感觉还挺不错的，我决定向隔壁的 **Java** 小弟推销这门语言，以解救他于火海之中。

『让我想想我有什么杀手锏?』

『这里的知识好像还缺了一点，这个是什么?』

好了，你已经 **GET** 到了 **90%** 了。如下图所示：



图 24: Learn

希望你能从这张图上 **GET** 到很多点。

输出是最好的输入

上面那张图『学习金字塔』就是在说明——输出是最好的输入。

如果你不试着去写点博客、整理资料、准备分享，那么你可能并没有意识到你缺少了多少东西。虽然你已经有了很多的实践，然并卵。

因为你一直在完成功能、完成工作，你总会有意、无意地漏掉一些知识，而你也没有意识到这些知识的重要性。

从我有限的（500+）博客写作经验里，我发现多数时候我需要更多地参考资料才能更好地向人们展示这个过程。为了输出我们需要更多的输入，进而加速这个过程。

而如果是写书的时候则是一个更高水平的学习，你需要发现别人在他们的书中欠缺的一些知识点。并且你还要展示一些在别的书中没有，而这本书会展现这个点的知识，这意味着你需要挖掘得更深。

所以，如果下次有人问你如果学一门新语言、技术，那么答案就是写一本书。

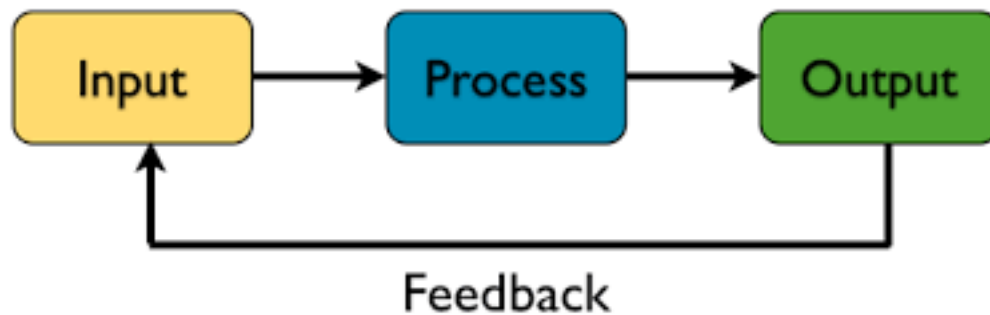


图 25: Output is Input

如何应用一门新的技术

对于多数人来说，写书不是一件容易的事，而应用新的技术则是一件迫在眉睫的事。

通常来说，技术出自于对现有的技术的改进。这就意味着，在掌握现有技术的情况下，我们只需要做一些小小的改动就更可以实现技术升级。

而学习一门新的技术的最好实践就是用这门技术对现有的系统进行重写。

第一个系统 (v1): Spring MVC + Bootstrap + jQuery

那么在那个合适的年代里，我们需要单页面应用，就使用了 **Backbone**。然后，我们就可以用 **Mustache + HTML** 来替换掉 **JSP**。

第二个系统 (v2): Spring MVC + Backbone + Mustache

在这时我们已经实现了前后端分离了，这时候系统实现上变成了这样。

第二个系统 (v2.2): RESTful Services + Backbone + Mustache

或者

第二个系统 (v2.2): RESTful Services + Angular.js 1.x

Spring 只是一个 **RESTful** 服务，我们还需要一些问题，比如 **DOM** 的渲染速度太慢了。

第三个系统 (v3): RESTful Services + React

系统就是这样一步步演进过来的。

尽管在最后系统的架构已经不是当初的架构，而系统本身的业务逻辑变化并没有发生太大的变化。

特别是对于如博客这一类的系统来说，他的一些技术实现已经趋于稳定，而且是你经常使用的东西。所以，下次试试用新的技术的时候，可以先从对你的博客的重写开始。

Web 编程基础

从浏览器到服务器

如果你的操作系统带有 **cURL** 这个软件 (在 GNU/Linux、Mac OS 都自带这个工具, Windows 用户可以从<http://curl.haxx.se/download.html>下载到), 那么我们可以直接用下面的命令来看这看这个过程 (-v 参数可以显示一次 http 通信的整个过程):

```
curl -v https://www.phodal.com
```

我们就会看到下面的响应过程:

```
* Rebuilt URL to: https://www.phodal.com/
*   Trying 54.69.23.11...
* Connected to www.phodal.com (54.69.23.11) port 443 (#0)
* TLS 1.2 connection using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
* Server certificate: www.phodal.com
* Server certificate: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
* Server certificate: COMODO RSA Certification Authority
* Server certificate: AddTrust External CA Root
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.phodal.com
> User-Agent: curl/7.43.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Server: phodal/0.19.4
< Date: Tue, 13 Oct 2015 05:32:13 GMT
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 170
< Connection: keep-alive
<
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>phodal/0.19.4</center>
```

```
</body>
</html>
* Connection #0 to host www.phodal.com left intact
```

我们尝试用 **cURL** 去访问我的网站，会根据访问的域名找出其 **IP**，通常这个映射关系是来源于 **ISP 缓存 DNS**（英语：**Domain Name System**）服务器 [^DNSServer]。

以 “*” 开始的前 8 行是一些连接相关的信息，称为响应首部。我们向域名 <https://www.phodal.com/> 发出了请求，接着 **DNS** 服务器告诉了我们网站服务器的 **IP**，即 **54.69.23.11**。出于安全考虑，在这里我们的示例，我们是以 **HTTPS** 协议为例，所以在这里连接的端口是 **443**。因为使用的是 **HTTPS** 协议，所以在这里会试图去获取服务器证书，接着获取到了域名相关的证书信息。

随后以 “>” 开始的内容，便是向 **Web** 服务器发送请求。**Host** 即是我们访问的主机的域名，**GET /** 则代表着我们要访问的是根目录，如果我们要访问 <https://www.phodal.com/about/> 页面在这里，便是 **GET** 资源文件 **/about**。紧随其后的是 **HTTP** 的版本号 (**HTTP/1.1**)。**User-Agent** 通过指向的是使用者行为的软件，通常会加上硬件平台、系统软件、应用软件和用户个人偏好等等的一些信息。**Accept** 则指的是告知服务器发送何种媒体类型。

这个过程，大致如下图所示：

在图中，我们会发现解析 **DNS** 的时候，我们需要先本地 **DNS** 服务器查询。如果没有的话，再向根域名服务器查询——这个域名由哪个服务器来解析。直至最后拿到真正的服务器 **IP** 才能获取页面。

当我们拿到相应的 **HTML**、**JS**、**CSS** 后，我们就开始渲染这个页面了。

HTTP 协议 说到这里，我们不得不说说 **HTTP** 协议——超文本传输协议。它也是一个基于文本的传输协议，这就是为什么你在上面看到的都是文本的传输过程。

从 **HTML** 到页面显示

而浏览器接收到文本的时候，就要开始着手将 **HTML** 变成屏幕。下图是 **Chrome** 渲染页面的一个时间线：

及其整个渲染过程如下图所示：

（**PS**：需要注意的是这里用的是 **WebKit** 内核的渲染过程，即 **Chrome** 和 **Safari** 等浏览器所使用的内核。）

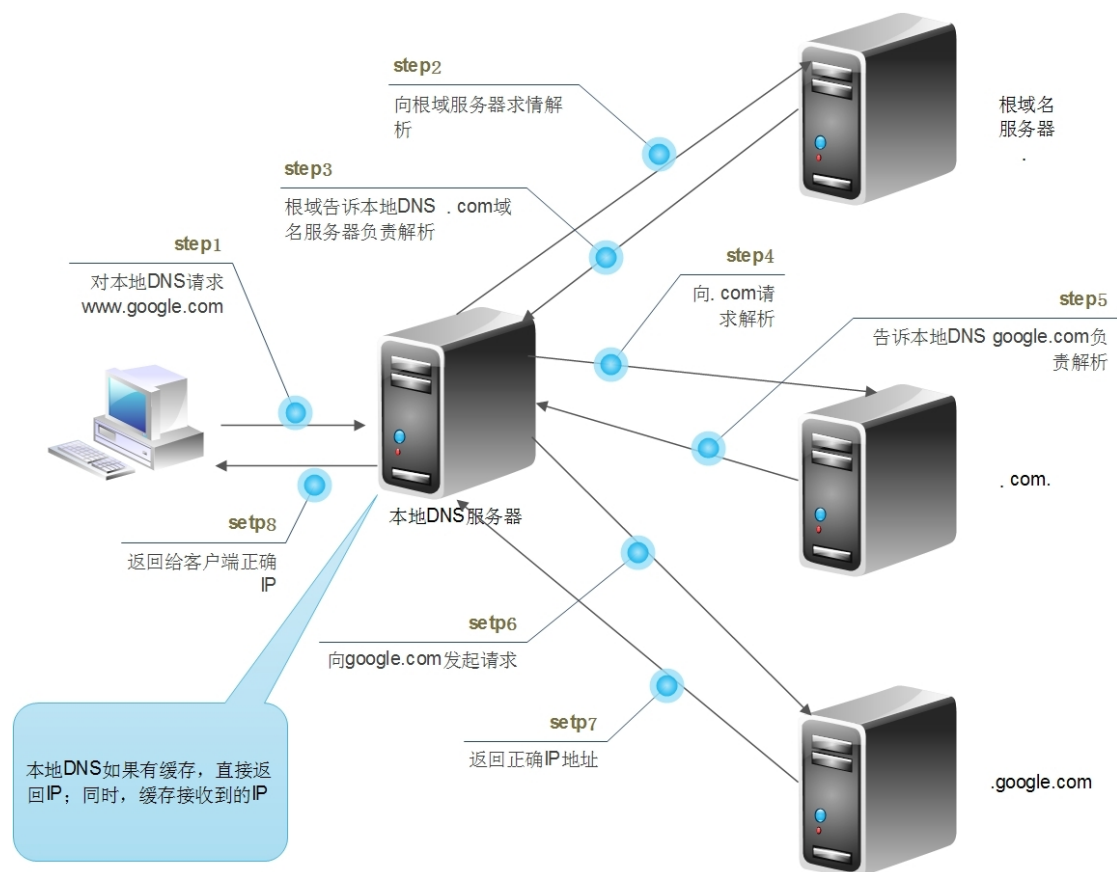


图 26: DNS 到服务器的过程

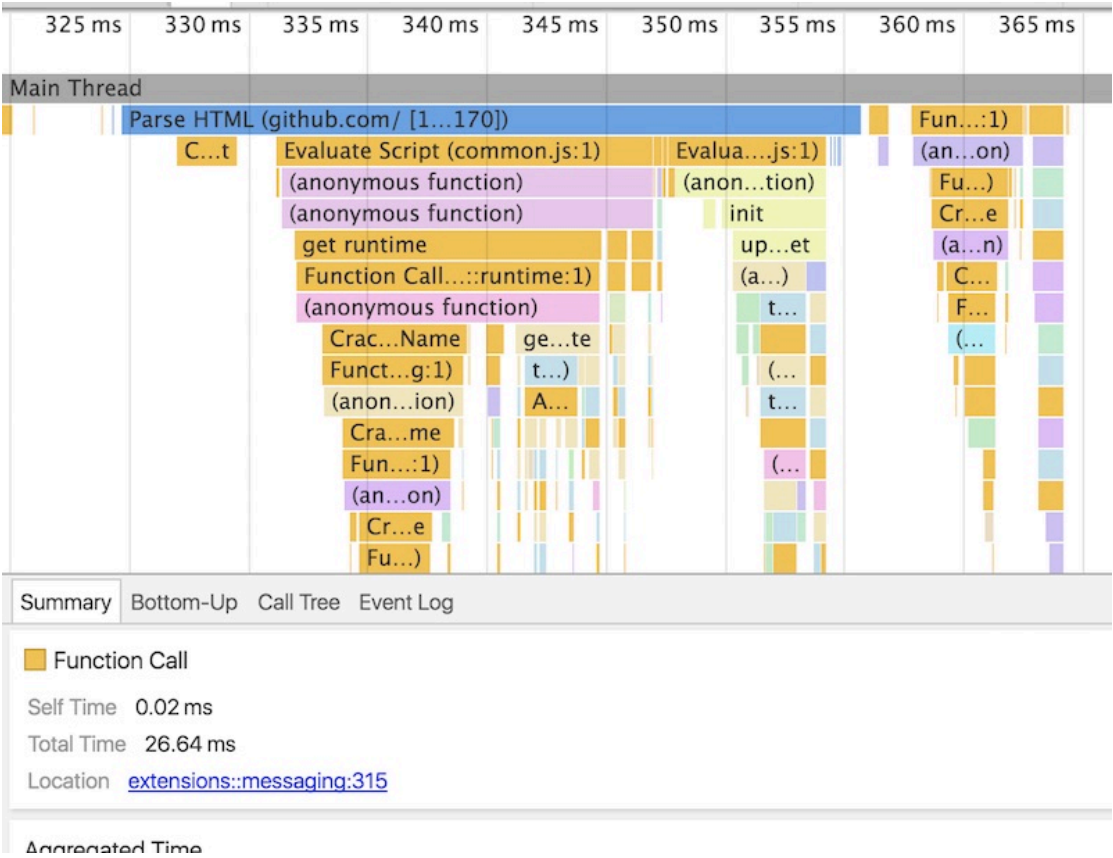


图 27: Chrome 渲染的 Timeline

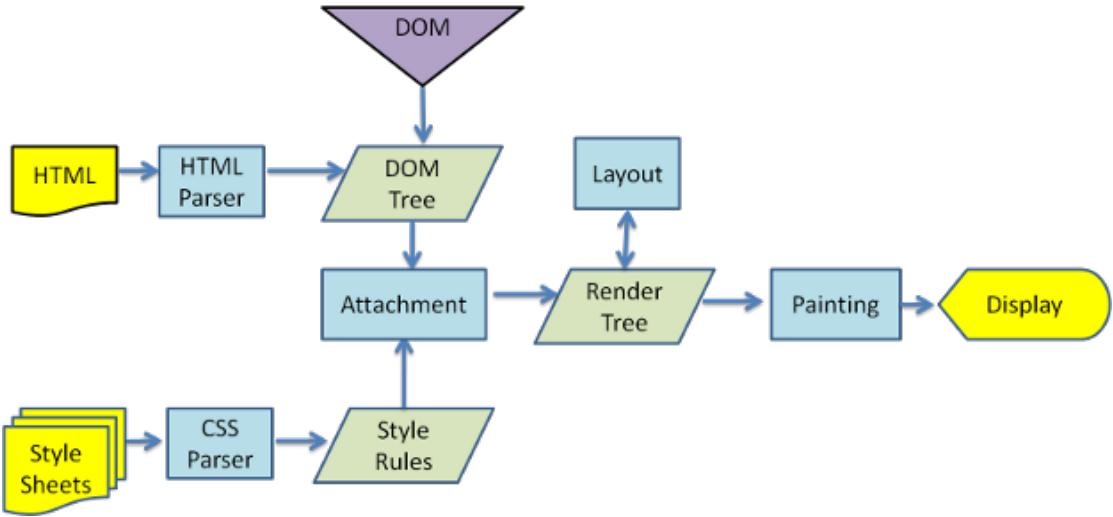


图 28: Render HTML

从上面的两图可以看出来第一步都 Parser HTML，而 Parser HTML 实质上就是将其将解析为 DOM Tree。与此同时，CSS 解析器会解析 CSS 会产生 CSS 规则树。

随后会根据生成的 DOM 树和 CSS 规则树来构建 Render Tree，接着生成 Render Tree 的布局，最后就是绘制出 Render Tree。

详细的内容还得参见相关的书籍~~。

相关内容：

- [《How browsers work》](#)

HTML

让我们先从身边的语言下手，也就是现在无处不在的 html+javascript+css。

之所以从 html 开始，是因为我们不需要配置一个复杂的开发环境，也许你还不知道开发环境是什么东西，不过这也没关系，毕竟这些知识需要慢慢的接触才能有所了解，尤其是对于普通的业余爱好者来说，当然，对于专业选手言自然不是问题。HTML 是 Web 的核心语言，也算比较基础的语言。

hello,world

hello,world 是一个传统，所以在这里也遵循这个有趣的传统，我们所要做的事情其实很简单，虽然也有一点点 hack 的感觉。——让我们先来新建一个文并命名为“helloworld.html”。

(PS: 大部分人应该都是在 windows 环境下工作的，所以你需要新建一个文本，然后重命名，或者你需要一个编辑器，在这里我们推荐用 sublime text。破解不破解，注册不注册都不会对你的使用有太多的影响。)

1. 新建文件
2. 输入
3. 保存为->“helloworld.html”，
4. 双击打开这个文件。正常情况下都应该是用你的默认浏览器打开。只要是一个正常工作的现代浏览器，都应该可以看到上面显示的是“Hello,world”。

这才是最短的 hello,world 程序，但是呢？在 ruby 中会是这样的


```
2.0.0-p353 :001 > p "hello,world"
"hello,world"
=> "hello,world"
2.0.0-p353 :002 >
```

等等，如果你了解过 **html** 的话，会觉得这一点都不符合语法规则，但是他工作了，没有什么比安装完 **Nginx** 后看到 **It works!** 更让人激动了。

遗憾的是，它可能无法在所有的浏览器上工作，所以我们需要去调试其中的 **bug**。

调试 **hello,world** 我们会发现我们的代码在浏览器中变成了下面的代码，如果你和我一样用的是 **chrome**，那么你可以右键浏览器中的空白区域，点击审查元素，就会看到下面的代码。

```
<html>
  <head></head>
  <body>hello,world</body>
</html>
```

这个才是真正能在大部分浏览器上工作的代码，所以复制它到编辑器里吧。

说说 **hello,world** 我很不喜欢其中的 `<*></*>`，但是我也没有找到别的方法来代替它们，所以这是一个设计得当的语言。甚至大部分人都说这算不上是一门真正的语言，不过 **html** 的原义是

超文本标记语言

所以我们可以发现其中的关键词是标记——**markup**，也就是说 **html** 是一个 **markup**，**head** 是一个 **markup**，**body** 也是一个 **markup**。

然而，我们真正工作的代码是在 **body** 里面，至于为什么是在这里面，这个问题就太复杂了。打个比方来说：

1. 我们所使用的汉语是人类用智慧创造的，我们所正在学的这门语言同样也是人类创造的。
2. 我们在自己的语言里遵循着桌子是桌子，凳子是凳子的原则，很少有人会问为什么。

中文?

所以我们可以把计算机语言与现实世界里用于交流沟通的语言划上一个等号。而我们所要学习的语言，并不是我们最熟悉的汉语语言，所以我们便觉得这些很复杂，但是如果我们试着用汉语替换掉上面的代码的话

<语言>

<头><结束头>

<身体> 你好，世界<结束身体>

<结束语言>

这看上去很奇怪，只是因为直译过去的原因，也许你会觉得这样会好理解一点，但是输入上可就一点儿也不方便，因为这键盘本身就不适合我们去输入汉字，同时也意味着可能你输入的会有问题。

让我们把上面的代码代替掉原来的代码然后保存，打开浏览器会看到下面的结果

<语言> <头><结束头> <身体> 你好，世界<结束身体> <结束语言>

更不幸的结果可能是

<璇 □■> <澶 □><緇撤潑澶 □> <輶 □ 紘> 浣豺ノ鑄岬筈鐸 □<緇撤潑輶 □ 紘> <緇撤潑璇 □■>

这是一个编码问题，对中文支持不友好。

我们把上面的代码改为和标记语言一样的结构

<语言>

<头></头>

<身体> 你好，世界</身体>

<结束语言>

于是我们看到的结果便是

<语言> <头> <身体> 你好，世界

被 chrome 浏览器解析成什么样了?

```
<html><head></head><body><语言>
    <头><!--头-->
    <身体> 你好，世界<!--身体-->
<!--语言-->
</body></html>
```

以

结尾的是注释，写给人看的代码，不是给机器看的，所以机器不会去理解这些代码。

但是当我们把代码改成

```
<whatwewanttosay>你好世界</whatwewanttosay>
```

浏览器上面显示的内容就变成了

你好世界

或许你会觉得很神奇，但是这一点儿也不神奇，虽然我们的中文语法也遵循着标记语言的标准，但是我们的浏览器不支持中文标记。

结论：

1. 浏览器对中文支持不友好。
2. 浏览器对英文支持友好。

刚开始的时候不要对中文编程有太多的想法，这是很不现实的：

1. 现有的系统都是基于英语语言环境构建的，对中文支持不是很友好。
2. 中文输入的速度在某种程度上来说没有英语快。

我们离开话题已经很远了，但是这里说的都是针对于那些不满于英语的人来说的，只有当我们可以从头构建一个中文系统的时候才是可行的，而这些就要将 **cpu**、软件、硬件都包含在内，甚至我们还需要考虑重新设计 **cpu** 的结构，在某种程度上来说会有些不现实。或许，需要一代又一代人的努力。忘记那些吧，师夷长之技以治夷。

其他 **html** 标记

添加一个标题，

```
<html>
  <head>
    <title>标题</title>
  </head>
  <body>hello,world</body>
</html>
```

我们便可以在浏览器的最上方看到“标题”二字，就像我们常用的淘宝网，也包含了上面的东西，只是还包括了更多的东西，所以你也可以看懂那些我们可以看到的淘宝的标题。

```
<html>
<head>
  <title>标题</title>
</head>
<body>
hello,world
<h1>大标题</h1>
<h2>次标题</h2>
<h3>...</h3>
<ul>
  <li>列表 1</li>
  <li>列表 2</li>
</ul>
</body>
</html>
```

更多的东西可以在一些书籍上看到，这边所要说的只是一次简单的语言入门，其他的东西都和这些类似。

小结

美妙之处 我们简单地上手了一门不算是语言的语言，浏览器简化了这其中的大部分过程，虽然没有 C 和其他语言来得有专业感，但是我们试着去开始写代码了。我们可能在未来的某一篇中可能会看到类似的语言，诸如 python，我们所要做的就是

```
$ python file.py
=>hello, world
```

然后在终端上返回结果。只是因为在我看来学会 **html** 是有意义的，简单的上手，然后再慢慢地深入，如果一开始我们就去理解指针，开始去理解类。我们甚至还知道程序是怎么编译运行的时候，在这个过程中又发生了什么。虽然现在我们也没能理解这其中发生了什么，但是至少展示了

1. 中文编程语言在当前意义不大，不现实，效率不高兼容性差
2. 语言的语法是固定的。（ps: 虽然我们也可以进行扩充，我们将会在未来支持上述的中文标记。）
3. 已经开始写代码，而不是还在配置开发环境。
4. 随身的工具才是最好的，最常用的 **code** 也才是实在的。

更多 我们还没有试着去解决“某商店里的糖一颗 5 块钱，小明买了 3 颗糖，小明一共花了多少钱”的问题。也就是说我们学会的是一个还不能解决实际问题的语言，于是我们还需要学点东西，比如 **javascript,css**。我们可以将 **Javascript** 理解为解决问题的语言，**html** 则是前端显示，**css** 是配置文件，这样的话，我们会在那之后学会成为一个近乎专业的程序员。我们刚刚学习了一下怎么在前端显示那些代码的行为，于是我们还需要 **Javascript**。

CSS

如果说 **HTML** 是建筑的框架，**CSS** 就是房子的装修。那么 **Javascript** 呢，我听到的最有趣的说法是小三——还是先让我们回到代码上来吧。

下面就是我们之前说到的代码，**css** 将 **Red** 三个字母变成了红色。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <p id="para" style="color:red">Red</p>
</body>
  <script type="text/javascript" src="app.js"></script>
</html>
```

只是，

```
var para=document.getElementById("para");  
para.style.color="blue";
```

将字体变成了蓝色，CSS+HTML 让页面有序的工作着，但是 Javascript 却打乱了这些秩序，有着唯恐世界不乱的精彩，也难怪被冠以小三之名了——或许终于可以理解，为什么以前人们对于 Javascript 没有好感了——不过这里要讲的是正室，也就是 CSS，这时还没有 Javascript。

Red

图 29: Red Fonts

简介

这不是一篇专业讲述 CSS 的书籍，所以我不会去说 CSS 是怎么来的，有些东西我们既然可以很容易从其他地方知道，也就不需要花太多时间去重复。诸如重构等这些的目的之一也在于去除重复的代码，不过有些重复是不可少的，也是有必要的，而通常这些东西可能是由其他地方复制过来的。

到目前为止我们没有依赖于任何特殊的硬件或者是软件，对于我们来说我们最基本的需求就是一台电脑，或者可以是你的平板电脑，当然也可以是你的智能手机，因为他们都有个浏览器，而这些都是能用的，对于我们的 CSS 来说也不会有例外的。

CSS(Cascading Style Sheets)，到今天我也没有记得他的全称，CSS 还有一个中文名字是层叠式样式表，事实上翻译成什么可能并不是我们关心的内容，我们需要关心的是他能做些什么。作为三剑客之一，它的主要目的在于可以让我们方便灵活地去控制 Web 页面的外观表现。我们可以用它做出像淘宝一样复杂的界面，也可以像我们的书本一样简单，不过如果要和我们书本一样简单的话，可能不需要用到 CSS。HTML 一开始就是依照报纸的格式而设计的，我们还可以继续用上面说到的编辑器，又或者是其他的。如果你喜欢 DreamWeaver 那也不错，不过一开始使用 IDE 可无助于我们写出良好的代码。

忘说了，CSS 也是有版本的，和 windows，Linux 内核等等一样，但是更新可能没有那么频繁，HTML 也是有版本的，JS 也是有版本的，复杂的东西不是当前考虑的内容。

代码结构 对于我们的上面的 Red 示例来说，如果没有一个好的结构，那么以后可能就是这样子。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <p style="font-size: 22px;color:#f00;text-align: center;padding-left: 20px;">
  <p style="font-size:44px;color:#3ed;text-indent: 2em;padding-left: 2em;">
</body>
</html>
```

虽然我们看到的还是一样的：

如果没有一个好的结构

那么以后可能就是这样子。。。。

图 30: No Style

于是我们就按各种书上的建议重新写了上面的代码

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS example</title>
  <style type="text/css">
    .para{
      font-size: 22px;
      color:#f00;
      text-align: center;
      padding-left: 20px;
    }
    .para2{
```

```

        font-size: 44px;
        color: #3ed;
        text-indent: 2em;
        padding-left: 2em;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p class="para">如果没有一个好的结构</p>
    <p class="para2">那么以后可能就是这样子。。。 </p>
</body>
</html>

```

总算比上面好看也好理解多了，这只是临时的用法，当文件太大的时候，正式一点的写法应该如下所示：

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS example</title>
    <style type="text/css" href="style.css"></style>
</head>
<body>
    <p class="para">如果没有一个好的结构</p>
    <p class="para2">那么以后可能就是这样子。。。 </p>
</body>
</html>

```

我们需要

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS example</title>
    <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>

```

```
<p class="para">如果没有一个好的结构</p>
<p class="para2">那么以后可能就是这样子。。。。 </p>
</body>
</html>
```

然后我们有一个像 `app.js` 一样的 `style.css` 放在同目录下，而他的内容便是

```
.para{
    font-size: 22px;
    color:#f00;
    text-align: center;
    padding-left: 20px;
}
.para2{
    font-size:44px;
    color:#3ed;
    text-indent: 2em;
    padding-left: 2em;
}
```

这代码和 JS 的代码有如此多的相似

```
var para={
    font_size:'22px',
    color:'#f00',
    text_align:'center',
    padding_left:'20px',
}
```

而 `22px`、`20px` 以及 `#foo` 都是数值，因此：

```
var para={
    font_size:22px,
    color:#f00,
    text_align:center,
    padding_left:20px,
}
```


目测差距已经尽可能的小了，至于这些话题会在以后讨论到，如果让我们的编译器更正确的工作，那么我们就需要非常多这样的符号，除非你乐意去理解：

```
(dotimes (i 4) (print i))
```

总的来说我们减少了符号的使用，但是用 **lisp** 便带入了更多的括号，不过这是一种简洁的表达方式，也许我们可以在其他语言中看到。

```
\d{2}/[A-Z][a-z][a-z]/\d{4}
```

上面的代码，是为了从一堆数据中找出“某日/某月/某年”。如果一开始不理解那是正则表达式，就会觉得那个很复杂。

这门语言可能是为设计师而设计的，但是设计师大部分还是不懂编程的，不过相对来说这门语言还是比其他语言简单易懂一些。

样式与目标

如下所示，就是我们的样式

```
.para{  
  font-size: 22px;  
  color:#f00;  
  text-align: center;  
  padding-left: 20px;  
}
```

我们的目标就是

如果没有一个好的结构

所以样式和目标在这里牵手了，问题是他们是如何在一起的呢？下面就是 **CSS** 与 **HTML** 沟通的重点所在了：

选择器

我们用到的选择器叫做类选择器，也就是 **class**，或者说应该称之为 **class** 选择器更合适。与类选择器最常一起出现的是 **ID** 选择器，不过这个适用于比较高级的场合，诸如用 **JS** 控制 **DOM** 的时候就需要用到 **ID** 选择器。而基本的选择器就是如下面的例子：

```
p.para{
    color:#f0f;
}
```

将代码添加到 **style.css** 的最下面会发现“如果没有一个好的结构”变成了粉红色，当然我们还会有这样的写法

```
p>.para{
    color:#f0f;
}
```

为了产生上面的特殊的样式，虽然不好看，但是我们终于理解什么叫层叠样式了，下面的代码的重要度比上面高，也因此有更高的优先规则。

而通常我们可以通过一个

```
p{
    text-align:left;
}
```

这样的元素选择器来给予所有的 **p** 元素一个左对齐。

还有复杂一点的复合型选择器，下面的是 **HTML** 文件

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS example</title>
    <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
    <p class="para">如果没有一个好的结构</p>
    <div id="content">
        <p class="para2">那么以后可能就是这样子。。。。</p>
    </div>
</body>
</html>
```

还有 **CSS** 文件

```
.para{
    font-size: 22px;
    color:#f00;
    text-align: center;
    padding-left: 20px;
}

.para2{
    font-size:44px;
    color:#3ed;
    text-indent: 2em;
    padding-left: 2em;
}

p.para{
    color:#f0f;
}

div#content p {
    font-size:22px;
}
```

更有趣的 CSS

一个包含了 `para2` 以及 `para_bg` 的例子

```
<div id="content">
    <p class="para2 para_bg">那么以后可能就是这样子。。。。</
p>
</div>
```

我们只是添加了一个黑色的背景

```
.para_bg{
    background-color:#000;
}
```

重新改变后的网页变得比原来有趣了很多，所谓的继承与合并就是上面的例子。

我们还可以用 **CSS3** 做出更多有趣的效果，而这些并不在我们的讨论范围里面，因为我们讨论的是 **be a geek**。

或许我们写的代码都是那么的简单，从 **HTML** 到 **Javascript**，还有现在的 **CSS**，只是总有一些核心的东西，而不是去考虑那些基础语法，基础的东西我们可以在实践的过程中一一发现。但是我们可能发现不了，或者在平时的使用中考虑不到一些有趣的用法或者说特殊的用法，这时候可以通过观察一些精致设计的代码中学习到。复杂的东西可以变得很简单，简单的东西也可以变得很复杂。

JavaScript

Javascript 现在已经无处不在了，也许你正打开的某个网站，他便可能是 **node.js** + **json** + **javascript** + **mustache.js** 完成的，虽然你还没理解上面那些是什么，也正是因为你不理解才需要去学习更多的东西。但是你只要知道 **Javascript** 已经无处不在了，它可能就在你手机上的某个 **app** 里，就在你浏览的网页里，就运行在你 **IDE** 中的某个进程里。

hello,world

这里我们还需要有一个 **helloworld.html**，**Javascript** 是专为网页交互而设计的脚本语言，所以我们一点点来开始这部分的旅途，先写一个符合标准的 **helloworld.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body></body>
</html>
```

然后开始融入我们的 **javascript**，向 **HTML** 中插入 **Javascript** 的方法，就需要用到 **html** 中的 **<script>** 标签，我们先用页面嵌入的方法来写 **helloworld**。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
      document.write('hello,world');
    </script>
  </head>
```

```
<body></body>
</html>
```

按照标准的写法，我们还需要声明这个脚本的类型

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      document.write('hello,world');
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

没有显示 hello,world? 试试下面的代码

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript">
      document.write('hello,world');
    </script>
  </head>
  <body>
    <noscript>
      disable Javascript
    </noscript>
  </body>
</html>
```

JavaScriptFul

我们需要让我们的代码看上去更像是 js，同时是以 js 结尾。就像 C 语言的源码是以 C 结尾的，我们也同样需要让我们的代码看上去更正式一点。于是我们需要在 helloworld.html 的同一文件夹下创建一个 app.js 文件，在里面写着

```
document.write('hello,world');
```

同时我们的 `helloworld.html` 还需要告诉我们的浏览器 `js` 代码在哪里

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="app.js"></script>
  </head>
  <body>
    <noscript>
      disable Javascript
    </noscript>
  </body>
</html>
```

从数学出发 让我们回到第一章讲述的小明的问题，从实际问题下手编程，更容易学会编程。小学时代的数学题最喜欢这样子了——某商店里的糖一个 5 块钱，小明买了 3 个糖，小明一共花了多少钱。在编程方面，也许我们还算是小学生。最直接的方法就是直接计算 $3 \times 5 = ?$

```
document.write(3*5);
```

`document.write` 实际也我们可以理解为输出，也就是往页面里写入 3×5 的结果，在有双引号的情况下会输出字符串。我们便会在浏览器上看到 15，这便是一个好的开始，也是一个糟糕的开始。

设计和编程 对于实际问题，如果我们只是止于所要得到的结果，很多年之后，我们就成为了 **code monkey**。对这个问题进行再一次设计，所谓的设计有些时候会把简单的问题复杂化，有些时候会使以后的扩展更加简单。这一天因为这家商店的糖价格太高了，于是店长将价格降为了 4 块钱。

```
document.write(3*4);
```

于是我们又得到了我们的结果，但是下次我们看到这些代码的时候没有分清楚哪个是糖的数量，哪个是价格，于是我们重新设计了程序

```
tang=4;
num=3;
document.write(tang*num);
```

这才能叫得上是程序设计，或许你注意到了“;”这个符号的存在，我想说的是这是另外一个标准，我们不得不去遵守，也不得不去 **fuck**。

函数 记得刚开始学三角函数的时候，我们会写

```
sin 30=0.5
```

而我们的函数也是类似于此，换句话说，因为很多搞计算机的先驱都学好了数学，都把数学世界的规律带到了计算机世界，所以我们的函数也是类似于此，让我们做一个简单的开始。

```
function hello() {
    return document.write("hello,world");
}
hello();
```

当我第一次看到函数的时候，有些小激动终于出现了。我们写了一个叫 **hello** 的函数，它返回了往页面中写入 **hello,world** 的方法，然后我们调用了 **hello** 这个函数，于是页面上有了 **hello,world**。

```
function sin(degree) {
    return document.write(Math.sin(degree));
}
sin(30);
```

在这里 **degree** 就称之为变量。于是输出了 **-0.9880316240928602**，而不是 **0.5**，因为这里用的是弧度制，而不是角度制。

```
sin(30)
```

的输出结果有点类似于 **sin 30**。写括号的目的在于，括号是为了方便解析，这个在不同的语言中可能是不一样的，比如在 **ruby** 中我们可以直接用类似于数学中的表达：

```
2.0.0-p353 :004 > Math.sin 30  
=> -0.9880316240928618  
2.0.0-p353 :005 >
```

我们可以在函数中传入多个变量，于是我们再回到小明的问题，就会这样去编写代码。

```
function calc(tang,num) {  
    result=tang*num;  
    document.write(result);  
}  
calc(3,4);
```

但是从某种程度上来说，我们的 `calc` 做了计算的事又做了输出的事，总的来说设计上有些不好。

重新设计 我们将输出的工作移到函数的外面，

```
function calc(tang,num) {  
    return tang*num;  
}  
document.write(calc(3,4));
```

接着我们用一种更有意思的方法来写这个问题的解决方案

```
function calc(tang,num) {  
    return tang*num;  
}  
function printResult(tang,num) {  
    document.write(calc(tang,num));  
}  
printResult(3, 4)
```

看上去更专业了一点点，如果我们只需要计算的时候我们只需要调用 `calc`，如果我们需要输出的时候我们就调用 `printResult` 的方法。

object 和函数 我们还没有说清楚之前我们遇到过的 `document.write` 以及 `Math.sin` 的语法为什么看上去很奇怪，所以让我们看看他们到底是什么，修改 `app.js` 为以下内容

```
document.write(typeof document);  
document.write(typeof Math);
```

`typeof document` 会返回 `document` 的数据类型，就会发现输出的结果是

```
object object
```

所以我们需要去弄清楚什么是 **object**。对象的定义是

无序属性的集合，其属性可以包含基本值、对象或者函数。

创建一个 **object**，然后观察这便是我们接下来要做的

```
store={};  
store.tang=4;  
store.num=3;  
document.write(store.tang*store.num);
```

我们就有了和 `document.write` 一样的用法，这也是对象的美妙之处，只是这里的对象只是包含着基本值，因为

```
typeof story.tang="number"
```

一个包含对象的对象应该是这样子的。

```
store={};  
store.tang=4;  
store.num=3;  
document.writeln(store.tang*store.num);  
  
var wall=new Object();  
wall.store=store;  
document.write(typeof wall.store);
```

而我们用到的 `document.write` 和上面用到的 `document.writeln` 都是属于这个无序属性集合中的函数。

下面代码说的就是这个无序属性集中中的函数。

```
var IO=new Object();
function print(result){
    document.write(result);
};
IO.print=print;
IO.print("a obejct with function");
IO.print(typeof IO.print);
```

我们定义了一个叫 IO 的对象，声明对象可以用

```
var store={};
```

又或者是

```
var store=new Object{};
```

两者是等价的，但是用后者的可读性会更好一点，我们定义了一个叫 **print** 的函数，他的作用也就是 **document.write**，IO 中的 **print** 函数是等价于 **print()** 函数，这也就是对象和函数之间的一些区别，对象可以包含函数，对象是无序属性的集合，其属性可以包含基本值、对象或者函数。

复杂一点的对象应该是下面这样的一种情况。

```
var Person={name:"phodal",weight:50,height:166};
function dream(){
    future;
};
Person.future=dream;
document.write(typeof Person);
document.write(Person.future);
```

而这些会在我们未来的实际编程过程中用得更多。

面向对象

开始之前先让我们简化上面的代码，

```
Person.future=function dream() {  
    future;  
}
```

看上去比上面的简单多了，不过我们还可以简化为下面的代码。。。

```
var Person=function() {  
    this.name="phodal";  
    this.weight=50;  
    this.height=166;  
    this.future=function dream() {  
        return "future";  
    };  
};  
  
var person=new Person();  
document.write(person.name+"<br>");  
document.write(typeof person+"<br>");  
document.write(typeof person.future+"<br>");  
document.write(person.future()+"<br>");
```

只是在这个时候 **Person** 是一个函数，但是我们声明的 **person** 却变成了一个对象一个 **Javascript** 函数也是一个对象，并且，所有的对象从技术上讲也只不过是函数。这里的“
”是 **HTML** 中的元素，称之为 **DOM**，在这里起的是换行的作用，我们会在稍后介绍它，这里我们先关心下 **this**。**this** 关键字表示函数的所有者或作用域，也就是这里的 **Person**。

上面的方法显得有点不可取，换句话说和一开始的

```
document.write(3*4);
```

一样，不具有灵活性，因此在我们完成功能之后，我们需要对其进行优化，这就是程序设计的真谛——解决完实际问题后，我们需要开始真正的设计，而不是解决问题时的编程。

```
var Person=function(name,weight,height) {  
    this.name=name;  
    this.weight=weight;
```

```
    this.height=height;
    this.future=function() {
        return "future";
    };
};

var phodal=new Person("phodal",50,166);
document.write(phodal.name+"<br>");
document.write(phodal.weight+"<br>");
document.write(phodal.height+"<br>");
document.write(phodal.future()+"<br>");
```

于是,产生了这样一个可重用的 Javascript 对象,this 关键字确立了属性的所有者。

其他

Javascript 还有一个很强大的特性,也就是原型继承,不过这里我们先不考虑这些部分,用尽量少的代码及关键字来实际我们所要表达的核心功能,这才是这里的核心,其他的東西我们可以从其他书本上学习到。

所谓的继承,

```
var Chinese=function() {
    this.country="China";
}

var Person=function(name,weight,height) {
    this.name=name;
    this.weight=weight;
    this.height=height;
    this.future=function() {
        return "future";
    }
}

Chinese.prototype=new Person();

var phodal=new Chinese("phodal",50,166);
document.write(phodal.country);
```

完整的 Javascript 应该由下列三个部分组成:

- 核心 (ECMAScript)——核心语言功能
- 文档对象模型 (DOM)——访问和操作网页内容的方法和接口
- 浏览器对象模型 (BOM)——与浏览器交互的方法和接口

我们在上面讲的都是 ECMAScript, 也就是语法相关的, 但是 JS 真正强大的, 或者说我们最需要的可能就是 DOM 的操作, 这也就是为什么 jQuery 等库可以流行的原因之一, 而核心语言功能才是真正在哪里都适用的, 至于 BOM, 真正用到的机会很少, 因为没有完善的统一的标准。

一个简单的 DOM 示例,

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <noscript>
    disable Javascript
  </noscript>
  <p id="para" style="color:red">Red</p>
</body>
  <script type="text/javascript" src="app.js"></script>
</html>
```

我们需要修改一下 helloworld.html 添加

```
<p id="para" style="color:red">Red</p>
```

同时还需要将 script 标签移到 body 下面, 如果没有意外的话我们会看到页面上用红色的字体显示 Red, 修改 app.js。

```
var para=document.getElementById("para");
para.style.color="blue";
```

接着, 字体就变成了蓝色, 有了 DOM 我们就可以对页面进行操作, 可以说我们看到的绝大部分的页面效果都是通过 DOM 操作实现的。

美妙之处 这里说到的 **Javascript** 仅仅只是其中的一小部分，忽略掉的东西很多，只关心的是如何去设计一个实用的 **app**，作为一门编程语言，他还有其他强大的内制函数，要学好需要一本有价值的参考书。这里提到的只是其中的不到 **20%** 的东西，其他的 **80%** 或者更多会在你解决问题的时候出现。

- 我们可以创建一个对象或者函数，它可以包含基本值、对象或者函数。
- 我们可以用 **Javascript** 修改页面的属性，虽然只是简单的示例。
- 我们还可以去解决实际的编程问题。

前端与后台

维基百科是这样说的：前端 **Front-end** 和后端 **back-end** 是描述进程开始和结束的通用词汇。前端作用于采集输入信息，后端进行处理。计算机程序的界面样式，视觉呈现属于前端。

这种说法给人一种很模糊的感觉，但是他说得又很对，它负责视觉展示。在 **MVC** 结构或者 **MVP** 中，负责视觉显示的部分只有 **View** 层，而今天大多数所谓的 **View** 层已经超越了 **View** 层。前端是一个很神奇的概念，但是而今的前端已经发生了很大的变化。

你引入了 **Backbone**、**Angular**，你的架构变成了 **MVP**、**MVVM**。尽管发生了一些架构上的变化，但是项目的开发并没有因此而发生变化。这其中涉及到了一些职责的问题，如果某一个层级中有太多的职责，那么它是不是加重了一些人的负担？

后台在过去的岁月里起着很重要的作用，当然在未来也是。

就最几年的解耦趋势来看，它在变得更小，变成一系列的服务。并向前台提供很多 **RESTful API**，看上去有点像提供一些辅助性的工作。

如何选择一门好的后台语言

如何选择一门好的后台语言似乎是大家都感兴趣的问题？大概只是因为他们想要在一开始的时候去学一门很实用的语言——至少会经常用到，而不是学好就被遗弃了。或者它不会因为一门新的语言的出现而消亡。

JavaScript

在现在看来，**JavaScript** 似乎是一个性价比非常高的语言。只要是 **Web** 就会有前端，只要有前端就需要有 **JavaScript**。与此同时 **Node.js** 在后台中的地位已经愈发重要了。

对于 **JavaScript** 来说，它可以做很多类型的应用。这些应用都是基于浏览器来运行的，有：

- **Electron + Node.js + Javascript** 做桌面应用
- **Ionic + Javascript** 做移动应用
- **Node.js + Javascript** 网站前后台
- **Javascript + Tessel** 做硬件

So，这是一门很有应用场景的语言。

Python

Python 诞生得比较早，其语言特性——做事情只有一件方法，也决定了这门语言很简单。在 **ThoughtWorks University** 的学习过程中，接触了一些外国小伙伴，这是大多数人学习的第一门语言。

Python 在我看来和 **JavaScript** 是相当划算的语言，除了它不能在前端运行，带来了一点劣势。**Python** 是一门简洁的语言，而且有大量的数学、科学工具，这意味着在不远的将来它会发挥更大的作用。我喜欢在我的各种小项目上用 **Python**，如果不是因为我对前端及数据可视化更感兴趣，那么 **Python** 就是我的第一语言了。

Java

除此呢，我相信 **Java** 在目前来说也是一个不错的选择。

在学校的时候，一点儿也不喜欢 **Java**。后来才发现，我从 **Java** 上学到的东西比其他语言上学得还多。如果 **Oracle** 不毁坏 **Java**，那么他会继续存活很久。我可以用 **JavaScript** 造出各种我想要的东西，但是通常我无法保证他们是优雅的实现。过去人们在 **Java** 上花费了很多的时间，或在架构上，或在语言上，或在模式上。由于这些投入，都给了人们很多的启发。这些都可以用于新的语言，新的设计，毕竟没有什么技术是独立于旧的技术产生出来的。

PHP

PHP 呢，据说是这个『世界上最好的语言』，我服务器上运行着几个不同的 **WordPress** 实例。对于这门语言，我还是相当放心的。并且这门语言由于上手简单，同时国内有大量的程序员已经掌握好了这门语言。不得不提及的是 **WordPress** 已经占领

了 CMS 市场超过一半的份额，并且它也占领了全球网站的四分之一。还有 Facebook，这个世界上最大的 PHP 站点也在使用这门语言。

其他

个人感觉 Go 也不错，虽然没怎么用，但是性能应该是相当可以的。

Ruby、Scala，对于写代码的人来说，这是非常不错的语言。但是如果是团队合作时，就有待商榷。

MVC

人们在不断地反思这其中复杂的过程，整理了一些好的架构模式，其中不得不提到的是我司 Martin Fowler 的《企业应用架构模式》。该书中文译版出版的时候是 2004 年，那时对于系统的分层是

层次	职责
表现层	提供服务、显示信息、用户请求、HTTP 请求和命令行调用。
领域层	逻辑处理，系统中真正的核心。
数据层	与数据库、消息系统、事物管理器和其他软件包通讯。

化身于当时最流行的 Spring，就是 MVC。人们有了 iBatis 这样的数据持久层框架，即 ORM，对象关系映射。于是，你的 package 就会有这样的几个文件夹：

```
| ____mappers
| ____model
| ____service
| ____utils
| ____controller
```

在 mappers 这一层，我们所做的莫过于如下所示的数据库相关查询：

```
@Insert(
    "INSERT INTO users(username, password, enabled) " +
        "VALUES ({userName}, #{passwordHash}, #{enabled})"
)
@Options(keyProperty = "id", keyColumn = "id", useGeneratedKeys = true)
void insert(User user);
```


`model` 文件夹和 `mappers` 文件夹都是数据层的一部分，只是两者间的职责不同，如：

```
public String getUsername() {  
    return userName;  
}  
  
public void setUsername(String userName) {  
    this.userName = userName;  
}
```

而他们最后都需要在 `Controller`，又或者称为 `ModelAndView` 中处理：

```
@RequestMapping(value = {"/disableUser"}, method = RequestMethod.POST)  
public ModelAndView processUserDisable(HttpServletRequest request, ModelMap model)  
{  
    String userName = request.getParameter("userName");  
    User user = userService.getByUsername(userName);  
    userService.disable(user);  
    Map<String, User> map = new HashMap<String, User>();  
    Map<User, String> usersWithRoles = userService.getAllUsersWithRole();  
    model.put("usersWithRoles", usersWithRoles);  
    return new ModelAndView("redirect:users", map);  
}
```

在多数时候，`Controller` 不应该直接与数据层的一部分，而将业务逻辑放在 `Controller` 层又是一种错误，这时就有了 `Service` 层，如下图：

`Domain`（业务）是一个相当复杂的层级，这里是业务的核心。一个合理的 `Controller` 只应该做自己应该做的事，它不应该处理业务相关的代码：

我们在 `Controller` 层应该做的事是：

1. 处理请求的参数
2. 渲染和重定向
3. 选择 `Model` 和 `Service`
4. 处理 `Session` 和 `Cookies`

业务是善变的，昨天我们可能还在和对手竞争谁先推出新功能，但是今天可能已经合并了。我们很难预见业务变化，但是我们应该能预见 `Controller` 是不容易变化的。在一些设计里面，这种模式就是 `Command` 模式。

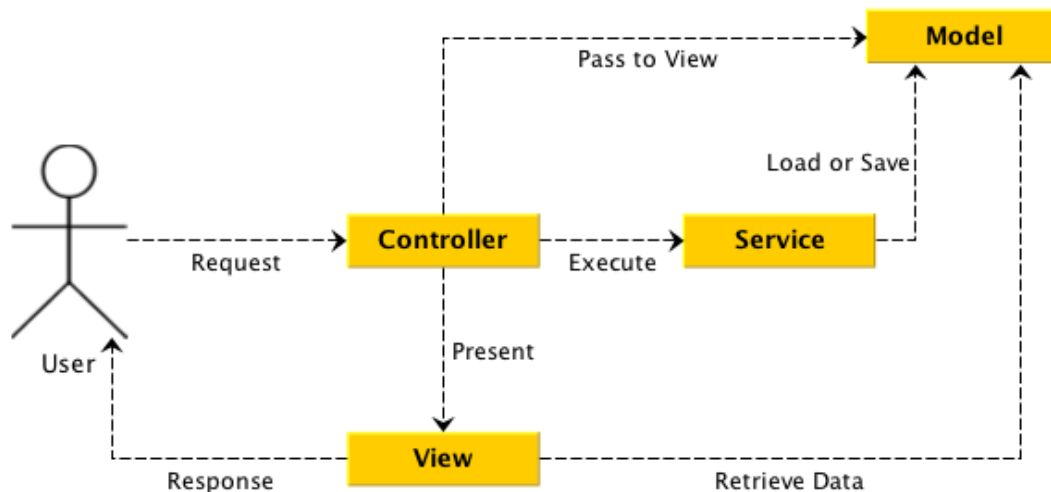


图 31: Service MVC

Model

模型用于封装与应用程序的业务逻辑相关的数据以及对数据的处理方法。

它是介于数据与控制器之间的层级，拥有对数据直接访问的权力——增删改查 (CRUD)。Web 应用中，数据通常是由数据库来存储，有时也会用搜索引擎来存储

因此在实现这个层级与数据库交付时，可以使用 SQL 语句，也可以使用 ORM 框架。

SQL(Structured Query Language，即结构化查询语言)，语句是数据库的查询语言

ORM(Object Relational Mapping)，即对象关系映射，主要是将数据库中的关系数据映射称为程序中的对象。

View

View 层在 Web 应用中，一般是使用模板引擎装载对应 HTML。如下所示的是一段 JSP 代码：

```
<html>
<head><title>First JSP</title></head>
<body>
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
```

```

%>
    <h2>You'll have a luck day!</h2><p>(<%= num %>)</p>
<%
    } else {
%>
    <h2>Well, life goes on ... </h2><p>(<%= num %>)</p>
<%
    }
%>
    <a href="<%= request.getRequestURI() %>"><h3>Try Again</h3></a>
</body>
</html>

```

上面的 JSP 代码在经过程序解析、处理后，会变成相对应的 HTML。而我们可以发现这里的 View 层不仅仅只有模板的作用，我们会发现这里的 View 层还计划了部分的逻辑。我们可以在后面细细看这些问题，对于前端的 View 层来说，他可能是这样的：

```

<div class="information pure-g">
    {{#.}}
    <div class="pure-u-1 ">
        <div class="l-box">
            <h3 class="information-head"><a href="#/blog/{{slug}}" alt="{{tit
            <p>
                发布时间:<span>{{created}}</span>
            <p>
                {{{content}}}
            </p>
        </p>
    </div>
</div>
    {{/.}}
</div>

```

在这里的 View 层只是单纯的一个显示作用，这也是我们推荐的做法。业务逻辑应该尽可能的放置于业务层。

Controller

控制器层起到不同层面间的组织作用，用于控制应用程序的流程。

后台即服务

BaaS（Backend as a Service）是一种新型的云服务，旨在为移动和 Web 应用提供后端云服务，包括云端数据/文件存储、账户管理、消息推送、社交媒体整合等。

产生这种服务的主要原因之一是因为移动应用的流行。在移动应用中，我们实际上只需要一个 API 接口来连接数据库，并作一些相应的业务逻辑处理。对于不同的应用产商来说，他们打造 API 的方式可能稍有不同，然而他们都只是将后台作为一个服务。

在一些更特殊的例子里，即有网页版和移动应用端，他们也开始使用同一个 API。前端作为一个单页面的应用，或者有后台渲染的应用。其架构如下图所示：

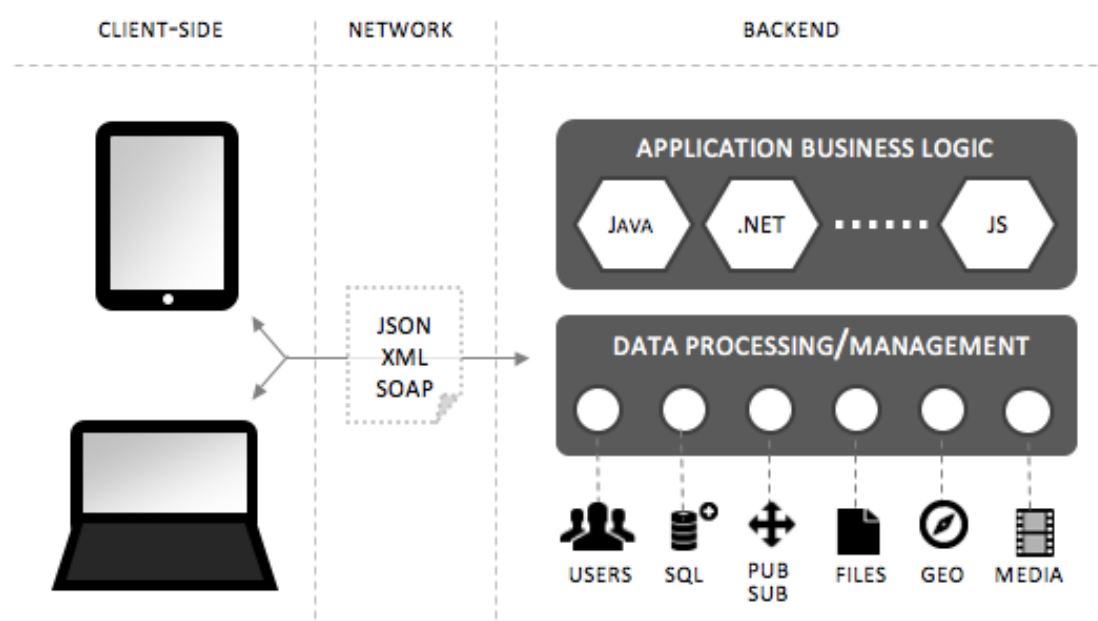


图 32: Backend As A Service

API 演进史

在早期的工作中，我们会发现我们会将大量的业务逻辑放置到 View 层——如迭代出某个结果。

而在今天，当我们有大量的逻辑一致时，我们怎么办，重复实现三次？

如下所示是笔者之前重构的系统的一个架构缩略图：

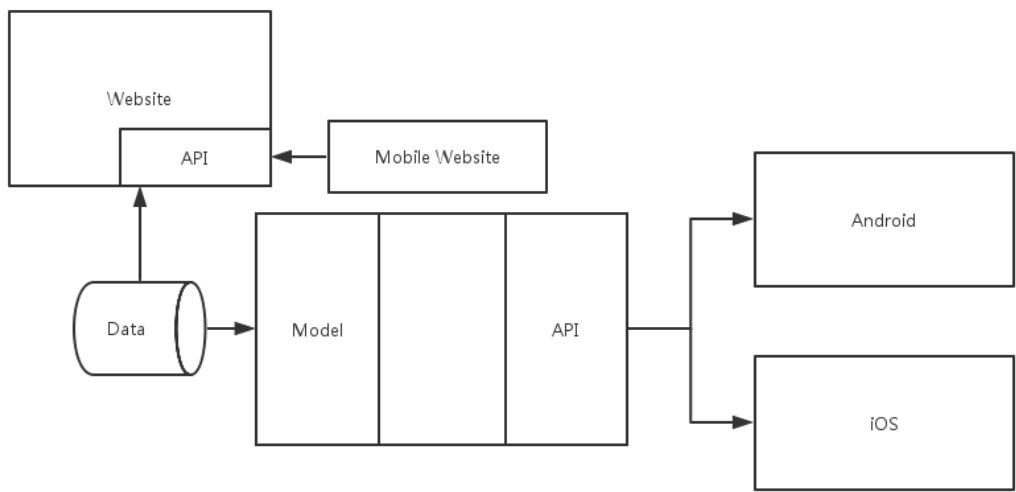


图 33: 重复逻辑的系统架构

上面系统产生的主要原因是：技术本身的演进所造成的，并非是系统在一开始没有考虑到这个问题。

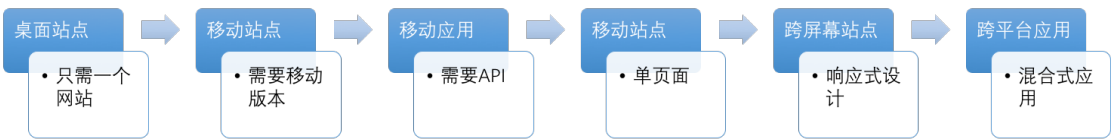


图 34: API 演进史

从早期到现在的互联网公司都有这样的问题，也会有同样的过程：

第一阶段：因为创始人对于某个领域的看好，他们就创建了这样的一个桌面网站。这个时间点，大概可以在 2000 年左右。

第二阶段：前“智能手机”出现了，人们需要开发移动版本的网站来适用用户的需要。这时由于当时的开发环境，以及技术条件所限，当时的网站只会是桌面模板的简化。这时还没有普及 Ajax 请求、SPA 这些事物。

第三阶段：手机应用的制作开始流行起来了。由于需要制作手机应用，人们就需要在网站上创建 API。由于当时的业务或者项目需求，这个 API 是直接耦合在系统中的。

第四阶段：由于手机性能的不断提高，并且移动网络速度不断提升，人们便开始在手机上制作单页面应用。

由于他们使用的是相同业务逻辑、代码逻辑相同而技术栈不同的代码，当有一个新的需求出现时，他们需要重复多次实现，如下图所示：

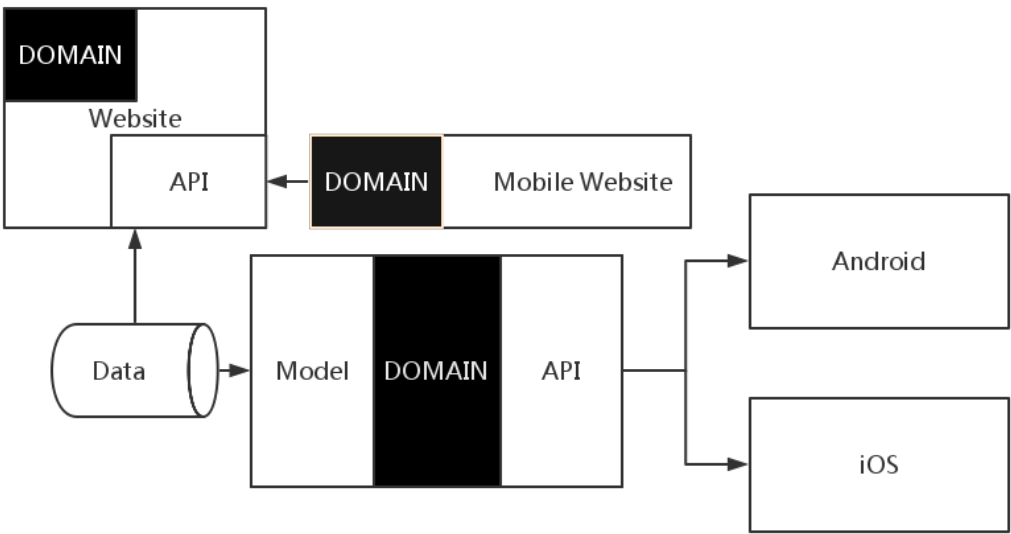


图 35: 重复业务逻辑的系统架构

随后——也就是今天，各种新的解决方案出现了，如 **React**、混合应用、原生 +Web 的混合式应用、他们的目的就是解决上述的问题。不过，这些解决方案只是为了解决在前端中可能出现的问题，详细的内容可以见《前端演进史》。

而人们也借此机会在统一后台——因为我们可以借助于混合应用或混合式应用（即原生 + 内嵌 **WebView**，可以同时解决性能和跨平台问题）统一移动端，借助于响应式设计的设计理念可以统一桌面、平板和手机端。

因此，我们需要的就只是这样的一个 **API**：

后台即服务

现在，让我们来看看一个采用后台即服务的网站架构会是怎样的？

数据持久化

信息源于数据，我们在网站上看到的内容都应该是属于信息的范畴。这些信息是应用从数据库中根据业务需求查找、过滤出来的数据。

数据通常以文件的形式存储，毕竟文件是存储信息的基本单位。只是由于业务本身对于 **Create**、**Update**、**Query**、**Index** 等有不同的组合需求就引发了不同的数据存储软

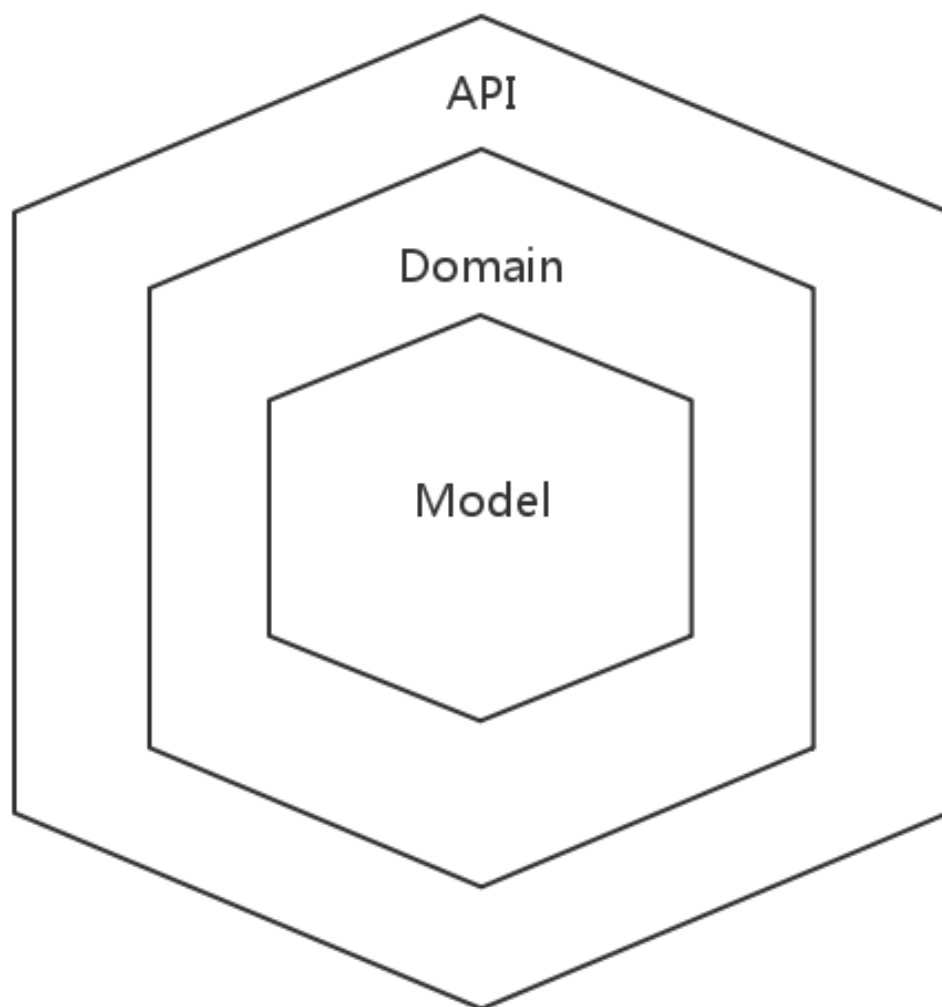


图 36: One API

件。

如上章所说，**View** 层直接从 **Model** 层取数据，无遗也会暴露数据的模型。作为一个前端开发人员，我们对数据的操作有三种类型：

1. 数据库。由于 **Node.js** 在最近几年里发展迅猛，越来越多的开发者选择使用 **Node.js** 作为后台语言。这与传统的 **Model** 层并无多大不同，要么直接操作数据库，要么间接操作数据库。即使在 **NoSQL** 数据库中也是如此。
2. 搜索引擎。对于以查询为主的领域来说，搜索引擎是一个更好的选择，而搜索引擎又不好直接向 **View** 层暴露接口。这和招聘信息一样，都在暴露公司的技术栈。
3. **RESTful**。**RESTful** 相当于是 **CRUD** 的衍生，只是传输介质变了。
4. **LocalStorage**。**LocalStorage** 算是另外一种方式的 **CRUD**。

说了这么多都是废话，他们都是可以用类 **CRUD** 的方式操作。

文件存储

通常来说，以这种方式存储最常见的方式是 **log**(日志)，如 **Nginx** 的 **access.log**。像这样的文件就需要一些专业的软件，如 **GoAccess**、又或者是 **Hadoop**、**Spark** 来做对应的事。

在数据库出现之前，人们都是使用文件来存储数据的。数据以文件为单位存储在硬盘上，并且这些文件不容易一起管理、修改等等。如下图所示的是我早期存储文件的一种方式：

```
└── 3.12
    ├── cover.png
    └── favicon.ico
└── 3.13
    └── template.tex
```

每天我们都会修改、查看大量的不同类型的文件。而由于工作繁忙，我们可能没有办法一一地去分类这些文件。有时选择的便是，优先先按日期把文件一划分，接着再在随后的日子里归档。而这种存储方式大量的依赖于人来索引的工作，在很多时候往往显得不是很靠谱。并且当我们将数据存储进去后，往往很难进行修改。大量的 **Log** 文件就需要专门的工作来分析和使用，依赖于人来解析这些日志往往显得不是很靠谱。这时我们就需要一些重量级的工作，如用 **Logstash**、**ElasticSearch**、**Kibana** 来处理 **nginx** 访问日志。

而对于那些非专业人员来说，使用 **Excel** 这样的工作往往显得比较方便。他们不需要去操作数据库，也不需要专业的知识来处理这些知识。只是从某种意义上来说，**Excel** 应该归属于数据库的范畴。

数据库

当我们开始一个 **Web** 应用的时候，如创建一个用户管理系统的时候，我们就需要不断由于经常对文件进行查询、修改、插入和删除等操作。不仅如此，我们还需要定义数据之前的关系，如这个用户对应这个密码。在一些更复杂的情况下，我们还需要寻找中这些用户对应的一些操作数据等等。如果我们还是这些工作交给文件来处理，那么我们便是在向自己挖坑。

数据库，简单来说可视为电子化的文件柜——存储电子文件的处所，用户可以对文件中的数据运行新增、截取、更新、删除等操作。

在操作库的时候，我们会使用到一名为 **SQL**（英语：**Structural Query Language**，中文：结构化查询语言）的领域特定语言来对数据进行操作。

SQL 是高级的非过程化编程语言，它允许用户在高层数据结构上工作。它不要求用户指定对数据的存放方法，也不需要用户了解其具体的数据存放方式。

数据库里存储着大量的数据，在我们对系统建模的时候，也在决定系统的基础模型。

ORM 在传统 **SQL** 数据库中，我们可能会依赖于 **ORM**，也可能会自己写 **SQL**。在使用 **ORM** 框架时，我们需要先定义 **Model**，如下是 **Node.js** 的 **ORM** 框架 **Sequelize** 的一个示例：

```
var User = sequelize.define('user', {
  firstName: {
    type: Sequelize.STRING,
    field: 'first_name'
  },
  lastName: {
    type: Sequelize.STRING
  }
})
```

```
}, {  
  freezeTableName: true  
});  
  
User.sync({force: true}).then(function () {  
  // Table created  
  return User.create({  
    firstName: 'John',  
    lastName: 'Hancock'  
  });  
});
```

上面定义的 **Model**，在程序初始化的时候将会创建相应的数据库字段。并且会创建一个 **firstName** 为'John'，**lastName** 为'Hancock' 的用户。而在这个过程中，我们并不需要操作数据库。

像如 **MongoDB** 这类的数据库，也是存在数据模型，但说的却是嵌入子文档。在业务量大的情况下，数据库在考验公司的技术能力，想想便觉得 **Amazon RDS** 挺好的。

搜索引擎

尽管百科上对于搜索引擎的定义是这样的：

搜索引擎指自动从因特网搜集信息，经过一定整理以后，提供给用户进行查询的系统。

但是这样说往得不是非常准备。因为有相当多的网站采用了搜索引擎作为基础的存储服务架构，而且他们并非自动从互联网上搜索信息。搜索引擎应该分成三个部分来组成：

1. 索引服务
2. 搜索服务
3. 索引数据

索引服务便是用于将数据存储到索引数据中，而搜索服务正是搜索引擎存在的意义。对于查询条件复杂的网站来说，采用搜索引擎就意味着减少了非常多的繁琐数据处理事务。在一些架构中，人们用数据库存储数据，并使用工具来将数据注入到搜索引擎中。

从架构上来说，使用搜索引擎的优点是：分离存储、查询部分。从开发上来说，它可以让我们更关注于业务本身的价值，而不是去实现这样一个搜索逻辑。

如下图所示的 **Lucene** 应用的架构：

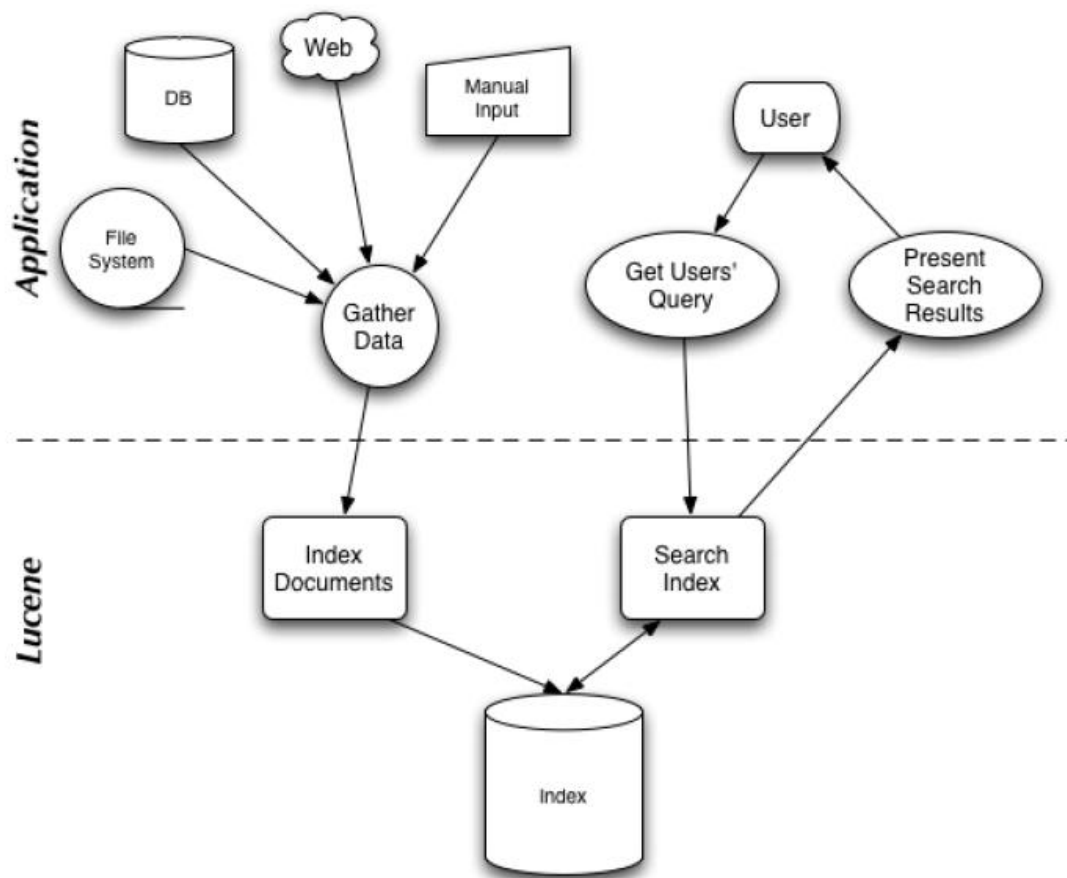


图 37: Lucene 应用架构

可以从图中看到系统明显被划分成两部分：

1. **Index Documents**。索引文档部分，将用于存储数据到文件系统中。
2. **Search Index**。搜索部分，用于查询相应的数据。

如何选择前端框架

选择前端框架似乎是一件很难的事，然而这件事情并不是看上去那么难。只是有时候你只想追随潮流，或者有一些些偏见。

Angular

Angular.js 对于后端人员写前端代码来说，是一个非常不错的选择。**Angular** 框架采用并扩展了传统 **HTML**，通过双向的数据绑定来适应动态内容，双向的数据绑定允许模型和视图之间的自动同步。

并且类似于 **Ionic** 这样的混合框架，也将 **Ionic** 带到了移动应用的领域。

React

React 似乎很受市场欢迎，各种各样的新知识——虚拟 **DOM**、**JSX**、**Component** 等等。**React** 只是我们在上面章节里说到的 **View** 层，而这个 **View** 层需要辅以其他框架才能完成更多的工作。

并且 **React** 还有一个不错的杀手锏——**React Native**，虽然这个框架还在有条不紊地挖坑中，但是这真的是太爽了。以后我们只需要一次开发就可以多处运行了，再也没有比这更爽的事情发生了。

Vue

Vue.js 是一个轻量级的前端框架。

Vue.js 是一个更加灵活开放的解决方案。它允许你以希望的方式组织应用程序，你可以将它嵌入一个现有页面而不一定要做成一个庞大的单页应用。

jQuery 系

jQuery 还是一个不错的选择，不仅仅对于学习来说，而且对于工作来说也是如此。如果你们不是新起一个项目或者重构旧的项目，那么必然你是没有多少机会去超越 **DOM**。而如果这时候尝试去这样做会付出一定的代价，如我在前端演进史所说的那样——晚点做出选择，可能会好一点。

因为谁说 **jQuery** 不会去解放 **DOM**，**React** 带来的一些新的思想可能就不比上它的缺点。除此，**jQuery** 耕织几年的生态系统也是不可忽略。

Backbone + Zepto + Mustache 这是前几年（今年 2016）的一个技术方向，今天似乎已经不太常见了。

前台与后台交互

在我们把后台服务化后，前端跨平台化之前，我们还需要了解前台和后台之间怎么通讯。

Ajax

AJAX 即 “Asynchronous Javascript And XML”（异步 JavaScript 和 XML），是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。

通过在后台与服务器进行少量数据交换，AJAX 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下，对网页的某部分进行更新。传统的网页（不使用 AJAX）如果需要更新内容，必须重载整个网页页面。

JSON

JSON(JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript 的一个子集。JSON 采用完全独立于语言的文本格式，但是也使用了类似于 C 语言家族的习惯（包括 C、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Python 等）。这些特性使 JSON 成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成（一般用于提升网络传输速率）。

JSON WEB Tokens

- JSON Web Token (JWT) 是一种基于 token 的认证方案。

WebSocket

WebSocket 是 HTML5 开始提供的一种在单个 TCP 连接上进行全双工通讯的协议。

MVVM

MVVM 是 Model-View-ViewModel 的简写。

相对于 MVC 的历史来说，MVVM 是一个相当新的架构，MVVM 最早于 2005 年被微软的 WPF 和 Silverlight 的架构师 John Gossman 提出，并且应用在微软的软件开发中。当时 MVC 已经被提出了 20 多年了，可见两者出现的年代差别有多大。

MVVM 在使用当中，通常还会利用双向绑定技术，使得 Model 变化时，ViewModel 会自动更新，而 ViewModel 变化时，View 也会自动变化。所以，MVVM 模式有些时候又被称作：model-view-binder 模式。

MVP

MVP 是从经典的模式 **MVC** 演变而来，它们的基本思想有相通的地方：**Controller/Presenter** 负责逻辑的处理，**Model** 提供数据，**View** 负责显示。

MVVM

MVVM (**Model-View-ViewModel**) 框架的由来便是 **MVP** (**Model-View-Presenter**) 模式与 **WPF** 结合的应用方式时发展演变过来的一种新型架构框架。

消息队列

编码

在我们真正开始去写代码之前，我们可能会去考虑一些事情。怎么去规划我们的任务，如何去细分这个任务。

1. 如果一件事可以自动化，那么就尽量去自动化，毕竟你是一个程序员。
2. 快捷键！快捷键！快捷键！
3. 使用可以帮助你快速工作的工具——如启动器。

不过不得不提到的一点是：你需要去考虑这个需求是不是一个坑的问题。如果这是个一个坑，那么你应该尽早的去反馈这个问题。沟通越早，成本越低。

编码过程

整个编程的过程如下图所示：

步骤如下所示：

1. **Kick Off**。在这个步骤中，我们要详细地了解我们所需要做的东西、我们的验收条件是什么、我们需要做些什么事情。
2. **Tasking**。简单的规则一下，我们需要怎么做。一般来说，如果是结对编程的话，还会记录下来。
3. 最新的代码。对于使用 **Git** 来管理项目的团队来说，在一个任务刚开始的时候应该保证本地的代码是最新的。

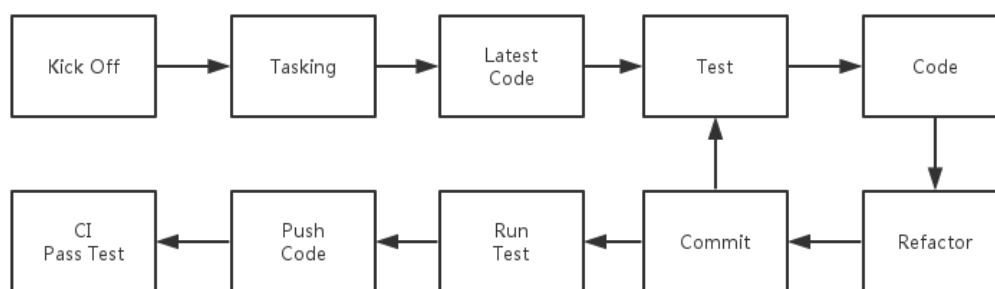


图 38: 编码过程

4. **Test First**。测试优先是一个很不错的实践，可以保证我们写的代码的健壮，并且函数尽可能小，当然也会有测试。
5. **Code**。就是实现功能，一般人都知道。
6. **重构**。在我们实现了上面两步之后，我们还需要重构代码，使我们的代码更容易阅读、更易懂等等。
7. **提交代码**。这里的提交代码只是本地的提交代码，因此都提倡在本地多次提交代码。
8. **运行测试**。当我们完成我们的任务后，我们就可以准备 **PUSH** 代码了。在这时，我们需要在本地运行测试——以保证我们不破坏别人的功能。
9. **PUSH 代码**。
10. **等 CI 测试通过**。如果这时候 **CI** 是挂的话，那么我们就需要再修 **CI**。这时其他的人就没有理由 **PUSH** 代码，如果他们的代码也是有问题的，这只会使情况变得愈加复杂。

不过，在最开始的时候我们要了解一下如何去搭建一个项目。

Web 应用的构建系统

构建系统 (**build system**) 是用来从源代码生成用户可以使用的目标的自动化工具。目标可以包括库、可执行文件、或者生成的脚本等等。

常用的构建工具包括 **GNU Make**、**GNU autotools**、**CMake**、**Apache Ant**（主要用于 **JAVA**）。此外，所有的集成开发环境（**IDE**）比如 **Qt Creator**、**Microsoft Visual Studio** 和 **Eclipse** 都对它们支持的语言添加了自己的构建系统配置工具。通常 **IDE** 中的构建系统只是基于控制台的构建系统（比如 **Autotool** 和 **CMake**）的前端。

相比于 **Web** 应用开发来说，构建系统应该还包括应用打包（如 **Java** 中的 **Jar** 包，或

者用于部署的 **RPM** 包、源代码分析、测试覆盖率分析等等。

构建过程

在刚创建项目的时候，我们都会有一个完整的构建思路。如下图便是这样的例子：

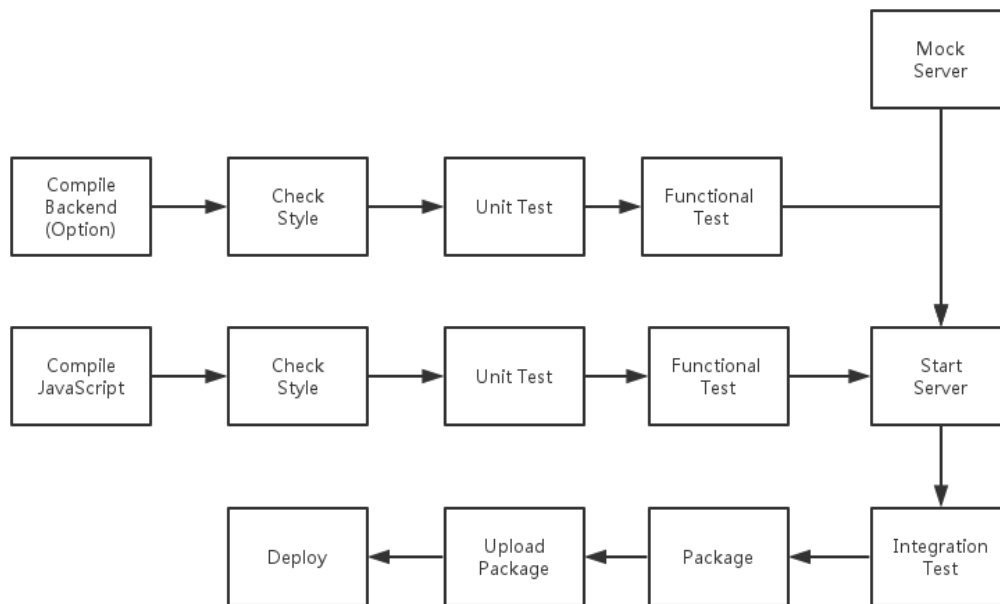


图 39: 构建过程

这是一个后台语言用的是 **Java**，前台语言用的是 **JavaScript** 项目的构建流程。

Compile。对于那些不是用浏览器的前端项目来说，如 **ES6**、**CoffeeScript**，他们还需要将代码编译成浏览器使用的 **JavaScript** 版本。对于 **Java** 语言来说，他需要一个编译的过程，在这个编译的过程中，会检查一些语法问题。

Check Style。通常我们会在我们的项目里定义一些代码规范，如 **JavaScript** 中的使用两个空格的缩进，**Java** 的 **Checkstyle** 中一个函数不能超过 **30** 行的限制。

单元测试。作为测试中最基础也是最快的测试，这个测试将集中于测试单个函数的是不是正确的。

功能测试。功能测试的意义在于，保证一个功能依赖的几个函数组合在一起也是可以工作的。

Mock Server。当我们的代码依赖于第三方服务的时候，我们就需要一个 **Mock Server** 来保证我们的功能代码可以独立地测试。

集成测试。这一步将集成前台、后台，并且运行起最后将上线的应用。接着依据于用户所需要的功能来编写相应的测试，来保证一个个的功能是可以工作的。

打包。对于部署来说，直接安装一个 **RPM** 包，或者 **DEB** 包是最方便的事。在这个包里会包含应用程序所需的所有二进制文件、数据和配置文件等等。

上传包。在完成打包后，我们就可以上传这个软件包了。

部署。最后，我们就可以在我们的线上环境中安装这个软件包。

一个 **Web** 应用的构建过程

下面就让我们来构建一个简单的 **Web** 应用，来实践一下这个过程。在这里，我们要使用到的一个工具是 **Gulp**，当然对于 **Grunt** 也是类似的。

Gulp 入门指南

Gulp.js 是一个自动化构建工具，开发者可以使用它在项目开发过程中自动执行常见任务。**Gulp.js** 是基于 **Node.js** 构建的，利用 **Node.js** 流的威力，你可以快速构建项目并减少频繁的 **IO** 操作。**Gulp.js** 源文件和你用来定义任务的 **Gulp** 文件都是通过 **JavaScript**（或者 **CoffeeScript**）源码来实现的。

1. 全局安装 **gulp**:

```
$ npm install --global gulp
```

2. 作为项目的开发依赖（**devDependencies**）安装:

```
$ npm install --save-dev gulp
```

3. 在项目根目录下创建一个名为 **gulpfile.js** 的文件:

```
var gulp = require('gulp');

gulp.task('default', function() {
  // 将你的默认的任务代码放在这
});
```

4. 运行 **gulp**:

```
$ gulp
```

默认的名称为 **default** 的任务 (task) 将会被运行, 在这里, 这个任务并未做任何事情。接下来, 我们就可以打造我们的应用的构建系统了。

代码质量检测工具 当 C 还是一门新型的编程语言时, 还存在一些未被原始编译器捕获的常见错误, 所以程序员们开发了一个被称作 **lint** 的配套项目用来扫描源文件, 查找问题。

对应于不同的语言都会有不同的 **lint** 工具, 在 JavaScript 中就有 **JSLint**。JavaScript 是一门年轻、语法灵活多变且对格式要求相对松散的语言, 因此这样的工具对于这门语言来说比较重要。

2011 年, 一个叫 **Anton Kovalyov** 的前端程序员借助开源社区的力量弄出来了 **JSHint**, 其思想基本上和 **JSLint** 是一致的, 但是其有以下几项优势:

- 可配置规则, 每个团队可以自己定义自己想要的代码规范。
- 对社区非常友好, 社区支持度高。
- 可定制的结果报表。

下面就让我们来安装这个软件吧:

安装及使用

```
npm install jshint gulp-jshint --save-dev
```

示例代码:

```
var jshint = require('gulp-jshint');
var gulp  = require('gulp');

gulp.task('lint', function() {
  return gulp.src('./lib/*.js')
    .pipe(jshint())
    .pipe(jshint.reporter('YOUR_REPORTER_HERE'));
});
```

自动化测试工具 一般来说, 自动测试应该从两部分考虑:

- 单元测试
- 功能测试

Mocha 是一个可以运行在 **Node.js** 和浏览器环境里的测试框架,

```
var gulp = require('gulp');
var mocha = require('gulp-mocha');

gulp.task('default', function () {
  return gulp.src('test.js', {read: false})
    // gulp-mocha needs filepaths so you can't have any plugins before it
    .pipe(mocha({reporter: 'nyan'}));
});
```

编译 对于静态型语言来说, 编译是一个很重要的步骤。不过, 对于动态语言来说也存在这样的工具。

动态语言的编译

可以说这类型的语言, 是以我们常见的 **JavaScript** 为代表。

1. **CoffeeScript** 是一套 **JavaScript** 的转译语言, 并且它增强了 **JavaScript** 的简洁性与可读性。
2. **Webpack** 是一款模块加载器兼打包工具, 它能把各种资源, 例如 **JS** (含 **JSX**)、**coffee**、样式 (含 **less/sass**)、图片等都作为模块来使用和处理。
3. **Babel** 是一个转换编译器, 它可将 **ES6** 转换成可以在浏览器中运行的代码。

打包 在 **GNU/Linux** 系统的软件包里通过包含了已压缩的软件文件集以及该软件的内容信息。常见的软件包有

1. **DEB**。Debian 软件包格式, 文件扩展名为 **.deb**
2. **RPM** (原 **Red Hat Package Manager**, 现在是一个递归缩写)。该软件包分为二进制包 (**Binary**)、源代码包 (**Source**) 和 **Delta** 包三种。二进制包可以直接安装在计算机中, 而源代码包将会由 **RPM** 自动编译、安装。源代码包经常以 **src.rpm** 作为后缀名。

3. 压缩文档 **tar.gz**。通常是该软件的源码，故而在安装的过程中需要编译、安装，并且在编译时需要自己手动安装所需要依赖的软件。在软件仓库没有最新版本的软件时，**tar.gz** 往往是最好的选择。

由于这里的打包过程比较繁琐，就不介绍了。有兴趣的读者可以自己了解一下。

上传及发布包 上传包之前我们需要创建一个相应的文件服务器，又或者是相应的软件源。并且对于我们的产品环境的服务器来说，我们还需要指定好这个软件源才能安装这个包。

以 **Ubuntu** 为例，**Ubuntu** 里的许多应用程序软件包，是放在网络里的服务器上，这些服务器网站，就称作“源”，从源里可以很方便地获取软件包。

因而在这一步中，我们所需要做的事便是将我们打包完的软件上传到相应的服务器上。

Git 与版本控制

版本控制

版本控制是一种记录一个或若干文件内容变化，以便将来查阅特定版本修订情况的系统。

Git

从一般开发者的角度来看，**git** 有以下功能：

1. 从服务器上克隆数据库（包括代码和版本信息）到单机上。
2. 在自己的机器上创建分支，修改代码。
3. 在单机上自己创建的分支上提交代码。
4. 在单机上合并分支。
5. 新建一个分支，把服务器上最新版的代码 **fetch** 下来，然后跟自己的主分支合并。
6. 生成补丁（**patch**），把补丁发送给主开发者。
7. 看主开发者的反馈，如果主开发者发现两个一般开发者之间有冲突（他们之间可以合作解决的冲突），就会要求他们先解决冲突，然后再由其中一个人提交。如果主开发者可以自己解决，或者没有冲突，就通过。
8. 一般开发者之间解决冲突的方法，开发者之间可以使用 **pull** 命令解决冲突，解决完冲突之后再向主开发者提交补丁。

从主开发者的角度（假设主开发者不用开发代码）看，**git** 有以下功能：

1. 查看邮件或者通过其它方式查看一般开发者的提交状态。
2. 打上补丁，解决冲突（可以自己解决，也可以要求开发者之间解决以后再重新提交，如果是开源项目，还要决定哪些补丁有用，哪些不用）。
3. 向公共服务器提交结果，然后通知所有开发人员。

Git 初入 如果是第一次使用 **Git**，你需要设置署名和邮箱：

```
$ git config --global user.name "用户名"
$ git config --global user.email "电子邮箱"
```

将代码仓库 **clone** 到本地，其实就是将代码复制到你的机器里，并交由 **Git** 来管理：

```
$ git clone git@github.com:someone/symfony-docs-chs.git
```

你可以修改复制到本地的代码了（**symfony-docs-chs** 项目里都是 **rst** 格式的文档）。当你觉得完成了一定的工作量，想做个阶段性的提交：

向这个本地的代码仓库添加当前目录的所有改动：

```
$ git add .
```

或者只是添加某个文件：

```
$ git add -p
```

我们可以输入

```
$git status
```

来看现在的状态，如下图是添加之前的：

下面是添加之后的

可以看到状态的变化是从黄色到绿色，即 **unstage** 到 **add**。

```
fdhuang @test 📁 gh-pages ↑2 ~/learing/github-roam ➤ git st
On branch gh-pages
Your branch is ahead of 'origin/gh-pages' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   chapters/01-introduction.md
        modified:   chapters/02-github-fundamentals.md
        modified:   github-roam.md
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
fdhuang @test 📁 gh-pages ↑2 ~/learing/github-roam ➤
```

图 40: Before add

```
fdhuang @test 📁 gh-pages ↑2 ~/learing/github-roam ➤ git st
On branch gh-pages
Your branch is ahead of 'origin/gh-pages' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   chapters/01-introduction.md
        copied:     chapters/01-introduction.md -> chapters/02-github-fundamentals.md
        modified:   github-roam.md
        modified:   index.html

fdhuang @test 📁 gh-pages ↑2 ~/learing/github-roam ➤
```

图 41: After add

写代码只是在码字

编程这件事情实际上一点儿也不难，当我们只是在使用一个工具创造一些东西的时候，比如我们拿着电烙铁、芯片、电线等去焊一个电路板的时候，我们学的是如何运用这些工具。虽然最后我们的电路板可以实现相同的功能，但是我们可以一眼看到差距所在。

换个贴切一点的比喻，比如烧菜做饭，对于一个优秀的厨师和一个像我这样的门外汉而言，就算给我们相同的食材、厨具，一段时间后也许一份是诱人的美食，一份只能喂猪了——即使我模仿着厨师的步骤一步步地来，也许看上去会差不多，但是一吃便吃出差距了。

我们还做不好饭，还焊不好电路，还写不好代码，很大程度上并不是因为我们比别人笨，而只是别人比我们做了更多。有时候一种机缘巧遇的学习或者 **bug** 的出现，对于不同的人的编程人生都会有不一样的影响 (**ps**: 说的好像是蝴蝶效应)。我们只是在使用工具，使用的好与坏，在某种程序上决定了我们写出来的质量。

写字便是如此，给我们同样的纸和笔 (**ps**: 减少无关因素)，不同的人写出来的字的差距很大，写得好的相比于写得不好的，只是因为练习得更多。而编程难道不也是如此么，最后写代码这件事就和写字一样简单了。

刚开始写字的时候，我们需要去了解一个字的笔划顺序、字体结构，而这些因素相当于语法及其结构。熟悉了之后，写代码也和写字一样是简简单单的事。

学习编程只是在学造句

? 多么无聊的一个标题

计算机语言同人类语言一样，有时候我们也许会感慨一些计算机语言是多么地背离我们的世界，但是他们才是真正的计算机语言。

计算机语言是模仿人类的语言，从 **if** 到其他，而这些计算机语言又比人类语言简单。故而一开始学习语言的时候我们只是在学习造句，用一句话来概括一句代码的意思，或者可以称之为函数、方法 (**method**)。

于是我们开始组词造句，以便最后能拼凑出一整篇文章。

编程是在写作

? 编程是在写作，这是一个怎样的玩笑? 这是在讽刺那些写不好代码，又写不好文章的么

代码如诗，又或者代码如散文。总的来说，这是相对于英语而言，对于中文而言可不是如此。如果用一种所谓的中文语言写出来的代码，不能像中文诗一样，那么它就算不上是一种真正的中文语言。

那些所谓的写作逻辑对编程的影响

- 早期的代码是以行数算的，文章是以字数算的
- 代码是写给人看的，文章也是写给人看的
- 编程同写作一样，都由想法开始
- 代码同文章一样都可以堆砌出来 (ps: 如本文)
- 写出好的文章不容易，需要反复琢磨，写出好的代码不也是如此么
- 构造一个类，好比是构造一个人物的性格特点，多一点不行，少一点又不全
- 代码生成，和生成诗一样，没有情感，过于机械化
- ...

然而好的作家和一般的写作者，区别总是很大，对同一个问题的思考程度也是不同的。从一个作者到一个作家的过程，是一个不断写作不断积累的过程。而从一个普通的程序员到一个优秀的程序员也是如此，需要一个不断编程的过程。

当我们开始真正去编程的时候，我们还会纠结于“僧推月下门”还是“僧敲月下门”的时候，当我们越来越熟练就容易决定究竟用哪一个。而这样的“推敲”，无论在写作中还是在编程中都是相似的过程。

写作的过程真的就是一次探索之旅，而且它会贯穿人的一生。

因此：

编程只是在码字，难道不是么？

真正的想法都在脑子里，而不在纸上，或者 IDE 里。

Kick Off

Kick Off 也就是项目启动会议。当我们有项目启动的时候，把涉及的相关人员都聚集起来，然后召开一个启动的会议。

对应于任务，则是任务的启动，开发人员和业务人员一起讨论问题。

Tasking

初到 ThoughtWorks 时，Pair 时候总会有人教我如何开始编码，这应该也是一项基础的能力。结合日常，重新演绎一下这个过程：

1. 有一个明确的实现目标。
2. 评估目标并将其拆解成任务 (TODO)。
3. 规划任务的步骤 (TODO)
4. 学习相关技能
5. 执行 Task，遇到难题就跳到第二步。

以本文的写作为例，细分上面的过程就是：

1. 我有了一个中心思想——在某种意义上来说就是标题。
2. 依据中心思想我将这篇文章分成了四小节。
3. 然后我开始写四小节的内容。
4. 直到完成。

而如果将其划分到一个编程任务，那么也是一样的：

1. 我们想到做一个 xxx 的 idea。
2. 为了这个 idea 我们需要分成几步，或者几层设计。
3. 对于每一步，我们应该做点什么
4. 我们需要学习怎样的技能
5. 集成每一步的代码，就有了我们的系统。

现在让我们以这本书的写作过程为例，来看看这个过程是怎么发生的。

如何 Tasking 一本书

在计划写一本书的时候，我们有关于这本书主题的一些想法。正是一些想法慢慢地凝聚成一个稳定的想法，不过这不是我们所要讨论的重点。

当我们已经有了一本书的相关话题的时候，我们会打算去怎么做？先来个头脑风暴，在上面写满我们的一些想法，如：

接着，依据我们的想法整理出几个章节。如本书最初的时候只有七个章节，但是我们还需要第一个章节来指引新手，因此变成了八个章节。

章节规划

Tasking 文章

如何编写测试

写测试相比于写代码来说算是一种简单的事。多数时候，我们并不需要考虑复杂的逻辑。我们只需要按照我们的代码逻辑，对代码的行为进行覆盖。

这时，我们需要学会更好地去测试代码——测试金字塔。

测试金字塔

测试金字塔是由 **Mike Cohn** 提出的，如下图所示：

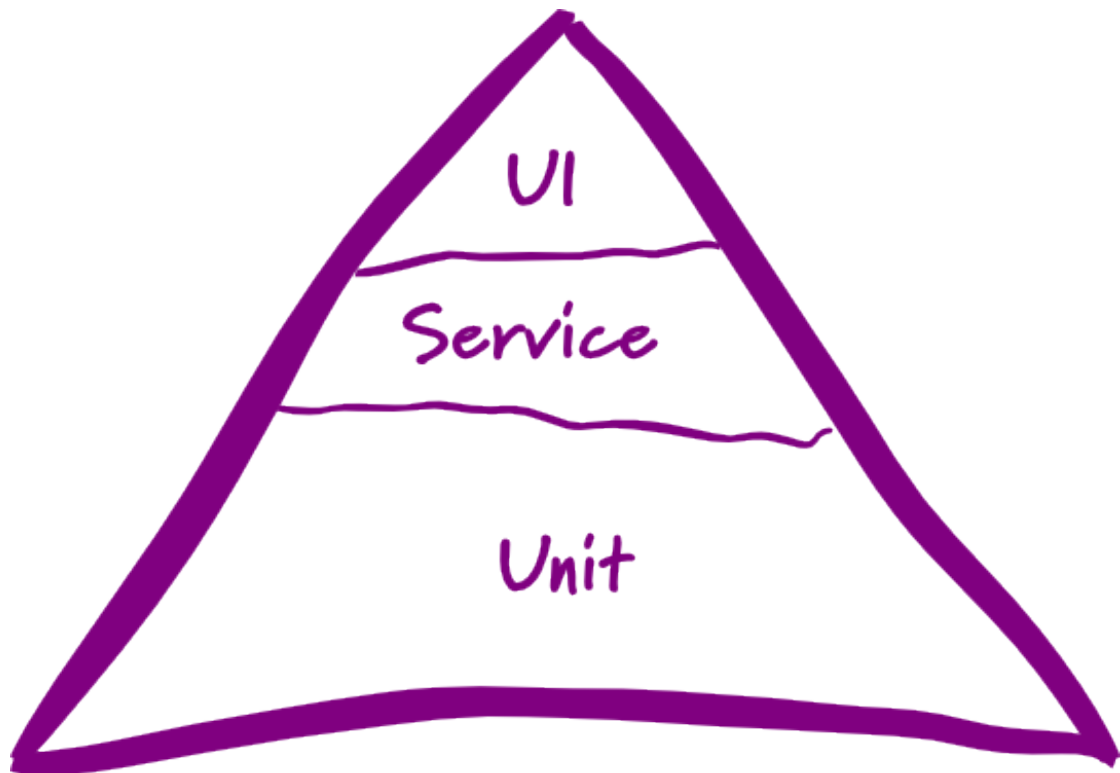


图 42: 测试金字塔

测试用例

测试力度

Mock 与 Stub

当我们遇到一些很难测试的方法、行为的时候，我们就一些特别的方式来帮助我们测试。**Mock** 和 **Stub** 就是常见的两种方式：

Stub

- **Stub** 是一种状态确认
- **Stub** 用简单的行为来替换复杂的行为

Mock

- **Mock** 是一种行为确认
- **Mock** 模拟行为

简单的来说：**Stub** 从某种程度上来说，会返回我们一个特定的结果，用代码替换来方法；而 **Mock** 只是确保这个方法被调用。

Stub

Stub 从字面意义上来说是存根，存根可以理解为我们保留了一些预留的结果。这个时候我们相当于构建了这样一个特殊的测试场景，用于替换诸如网络或者 IO 口调度等高度不可预期的测试。如当我们需要去验证某个 **api** 被调用并返回了一个结果，举例在最小物联网系统设计中返回的 **json**，我们可以在本地构建一个

```
[{"id": 1, "temperature": 14, "sensors1": 15, "sensors2": 12, "led1": 1}]
```

的结果来当我们预期的数据，也就是所谓的存根。那么我们所要做的也就是解析 **json**，并返回预期的结果。当我们依赖于网络时，此时测试容易出现问题。

Mock

Mock 从字面意义上来说是模仿，也就是说我们要在本地构造一个模仿的环境，而我们只需要验证我们的方法被调用了。

```
var Foo = function(){};
Foo.prototype.callMe = function() {};
var foo = mock( Foo );

foo.callMe();

expect( foo.callMe ).toHaveBeenCalled();
```

Mock Server Mock 是一大类的方法，其中还有一个比较高级的用法是 Mock 第三方服务。

测试驱动开发

测试驱动开发是一个很“古老”的程序开发方法，然而由于国内的开发流程的问题——即开发人员负责功能的测试，导致这么好的一项技术没有在国内推广。

测试驱动开发的主要过程是：

1. 先写功能的测试
2. 实现功能代码
3. 提交代码 (commit -> 保证功能正常)
4. 重构功能代码

而对于这样的一个物联网项目来说，我已经有了几个有利的前提：

1. 已经有了原型
2. 框架设计

测试优先

功能实现

重构代码

思考

通常在我的理解下，TDD 是可有可无的。既然我知道了我要实现的大部分功能，而且我也知道如何实现。与此同时，对 Code Smell 也保持着警惕、要保证功能被测试覆盖。那么，总的来说 TDD 带来的价值并不大。

然而，在当前这种情况下，我知道我想要的功能，但是我并不理解其深层次的功能。我需要花费大量的时间来理解，它为什么是这样的，需要先有一些脚本来知道它是如何工作的。**TDD** 变显得很有价值，换句话说，在现有的情况下，**TDD** 对于我们不了解的一些事情，可以驱动出更多的开发。毕竟在我们完成测试脚本之后，我们也会发现这些测试脚本成为了代码的一部分。

在这种理想的情况下，我们为什么不 **TDD** 呢？

Selenium 与功能测试的自动化

Selenium 也是一个用于 Web 应用程序测试的工具。**Selenium** 测试直接运行在浏览器中，就像真正的用户在操作一样。支持的浏览器包括 **IE(7、8、9)**、**Mozilla Firefox**、**Mozilla Suite** 等。这个工具的主要功能包括：测试与浏览器的兼容性——测试你的应用程序看是否能够很好得工作在不同浏览器和操作系统之上。测试系统功能——创建衰退测试检验软件功能和用户需求。支持自动录制动作和自动生成 **.Net**、**Java**、**Perl** 等不同语言的测试脚本。

可读的代码

过去，我有过在不同的场合吐槽别人的代码写得烂。而我写的仅仅是比别人好一点而已——而不是好很多。

然而这是一件很难的事，人们对于同一件事物未来的考虑都是不一样的。同样的代码在相同的情景下，不同的人会有不同的设计模式。同样的代码在不同的情景下，同样的人会有不同的设计模式。在这里，我们没有办法讨论设计模式，也不需要讨论。

我们所需要做的是，确保我们的代码易读、易测试，看上去这样就够了，然而这也是挺复杂的一件事：

- 确保我们的变量名、函数名是易读的
- 没有复杂的逻辑判断
- 没有多层嵌套（事不过三）
- 减少复杂函数的出现（如，不超过三十行）
- 然后，你要去测试它。这样你就知道需要什么，实际上要做到这些也不是一些难事。

只是首先，我们要知道我们要自己需要这些。

首先要说的就是程序员认为最难的一个话题了——命名。

命名

函数长度

函数嵌套

重复代码

测试用例

代码重构

什么是重构?

重构，一言以蔽之，就是在不改变外部行为的前提下，有条不紊地改善代码。

相似的

代码重构（英语：**Code refactoring**）指对软件代码做任何更动以增加可读性或者简化结构而不影响输出结果。

下面简单地介绍一下，一些可以直接使用 **IDE** 就能完成的重构。这种重构可以用在日常的工作中，只需要使用 **IDE** 上的快捷键就可以完成了。

重命名

提交变量

提炼函数

内联函数

高级重构

上面介绍的都是一些简单、基础、实用的重构技巧，更多精彩内容还是需要大家去好好掌握的。

IntelliJ Idea 重构

提炼函数

IntelliJ IDEA 带了一些有意思的快捷键，或者说自己之前不在意这些快捷键的存在。重构作为单独的一个菜单，显然也突显了其功能的重要性，说说提炼函数，或者说提出方法。

快捷键

Mac: alt+command+M

Windows/Linux: Ctrl+Alt+M

鼠标: Refactor | Extract | Method

重构之前

以重构一书代码为例，重构之前的代码

```
public class extract {  
    private String _name;  
  
    void printOwing(double amount) {  
        printBanner();  
  
        System.out.println("name:" + _name);  
        System.out.println("amount" + amount);  
    }  
  
    private void printBanner() {  
    }  
}
```

重构

选中

```
System.out.println("name:" + _name);  
System.out.println("amount" + amount);
```

按下上述的快捷键，会弹出下面的对话框

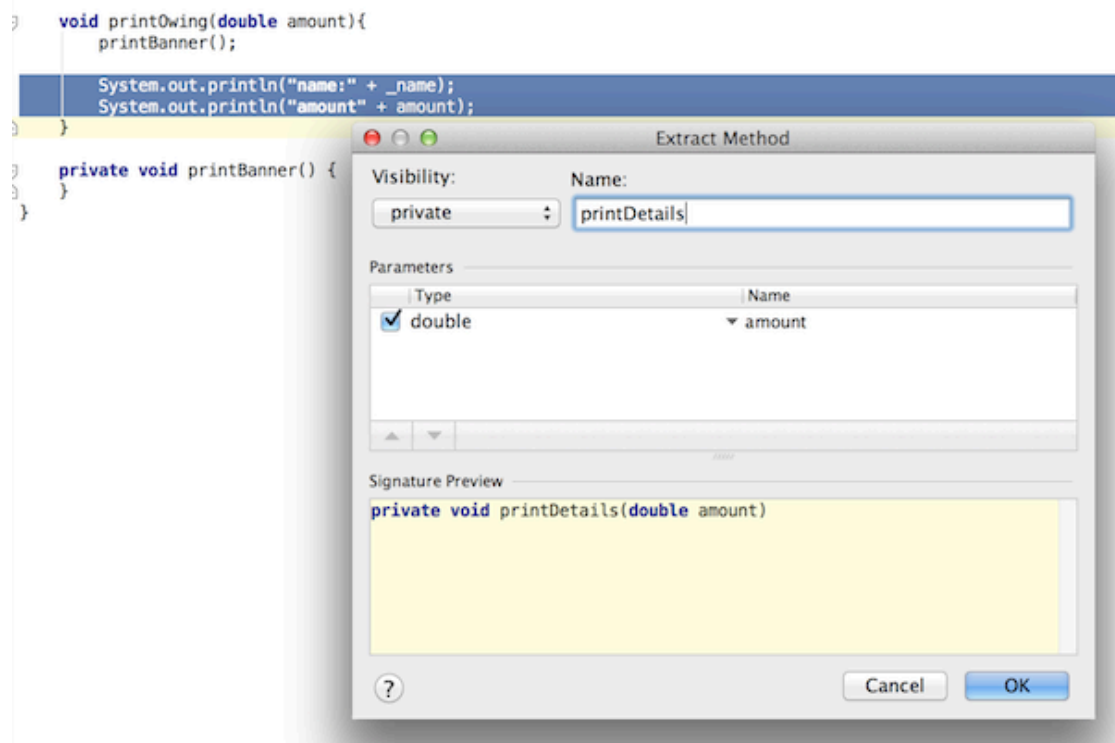


图 43: Extret Method

输入

```
printDetails
```

那么重构就完成了。

重构之后

IDE 就可以将方法提出来

```
public class extract {  
    private String _name;  
  
    void printOwing(double amount) {  
        printBanner();  
        printDetails(amount);  
    }  
  
    private void printDetails(double amount) {  
        System.out.println("name:" + _name);  
    }  
}
```



```
        System.out.println("amount" + amount);
    }

    private void printBanner() {
    }
}
```

重构

还有一种就以 IntelliJ IDEA 的示例为例，这像是在说其的智能。

```
public class extract {
    public void method() {
        int one = 1;
        int two = 2;
        int three = one + two;
        int four = one + three;
    }
}
```

只是这次要选中的只有一行，

```
int three = one + two;
```

以便于其的智能，它便很愉快地告诉你它又找到了一个重复

IDE has detected 1 code fragments in this file that can be replaced with a c

便返回了这样一个结果

```
public class extract {

    public void method() {
        int one = 1;
        int two = 2;
        int three = add(one, two);
        int four = add(one, three);
    }
}
```

```
private int add(int one, int two) {  
    return one + two;  
}  
  
}
```

然而我们就可以很愉快地继续和它玩耍了。当然这其中还会有一些更复杂的情形，当学会了这一个剩下的也不难了。

内联函数

继续走这重构一书的复习之路，接着便是内联，除了内联变量，当然还有内联函数。

快捷键

Mac: alt+command+M

Windows/Linux: Ctrl+Alt+M

鼠标: Refactor | Inline

重构之前

```
public class extract {  
  
    public void method() {  
        int one = 1;  
        int two = 2;  
        int three = add(one, two);  
        int four = add(one, three);  
    }  
  
    private int add(int one, int two) {  
        return one + two;  
    }  
  
}
```

在 `add(one, two)` 很愉快地按上个快捷键吧，就会弹出

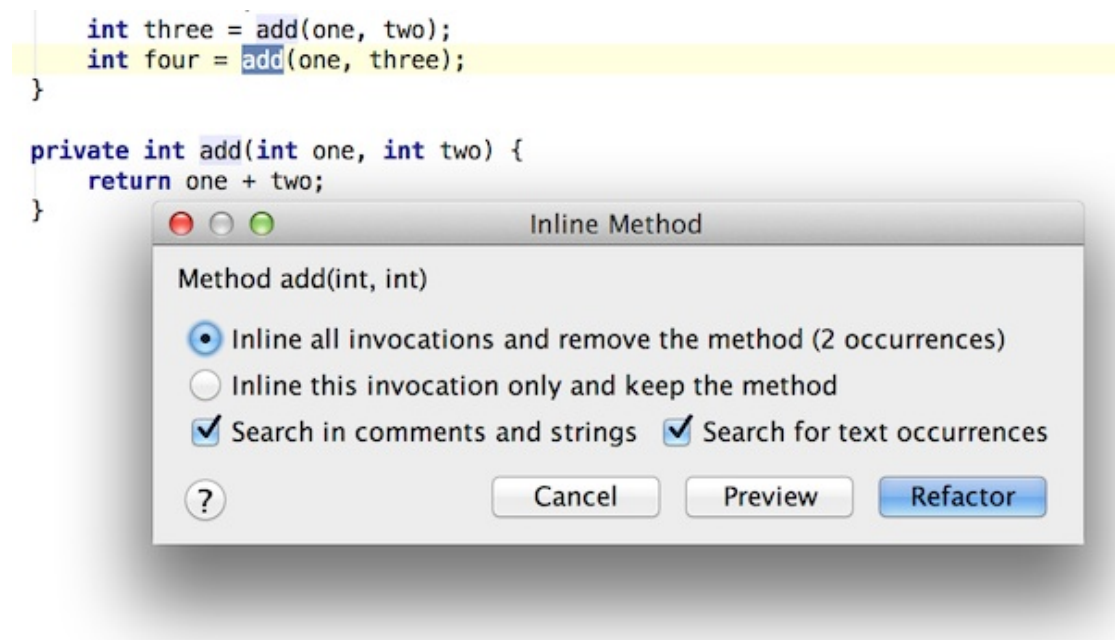


图 44: Inline Method

再轻轻地回车，Refactor 就这么结束了。。

IntelliJ Idea 内联临时变量

以书中的代码为例

```
double basePrice = anOrder.basePrice();
return (basePrice > 1000);
```

同样的，按下 Command+alt+N

```
return (anOrder.basePrice() > 1000);
```

对于 python 之类的语言也是如此

```
def inline_method():
    baseprice = anOrder.basePrice()
    return baseprice > 1000
```

查询取代临时变量

快捷键

Mac: 木有

Windows/Linux: 木有

或者: Shift+alt+command+T 再选择 Replace Temp with Query

鼠标: **Refactor** | Replace Temp with Query

重构之前

过多的临时变量会让我们写出更长的函数，函数不应该太多，以便使功能单一。这也是重构的另外的目的所在，只有函数专注于其功能，才会更容易读懂。

以书中的代码为例

```
import java.lang.System;

public class replaceTemp {
    public void count() {
        double basePrice = _quantity * _itemPrice;
        if (basePrice > 1000) {
            return basePrice * 0.95;
        } else {
            return basePrice * 0.98;
        }
    }
}
```

重构

选中 basePrice 很愉快地拿鼠标点上面的重构

便会返回

```
import java.lang.System;

public class replaceTemp {
    public void count() {
        if (basePrice() > 1000) {
            return basePrice() * 0.95;
        } else {
            return basePrice() * 0.98;
        }
    }
}
```

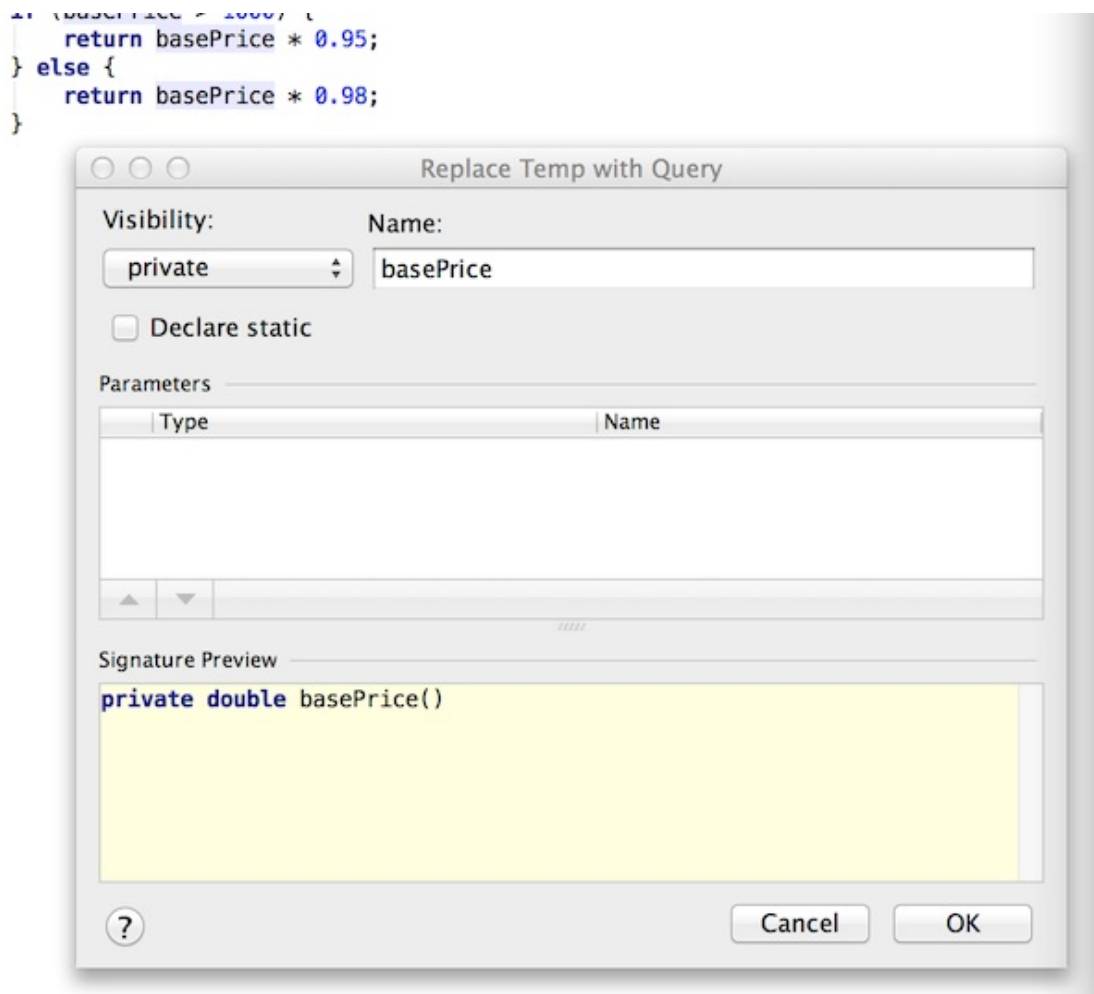


图 45: Replace Temp With Query

```
    }

    private double basePrice() {
        return _quantity * _itemPrice;
    }
}
```

而实际上我们也可以

1. 选中

```
_quantity * _itemPrice
```

2. 对其进行 Extrac Method

3. 选择 basePrice 再 Inline Method

在 IntelliJ IDEA 的文档中对此是这样的例子

```
public class replaceTemp {

    public void method() {
        String str = "str";
        String aString = returnString().concat(str);
        System.out.println(aString);
    }

}
```

接着我们选中 aString，再打开重构菜单，或者

Command+Alt+Shift+T 再选中 Replace Temp with Query

便会有下面的结果：

```
import java.lang.String;

public class replaceTemp {
```

```
public void method() {  
    String str = "str";  
    System.out.println(aString(str));  
}  
  
private String aString(String str) {  
    return returnString().concat(str);  
}  
  
}
```

上线

作为一个开发人员，我们也需要去了解如何配置服务器。不仅仅因为它可以帮助我们更好地理解 **Web** 开发，而且有时候很多 **Bug** 都是因为服务器环境引起的——如臭名昭著地编码问题。

- 一些简单的 **Ops** 技能。
- 了解服务器的相关软件
- 搭建运行 **Web** 应用的服务器
- 自动化部署应用

为了即时的完成工作，你是不是放弃了很多东西，比如质量？测试是很重要的一个环节，不仅可以为我们保证代码的质量，而且还可以为我们以后的重构提供基础条件。

作为一个在敏捷团队里工作的开发人员，初次意识到在国内大部分的开发人员是不写测试的时候，我还是有点诧异。

尽管没有写测试可以在初期走得很快，但是在后期就会遇到一堆麻烦事。传统的思维下，我们会认为一个人会在一家公司工作很久。而这件事在最近几年里变化得特别快，特别是在信息技术高速发展的今天。人们可以从不同的地方得到哪里缺人，从一个地方到另外一个地方也变得异常的快，这就意味着人员流动是常态。

而代码尽管还在，但是却会随着人员流动而出现更多的问题。这时如果代码是有效的测试，那么则可以帮助系统更好地被理解。

容器

容器是应用服务器中位于组件和平台之间的接口集合。

容器一般位于应用服务器之内，由应用服务器负责加载和维护。一个容器只能存在于一个应用服务器之内，一个应用服务器可以建立和维护多个容器。

Web 容器

Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的 **Web** 应用服务器，属于轻量级应用服务器，在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用，是开发和调试 **JSP** 程序的首选。对于一个初学者来说，可以这样认为，当在一台机器上配置好 **Apache** 服务器，可利用它响应 **HTML**（标准通用标记语言下的一个应用）页面的访问请求。实际上 **Tomcat** 部分是 **Apache** 服务器的扩展，但它是独立运行的，所以当你运行 **tomcat** 时，它实际上作为一个与 **Apache** 独立的进程单独运行的。

应用容器

Docker

Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的 **Linux** 机器上，也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口（类似 **iPhone** 的 **app**）。几乎没有性能开销，可以很容易地在机器和数据中心中运行。最重要的是，他们不依赖于任何语言、框架包括系统。

LNMP 架构

LNMP 是一个基于 **CentOS/Debian** 编写的 **Nginx**、**PHP**、**MySQL**、**phpMyAdmin**、**eAccelerator** 一键安装包。可以在 **VPS**、独立主机上轻松的安装 **LNMP** 生产环境。

操作系统

Linux 是一种自由和开放源码的类 **UNIX** 操作系统内核。目前存在着许多不同的 **Linux** 发行版，可安装在各种各样的电脑硬件设备，从手机、平板电脑、路由器和影音

游戏控制台，到桌上型电脑，大型电脑和超级电脑。**Linux** 是一个领先的操作系统内核，世界上运算最快的 10 台超级电脑运行的都是基于 **Linux** 内核的操作系统。

Linux 操作系统也是自由软件和开放源代码发展中最著名的例子。只要遵循 **GNU** 通用公共许可证，任何人和机构都可以自由地使用 **Linux** 的所有底层源代码，也可以自由地修改和再发布。严格来讲，**Linux** 这个词本身只表示 **Linux** 内核，但在实际上人们已经习惯了用 **Linux** 来形容整个基于 **Linux** 内核，并且使用 **GNU** 工程各种工具和数据库的操作系统（也被称为 **GNU/Linux**）。通常情况下，**Linux** 被打包成供桌上型电脑和服务器使用的 **Linux** 发行版本。一些流行的主流 **Linux** 发行版本，包括 **Debian**（及其衍生版本 **Ubuntu**），**Fedora** 和 **openSUSE** 等。**Linux** 得名于电脑业余爱好者 **Linus Torvalds**。

HTTP 服务器

Web 服务器一般指网站服务器，是指驻留于因特网上某种类型计算机的程序，可以向浏览器等 **Web** 客户端提供文档，也可以放置网站文件，让全世界浏览；可以放置数据文件，让全世界下载。

目前最主流的三个 **Web** 服务器是 **Apache Nginx IIS**

Apache **Apache** 是世界使用排名第一的 **Web** 服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上，由于其跨平台和安全性被广泛使用，是最流行的 **Web** 服务器端软件之一。它快速、可靠并且可通过简单的 **API** 扩充，将 **Perl/Python** 等解释器编译到服务器中。

Nginx **Nginx** 是一款轻量级的 **Web** 服务器/反向代理服务器及电子邮件（**IMAP/POP3**）代理服务器，并在一个 **BSD-like** 协议下发行。由俄罗斯的程序设计师 **Igor Sysoev** 所开发，供俄国大型的入口网站及搜索引擎 **Rambler**（俄文：Рамблер）使用。其特点是占有内存少，并发能力强，事实上 **nginx** 的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好，中国大陆使用 **nginx** 网站用户有：百度、新浪、网易、腾讯等。

IIS **Internet Information Services**（**IIS**，互联网信息服务），是由微软公司提供的基于运行 **Microsoft Windows** 的互联网基本服务。最初是 **Windows NT** 版本的可选包，随后内置在 **Windows 2000**、**Windows XP Professional** 和 **Windows Server 2003** 一起发行，但在 **Windows XP Home** 版本上并没有 **IIS**。

Web 应用语言

数据持久化

代理

代理服务器 (**Proxy Server**) 是一种重要的服务器安全功能, 它的工作主要在开放系统互联 (**OSI**) 模型的会话层, 从而起到防火墙的作用。代理服务器大多被用来连接 **INTERNET** (国际互联网) 和 **Local Area Network** (局域网)。

Web 缓存

Web 缓存是显著提高 web 站点的性能最有效的方法之一。主要有:

- 数据库端缓存
- 应用层缓存
- 前端缓存
- 客户端缓存

数据库端缓存

这个可以用以“空间换时间”来说。比如建一个表来存储另外一个表某个类型的数据的总条数, 在每次更新数据的时候同时更新数据表和统计条数的表。在需要获取某个类型的数据的条数的时候, 就不需要 **select count** 去查询, 直接查询统计表就可以了, 这样可以提高查询的速度和数据库的性能。

应用层缓存

应用层缓存这块跟开发人员关系最大, 也是平时经常接触的。

- 缓存数据库的查询结果, 减少数据的压力。这个在大型网站是必须做的。
- 缓存磁盘文件的数据。比如常用的数据可以放到内存, 不用每次都去读取磁盘, 特别是密集计算的程序, 比如中文分词的词库。
- 缓存某个耗时的计算操作, 比如数据统计。

应用层缓存的架构也可以分几种:

- 嵌入式，也就是缓存和应用在同一个机器。比如单机的文件缓存，**java** 中用 **hashMap** 来缓存数据等等。这种缓存速度快，没有网络消耗。
- 分布式缓存，把缓存的数据独立到不同的机器，通过网络来请求数据，比如常用的 **memcache** 就是这一类。

分布式缓存一般可以分为几种：

- 按应用切分数据到不同的缓存服务器，这是一种比较简单和实用的方式。
- 按照某种规则（**hash**, 路由等等）把数据存储到不同的缓存服务器
- 代理模式，应用在获取数据的时候都由代理透明的处理，缓存机制有代理服务器来处理

前端缓存

我们这里说的前端缓存可以理解为一般使用的 **cdn** 技术，利用 **squid** 等做前端缓冲技术，主要还是针对静态文件类型，比如图片，**css,js,html** 等静态文件。

客户端缓存

浏览器端的缓存，可以让用户请求一次之后，下一次不在从服务器端请求数据，直接从本地缓存读取，可以减轻服务器负担也可以加快用户的访问速度。

HTML5 离线缓存

可配置

让我们写的 **Web** 应用可配置是一项很有挑战性，也很实用的技能。

当我们上线了我们的新功能的时候，这时候如果有个 **Bug**，那么我们是下线么？要知道这个版本里面包含了很多的 **bug** 修复。如果在这个设计这个新功能的时候，我们有一个可配置和 **Toogle**，那么我们就不需要下线了。只需要切的这个 **toggle**，就可以解决问题了。

对于有多套环境的开发来说，如果我们针对不同的环境都有不同的配置，那么这个灵活的开发会帮助我们更好的开发。

起先，我们在本地开发的时候为本地创建了一套环境，也创建了本地的配置。接着我们需要将我们的包部署到测试环境，也生成了测试环境的相应配置。这其中如果有其他的环境，我们也需要创建相应的环境。最后，我们还需要为产品环境创建全新的配置。

Toggle

很少用 Java 作为技术栈的我，很少有 Java 的笔记，记录一下这个简单的 feature toggle。

Spring PropertyPlaceholder

在[StackOverflow](#) 上有一个关于这个问题的回答。

1. 使用 bean 创建一个 properties。(mvc-config.xml)

```
<util:properties id="myProps" location="WEB-INF/config/prop.properties"/>
```

2. 注入值

```
@Value("#{myProps['message']}")
```

这样就可以在 root context 和 mvc context 下工作

3. 在 jsp 中使用

```
<spring:eval expression="@myProps.message" var="messageToggle"/>
```

```
<c:if test="${messageToggle eq true}">
```

```
    message
```

```
</c:if>
```

4. 在测试中使用

```
messageToggles = ResourceBundle.getBundle("myProps");
```

数据分析

数据分析是一个很有意思的过程，也是一个非常重要的过程，他们是非常重要的一个循环[^精益数据分析]:

有时候，对于我们的决定只要有一点点的数据支持就够了。也就是一点点的变化，可能就决定了我们产品的好坏。我们可能会因此而作出一些些改变，这些改变可能会让我们打败巨头。

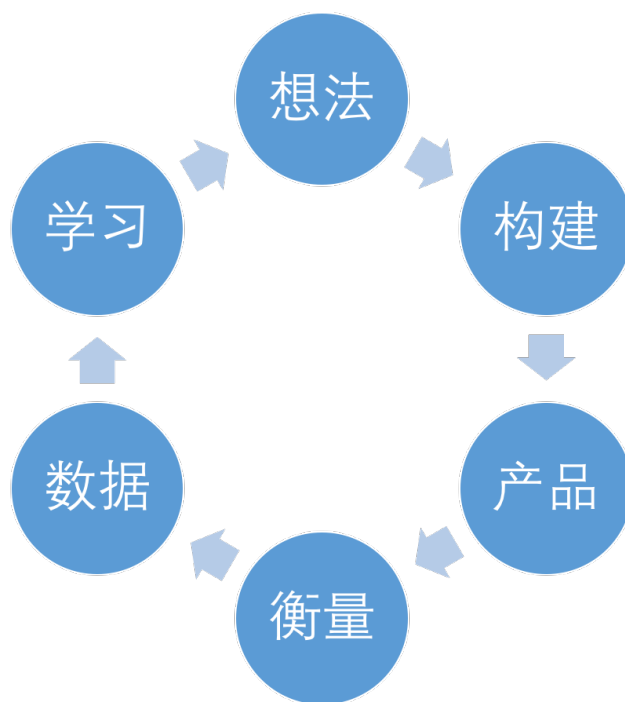


图 46: 数据分析过程

这一点和 **Growth** 的构建过程也很相像，在最开始的时候我只是想制定一个成长路线。而后，我发现这好像是一个不错的 **idea**，我就开始去构建这个 **idea**。于是它变成了 **Growth**，这时候我需要依靠什么去分析用户喜欢的功能呢？我没有那么多的精力去和那么多的人沟通，也不能去和那么多的人沟通。

我只能借助 **Google Analytics** 来收集用户的数据。从这些数据里去学习一些东西，而这些就会变成一个新的想法。

[^ 精益数据分析]: 参考来源精益数据分析。

Google Analytics

Google Analytics 是一个非常赞的分析工具，而且它不仅仅仅可以用于 **Web** 应用，也可以用于移动应用。

受众群体

如下图是 **Growth** 应用最近两星期的数据：

这是 **Google Analytics** 中的“受众群体”的概览，在这个视图中：

1. 折线图就是每天的用户数。

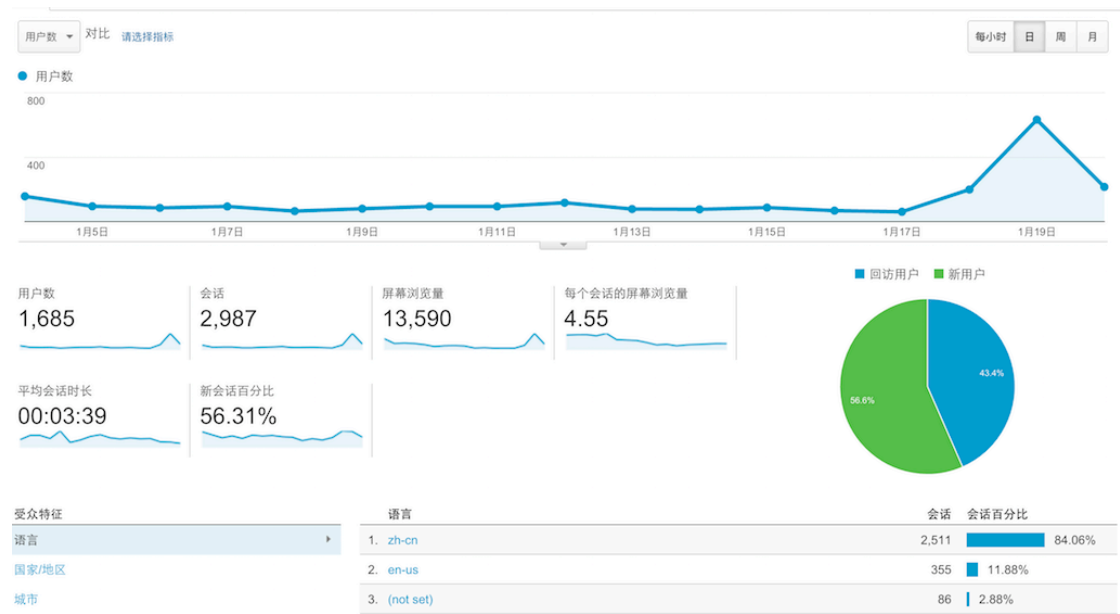


图 47: Growth GA

- 2. 下面会有用户数、会话、屏幕浏览量等等的一些信息。
- 3. 右角的饼图则是回访问用户和新用户的对比。
- 4. 最下方是受众的信息——国家、版本等等。

从图中，我们可以读取一些重要的信息，如用户的停留时间、主要面向的用户等等。在浏览器版本会有：

- 1. 浏览器与操作系统
- 2. 移动设备

这样的重要数据，如下表是我网站 20160104-20160120 的访问数据：

浏览器	会话	新会话百分比
Chrome	5048	75.99%
Firefox	694	78.39%
Safari	666	78.68%
Internet Explorer	284	87.68%
Safari (in-app)	92	86.96%
Android Browser	72	87.50%
Edge	63	79.37%
Maxthon	51	68.63%
UC Browser	41	80.49%

浏览器	会话	新会话百分比
Opera	34	64.71%

可以从上表中看到访问我网站的用户中，IE 只占很小的一部分——大概 4%，而 Chrome + Safari + Firefox 加起来则近 90%。这也意味着，我可以完全不考虑 IE 用户的感受。

类似于这样的数据在我们决定我们对某个浏览器的支持情况时会非常有帮助的。也会加快我们的开发，我们可以工作于主要的浏览器上。

流量获取

除此，不得不说的一点就是流量获取，如下图所示是我博客的热门渠道：

热门渠道

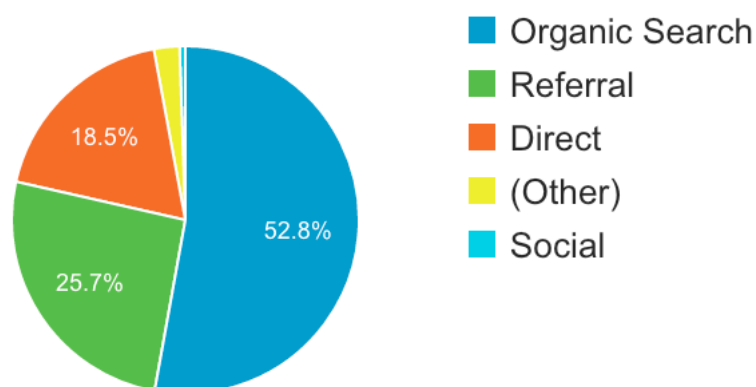


图 48: Phodal.com Traffic

可以直接得到一个不错的结论是我的博客的主要流量来源是搜索引擎，再细细一看数据：

来源/媒介	会话
baidu / organic	2031
google / organic	1314
(direct) / (none)	1311
bing / organic	349
github.com / referral	281

主要流量来源就是 **Baidu** 和 **Google**，看来国人还是用百度比较多。那我们就可以针对 **SEO** 进行更多的优化：

1. 加快访问速度
2. 更表意的 **URL**
3. 更好的标题
4. 更好的内容

等等等。

除此，我们可以分析用户的行为，如他们访问的主要网站、**URL** 等等。

SEO

这是一个老的，有些过时纸，但非常平易近人，甚至在我们中间的非白皮书的读者图标微笑什么每个程序员都应该知道的关于搜索引擎优化和他们绝对概念的解释更详细，我只提一笔带过。

搜索时发生什么了？

- 用户输入查询内容
- 查询处理以及分词技术
- 确定搜索意图及返回相关、新鲜的内容

为什么需要 **SEO**？

这是一个有趣的问题，答案总会来源于为网站带来更多的流量。

爬虫与索引

我们先看看来自谷歌的爬虫工作的一点内容

抓取是 **Googlebot** 发现新网页并更新这些网页以将网页添加到 **Google** 索引中的过程。

我们使用许多计算机来获取（或“抓取”）网站上的大量网页。执行获取任务的程序叫做 **Googlebot**（也被称为漫游器或信息采集软件）。**Googlebot** 使用算法来进行抓取：计算机程序会确定要抓取的网站、抓取频率以及从每个网站中获取的网页数量。

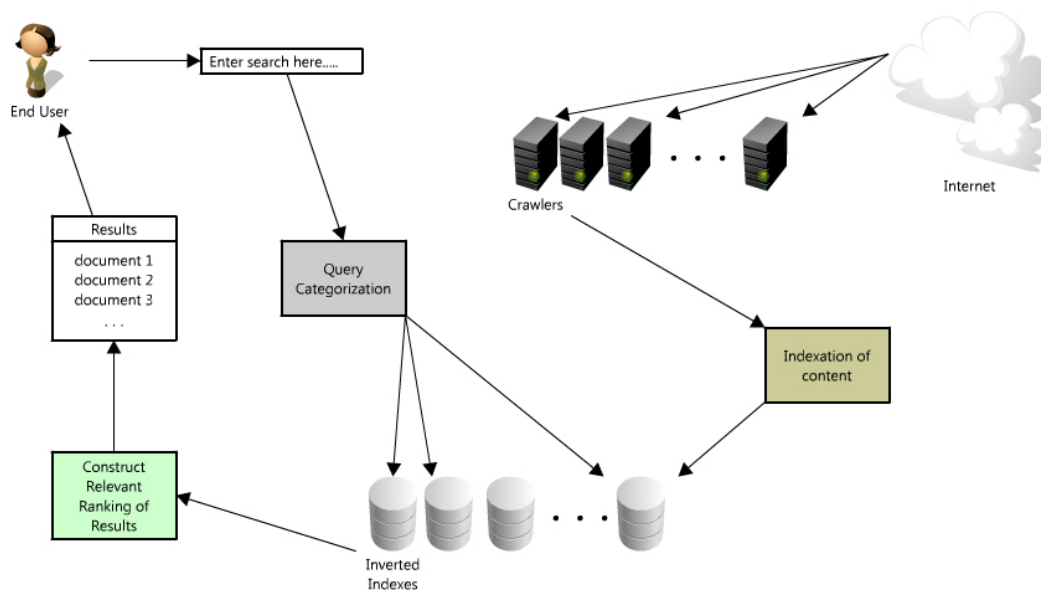


图 49: search-engine-arch

Google 的抓取过程是根据网页网址的列表进行的，该列表是在之前进行的抓取过程中形成的，且随着网站管理员所提供的站点地图数据不断进行扩充。Googlebot 在访问每个网站时，会检测每个网页上的链接，并将这些链接添加到它要抓取的网页列表中。新建立的网站、对现有网站所进行的更改以及无效链接都会被记录下来，并用于更新 Google 索引。

也就是如原文所说：

谷歌的爬虫（又或者说蛛蛛）能够抓取你整个网站索引的所有页。

为什么谷歌上可以搜索整个互联网的内容？因为，他解析并存储了。而更有意思的是，他会为同样的内容建立一个索引或者说分类，按照一定的相关性，针对于某个关键词的内容。

PageRank 对于一个网站来说是相当重要的，只是这个相比也比较复杂。包括其他网站链接向你的网站，以及流量，当然还有域名等等。

什么样的网站需要 **SEO**？

下图是我的博客的流量来源

正常情况下除了像腾讯这类的 QQ 空间自我封闭的网站外都需要 **SEO**，或者不希望泄露一些用户隐私如 Facebook、人人等等

<input type="checkbox"/>	默认渠道分组	流量获取
		会话 ? ↓
		9,057 占总数的百分比: 100.00% (9,057)
<input type="checkbox"/>	1. Referral	4,110 (45.38%)
<input type="checkbox"/>	2. Organic Search	3,333 (36.80%)
<input type="checkbox"/>	3. Direct	1,594 (17.60%)
<input type="checkbox"/>	4. Social	20 (0.22%)

图 50: What Site Need SEO

- 如果你和我的网站一样需要靠搜索带来流量
- 如果你只有很少的用户访问，却有很多的内容。
- 如果你是为一个公司、企业工作为以带来业务。
- ...

SEO 与编程的不同之处？

SEO 与编程的最大不同之处在于：编程的核心是技术，**SEO** 的核心是内容。

内容才是 **SEO** 最重要的组成部分，这也就是腾讯复制不了的东西。

SEO 基础知识

确保网站是可以被索引的 一些常见的页面不能被访问的原因

- 隐藏在需要提交的表格中的链接
- 不能解析的 JavaScript 脚本中的链接
- Flash、Java 和其他插件中的链接
- PowerPoint 和 PDF 文件中的链接
- 指向被 meta Robots 标签、rel="NoFollow" 和 robots.txt 屏蔽的页面的链接
- 页面上有上几百个链接
- frame(框架结构) 和 iframe 里的链接

对于现在的网站来还有下面的原因，通过来说是因为内容是动态生成的，而不是静态的

- 网站通过 **WebSocket** 的方法渲染内容
- 使用诸如 **Mustache** 之类的 **JS** 模板引擎

什么样的网页可以被索引

- 确保页面可以在没有 **JavaScript** 下能被渲染。对于现在 **JavaScript** 语言的使用越来越多的情况下，在使用 **JS** 模板引擎的时候也应该注意这样的问题。
- 在用户禁用了 **JavaScript** 的情况下，保证所有的链接和页面是可以访问的。
- 确保爬虫可以看到所有的内容。那些用 **JS** 动态加载出来的对于爬虫来说是不友好的
- 使用描述性的锚文本的网页
- 限制的页面上的链接数量。除去一些分类网站、导航网站之类有固定流量，要不容易被认为垃圾网站。
- 确保页面能被索引。有一指向它的 **URL**
- **URL** 应该遵循最佳实践。如 **blog/how-to-driver** 有更好的可读性

在正确的地方使用正确的关键词

- 把关键词放 **URL** 中
- 关键词应该是页面的标签
- 带有 **H1** 标签
- 图片文件名、**ALT** 属性带有关键词。
- 页面文字
- 加粗文字
- **Descripton** 标签

内容

对于技术博客而言，内容才是最需要考虑的因素。

可以考虑一下这篇文章，虽然其主题是以 **SEO** 为主 [用户体验与网站内容](#)

不可忽略的一些因素是内容才是最优质的部分，没有内容一切 **SEO** 都是无意义的。

复制内容问题 一个以用户角度考虑的问题: 用户需要看到多元化的搜索结果

所以对于搜索引擎来说, 复制带来的结果:

- 搜索引擎爬虫对每个网站都有设定的爬行预算, 每一次爬行都只能爬行 **trpg** 页面数
- 连向复制内容页面的链接也浪费了它们的链接权重。
- 没有一个搜索引擎详细解释他们的算法怎样选择显示页面的哪个版本。

于是上文说到的作者给了下面的这些建议:

避免从网上复制的内容 (除非你有很多其他的内容汇总, 以使它看起来不同 - 我们做头条, 对我们的产品页面的新闻片段的方式)。这当然强烈适用于在自己的网站页面以及。内容重复可以混淆搜索引擎哪些页面是权威 (它也可能导致罚款, 如果你只是复制粘贴别人的内容也行), 然后你可以有你自己的网页互相竞争排名!

如果你必须有重复的内容, 利用相对 = 规范, 让搜索引擎知道哪个 **URL** 是一个他们应该被视为权威。但是, 如果你的页面是另一个在网络上找到一个副本? 那么开始想出一些策略来增加更多的文字和信息来区分你的网页, 因为这样重复的内容是决不可能得到好的排名。

——待续。

保持更新 谷歌对于一个一直在更新的博客来说会有一个好的排名, 当然只是相对的。

对于一个技术博客作者来说, 一直更新的好处不仅可以让我们不断地学习更多的内容。也可以保持一个良好的习惯, 而对于企业来说更是如此。如果我们每天去更新我们的博客, 那么搜索引擎对于我们网站的收录也会变得越来越加频繁。那么, 对于我们的排名及点击量来说也算是一个好事, 当我们可以获得足够的排名靠前时, 我们的 **PR** 值也在不断地提高。

更多内容可以参考:[Google Fresh Factor](#)

网站速度

谷歌曾表示在他们的算法页面加载速度问题, 所以一定要确保你已经调整您的网站, 都服从最佳做法, 以使事情迅速

过去的一个月里，我试着提高自己的网站的速度，有一个相对好的速度，但是受限于域名解析速度以及 VPS。

[网站速度分析与 traceroute](#)

[UX 与网站速度优化——博客速度优化小记](#)

[Nginx ngx_pagespeed nginx 前端优化模块编译](#)

保持耐心

这是有道理的，如果你在需要的谷歌机器人抓取更新的页面，然后处理每一个页面，并更新与新内容对应的索引的时间因素。

而这可能是相当长一段时间，当你正在处理的内容 **PB** 级。

SEO 是一个长期的过程，很少有网站可以在短期内有一个很好的位置，除非是一个热门的网站，然而在它被发现之前也会一个过程。

链接 在某种意义上，这个是提高 **PR** 值，及网站流量的另外一个核心，除了内容以外的核心。

- 链接建设是 **SEO** 的基础部分。除非你有一个异常强大的品牌，不需要干什么就能吸引到链接。
- 链接建设永不停止。这是不间断营销网站的过程

关于链接的内容有太多，而且当前没有一个好的方法获取链接虽然在我的网站已经有了

Links to Your Site

Total links

5,880

同时寻求更多的链接是更有利更相关的链接可以帮助一样多。如果你有你的内容的分销合作伙伴，或者你建立一个小工具，或其他任何人都会把链接回你的网站在网络上 - 你可以通过确保各个环节都有最佳的关键字锚文本大大提高链路的相关性。您还应该确保所有链接到您的网站指向你的主域 (<http://www.yourdomain.com> , 像 <http://widget.yourdomain.com> 不是一个子域)。另外，你要尽可能多的联系，以包含适当的替代文字。你的想法。

另外，也许不太明显的方式，建立链接（或者至少流量）是使用社交媒体 - 所以设置你的 **Facebook**，**Twitter** 和谷歌，每当你有新的链接一定要分享。这些通道也可以作为一个有效的渠道，推动更多的流量到您的网站。

由社交渠道带来的流量在现在已经越来越重要了，对于一些以内容为主导的网站，而且处于发展初期，可以迅速带来流量，可以参考一下这篇文章

[寻找 ta 分析与网站内容](#)

一些更简单的办法就是交换链接，总之这个话题有些沉重，可能会带来一些负面的影响，如黑帽 **SEO**。。。。

参考来源：

《SEO 艺术》(The Art of SEO)

Hadoop 分析数据

Hadoop 是一个由 **Apache** 基金会所开发的分布式系统基础架构。它可以让用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。

Hadoop 的框架最核心的设计就是：**HDFS** 和 **MapReduce**。**HDFS** 为海量的数据提供了存储，则 **MapReduce** 为海量的数据提供了计算。

Hadoop 实现了一个分布式文件系统（**Hadoop Distributed File System**），简称 **HDFS**。**HDFS** 有高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的（**low-cost**）硬件上；而且它提供高吞吐量（**high throughput**）来访问应用程序的数据，适合那些有着超大数据集（**large data set**）的应用程序。同时，**HDFS** 放宽了（**relax**）**POSIX** 的要求，可以以流的形式访问（**streaming access**）文件系统中的数据。

MapReduce 是 **Google** 提出的一个软件架构，用于大规模数据集（大于 **1TB**）的并行运算。概念“**Map**（映射）”和“**Reduce**（归纳）”，及他们的主要思想，都是从函数式编程语言借来的，还有从矢量编程语言借来的特性。

数据源

数据分析

学习

UX

用户体验设计（英语：**User Experience Design**），是以用户为中心的一种设计手段，以用户需求为目标而进行的设计。设计过程注重以用户为中心，用户体验的概念从开发的最早期就开始进入整个流程，并贯穿始终。其目的就是保证：

- 对用户体验有正确的预估
- 认识用户的真实期望和目的
- 在功能核心还能够以低廉成本加以修改的时候对设计进行修正
- 保证功能核心同人机界面之间的协调工作，减少 **BUG**。

关于 **UX** 的定义我觉得在知乎上的回答似乎太简单了，于是在网上寻寻觅觅终于找到了一个比较接近于答案的回答。原文是在:[Defining UX](#)，这又是一篇不是翻译的翻译。

什么是 **UX**

用户体验设计（英语：**User Experience Design**），是以用户为中心的一种设计手段，以用户需求为目标而进行的设计。设计过程注重以用户为中心，用户体验的概念从开发的最早期就开始进入整个流程，并贯穿始终。其目的就是保证：

- 对用户体验有正确的预估
- 认识用户的真实期望和目的
- 在功能核心还能够以低廉成本加以修改的时候对设计进行修正
- 保证功能核心同人机界面之间的协调工作，减少 **BUG**。

UX 需要什么

上传一张来自知乎上回答的答案，所需要的东西也差不多是这样子的。

- **Information Architecture**
- **Architecture**
- **Industrial Design**

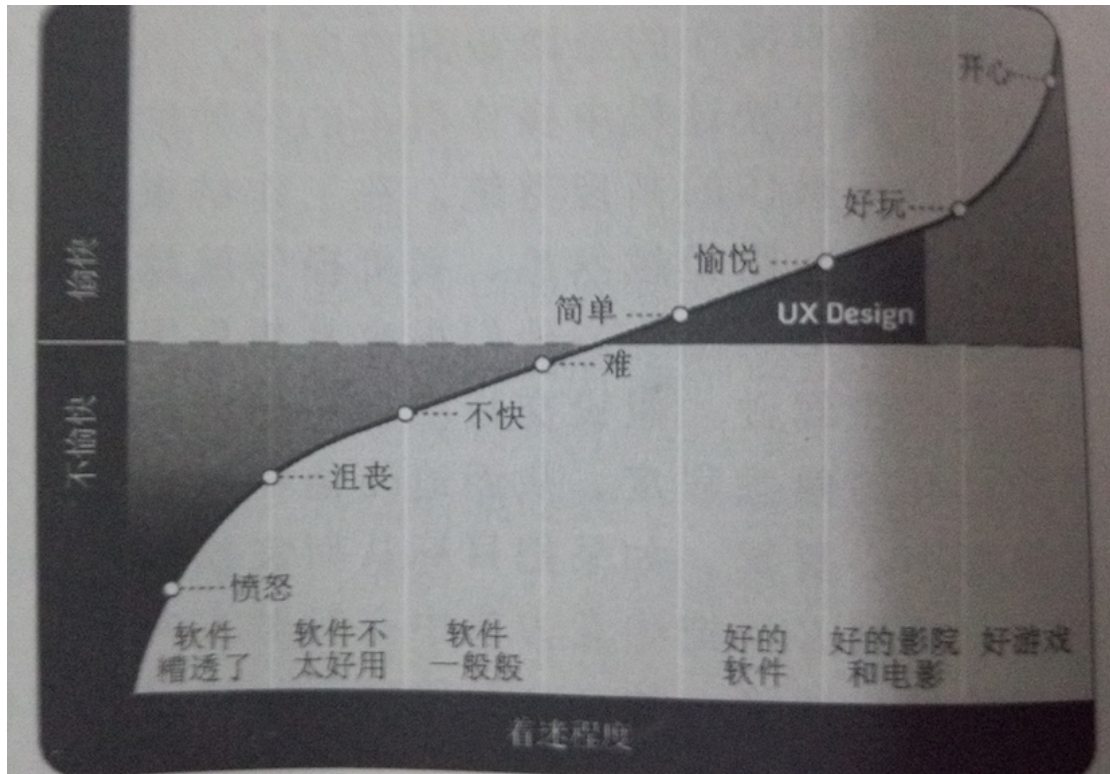


图 51: UX

- Human Factors
- Sound Design
- Human-Computer Interaction
- Visual Design
- Content(Text,Video,Sound)

即

- 信息构架
- 构架
- 工业设计
- 人为因素(人因学)
- 声音设计(网页设计中比较少)
- 人机交互
- 可视化设计
- 内容(文字, 视频, 声音)

交互设计便是用户体验设计的重点。我们再来看看另外的这张图片

Fields of User Experience Design

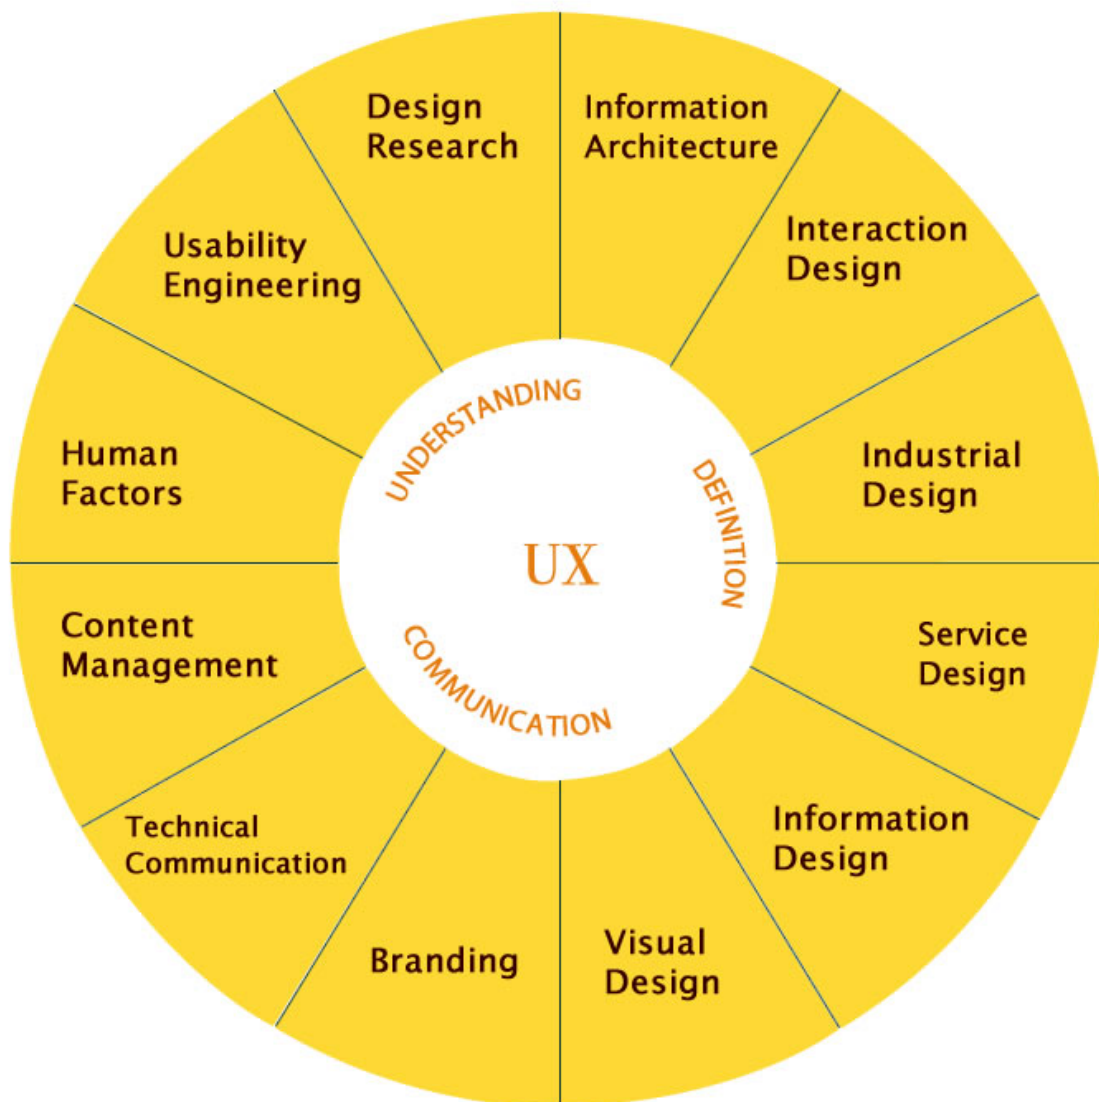


图 52: Fields Of User Experience Design

UX 入门

先让我们来看看用户体验的目的是？

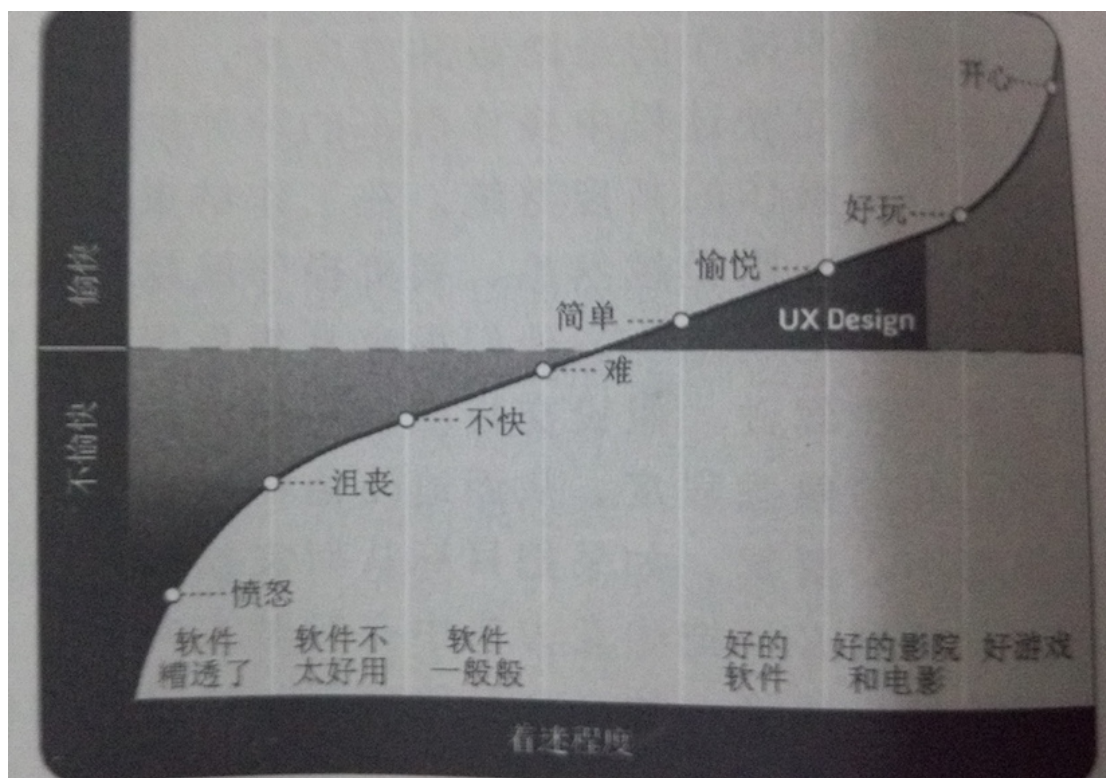


图 53: UX Design

图用手机拍得很渣，但是也能看清楚中间的部分——UX Design。从图中可以看到，UX Design 的区域很大，而也似乎也决定了一个软件的好坏。如果我们能将软件的易用程度推向简单的程度，那么我想我要的结果就是这个。

一个好的软件应该是简单的，并且是令人愉快的。

什么是简单？

在不同的 UX 书籍里，似乎就会说到【简约至上】。简单就是“单纯清楚、不复杂”。而这里的简单并不仅仅只是不复杂那么简单。对于一个软件来说，简单实际上是你一下子就能找到你想要的东西，如：

而我们并不可能在一开始就得到这样的结果，这需要一个复杂的过程。而在这个过程开始之前，我们一定要知道的一点是：我们的用户到底需要什么？

如果我们无法知道这一点，而只是一直在假想客户需要什么，那么这会变成一条死路。

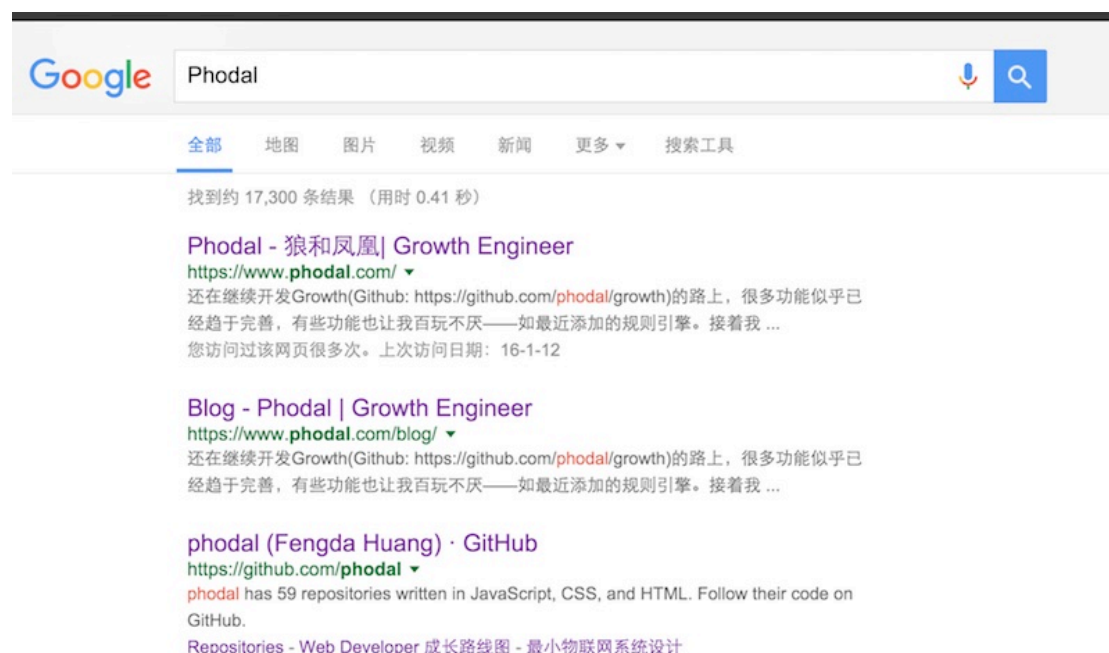


图 54: Search Phodal

接着在找寻的过程中，发现了一个有意思的图，即精益画布：

首先，我们需要知道几个用户而存在的问题——即客户最需要解决的三个问题。并且针对三个问题提出对应的解决方案，这也就是产品的主要功能。

那么，这两点结合起来对于用户来说就是简单——这个软件能解决客户存在的主要问题。

如果我们完成这部分功能的话，那么这就算得上是一个有用的软件。

进阶

而实际上有用则是位于用户体验的最底层，如下图所示：

这时候就需要尽量往可用靠拢。怎样对两者进行一个简单的划分？

下图就是实用的软件：

而下图就便好一点了：

要达到可用的级别，并不是一件困难的事：

1. 遵循现有软件的模式。

换句话说，这时候你需要的是一本 **Cookbook**。这本 **Cookbook** 上面就会列出诸

【问题】 客户最需要解决的三个问题	【解决方案】 产品最重要的三个功能	【独特卖点】 用一句简明扼要但引人注目的话阐述为什么你的产品与众不同，值得购买	【门槛优势】 无法被对手轻易复制或买去的竞争优势	【客户群体分类】 目标客户
	【关键指标】 应该考核哪些东西		【渠道】 如何找到客户	
【成本分析】 争取客户所需花费 销售产品所需花费 网站架设费用 人力资源费用等		【收入分析】 盈利模式 客户终身价值 收入 毛利		

图 55: Lean

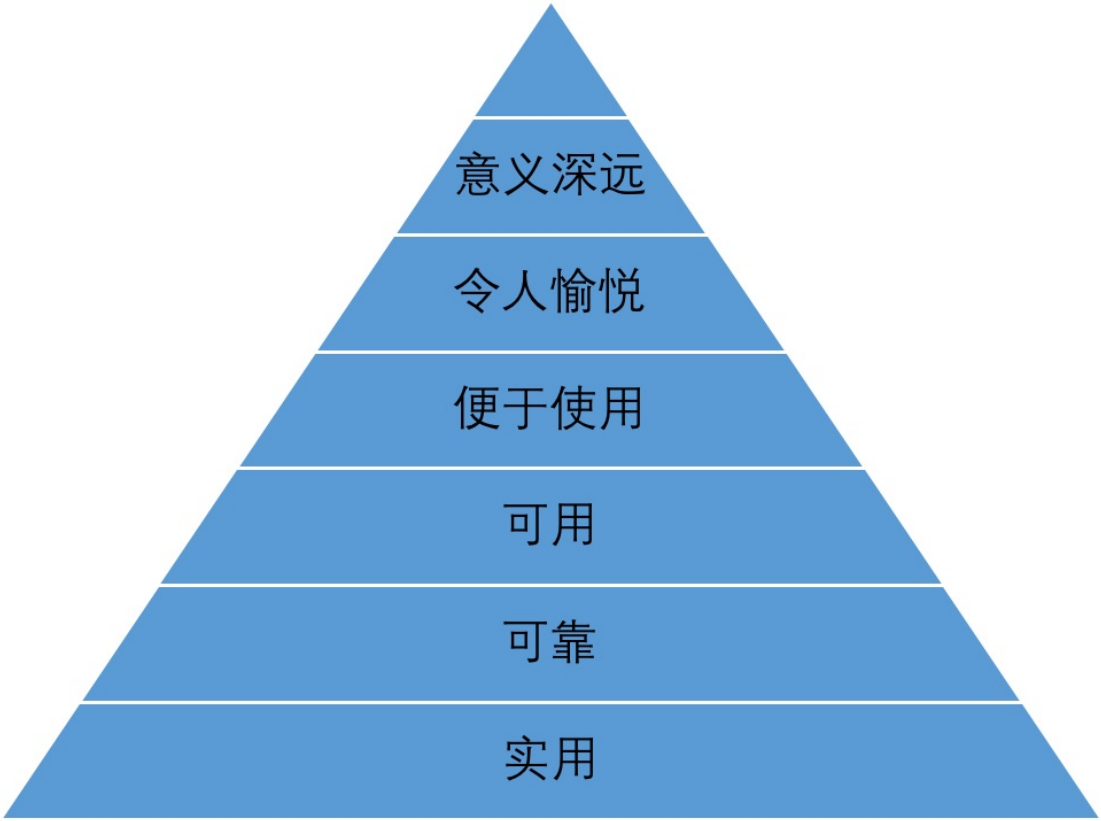


图 56: UX



图 57: IE Alert

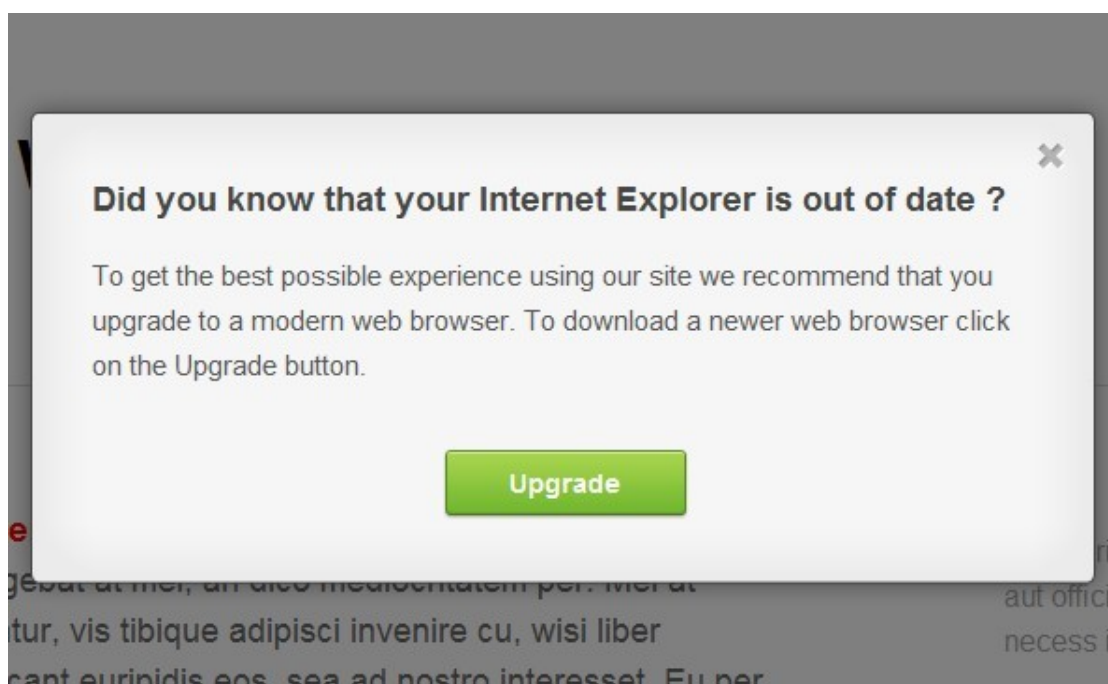


图 58: jQuery Popup

多现有的设计模式，只需要参考便使用就差不多了。

同样的，我便尝试用《移动应用 UI 设计模式》一本书对我原有的软件进行了一些设计，发现它真的可以达到这样的地步。

而这也类似于在编程中的设计模式，遵循模式可以创造出不错的软件。

用户体验要素

尽管对于这方面没有非常好的认识，但是还是让我们来看看我们现在可以到哪种程度。如在一开始所说的，我们需要满足用户的需求，这就是我们的目标：

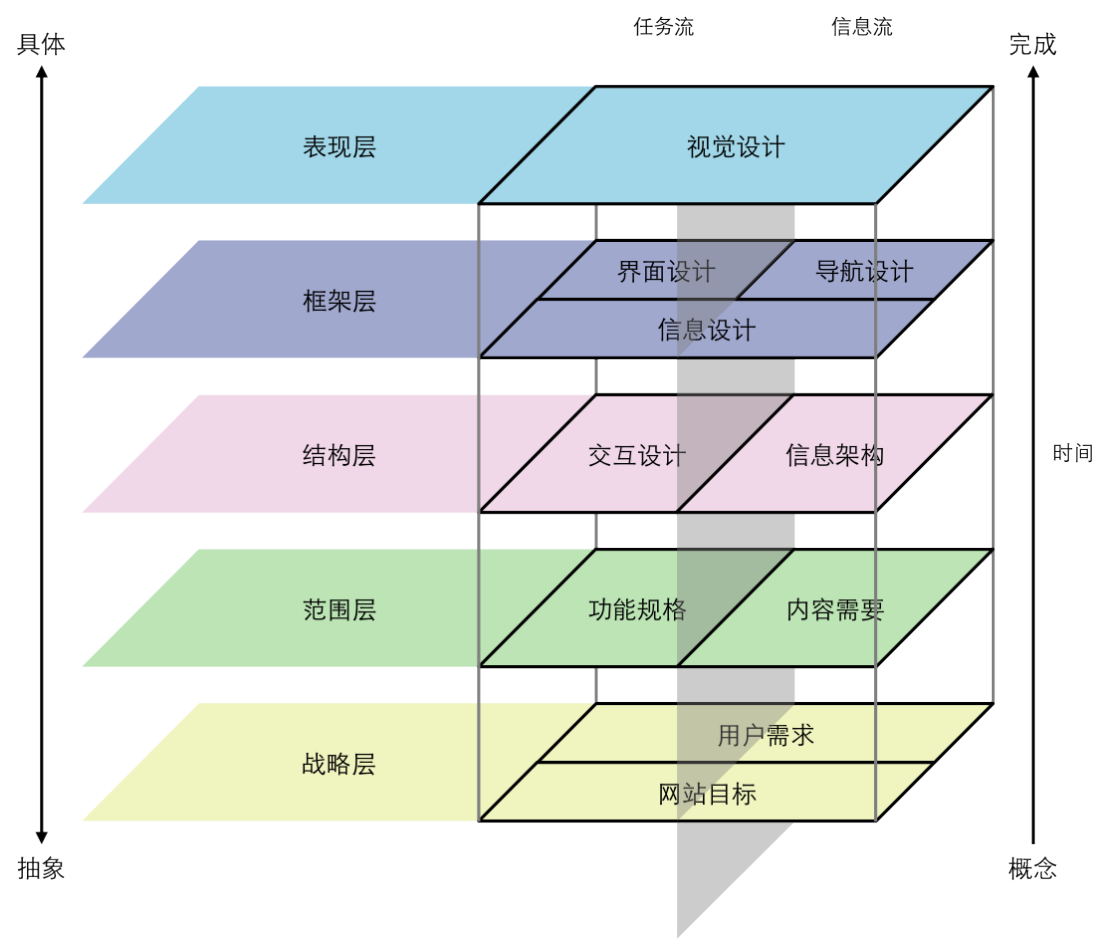


图 59: 用户体验要素

而在最上面的视觉设计则需要更专业的人来设计。

参考目录

- 《怦然心动——情感化设计交互指南》
- 《用户体验要素》

- 《移动应用 UI 设计模式》

认知设计

第一次意识到这本书很有用的时候，是在我策划一个视频。第二次，则是我在计划写一本书的时候。

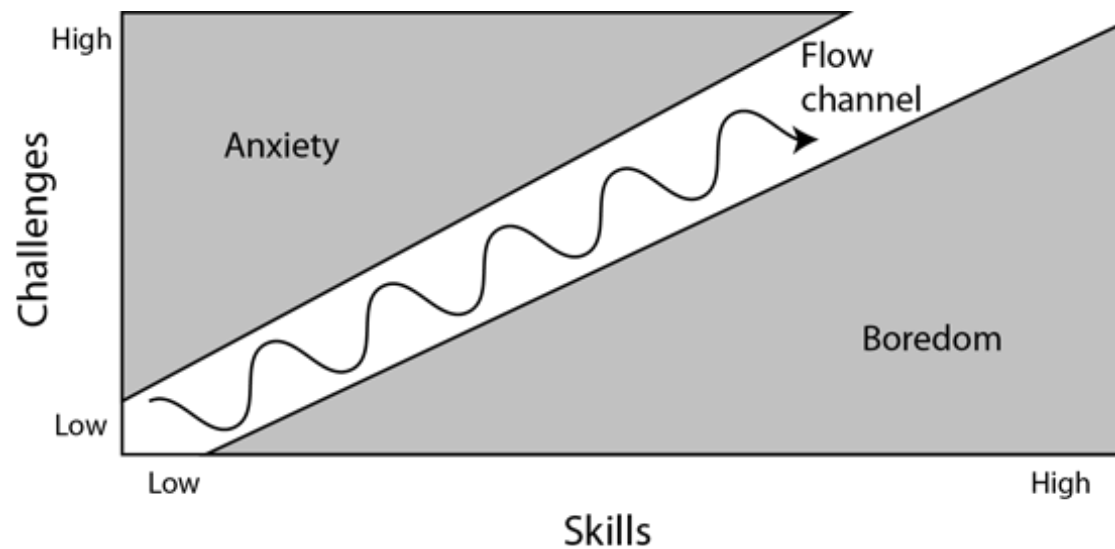


图 60: Learn Design

持续交付

交付管道的建立和自动化是持续交付的基础

持续集成

更关注代码质量。持续集成是为了确保随着需求变化而变化的代码，在实现功能的同时，质量不受影响。因此，在每一次构建后会运行单元测试，保证代码级的质量。单元测试会针对每一个特定的输入去判断和观察输出的结果，而单元测试的粒度则用来平衡持续集成的质量和速度。

前提条件

瀑布流式开发

小步前进

参考目录：

- 《持续交付：发布可靠软件的系统方法》

自动化构建

自动化构建是一个很大、很广的领域，并且涉及到相当多的知识面。

几十年前，Unix 世界就已经有了 **Make**，而 Java 世界有 **Ant**，**Maven**，现在则有 **Grunt** 和 **Gulp**。

持续交付

1. 自动化
2. DevOps
3. 云基础设施
4. 以软件为中心的哲学

自动化

DevOps

云基础

遗留系统与修改代码

尽管维基百科上对遗留系统的定义是：

一种旧的方法、旧的技术、旧的计算机系统或应用程序。

但是实际上，当你看到某个网站宣称用新的框架来替换旧的框架的时候，你应该知晓他们原有的系统是遗留系统。人们已经不想在上面工作了，很多代码也不知道是干什

么的，也没有人想去深究——毕竟不是自己的代码。判断是否是遗留代码的条件很简单，维护成本是否比开发成本高很多。

在维护这一类系统的过程中，我们可能会遇到一些原因来修改代码。如《修改代码的艺术》的一书中所说，修改软件有四大原因：

- 增加特性
- 修复 Bug
- 改善设计
- 优化

当我们修改代码之后，我们将继续引进新的 Bug。

参考阅读

- 《修改代码的艺术》

遗留代码

我们生活息息相关的很多软件里满是错误、脆弱，并且难以扩展，这就是我们说的“遗留代码”。

什么是遗留代码

什么是遗留代码？没有自动化测试的代码就是遗留代码，不管它是十年前写的，还是昨天写的。

遗留代码的问题

如何修改代码

即使是最训练有素的开发团队，也不能保证始终编写出清晰高效的代码。

然而，如果我们不去尝试做一些改变，这些代码就会遗留下去——成为遗留代码，再次重构掉。即使说，重构系统是不可避免的一个过程，但是在这个过程中要是能抽象中领域特定的代码、语言也是件不错的事。

So，如何开始修改代码？

1. 测试

2. 重构
3. 修改测试
4. 再次重构

在有测试的情况下重构现有的代码才是安全的。而这些测试用例也是功能的体现，功能首先要得到保证了，然后才能保证一切都可以正常。

...

测试

重构

修改测试

再次重构

网站重构

网站重构应包含结构、行为、表现三层次的分离以及优化，行内分工优化，以及以技术与数据、人文为主导的交互优化等。

从我所了解到的网站重构，它大概可以分为下面的几类：

1. 速度优化
2. 功能加强
3. 模块重构

下面就我们来看这三类的网站重构

速度优化

通常来说对于速度的优化也包含在重构中

- 压缩 JS、CSS、image 等前端资源
- 程序的性能优化 (如数据读写)
- 采用 CDN 来加速资源加载
- 对于 JS DOM 的优化

- **HTTP** 服务器的文件缓存

如对于压缩前端资源这一类的重构，不仅仅需要从代码层级来解决问题，也可以借由服务器缓存来解决问题。在这时候就需要去判断应该由哪个层级来做这样的事情——如果一件事可以简单地由机器来解决，但是由人来解决需要花费大量的时间，这时就应该交由机器来解决。而如果由人来解决是一个长期受累，并且成本比较低的事，那么就应该由人来解决。如我们只需要在我们的构建脚本中引入 **minify** 库就可以解决的事，那么应该交由人来做。

如，采用 **CDN**、**HTTP** 服务器的文件缓存这一类应该交由机器来做。

同时像程序性能优化、**JS DOM** 优化都应交由人来解决的事。特别是像程序性能优化，从长期来看可能是一件长期受益的事。当且仅当，我们遇到性能问题时，我们重构这部分代码才可能带来优势。如果我们的网站的访问量不是特别大，那么优化可能就是徒劳的。但是这种优化对于个人的成长还是挺有帮助的。

功能加强

一般来说功能加强，应该是由于需求的变动才引起对系统的重构需求：

- 解耦复杂的模块 -> 微服务
- 对缓存进行优化
- 针对于内容创建或预留 **API**
- 需要添加新的 **API**
- 用新的语言、框架代替旧的框架 (如 **Scala**, **Node.js**, **React**)

模块重构

深层次的网站重构应该考虑的方面

- 减少代码间的耦合
- 让代码保持弹性
- 严格按规范编写代码
- 设计可扩展的 **API**
- 代替旧有的框架、语言
- 增强用户体验

回顾与架构设计

在我开始接触架构设计的时候，我对于这个知识点觉得很奇怪。因为架构设计看上去是一个很复杂的话题，然而他是属于设计的一部分。如果你懂得什么是美、什么是丑，那么我想你也是懂得设计的。而设计是一件很有意思的事——刚开始写字时，我们被要求去临摹别人的字体。

自我总结

总结在某种意义上相当于自己对自己的反馈：

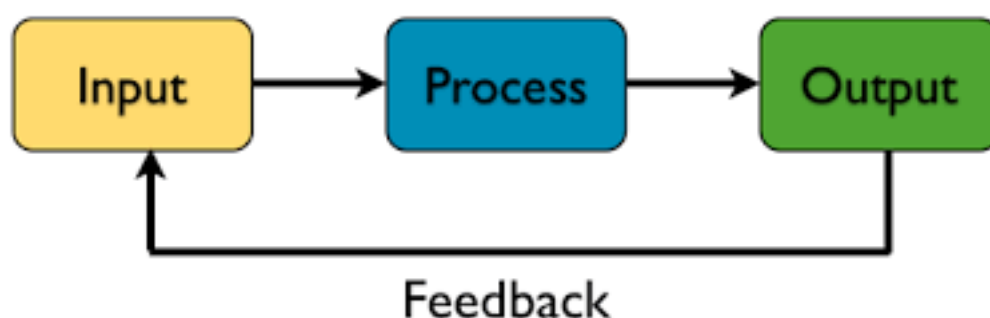


图 61: Output is Input

当我们向自己输入更多反馈的时候，我们就可以更好地调整我们的方向。它属于输出的一部分，而我们也在不断调整我们的输入的时候，我们也在导向更好地输出。

为什么你不看不到自己的方向？

Retro

Retro 的目的是对团队的激励。Retro 的模式的特点就是让我们更关注于 Less Well。定期，经常，回顾，反思。当我们无法变得更好的时候可以帮助我们反观团队自身，不要变得更差。让破窗效应¹难以发生。

Retro 一般来说，有四个维度：

1. Well.

¹以一幢有少许破窗的建筑为例，如果那些窗不被修理好，可能将会有破坏者破坏更多的窗户。最终他们甚至会闯入建筑内，如果发现无人居住，也许就在那里定居或者纵火。又或想像一条人行道有些许纸屑，如果无人清理，不久后就会有更多垃圾，最终人们会视为理所当然地将垃圾顺手丢弃在地上。因此破窗理论强调着力打击轻微罪行有助减少更严重罪案，应该以零容忍的态度面对罪案。

2. Less Well.
3. Suggestion
4. Action

该模式的特点是会让我们更多的关注 less well，关注我们做的不好的那些。

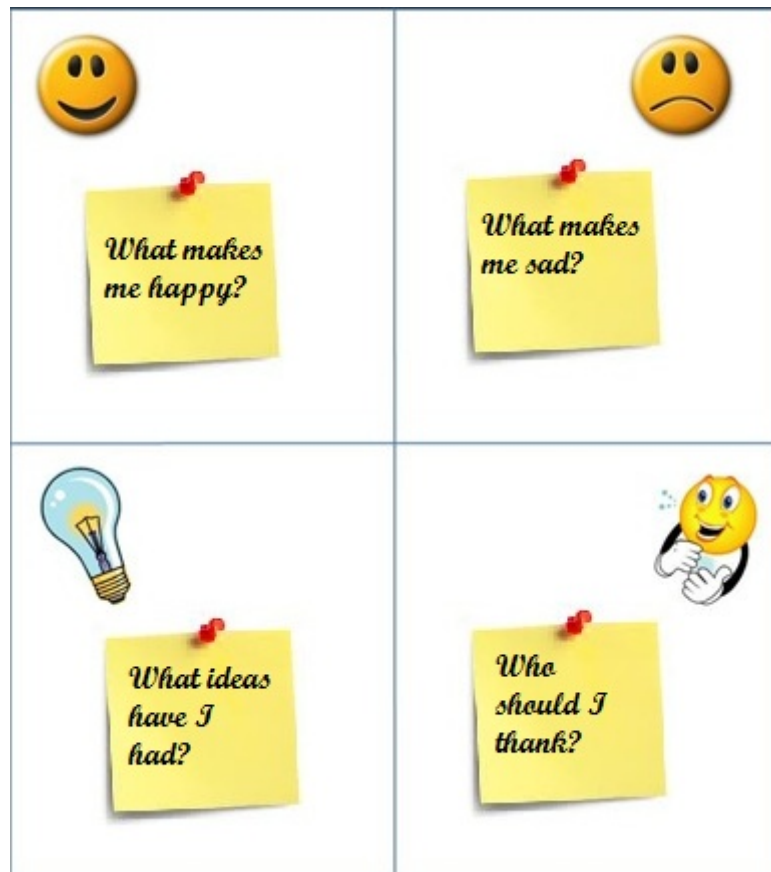


图 62: Retro

Well

Less Well

Suggestion

Action

浮现式设计

设计模式不是一开始就有的，好的软件也不是一开始就设计成现在这样的，好的设计亦是如此。

导致我们重构现有系统的原因有很多，但是多数是因为原来的代码变得越来越不可读，并且重构的风险太大了。在实现业务逻辑的时候，我们快速地用代码实现，没有测试，没有好的设计。

而下图算是最近两年来想要的一个答案：

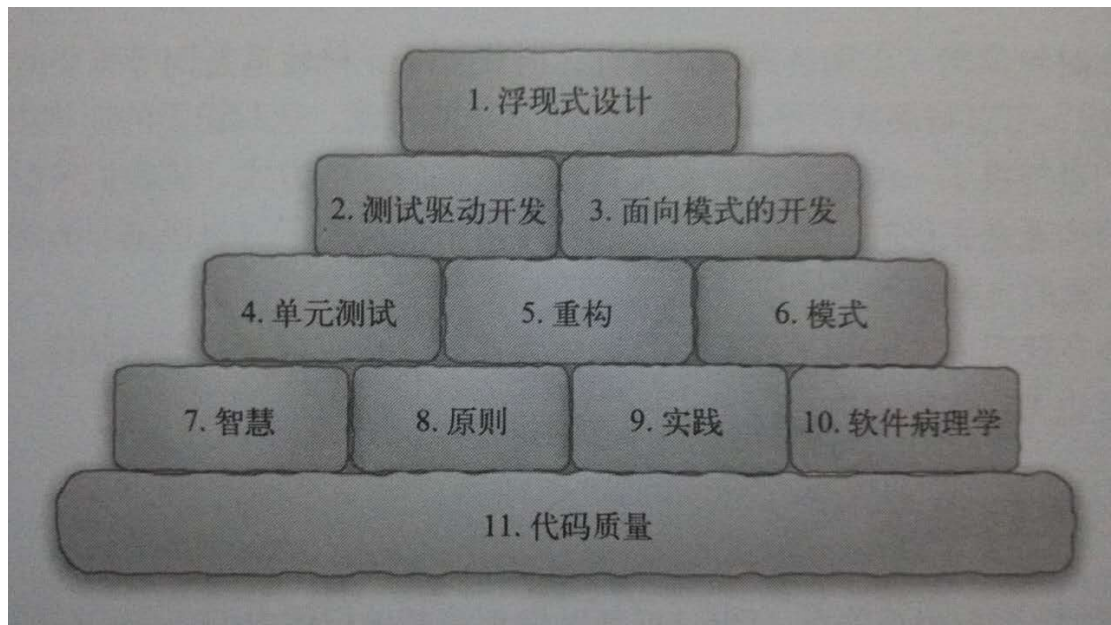


图 63: 浮现式设计

浮现式设计是一种敏捷技术，强调在开发过程中不断演进。软件本身就不应该是一开始就设计好的，他需要经历一个演化的过程。

意图导向

就和 **Growth** 一样在最开始的时候，我不知道我想要的是怎样的——我只有一个想法以及一些相对应的实践。接着我便动手开始做了，这是我的风格。不得不说这是结果导向编程，也是大部分软件开发采用的方法。

所以在一开始的时候，我们就有了下面的代码：

```
if (rating) {  
  $scope.showSkillMap = true;  
  skillFlareChild[skill.text] = [rating];  
  
  $scope.ratings = $scope.ratings + rating;  
  if (rating >= 0) {  
    $scope.learnedSkills.push({
```

```
        skill: skill.text,  
        rating: rating  
    });  
}  
  
if ($scope.ratings > 250) {  
    $scope.isInfinite = true;  
}  
}
```

代码在不经意间充斥着各种 **Code Smell**:

1. Magic Number
2. 超长的类
3. 等等

重构

还好我们在一开始的时候写了一些测试，这让我们可以有足够的可能性来重构代码，而使得其不至于变成遗留代码。而这也是我们推崇的一些基本实践：

红 -> 绿 -> 重构

测试是系统不至于腐烂的一个后勤保障，除此我们还需要保持对于 **Code Smell** 的嗅觉。如上代码：

```
if ($scope.ratings > 250) {  
    $scope.isInfinite = true;  
}
```

上面代码中的“250”指的到底是？这样的数字怎么能保证别人一看代码就知道 250 到底是什么？

如下的代码就好一些：

```
var MAX_SKILL_POINTS = 250;  
if ($scope.ratings > MAX_SKILL_POINTS) {  
    $scope.isInfinite = true;  
}
```

而在最开始的时候我们想不到这样的结果。最初我们的第一直觉都是一样的，然而只要我们保持着对 **Code Smell** 的警惕，情况就会发生更多的变化。

重构是区分普通程序员和专业程序员的一个门槛，而这也是练习得来的一个结果。

模式与演进

如果你还懂得一些设计模式，那么想来，软件开发这件事就变得非常简单——我们只需要理解好需求即可。

从一开始就使用模式，要么你是专家，要么你是在自寻苦恼。模式更多的是一些实现的总结，对于多数的实现来说，他们有着诸多的相似之处，他们可以使用相同的模式。

而在需求变化的过程中，一个设计的模式本身也是在不断的改变。如果我们还固执于原有的模式，那么我们会犯下一个又一个的错误。

在适当的时候改变原有的模式，进行一些演进变显得更有意义一些。如果我们不能在适当的时候引进一些新的技术来，那么旧有的技术就会不断累积。这些技术债就会不断往下叠加，那么这个系统将会接近于崩塌。而我们在一开始所设定的一些业务逻辑，也会随着系统而逝去，这个公司似乎也要到尽头了。

而如果我们不断地演进系统——抽象服务、拆分模块等等。业务在技术不断演进地过程中，得以保留下来。

架构模式

模式就是最好的架构。

架构的产生 在我开始接触架构设计的时候，我买了几本书然后我就开始学习了。我发现在这些书中都出现了一些相似的东西，如基本的分层设计、**Pipe and Filters** 模式、**MVC** 模式。然后，我开始意料到这些模式本身就是最好的架构。

MVC 模式本身也是接于分层而设计的，如下图是 **Spring MVC** 的请求处理过程：

而这个框架只是框架本身的架构，这一类也是我们预先设计好的框架。

在框架之上，我们会有自己本身的业务所带来的模式。如下图是我的网上搜罗到的一个简单的发送邮件的架构：

这样的模式则是由业务发展的过程中演进出来的。

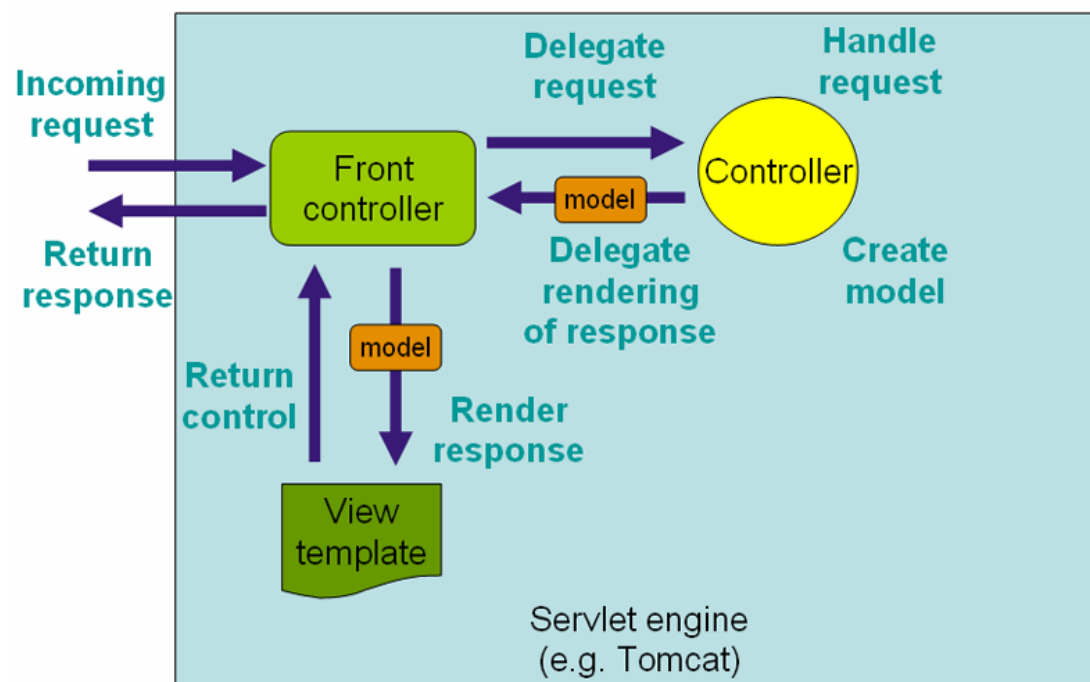


图 64: Spring MVC

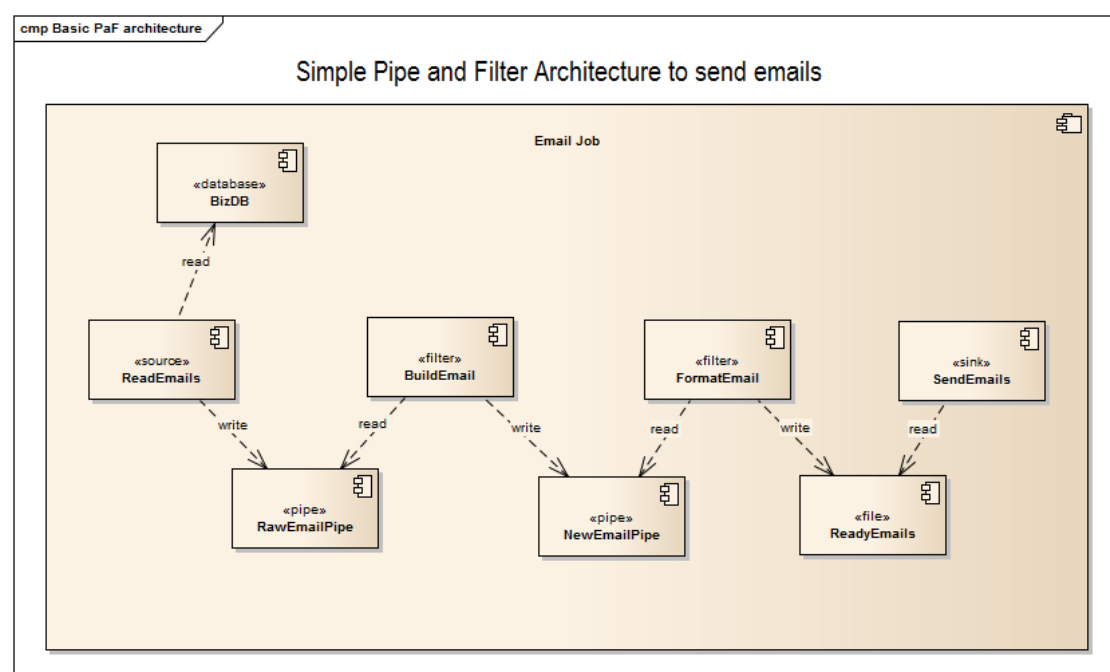


图 65: 发送邮件中的 Pipe and Filters 模式

预设计式架构

在我们日常使用的框架多数是预先设计的构架，因为这个架构本身的目标是明确的。系统会围绕一定的架构去构建，并且在这个过程中架构会帮助我们更好地理解系统。如下图所示的是 **Emacs** 的架构：

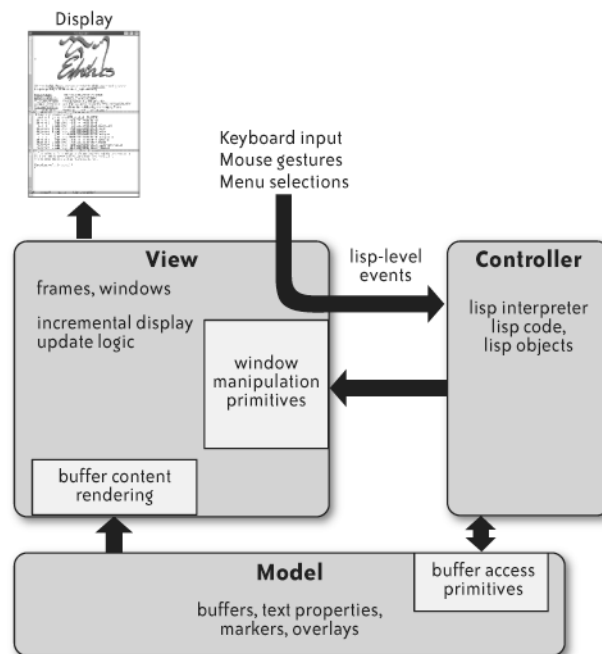


图 66: Emacs 架构

它采用的是交互式应用程序员应用广泛的模型-视图-控制器模式。

演进式架构

演进式架构则是我们日常工作的业务代码库演进出来的。由于业务本身在不断发展，我们不断地演进系统的架构。

每个人都是架构师

每一个程序员都是架构师。平时在我们工作的时候，架构师这个 **Title** 都被那些非常有经验的开发人员占据着。然而，如果你喜欢刷刷 **Github**，喜欢做一些有意思的东西，那么你也将是一个架构师。

如何构建一个博客系统

如果你需要帮人搭建一个博客你先会想到什么？先问一个问题，如果要让你搭建一个博客你会想到什么技术解决方案？

1. 静态博客（类似于 **GitHub Page**）
2. 动态博客（可以在线更新，如 **WordPress**）
3. 半动态的静态博客（可以动态更新，但是依赖于后台构建系统）
4. 使用第三方博客

这只是基本的骨架。因此如果只有这点需求，我们无法规划出整体的方案。现在我们又多了一点需求，我们要求是独立的博客，这样我们就把第 4 个方案去掉了。但是就现在的过程来说，我们还是有三个方案。

接着，我们就需要看看 **Ta** 需要怎样的博客，以及他有怎样的更新频率？以及他所能接受的价格？

先说说价格——从价格上来说，静态博客是最便宜的，可以使用 **AWS S3** 或者国内的云存储等等。从费用上来说，一个月只需要几块钱，并且快速稳定，可以接受大量的流量访问。而动态博客就贵了很多倍——我们需要一直开着这个服务器，并且如果用户的数量比较大，我们就需要考虑使用缓存。用户数量再增加，我们就需要更多地服务器了。而对于半动态的静态博客来说，需要有一个 **Hook** 检测文章的修改，这样的 **Hook** 可以是一个客户端。当修改发生的时候，运行服务器，随后生成静态网页。最后，这个网页接部署到静态服务器上。

从操作难度上来说，动态博客是最简单的，静态博客紧随其后，半动态的静态博客是最难的。

整的性价比考虑如下：

x	动态博客	静态博客	半动态的静态博客
价格	几十到几百元	几元	依赖于更新频率几元 ~ 几十元
难度	容易	稍有难度	难度稍大
运维	不容易	容易	容易
数据存储	数据库	无	基于 git 的数据库

现在，我们已经达到了一定的共识。现在，我们已经有了几个方案可以提用户选择。而这时，我们并不了解进一下的需求，只能等下面的结果。

客户需要可以看到文章的修改变化，这时就去除了静态博客。现在还有第 1 和第 3 种方案可以选，考虑到第 3 种方案实现难度比较大，不易短期内实现。并且第 3 种方案

可以依赖于第 1 种方案，就采取了动态博客的方案。

但是，问题实现上才刚刚开始。

我们使用怎样的技术？作为一个团队，我们需要优先考虑这个问题。使用怎样的技术解决方案？而这是一个更复杂的问题，这取决于我们团队的技术组成，以及未来的团队组成。

如果在现有的系统中，我们使用的是 **Java** 语言。并不意味着，每个人都喜欢使用 **Java** 语言。因为随着团队的变动，做这个技术决定的那些人有可能已经不在这个团队里。并且即使那些人还在，也不意味着我们喜欢在未来使用这个语言。当时的技术决策都是在当时的环境下产生的，在现在看来很扯的技术决策，有可能在当时是最好的技术决策。

对于一个优秀的团队来说，不存在一个人对所有的技术栈都擅长的情况——除非这个团队所从事的范围比较小。在一个复杂的系统里，每个人都负责系统的相应的一部分。尽管到目前为止并没有好的机会去构建自己的团队，但是也希望总有一天有这样的机会。在这样的团队里，只需要有一个人负责整个系统的架构。其中的人可以在自己擅长的层级里构建自己的架构。因此，让我们再回到我们的博客中去，现在我们已经决定使用动态的博客。然后呢？

作为一个博客我们至少有前后台，这样我们可能就需要两个开发人员。

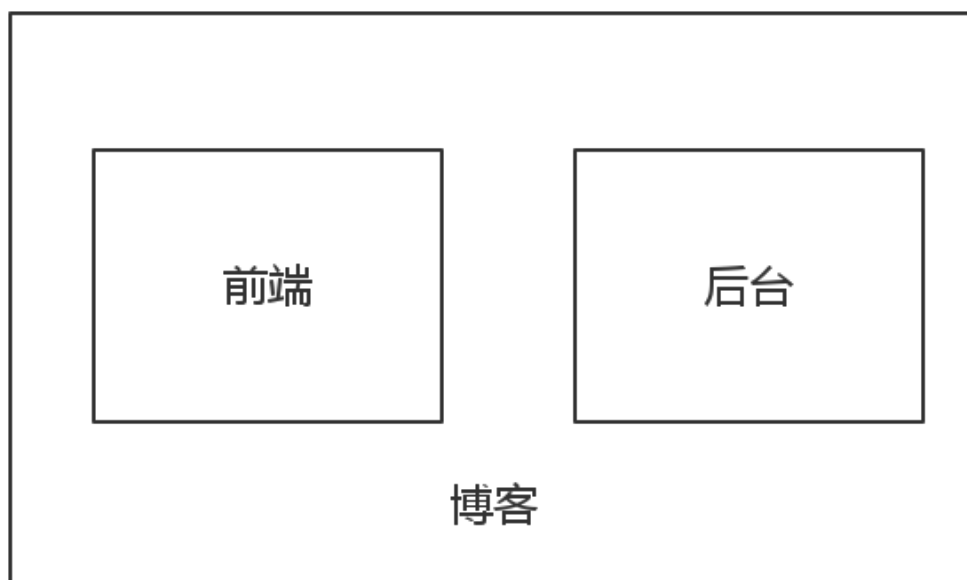


图 67: 前后台

(PS: 当然, 我们也可以使用 **React**, 但是在这里先让我们忽略掉这个框架, 紧耦合会削弱系统的健壮性。)

接着, 作为一个前端开发人员, 我们还需要考虑的两个问题是:

1. 我们的博客系统是否是单页面应用? 。
2. 要不要做成响应式设计。

第二个问题不需要和后台开发人员做沟通就可以做决定了。而第一个问题, 我们则需要和后台开发人员做决定。单页面应用的天然优势就是: 由于系统本身是解耦的, 他与后台模板系统脱离。这样在我们更换前端或者后台的时候, 我们都不需要去考虑使用何种技术——因为我们使用 **API** 作为接口。现在, 我们决定做成单页面应用, 那么我们就需要定义一个 **API**。而在这时, 我们就可以决定在前台使用何种框架: **Angular.js**、**Backbone**、**Vue.js**、**jQuery**, 接着我们的架构可以进一步完善:

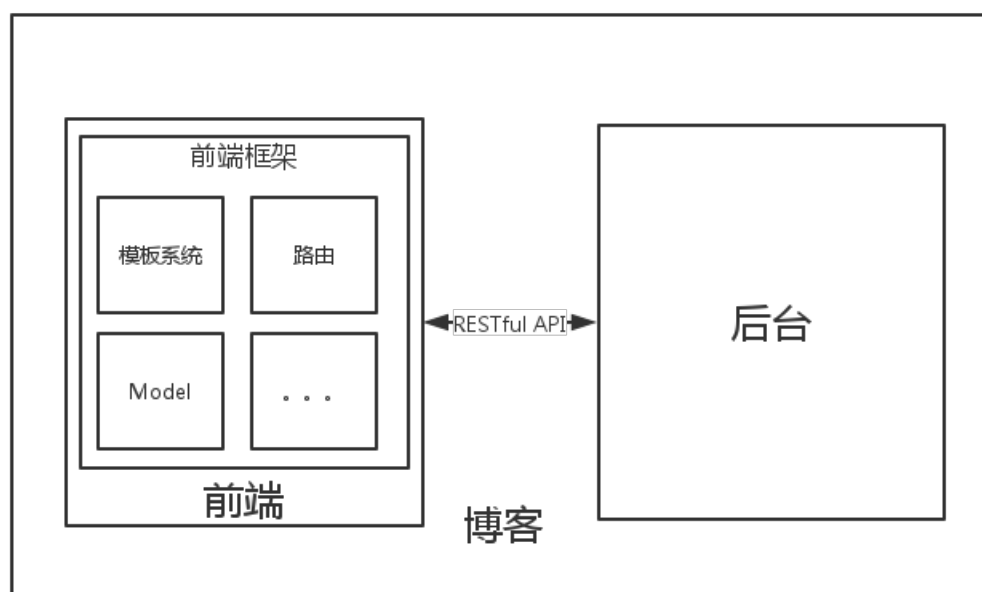


图 68: 含前端的架构

在这时, 后台人员也可以自由地选择自己的框架、语言。后台开发人员只需要关注于生成一个 **RESTful API** 即可, 而他也需要一个好的 **Model** 层来与数据库交付。

现在, 我们似乎已经完成了大部分的工作? 我们还需要:

1. 部署到何处操作系统
2. 使用何处数据库

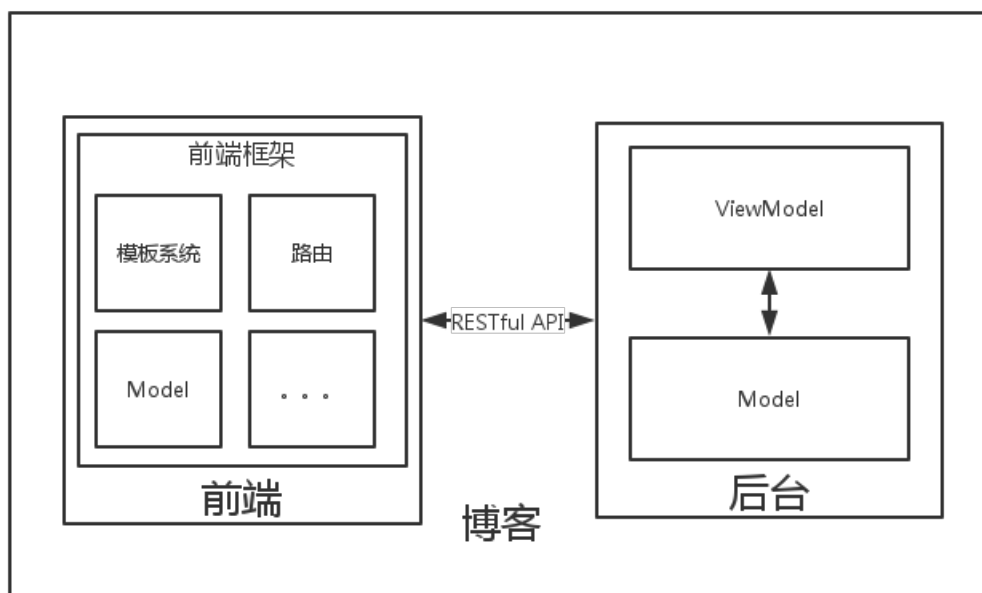


图 69: 含前端后台的架构

3. 如何部署
4. 如何去分析数据
5. 如何做测试
6. ...

相信看完之前的章节，你也有了一定的经验了，你也可以成为一个架构师了。

相关阅读资料

- 《程序员必读之软件架构》

基础实战篇

Welcome Django。。

Django

架构

创建 **Django** 项目

Mezzanine

我们并不想从头

Mezzanine 项目

CMS 与博客

实践与目标