



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de São José do Rio Preto

André Furlan

Autenticação Biométrica de Locutores
Drasticamente Disfônicos Aprimorada pela
Imagined Speech

São José do Rio Preto

2024

André Furlan

Autenticação Biométrica de Locutores Drasticamente Disfônicos Aprimorada pela *Imagined Speech*

Qualificação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de São José do Rio Preto.

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido

São José do Rio Preto

2024

André Furlan

Autenticação Biométrica de Locutores Drasticamente Disfônicos Aprimorada pela *Imagined Speech*

Qualificação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de São José do Rio Preto.

Comissão Examinadora

Prof. Dr. Rodrigo Capobianco Guido
UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto
Orientador

Prof^a Dr^a Liliane Santana Oliveira Kashiwabara
Universidade Positivo - Campus Londrina

Prof. Dr. Everthon Silva Fonseca
Instituto Federal de São Paulo - Câmpus São José do Rio Preto

São José do Rio Preto
16 de Agosto de 2024

Lista de ilustrações

Figura 1 – Sub-amostragem	11
Figura 2 – Cálculo de vetores de características com bandas lineares	13
Figura 3 – Cálculo de vetores de características com bandas Mel	13
Figura 4 – Cálculo de vetores de características com bandas Bark	14
Figura 5 – Cálculo de vetores de características com LFCC	15
Figura 6 – Cálculo de vetores de características com MFCC	16
Figura 7 – Cálculo de vetores de características com BFCC	16
Figura 8 – Platôs maximamente planos Daubechies	17
Figura 9 – Platôs maximamente planos outros filtros	18
Figura 10 – Cálculo do coeficiente α	23
Figura 11 – Cálculo de β	24
Figura 12 – O plano paraconsistente	25
Figura 13 – Sistema 10-20 e lobos cerebrais	28
Figura 14 – Lobos Frontal, Parietal, Occipital e Temporal	29
Figura 15 – Lobo frontal	29
Figura 16 – Lobo parietal	30
Figura 17 – Lobo temporal	30
Figura 18 – Visão geral do telencéfalo	31
Figura 19 – Afasias e seus sintomas	32
Figura 20 – Pulsos de um sinal ruidoso.	33
Figura 21 – Modelo RC	34
Figura 22 – Dispersão em Redes Neurais de Pulsos.	35
Figura 23 – Atividade dispersa de uma RNP	35
Figura 24 – Modelo RC para correntes	36
Figura 25 – Decaimento do potencial da membrana.	38
Figura 26 – Aumento do potencial da membrana.	40
Figura 27 – Gráfico do LIF	41
Figura 28 – Retropropagação Através do Tempo (BPTT)	43
Figura 29 – Fluxograma do algoritmo BPTT	44
Figura 30 – Normalização em Lote Dependente do Limiar (tdBN)	47
Figura 31 – Representação funcional de um autoencoder	48
Figura 32 – Exemplo esquemático de um autoencoder sub-completo	48
Figura 33 – Exemplo esquemático de um autoencoder supra-completo	49
Figura 34 – Representação funcional de um <i>denoising autoencoder</i>	51
Figura 35 – Bloco residual	51
Figura 36 – Comparação de redes profundas não residuais	52

Figura 37 – Obtenção do resíduo	53
Figura 38 – Organização da base de sinais	63
Figura 39 – Estratégia proposta	64
Figura 40 – Demonstração numérica das transformadas Wavelet	77

Lista de tabelas

Tabela 1	–	Algumas das <i>wavelets</i> mais usadas e suas propriedades	18
Tabela 2	–	Exemplo numérico da transformação <i>wavelet</i>	21
Tabela 3	–	Exemplo numérico de <i>wavelet-packet</i> - porção das baixas frequências .	21
Tabela 4	–	Exemplo numérico de <i>wavelet-packet</i> - porção das altas frequências . .	21
Tabela 5	–	Tarefas cerebrais e suas regiões correspondentes	28
Tabela 6	–	Datas dos trabalhos a serem realizados	66
Tabela 7	–	Gráfico de Gantt dos trabalhos a serem realizados	66

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Considerações Iniciais e Objetivos	8
1.1.1	Objetivos	8
1.2	Estrutura do trabalho	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	10
2.1	Conceitos utilizados	10
2.1.1	Sinais digitais e sub-amostragem (<i>downsampling</i>)	10
2.1.2	Caracterização dos processos de produção da voz humana	11
2.1.2.1	Sinais vozeados <i>versus</i> não-vozeados	11
2.1.2.2	Frequência fundamental da voz	11
2.1.2.3	Formantes	12
2.1.3	Escalas e energias dos sinais	12
2.1.3.1	Energias em bandas lineares	13
2.1.3.2	Energias em bandas Mel	13
2.1.3.3	Energias em bandas Bark	14
2.1.3.4	Coeficientes LFCC	14
2.1.3.5	Coeficientes MFCC	15
2.1.3.6	Coeficientes BFCC	16
2.1.4	Filtros digitais <i>wavelet</i>	17
2.1.4.1	O algoritmo de Mallat para a Transformada <i>Wavelet</i>	18
2.1.4.2	O algoritmo de Mallat e a Transformada <i>Wavelet-Packet</i>	20
2.1.5	Engenharia Paraconsistente de características	22
2.1.6	Fala imaginada	26
2.1.7	Interfaces Humano-Máquina e EEG	26
2.1.8	Sistema 10-20 e as áreas do cérebro	28
2.1.9	Redes Neurais de Pulso (Spiking Neural Networks)	32
2.1.9.1	Neurônio de Pulso	34
2.1.9.2	Entendendo e modelando o LIF	34
2.1.9.3	Outra interpretação do LIF	41
2.1.9.4	Treinamento	41
2.1.9.5	Retropropagação Através do Tempo em RNPs (BPTT)	42
2.1.9.6	Gradiente substituto	44
2.1.9.7	Normalização em Lote Dependente do Limiar (tdBN)	45
2.1.10	<i>Autoencoders</i>	47

2.1.10.1	Autoencoders sub-completos ou clássicos	49
2.1.10.2	Autoencoders supra-completos	49
2.1.10.3	<i>Autoencoders</i> regularizados	49
2.1.10.4	<i>Denoising autoencoders</i>	50
2.1.11	Redes neurais residuais (ResNets)	51
2.1.11.1	Aprendizado residual	52
2.2	Trabalhos mais recentes	53
2.2.1	Protocolo de coleta	54
2.2.1.1	Crítérios de inclusão e exclusão	54
2.2.1.2	Base de dados e palavras-chaves	54
3	ABORDAGEM PROPOSTA	62
3.1	A Base de sinais	62
3.2	Estrutura da estratégia proposta	63
3.2.1	Coleta dos dados	63
3.2.2	Extração de Características	64
3.2.3	Métricas	64
3.2.4	Desenvolvimento e Validação de Algoritmos	65
3.3	Cronograma	65
3.4	Resultados Esperados	66
	REFERÊNCIAS	67
	APÊNDICE A – REGULARIZAÇÃO EM REDES NEURAIIS . . .	73
A.1	Decaimento de Peso (Regularização L2)	73
A.2	Penalidade de Esparsidade	74
A.3	Regularização da Taxa de Disparo em Redes Neurais de Pulso . .	75
	APÊNDICE B – APLICAÇÃO DE UM FILTRO <i>WAVELET</i> . . .	77

1 Introdução

1.1 Considerações Iniciais e Objetivos

Os experimentos realizados neste trabalho utilizam a base pública de EEG para fala imaginada disponibilizada em (CORETTO; GAREIS; RUFINER, 2017), composta por registros de 15 voluntários falantes de espanhol que imaginaram vogais e comandos direcionais. Tal base permite a avaliação e a comparação das técnicas propostas com estudos anteriores.

A autenticação baseada em biometria vem despertando um interesse crescente, uma vez que se aproveita de características biométricas altamente correlacionadas com o indivíduo, resultando em um nível mais elevado de segurança. Algumas biometrias mostraram-se discriminatórias em relação a certos grupos, como indivíduos com pele mais escura (GROTHER; NGAN; HANAOKA, 2019), ou aqueles com deficiências físicas, que podem enfrentar dificuldades ao utilizá-las. Esse é o caso de boa parte dos tipos de biometrias utilizadas, incluindo a fala, que é um dos focos desse estudo. Por outro lado, o eletroencefalograma (EEG) evita tais problemas, ao mesmo tempo em que acrescenta algumas características únicas, como a exploração das variações neurais do usuário, criando, assim, uma contramedida às pressões externas e complementando eventuais falhas ou faltas de outros métodos.

1.1.1 Objetivos

Comparar o desempenho das estratégias de *feature learning* baseadas em *autoencoders* com técnicas de análise manuais como as *Wavelet-Packet* de Tempo Discreto e agrupamentos energéticos usando a engenharia paraconsistente de características.

O problema-alvo deste projeto é conceber algoritmos biométricos para autenticar, em princípio por meio da fala, indivíduos com locuções severamente degradadas complementando tais informações com aquelas provenientes dos sinais cerebrais extraídos durante a fonação (*imagined speech*).

Para guiar a avaliação dos métodos de extração de características, este trabalho investiga algumas questões:

Questão 1 — Agrupamento espectral: o esquema de particionamento espectral influencia a qualidade da representação dos sinais? Para responder a essa questão, comparam-se três representações de Categoria 1 — *Linear-band energies*, *Mel-band*

energies e *Bark-band energies* — que diferem segundo o critério de agrupamento das bandas de frequência sobre a representação wavelet.

Questão 2 — Transformação cepstral: a aplicação do logaritmo e da DCT sobre as energias por banda melhora a representação dos sinais? Para responder a essa questão, cada representação de Categoria 1 é comparada com seu correspondente cepstral de Categoria 2: *Linear-band energies* versus LFCC, *Mel-band energies* versus MFCC e *Bark-band energies* versus BFCC. Em todos os pares, a única diferença entre as representações é a presença ou ausência da etapa cepstral.

Questão 3 — Autoencoders: os autoencoders conseguem gerar representações mais discriminativas do que as técnicas manuais? Para responder a essa questão, as representações de Categoria 1 e Categoria 2 são comparadas com as representações de Categoria 3, geradas por autoencoders. A comparação é feita usando a mesma arquitetura de rede neural para classificar as três categorias de representações.

Questão 4 — Dependência de texto: o desempenho dos métodos de extração de características é afetado pela dependência ou independência do texto? Para responder a essa questão, o desempenho dos métodos de extração de características é comparado entre os cenários text-dependent e text-independent. O cenário text-dependent é aquele em que a mesma frase é falada e imaginada, enquanto o cenário text-independent é aquele em que qualquer frase pode ser falada ou imaginada, tanto no treinamento quanto nos testes.

1.2 Estrutura do trabalho

No Capítulo 2 a definição dos conceitos utilizados é feita na seção 2.1, uma revisão do estado-da-arte se encontra em seção 2.2. O Capítulo 3 define a abordagem proposta e é dividido em: Organização da base de sinais (seção 3.1), Estrutura da estratégia proposta (seção 3.2) e por fim o cronograma previsto (seção 3.3).

2 Revisão Bibliográfica


Para desenvolver o trabalho, é necessário definir os conceitos de *downsampling*, filtros digitais *wavelets* e energia, que serão usados para a extração de características dos sinais. No processamento dos sinais de voz, serão revisadas as frequências fundamentais da voz, além das escalas BARK, MEL e Lineares. Também será revisada a engenharia paraconsistente de características, método utilizado para verificar a qualidade das características extraídas. Em seguida, serão estudadas as bases das interfaces Humano-Máquina para eletroencefalograma, que coletaram os dados das regiões do cérebro assim como as próprias regiões cerebrais. Concluída essa etapa, serão revisadas as redes neurais de pulso, autoencoders e redes neurais residuais.

2.1 Conceitos utilizados

2.1.1 Sinais digitais e sub-amostragem (*downsampling*)

Sinais digitais, tanto de voz quanto de EEG, isto é, aqueles que estão amostrados e quantizados (HAYKIN; MOHER, 2011), constituem a base deste trabalho. Além do processo de digitalização, inerente ao ato de armazenar sinais em computadores, os mesmos podem sofrer, a depender da necessidade ou possibilidade, sub-amostragens ou *downsamplings* (POLIKAR *et al.*, 1996). Isso implica em uma estratégia de redução da dimensão e, ocorre após a conversão de domínio dos sinais com base em filtros digitais do tipo *wavelet*, a serem apresentados adiante. A Figura 1, na qual as partes pretas contêm dados e as brancas representam os elementos removidos, ilustra como o sinal é reamostrado. Tendo em vista que este trabalho está baseado em sinais digitais de voz e EEG com base em *wavelets*, o processo de sub-amostragem é parte integrante no processamento dos dados.

O fundamento teórico que legitima a sub-amostragem é o Teorema de Nyquist-Shannon (HAYKIN; MOHER, 2011), segundo o qual um sinal pode ser reconstruído sem perdas desde que a taxa de amostragem seja ao menos o dobro da frequência máxima presente no sinal — denominada frequência de Nyquist. Ao se reduzir à metade a taxa amostral sem essa precaução, componentes de frequência acima do novo limite de Nyquist se sobrepõem às frequências válidas, fenômeno conhecido como *aliasing*, corrompendo irreversivelmente o sinal. Neste trabalho, a sub-amostragem ocorre dentro da decomposição em *wavelets*: os filtros passa-baixa e passa-alta de cada nível limitam a banda do sinal antes da redução amostral, atuando como filtros anti-*aliasing* e garantindo que o critério de Nyquist seja respeitado em cada estágio da decomposição.

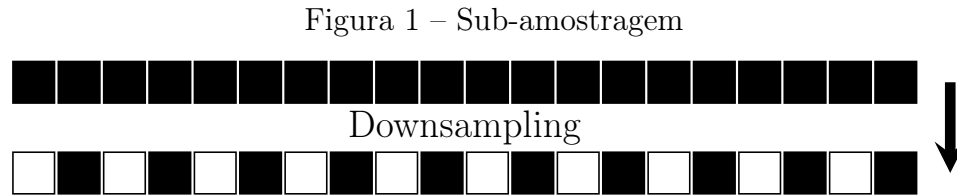

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.1.2 Caracterização dos processos de produção da voz humana

A fala possui três grandes áreas de estudo: A fisiológica, também conhecida como fonética articulatória, a acústica, referida como fonética acústica, e ainda, a perceptual, que cuida da percepção da fala (KREMER; GOMES, 2014). Neste trabalho, o foco será apenas na questão acústica, pois não serão analisados aspectos da fisiologia relacionada à voz, mas sim os sinais sonoros propriamente ditos.

2.1.2.1 Sinais vozeados *versus* não-vozeados

Quando da análise dos sinais de voz, consideram-se as partes vozeadas e não-vozeadas. Aquelas são produzidas com a ajuda da vibração quase periódica das pregas vocais, enquanto estas praticamente não contam com participação da referida estrutura.

2.1.2.2 Frequência fundamental da voz

Também conhecida como F_0 , é o componente periódico resultante da vibração das pregas vocais. Em termos de percepção, se pode interpretar F_0 como o tom da voz, isto é, o *pitch* (KREMER; GOMES, 2014). Vozes agudas têm uma frequência de *pitch* alta, enquanto vozes mais graves têm baixa. A alteração da frequência (jitter) e/ou intensidade (shimmer) do *pitch* durante a fala é definida como entonação, porém, também pode indicar algum distúrbio ou doença relacionada ao trato vocal (WERTZNER; SCHREIBER; AMARO, 2005).

A frequência fundamental da voz é o número de vezes na qual uma forma de onda característica, que reflete a excitação pulmonar moldada pelas pregas vocais, se repete por unidade de tempo. Sendo assim, as medidas de F_0 são geralmente apresentadas em Hz (FREITAS, 2013).

A medição de F_0 está sujeita a contaminações surgidas das variações naturais de *pitch* típicas da voz humana (FREITAS, 2013). A importância de se medir F_0 corretamente vem do fato de que, além de carregar boa parte da informação presente na fala, ela é a base para construção das outras medidas que compõem os sinais de voz, que são múltiplas de F_0 .

2.1.2.3 Formantes

O sinal de excitação das pregas vocais é rico em harmônicas — frequências múltiplas da fundamental — que são atenuadas ou amplificadas pela geometria do trato vocal e nasal de cada locutor, gerando picos espectrais denominados formantes (VALENÇA *et al.*, 2014; FANT, 1960). Independentemente do idioma, cada formante apresenta articulações universais:

A primeira (F_1) é associada à cavidade oral posterior, reflete a altura da língua (/i/: ≈ 240 Hz; /u/: ≈ 300 Hz; /a/: ≈ 700 Hz).

A segunda (F_2), associada à cavidade oral anterior, codifica a posição horizontal da língua — vogais com recuo lingual e arredondamento labial apresentam F_2 baixo (/u/: ≈ 625 Hz; /o/: ≈ 780 Hz), vogais centrais apresentam F_2 intermediário (/a/: ≈ 1080 Hz) e vogais anteriores apresentam F_2 alto (/e/: ≈ 1800 Hz; /i/: ≈ 2250 Hz); articulações dentais e pré-palatais também elevam F_2 , o arredondamento labial abaixa todas as formantes e a palatização eleva F_2 e F_3 e reduz F_1 .

A terceira formante (F_3) está relacionada às cavidades em torno do ápice da língua, assume valores muito baixos (1500–1800 Hz) em articulações retroflexas — como o /r/ no inglês dos Estados Unidos — contra ≈ 2500 Hz nas vogais adjacentes.

Formantes acima de F_3 — notadamente F_4 (≈ 3400 – 3570 Hz), estão relacionadas à geometria da laringe e faringe. F_5 (≈ 4000 – 4655 Hz) — apresenta menor variação entre vogais e pouca distinção fonêmica, mas refletem propriedades anatômicas individuais do trato vocal (FANT, 1960).

Portanto, formantes caracterizam fortemente os locutores, e tais frequências, capturáveis pela Transformada *Wavelet*, são de suma importância na verificação de locutores.

2.1.3 Escalas e energias dos sinais

A energia de um sinal digital $s[\cdot]$ com M amostras é definida como

$$E = \sum_{i=0}^{M-1} (s_i)^2 \quad . \quad (2.1)$$


E pode ainda sofrer normalizações e ter a sua mensuração restrita a uma parte específica do sinal sob análise. Neste trabalho, as características extraídas são organizadas em três categorias: na **Categoria 1**, as energias por banda constituem diretamente o vetor de características; na **Categoria 2**, aplica-se adicionalmente o logaritmo e a Transformada Discreta Cosseno (DCT) sobre essas energias para obter coeficientes cepstrais. Por fim na **Categoria 3** utilizam-se *autoencoders* sobre os sinais janelados. As categorias 1 e 2

compreendem cada uma três esquemas de particionamento espectral — linear, Mel e Bark — resultando em seis tipos de representação descritos a seguir.

2.1.3.1 Energias em bandas lineares

No particionamento linear, as frequências são divididas em N bandas de largura constante e igualmente espaçadas. Para cada banda, a energia dos coeficientes da transformada wavelet correspondentes é acumulada, resultando no vetor $[E_1, E_2, \dots, E_N]$, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Cálculo de vetores de características com bandas lineares

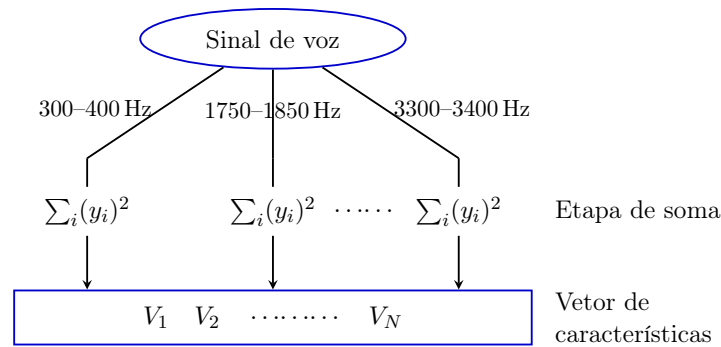


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.1.3.2 Energias em bandas Mel

A escala Mel, advinda do termo *melody*, é uma escala perceptual independente que mapeia as frequências em bandas tonais percebidas pelo ouvido humano. Dentre as várias implementações, a adotada neste trabalho utiliza os seguintes limites de banda em Hz: **20, 160, 394, 670, 1000, 1420, 1900, 2450, 3120, 4000, 5100, 6600, 9000, 14000** (BERANEK, 1949). As energias calculadas nos 13 intervalos resultantes constituem diretamente o vetor de características $[E_1, E_2, \dots, E_{13}]$, como mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Cálculo de vetores de características com bandas Mel

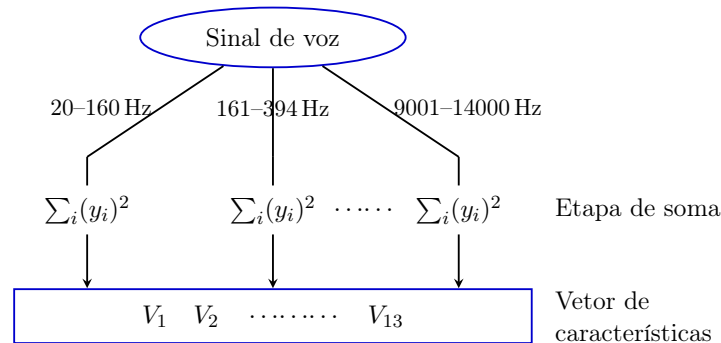


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.1.3.3 Energias em bandas Bark

A escala Bark foi definida tendo em mente vários tipos de sinais acústicos e corresponde ao conjunto de 25 bandas críticas da audição humana. Suas frequências-base de audiometria são, em Hz: **20, 100, 200, 300, 400, 510, 630, 770, 920, 1080, 1270, 1480, 1720, 2000, 2320, 2700, 3150, 3700, 4400, 5300, 6400, 7700, 9500, 12000, 15500** (ZWICKER, 1961). Assim como nos agrupamentos energéticos anteriores o sinal é separado nas bandas de frequências definidas (BOSI; GOLDBERG, 2002), resultando em um vetor de características com 24 componentes, como mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Cálculo de vetores de características com bandas Bark

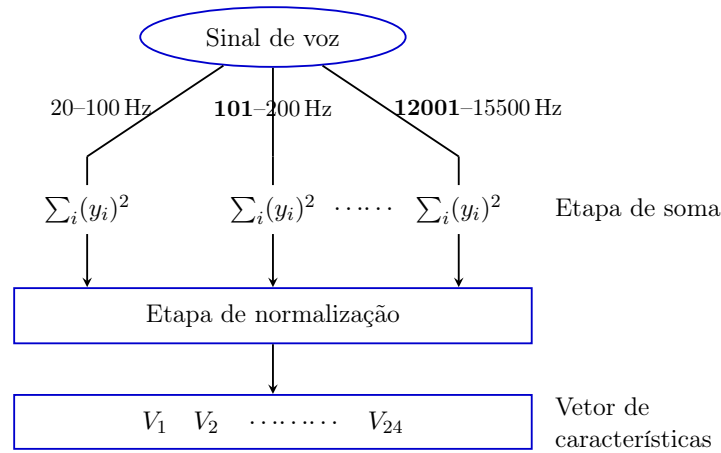

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.1.3.4 Coeficientes LFCC

Os coeficientes LFCC (*Linear Frequency Cepstral Coefficients*) distribuem os filtros de análise linearmente na faixa $[f_{\min}, f_{\max}]$, contrastando com as escalas Mel e Bark, que comprimem progressivamente as bandas em frequências mais altas para modelar a percepção auditiva humana. Essa compressão é vantajosa para reconhecimento de fala, mas prejudicial para verificação de locutores: as formantes superiores (F_3, F_4), associadas à geometria do trato vocal e à fonte glótica, são discriminativas entre indivíduos e residem justamente nas faixas descartadas pelas escalas perceptuais (ZHOU *et al.*, 2011; HANILÇI, 2018). Ao manter resolução espectral uniforme, o LFCC preserva esses componentes, sendo preferido ao MFCC para verificação de locutores, com custo computacional comparável (ALI *et al.*, 2022).

O cálculo segue as etapas ilustradas na Figura 5: aplica-se a DFT ao sinal janelado e distribui-se um banco de K filtros triangulares com centros equiespaçados linearmente (tipicamente entre 300 Hz e 3400 Hz (ZHOU *et al.*, 2011)):


$$f_k = f_{\min} + k \frac{f_{\max} - f_{\min}}{K + 1}, \quad k = 1, \dots, K \quad . \quad (2.2)$$

A energia logarítmica de cada banda é então decorrelacionada pela Transformada Discreta de Cosseno (DCT) (ALI *et al.*, 2022):

$$c_n = \sum_{k=1}^K \log(E_k) \cos\left(\pi n \frac{2k-1}{2K}\right), \quad n = 0, \dots, N-1, \quad (2.3)$$

resultando em um vetor de N coeficientes cepstrais.

Figura 5 – Cálculo de vetores de características com LFCC

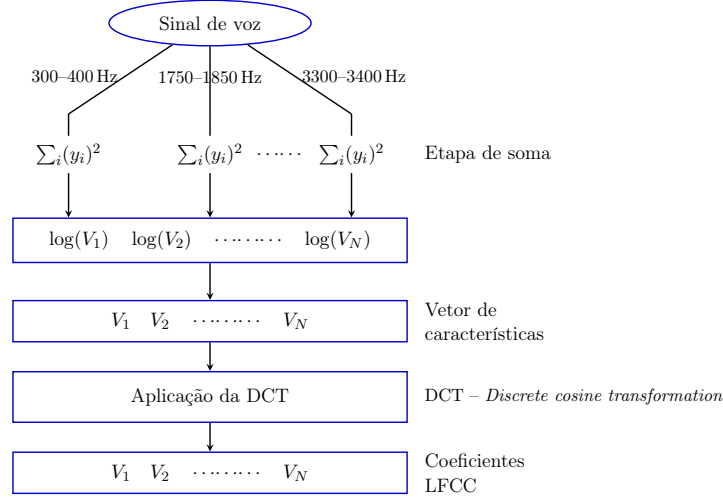


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.1.3.5 Coeficientes MFCC

Os coeficientes MFCC (*Mel-frequency cepstral coefficients*) são obtidos aplicando-se o logaritmo às energias das bandas Mel e em seguida a Transformada Discreta Cosseno (DCT) (SALOMON; MOTTA; BRYANT, 2007) para decorrelacionar os componentes, resultando em 13 coeficientes cepstrais ($V_1, V_2, \dots, V_{13}$). Adicionalmente, são calculadas as primeiras e segundas derivadas temporais (Δ e $\Delta\Delta$), estendendo o vetor de características com informação dinâmica sobre a evolução temporal dos coeficientes, como ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Cálculo de vetores de características com MFCC

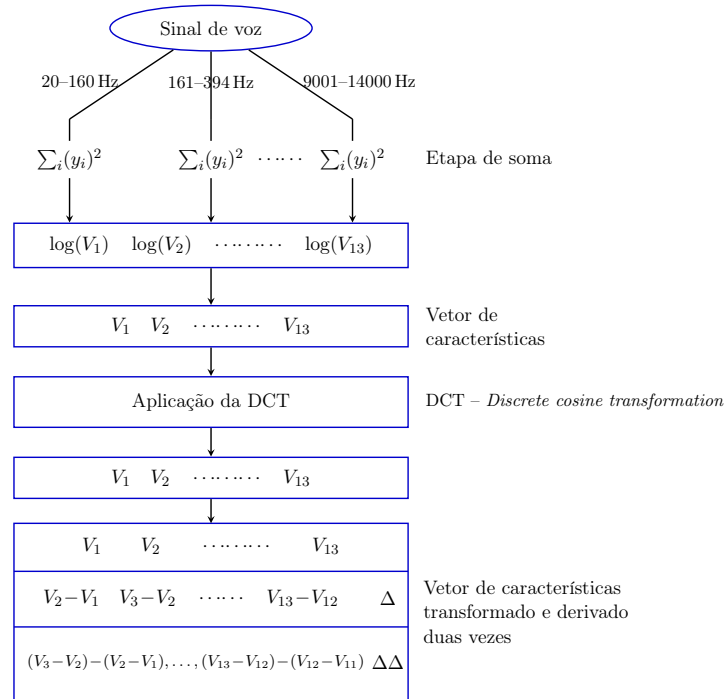


Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.1.3.6 Coeficientes BFCC

Os coeficientes BFCC (*Bark-frequency cepstral coefficients*) são obtidos aplicando-se o logaritmo às energias das bandas Bark e em seguida a Transformada Discreta Cosseno (DCT) para decorrelacionar os componentes, resultando em 24 coeficientes cepstrais como ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Cálculo de vetores de características com BFCC

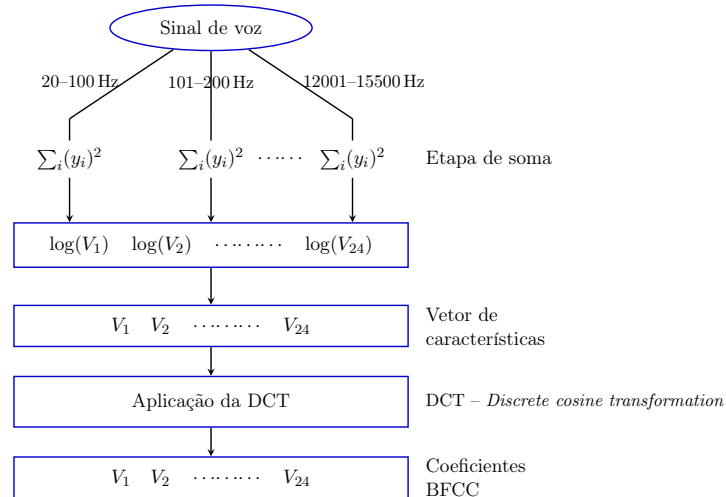

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.1.4 Filtros digitais *wavelet*


Filtros digitais *wavelet* têm sido utilizados com sucesso para suprir as deficiências de janelamento de sinal apresentadas pelas Transformadas de Fourier e de Fourier de Tempo Reduzido. *Wavelets* contam com variadas funções-filtro e têm tamanho de janela variável, o que permite uma análise multirresolução (ADDISON; WALKER; GUIDO, 2009). Particularmente, as *wavelets* proporcionam a análise do sinal de forma detalhada tanto no espectro de baixa frequência quanto no de alta contando com diferentes funções-base não periódicas diferentemente da tradicional transformada de Fourier que utilizam somente as bases periódicas senoidal e cossenoidal.

É importante observar que, quando se trata de Transformadas *Wavelet*, seis elementos estão presentes: dois filtros de análise, dois filtros de síntese e as funções ortogonais *scaling* e *wavelet*. No tocante a sua aplicação, só a transformada direta, e não a inversa, será usada na construção dos vetores de características. Portanto, os filtros de síntese, a função *scaling* e a função *wavelet* não serão elementos abordados aqui: eles somente interessariam caso houvesse a necessidade da transformada inversa.

No contexto dos filtros digitais baseados em *wavelets*, o tamanho da janela recebe o nome de **suporte**. Janelas definem o tamanho do filtro que será aplicado ao sinal. Quando esse é pequeno (limitado), se diz que a janela tem **um suporte compacto** (POLIKAR *et al.*, 1996).

Se diz que uma *wavelet* tem boa **resposta em frequência** quando, na aplicação da mesma para filtragem, não são causadas muitas perturbações indesejadas ao sinal, no domínio da frequência. Os filtros *wavelet* de Daubechies (DAUBECHIES, 1992) se destacam nesse quesito por serem *maximamente planos* (*maximally-flat*) (BUTTERWORTH, 1930) (BIANCHI, 2007) nos platôs de resposta em frequência como indicado na Figura 8 ao contrário do que ocorre na Figura 9.


Figura 8 – Platôs maximamente planos em um filtro digital: característica da família de Daubechies

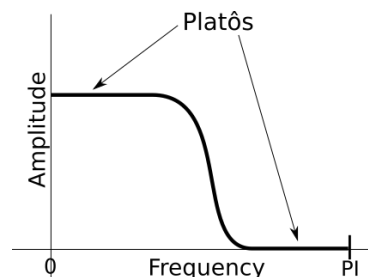

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Além da resposta em frequência, na aplicação de um filtro digital *wavelet* também é possível considerar a **resposta em fase**, que constitui um atraso ou adiantamento do

Figura 9 – Platôs não maximamente planos de um filtro digital: características de outros filtros *wavelet*, distintos da família de Daubechies

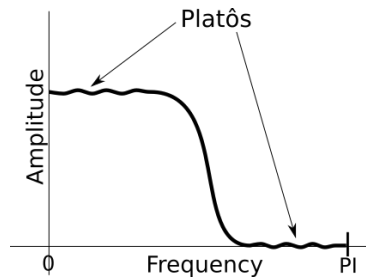

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

signal filtrado em relação ao signal original, ambos no domínio temporal. Esse deslocamento pode ser **linear**, **quase linear** ou **não linear**:

- na resposta em fase **linear**, há o mesmo deslocamento de fase para todos os componentes do signal;
- quando a resposta em fase é **quase linear** existe uma pequena diferença no deslocamento dos diferentes componentes do signal;
- finalmente, quando a resposta é **não linear**, acontece um deslocamento significativamente heterogêneo para as diferentes frequências que compõem o signal.

Idealmente, é desejável que todo filtro apresente boa resposta em frequência e em fase linear. Características de fase e frequência de algumas famílias de filtros *wavelet* constam na Tabela 1.

Tabela 1 – Algumas das *wavelets* mais usadas e suas propriedades

Wavelet	Resposta em frequência	Resposta em fase
Haar	Pobre	Linear
Daubechies	mais próxima da ideal à medida que o suporte aumenta; <i>maximally-flat</i>	Não linear
Symmlets	mais próxima da ideal à medida que o suporte aumenta; não <i>maximally-flat</i>	Quase linear
Coiflets	mais próxima da ideal à medida que o suporte aumenta; não <i>maximally-flat</i>	Quase linear

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.1.4.1 O algoritmo de Mallat para a Transformada *Wavelet*

Baseando-se no artigo (GUIDO, 2015), percebe-se que o algoritmo de Mallat faz com que aplicação das *wavelets* seja uma simples multiplicação de matrizes. O signal que deve ser transformado se torna uma matriz linear vertical. Os filtros passa-baixa e passa-alta tornam-se, nessa ordem, linhas de uma matriz quadrada que será completada segundo

regras que serão mostradas mais adiante. É importante que essa matriz quadrada tenha a mesma dimensão que o sinal a ser transformado.

Para que seja possível a transformação *wavelet*, basta ter disponível o vetor do filtro passa-baixas calculado a partir da *mother wavelet*, que é a função geradora desse filtro, já que o passa-alta pode ser construído a partir da ortogonalidade do primeiro.

Determinar a ortogonal de um vetor significa construir um vetor, tal que, o produto escalar do vetor original com sua respectiva ortogonal seja nulo.

Considerando $h[\cdot]$ como sendo o vetor do filtro passa-baixas e $g[\cdot]$ seu correspondente ortogonal, tem-se que $h[\cdot] \cdot g[\cdot] = 0$.

Portanto, se $h[\cdot] = [a, b, c, d]$ então seu ortogonal será $g[\cdot] = [d, -c, b, -a]$ pois:

$$h[\cdot] \cdot g[\cdot] = [a, b, c, d] \cdot [d, -c, b, -a] = (a \cdot d) + (b \cdot (-c)) + (c \cdot b) + (d \cdot (-a)) = ad - bc + bc - ad = 0.$$

A título de exemplo, considera-se:

- o filtro passa baixa baseado na *wavelet* Haar: $h[\cdot] = [\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$
- o seu respectivo vetor ortogonal: $g[\cdot] = [\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}]$
- e também o seguinte sinal-exemplo de entrada: $s = \{1, 2, 3, 4\}$

Se o tamanho do sinal a ser tratado é quatro e se pretende-se aplicar o filtro Haar, a seguinte matriz de coeficientes é construída:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

Tendo em vista que a dimensão do sinal sob análise é diferente da dimensão do filtro, basta completar cada uma das linhas da matriz de coeficientes com zeros. A matriz é montada de forma que ela seja ortogonal.

Uma matriz W é dita ortogonal quando suas linhas (e colunas) são mutuamente ortogonais e têm norma unitária, o que implica $W^T W = W W^T = I$, sendo I a matriz identidade e W^T a transposta de W . Essa propriedade garante que a transformada preserve a energia do sinal — isto é, $\|W \cdot s\|^2 = \|s\|^2$ — e que a inversão seja obtida simplesmente por $W^{-1} = W^T$, sem necessidade de cálculo de inversa.

Montada a matriz de filtros, segue-se com os cálculos da transformada:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{7}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Realizada a multiplicação, é necessário montar o sinal filtrado. Isso é feito escolhendo, dentro do resultado, valores alternadamente de forma que o vetor resultante seja:

$$resultado = \left[\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right] \quad (2.6)$$

Percebe-se que, na transformação descrita na Equação 2.4, Equação 2.5 e Equação 2.6, a **aplicação dos filtros sobre o vetor de entrada ocorreu apenas uma vez**. Sendo assim, se diz que o sinal recebeu uma **transformação de nível 1**. A cada transformação, há uma separação do sinal em dois componentes: o de baixa e o de alta frequência.

Embora haja um limite, que será mencionado adiante, é possível aplicar mais de um nível de decomposição ao sinal. Para que se possa fazer isso, a Transformada *Wavelet* nível 2 deve considerar apenas a parte de baixas frequências da primeira transformada; a transformada de nível 3 deve considerar apenas a parte de baixas frequências da transformada nível 2, e assim consecutivamente.

A fim de facilitar o entendimento, para fabricar os exemplos numéricos mostrados na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4, foi usado um filtro normalizado cujos coeficientes são $\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$. Os dados destacados em **verde** correspondem ao **vetor original** que será tratado. Cada uma das linhas são os resultados das transformações nos níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente. As partes em **azul** correspondem à porção de **baixas frequências**, enquanto que as partes em **amarelo** correspondem às porções de **altas frequências**.

Percebe-se que na Tabela 2, a partir da transformação nível 2, apenas as partes de baixa frequência são modificadas. Isso implica que, no momento da implementação do algoritmo de Mallat **para níveis maiores que 1**, a abordagem será **recursiva**. Em outras palavras, a partir do nível 1 se deve aplicar Mallat apenas às porções de baixas-frequências geradas pela transformação anterior.

2.1.4.2 O algoritmo de Mallat e a Transformada *Wavelet-Packet*

Na Transformada *Wavelet-Packet*, os filtros aplicados são os mesmos da Transformada *Wavelet* e o procedimento recursivo de cálculo também é o mesmo, no entanto, realizada a transformação de nível 1, a transformada de nível 2 deve ser aplicada aos componentes de baixa e de alta frequência. Sendo assim a Transformada *Wavelet-Packet*

Tabela 2 – Exemplo numérico da transformação *wavelet* aplicada a um vetor. Tabela completa no Apêndice B.

Sinal	32	10	20	38	37	28	38	34	18	24	24	9	23	24	28	34
Nível 01	21	29	32,5	36	21	16,5	23,5	31	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 02	25	34,25	18,75	27,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 03	29,62	23	-4,625	-4,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 04	26,3125	3,3125	-4,625	-4,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

obtém um nível de detalhes em todo o espectro de frequência, maior do que uma transformação regular.

Os exemplos mostrados na Tabela 3 e Tabela 4 permitem perceber como se dão as transformações na porção de **baixa** e de **alta** frequências, respectivamente, após a transformação *wavelet-packet* de nível 1, 2, 3 e 4.

O *downsampling* aplicado às porções de alta frequência, fazem essas partes ficarem “espelhadas” no espectro (JENSEN; COUR-HARBO, 2001), ou seja, suas sequências ficam invertidas. Para resolver esse problema e preservar a ordem das sub-bandas no sinal transformado, os filtros são aplicados em ordem inversa nas porções de alta frequência. Isso altera como o algoritmo de Mallat deve ser implementado para a Transformada *Wavelet-Packet*, já que dessa vez é preciso se atentar a ordem da aplicação dos filtros passa-alta e passa-baixa.

Tabela 3 – Exemplo numérico de *wavelet-packet* Haar aplicada ao vetor da Tabela 2 (porção das baixas frequências). Tabela completa no Apêndice B.

Sinal	32	10	20	38	37	28	38	34
Nível 01	21	29	32,5	36	21	16,5	23,5	31
Nível 02	25	34,25	18,75	27,25	-4	-1,75	2,25	-3,75
Nível 03	29,62	23	-4,625	-4,25	-1,125	3	-2,875	-0,75
Nível 04	26,3125	3,3125	-0,1875	-4,4375	0,9375	-2,0625	-1,0625	-1,8125

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Tabela 4 – Exemplo numérico de *wavelet-packet* Haar aplicada ao vetor da Tabela 2 (porção das altas frequências). Tabela completa no Apêndice B.

Sinal	18	24	24	9	23	24	28	34
Nível 01	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 02	10	1,25	-5,25	1,25	1	3,25	2,25	-1,75
Nível 03	5,625	-2	4,375	-3,25	-1,125	2	2,125	0,25
Nível 04	1,8125	3,8125	3,8125	0,5625	0,4375	-1,5625	0,9375	1,1875

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.1.5 Engenharia Paraconsistente de características

Nos processos de classificação, frequentemente surge a questão: “Os vetores de características criados proporcionam uma boa separação de classes?”. A Engenharia Paraconsistente de Características (GUIDO, 2019), que usa a paraconsistência (COSTA; BÉZIAU; BUENO, 1998), (COSTA; ABE, 2000) é uma ferramenta que pode ser usada para responder essa questão.

O processo inicia-se após a aquisição dos vetores de características para cada classe C_n . Se o número de classes presentes for, por exemplo, quatro então estas poderão ser representadas por C_1, C_2, C_3, C_4 .

Em seguida é necessário o cálculo de duas grandezas:

- a menor similaridade intraclasse, α .
- a razão de sobreposição interclasse, β .

α indica o quanto de similaridade os dados têm entre si, dentro de uma mesma classe, enquanto β é a razão de sobreposição entre diferentes classes. Idealmente, α deve ser maximizada e β minimizada assim, mesmo classificadores extremamente modestos podem apresentar um bom desempenho.

Particularmente, para calcular α e β , é necessária a normalização dos vetores de características de forma que todos os seus componentes estejam no intervalo entre 0 e 1. Em seguida, a obtenção de α se dá selecionando-se os maiores e os menores valores de cada uma das posições de todos os vetores de características para cada classe, gerando assim um vetor para os valores maiores e outro para os menores.


O **vetor de similaridade da classe**(svC_n) é obtido fazendo-se a diferença item-a-item dos maiores em relação aos menores. Finalmente, e para cada classe, é obtida a média dos valores para cada vetor de similaridade, sendo que α é o menor valor dentre essas médias. A Figura 10 contém uma ilustração do processo.

A obtenção de β , assim como ilustrado na Figura 11, também se dá selecionando os maiores e os menores valores de cada uma das posições de todos os vetores de características de cada classe, gerando assim um vetor para os valores maiores e outro para os menores.

Na sequência, realiza-se o cálculo de R cujo valor é a quantidade de vezes que um valor do vetor de características de uma classe se encontra entre os valores maiores e menores de outra classe.

Seja:

- N a quantidades de classes;

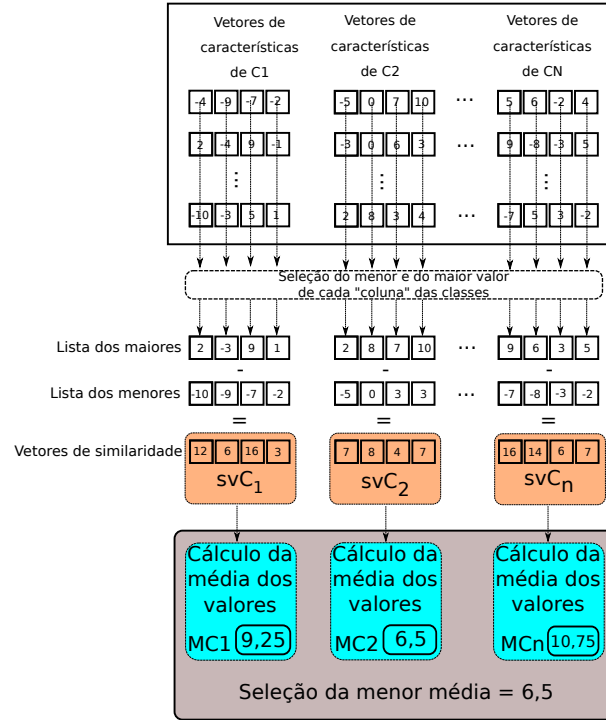Figura 10 – Cálculo do coeficiente α .

Adaptado de (GUIDO, 2019)

- X a quantidade de vetores de características por classe;
- T o tamanho do vetor de características.

Então, F , que é o número máximo de sobreposições possíveis entre classes, é dado por:

$$F = N.(N - 1).X.T \quad . \quad (2.7)$$

Finalmente, β é calculado da seguinte forma:


$$\beta = \frac{R}{F} \quad . \quad (2.8)$$

Neste ponto, é importante notar que $\alpha = 1$ sugere fortemente que os vetores de características de cada classe são similares e representam suas respectivas classes precisamente. Complementarmente, $\beta = 0$ sugere os vetores de características de classes diferentes não se sobrepõe (GUIDO, 2019).

Considerando os valores máximos e mínimos que α e β podem assumir é possível ter a seguinte interpretação:

- Verdade $\rightarrow$ fé total ($\alpha = 1$) e nenhum descrédito ($\beta = 0$)
- Ambiguidade $\rightarrow$ fé total ($\alpha = 1$) e descrédito total ($\beta = 1$)

Figura 11 – Cálculo de β : Os itens destacados em azul e rosa são aqueles pertencentes a classe C1 e CN que se sobrepõe, em verde, a sobreposição é entre C1 e C2. Para cada sobreposição verificada soma-se 1 ao valor R . Essa comparação é feita para todos os vetores de características de cada uma das classes.

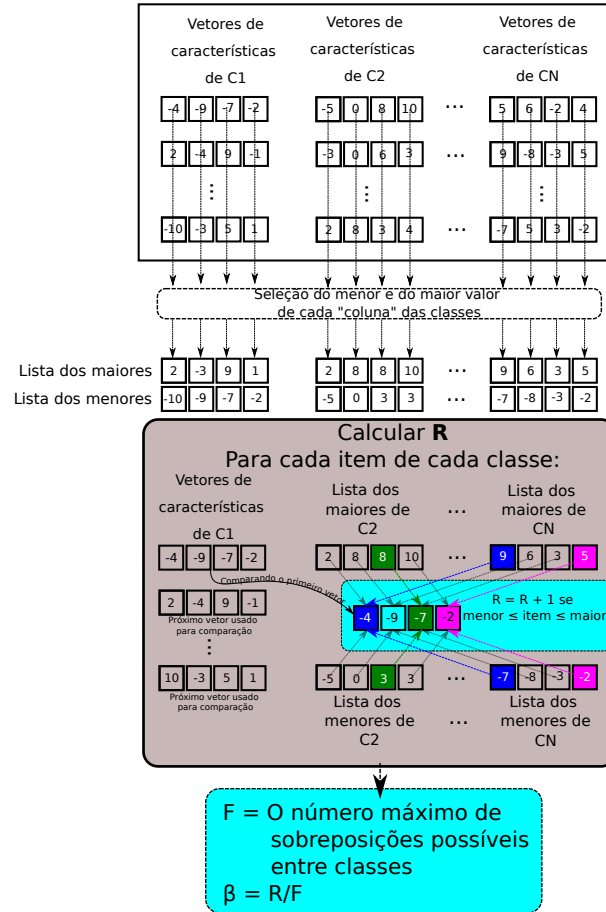


Adaptado de (GUIDO, 2019)

- Falsidade $\rightarrow$ fé nula ($\alpha = 0$) e descrédito total ($\beta = 1$)
- Indefinição $\rightarrow$ fé nula ($\alpha = 0$) e nenhum descrédito ($\beta = 0$)

No entanto, é improvável que os valores de α e β assumam valores inteiros, como na listagem apresentada anteriormente, uma vez que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e estão restritos aos intervalos $0 \leq \alpha \leq 1$ e $0 \leq \beta \leq 1$,

Assim, para fins de visualização e maior rapidez na avaliação dos resultados, o **grau de certeza** (G_1) e o **grau de contradição** (G_2) devem ser calculados, esses valores são utilizados para criar o chamado **plano paraconsistente** ilustrado na Figura 12.

Figura 12 – O plano paraconsistente: O pequeno círculo $P(G_1, G_2)$ indica os graus de falsidade(-1,0), verdade(1, 0), indefinição(0,-1) e ambiguidade(0,1) de acordo com os valores do par ordenado (G_1, G_2)

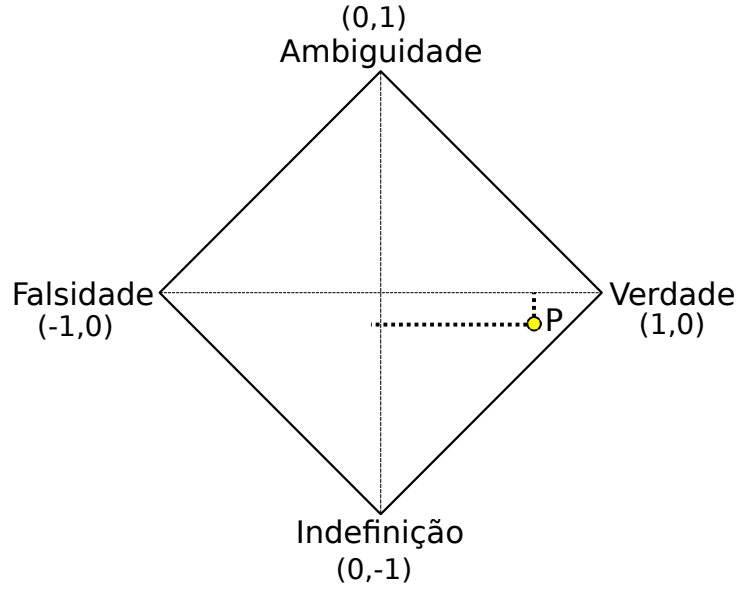

Adaptado de (GUIDO, 2019)

G_1 e G_2 são obtidos pelas seguintes expressões:

$$G_1 = \alpha - \beta \quad , \quad (2.9)$$

$$G_2 = \alpha + \beta - 1 \quad , \quad (2.10)$$

onde: $-1 \leq G_1$ e $1 \geq G_2$.

Os valores de G_1 e G_2 , em conjunto, definem os graus entre verdade ($G_1 = 1$) e falsidade ($G_1 = -1$) e também os graus entre indefinição ($G_2 = -1$) e ambiguidade ($G_2 = 1$). Novamente, raramente tais valores inteiros serão alcançados já que G_1 e G_2 dependem de α e β .

Para se ter ideia em que área exatamente se encontram as classes avaliadas, as distâncias (D) do ponto $P = (G_1, G_2)$ até o limites supracitados podem ser computadas da seguinte forma:

$$D_{-1,0} = \sqrt{(G_1 + 1)^2 + (G_2)^2} \quad , \quad (2.11)$$

$$D_{1,0} = \sqrt{(G_1 - 1)^2 + (G_2)^2} \quad , \quad (2.12)$$

$$D_{0,-1} = \sqrt{(G_1)^2 + (G_2 + 1)^2} \quad , \quad (2.13)$$

$$D_{0,1} = \sqrt{(G_1)^2 + (G_2 - 1)^2} \quad . \quad (2.14)$$

Na prática, ou seja, para fins de classificação, geralmente considera-se a distância em relação ao ponto “ $(1,0) \rightarrow \text{Verdade}$ ”, que é o ponto ótimo: quanto mais próximo o ponto (G_1, G_2) estiver de $(1,0)$, mais os vetores de características das diferentes classes estão naturalmente separados. Isso implica, dentro da limitação de cada algoritmo, em resultados melhores.

2.1.6 Fala imaginada

A fala imaginada é um fenômeno em que uma pessoa "ouve" a si mesma falando internamente, sem produzir som. As regiões cerebrais usadas na fala imaginada são similares às que estão envolvidas na fala verbal, englobando áreas do córtex motor e pré-motor, além de outras áreas associadas à linguagem e a fala.

A ativação cerebral durante processos linguísticos (incluindo a fala imaginada) envolve as seguintes regiões (PINTO, 2012), (VANDERAH, 2020), (VASKOVIĆ ALEXANDRA OSIKA, 2024):

- **área de Broca:** Localizada no lobo frontal dominante, é crucial para a produção da fala.
- **área de Wernicke:** Situada no lobo temporal e parietal esquerdo, é fundamental para a compreensão da linguagem.
- **córtex motor e pré-motor:** Envolvidos na execução e planejamento dos movimentos necessários para a articulação da fala.
- **giro supramarginal:** Associado à integração sensorial e ao planejamento motor da fala.
- **giro supratemporal e médio:** Responsáveis pelo processamento da compreensão linguística e pela articulação durante a repetição de sílabas.

Na maioria dos casos, o lobo dominante é o esquerdo, em pessoas canhotas a probabilidade de ser o direito, embora baixa, é maior.

A localização de tais áreas serão mostradas na subseção 2.1.7.

2.1.7 Interfaces Humano-Máquina e EEG

Entre os métodos de Interface Cérebro-Computador (BCI), o Eletroencefalograma (EEG) se destaca como o sistema mais econômico e simples de implementar. O EEG registra as atividades elétricas do cérebro captando-as através de eletrodos colocados ao longo do couro cabeludo. No entanto possui algumas peculiaridades como alta sensibilidade a

interferência eletromagnética e dificuldade em capturar o sinal devido a posicionamentos subótimos dos eletrodos no couro cabeludo. Portanto, um dos aspectos fundamentais que qualquer sistema de processamento de EEG deve ter é a tolerância ao ruído (BIDGOLY; BIDGOLY; AREZOUMAND, 2020).

As atividades elétricas surgem dos fluxos de corrente iônica induzidos pela ativação sináptica sincronizada dos neurônios do cérebro. Elas se manifestam como flutuações de voltagem rítmicas com amplitude variando de 5 a $100\mu V$ e com frequência entre 0,5 e 40 Hz (BIDGOLY; BIDGOLY; AREZOUMAND, 2020; MECARELLI, 2019; MASTRANGELO BARBARA SCELSAM, 2019). Para cada tipo de ação realizada, o cérebro trabalha segundo as bandas listadas logo abaixo (SANEI; CHAMBERS, 2021).

Para captação de sinais de EEG usam-se eletrodos que podem ser do tipo úmido ou seco. Os úmidos são colocados usando gel condutivo e são menos propensos a gerar artefatos provocados por movimentos no sinal captado. Artefatos são interferências eletromagnéticas causadas, por exemplo, pelos músculos ao piscar dos olhos. Os eletrodos secos não precisam do gel, mas são mais sensíveis a tais ruídos.

- **Delta (0,5–4Hz):** A onda mais lenta e geralmente a de maior amplitude. A banda Delta é observada em bebês e durante o sono profundo em adultos com amplitude registrada de até $350\mu V$.
- **Theta (4–8Hz):** Observada em crianças, adultos sonolentos e durante a recordação de memórias. A amplitude da onda Theta é tipicamente inferior a $100\mu V$.
- **Alpha (8–12Hz):** Geralmente a banda de frequência dominante, aparecendo durante a consciência relaxada ou quando os olhos estão fechados. Essas ondas têm amplitudes normalmente inferiores a $50\mu V$.
- **Beta (12–25Hz):** Associada ao pensamento, concentração ativa e atenção focada. A amplitude da onda Beta é normalmente inferior a $30\mu V$.
- **Gamma (acima de 25Hz):** Observada durante o processamento sensorial múltiplo. Os padrões Gamma têm a menor amplitude, no entanto, até o presente momento não foram encontradas fontes consensuais em relação a tais valores.

As amplitudes das bandas Delta e Gamma não foram encontradas quando procuradas nas principais bases de dados.


De acordo com (BIDGOLY; BIDGOLY; AREZOUMAND, 2020) e (VICENTE, 2023), para a maioria das tarefas realizadas pelo cérebro, existem regiões associadas a elas, conforme pode ser visto na Tabela 5.

2.1.8 Sistema 10-20 e as áreas do cérebro

Tabela 5 – Tarefas cerebrais e suas regiões correspondentes

Região	Canais	Tarefas
Lobo frontal	Fp1, Fp2, Fpz, Pz, F3, F7, F4, F8	Memória, concentração, emoções.
Lobo parietal	P3, P4, Pz	Resolução de problemas, atenção, sentido do tato.
Lobo temporal	T3, T5, T4, T6	Memória, reconhecimento de faces, audição, palavras e percepção social.
Lobo occipital	O1, O2, Oz	Leitura, visão.
Cerebelo		Controle motor, equilíbrio.
Córtex senso-motor	C3, C4, Cz	Atenção, processamento mental, controle motor fino, integração sensorial.

Figura 13 – Posicionamento dos eletrodos de acordo com o padrão 10-20. Números ímpares são atribuídos aos eletrodos no hemisfério esquerdo, e números pares são atribuídos aos eletrodos no hemisfério direito.

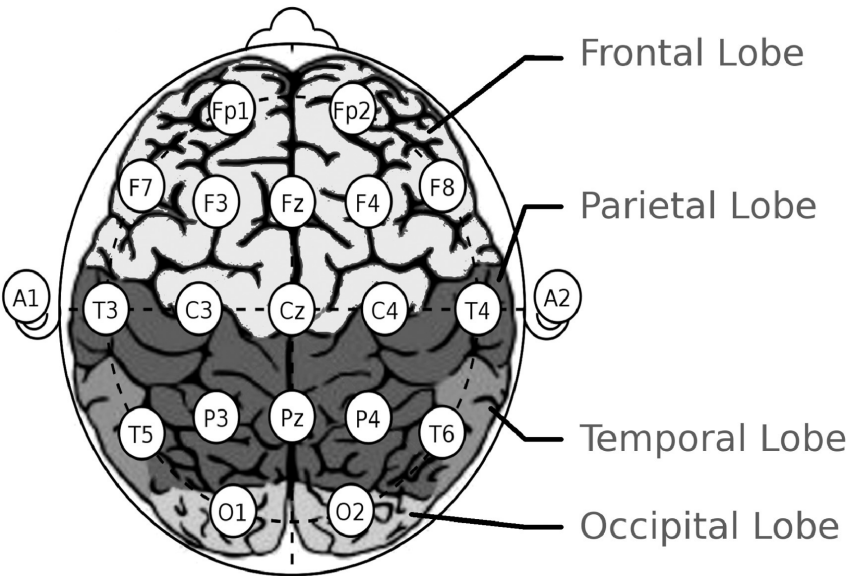


Fonte: (BIDGOLY; BIDGOLY; AREZOUMAND, 2020)

Segundo (ABDULGHANI; WALTERS; ABED, 2023a) e (PINTO, 2012), em se tratando da produção e articulação da fala, a área de Wernicke é responsável por garantir que a mesma faça sentido enquanto que a área de Broca garante que seja produzida de forma fluente portanto, já que a investigação desse trabalho também envolve a fala fonada, uma atenção especial deve ser dada a essas regiões. De acordo com a Figura 16, Figura 17 e a Figura 13 os eletrodos frontais e temporais esquerdos F7 e T5 podem estar mais próximos da área de Wernicke e os eletrodos Fp1, F3 e F7 da área de Broca.


No entanto, é importante ressaltar que a fala imaginada, diferentemente da fonada, não mobiliza os córtex motores de forma intensa, ativando de modo mais distribuído as regiões corticais associadas à linguagem e ao processamento fonológico. De acordo com (FLINKER *et al.*, 2015) e (DEWITT; RAUSCHECKER, 2013), tais ativações se estendem por regiões temporais e parietais bilaterais, não se restringindo ao hemisfério dominante como ocorre na maioria dos processos de fala fonada.

Figura 14 – Principais regiões do cérebro: Lobos Frontal, Parietal, Occipital e Temporal

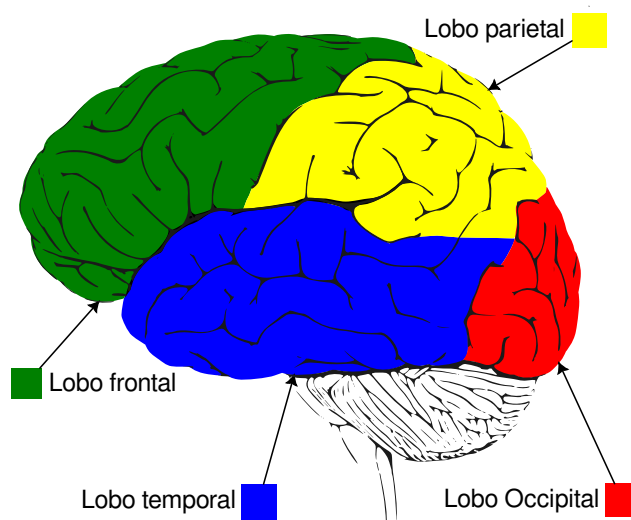


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Figura 15 – Áreas relacionadas a fala no lobo frontal: A área de Broca geralmente se encontra no hemisfério esquerdo.

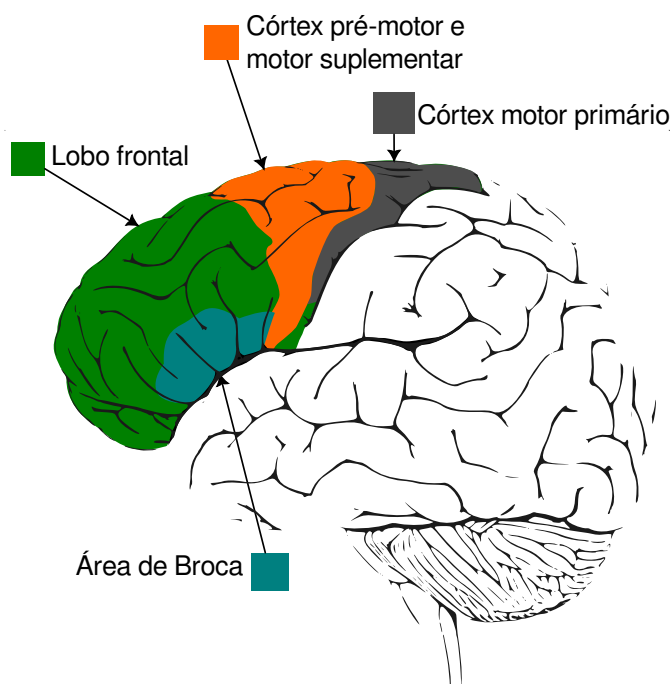


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Figura 16 – Áreas relacionadas a fala no lobo parietal: A área de Wernicke também ocupa parte do lobo temporal e geralmente se encontra no hemisfério esquerdo.

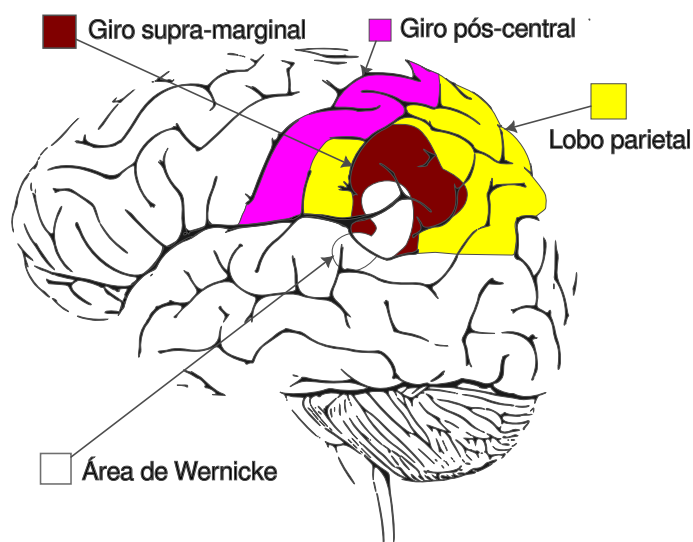


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Figura 17 – Áreas relacionadas a fala no lobo temporal: A área de Wernicke também ocupa parte do lobo parietal e geralmente se encontra no hemisfério esquerdo.

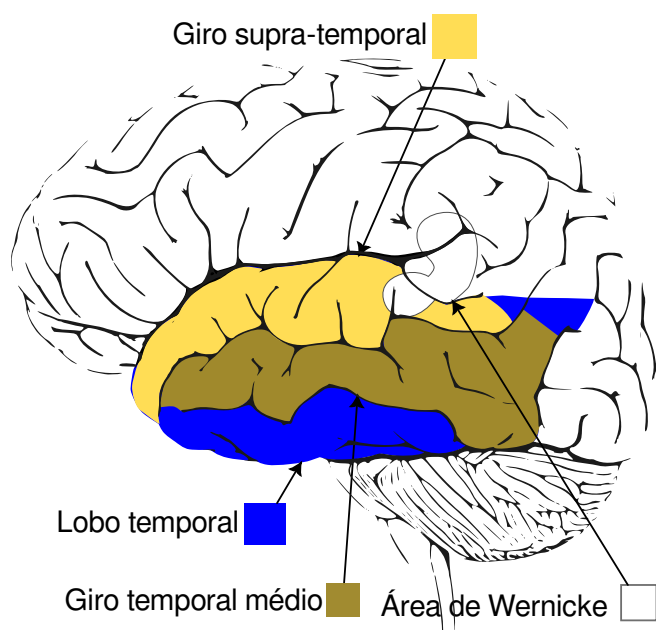

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.


Figura 18 – Visão geral do telencéfalo e as áreas relacionadas à fala, tais regiões avizinham-se da fissura de Sylvius, sendo então chamadas de perissilvianas. O lobo occipital não contém regiões relacionadas a fala (PINTO, 2012)

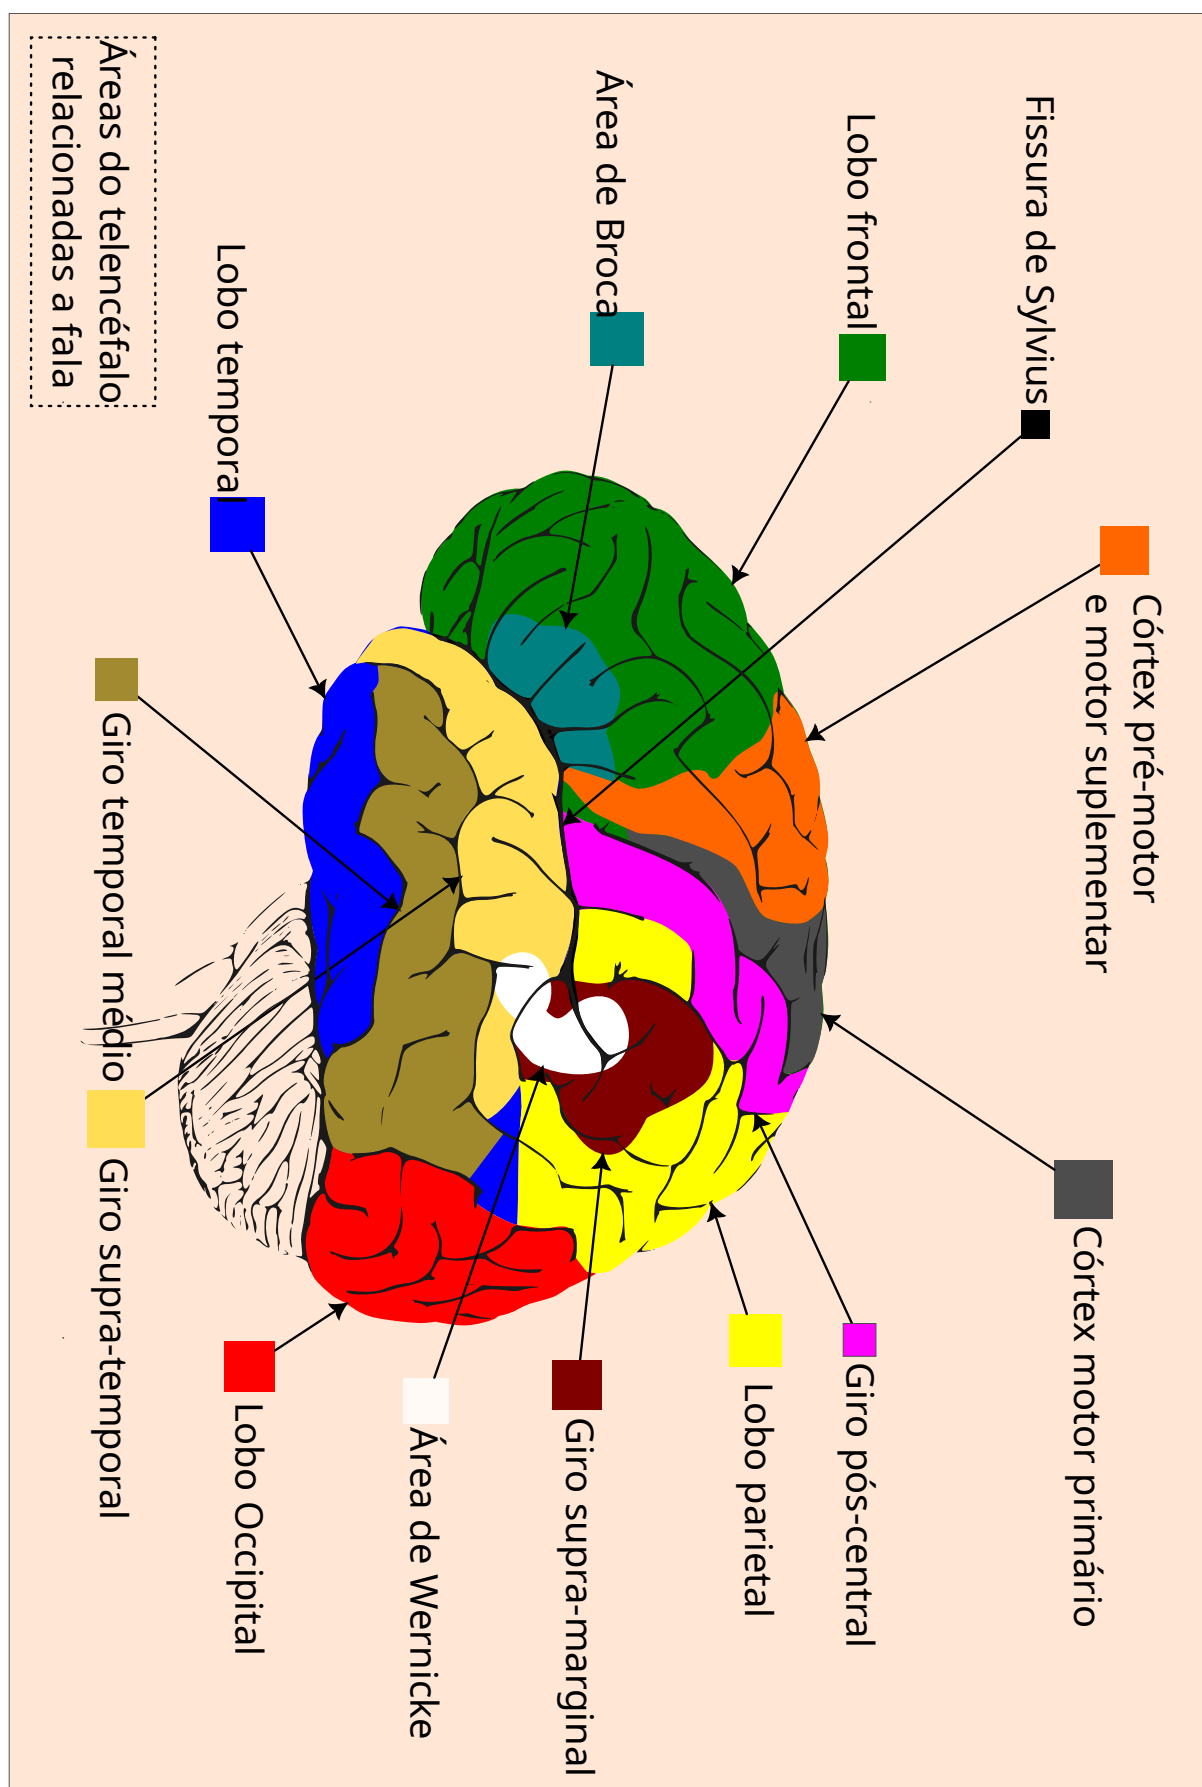

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

O processamento fonológico se dá na região perissilviana do hemisfério dominante, já o semântico inclui áreas corticais de ambos os hemisférios para dar significado às palavras, nas áreas frontais, temporais e parietais, a articulação das palavras acontece. Quando se dá uma lesão em áreas como a de Wernicke, Broca ou em suas vizinhanças à condição resultante se dá o nome de **afasia** que podem ser fluentes (fala com ritmo normal porém incoerente) ou não-fluentes (dificuldade e esforço na produção da fala mas, preservam a compreensão) (PINTO, 2012). Portanto a fala tanto fonada quanto imaginada se realiza em quase todo o telencéfalo tendo como diferença a mobilização dos córtex motores quando o locutor ou locutora emite algum som.

Figura 19 – Afasias e seus sintomas: Sendo C.O. a compreensão oral. As afasias são resultado de lesões: Na área de Broca (Afasia de Broca), nas regiões superiores ou anteriores a área de Broca (Afasia transcortical motora), na área de Wernicke (Afasia de Wernicke) e finalmente ao redor da área de Wernicke (Afasia transcortical sensorial).

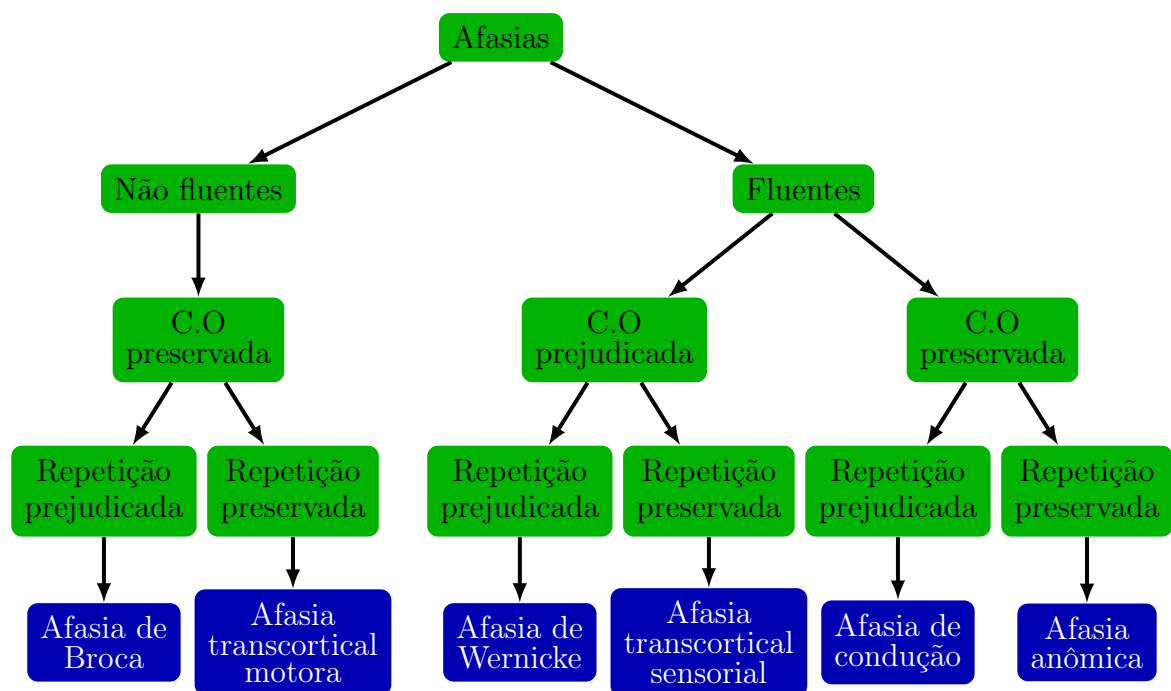

Fonte: Adaptado de (PINTO, 2012).

2.1.9 Redes Neurais de Pulso (Spiking Neural Networks)

Redes Neurais (RNs), conforme definido aqui como *uma rede multicamadas, totalmente conectada, com ou sem camadas recorrentes ou convolucionais*, exigem que todos os neurônios sejam ativados tanto na fase de *feed-forward* quanto na de *backpropagation*. Isso implica que cada unidade na rede deve processar alguns dados, resultando em consumo de energia (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023).

Em contrapartida o neurônio biológico dispara apenas quando um certo nível de sinais excitatórios (voltagem) se acumula acima de um limiar em seu citoplasma, permanecendo inativo quando não há sinal, portanto, esse tipo de processamento é muito eficiente em termos de consumo de energia.


O sistema sensorial dos sistemas neurológicos biológicos converte dados externos, como luz, odores, toque, sabores e outros, em pulsos. Um pulso é uma alteração na voltagem que é propagada transmitindo informações (KASABOV, 2019). Esses pulsos são então transmitidos ao longo da cadeia neuronal sendo processados, gerando uma resposta ao ambiente.

Para obter as vantagens mencionadas, as Redes Neurais de Pulso (RNP) assim como seus referenciais biológicos, em vez de empregar valores de ativação contínuos, como as RNs, utilizam **pulsos** em suas camadas. As RNPs também podem ter entradas contínuas e manter suas propriedades.

Uma RNP **não é** uma simulação um-para-um de neurônios. Em vez disso, ela aproxima certas capacidades computacionais de propriedades biológicas específicas que serão explicadas mais a diante. Caso haja interesse em algo do tipo existem modelos mais biologicamente precisos como o **neurônio Hodgkin-Huxley** (GERSTNER *et al.*, 2014) ou ainda outros que exploram a não linearidade dos dendritos e outras características neurais (JONES; KORDING, 2020) criando modelos muito mais próximos aos neurônios naturais, obtendo resultados bastante interessantes.

Como pode ser visto na Figura 20, os neurônios das RNPs, com os parâmetros corretos, são muito tolerantes a ruídos porque atuam como um **filtro passa-baixa**. Eles geram pulsos mesmo quando um nível considerável de interferência está presente. Tais neurônios são muito sensíveis ao tempo, sendo ótimos para processar fluxos de dados (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023).

Figura 20 – Sinal ruidoso e os respectivos pulsos produzidos, note que é necessário um acúmulo de sinal suficiente antes que os pulsos comecem a ser exibidos

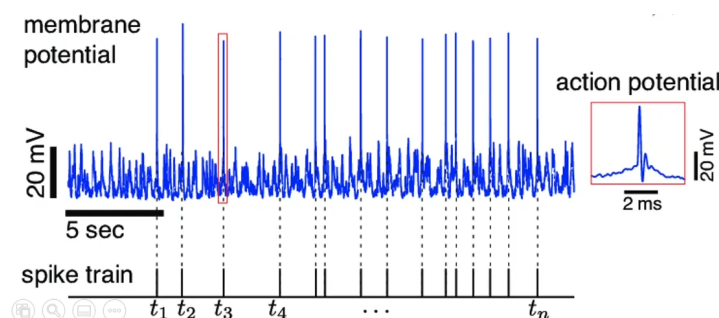

Fonte: (GOODMAN *et al.*, 2022)

2.1.9.1 Neurônio de Pulso


O foco deste trabalho é nos *Leaky Integrate and Fire Neurons* (LIF) porque são mais simples, mais eficientes e atualmente generalizam melhor para a maioria dos problemas (GOODMAN *et al.*, 2022).

2.1.9.2 Entendendo e modelando o LIF

O LIF é um dos modelos de neurônios mais simples em RNPs, ainda assim, pode ser aplicado com sucesso na maioria dos problemas em que as RNPs podem ser usadas, tal estrutura, assim como um neurônio de RN, recebe a soma das entradas ponderadas, mas, em vez de passá-lo diretamente para sua função de ativação, algum *vazamento* é aplicado, diminuindo em algum grau o valor soma com o passar do tempo.

O LIF se assemelha com circuitos Resistor-Capacitor, como pode ser visto na Figura 21. Aqui, R é a resistência ao vazamento da corrente, I_{in} é a corrente de entrada, C é a capacitância, U_{mem} representa o potencial acumulado e ϑ é um interruptor que permite que o capacitor se descarregue (ou seja, emita um pulso) quando um determinado limiar de potencial é alcançado.

Figura 21 – O modelo RC

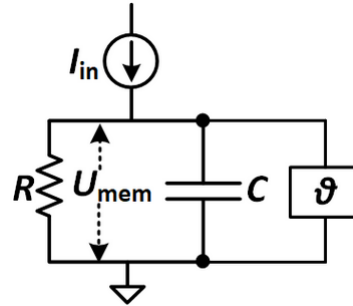

Fonte: (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023)


Ao contrário do neurônio Hodgkin-Huxley, os pulsos são representados como **uns** dispersamente distribuídos em uma sequência de **zeros**, como ilustrado na Figura 22 e Figura 23. Essa abordagem simplifica os modelos e reduz a potência computacional necessária em hardware convencional e neuromórfico além de requerer menos armazenamento.

Como resultado do mencionado acima, em RNP, a informação é codificada no formato de *tempo* e/ou *taxa* de pulsos, proporcionando consequentemente grandes capacidades de processamento de fluxos de dados, mas limitando o processamento de dados estáticos.

O modelo LIF é governado pelas equações abaixo (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023).


Considerando que Q é uma medida de carga elétrica e $V_{mem}(t)$ é a diferença de potencial na membrana em um determinado tempo t , então a capacitância do neurônio

Figura 22 – Dispersão em Redes Neurais de Pulsos.

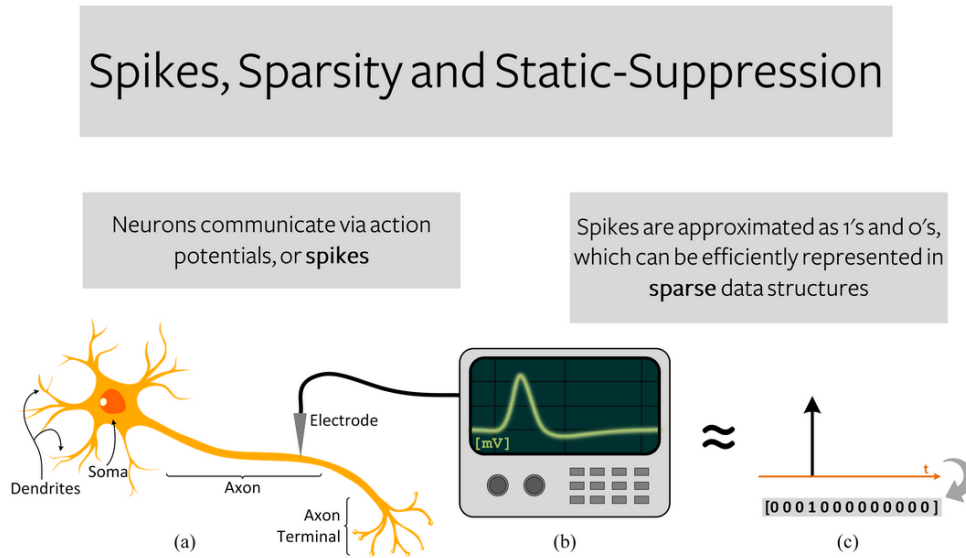

Fonte: (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023)

Figura 23 – Atividade dispersa de uma simulação RNP: O eixo horizontal representa o momento no qual os dados estão sendo processados e o vertical representa o número do neurônio (índice) na RNP. Note que, na maior parte do tempo, muito poucos neurônios são ativados.

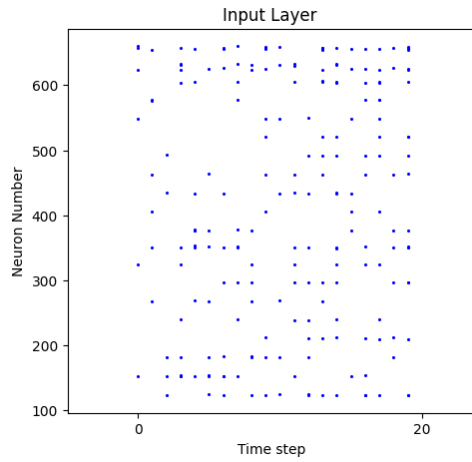

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

C é dada pela Equação 2.15.

$$C = \frac{Q}{V_{mem}(t)} \quad (2.15)$$

Portanto, a carga do neurônio pode ser expressa pela Equação 2.16.

$$Q = C.V_{mem}(t) \quad (2.16)$$

Para saber como essa carga muda ao longo do tempo (ou seja, medir a corrente), podemos derivar Q como na Equação 2.17. Essa expressão representa a corrente I_C na parte capacitiva do neurônio.


$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt} \quad (2.17)$$

Para calcular a corrente total passando pela parte resistiva do circuito, podemos usar a lei de Ohm:

$$V_{mem}(t) = R \cdot I_R \implies I_R = \frac{V_{mem}(t)}{R} \quad (2.18)$$

Então, considerando que a corrente total não muda, como pode ser visto na Figura 24, temos a corrente total de entrada I_{in} do neurônio como na Equação 2.19.

Figura 24 – Modelo RC para correntes: $I_{in} = I_R + I_C$

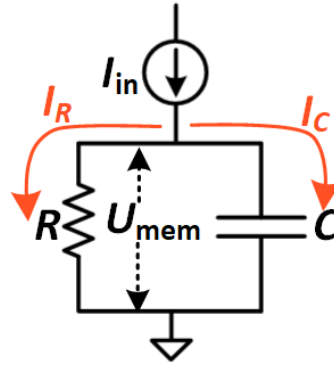

Fonte: (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023)

$$I_{in}(t) = I_R + I_C \implies I_{in}(t) = \frac{V_{mem}(t)}{R} + C \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt} \quad (2.19)$$

Portanto, para descrever a variação de potencial da membrana passiva, temos a Equação 2.20.

$$\begin{aligned} I_{in}(t) &= \frac{V_{mem}(t)}{R} + C \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt} \implies \\ I_{in}(t) - \frac{V_{mem}(t)}{R} &= C \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt} \implies \\ \boxed{R \cdot I_{in}(t) - V_{mem}(t) &= R \cdot C \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt}} \end{aligned} \quad (2.20)$$

Já que o lado direito da equação $\left(\frac{dV_{mem}(t)}{dt}\right)$ expressa uma grandeza em *voltagem/s* e o esquerdo $(R \cdot I_{in}(t) - V_{mem}(t))$ em *voltagem* apenas, conclui-se pela igualdade, que $R \cdot C$ é uma unidade de tempo. Definindo $\tau = R \cdot C$ como a **constante de**

tempo da membrana, obtemos tensões em ambos os lados chegando na Equação 2.21 que **descreve o circuito RC**.

$$\begin{aligned}
 R.I_{in}(t) - V_{mem}(t) &= R.C.\frac{dV_{mem}(t)}{dt} \implies \\
 R.I_{in}(t) - V_{mem}(t) &= \tau.\frac{dV_{mem}(t)}{dt} \implies \\
 \boxed{\tau.\frac{dV_{mem}(t)}{dt} = R.I_{in}(t) - V_{mem}(t)} &
 \end{aligned} \tag{2.21}$$

Quando não há corrente de entrada no neurônio $I_{in} = 0$ ocorre um decaimento em sua voltagem que pode ser modelado, além disso, R e C não mudam e podem ser resumidos em $\tau = R.C$ que é uma constante. Portanto, atribuindo um potencial inicial $V_{mem}(0)$, se obtêm uma curva exponencial, como visto na Equação 2.22.

$$\begin{aligned}
 \tau.\frac{dV_{mem}(t)}{dt} &= \cancel{R.I_{in}(t)} - V_{mem}(t) \implies \\
 \tau.\frac{dV_{mem}(t)}{dt} &= -V_{mem}(t) = \\
 \frac{dV_{mem}(t)}{dt} &= \frac{-V_{mem}(t)}{\tau} = \\
 \frac{dV_{mem}(t)}{V_{mem}(t)} &= \frac{-dt}{\tau} = \\
 \int \frac{1}{V_{mem}(t)}.dV_{mem}(t) &= \int \frac{-1}{\tau}.dt = \\
 \ln(|V_{mem}(t)|) &= -\frac{1}{\tau} \int dt = \\
 \ln(|V_{mem}(t)|) &= -\frac{1}{\tau}.t = \\
 e^{\ln(|V_{mem}(t)|)} &= e^{-\frac{t}{\tau}} = \\
 V_{mem}(t) &= e^{-\frac{t}{\tau}} \implies
 \end{aligned} \tag{2.22}$$

Considerando um valor inicial de $V_{mem}(t) = V_{mem}(0)$ em $t = 0 \implies$

$$\boxed{V_{mem}(t) = V_{mem}(0).e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

Então, pode-se dizer que: Na ausência de uma entrada I_{in} , o potencial da membrana decai exponencialmente, como ilustrado na Figura 25 e implementado no Algoritmo 2.1.

```

1 double lif(double V_mem, double dt = 1, double I_in = 0, double R = 5,
   double C = 1) {
2
3   double tau = R * C;
4   V_mem = V_mem + (dt / tau) * (-V_mem + I_in * R);
5   return V_mem;


```

6 }

Algoritmo 2.1 – Implementação em C++ da decaimento do potencial de ação de um LIF:

$$I_{in} = 0$$

Figura 25 – Decaimento do potencial da membrana.

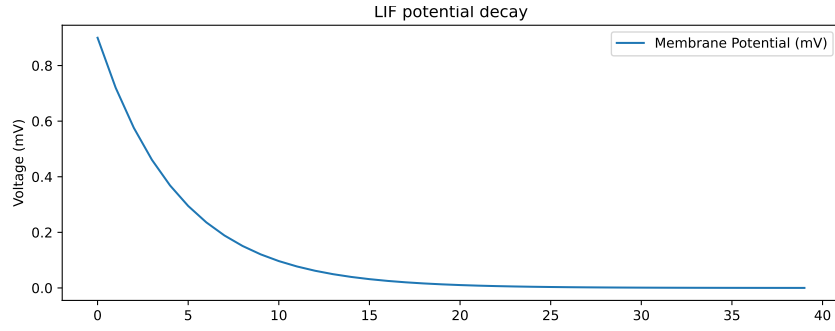

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Com os resultados da Equação 2.21, é possível calcular o aumento da voltagem, na presença de uma corrente de entrada, conforme mostrado na Equação 2.23.

$$\begin{aligned} \tau \cdot \frac{dV_{mem}(t)}{dt} &= R \cdot I_{in}(t) - V_{mem}(t) = \\ \frac{dV_{mem}(t)}{dt} + \frac{V_{mem}(t)}{\tau} &= \frac{R \cdot I_{in}(t)}{\tau} \end{aligned} \quad (2.23)$$

A Equação 2.23 se encaixa na categoria de equação diferencial ordinária (EDO) de primeira ordem, portanto, para resolvê-la se determina o fator de integração f definido na Equação 2.24:

$$\begin{aligned} f &= e^{\int P(x)dx} \mid \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \therefore \\ x &= t \\ y &= V_{mem}(t) \\ P(x) &= \frac{1}{\tau} \\ Q(x) &= \frac{R \cdot I_{in}}{\tau} \implies \\ e^{\int \frac{1}{\tau} dx} &= e^{\frac{1}{\tau} \cdot \int dt} = \boxed{e^{\frac{t}{\tau}}} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Fazendo a substituição do fator na Equação 2.25:

$$\begin{aligned}
&\text{Substituindo em: } (f.y)' = f.Q(x) \implies \\
&(e^{\frac{t}{\tau}}.V_{mem}(t))' = \frac{R.I_{in}(t)}{\tau}.e^{\frac{t}{\tau}} \implies \\
&\int (e^{\frac{t}{\tau}}.V_{mem}(t))' = \int \frac{R.I_{in}(t)}{\tau}.e^{\frac{t}{\tau}} dt \implies \\
&\boxed{e^{\frac{t}{\tau}}.V_{mem}(t) = \frac{R.I_{in}(t)}{\tau} \cdot \int e^{\frac{t}{\tau}} dt}
\end{aligned} \tag{2.25}$$

Que resolvendo pelo método da substituição na Equação 2.26:

$$\begin{aligned}
u = \frac{t}{\tau} &\implies \frac{du}{dt} = \frac{t}{\tau} dt \implies dt = du.\tau \therefore \\
\int e^u du.\tau &= \tau \cdot \int e^u du = \tau.e^u + c = \tau.e^{\frac{t}{\tau}} + c \implies \\
e^{\frac{t}{\tau}}.V_{mem}(t) &= \frac{R.I_{in}(t)}{\tau}.\tau.e^{\frac{t}{\tau}} \implies \\
V_{mem}(t) &= \frac{R.I_{in}(t)}{\tau.e^{\frac{t}{\tau}}}.\tau.e^{\frac{t}{\tau}} \implies \\
\text{Considerando: } V_{mem}(t=0) &= 0 \implies \\
\boxed{V_{mem}(t) = I_{in}(t).R(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}
\end{aligned} \tag{2.26}$$

Note que quando os potenciais de ação aumentam, ainda há um comportamento exponencial, como se pode notar na Figura 26 e no Algoritmo 2.2.

```


1 double lif(double V_mem, double dt = 1, double I_in = 1, double R = 5,
   double C = 1) {
2
3     double tau = R * C;
4     V_mem = V_mem + (dt / tau) * (-V_mem + I_in * R);
5     return V_mem;
6 }

```

Algoritmo 2.2 – Implementação em C++ do potencial de ação decrescente de um LIF:

$$I_{in} = 1$$

Figura 26 – Aumento do potencial da membrana.

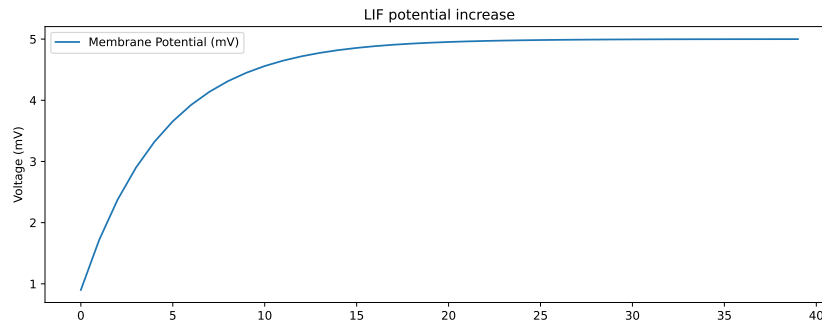

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.


Levando em consideração um certo **limiar** que determina um *reset* na voltagem do neurônio e dois tipos de *resets* (para zero e subtração do limiar), finalmente é possível modelar o comportamento completo do LIF, conforme ilustrado na Figura 27 e implementado no Algoritmo 2.3:

```

1 double lif(double V_mem, double dt = 1, double I_in = 1, double R = 5,
2     double C = 1, double V_thresh = 2, bool reset_zero = true) {
3
4     double tau = R * C;
5     V_mem = V_mem + (dt / tau) * (-V_mem + I_in * R);
6     if (V_mem > V_thresh) {
7         if (reset_zero) {
8             V_mem = 0;
9         } else {
10            V_mem = V_mem - V_thresh;
11        }
12    }
13    return V_mem;
14 }
```

Algoritmo 2.3 – Implementação em C++ da simulação completa do potencial de ação de um LIF: $I_{in} = 1$, $V_{thresh} = 2$ is threshold

Figura 27 – Gráfico do LIF simulado completo: Foram fornecidos 0.5 mA de corrente no intervalo de tempo de 51 a 70.

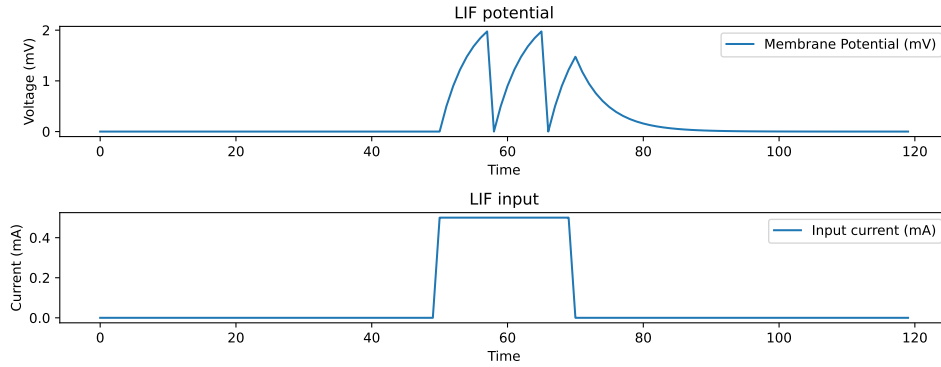

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

2.1.9.3 Outra interpretação do LIF

Começando com a Equação 2.21 e usando o Método de Euler para resolver o modelo LIF:

$$\tau \cdot \frac{dV_{\text{mem}}(t)}{dt} = R \cdot I_{\text{in}}(t) - V_{\text{mem}}(t) \quad (2.27)$$

Resolvendo a derivada na Equação 2.28, obtemos o potencial da membrana para qualquer tempo $t + \Delta t$ no futuro:

$$\begin{aligned} \tau \cdot \frac{V_{\text{mem}}(t + \Delta t) - V_{\text{mem}}(t)}{\Delta t} &= R \cdot I_{\text{in}}(t) - V_{\text{mem}}(t) = \\ V_{\text{mem}}(t + \Delta t) - V_{\text{mem}}(t) &= \frac{\Delta t}{\tau} \cdot (R \cdot I_{\text{in}}(t) - V_{\text{mem}}(t)) = \\ \boxed{V_{\text{mem}}(t + \Delta t) &= V_{\text{mem}}(t) + \frac{\Delta t}{\tau} \cdot (R \cdot I_{\text{in}}(t) - V_{\text{mem}}(t))} \end{aligned} \quad (2.28)$$

2.1.9.4 Treinamento

Como as RNPs são treinadas? Esta ainda é uma questão com múltiplas respostas. Um neurônio RNP tem o comportamento de sua função de ativação parecido com uma **função de passo**. Portanto, em princípio, não podemos usar soluções baseadas em descida de gradiente porque esse tipo de função **não é** diferenciável (KASABOV, 2019).

Mas existem algumas ideias que podem lançar alguma luz sobre este assunto: algumas observações *in vivo/in vitro* mostram que os cérebros, em geral, aprendem fortalecendo/enfraquecendo e adicionando/removendo sinapses, criando novos neurônios ou adotando até mesmo outros mecanismos como pacotes de RNA; contudo, segundo (KASABOV, 2019), há outras formas empregadas:

- **Plasticidade Dependente do Tempo de Pulsos (STDP):** Se um neurônio pré-sináptico dispara **antes** do pós-sináptico, há um fortalecimento na conexão, mas se o neurônio pós-sináptico disparar antes, então há um enfraquecimento.
- **Descida de Gradiente Emprestada:** Aproxima a função de passo usando outra função matemática, que é diferenciável (como uma sigmoide), para treinar a rede. Essas aproximações são usadas apenas na fase de *backpropagation*, enquanto mantêm o comportamento original na fase do *feed-forward*.
- **Algoritmos Evolutivos:** Usam a seleção dos hiperparâmetros mais aptos ao longo de muitas gerações de redes.
- **Reservatório/Computação Dinâmica:** estratégia que evita treinar a rede recorrente mantendo o **reservatório** — uma rede recorrente com pesos e conectividade fixos — e treinando apenas a camada de saída (KASABOV, 2019).
- **ESN e LSM:** as **Redes de estado de eco** (*Echo State Networks* — ESN) usam neurônios de saída contínua no reservatório; as **Máquinas de estado líquido** (*Liquid State Machines* — LSM) usam neurônios pulsantes no reservatório e uma camada de saída simples que lê apenas o estado atual (MAASS; NATSCHLÄGER; MARKRAM, 2002).


2.1.9.5 Retropropagação Através do Tempo em RNPs (BPTT)

Redes recorrentes processam sequências: a saída em cada instante t depende da entrada atual x_t e do estado interno h_{t-1} da etapa anterior. Isso cria dependências temporais que a retropropagação padrão não trata.

O BPTT resolve isso *desenrolando* a rede no tempo, como ilustrado na Figura 28: a rede é replicada T vezes, sendo T o passo temporal, com todas essas cópias compartilhando os mesmos pesos W . Na propagação direta (*forward*), o estado interno avança da esquerda para a direita: $h_t = f(h_{t-1}, x_t; W)$. Na retropropagação (*backward*), o gradiente percorre o caminho inverso (da última cópia até a primeira) acumulando a contribuição de cada passo (ESHRAGHIAN *et al.*, 2023):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}} = \sum_{t=1}^T \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial \mathbf{W}} \quad (2.29)$$

Figura 28 – Retropropagação Através do Tempo: à esquerda, rede recorrente na forma compacta com conexão recorrente h_t ; à direita, a mesma rede *desenrolada* em T cópias. Setas azuis: propagação direta; setas vermelhas tracejadas: retropropagação do gradiente. Os pesos W são compartilhados em todas as cópias.

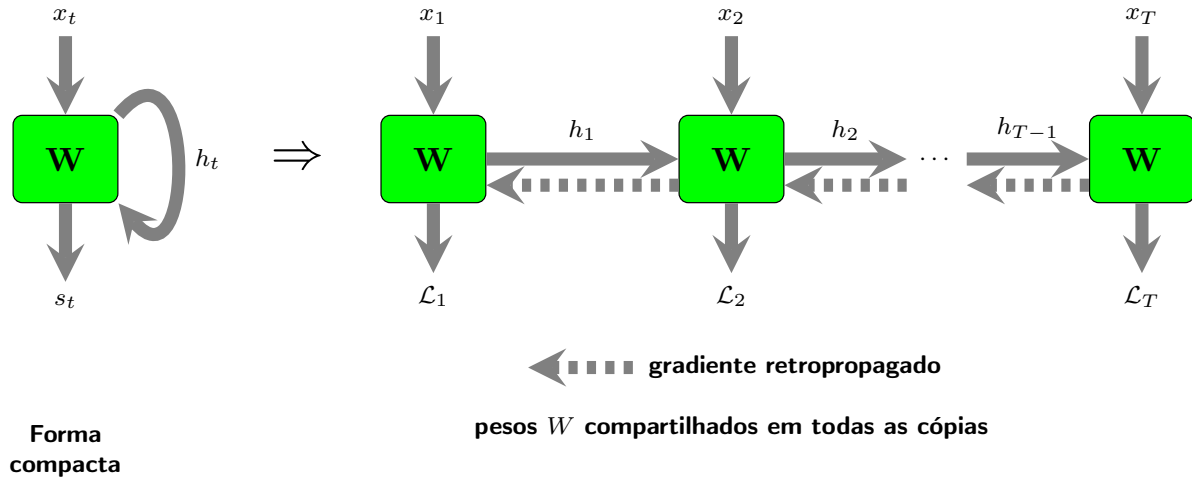

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

O Algoritmo 2.4 apresenta o algoritmo simplificado: o loop *forward* armazena os estados $h[t]$ na memória; o loop *backward* percorre o tempo ao contrário acumulando o gradiente ∇_W . Neste exemplo, W denota os pesos da rede, $y[t] = W \cdot h[t+1]$ a saída da rede no instante t , $alvo[t]$ o valor alvo correspondente e lr a taxa de aprendizagem. A Figura 29 detalha o fluxo de execução completo com as duas fases e todas as variáveis envolvidas.

```


1  /* ---- Forward: armazena estados ---- */
2  float h[T+1];
3  h[0] = 0.0f;
4  for (int t = 0; t < T; t++) {
5      h[t+1] = tanh(W * h[t] + x[t]); /* recorrência */
6      y[t]    = W * h[t+1];           /* saída */
7  }
8  /* ---- Backward: percorre ao contrario ---- */
9  float dL_dW = 0.0f;
10 float grad_h = 0.0f; /* gradiente acumulado da etapa seguinte */
11 for (int t = T-1; t >= 0; t--) {
12     float dL_dy = y[t] - alvo[t]; /* erro na saída */
13     float dL_dh = W * dL_dy + grad_h; /* output + recorrência */
14     float dtanh = 1.0f - h[t+1] * h[t+1]; /* derivada de tanh */
15     float dL_dpre = dL_dh * dtanh;
16     dL_dW += dL_dpre * h[t]; /* acumula gradiente de W */
17     grad_h = W * dL_dpre; /* propaga para a etapa anterior (t-1) */
18 }

```

```
19 W -= lr * dL_dW; /* atualiza pesos */
```

Algoritmo 2.4 – BPTT simplificado: propagação direta seguida de retropropagação no tempo.

Figura 29 – Fluxograma do algoritmo BPTT simplificado. Fase 1 (*forward*): computa e armazena $h[t]$ e $y[t]$ para cada passo t . Fase 2 (*backward*): percorre os passos em ordem inversa, acumula o gradiente $\partial\mathcal{L}/\partial W$ e propaga $grad_h$ para a etapa anterior.

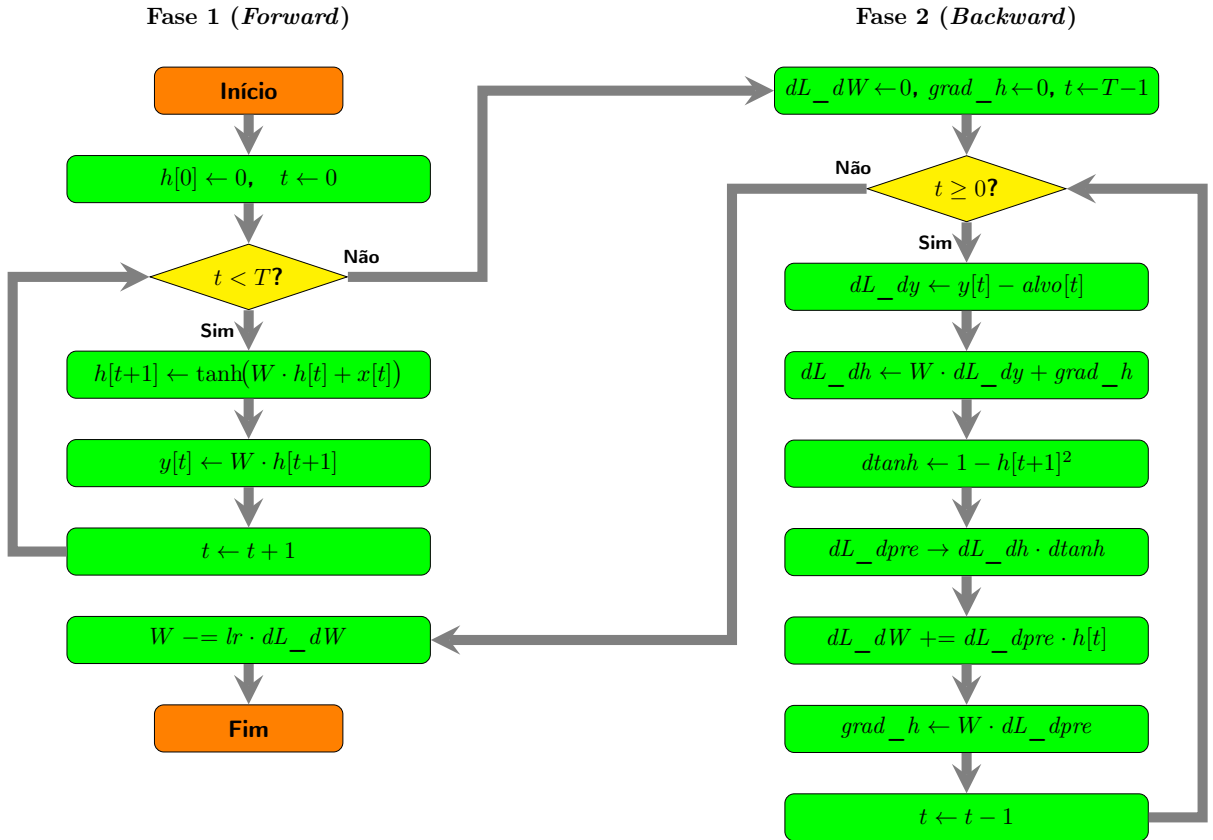

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

2.1.9.6 Gradiente substituto

O gradiente substituto exponencial utilizado neste trabalho é definido como (ESH-RAGHIAN *et al.*, 2023):

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial V_{mem}} = \beta \cdot e^{-\beta |V_{mem} - V_{th}|} \quad (2.30)$$

onde $\beta > 0$ controla a inclinação da aproximação em torno do limiar V_{th} . Valores maiores de β produzem uma função mais próxima da derivada da função em degrau, enquanto valores menores resultam em uma aproximação mais suave e numericamente estável. A função é centrada em V_{th} e decai exponencialmente ao se afastar do ponto

de disparo, ponderando mais os gradientes próximos ao limiar do neurônio e atenuando contribuições distantes do mesmo.

2.1.9.7 Normalização em Lote Dependente do Limiar (tdBN)

A **Normalização em Lote Dependente do Limiar** (*Threshold-Dependent Batch Normalization*, tdBN) é uma camada de normalização proposta por (ZHENG *et al.*, 2021) para viabilizar o treinamento direto de Redes Neurais de Pulso (RNPs) profundas. Trata-se de uma adaptação da Normalização em Lote (*Batch Normalization*, BN) (IOFFE; SZEGEDY, 2015) ao domínio pulsante.

Motivação. A BN clássica normaliza uma pré-ativação para média zero e variância unitária, $N(0, 1)$, considerando apenas a dimensão do lote. Em uma RNP, contudo, a corrente de membrana de um neurônio é uma distribuição sobre as amostras e sobre os T passos de tempo, e o disparo depende da comparação dessa corrente com o limiar V_{th} . Normalizar para variância unitária é, portanto, cego ao limiar: se $V_{th} \neq 1$, a entrada normalizada ou raramente cruza o limiar (poucos disparos) ou o satura (disparos em excesso) (ZHENG *et al.*, 2021). Além disso, ao empilhar muitas camadas pulsantes, o potencial de membrana — e o gradiente retropropagado — tende a desaparecer ou explodir, o que impede o treinamento de redes profundas e pode levar ao **problema da ausência de disparos** (*No-Spike Problem*), em que uma camada inteira deixa de disparar e, como o gradiente substituto só é não-nulo em torno do limiar, deixa de ser ajustada (ZHENG *et al.*, 2021).

Formulação matemática. Seja a pré-ativação em formato *tempo-maior* $X \in \mathbb{R}^{(T \cdot B) \times F}$, em que T é o número de passos de tempo, B é o tamanho do lote e F é o número de canais (características). Para o canal k , sejam $X_{k,i}$ os seus $N = T \cdot B$ valores agrupados sobre o lote e o tempo. Definem-se a média e a variância **por canal**, agrupadas sobre lote e tempo:

$$\mu_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_{k,i}, \quad \sigma_k^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_{k,i} - \mu_k)^2, \quad (2.31)$$

onde μ_k é a média do canal k e σ_k^2 a sua variância. A normalização e a transformação afim dependente do limiar são

$$\hat{X}_{k,i} = \frac{X_{k,i} - \mu_k}{\sqrt{\sigma_k^2 + \varepsilon}}, \quad Y_{k,i} = \gamma_k (\alpha V_{th} \hat{X}_{k,i}) + \beta_k, \quad (2.32)$$

em que $\hat{X}_{k,i}$ é o valor padronizado (média zero, variância unitária); ε é uma constante de estabilidade numérica (padrão 10^{-5}); V_{th} é o limiar de disparo do neurônio LIF a jusante; α é um hiperparâmetro que define a dispersão alvo (padrão $\alpha = 1$); e γ_k e β_k são,

respectivamente, a escala e o deslocamento aprendíveis do canal k . Note-se que o fator αV_{th} multiplica **apenas** o termo normalizado — o deslocamento β_k não é escalonado. Com $\gamma_k = 1$ e $\beta_k = 0$, a saída segue a distribuição $N(0, (\alpha V_{th})^2)$, propriedade que define a tdbN (ZHENG *et al.*, 2021).

Derivação. A tdbN decorre de duas modificações sobre a BN. Primeiro, as estatísticas (Equação 2.31) são calculadas sobre $N = T \cdot B$ valores — lote e tempo agrupados — pois todos eles influenciam decisões de disparo; isso distingue a tdbN de esquemas por passo, como a BNTT (KIM; PANDA, 2021). Segundo, deseja-se que uma fração fixa de neurônios dispare, independentemente da profundidade. Se $\hat{X} \sim N(0, 1)$, então $\alpha V_{th} \hat{X} \sim N(0, (\alpha V_{th})^2)$ e a probabilidade de ultrapassar o limiar é

$$P(\alpha V_{th} \hat{X} > V_{th}) = P\left(\hat{X} > \frac{1}{\alpha}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\alpha}\right), \quad (2.33)$$

onde Φ é a função de distribuição acumulada da normal padrão. Essa fração depende **somente** de α — não da profundidade, de T ou da escala da entrada. Para $\alpha = 1$ obtém-se $1 - \Phi(1) \approx 15,9\%$ de neurônios acima do limiar, um regime de disparo saudável e não-saturado. (ZHENG *et al.*, 2021) demonstram ainda, via teoria da *Block Dynamical Isometry*, que esse fator αV_{th} mantém a norma do gradiente de cada bloco próxima da unidade, evitando o seu desaparecimento ou explosão e permitindo o treinamento de redes com dezenas de camadas.


Exemplo numérico. Considere-se um único canal ($F = 1$), com $T = 2$, $B = 2$ (logo $N = 4$), $\gamma = 1$, $\beta = 0$ e $\varepsilon = 10^{-5}$. Sejam as entradas $X = [0, 2, 4, 6]$ (cujos dois passos de tempo têm médias distintas, 1 e 5, ilustrando o agrupamento sobre o tempo). Tem-se:

$$\begin{aligned} \mu &= (0 + 2 + 4 + 6)/4 = 3, \\ \sigma^2 &= [(0 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (6 - 3)^2]/4 = 20/4 = 5, \\ 1/\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon} &\approx 0,447214, \\ \hat{X} &= (X - 3) \cdot 0,447214 = [-1,3416, -0,4472, 0,4472, 1,3416]. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Aplicando a escala dependente do limiar com $\alpha = 1$: para $V_{th} = 1$ (escala 1) obtém-se $Y = [-1,3416, -0,4472, 0,4472, 1,3416]$, ou seja, $N(0, 1)$; para $V_{th} = 2$ (escala 2) obtém-se $Y = [-2,6833, -0,8944, 0,8944, 2,6833]$, com desvio-padrão exatamente igual a $\alpha V_{th} = 2$, isto é, $N(0, 4) = N(0, (\alpha V_{th})^2)$. A Figura 30 ilustra esse efeito: a tdbN recentra e reescala a corrente de modo que uma fração controlada da distribuição ultrapasse o limiar.

Vantagens. Por compartilhar γ e β entre os passos de tempo, a transformação afim da tdbN pode ser **incorporada aos pesos** da camada Linear anterior em tempo

Figura 30 – Normalização em Lote Dependente do Limiar (tdBN): inserida entre a camada Linear e o neurônio LIF, ela agrupa as estatísticas sobre lote e tempo e reescala a corrente para a distribuição $N(0, (\alpha V_{th})^2)$, mantendo uma fração controlada de neurônios acima do limiar V_{th} a cada passo.

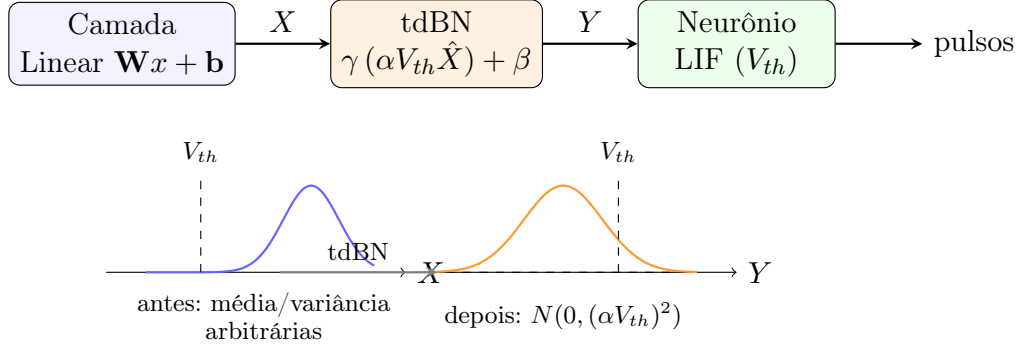

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

de inferência, sem custo computacional adicional — ao contrário de esquemas com parâmetros por passo, como BNTT (KIM; PANDA, 2021) e TEBN (DUAN *et al.*, 2022) (ZHENG *et al.*, 2021). Além disso, ao fixar a dispersão em αV_{th} , a tdBN preserva a norma do gradiente em profundidade e mitiga estruturalmente o problema da ausência de disparos.


Limitações. Um único par escala/deslocamento por canal é menos expressivo do que esquemas que atribuem parâmetros distintos a cada passo de tempo; para valores muito pequenos de T , a TEBN (DUAN *et al.*, 2022) pode superá-la. A tdBN também pressupõe uma população de lote e tempo suficientemente grande para estimativas estáveis de média e variância. Variantes posteriores, como a MPBN (GUO *et al.*, 2023), normalizam o potencial de membrana após a sua atualização, antes da função de disparo.

2.1.10 Autoencoders

Como ilustrado na Figura 31 *autoencoders* são redes neurais treinadas para reconstruir seus dados de entrada. Elas consistem respectivamente em: Uma função codificadora $f(x)$ que gera um estado h , denotada como $h = f(x)$ e uma função decodificadora $g(x)$ que produz uma reconstrução r , denotada como $r = g(h)$. O estado h representa um **código**, uma representação da entrada que pode ser comprimida ou não (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Tais funções se traduzem em camadas como ilustrado na Figura 32 cujos neurônios são todos unidades ativas com ou sem funções de ativação. É importante destacar que um *autoencoder* pode ser tão raso como o mostrado na Figura 31.

O principal objetivo de um *autoencoder* é aprender uma representação dos dados de entrada na camada de **código** e, em seguida, reconstruir os dados de entrada com a maior precisão possível usando o decodificador.


Figura 31 – Representação funcional de um *autoencoder*: Sendo o vetor x uma entrada, então o vetor h é estado resultante da aplicação de uma função codificadora f sobre x : $h = f(x)$, portanto r é a reconstrução de x a partir h através de uma função decodificadora g : $r = g(h)$. Tal processo pode ou não implicar em uma perda de informação.

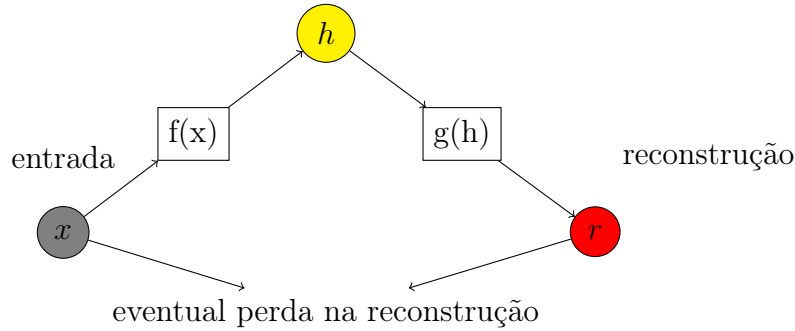

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Considerando-se que a reconstrução r seja razoável, isso significa que o estado h contém dados suficientes para representar a informação em sua essência, sendo assim, *autoencoders* são ótimos produtores de vetores de características. Hipoteticamente é possível criar *autoencoders* cuja camada de código seja apenas um número inteiro caso tanto o codificador quanto o decodificador sejam grandes e complexos o suficiente, mas isso se mostraria inútil caso se necessitasse algum tipo de representação da informação original que fosse significativa, ademais, excluindo-se casos triviais, segundo (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016) isso ainda não se verificou na prática.

Figura 32 – Exemplo esquemático de um *autoencoder* sub-completo ou clássico: Os nós de entrada estão em cinza, a camada de código em amarelo contém as características codificadas e finalmente a camada de reconstrução em vermelho contém uma cópia aproximada da entrada.

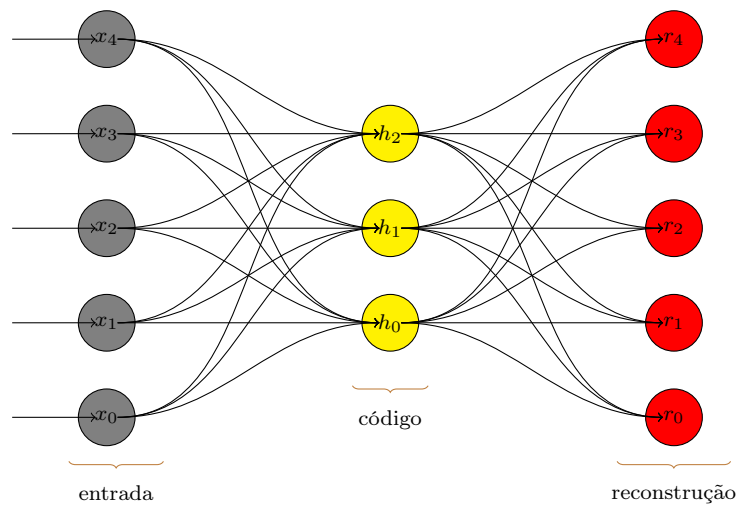

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Em se tratando de treinamento, as técnicas já conhecidas e testadas para redes


neurais em geral (como, por exemplo, *gradient descent* com *minibatch* ou estocástico) podem ser usadas (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016) incluindo as formas de regularização como será exposto mais adiante.

2.1.10.1 Autoencoders sub-completos ou clássicos

Esse tipo de rede neural, como ilustrado na Figura 32, tem sua camada de código limitada em dimensionalidade para apenas aproximar a entrada e priorizar certos aspectos dos dados extraíndo dessa forma os componentes mais cruciais e significativos de um conjunto de dados (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Um autoencoder clássico age de forma muito semelhante ao algoritmo *Principal Component Analysis* (PCA) (BENGIO; COURVILLE; VINCENT, 2014).

2.1.10.2 Autoencoders supra-completos

Figura 33 – Exemplo esquemático de um *autoencoder* supra-completo.

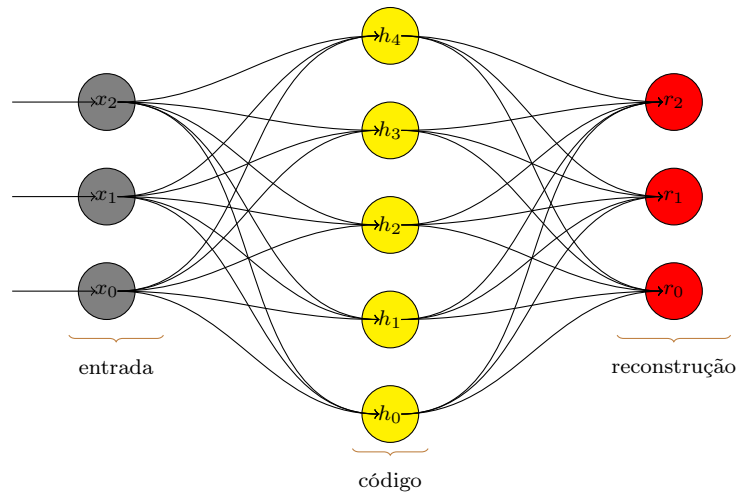

Fonte:Elaborado pelo autor, 2024.

Como mostrado na Figura 33, ao contrário dos autoencoders sub-completos, os supra-completos têm sua camada de código com uma **dimensão maior** do que os dados de entrada. Dessa forma as características dos dados de entrada podem ser codificadas mais de uma vez e uma reconstrução perfeita é atingida. Até o momento estruturas assim são consideradas inúteis já que não conseguem extrair características significativas a não ser que sejam aplicadas técnicas de regularização (BENGIO; COURVILLE; VINCENT, 2014).

2.1.10.3 Autoencoders regularizados

Segundo (BENGIO; COURVILLE; VINCENT, 2014) uma das formas de regularização é justamente a limitação da dimensão da camada de código, a mesma aplicada

aos *autoencoders* sub-completos, como estes já foram explicados apresentar-se-ão a seguir outras formas de regularização.

Considerando que *autoencoders* devem ser treinados para minimizar uma função de erro E que compara a entrada original x com a reconstrução r então um autoencoder **regularizado** deve ter adicionado a essa função um termo de regularizador ϕ como a mostrado na Equação 2.35 que é um termo que pode corresponder a uma regularização L1, L2, $\Omega(h)$ (discutidas na seção A.1).

$$E(x, r) + \phi \quad (2.35)$$


Segundo (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016) usando técnicas de regularização é possível até mesmo para um *autoencoder* supra-completo que o mesmo extraia características úteis para uso. Tais técnicas devem prover a seguintes propriedades para a rede:

- dispersão: É a tendência de ativar apenas uma pequena quantidade das unidades (também conhecidas como dimensões) da camada de código para qualquer entrada dada criando uma representação mais compacta.
- pequena variação no gradiente: Garantir pouca amplitude nos valores dos gradientes em relação as variações ou ruídos de uma entrada evita que grandes flutuações ocorram na camada de código proporcionando um comportamento estável.

2.1.10.4 Denoising autoencoders

Tais redes também podem ser caracterizadas como *autoencoders* regularizados. Porém há diferenças: Aqui o foco não é criar funções de regularização e sim adicionar ruídos **apenas** na informação de entrada mas mantendo intactos os dados que serão comparados na função de erro como mostra a Figura 34. Um *autoencoder* treinado dessa forma, além de ser mais resiliente a ruídos, também adquire uma funcionalidade de preencher falhas nos dados de entrada quando o componente adicionador de ruído é removido e os dados são diretamente apresentados a rede.

Figura 34 – Representação funcional de um *denoising autoencoder*: Sendo o vetor x uma entrada e n um função que adiciona um ruído aleatório então a informação com ruído $\hat{x}$ é definida como $\hat{x} = n(x)$, portanto o vetor h é resultado da aplicação de uma função codificadora f sobre x : $h = f(x)$, finalmente r é a reconstrução de x a partir h através de uma função decodificadora g : $r = g(h)$. É importante notar que r é comparada com x e não com $\hat{x}$.

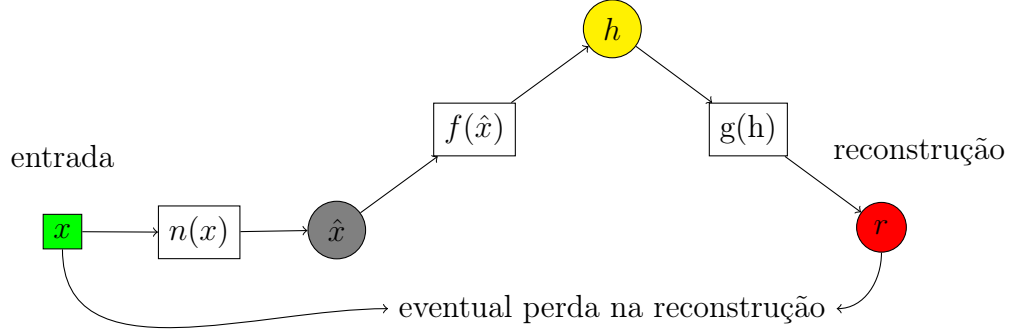


Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.1.11 Redes neurais residuais (ResNets)

Segundo (HE *et al.*, 2015) a ideia-chave por trás das *ResNets* é a inclusão de conexões de salto como ilustrado na Figura 35, também conhecidas como mapeamentos de identidade, permitindo que a saída de uma camada seja adicionada elemento-a-elemento diretamente à entrada de uma camada subsequente. Para que isso aconteça é importante que tanto a saída quanto a entrada tenham a mesma dimensão.


Figura 35 – Bloco Residual: x contorna as camada intermediárias $F(x)$ via uma função identidade somando-se a própria $F(x)$ ao final do bloco.

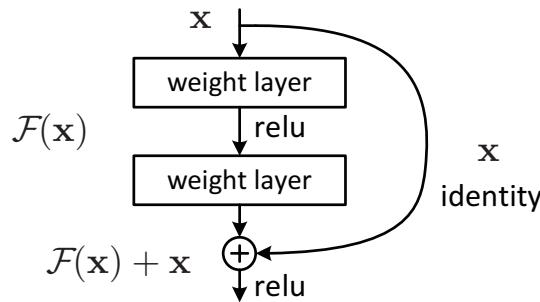

Fonte: (HE *et al.*, 2015)

Quando uma rede chega a um certo limite de acurácia, se pode pensar que adicionando mais camadas o desempenho da mesma melhora, no entanto, na prática isso não se verifica. O que se observa em redes mais profundas pode ser exatamente o contrário como mostrado na Figura 36.

Figura 36 – Desempenho de duas redes neurais não residuais com 56 e 20 camadas. A esquerda a taxa de erro durante o treinamento, a direita a taxa de erro em relação ao conjunto de testes.

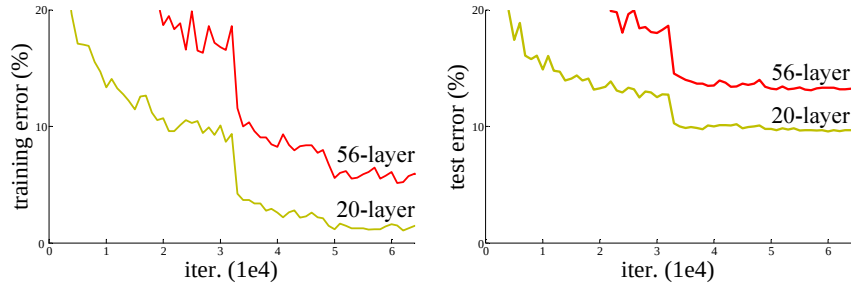

Fonte: (HE *et al.*, 2015)

Redes neurais muito profundas podem sofrer de problemas como o desaparecimento ou explosão do gradiente, onde os gradientes (ou seja, as direções para ajustar os pesos da rede) se tornam muito pequenos ou grandes à medida que são retro-propagados. Isso pode dificultar o treinamento eficaz das camadas mais profundas.

Então já que, empiricamente, as redes com menos camadas estão expostas a menos problemas de otimização, é possível juntar várias dessas formando assim uma rede mais profunda e com mais hiperparâmetros que podem ser ajustados. Isso, aliado as técnicas de regularização, diminui a ocorrência do desaparecimento ou explosão de gradientes. (HE *et al.*, 2015).

Em vez de aprender a mapear diretamente de x para y , as camadas da rede aprendem a mapear de x para a diferença entre x e y , ou seja, para o **resíduo**. Isso simplifica o treinamento, pois a rede precisa apenas ajustar os resíduos, em vez de aprender a mapear completamente as entradas para as saídas.

Além das características já expostas, as redes residuais não adicionam complexidade computacional além da adição elemento-a-elemento. Isso facilita a comparação com redes não residuais com o mesmo número de hiperparâmetros.

2.1.11.1 Aprendizado residual

Considerando então x como a entrada de uma rede, $f(\cdot)$ como uma série de camadas cujas sucessivas aproximações, via treinamento, resultam em um desejado estado intermediário na camada escondida h , então o que se convencionou chamar de resíduo r é dado na Equação 2.36 considerando que h e x tenham a mesma dimensão.

$$r = h - x \quad (2.36)$$


Considerando o resíduo, então se reformula o estado h como mostrado na Equação 2.37 demonstrando que, para se mapear x em h basta que $f(\cdot)$ atue sobre r , ou seja,

que as aproximações sucessivas sejam feitas sobre o resíduo r .

$$h = r + x \quad (2.37)$$

Se à rede não profunda forem adicionadas camadas cuja única função é receber uma entrada e devolvê-la sem modificações (função identidade) então é trivial que uma rede possa atingir grandes profundidades. No entanto segundo (HE *et al.*, 2015) em redes profundas os otimizadores tem dificuldade em aprender tais funções identidade levando a degradação do desempenho como mostrado na Figura 36. Nas redes residuais se os mapeamentos identidade (também chamados de conexões de atalho) forem ótimos os otimizadores podem simplesmente zerar todos os pesos das camadas intermediárias de um bloco residual.

Figura 37 – Obtenção do resíduo: Se x é um vetor de entrada na rede e $I(\cdot)$ é uma função identidade cujo valor é diretamente somado $\oplus$ com o resultado produzido pelas várias camadas representadas por $f(\cdot)$, h é um vetor representando um estado intermediário de uma rede neural.

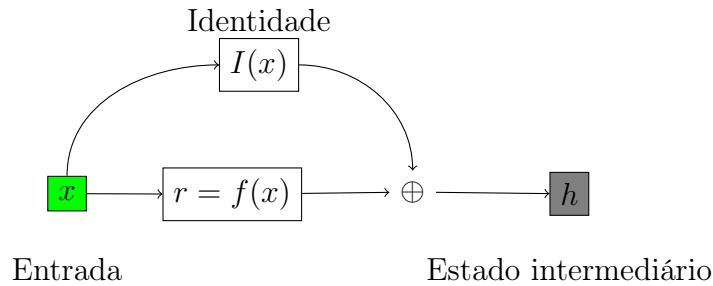

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

O bloco residual mostrado na Figura 37 torna mais fácil para a rede se aproximar de funções identidade pois basta a mesma zerar os pesos constituintes das camadas representadas por $f(\cdot)$. $f(\cdot)$ é flexível e portanto pode ter n camadas constituintes, essa estrutura pode ser usada múltiplas vezes sozinha ou em conjunto com outras estruturas em uma rede.

2.2 Trabalhos mais recentes

A fim de entender melhor o campo de pesquisa, além de formar uma boa base para compreensão do assunto, foram levantados os métodos de autenticação por fala e/ou análise de sinais cerebrais.

2.2.1 Protocolo de coleta

A estratégia de busca dos artigos foi guiada segundo as base de dados, palavras-chaves e critérios constantes na subseção 2.2.1.1 e subseção 2.2.1.2 a seguir.

2.2.1.1 Critérios de inclusão e exclusão

- publicados entre 30/03/2019 e 30/03/2024 além de outros trabalhos relevantes para construção da base teórica.
- que correspondam às palavras-chave de pesquisa constantes na listagem constante na subseção 2.2.1.2
- cujo *abstract* contenha as bases de dados usadas, os resultados e a metodologia brevemente descritos.
- que tratam de autenticação por EEG e/ou voz, e, quando da falta dos mesmos, que pelo menos auxiliem no tema estudado

2.2.1.2 Base de dados e palavras-chaves

- Web of Science ¹:
 - palavras chave: voice *AND* authentication
 - filtros aplicados: *Publication date*: 2019-03-30 to 2024-03-30
- Google Scholar ²:
 - palavras chave: +voice +authentication
 - filtros aplicados: *Período específico...* 2019 - 2024; *Incluir citações*;
- Athena ³:
 - palavras chave: *Qualquer campo contém* Imagined Speech; *E qualquer campo contém* EEG; *E qualquer campo contém* wavelet
 - filtros aplicados: *Data inicial*: 30/03/2019; *Data final*: 30/03/2024; *Idiomas*: Excluir Coreano e Japonês
- Athena:
 - palavras chave: *Qualquer campo contém* authentication; *E qualquer campo contém* voice

¹ <https://www.webofscience.com/> (Acesso restrito por VPN)

² <https://scholar.google.com>

³ https://unesp.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=55UNESP_INST:UNESP (Necessita autenticação da Central de Acessos da UNESP)

- filtros aplicados: *Data inicial*: 30/03/2019; *Data final*: 30/03/2024; *Idiomas*: Excluir Coreano e Japonês; *Excluir artigos de newsletter*

O primeiro estudo consultado (PARK; LEE, 2023) aborda o uso de EEG para captação de fala imaginada usando as técnicas de decomposição de sinal NA-MEMD (*multivariate empirical mode decomposition*) e DTWPT (Discrete time Wavelet Package Transform) e a arquitetura de redes neurais MRF-CNN. A NA-MEMD é uma extensão do EMD (*Empirical mode decomposition*) para sinais multivariados permitindo a decomposição de sinais. O MRF-CNN é uma arquitetura de rede neural convolucional profunda que utiliza características estatísticas extraídas dos sinais decompostos como entrada para o classificador. Foram utilizadas técnicas de validação cruzada e divisão de dados para treinamento e teste do classificador. Os dados EEG foram coletados dos nove participantes saudáveis, estes tiveram que imaginar as vogais "a", "e", "i", "o", "u". O estudo atingiu uma média de 80,41% de classificações corretas.

Em (ABDULGHANI; WALTERS; ABED, 2023b) usa *Wavelet Scattering Transform* (WST), técnica que aplica sobre o sinal transformadas wavelet combinadas com operações não lineares, para extração de características para posterior classificação por uma Rede Neural LSTM (*Long-Short term memory*) recorrente. Os quatro participantes imaginaram as seguintes expressões: "up", "down", "left" e "right". Em testes a acurácia alcançada foi 92,50%.

Com o fim de remover ruídos e artefatos causados por movimentos musculares relacionados à região da cabeça em (MAHAPATRA; BHUYAN, 2023) foi usada a DTWT (*Discrete Time Wavelet Transform*) para processar os sinais EEG, que foram obtidos a partir das bases de dados EPOC e MUSES (VIVANCOS, 2023). Depois da filtragem e geração de características, variações de Redes Neurais Recorrentes Bidirecionais foram empregadas na classificação das classes compostas pelos dígitos de 0 a 9. Foram alcançadas acurácias máximas de 98,18% na base MUSE e 71,60% na EPOC.

Nesta revisão (SHAH *et al.*, 2022) que foi feita segundo as orientações constantes no protocolo PRISMA-ScR foram selecionados 34 trabalhos que analisaram palavras e expressões imaginadas, nestes, a técnica mais usada para extração de características foram os filtros Wavelet e os algoritmos de classificação mais proeminentes foram as *Support Vector Machines* (SVM) e as Redes Neurais Convolucionais. É reportado que os estudos utilizam poucos tipos de métricas limitando-se na maioria dos casos a acurácia, a revisão sugere que também sejam usadas métricas como: Precisão, *Recall*, Taxa de erro de palavras (Word Error Rate), AUC (Área Under the Curve), Sensitividade, Especificidade e Média Quadrática a fim de se oferecer uma visão mais geral dos resultados.

Uma combinação de redes neurais convolucionais temporais (TCN) e convolucionais tradicionais (CNN) foi usada no estudo (MAHAPATRA; BHUYAN, 2022) para

classificar sinais de EEG pré-processados pelo algoritmo de Análise Independente de Componentes (*FastICA*) a fim de proporcionar uma melhor separação dos canais e por DTWT para remoção de artefatos e criação dos vetores de características. Os sinais foram obtidos da base (CORETTO; GAREIS; RUFINER, 2017) que é composta por sinais produzidos por 15 indivíduos falantes de espanhol com as vogais "a", "e", "i", "o", "u" e com os comandos "*arriba*", "*abajo*", "*derecha*" e "*isquierda*". O estudo alcançou uma acurácia de 96,49%.

Para classificar as letras do alfabeto imaginadas em inglês por 13 indivíduos o estudo (AGARWAL; KUMAR, 2022) usou a DTWT para remoção ruídos e separação de bandas de frequência do sinal a ser classificado por dois algoritmos simultaneamente: Árvores Aleatórias (ou *Random Forrest*)(RF) e SVM. O estudo alcançou uma acurácia média entre as classificações de todos os elementos do alfabeto de 77,97%. Neste trabalho também foi utilizado o método *Common Average Referecing*(CAR) que, via a subtração de uma média dos sinais captados em um certo intervalo de tempo, procura remover interferências induzidas em todos os eletrodos por variáveis ambientais aumentando a relação sinal/interferência (*Signal-to-noise ratio*)(SNR). Uma interessante constatação desse trabalho é de que as ondas cerebrais α , β e θ , quando consideradas sozinhas, melhoram o desempenho dos classificadores.

Aqui (HERNÁNDEZ-DEL-TORO; REYES-GARCÍA; PINEDA, 2021) usa os seguintes métodos de extração de características: DTWT (para obtenção da energia de bandas), EMD, dimensões fractais e características extraídas segundo metodos da teoria do caos. Os dados foram obtidos a fim de se criar 3 bases de dados contendo as palavras em espanhol "*arriba*", "*abajo*", "*derecha*" e "*isquierda*", a primeira continha informações de 27 pessoas, a segunda também 27 e a terceira 20. Na primeira e segunda bases, a taxa de captura foi de 128Hz e na terceira 500Hz, esta foi subamostrada para 128Hz a posteriori. Para remoção de ruído o método CAR foi usado. Os classificadores usados foram RF, *K-nearest-neighbors*(KNN), SVM e Regressão Logística. Para avaliação as métricas Pontuação F1 (PF1), Precisão e *Recall* foram usadas. Os melhores resultados obtidos nas bases 1, 2 e 3 foram respectivamente: 0,73, 0,79 e 0,68 para PF1, 0,66, 0,70, 0,65 para Precisão e 0,87, 0,93 e 0,83 para *Recall*.

Constante nas referências de (HERNÁNDEZ-DEL-TORO; REYES-GARCÍA; PINEDA, 2021) um dos poucos trabalhos que discorreram sobre a identificação de pessoas (MOCTEZUMA *et al.*, 2019) usou CAR para melhorar a SNR dos sinais armazenados e amostrados a 128Hz correspondentes as palavras em espanhol "*arriba*", "*abajo*", "*derecha*" e "*isquierda*" imaginadas por 27 voluntários. A geração do vetor de características foi feita usando DTWT em 4 níveis e para cada nível foi calculada a Energia de *Teager* ou *Teager Energy Operator* (TEO). RF foi usada como classificador. Os resultados variaram entre 85% quando todos os 27 indivíduos foram incluídos até 97% quando apenas 5 foram

considerados.

Dada a pouca quantidade de dados e bases existentes quando se trata de EEG, o artigo (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN, 2021) usou uma técnica de expansão de informação baseada em "janelas deslizantes" ao mesmo tempo em que, em vez de considerar separadamente cada sensor, agrupou os dados dos mesmos em matrizes tridimensionais semelhantes a imagens que foram processadas por uma rede Resnet50 (HE *et al.*, 2015) adaptada usando a técnica de transferência de aprendizado. A base de dados usada (NGUYEN; KARAVAS; ARTEMIADIS, 2018) é composta por EEG capturado de 64 canais a 1000Hz para as seguintes falas imaginadas por 11 pessoas do sexo masculino e 4 do feminino: "*independent*", "*cooperate*", "*in*", "*out*", "*up*", "*a*", "*i*", "*u*". As taxas de amostragem foram posteriormente diminuídas para 250Hz e filtradas para remoção de ruídos e artefatos. Os resultados variaram de um mínimo de 79,7% de acurácia para classificação de vogais até um máximo de 95,5% para palavra curtas e longas.

(TAMM; MUHAMMAD; MUHAMMAD, 2020) usou uma base de dados composta por 15 voluntários imaginando as letras "*a*", "*e*", "*i*", "*o*", "*u*" e mais seis diferentes palavras (CORETTO; GAREIS; RUFINER, 2017) e simplificou a estrutura de uma CNN criada em outro estudo usando uma técnica de transferência de aprendizado enquanto tentou manter a mesma acurácia. Os dados iniciais foram submetidos a sub-amostragem para que se chegasse a uma taxa de amostragem de 128Hz e dispostos em uma matriz de duas dimensões. O classificador simplificado atingiu uma acurácia média de 23,98%.

(PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN; ANANTHAPADMANABHA, 2019) utilizou 11 palavras da base de dados (ZHAO; RUDZICZ, 2015), extraíndo de cada canal características baseadas em transformadas *Wavelet* de nível 7, alcançando uma acurácia média de 57,15%. A inovação aqui foi tratar separadamente os vetores de características dos 11 canais, inserindo-os, um por vez, em uma rede neural profunda com 2 camadas ocultas. A classificação foi realizada por votação de maioria simples após o processamento dos 11 sinais da fala imaginada a ser classificada. A base de dados é composta por 7 fonemas e 4 palavras imaginadas, com uma taxa de amostragem de 1KHz. Os dados foram filtrados em uma banda de 1 a 50Hz.

Usando uma rede neural profunda de 4 camadas ocultas como classificador para duas palavras ("*in*" e "*cooperate*") presentes no banco de dados referenciado em (DASALLA *et al.*, 2009), (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN; ANANTHAPADMANABHA, 2020) criou vetores de características usando a transformada wavelet de 4 níveis, extraíndo características como variância, entropia e Root Mean Square (RMS). Esses vetores foram então classificados usando um sistema de votação, onde cada vetor de características de cada canal é avaliado individualmente e a classe é determinada por maioria simples (similar a (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN; ANANTHAPADMANABHA, 2019)). O banco de dados é composto por amostras coletadas de 15 indivíduos com taxa

de amostragem de 1KHz. O sistema obteve uma acurácia média de 71,8%.

A revisão (SEN *et al.*, 2023), cujo objetivo foi analisar artigos cuja temática fosse a escrita e fala imaginadas a partir de sinais captados por técnicas de EEG invasivas ou não, possibilitou uma visão geral do estudo da fala imaginada e as respectivas técnicas de pré-processamento e classificação já usadas. A revisão coletou trabalhos de 2014 até 2022 e identificou que os métodos usados no intervalo de tempo considerado foram os clássicos SVM, RF, *Hidden Markov Model* (HMM) e *Gaussian Mixed Models* (GMM), além desses, as técnicas de aprendizado profundo usadas foram CNN, Rede Neurais Recorrentes (RNN), *Gate Recurrent Unit* (GRU) e *Long Short Term Memory* (LSTM), sendo as técnicas de aprendizado profundo começando a serem usadas a partir do ano de 2020, ou seja, relativamente recente. Quanto a extração de características o MFCC e a (Transformada de Fourier Discreta) DFT foram as mais utilizadas seguidas por PCA, ICA, DTWT e Média Quadrática (RMS).

Apesar da autenticação por voz não ser um tema novo, há poucos trabalhos recentes que tratam do assunto, em sua maioria os artigos relacionados ao reconhecimento de voz focam mais em detecção de patologias. No que concerne a locutores disfônicos arrisca-se dizer que não há trabalhos recentes relacionados. Dito isso (WANG *et al.*, 2023) combinou a arquitetura Res2Net (GAO *et al.*, 2021a) com *Perceptual Wavelet Packet Entropy* (PWPE) e um bloco *Efficient Channel Attention* (ECA) (WANG *et al.*, 2019) para reconhecer indivíduos cujas vozes constam da base de dados (FAN *et al.*, 2020) composta por vozes de celebridades chinesas em várias situações (gravação em estúdio, palestras, gravações em ambientes ruidosos, etc.). PWPE consiste em "podar" os nós da árvore de decomposição *wavelet package* segundo seus "centros de frequência" e energia definidos anteriormente de acordo com a amplitude de audição da espécie (no caso: Humanos), dessa forma apenas as frequências pertencentes à escala auditiva humana permanecem. Em seguida é aplicado o operador não normalizado de entropia de Shannon, gerando assim os vetores de características. Nesse artigo o objetivo foi verificar como os modelos se comportariam em termos de EER se fossem treinados em um contexto e depois aplicados a outros com, por exemplo, treinar em uma palestra em um auditório e testar com dados vindos de ambientes externos. Os resultados de classificação foram, em média, de menos do que 8% de EER para contextos de médio e alto ruído.

No estudo de (ALI *et al.*, 2022), embora o foco não fosse a identificação dos locutores, os classificadores concentraram-se na classificação do gênero das pessoas envolvidas. Para a criação dos vetores de características, foram utilizados MFCC e *Linear Prediction Coefficients* (LPC). Os dados utilizados foram coletados de uma base de dados com 93 locutores (HILLENBRAND *et al.*, 1995). Como classificadores, foram empregadas Análises Discriminantes e redes neurais artificiais. Os melhores resultados foram alcançados pela combinação de uma rede neural com MFCC, obtendo uma acurácia de 97,07%.

Dos estudos apresentados até o momento todos avaliaram a fala (imaginada ou não) do locutor ao pronunciar uma certa palavra, frase ou sílaba, nesses trabalhos o acesso ao sistema deve ser feito no esquema de um porteiro que libera ou não o acesso sem uma verificação contínua da identidade do locutor. Em (MENG; ALTAF; JUANG, 2020) implementou-se o *active voice authentication* (AVA) ou sistema de autenticação ativa que consiste na verificação constante e em tempo real da identidade de quem fala. O sistema extrai os dados coletando sinais com um esquema de janela móvel que acumula 1 segundo de dados e, usando essa amostra, calcula coeficientes MFCC para gerar os vetores de características que alimentam uma HMM para treinamento e classificação. Os dados usados no trabalho foram coletados de 25 voluntários (14 mulheres e 11 homens) a uma taxa 8Khz contendo um serie de locuções de textos longos, curtos, alguma senha escolhida pelo locutor e pares de dígitos totalizando um total de 2 horas e meia para todos os locutores. Como medida de desempenho uma versão adaptada do ERR foi criado: O *Window-based equal error rate* (WEER) alcançando uma taxa média de 3% a 4%.

Captando a fonação distorcida pelos tecidos e ossos do usuário através de microfones instalados em fones de ouvido, o estudo (GAO *et al.*, 2021b) teve como objetivo aproveitar a anatomia individual para gerar uma impressão digital. Essa impressão digital é obtida comparando o áudio captado por outro dispositivo, permitindo assim a identificação do locutor. Para a realização do trabalho, uma base de dados amostrada a 48 kHz com 23 participantes (5 mulheres e 18 homens) entre 24 e 30 anos foi criada. Os dados foram submetidos a um filtro para remover frequências acima de 4 kHz. Dois classificadores (GMM e Floresta de Árvores de Decisão) utilizando um sistema de votação ponderada foram usados para autenticar os participantes. Em termos de características, foram extraídos 20 coeficientes MFCC. O resultado foi um EER de 3,64

Na mesma linha de aproveitar características outras que não só a fonação, (JIANG *et al.*, 2023) usa os "*sons de estalos*" (*pop noises*) emitidos durante a fala para prevenção de *voice spoofing*, tais sons são típicos de quando uma certa pressão do ar se acumula no aparelho fonador sendo liberado em ondas de maior pressão, geralmente durante a pronúncia de palavras com consoantes, tais sons são específicos de cada locutor ou locutora e é de difícil reprodução já que a captação de som deve ser feita a, no máximo, 12 centímetros de distância. Para desenvolver o trabalho foram coletadas por cinco vezes senhas faladas por 30 participantes a uma taxa de 44.1kHz, tais senhas continham de 3 a 10 palavras. Para classificação foi empregado um modelo de regressão logística que avalia um vetor de características de 3 dimensões $f = \{pro1, pro2, pro3\}$ sendo *pro1* a medida de "*estalos*" nos fonemas vozeados (geralmente vogais), *pro2* a medida de "*estalos*" nos fonemas não vozeados (geralmente consoantes) e *pro3* que é a medida de similaridade entre os "*estalos*" da atual tentativa de autenticação com os dados de cadastro já armazenado em uma fase anterior.

O estudo (FURLAN, 2021) usou dois métodos principais para classificação: um baseado no cálculo de distâncias Euclidiana e Manhattan entre pontos de dados e outro usando uma SVM. Para extrair características úteis dos sinais de fala, primeiro aplicou-se transformadas usando várias wavelets para destacar informações de tempo e frequência. Em seguida, esses sinais transformados foram agrupados de acordo com as escalas MEL ou BARK, que refletem a percepção humana do som, e a energia dentro de cada grupo foi calculada para criar vetores de características. Tais combinações de escala e wavelet foram testadas usando a engenharia paraconsistente de características a fim de encontrar qual geraria o melhor vetor de características. Os dados vieram de gravações de 21 pessoas falando dígitos de 0 a 9 em inglês e português em ambientes com diferentes níveis de ruído. Essas gravações foram categorizadas em grupos genuínos e falsificados. O sistema diferenciou corretamente as falas autênticas das falsificadas com mais de 99% de precisão e um EER de 0,024390 usando uma combinação específica da escala BARK e wavelet Haar.

Conclusões: Os estudos consultados forneceram ideias para a construção do protocolo para coleta de dados que será explicado no Capítulo 3, além disso, trouxeram a importância da filtragem das frequências próprias da rede elétrica local (MAHAPATRA; BHUYAN, 2023) a fim de que tais interferências não sejam consideradas no vetor de características. Ainda no tópico de captação dos sinais (MAHAPATRA; BHUYAN, 2022) usou o algoritmo *FastICA* a fim de garantir uma melhor separabilidade entre os vários canais EEG. Na revisão (SHAH *et al.*, 2022) se demonstrou que, em se tratando de processamento de sinais, a fase de extração de características é de grande importância pois esta impacta de forma sensível no desempenho dos algoritmos de classificação. Também em (SHAH *et al.*, 2022) foram destacadas várias métricas que contribuirão para uma melhor avaliação dos resultados nos procedimentos futuros, além disso, (AGARWAL; KUMAR, 2022) lembrou a importância de separar indivíduos por sexo, destros e canhotos além de constatar que as ondas cerebrais α , β e θ quando consideradas sozinhas melhoram o desempenho dos classificadores. Em se tratando de tratamento dos sinais além da DTWT, CAR pareceu uma escolha bem comum entre os trabalhos (AGARWAL; KUMAR, 2022), (HERNÁNDEZ-DEL-TORO; REYES-GARCÍA; PINEDA, 2021), (MOCTEZUMA *et al.*, 2019). Fez muito sentido quem em (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN, 2021) os sinais foram analisados de forma conjunta criando matrizes tridimensionais, pois a fala imaginada acontece em todo o cérebro, sendo assim, analisar de forma isolada cada canal pode prejudicar o aprendizado das correlações entre os sinais. Em (TAMM; MUHAMMAD; MUHAMMAD, 2020) foi possível constatar que nem sempre redes neurais mais profundas terão um desempenho muito melhor do redes mais rasas. Indo na contramão da maioria dos estudos (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN; ANANTHAPADMANABHA, 2019) e (PANACHAKEL; RAMAKRISHNAN; ANANTHAPADMANABHA, 2020) trouxeram uma ideia interessante: Como os sinais da fala imaginada são altamente correlacionados,

uma forma de aumentar a quantidade de dados fornecidos ao classificador é considerar separadamente cada um dos canais de EEG como uma entrada à rede de forma que, ao fim da classificação de todos os canais, a classe mais votada seja o resultado da classificação. A revisão (SEN *et al.*, 2023) além de trazer referências e informações interessantes foi importante ao estimular um entendimento fundamental para essa pesquisa: O de que, apesar da fala imaginada ocorrer em todas as regiões cerebrais monitoradas por EEG, como a autenticação dos locutores será feita também pela fonação (por mais disfônica que a mesma seja), provavelmente as áreas como o córtex motor primário, Broca e Wernicke, responsáveis respectivamente pela mobilização muscular necessária para a produção da fala, criação dos sons e articulação da fala, também estarão envolvidos. Em se tratando de DTWT fica claro que o uso dessa técnica, ao menos na área de estudo em questão, se popularizou recentemente já que apenas 1 trabalho da revisão a utilizou em contraste com as várias implementações vistas após esse período. Ainda no campo das transformadas Wavelet (WANG *et al.*, 2023) trouxe uma ideia interessante: Selecionar os nós de uma árvore de decomposição *Wavelet-Packet* segundo uma amplitude de frequências desejadas, no caso, aquelas pertencentes a voz humana, é interessante destacar que tal técnica pode ser aplicada a qualquer sinal, o que pode ser muito útil no momento do tratamento do sinal tanto de voz quando de EEG. Seguindo uma abordagem mais tradicional (ALI *et al.*, 2022) confirma a tendência do uso do MFCC para criação de vetores de características. Em (MENG; ALTAF; JUANG, 2020) o conceito de sistema de autenticação ativa mostrou que é possível aumentar em muito a precisão de uma avaliação estatística (dentro de um contexto de autenticação independente de fala) avaliando pequenos intervalos do sinal fornecido criando assim uma grande massa de resultados que podem ser avaliados. Em (GAO *et al.*, 2021b) aumentou a resistência a ataques de *voice spoofing* captando a locução através dos tecidos do próprio locutor. Em (FURLAN, 2021) e (JIANG *et al.*, 2023) apesar de não tratarem de autenticação de locutores os mesmos reafirmam algo muito importante na classificação de sinais: A construção de vetores/matrizes características melhores para que os classificadores possam ser mais simples e, ainda assim, eficazes.

Por fim, uma ocorrência comum entre os estudos é que quanto maior a quantidade de pessoas a serem autenticadas menor a precisão do modelo o que levanta uma questão se realmente é prático manter dentro do espaço latente dos modelos citados quando há a necessidade de autenticar uma grande quantidade de usuários.

3 Abordagem proposta


3.1 A Base de sinais

Os experimentos deste trabalho utilizam a base pública de sinais descrita em (CORRETTO; GAREIS; RUFINER, 2017), que reúne registros simultâneos de voz e eletroencefalograma (EEG) de 15 voluntários falantes nativos de espanhol. Cada participante produziu onze classes de enunciados: cinco vogais (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) e seis comandos direcionais (*arriba*, *abajo*, *adelante*, *atras*, *derecha*, *izquierda*), em duas modalidades — fala fonatória e fala imaginada.

Os sinais de voz foram gravados a 44100 Hz com canal único. Os sinais de EEG foram capturados com seis eletrodos posicionados em F3, F4, C3, C4, P3 e P4, conforme o sistema internacional 10-20, com taxa de amostragem de 1024 Hz. Cada trial corresponde a uma janela de 4 segundos da fase de imaginar/pronunciar, resultando em 4096 amostras por canal de EEG e 176400 amostras de áudio por trial.

Os dados são organizados em arquivos MATLAB (.mat) por sujeito, com dois arquivos por participante: `S##_EEG.mat` e `S##_Audio.mat`. Cada arquivo contém uma matriz cujas linhas representam trials individuais. No arquivo de EEG, cada linha possui 24576 colunas de sinal (6 canais $\times$ 4096 amostras, concatenados) seguidas de 3 colunas de metadados: modalidade (imaginada ou fonatória), código do estímulo e indicador de artefato de piscada ocular. No arquivo de áudio, cada linha contém 176400 amostras seguidas de 2 colunas: código do estímulo e índice da linha correspondente na matriz de EEG, garantindo o alinhamento temporal entre as duas modalidades. A Figura 38 ilustra essa organização.

Figura 38 – Estrutura dos arquivos da base de sinais (CORETTO; GAREIS; RUFINER, 2017)

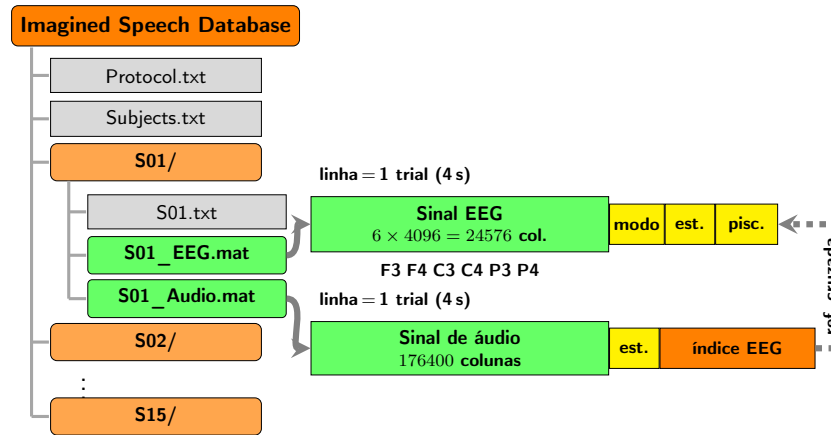

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

3.2 Estrutura da estratégia proposta

Primeiramente, os sinais serão decompostos utilizando a DTWT, em seguida, serão realizados os agrupamentos energéticos em três esquemas de particionamento espectral — bandas lineares, Mel e Bark — gerando, na Categoria 1, os vetores de *Linear-band energies*, *Mel-band energies* e *Bark-band energies*, respectivamente. Para a Categoria 2, aplica-se adicionalmente o logaritmo e a DCT sobre cada um desses vetores, produzindo os coeficientes LFCC, MFCC e BFCC. Por fim, será conduzida a análise paraconsistente de características a fim de se selecionar as melhores combinações entre agrupamento energético e *wavelet*, visando gerar características as mais disjuntas possíveis.

Em segundo lugar, tanto os dados de voz quanto os de EEG serão submetidos a autoencoders para extração de características.


As características extraídas, tanto automatizadas quanto as manualmente obtidas, servirão de entrada para uma rede neural residual profunda de pulsos, que determinará as classes de cada um dos sinais.

Uma visão geral do processo é mostrada na Figura 39.

3.2.1 Coleta dos dados

A coleta dos dados será realizada com software próprio desenvolvido para esse fim e com equipamentos de captação de voz e eletroencefalograma (EEG), montados a partir de componentes eletrônicos pré-fabricados, como placas de circuito integrado, eletrodos e microfones.

Figura 39 – Fluxograma da estratégia proposta

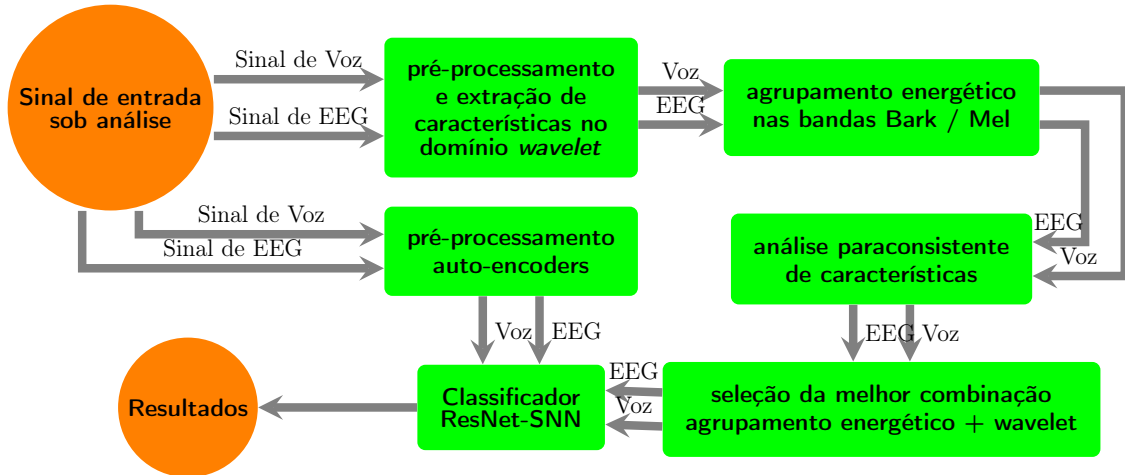

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

3.2.2 Extração de Características

A extração de características será realizada de duas maneiras:

1. **Método Manual (Handcrafting):** Características serão extraídas e formatadas por meio de métodos manuais de avaliação usando DTWT e a engenharia paraconsistente de características.
2. **Método Automatizado:** Características serão extraídas utilizando redes neurais profundas, mais especificamente autoencoders.

Dessa forma, além de avaliar quais características contribuem mais para a acurácia na autenticação biométrica, será possível comparar a abordagem manual com a automatizada.

A confecção dos vetores de características, tanto no método manual quanto no automatizado, utilizará transformadas *wavelet*, cálculos de energia nas frequências alvo e avaliação dos vetores por meio da engenharia paraconsistente de características.

3.2.3 Métricas

A fim de garantir a comparação do estudo com outros serão adotadas as seguintes métricas:

- acurácia
- pontuação F1
- precisão

- recall
- Erro Médio Quadrático
- área sob a Curva ROC
- sensibilidade
- especificidade

3.2.4 Desenvolvimento e Validação de Algoritmos

Quanto aos algoritmos de classificação, serão utilizadas redes neurais de pulso (SNN) em uma arquitetura de rede neural residual. Serão construídos modelos com o objetivo de minimizar o gasto de energia, memória e processamento, adequando-se a dispositivos com baixo poder computacional para garantir portabilidade e eficiência energética. Esses classificadores serão testados por meio de experimentos controlados (como exposto no início dessa seção) e comparados posteriormente com trabalhos do estado-da-arte.

No entanto há, um obstáculo prático: O número de locutores e de amostras por locutor é pequeno. Com poucos dados, a rede tende a “decorar” os exemplos de treino em vez de aprender padrões gerais — o chamado *overfitting*. Para combatê-lo, usam-se duas técnicas de regularização complementares, descritas em detalhe no Apêndice A.

A primeira é o **decaimento de peso L2**, que penaliza pesos muito grandes e, com isso, favorece soluções mais simples e que generalizam melhor. Nas redes de pulso, atua apenas sobre as matrizes de peso; os parâmetros biofísicos dos neurônios de pulso (R , C e V_{th}) são preservados, pois reduzi-los descaracterizaria o neurônio.

A segunda é a **regularização da taxa de disparo**, exclusiva das redes de pulso. Ela mantém a frequência média de disparos de cada camada dentro de uma faixa saudável, evitando dois extremos: neurônios mortos, que param de disparar e interrompem o aprendizado, e neurônios saturados, que disparam o tempo todo e perdem a capacidade de distinguir entradas. Como bônus, ao incentivar disparos comedidos, essa técnica reforça a própria razão de ser das redes de pulso: a eficiência energética.

3.3 Cronograma

Tabela 6 – Datas dos trabalhos a serem realizados

Etapa	Início	Fim
Programação do sistema de coleta de dados	01/09/2024	01/12/2024
Criação da base de dados	01/01/2025	01/12/2025
Extração e seleção de características	01/02/2025	01/12/2025
Desenvolvimento de classificadores	01/12/2025	01/12/2026
Validação experimental e comparação	01/03/2026	01/02/2027
Divulgação e publicação dos resultados	01/02/2027	01/04/2027
Redação da dissertação e preparação para defesa	01/09/2024	01/03/2027

Tabela 7 – Gráfico de Gantt dos trabalhos a serem realizados



3.4 Resultados Esperados

Espera-se desenvolver algoritmos de extração de características e classificação para voz e eletroencefalograma (EEG) que aprimorem a acurácia na identificação de indivíduos. Além disso, será avaliado se as alegações sobre o consumo energético e a eficácia das redes neurais de pulso (SNN) na classificação de informações temporais são confirmadas para o problema estudado. Será constituída uma base de dados contendo sinais de voz, EEG e sinais mistos que deve ser disponibilizada ao público. Por fim, pretende-se comparar o desempenho das técnicas de extração de características manuais com as automatizadas.

Referências

- ABDULGHANI, M. M.; WALTERS, W. L.; ABED, K. H. Imagined speech classification using eeg and deep learning. *Bioengineering*, v. 10, n. 6, 2023. ISSN 2306-5354. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2306-5354/10/6/649>>.
- ABDULGHANI, M. M.; WALTERS, W. L.; ABED, K. H. Imagined speech classification using eeg and deep learning. *Bioengineering (Basel)*, MDPI AG, Switzerland, v. 10, n. 6, p. 649–, 2023. ISSN 2306-5354.
- ADDISON, P. S.; WALKER, J.; GUIDO, R. C. Time–frequency analysis of biosignals. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, v. 28, n. 5, p. 14–29, Sep 2009.
- AGARWAL, P.; KUMAR, S. Electroencephalography based imagined alphabets classification using spatial and time-domain features. *International journal of imaging systems and technology*, John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, USA, v. 32, n. 1, p. 111–122, 2022. ISSN 0899-9457.
- ALI, Y. M.; NOORSAL, E.; MOKHTAR, N. F.; SAAD, S. Z. M.; ABDULLAH, M. H.; CHIN, L. C. Speech-based gender recognition using linear prediction and mel-frequency cepstral coefficients. *Indonesian J Electric Eng Comput Sci*, v. 28, n. 2, p. 753–761, 2022.
- BENGIO, Y.; COURVILLE, A.; VINCENT, P. *Representation Learning: A Review and New Perspectives*. 2014.
- BERANEK, L. L. *Acoustic Measurements*. [S.l.]: J. Wiley, 1949.
- BIANCHI, G. *Electronic Filter Simulation & Design*. [S.l.]: McGraw-Hill Education, 2007. ISBN 9780071712620.
- BIDGOLY, A. J.; BIDGOLY, H. J.; AREZOUMAND, Z. A survey on methods and challenges in eeg based authentication. *Computers and Security*, v. 93, p. 101788, 2020. ISSN 0167-4048. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404820300730>>.
- BOSI, M.; GOLDBERG, R. E. *Introduction to digital audio coding and standards*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2002. v. 721.
- BUTTERWORTH, S. On the theory of filters amplifiers. 1930.
- CORETTO, G. A. P.; GAREIS, I. E.; RUFINER, H. L. Open access database of EEG signals recorded during imagined speech. In: ROMERO, E.; LEPORE, N.; BRIEVA, J.; BRIEVA, J.; AND, I. L. (Ed.). *12th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis*. SPIE, 2017. v. 10160, p. 1016002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1117/12.2255697>>.
- COSTA, N. C. d.; ABE, J. M. Paraconsistência em informática e inteligência artificial. *Estudos Avançados*, scielo, v. 14, p. 161 – 174, 08 2000.

- COSTA, N. da; BÉZIAU, J.; BUENO, O. *Elementos de teoria paraconsistente de conjuntos*. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, UNICAMP, 1998. (Coleção CLE). Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=MGCKGwAACAAJ>>.
- DASALLA, C. S.; KAMBARA, H.; SATO, M.; KOIKE, Y. Single-trial classification of vowel speech imagery using common spatial patterns. *Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society*, Elsevier, v. 22, n. 9, p. 1334–1339, 2009.
- DAUBECHIES, I. *Ten Lectures on Wavelets*. [S.l.]: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM, 3600 Market Street, Floor 6, Philadelphia, PA 19104), 1992. (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics).
- DEWITT, I.; RAUSCHECKER, J. P. Wernicke's area revisited: parallel streams and word processing. *Brain and Language*, Netherlands, v. 127, p. 181–191, 2013. ISSN 0093-934X. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.
- DUAN, C.; DING, J.; CHEN, S.; YU, Z.; HUANG, T. Temporal effective batch normalization in spiking neural networks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2022.
- ESHRAGHIAN, J. K.; WARD, M.; NEFTCI, E. O.; WANG, X.; LENZ, G.; DWIVEDI, G.; BENNAMOUN, M.; JEONG, D. S.; LU, W. D. Training spiking neural networks using lessons from deep learning. *Proceedings of the IEEE*, v. 111, n. 9, p. 1016–1054, 2023.
- FAN, Y.; KANG, J.; LI, L.; LI, K.; CHEN, H.; CHENG, S.; ZHANG, P.; ZHOU, Z.; CAI, Y.; WANG, D. Cn-celeb: a challenging chinese speaker recognition dataset. In: IEEE. *ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.], 2020. p. 7604–7608.
- FANT, G. *Acoustic Theory of Speech Production*: With calculations based on x-ray studies of russian articulations. 2. ed. The Hague: Mouton, 1960.
- FLINKER, A.; KORZENIEWSKA, A.; SHESTYUK, A. Y.; FRANASZCZUK, P. J.; DRONKERS, N. F.; KNIGHT, R. T.; CRONE, N. E. Redefining the role of broca's area in speech. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 112, n. 9, p. 2871–2875, 2015. Disponível em: <<https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1414491112>>.
- FREITAS, S. Avaliação acústica e áudio perçetiva na caracterização da voz humana. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2013.
- FURLAN, A. *Caracterização de voice spoofing para fins de verificação de locutores com base na Transformada Wavelet e na Análise Paraconsistente de Características*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista - campus de São José do Rio Preto-SP, São José do Rio Preto, Brasil, 2021.
- GAO, S.-H.; CHENG, M.-M.; ZHAO, K.; ZHANG, X.-Y.; YANG, M.-H.; TORR, P. Res2net: A new multi-scale backbone architecture. *IEEE TPAMI*, 2021.

- GAO, Y.; JIN, Y.; CHAUHAN, J.; CHOI, S.; LI, J.; JIN, Z. Voice in ear: Spoofing-resistant and passphrase-independent body sound authentication. *Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 5, n. 1, mar 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3448113>>.
- GERSTNER, W.; KISTLER, W.; NAUD, R.; PANINSKI, L. *Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition*. Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781107060838. Disponível em: <<https://neurondynamics.epfl.ch/online/Ch2.S2.html>>.
- GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep Learning*. [S.l.]: MIT Press, 2016. <<http://www.deeplearningbook.org>>.
- GOODMAN, D.; FIER, T.; GAO, R.; GHOSH, M.; PEREZ, N. *Spiking Neural Network Models in Neuroscience - Cosyne Tutorial 2022*. Zenodo, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7044500>>.
- GROTH, P.; NGAN, M.; HANAOKA, K. NIST Interagency/Internal Report, *Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects*. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8280>>.
- GUIDO, R. C. Practical and useful tips on discrete wavelet transforms [sp tips tricks]. *IEEE Signal Processing Magazine*, v. 32, n. 3, p. 162–166, May 2015.
- GUIDO, R. C. Paraconsistent feature engineering [lecture notes]. *IEEE Signal Processing Magazine*, v. 36, n. 1, p. 154–158, Jan 2019.
- GUO, Y.; ZHANG, Y.; CHEN, Y.; PENG, W.; LIU, X.; ZHANG, L.; HUANG, X.; MA, Z. Membrane potential batch normalization for spiking neural networks. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. [s.n.], 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2308.08359>>.
- HANILÇI, C. Linear prediction residual features for automatic speaker verification anti-spoofing. *Multimedia Tools and Applications*, v. 77, n. 13, p. 16099–16111, Jul 2018.
- HAYKIN, S.; MOHER, M. *Sistemas de Comunicação-5*. [S.l.]: Bookman Editora, 2011.
- HE, K.; ZHANG, X.; REN, S.; SUN, J. Deep residual learning for image recognition. *CoRR*, abs/1512.03385, 2015. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1512.03385>>.
- HERNÁNDEZ-DEL-TORO, T.; REYES-GARCÍA, C. A.; PINEDA, L. Villaseñor. Toward asynchronous eeg-based bci: Detecting imagined words segments in continuous eeg signals. *arXiv.org*, Cornell University Library, arXiv.org, Ithaca, 2021. ISSN 2331-8422.
- HILLENBRAND, J.; GETTY, L. A.; CLARK, M. J.; WHEELER, K. Acoustic characteristics of American English vowels. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 97, n. 5, p. 3099–3111, 05 1995. ISSN 0001-4966. Disponível em: <<https://doi.org/10.1121/1.411872>>.
- IOFFE, S.; SZEGEDY, C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. In: *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 448–456.

- JENSEN, A.; COUR-HARBO, A. la. *Ripples in Mathematics*. [S.l.]: Springer Berlin Heidelberg, 2001.
- JIANG, P.; WANG, Q.; LIN, X.; ZHOU, M.; DING, W.; WANG, C.; SHEN, C.; LI, Q. Securing liveness detection for voice authentication via pop noises. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, v. 20, n. 2, p. 1702–1718, 2023.
- JONES, I. S.; KORDING, K. P. *Can Single Neurons Solve MNIST? The Computational Power of Biological Dendritic Trees*. 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2009.01269>>.
- KASABOV, N. K. *Time-space, spiking neural networks and brain-inspired artificial intelligence*. [S.l.]: Springer, 2019.
- KIM, Y.; PANDA, P. Revisiting batch normalization for training low-latency deep spiking neural networks from scratch. *Frontiers in Neuroscience*, v. 15, 2021. Batch Normalization Through Time (BNTT).
- KREMER, R. L.; GOMES, M. d. C. A eficiência do disfarce em vozes femininas: uma análise da frequência fundamental. *ReVEL*, v. 12, p. 23, 2014.
- MAASS, W.; NATSCHLÄGER, T.; MARKRAM, H. Real-time computing without stable states: A new framework for neural computation based on perturbations. *Neural Computation*, v. 14, n. 11, p. 2531–2560, 2002.
- MAHAPATRA, N. C.; BHUYAN, P. Multiclass classification of imagined speech vowels and words of electroencephalography signals using deep learning. *Advances in human-computer interaction*, Hindawi, New York, v. 2022, p. 1–10, 2022. ISSN 1687-5893.
- MAHAPATRA, N. C.; BHUYAN, P. Eeg-based classification of imagined digits using a recurrent neural network. *Journal of neural engineering*, IOP Publishing, England, v. 20, n. 2, p. 26040–, 2023. ISSN 1741-2560.
- MASTRANGELO BARBARA SCELSAM, F. P. M. Normal awake adult eeg. In: MECARELLI, O. (Ed.). *Clinical Electroencephalography*. [S.l.]: Springer, 2019. cap. 11. ISBN 9783030045722.
- MECARELLI, O. Normal awake adult eeg. In: MECARELLI, O. (Ed.). *Clinical Electroencephalography*. [S.l.]: Springer, 2019. cap. 9. ISBN 9783030045722.
- MENG, Z.; ALTAF, M. U. B.; JUANG, B.-H. F. Active voice authentication. *DIGITAL SIGNAL PROCESSING*, v. 101, JUN 2020. ISSN 1051-2004.
- MOCTEZUMA, L. A.; TORRES-GARCÍA, A. A.; PINEDA, L. V. nor; CARRILLO, M. Subjects identification using eeg-recorded imagined speech. *Expert Systems with Applications*, v. 118, p. 201–208, 2019. ISSN 0957-4174. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417418306468>>.
- NGUYEN, C. H.; KARAVAS, G. K.; ARTEMIADIS, P. Inferring imagined speech using eeg signals: a new approach using riemannian manifold features. *Journal of neural engineering*, v. 15, n. 1, p. 016002, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/1741-2552/aa8235>>.

- PANACHAKEL, J.; RAMAKRISHNAN, A. Decoding imagined speech from eeg using transfer learning. *IEEE Access*, PP, 10 2021.
- PANACHAKEL, J. T.; RAMAKRISHNAN, A.; ANANTHAPADMANABHA, T. Decoding imagined speech using wavelet features and deep neural networks. In: *2019 IEEE 16th India Council International Conference (INDICON)*. IEEE, 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1109/INDICON47234.2019.9028925>>.
- PANACHAKEL, J. T.; RAMAKRISHNAN, A. G.; ANANTHAPADMANABHA, T. V. *A Novel Deep Learning Architecture for Decoding Imagined Speech from EEG*. 2020.
- PARK, H.-j.; LEE, B. Multiclass classification of imagined speech eeg using noise-assisted multivariate empirical mode decomposition and multireceptive field convolutional neural network. *Frontiers in human neuroscience*, Frontiers Media S.A, v. 17, p. 1186594–1186594, 2023. ISSN 1662-5161.
- PINTO, F. C. G. *Manual de Iniciação em Neurocirurgia*. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. 384 p. ISBN 978-85-7288-979-7.
- POLIKAR, R. *et al. The wavelet tutorial*. 1996.
- SALOMON, D.; MOTTA, G.; BRYANT, D. *Data Compression: The Complete Reference*. Springer London, 2007. (Molecular biology intelligence unit). ISBN 9781846286032. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=ujnQogzx_2EC>.
- SANEI, S.; CHAMBERS, J. A. *EEG Signal Processing and Machine Learning*. 2. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2021. ISBN 9781119386957.
- SEN, O.; SHEEHAN, A. M.; RAMAN, P. R.; KHARA, K. S.; KHALIFA, A.; CHATTERJEE, B. Machine-learning methods for speech and handwriting detection using neural signals: A review. *Sensors*, v. 23, n. 12, 2023. ISSN 1424-8220. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/12/5575>>.
- SHAH, U.; ALZUBAIDI, M.; MOHSEN, F.; ABD-ALRAZAQ, A.; ALAM, T.; HOUSEH, M. The role of artificial intelligence in decoding speech from eeg signals: A scoping review. *Sensors (Basel, Switzerland)*, MDPI AG, Basel, v. 22, n. 18, p. 6975–, 2022. ISSN 1424-8220.
- TAMM, M.-O.; MUHAMMAD, Y.; MUHAMMAD, N. Classification of vowels from imagined speech with convolutional neural networks. *Computers*, MDPI, v. 9, n. 2, p. 46, 2020.
- VALENÇA, E. H. O. *et al. Análise acústica dos formantes em indivíduos com deficiência isolada do hormônio do crescimento*. Universidade Federal de Sergipe, 2014.
- VANDERAH, T. W. *Nolte's The Human Brain in Photographs and Diagrams*. 5th. ed. [S.l.: s.n.], 2020.
- VASKOVIĆ ALEXANDRA OSIKA, N. M. J. *Neuroanatomia*. 2024. Disponível em: <<https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/neuroanatomia>>.
- VICENTE, E. *Sistema 10-20 para localizar alvos terapêuticos em EMT*. 2023. Disponível em: <<https://www.kandel.com.br/post/como-localizar-os-pontos-de-estimulacao-para-estimulacao-magnetica-transcraniana>>.

- VIVANCOS, D. *MindBigData*. 2023. Disponível em: <<https://mindbigdata.com/opendb/>>.
- WANG, Q.; WU, B.; ZHU, P.; LI, P.; ZUO, W.; HU, Q. Eca-net: Efficient channel attention for deep convolutional neural networks. *CoRR*, abs/1910.03151, 2019. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1910.03151>>.
- WANG, S.; ZHANG, H.; ZHANG, X.; SU, Y.; WANG, Z. Voiceprint recognition under cross-scenario conditions using perceptual wavelet packet entropy-guided efficient-channel-attention-res2net-time-delay-neural-network model. *Mathematics*, v. 11, n. 19, 2023. ISSN 2227-7390. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-7390/11/19/4205>>.
- WERTZNER, H. F.; SCHREIBER, S.; AMARO, L. Análise da frequência fundamental, jitter, shimmer e intensidade vocal em crianças com transtorno fonológico. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, SciELO Brasil, v. 71, p. 582–588, 2005.
- ZHAO, S.; RUDZICZ, F. Classifying phonological categories in imagined and articulated speech. In: *2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 992–996.
- ZHENG, H.; WU, Y.; DENG, L.; HU, Y.; LI, G. Going deeper with directly-trained larger spiking neural networks. In: *Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*. [s.n.], 2021. p. 11062–11070. Threshold-Dependent Batch Normalization (tdBN). Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2011.05280>>.
- ZHOU, X.; GARCIA-ROMERO, D.; DURAISWAMI, R.; ESPY-WILSON, C.; SHAMMA, S. Linear versus mel frequency cepstral coefficients for speaker recognition. In: *IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU)*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 559–564.
- ZWICKER, E. Subdivision of the Audible Frequency Range into Critical Bands (Frequenzgruppen). *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 33, n. 2, p. 248–248, 02 1961. ISSN 0001-4966. Disponível em: <<https://doi.org/10.1121/1.1908630>>.

APÊNDICE A – Regularização em redes neurais

A.1 Decaimento de Peso (Regularização L2)

Suponha que tenhamos uma rede neural simples com pesos W . Durante o treinamento, adicionamos um termo de regularização à função de perda, que penaliza o quadrado dos pesos:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{dados}} + \lambda \|W\|_2^2 \quad (\text{A.1})$$

Aqui, L_{dados} representa a perda de dados (por exemplo, erro quadrático médio para tarefas de regressão), λ é o parâmetro de regularização, e $\|W\|_2^2$ é a norma L2 dos pesos. Vamos supor que nossa matriz de pesos W seja:

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.3 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Se definirmos $\lambda = 0.1$, o termo de regularização seria $0.1 \times (1^2 + 0.5^2 + (-0.3)^2 + 0.8^2) = 0.1 \times (1 + 0.25 + 0.09 + 0.64) = 0.1 \times 1.98 = 0.198$. Durante o treinamento, o otimizador atualiza os pesos considerando tanto a perda de dados quanto o termo de regularização. O termo de regularização incentiva pesos menores, prevenindo o sobreajuste.

O exemplo acima soma a penalidade diretamente à perda, que é a forma clássica da regularização L2. Neste trabalho usa-se uma forma equivalente, porém mais estável quando combinada com o otimizador Adam: o **decaimento de peso desacoplado** (*decoupled weight decay*).

A ideia é simples: em vez de modificar o gradiente, encolhe-se cada peso por uma pequena fração a cada passo de treinamento, logo após a atualização normal do otimizador:

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \lambda \theta, \quad (\text{A.2})$$

em que η é a taxa de aprendizado e λ controla a força do decaimento. Em outras palavras, a cada iteração o peso perde uma fração $\eta\lambda$ do seu valor. Por exemplo, com $\eta = 0,01$ e $\lambda = 0,1$, cada peso é multiplicado por $(1 - 0,001) = 0,999$ a cada passo, sendo lentamente puxado em direção a zero. Pesos realmente úteis recebem gradientes que compensam esse encolhimento e sobrevivem; pesos irrelevantes, que quase não recebem gradiente, definham até desaparecer.

Por que separar o encolhimento do gradiente? O Adam divide cada gradiente por uma estimativa da sua própria escala (o fator $1/\sqrt{\hat{v}}$). Se a penalidade fosse somada ao

gradiente, ela também seria dividida por esse fator e o decaimento ficaria mais forte para alguns pesos e mais fraco para outros. Mantendo o encolhimento à parte, todos os pesos diminuem na mesma proporção.

Um cuidado importante: o decaimento é aplicado **apenas às matrizes de peso** das camadas densas. Os vieses (*bias*) e os parâmetros biofísicos dos neurônios de pulso — resistência R , capacitância C e limiar de disparo V_{th} — ficam de fora. O motivo é direto: esses valores não são “pesos” a serem reduzidos. Empurrar R ou C para zero destruiria a constante de tempo da membrana $\tau = R \cdot C$, e empurrar V_{th} para zero faria o neurônio disparar o tempo todo.

A.2 Penalidade de Esparsidade

Vamos considerar um autoencoder esparsificado com uma penalidade de esparsidade adicionada à função de perda para encorajar a esparsidade nas ativações das unidades ocultas.

Suponha que tenhamos uma camada oculta com valores de ativação $h = [0.9, 0.1, 0.8, 0.05]$.

O termo de penalidade de esparsidade pode ser definido como a divergência Kullback-Leibler (KL) entre o nível de esparsidade desejado ρ e a média da ativação de cada unidade oculta:

$$\Omega(h) = \sum_i (\rho \log(\rho/\hat{\rho}) + (1 - \rho) \log((1 - \rho)/(1 - \hat{\rho}))) \quad (\text{A.3})$$

Aqui, $\hat{\rho}$ é a média da ativação da unidade oculta i .

Vamos supor $\rho = 0.2$. Se a média da ativação da unidade oculta i for $\hat{\rho}_i = 0.5$, então a penalidade de esparsidade para essa unidade seria:

$$\begin{aligned} \Omega(h_i) &= (0.2 \log(0.2/0.5) + 0.8 \log(0.8/0.5)) \\ &= (0.2 \times -0.3219 + 0.8 \times 0.3219) \\ &= -0.0644 + 0.2575 \\ &= 0.1931 \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

Durante o treinamento, a penalidade de esparsidade incentiva a rede a ter ativações esparsas, focando em características importantes dos dados.

A.3 Regularização da Taxa de Disparo em Redes Neurais de Pulso

Diferentemente de um neurônio clássico, que produz um número real, um neurônio de pulso só pode emitir 0 ou 1 a cada instante. A informação que ele transmite está, portanto, na **frequência** com que dispara ao longo do tempo — a chamada *taxa de disparo*. Um detalhe simples ilustra o problema: se um neurônio quase nunca dispara, ou se dispara a toda hora, ele praticamente não distingue um exemplo de outro. Surgem assim dois extremos que prejudicam o aprendizado:

- **Neurônios mortos** (*dead neurons*): a taxa de disparo cai para perto de zero. O neurônio para de contribuir para a saída. Pior: como o gradiente substituto só existe nas proximidades do limiar, deixa de chegar gradiente ao neurônio, que nunca mais é ajustado e fica “preso” inativo.
- **Neurônios saturados** (*bursting neurons*): a taxa de disparo sobe para perto de um. O neurônio dispara em quase todo instante, responde igual a qualquer entrada (perde seletividade) e ainda gasta energia à toa — o oposto da economia que motiva o uso de RNP.

A solução é tratar a taxa de disparo como algo que deve ficar dentro de uma faixa saudável $[r_{\min}, r_{\max}]$ — nem baixa demais, nem alta demais. Adiciona-se à perda uma penalidade que só “acende” quando a taxa média r_ℓ de uma camada sai dessa faixa, funcionando como duas cercas elásticas que a empurram de volta:

$$\Omega_{\text{disparo}} = \lambda \sum_{\ell \in \text{camadas}} \left(\underbrace{\max(0, r_{\min} - r_\ell)^2}_{\text{pune taxa baixa}} + \underbrace{\max(0, r_\ell - r_{\max})^2}_{\text{pune taxa alta}} \right), \quad (\text{A.5})$$

em que r_ℓ é a média dos pulsos (0 ou 1) da camada ℓ sobre todos os neurônios e instantes de tempo, e λ regula a intensidade da penalidade. Enquanto r_ℓ estiver dentro da faixa, os dois termos $\max(0, \cdot)$ valem zero e nada é penalizado; fora dela, a penalidade cresce com o quadrado da distância até a borda.

Um exemplo torna isso concreto. Sejam $r_{\min} = 0,05$, $r_{\max} = 0,80$ e $\lambda = 0,01$. Para uma camada com taxa média $r_\ell = 0,02$ (quase morta), apenas o primeiro termo atua:

$$\Omega = 0,01 \times (0,05 - 0,02)^2 = 0,01 \times 0,0009 = 9 \times 10^{-6}. \quad (\text{A.6})$$

Já uma camada com $r_\ell = 0,40$, dentro da faixa, recebe penalidade nula. O gradiente dessa penalidade em relação a cada pulso é

$$\frac{\partial \Omega_{\text{disparo}}}{\partial s_j} = \frac{2\lambda}{n} (r_\ell - \text{clamp}(r_\ell, r_{\min}, r_{\max})), \quad (\text{A.7})$$

onde n é o número de elementos da camada e clamp limita r_ℓ à faixa. Esse gradiente é somado ao que já chega a cada camada pulsante durante a retropropagação: se a taxa

está baixa, ele empurra os neurônios a disparar mais; se está alta, a disparar menos. Em resumo, esta é uma forma de regularização de esparsidade adaptada ao mundo temporal e binário das RNP, complementar à penalidade de esparsidade da seção anterior.

APÊNDICE B – Aplicação de um filtro *Wavelet*

Figura 40 – Demonstração numérica das transformadas *Wavelet* e *wavelet-packet*: Por razões didáticas, a *Wavelet* Haar foi considerada como tendo os valores $1/2$ e $-1/2$

Packet-wavelet para filtro haar = {0.5, 0.5}

Sinal	32	10	20	38	37	28	38	34	18	24	24	9	23	24	28	34
	h								g							
Nível 01	21	29	32,5	36	21	16,5	23,5	31	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
	h				g				g				h			
Nível 02	25	34,25	18,75	27,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	10	1,25	-5,25	1,25	1	3,25	2,25	-1,75
	h		g		g		h		h		g		g		h	
Nível 03	29,62	23	-4,625	-4,25	-1,125	3	-2,875	-0,75	5,625	-2	4,375	-3,25	-1,125	2	2,125	0,25
	h	g	g	h	h	g	g	h	h	g	g	h	h	g	g	h
Nível 04	26,3125	3,3125	-0,1875	-4,4375	0,9375	-2,0625	-1,0625	-1,8125	1,8125	3,8125	3,8125	0,5625	0,4375	-1,5625	0,9375	1,1875

← resultado do passa-baixas (h)

← resultado do passa-altas (g)

Comparação

Transformada wavelet regular

Sinal	32	10	20	38	37	28	38	34	18	24	24	9	23	24	28	34
Nível 01	21	29	32,5	36	21	16,5	23,5	31	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 02	25	34,25	18,75	27,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 03	29,62	23	-4,625	-4,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 04	26,3125	3,3125	-4,625	-4,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3

Transformada packet-wavelet

Sinal	32	10	20	38	37	28	38	34	18	24	24	9	23	24	28	34
Nível 01	21	29	32,5	36	21	16,5	23,5	31	11	-9	4,5	2	-3	7,5	-0,5	-3
Nível 02	25	34,25	18,75	27,25	-4	-1,75	2,25	-3,75	10	1,25	-5,25	1,25	1	3,25	2,25	-1,75
Nível 03	29,62	23	-4,625	-4,25	-1,125	3	-2,875	-0,75	5,625	-2	4,375	-3,25	-1,125	2	2,125	0,25
Nível 04	26,3125	3,3125	-0,1875	-4,4375	0,9375	-2,0625	-1,0625	-1,8125	1,8125	3,8125	3,8125	0,5625	0,4375	-1,5625	0,9375	1,1875

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.