

JEECG 智能开发平台

UI 标签库帮助文档

2017/09/18

www.jeecg.org

Jeecg 社区

目 录

1. BaseTag(样式表和 JS 引入标签).....	5
1.1. 示例.....	5
1.2. 参数.....	5
1.3. JS 插件类型.....	5
2. Datagrid(数据列表标签)	5
2.1. DataGrid 父标签	5
2.1.1. 示例.....	5
2.1.2. 参数.....	6
2.1.3. 方法.....	7
2.1.4. 事件.....	7
2.2. Column(列) 子标签.....	8
2.2.1. 示例.....	8
2.2.2. 参数.....	8
2.3. Operate(操作)子标签	10
2.3.1. 列表工具条标签 t:dgToolBar	10
2.3.2. 自定义函数操作标签 t:dgFunOpt.....	11
2.3.3. 删除操作标签 t:dgDelOpt	11
2.3.4. 弹出窗操作标签 t:dgOpenOpt.....	12
2.3.5. 询问操作标签 t:dgConfOpt.....	12
2.3.6. 操作标签 dgDefOpt(列表 URL 操作).....	13
3. MutilLang(国际化标签).....	13
3.1. 参数.....	13
3.2. 用法.....	13
3.3. 国际化配置.....	14
4. Tabs(选项卡父标签).....	14
4.1. Tabs 容器标签参数	14
4.2. Tab 子标签参数.....	15

4.3. 用法.....	15
5. FormValidation(表单提交及验证标签)	15
5.1. 参数.....	15
5.2. 用法(div)	16
5.3. 表单校验提示方式(tiptype).....	17
5.4. 用法(table).....	17
6. DictSelect (数据字典下拉选择框)	17
6.1. 参数.....	17
6.2. 用法.....	18
7. Choose(弹出选择标签)	18
7.1. 参数.....	18
7.2. 用法.....	19
8. Autocomplete(自动补全标签)	19
8.1. 参数.....	19
8.2. 用法.....	20
9. ComboTree(下拉树形选择框)	20
9.1. 参数.....	20
9.2. 用法.....	20
10. Upload(上传标签).....	21
10.1. 参数.....	21
10.2. 用法.....	22
11. WebUploader (上传标签).....	22
11.1. 参数.....	22
11.2. 用法.....	23
12. AuthFilter(页面权限标签)	23
12.1. 参数.....	23
12.2. 用法.....	23
13. HasPermissionTag (页面权限标签).....	23
13.1. 参数.....	23
13.2. 用法.....	24

14. UserSelectTag (用户选择标签)	24
14.1. 参数	24
14.2. 用法	25
15. DepartSelectTag (部门树选择标签)	25
15.1. 参数	25
15.2. 用法	25
16. OrgSelectTag (部门树列表选择标签)	25
16.1. 参数	25
16.2. 用法	26
17. Menu(左侧菜单生成标签)	26
17.1. 参数	26
17.2. 用法	26
18. 树标签	27
18.1. 参数	27
18.2. 用法	27

1. BaseTag(样式表和 JS 引入标签)

1.1. 示例

```
<t:base type="jquery,easyui,tools"></t:base>
```

1.2. 参数

属性名	类型	描述
type	string	JS 插件类型定义如果有多个以逗号隔开，必输字段
cssTheme	string	easyui theme（目录 默认 default），非必须输入

1.3. JS 插件类型

插件名	描述
jquery	引入版本 jquery-1.8.3
easyui	引入版本 jquery.easyui.1.3.1 及自定义扩展 JS
DatePicker	引入版本 My97DatePicker4.8 Beta2
jqueryui	引入版本 jquery-ui-1.9.2
prohibit	常用浏览器操作 JS 函数如禁用右键菜单，禁用回退，禁用 F5
tools	artDialog4.1.6 弹出窗及常用 CURD 操作函数
ckeditor	在需要加载 t:ckeditor 时引入 ckeditor 所需要的 js
autocomplete	Jquery 自动补全功能 JS
jeasyuextensions	jQuery && jEasyUI 扩展功能集合

2. Datagrid(数据列表标签)

2.1. DataGrid 父标签

2.1.1. 示例

```
<t:datagrid name="${typegroup.typegroupcode}List" title="类型列表"  
actionUrl="systemController.do?typeGrid&typegroupid=${typegroup.id}" idField="id"  
queryMode="group" sortOrder="desc" sortName="id">
```

2.1.2. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
name	string	表格唯一标示	是	null
treegrid	boolean	是否是树形列表	否	false
autoLoadData	boolean	数据列表是否自动加载	否	true
queryMode	string	查询模式: 组合查询= group, 单查=single	否	single
actionUrl	string	从远程请求数据的地址	是	null
pagination	boolean	是否显示分页条	否	true
title	string	表格标题	否	null
idField	string	标识字段, 或者说主键字段	否	null
width	num	表格宽度	否	auto
height	num	表格高度	否	auto
checkbox	boolean	是否显示复选框	否	false
fit	boolean	是否允许表格自动缩放, 以适应父容器	否	true
sortName	string	定义的列进行排序	否	null
sortOrder	string	定义列的排序顺序, 只能是"递增"或"降序" (asc,desc)	否	asc
fitColumns	boolean	当为 true 时, 自动展开/合同列的大小, 以适应的宽度, 防止横向滚动	否	true
showPageList	boolean	是否显示分页条数下拉框	否	true
showRefresh	boolean	是否显示刷新按钮	否	true
showText	boolean	是否显示分页文本内容	否	true
style	string	插件类型有 easyui 和 datatable2 种	否	easyui
pageSize	num	每页显示的记录数	否	10
openFirstNode	boolean	是不是展开第一个节点,在树形情况下,true 展开,false 不展开默认 false	否	true
entityName	string	对应的实体对象,如果 entity 和 controller 都是规则的可以不填,自动补全标签做关	否	null

		联		
rowStyler	string	行 css 函数 指定名称就可以,调用为 functionName(index,row)这样调用	否	null
extendParams	string	datagrid 的扩展字段,如果 easyui 上面有 但是 jeecg 没有这个属性可以自己添加 添加规则和 easyui 的 field 一致	否	null
queryBuilder	boolean	是否使用高级查询器	否	false
isShowSearch	boolean	是否显示检索框收缩按钮	是	true
treeField	string	树形列表展示列	否	null
singleSelect	boolean	是否单选 true,false	否	false
btnCls	string	列表上方 button 样式 class 属性 btnCls="bootstrap",表示 bootstrap 风格 按钮	否	null
nowrap	boolean	列表内容是否可换行(false: 可换行)	否	true

2.1.3. 方法

方法名	传入参数	描述
reloadTable	无	重新加载数据
reload+name	无	重新加载数据 name 是表格唯一标示
get+name+Selected	field	获取选定行传入字段的值
getSelected	field	获取选定行传入字段的值
get+name+Selections	field	获取所有选定行传入字段的数组集合
name+search	无	执行查询前提是 Column 列 query 设为 true

2.1.4. 事件

事件名	传入参数	描述
onClick	tree 下传入 rowData;datagrid 下传入	行单击事件

	rowIndex,rowData	
onDbClick	rowIndex,rowData	行双击事件
onLoadSuccess	data	远程数据加载成功时触发

2.2. Column(列) 子标签

2.2.1. 示例

```
<t:dgCol title="用户名" sortable="false" field="userName" query="true"></t:dgCol>
```

2.2.2. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
title	string	列标题文字	是	null
field	string	列字段名称(操作列字段为 opt)	否	null
width	num	列宽度	否	auto
rowspan	num	字段跨列	否	auto
colspan	num	字段跨行	否	auto
queryMode	string	字段范围查询 queryMode="group"	否	null
align	string	数据对齐方式,可选值 有:left,right,center	否	left
sortable	boolean	该列是否排序	否	true
checkbox	boolean	是否显示复选框	否	false
formatter	string	时间格式化: yyyy-MM-dd / yyyy-MM-dd hh:mm:ss	否	null
formatterjs	string	自定义函数名称(调用页面自定义 js 方法 参数为(value,row,index), 优先级大于 formatter 属性) 使用示例: formatterjs="test" //自定义 js 方法 function test(value,row,index){	否	null

		return value; }		
hidden	boolean	是否隐藏该列	否	false
replace	string	列值替换	否	null
treefield	string	树形数据表对应模型字段	否	null
image	boolean	该列是否是图片	否	false
frozenColumn	boolean	是否冰冻列	否	false
query	boolean	是否把该列作为查询字段	否	false
funname	string	链接的自定义函数例： fun(title,url)	否	openwindow
url	string	给该列加链接	否	null
extend	string	自定义查询字段的 html 属性（在 extend 中填写的内容使用 json 格式。在 extend 中自定义的属性会作为 html 属性添加到查询框 input 内） 举例： extend="{style:'width:200px'}"	否	Null
imageSize	string	Image参数的增强，可以设置显示图片的大小： imageSize(width,height)	否	null
downloadName	string	是否显示附件下载链接 例： downloadName('点击下载')	否	null
langArg	string	多语言参数	否	null
dictionary	string	数据字典组编码 或 自定义字典 (格式：表名,编码,显示文本)	否	null
style	string	td CSS 属性	否	null
autocomplete	boolean	自动补全,true 自动补全,false 不补全,默认 false 填写当前字段	否	false
extendParams	string	datagrid field 的扩展字段,如果	否	null

		easyui 上面有但是 jeecg 没有这个属性可以自己添加 添加规则和 easyui 的 field 一致		
popup	boolean	是否启用 popup 模式	否	false
editor	string	高级查询器用的字段编辑器	否	null
showLen	string	列表内容显示长度，超长截取...	否	Null
defaultVal	string	列表自动生成查询条件默认值	否	Null
showMode	string	列表查询字段生成模式： radio/checkbox/select	否	select
newColumn	boolean	是否另起一行	否	False

2.3. Operate(操作)子标签

2.3.1. 列表工具条标签 | t:dgToolBar

参数名	描述
url	方法请求地址
id	控件 ID
operationCode	权限操作码，对应按钮权限配置（不设置该字段表示不进行按钮权限控制）
icon	图标
title	标题
funname	自定义函数
langArg	多语言参数
widht	弹出窗宽度(百分比) 默认 100%
height	弹出窗高度(百分比) 默认 100%
onclick	工具条选项 onclick 事件
用法	<pre><t:dgToolBar title="部门编辑" icon="icon-edit" url="departController.do?update"funname="update"></t: dgToolBar ></pre>

2.3.2. 自定义函数操作标签 | t:dgFunOpt

参数名	描述
funname	自定义函数可传出任意字段
title	操作标题
operationCode	权限操作码，对应按钮权限配置（不设置该字段表示不进行按钮权限控制）
exp	是否显示表操作的表达式 例：字段名#表达式符号#字段值 (name#eq#admin)，表达式类型支持 eq, ne, empty
langArg	多语言参数
urlclass	自定义链接风格
urlfont	自定义链接图标
urlStyle	自定义链接样式,直接写 style 里的内容; e.g: (background-color:#18a689;)
用法	<pre><t:dgFunOpt funname="delCgForm(id,tableName)" title="删除" urlclass="ace_button" urlfont="fa-trash-o"></t:dgFunOpt></pre>

2.3.3. 删除操作标签 | t:dgDelOpt

参数名	描述
url	删除请求地址参数形式 id={id}
operationCode	权限操作码，对应按钮权限配置（不设置该字段表示不进行按钮权限控制）
title	操作标题
message	询问内容
exp	是否显示表操作的表达式 例：字段名#表达式符号#字段值 (name#eq#admin)，表达式类型支持 eq, ne, empty
funname	自定义函数名称
langArg	多语言参数
urlclass	自定义链接风格
urlfont	自定义链接图标
urlStyle	自定义链接样式,直接写 style 里的内容; e.g: (background-color:#18a689;)
用法	<pre><t:dgDelOpt url="userController.do?delUser&id={id}" title="删除"></t:dgDelOpt></pre>

2.3.4. 弹出窗操作标签 | t:dgOpenOpt

参数名	描述
url	弹出页面地址
title	操作标题
operationCode	权限操作码，对应按钮权限配置（不设置该字段表示不进行按钮权限控制）
exp	是否显示表操作的表达式 例：字段名#表达式符号#字段值 (name#eq#admin)，表达式类型支持 eq, ne, empty
width	弹出窗宽度(百分比) 默认 100%
height	弹出窗高度(百分比) 默认 100%
openModel	弹出方式 [OpenWin/OpenTab]
urlclass	自定义链接风格
urlfont	自定义链接图标
urlStyle	自定义链接样式,直接写 style 里的内容; e.g: (background-color:#18a689;)
用法	<t:dgOpenOpt url="expertController.do?expert&id={id}" title="弹出窗"></t:dgOpenOpt>

2.3.5. 询问操作标签 | t:dgConfOpt

参数名	描述
url	弹出页面地址
title	操作标题
operationCode	权限操作码，对应按钮权限配置（不设置该字段表示不进行按钮权限控制）
message	询问内容
exp	是否显示该操作的表达式，例：字段名#表达式符号#字段值 (name#eq#admin)，表达式类型支持 eq, ne, empty
urlclass	自定义链接风格
urlfont	自定义链接图标
urlStyle	自定义链接样式,直接写 style 里的内容; e.g: (background-color:#18a689;)
用法	<t:dgConfOpt title="激活" url="cgformFtlController.do?active&id={id}&formId=\${formId}" exp="ftlStatus#eq#0" message="确认激活模板"/>

2.3.6. 操作标签 | dgDefOpt(列表 URL 操作)

属性名	类型	描述	是否必须
url	string	列表操作 URL 容器的 ID	是
title	string	操作标题	是
exp	string	是否显示改链接的表达式, 例 字段名#表达式 符号#字段值 (name#eq#admin) 表达式类型支持 eq, ne, empty	否
operationCode	string	按钮操作 Code	否
urlclass		自定义链接样式	否
urlfont		自定义链接图标样式	否
urlStyle		链接样式, 直接写 style 里的内容; e.g: (background-color:#18a689;)	否
用法	<pre><t:dgDefOpt url="commonController.do?viewFile&fileid={id}&subclassname={subclassname}" title="下载"></t:dgDefOpt></pre>		

3. MutiLang(国际化标签)

3.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
langKey	string	语言 key, 如 common.login 输出的中文可能为“登录”	是	null
langArg	string	对 langKey 进行翻译后如包含 {0}, {1} 这样的字符, 此参数可对其进行翻译, 多个以英文逗号分隔	否	null

3.2. 用法


```
<t:mutiLang langKey="common.copyright"/>
```

特殊：带参数，参数多个以逗号隔开

```
<t:mutiLang langKey="common.edit.param" langArg="common.operation"/>
```

3.3. 国际化配置

菜单： 系统管理 -> 国际化语言

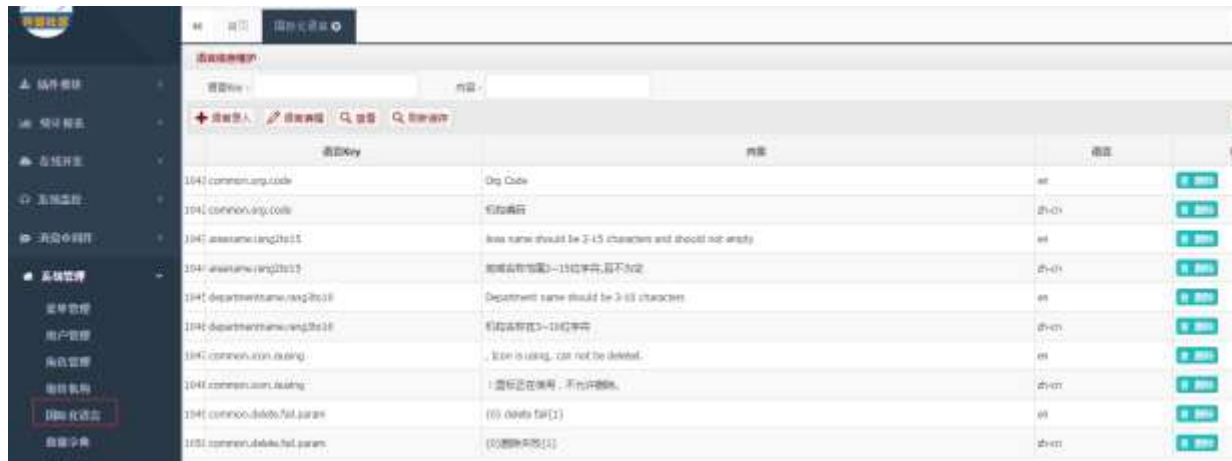

4. Tabs(选项卡父标签)

4.1. Tabs 容器标签参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
id	string	控件唯一标示	是	null
width	string	选项卡宽度	否	auto
height	string	选项卡高度	否	auto
plain	boolean	简单模式	否	false
fit	boolean	是否适应父容器	否	false
border	boolean	是否显示边框	否	true
scrollIncrement	string	滚动像素数	否	true
scrollDuration	boolean	每个卷轴动画的毫秒数	否	100
tools	string	选项卡工具条	否	400
tabs	boolean	是否创建父容器	否	true
iframe	string	是否是 iframe 方式创建	否	null

tabPosition	string	选项卡位置: 'top','bottom','left','right'	否	top
-------------	--------	---	---	-----

4.2. Tab 子标签参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
id	string	控件唯一标示	是	null
href	string	Href 方式请求地址	否	null
iframe	string	Iframe 方式请求地址	否	null
title	string	选项卡标题	是	false
icon	string	选项卡图标	否	false
width	string	选项卡宽度	否	100%
height	string	选项卡高度	否	99.5%
closable	boolean	是否带关闭按钮	否	false

4.3. 用法

```
<t:tabs id="tt" iframe="false" tabPosition="bottom">
  <t:tab iframe="demoController.do?aut" icon="icon-search" title="自动上传" id="o"></t:tab>
  <t:tab iframe="demoController.do?" icon="icon-search" title="普通上传" id="t"></t:tab>
</t:tabs>
```

5. FormValidation(表单提交及验证标签)

5.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
action	string	表单提交路径	否	null
formid	string	表单唯一标示	是	formobj
refresh	boolean	dialog 为 true 时是否刷新父页面	否	true
callback	string	表单提交完成后的回调函数	否	null

		<p>如果 <code>dialog="true"</code> 的话</p> <p><code>callback="@Override functionName"</code></p> <p>调用的是当前页面的方法</p> <p><code>callback="functionName"</code> 调用的是父页面的方法</p> <p>如果 <code>dialog="false"</code></p> <p><code>callback="functionName"</code> 调用的是当前页面的方法</p>		
<code>beforeSubmit</code>	<code>string</code>	表单提交前的处理函数	否	<code>null</code>
<code>btnsub</code>	<code>string</code>	触发表单提交事件的按钮 ID	否	<code>btn_sub</code>
<code>btnreset</code>	<code>string</code>	触发表单重置事件的按钮 ID	否	<code>btn_reset</code>
<code>layout</code>	<code>string</code>	表单布局方式(<code>div</code> 和 <code>table</code> 可选)	是	<code>div</code>
<code>usePlugin</code>	<code>string</code>	表单外调插件名称(可选插件, <code>jqtransform</code> : 表单美化)	否	<code>null</code>
<code>dialog</code>	<code>boolean</code>	是否是弹出窗口模式	是	<code>true</code>
<code>tabtitle</code>	<code>string</code>	表单布为 <code>div</code> 时多选项卡布局分组标题	否	<code>null</code>
<code>tiptype</code>	<code>string</code>	表单校验提示方式	否	<code>4</code>
<code>styleClass</code>	<code>string</code>	css class	否	<code>null</code>
<code>cssTheme</code>	<code>string</code>	<code>formdiv.css</code> 主题目录	否	<code>null</code>

5.2. 用法(div)

```
<t:formvalid formid="formobj" layout="div" dialog="true" action="roleController.do?saveRole">
  <fieldset class="step">
    <div class="form">
      <label class="Validform_label">字段标题:</label>
      <input name="roleName" class="inputtxt" value="{role.roleName}" datatype="s2-8">
      <span class="Validform_checktip">字段说明</span>
    </div>
  </fieldset>
</t:formvalid>
```


5.3. 表单校验提示方式(tiptype)

1	自定义弹出框提示; onblur 的时候就会提示, 当输入正确后, 1 秒中后会自动消失。
2	侧边提示(会在当前元素的父级的 next 对象的子级查找显示提示信息对象, 表单以 ajax 提交时会弹出自定义提示框显示表单提交状态);
3	侧边提示(会在当前元素的 siblings 对象中查找显示提示信息对象, 表单以 ajax 提交时会弹出自定义提示框显示表单提交状态);
4	侧边提示(会在当前元素的父级的 next 对象下查找显示提示信息对象, 表单以 ajax 提交时不显示表单的提交状态)

5.4. 用法(table)

```
<t:formvalid formid="formobj" layout="table" dialog="true" action="roleController.do?save">
  <tr>
    <td align="right" width="10%" nowrap>
      <label class="Validform_label">
        字段标题:
      </label>
    </td>
    <td class="value" width="10%">
      <input id="realName" class="inputtxt" name="realName" value="{user.realName}" datatype="s2-10">
      <span class="Validform_checktip">字段说明</span>
    </td>
  </tr>
</t:formvalid>
```

6. DictSelect (数据字典下拉选择框)

6.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
title	string	标题	否	null
field	string	控件字段名字	是	null
typeGroupCode	string	字典分组编码	是	null
type	string	控件类型 select radio checkbox	否	select

id	string	唯一标识	否	null
defaultVal	string	默认值	否	null
divClass	string	DIV 框默认样式	否	form
labelClass	string	LABEL 默认样式	否	Validform_label
dictTable	string	自定义字典表	否	null
dictField	string	自定义字典表的匹配字段-字典的编码值	否	null
dictText	string	自定义字典表的显示文本-字典的显示值	否	null
dictCondition	string	自定义字典表的显示文本-字典查询条件	否	null
extendJson	string	扩展参数(json 格式)	否	null
hasLabel	boolean	是否显示 Label	否	false
readonly	string	是否可编辑。当值“readonly”时不可编辑。	否	null
datatype	string	validform 校验规则，一般必须输入：*	否	null

6.2. 用法

```
<t:dictSelect field="sex" typeGroupCode="sex" title="性别"></t:dictSelect>
```

7. Choose(弹出选择标签)

7.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
title	string	标题	否	null
hiddenName	string	隐藏域的 ID	是	null
hiddenid	string	选中数据返回值	是	null

textname	string	选中数据返回显示文本	否	null
url	string	远程访问地址	是	null
name	string	弹出列表 datagrid 的 ID 名	是	null
isInit	boolean	是否传入初始化值	否	null
isclear	boolean	是否带清空按钮	否	false
icon	string	选择按钮的图标	否	null
height	string	弹出框的高度	否	null
width	string	弹出框的宽度	否	null
left	string	弹出框的左间距	否	null
top	string	弹出框的上端间距	否	null
fun	string	自定义函数	否	null
langArg	string	多语言参数	否	null
inputTextname	string	显示域控件的 ID	否	null

7.2. 用法

```

<input id="roleid" name="roleid" type="hidden" value="{id}"/>
<input name="roleName" id="roleName" class="inputtxt" value="{roleName}"
readonly="readonly" datatype="*" />

<t:choose hiddenName="roleid" hiddenid="id" textname="roleName"
url="userController.do?roles" name="roleList" icon="icon-search" title="选中角色"
isclear="true" isnit="true"></t:choose>

```

8. Autocomplete(自动补全标签)

8.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
name	string	input 的 ID/NAME	是	null
entityName	string	查询 Hiber 实体名	是	null
searchField	string	查询关键字字段	是	null
minLength	string	触发提示文字长度	否	1
defValue	string	默认显示值	否	null

datatype	string	数据验证类型	否	null
nullmsg	string	数据为空时验证	否	null
errmsg	string	数据格式不对时验证	否	null
parse	string	转换数据	否	null
formatItem	string	格式化要显示的数据	否	null
result	string	选择后回调方法	否	null
maxRows	string	最多显示条数	否	10
dataSource	string	数据源请求通用 URL	否	commonController.do?getAutoList

8.2. 用法

```
<t:autocomplete selectfun="aa" closefun="close" valueField="id" searchField="userName"
labelField="userName,realName" name="user" entityName="TSUser" datatype="*" nullmsg="请
输入关键字" errmsg="数据不存在,请重新输入"></t:autocomplete>
```

9. ComboTree(下拉树形选择框)

9.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
name	string	input 控件 name	是	null
url	string	请求数据 URL	是	null
id	string	input 控件 id	是	null
width	string	控件宽度	否	140PX
value	string	默认赋值	否	null
multiple	boolean	是否多选	否	false

9.2. 用法

```
<t:comboTree url="jeecgUITagController.do?getComboTreeData"
value="402880e447e99cf10147e9a03b320003" name=" depid " id="depid"
width="200"></t:comboTree>
```

10.Upload(上传标签)

说明： 该上传标签是老实现方式，不好用，建议使用轻量级标签 **WebUploader** 标签。

10.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
id	string	上传控件唯一标示	是	null
name	string	控件 name	是	null
formData	string	上传文件提交后台的其他表单参数取 ID	否	null
uploader	string	上传提交路径	是	null
extend	string	上传文件扩展名(可选类型组 1,pic[*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif;*.bmp ;*.ico;*.tif], 2,office[*.doc;*.docx;*.txt;*.ppt;*.xls;*.xlsx;*.html;*.htm])	是	
buttonText	string	控件按钮显示文本	否	浏览
multi	boolean	是否允许选择多文件	否	true
queueID	string	显示预上传文件列表的对象 ID	否	true
dialog	boolean	是否是对话框模式打开上传控件	否	true
callback	string	所有文件上传完成后回调函数	否	null
auto	boolean	是否是自动上传	否	true
onUploadSuccess	string	上传成功的处理函数	否	null
view	string	是否生成查看删除链接默认 false,如为 true 需要在后台返回 JSON 中添加查看参数(viewhref)和删除参数(delurl)	否	null
formId	string	后台接受表单 id, 不可与 formData 同时使用	否	null

fileSizeLimit	string	上传文件大小设置	否	15MB
outhtml	boolean	是否生成 HTML (true/false) 一个页面多个 upload 字段支持	否	true

10.2. 用法

```
<t:upload name="instruction" dialog="false" queueID="instructionfile" view="true" auto="true"
uploader="systemController.do?save" extend="pic" id="instruction"
formData="documentTitle">
</t:upload>
```

11. WebUploader (上传标签)

11.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
name	string	页面控件 Input Name 属性	是	Null
pathValues	string	默认值 (数据库中存储的文件路径)	否	Null
type	string	类型 file 或是 image,默认 file	否	file
readOnly	String	是否只读, 只读不显示选择文件按钮, 只显示 pathValues 对应的文件	否	false
auto	string	是否自动上传	否	false
extendParams	string	这是每个文件上传时候需要传递的参数字符串应带上引号, 类似 css 写法	否	null
buttonStyle	string	按钮颜色和大小 默认-绿色小号	否	btn-green btn-S
fileNumLimit	string	上传最大文件数	否	3
fileSingleSizeLimit	string	单个文件大小限制(单位- [KB])	否	5120
extensions	string	允许的文件后缀, 不带点, 多个用逗号分割	否	null

buttonText	string	控件按钮显示文本	否	选择文件
showImgDiv	string	显示图片的 div,如果不给会默认在按钮下方添加 div 其 id 为	否	null
fileVal	string	设置文件上传域的 name,默认 file	否	file
duplicate	boolean	去重, 根据文件名字、文件大小和最后修改时间来生成 hash Key	否	false
url	string	文件上传处理 url	否	有

11.2. 用法

```
<t:webUploader auto="true" name="fileName1" buttonStyle="btn-green
btn-L" ></t:webUploader>
<t:webUploader auto="true" name="fileName3" buttonStyle="btn-blue btn-S" type="image"
fileNumLimit="3"></t:webUploader>
```

12.AuthFilter(页面权限标签)

12.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
name	string	按钮容器的 ID	否	null

12.2. 用法

```
<t: authFilter />
```

说明：将该标签放在 JSP 页面最底部即可，注意不要采用包含写法。

控制精度： 可控制表单片段的隐藏和禁用

13.HasPermissionTag (页面权限标签)

13.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
-----	----	----	------	-----

Code	string	页面控件权限 code	是	null
------	--------	-------------	---	------

13.2. 用法

```
<t:hasPermission code="add">
    <input name="mobile" class="inputtxt" value="{depart.mobile }">
</t:hasPermission>
```

注意： 这是一个非的控制，code 匹配上，包含页面片段将不显示。

控制精度：只能控制表单片段的隐藏（不区分隐藏和禁用）

14. UserSelectTag (用户选择标签)

14.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
title	string	标题	否	null
selectedIdsInputId	string	用于记录已选择用户主键的 input 的 id	是	null
selectedNamesInputId	string	用于显示已选择用户名称的 input 的 id	是	null
inputWidth	string	输入框宽度	否	null
windowWidth	string	弹出窗口宽度	否	null
windowHeight	boolean	弹出窗口高度	否	false
userIdsDefalutVal	string	用户 ids 默认值	否	null
userNamesDefalutVal	string	用户 names 默认值	否	null
readonly	string	是否只读	否	readonly
hasLabel	Boolean	是否带有 Label	否	false
callback	string	用户选择弹框确认回调函数	否	null

14.2. 用法

```
<t:userSelect title="用户名称" selectedNamesInputId="userNames"
selectedIdsInputId="userIds" windowWidth="1000px" windowHeight="600px"></t:userSelect>
```

15. DepartSelectTag (部门树选择标签)

15.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
title	string	标题	否	null
selectedIdsInputId	string	用于记录已选择部门编号的 input 的 id	是	null
selectedNamesInputId	string	用于显示已选择部门名称的 input 的 id	是	null
inputWidth	string	输入框宽度	否	null
windowWidth	string	弹出窗口宽度	否	null
windowHeight	boolean	弹出窗口高度	否	false
departIdsDefalutVal	string	部门 ids 默认值	否	null
departNamesDefalutVal	string	部门 names 默认值	否	null
readonly	string	是否只读	否	readonly
hasLabel	Boolean	是否带有 Label	否	false

15.2. 用法

```
<t:departSelect selectedNamesInputId="orgNames"
selectedIdsInputId="orgIds"></t:departSelect>
```

16. OrgSelectTag (部门树列表选择标签)

16.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
-----	----	----	------	-----

title	string	标题	否	null
selectedIdsInputId	string	用于记录已选择部门编号的 input 的 id	是	null
selectedNamesInputId	string	用于显示已选择部门名称的 input 的 id	是	null
inputWidth	string	输入框宽度	否	null
windowWidth	string	弹出窗口宽度	否	null
windowHeight	boolean	弹出窗口高度	否	false
departIdsDefalutVal	string	部门 ids 默认值	否	null
departNamesDefalutVal	string	部门 names 默认值	否	null
readonly	string	是否只读	否	readonly
hasLabel	Boolean	是否带有 Label	否	false

16.2. 用法

```
<t:orgSelect selectedNamesInputId="orgNames" selectedIdsInputId="orgIds"></t:orgSelect>
```

17.Menu(左侧菜单生成标签)

17.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
style	string	菜单样式	否	null
parentFun	string	一级菜单	是	null
childFun	string	二级菜单	是	null
menuFun	string	菜单信息	否	null

17.2. 用法

```
<t:menu parentFun="{parentFun}" childFun="{childFun}" ></t:menu>
```

说明： 此标签不通用，建议开发者不要使用。

18.TreeSelectTag 树分类标签

18.1. 参数

属性名	类型	描述	是否必须	默认值
id	string	控件 ID	否	null
field	string	控件字段	是	null
defaultVal	string	默认值	否	null
divClass	string	树形外 DIV 框样式	否	null
inputClass	string	控件输入框样式	否	null
code	string	分类编码: 系统管理-分类管理	是	null

18.2. 用法

```
<t:treeSelectTag code="A03" id="currentType" field="type"></t:treeSelectTag>
```