


# RIV – Informationsspecifikation

## Visualisering Remisstatus

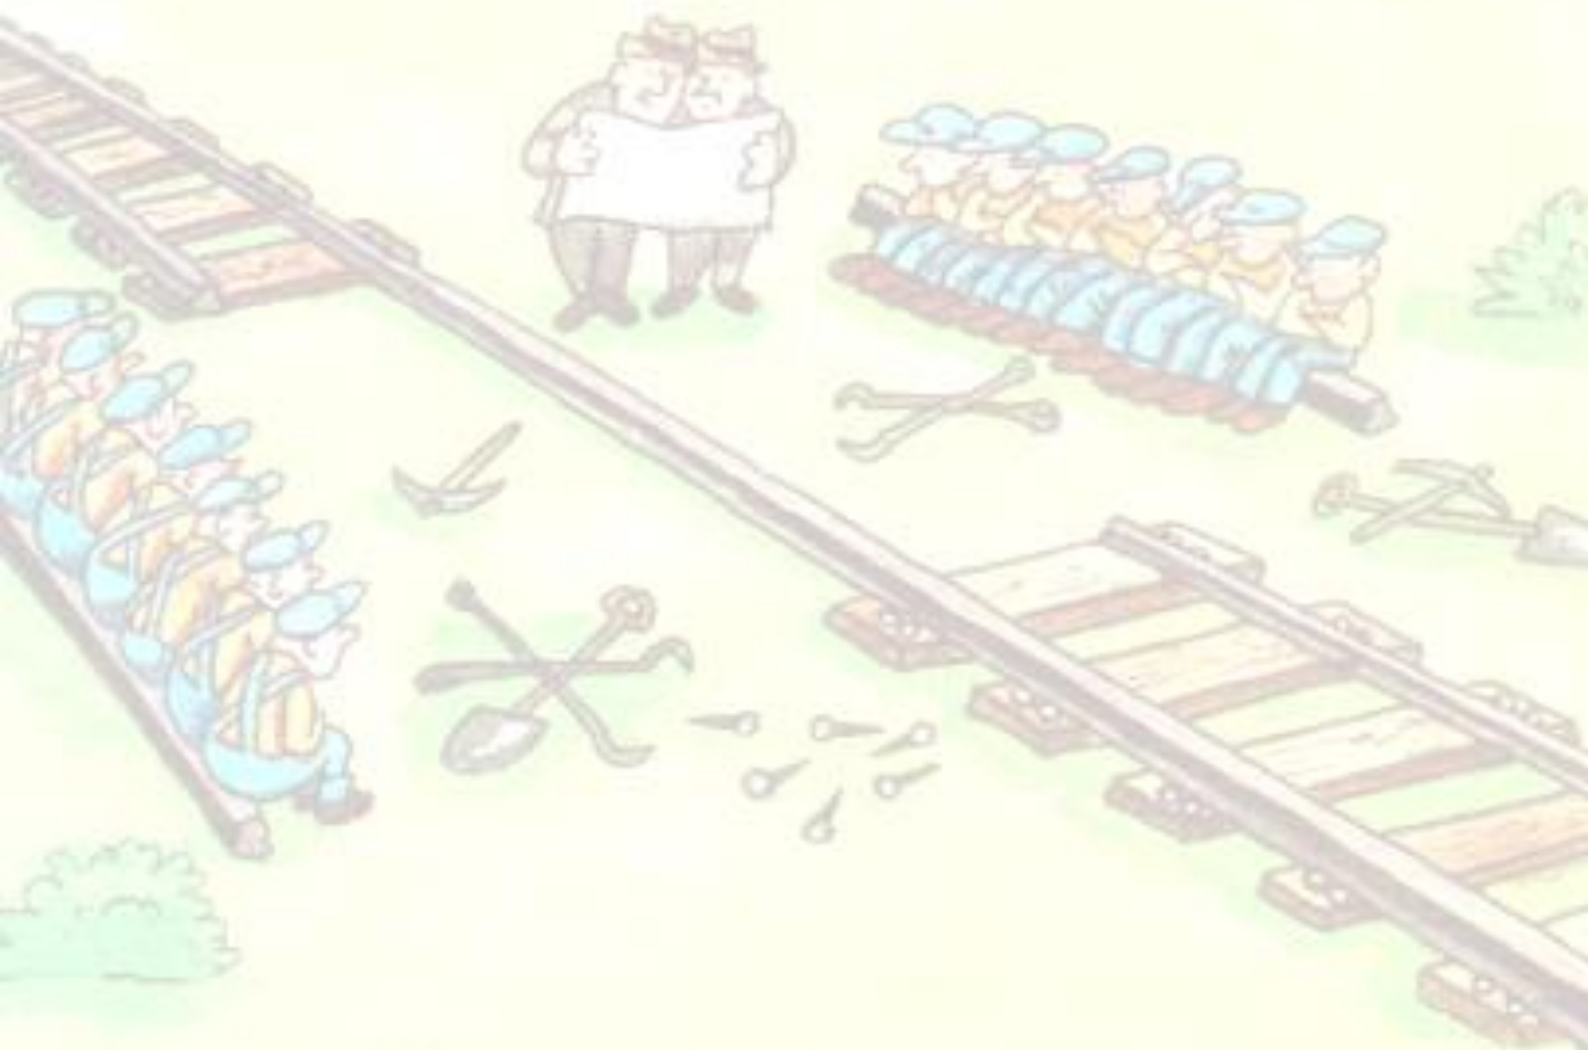

## Revisionshistorik

Version	Datum	Ändring	Författare
0.1	2011-11-02	Skapade dokumentet	Robert Georén
0.2	2011-11-09	Plockade bort attribut 'remiss-svar' ifrån StatusEvent.	Robert Georén
0.3	2011-11-15	Efter spec möte med Cambio så har följande uppdaterats: kardinalitet i Request.request issued by person Id, Request.request issued by care unit Id. Lagt till attribut Request.Form of request och Request.external request id.	Robert Georén
0.4	2011-11-16	Lagt in kommentarer/frågor ifrån Cambio. Patient-id hanterar enbart personnummer (ej reservnummer, samordningsnummer osv). Raderade <i>Request.receiving-person-id</i> , <i>Request. receiving-person-phone number</i> .	Robert Georén
0.5	2011-11-21	Begränsade Labbremsor till endast Mikrobiologi. Bytt namn på domän klassen Request till Order efter råd ifrån Arkitekturledningen.	Robert Georén
0.6	2011-11-25	Uppdateringar efter möte med Cambio, CompuGroup och Mawell. Lade till:order.logicalAddress, order. receiving-care-unit-local-id,order. request-issued-by-care-unit-local-id, order.request-issued-by-unit-description, order.receiving-care-unit-description, order. receiver-request-id, statusEvent.allowed-to-show Raderade: order.receiving-car-unit-phone-number, order.request-issued-by-care-unit-phone-number , order.contract-id, order.request-issued-by-care-unit-address, order.receiving-care-unit-address, order.receiving-care-unit-name, order.request-issued-by-care-unit-name, order.additional-information-expected, subjectOfCare.given-name, subjectOfCare.surname. Lade till två parametrar för indata till operationen hämta remisstatusar. Plockade bort Avvisad, Satt på väntelista och Första vårdkontakt bokad- statusar för allmänremisser/röntgen. Lade till Accepterad- status för allmänremisser/röntgen. Lade till statusar för mikrobiologi (labbrems), samma som för labb och röntgen.	Robert Georén
0.7	2011-11-30	Lade till mappning mot schema.	Robert Georén
1.0	2011-12-02	Uppdaterat efter möte med CompuGroupMedical, Cambio och Mawell. Lade till attribut order. logical-system-id och plockade bort attribut order.logical-address. Ändrade formatet på order.xxx-description fälten.	Robert Georén

1.1	2011-12-14	Ändrar labremiss till fysiologiremiss enligt projektmöte 2011-12-13. Lagt till Samira Ladjemi i projektgrupp.	Samira Ladjemi
1.2	2011-01-03	Ändrat order till request enligt projektgrupp.	Samira Ladjemi

## 1 Inledning

”Visualisering remisstatus” avser att visuellt visa i vilken status en invånares remisser är i. Detta är möjligt genom att samla in indikatorer i form av remisstatusar och därefter applicera regler på dessa statusar för att lista ut i vilken status remissen befinner sig i. Denna tjänst skulle kunna bli en nationell tjänst vars avsikt är att exponera remisstatus på remisser som finns hos vårdgivare i olika län/regioner. Att utveckla en nationell tjänst kräver bl.a. anpassning mot de riktlinjer som finns i VIT(S)-boken. Det inledande projektet avgränsas till Stockholms läns landsting men använder RIV som dokumentationsmetod.

Det kommer att bli fler producenter i framtiden och just nu är det MVK som är konsument. Mer specifikt en invånartjänst i MVKs plattform (ej vårdgivaretjänst). Dock har tjänstekontraktet designats för båda typer av tjänster .

Denna informationsspecifikation beskriver och preciserar den information som Remisstatus tjänsten använder.

Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt *RIV Metodanvisningar för informationsspecifikationer*.

Informationsspecifikationen innehåller:

- Informationsmängdsöversikt.
- Verksamhetsorienterad domän informationsmodell (V-DIM).
- Verksamhetsorienterad meddelandeinformationsmodell (V-MIM).
- Termer och definitioner.

### ***Delpjekt informationsstruktur***

#### ***I arbetet har följande personer deltagit:***

*Projektledare:* Kasper

*Projektgrupp:*

Robert Georén (Mawell),

Samira Ladjemi (Mawell),

Stefan Gustavsson (Mawell),

Lars Palmberg (SLL).

Krister Hintze (Cambio),

Gunnar Ehn (Cambio)

Martin Williamson  
(CompuGroupMedical)

*Informationsmodellerare:*

Stefan Gustavsson, Robert Georén

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>INLEDNING .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>GENERELLA REGLER.....</b>	<b>6</b>
2.1	SLA-krav .....	6
2.2	Felhantering.....	6
<b>3</b>	<b>INFORMATIONSFÖRFLÖDE .....</b>	<b>6</b>
3.1	Tjänsten .....	7
<b>4</b>	<b>INFORMATIONSSÖVERSIKT.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>VERKSAMHETSORIENTERAD DOMÄNINFORMATIONSMODELL (V-DIM).....</b>	<b>8</b>
5.1	Remisstatus modell .....	8
5.2	V-DIM Klasser och attribut.....	9
5.2.1	Request .....	9
5.2.2	StatusEvent .....	13
5.2.3	SubjectOfCare.....	14
<b>6</b>	<b>VERKSAMHETSORIENTERAD MEDDELANDEINFORMATIONSMODELL (V-MIM).....</b>	<b>16</b>
6.1	Hämta remisstatusar .....	16
<b>7</b>	<b>TERMER OCH DEFINITIONER .....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>KLASSIFIKATIONER OCH KODVERK.....</b>	<b>19</b>
8.1.1	Tabell över 'KV Status'- kodverket.....	20
<b>9</b>	<b>BILAGA 3: FÖRKLARING TILL FORMAT .....</b>	<b>23</b>
<b>10</b>	<b>REFERENSER.....</b>	<b>26</b>

## 2 Generella regler

### 2.1 SLA-krav

Följande generella SLA-krav gäller för tjänsteproducenter av detta tjänstekontrakt:

Kategori	Krav
Svarstid	< 3 sekunder för 95% av alla anrop
Tillgänglighet	24x7, 99,5%
Last	1 transaktion per sekund
Aktualitet	Online mot underliggande vårdgivare.

### 2.2 Felhantering

Fel delas upp i två kategorier: Tekniskt fel

- Tekniskt fel.
- Logiskt fel (affärsregler)

Vid ett **tekniskt fel** levereras ett generellt undantag (SOAP-Exception). Exempel på felsituationer som rapporteras som tekniskt fel kan vara deadlock i databasen eller följdfeffekter av programmeringsfel. Den riktar sig till systemförvaltaren.

Denna tjänsten har inga **logiska fel**. Logiska fel är förväntade fel som upptäcks och hanteras av tjänsten. De är vanliga vid uppdatera/spara operationer, t.ex. "tiden har blivit upptagen av annan patient" eller "Din listning är placerad i kö."


Ett logiska fel skulle kunna ha varit att personen inte finns, men i denna tjänst så betraktas det som normalt.

God datakvalitet (t.ex senaste statusen ligger inte tidigare än remissens skapat datum) har källsystemen ansvar för.

## 3 Informationsflöde

Nationell Remissstatustjänst hanterar information om remissstatus. Som producent av remissstatusinformation finns de lokala vårdsystemen (t.ex TakeCare och Cambio). Konsument av informationen är Mina Vårdkontakter (MVK).

### Exempel: Hämta remisstatushändelser

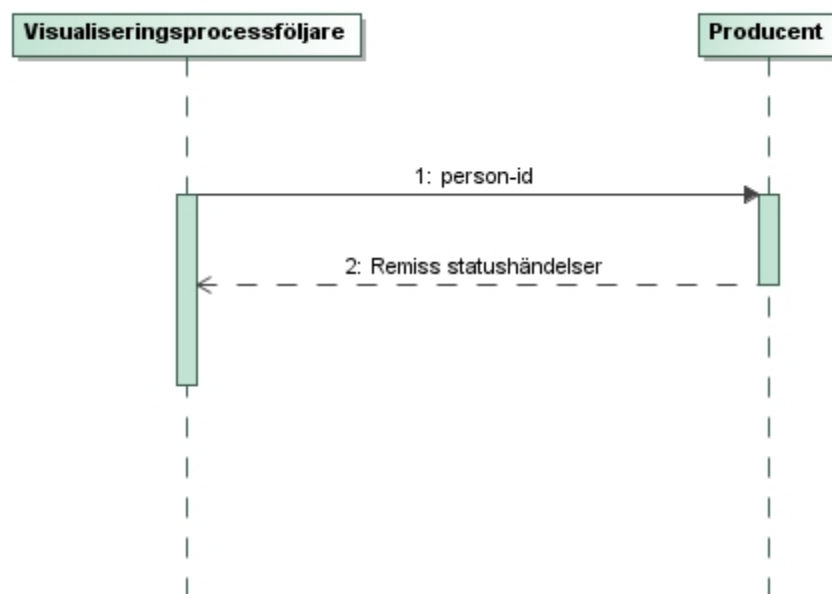

## 3.1 Tjänsten

Tjänsten består av en interaktion – ”Hämta remisstatushändelser”[1]. Kommunikationen sker över ett proprietärt XML-format.

[1] går till som så att konsumenten av tjänsten ställer en fråga till vårdgivaren med ett person-id som inparameter. Vårdgivaren returnerar information om personens alla remisser med alla statushändelser som är möjliga att plocka ut ifrån respektive producents system. Alltså, stödjer producent historik över statushändelser så ska producenten returnera historisk data.

## 4 Informationsöversikt

Följande information behövs för en beskriva en remiss med tillhörande statushändelser.


Information	Innehåller information om
Vård- och omsorgstagare	Information om den person, i rollen vård- och omsorgstagare, som begär en remiss.
Ansvarig/Tillhandahålls	Information om den personal eller enhet som är vald att utföra

av	remissen.
Statushändelse	Information om förändring av status på remissen, dvs var någonstans i processen som remissen befinner sig i och när i tiden övergång skett till statusen.

## 5 Verksamhetsorienterad domäninformationsmodell (V-DIM)

Nedanstående bild visar informationsbehovet i en informationsmodell enligt UML.  
Avvikelse ifrån V-TIM 2.0 ref [1] beskrivs för respektive klass.

### 5.1 Remisstatus modell

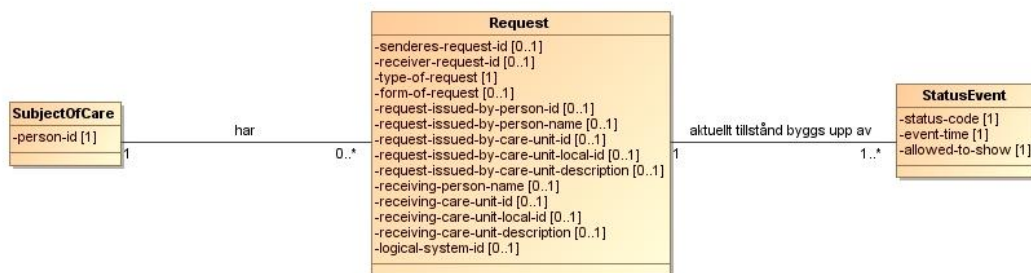



## 5.2 V-DIM Klasser och attribut

### 5.2.1 Request

Klassen Remiss hanterar information om en framställan/remiss inom vård och omsorg. En Remiss kan endast framställas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har ett uppdrag från en hälso- och sjukvårdsproducent.

**Motsvarighet i V-TIM:** Är en specialisering av Framställan/Vårdbegäran men ärver inte alla attribut ifrån V-TIM klassen.

**Motsvarighet i careprocess\_requeststatus.xsd:** StatusEvent

Attribut	Beskrivning	Format	Mult	Kodverk/ värdemängd	Beslutsregel	Motsvarighet i schema (XPath)
<i>senderes-request-id</i>	Framställarens identitetsbeteckning för framställan. Är Remiss Id.  Motsvarighet i V-TIM: <i>framställarens framställans-id</i>	II	0..1	Unik identifierare per producent.	Om tomt så måste receivers-request-id vara infyllt, alltså båda kan inte vara tomma.	StatusEvent/senderes-request-id
<i>receiver-request-id</i>	Mottagarens identitetsbeteckning för framställan  Motsvarighet i V-TIM: <i>mottagarens framställan-id</i>	II	0..1	Unik identifierare per producent.	Om tomt så måste senderes-request-id vara infyllt, alltså båda kan inte vara tomma.	StatusEvent/receiver-request-id

<i>type-of-request</i>	Kod som anger vilken typ av framställan som avses  Motsvarighet i V-TIM: <i>framställantyp</i>	KTOV	1	KV Framställantyp. Giltiga värden: { 1 = röntgenremiss, 4 = allmänremiss 10 = fysiologiremiss}.  Se avsnitt <i>Klassifikationer och kodverk.</i>		StatusEvent/type-of-request
<i>form-of-request</i>	Kod och klartext som anger det sätt på vilket framställan framställs	KTOV	0..1	KV Form av framställan. Giltiga värden: {1=elektroniskt, 4 = pappersremiss}.  Se avsnitt <i>Klassifikationer och kodverk</i>		StatusEvent/form-of-request
<i>request-issued-by-person-id</i>	Identitetsbeteckning på den hälso- och sjukvårdspersonal som framställt framställan  Motsvarighet i V-TIM: <i>framställd av person /id</i>	II	0..1	HSA-id	Om id anges så kommer personens namn hämtas ifrån HSA katalogen och då användas i 'request issued by person name'.	StatusEvent/request-issued-by-person-id
<i>request-issued-by-person-name</i>	Namn på den person som framställt framställan.  Motsvarighet i V-TIM: <i>framställd av person /namn</i>	TXT	0..1			StatusEvent/request-issued-by-person-name

<i>request-issued-by-care-unit-id</i>	Identitetsbeteckning för den enhet/process inom vars uppdrag som framställan görs.  Motsvarighet i V-TIM: <i>framstalld av enhet/process /id</i>	II	0..1	HSAid. Ej obligatoriskt nu eftersom tjänstekontraktet har invånare som konsumenter, men i framtiden kan vårdgivare vilja använda tjänsten och då behöver en åtkomstkontroll göras om vårdgivaren får se remissen vilket görs med HSAid. Då kommer detta att ändras till obligatoriskt.	Om id anges så kommer enhetensinformation att hämtas ifrån HSA katalogen.	StatusEvent/request-issued-by-care-unit-id
<i>request-issued-by-care-unit-local-id</i>	Identitetsbeteckning för den enhet/process inom vars uppdrag som framställan görs.	II	0..1	Kombikakod för stockholms läns landsting.	Om id anges så kommer enhetensinformation att hämtas ifrån lokalt katalog (MEK för stockholm).	StatusEvent/request-issued-by-care-unit-local-id
<i>request-issued-by-care-unit-description</i>	Beskrivning av enheten.  Motsvarighet i V-TIM: Saknas	TXT	0..1	Format: fritext.  Exempel: Närakuten +468 398 72, Solna Torg 3, 171 45 SOLNA.	Saknas unit-id eller unit-local-id så skrivs information om enheten här.	StatusEvent/request-issued-by-care-unit-description
<i>receiving-person-name</i>	Namn på den hälso- och sjukvårdspersonal som mottar framställan  Motsvarighet i V-TIM: <i>mottagande person /namn</i>	TXT	0..1		Hämtas från/motsvarar HSA "fullName" .	StatusEvent/receiving-person-name

<i>receiving-care-unit-id</i>	Identitetsbeteckning för den enhet/process inom vars uppdrag som framställan mottages  Motsvarighet i V-TIM: <i>mottagande enhet/process /id</i>	II	0..1	HSA-id	Om id anges så kommer enhetensinformation att hämtas ifrån HSA katalogen.	StatusEvent/receiving-care-unit-id
<i>receiving-care-unit-local-id</i>	Identitetsbeteckning för den enhet/process inom vars uppdrag som framställan mottages  Motsvarighet i V-TIM: Saknas	II	0..1	Kombikakod för stockholms läns landsting.	Om id anges så kommer enhetensinformation att hämtas ifrån lokalt katalog (MEK för stockholm).	StatusEvent/receiving-care-unit-local-id
<i>receiving-care-unit-description</i>	Beskrivning av enheten.  Motsvarighet i V-TIM: Saknas	TXT	0..1	Format: fritext  Exempel: Närakuten +468 398 72, Solna Torg 3, 171 45 SOLNA.	Saknas unit-id eller unit-local-id så skrivs information om enheten här.	StatusEvent/receiving-care-unit-description
<i>logical-system-id</i>	Referens till informationskällan.  Motsvarighet i V-TIM: Saknas	II	1	<Systemets HSA-id>.	Används för regler som ska mappa ihop remisser som finns hos olika producenter (kan då skapa unika remiss identiteter med detta id + request id).	StatusEvent/logical-system-id
<b>Associationer</b>						
En Remiss förhåller sig till en patient.						
En Remiss förhåller sig till en eller flera statushändelser.						

### 5.2.2 StatusEvent

Klassen `StatusEvent` hanterar information for vilka statusar en remiss varit i.

**Motsvarighet i V-TIM:** Saknas motsvarighet i V-TIM men Nationell eRemiss Projektet identifierar något liknande i eRemissmoment klassen.

## Motsvarighet i careprocess\_requeststatus.xsd: StatusEvent

[illegible]

Attribut	Beskrivning	Format	Mult	Kodverk/ värdemängd	Beslutsregel	Motsvarighet i schema (XPath)
En Statushändelse ingår i en remiss.						

### 5.2.3 SubjectOfCare

Klassen SubjectOfCare hanterar information om vård- och omsorgstagare.

**Motsvarighet i V-TIM:** Patient.

**Motsvarighet i careprocess\_requeststatus.xsd:** StatusEvent


Attribut	Beskrivning	Format	Mult	Kodverk/ värdemängd	Beslutsregel	Motsvarighet i schema (XPath)
<i>person-id</i>	<p>Identitetsbeteckning för vård- och omsorgstagaren</p> <p>Motsvarighet i V-TIM: <i>person-id</i></p>	II	1	Personnummer enligt SKV 704:08	<p>Identitetsbeteckningen måste vara unik inom Sverige.</p> <p>Inga sk. länkade remisser behöver hämtas upp. Definition Länkad = En patient kommer in akut och medvetlös. Patienten registreras med ett reservnummer och all fakta runt vården registreras mot detta reservnummer. När man sedan vet vem patienten</p>	StatusEvent/person-id

Attribut	Beskrivning	Format	Mult	Kodverk/ värdemängd	Beslutsregel	Motsvarighet i schema (XPath)
					är så LÄNKAS detta reservnummer till det riktiga personnumret.	
<b>Associationer</b>						
En Vård- och omsorgstagare förhåller sig till en remiss.						SubjectOfCare/requests

## 6 Verksamhetsorienterad meddelandeinformationsmodell (V-MIM)

### 6.1 Hämta remisstatusar


#### Indata



Attribut	Multiplicitet	Beskrivning
person-id	1	
from-date	0..1	Sökvariabel för att styra ' <i>från om med datum</i> ' för när en remiss skickats. Inget värde betyder implicit alla remisser ifrån start.
to-date	0..1	Sökvariabel för att styra ' <i>till och med datum</i> ' för när en remiss skickats. Inget värde betyder implicit alla remisser till och med dagens datum.

#### Utdata



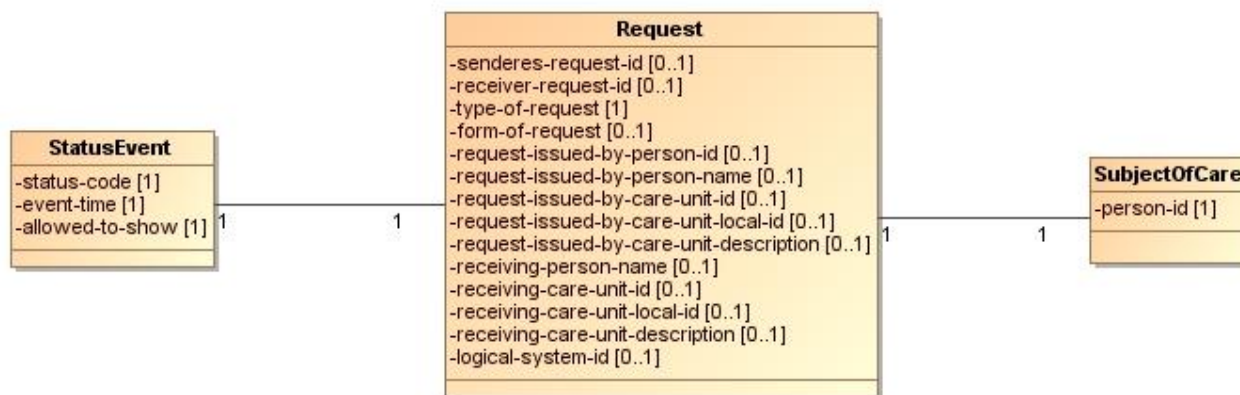

Meddelandeutbytet i den här interaktionen består av ett inledande meddelande från konsument till producent som innehåller ett person-id. Som svar får konsumenten ett meddelande som innehåller en lista med statushändelser som personen med det angivna person-id:t har så långt tillbaka i tiden som data finns registrerat för personen. Utdatat är strukturerat i flat XML format/de-normaliserad (ej hierarkiskt) med Statushändelse som root element. Syftet med att se utdatat ifrån en statushändelse som huvud/root är att processföljaren arbetar med statushändelser, övrig data används endast för presentation.

## 7 Termer och definitioner

Term	Definition	Kommentar och användningsområde	Källa
Flat form	Informationen är uppräddad i följd utan många djup/nivåer.	<p>Detta är till motsats vad Hierarkisk struktur är.</p> <p>Flat form:</p> <pre> &lt;statusEvent&gt;   &lt;patientId&gt;19121212-1212&lt;/patientId&gt;   &lt;statusCode&gt;20&lt;/statusCode&gt;   &lt;allowedToShow&gt;1&lt;/allowedToShow&gt;   &lt;eventTime&gt;19670824T09:35:22.38023&lt;/eventTime&gt;   &lt;senderRequestId&gt;2347904034&lt;/senderRequestId&gt;   &lt;receiverRequestId&gt;239283244&lt;/receiverRequestId&gt;   &lt;typeOfRequest&gt;1&lt;/typeOfRequest&gt;   &lt;formOfRequest&gt;4&lt;/formOfRequest&gt;   &lt;requestIssuedByPersonId&gt;SE23478230-3sdU3&lt;/requestIssuedByPersonId&gt;   &lt;requestIssuedByPersonName&gt;Robert Georen&lt;/requestIssuedByPersonName&gt;   &lt;requestIssuedByCareUnitId&gt;SE349058340-UDS323&lt;/requestIssuedByCareUnitId&gt;   &lt;requestIssuedByCareUnitLocalId&gt;1002382322&lt;/requestIssuedByCareUnitLocalId&gt;   &lt;requestIssuedByCareUnitDescription&gt;Närakuten +468 398 72, Solna Torg 3, 171 45   &lt;receivingPersonName&gt;Dr Johanna Engel&lt;/receivingPersonName&gt;   &lt;receivingCareUnitId&gt;SE23984203-SD323S&lt;/receivingCareUnitId&gt;   &lt;receivingCareUnitLocalId&gt;1000232334&lt;/receivingCareUnitLocalId&gt;   &lt;receivingCareUnitDescription&gt;Kronan kemlab, Sturegatan 23, 4 tr,172 64 Sundbybe   &lt;logicalAddress&gt;SE23842390-S2323:SE23902832-82AD23:SE92382924-Y773A&lt;/logicalAddr &lt;/statusEvent&gt; </pre>	<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy">http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy</a>

## 8 Klassifikationer och kodverk

Klassifikationer och kodverk inkl begreppssystem och identifikationssystem som hanteras i informationsutbytet kring remisser.

Namn	OID	Ägare/förvaltare och länk	Innehåll
KV Framställantyp			Nationell eRemissprojektet har tagit fram följande.  Anger typ av framställan <b>1 = röntgenremiss</b> 2 = labbremiss 3 = konferensremiss <b>4 = allmänremiss</b> 5 = screeningremiss 6 = ”egentagna prover” 7 = egen vårdbegäran 8 = telefonremiss 9 = begäran om övertagande av vårdansvar <b>10=fysiologiremiss</b>
KV Form av framställan			Anger form av vårdbegäran. Värden kommer ursprungligen ifrån Nationell eRemissprojektet. 1 = telefon 2 = besök 3 = elektroniskt 4 = pappersremiss
KV Status			Se neda tabell som framtagits av Nationell eRemissprojektet. Endast statusar

Namn	OID	Ägare/förvaltare och länk	Innehåll
			markerade som används 'Ja' är giltiga statusar.

### 8.1.1 Tabell över 'KV Status'- kodverket

Används av framställantyp	Kod	Namn
	10	Beslutad
1=Ja, 4=Ja,10=Ja	20	Skickad
1=Ja, 4=Ja, 10=Ja	30	Mottagen
	40	Avvisad
	50	Godtagen för bedömning
	60	Komplettering begärd
	70	Vidareskickad
	80	Ej accepterad för kliniska åtgärder
1=Ja, 4=Ja, 10= Ja	90	Accepterad för kliniska åtgärder
	100	Satt på väntelista
	110	Första vårdkontakt bokad
	120	Första vårdkontakt påbörjad
1=Ja, 4=Ja	130	Svar skickat

INFORMATIONSSPECIFIKATION  
VISUALISERING REMISSTATUS

21(26)  
2011-11-02  
Version 1.2

1=Ja, 4=Ja, 10=Ja	140	Svar mottaget
	150	Komplettering av svar begärt
	160	Svar accepterat
	170	Remisshantering avslutad

*Identifierare*

Namn	OID	Ägare/förvaltare och länk	Innehåll
<b>Person-Nummer</b>	1.2.752.129.2.1.3.1	Skatteverket, <a href="http://www.skatteverket.se">www.skatteverket.se</a>	Person-id för någon som är folkbokförd i Sverige enligt SKV704
<b>HSA-id</b>	1.2.752.129.2.1.4.1	Carelink, förvaltningsgrupp HSA <a href="http://www.carelink.se/tjanster/hsa/">www.carelink.se/tjanster/hsa/</a>	HSA-id för objekt i HSA-katalogen såsom personer, roller, funktioner, enheter mfl.

## 9 Bilaga 3: Förklaring till Format

Nedanstående datatyper för tidpunkter/-intervall utgår från ISO 8601 om inte annat anges. För information om ISO 8601 se t ex [http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\\_8601](http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601) För ytterligare behov av specificering av format – kontakta RIV-förvaltningsgrupp

Format	Förkortning	Datotyp enligt ISO	Engelsk benämning enligt ISO	Förklaring
Sant/Falskt/Tomt	S/F/T	BL	Boolean	Kan antingen vara sant, falskt eller ”tomt”.
Instans identifierare	II	II	Instance Identifier	<p>En unikt identifikation av en instans, företeelse eller objekt. T.ex. remissid, personnummer, HSA-id.</p> <p>Exempel: ”MMÅÅDD-XXXX <i>OID för personnummer</i>”</p> <p>kod</p> <p>CV</p> <p>aktuellt kodvärde</p> <p>kodverk</p> <p>OID</p> <p>identifiering av berört kodverk/</p> <p>klassifikation</p>

Fritext	TXT	ST	Simple Text	Fritext
Tidpunkt	TP	TS	Point in Time	<p>Angivelse av datum och klockslag med exaktheten sekund. Formatet är ÅÅÅÅMMDDhhmmss</p> <p>Det är tillåtet att ange tidpunkt med lägre precision, dvs minut eller timme. Formatet är hhmm respektive hh.</p> <p>Exempel: ÅÅÅÅMMDDhhmm eller ÅÅÅÅMMDDhh</p> <p>Detta format är enligt ISO8601.</p>
Kodat värde med text och OID	KTOV	CD	Coded value	<p>Identifiering av berört kodverk/klassifikation (genom sk OID) samt aktuell kod och text</p> <p>Exempel: ” A00.9 Kolera, ospecificerat <i>OID för KSH97</i> v97 mycket allvarlig kolera ”</p> <p>kod</p> <p>K</p> <p>aktuellt kodvärde</p> <p>text</p> <p>TX</p> <p>klartext</p> <p>kodverk</p>



				<p>OID</p> <p>identifiering av berört kodverk/ klassifikation</p> <p>version</p> <p>TX</p> <p>kodverkets version</p> <p>förtydligande</p> <p>TX</p> <p>används t ex vid förtydligande av kod ”Övrigt”</p>
--	--	--	--	---

## 10 Referenser

[1] V-TIM 2.0 utkast - 2001013

[http://www.arkitekturledningen.se/undermappar/Dokument/V-TIM\\_v2\\_091013\\_English\\_attributes.pdf](http://www.arkitekturledningen.se/undermappar/Dokument/V-TIM_v2_091013_English_attributes.pdf)

[2] SKV 717:

<http://www.skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f858000101826/71704.pdf>