




ANALYSE DE LOGS ET INVESTIGATION

Guide de l'évaluation


Projet final · Trier une semaine d'alertes

MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE

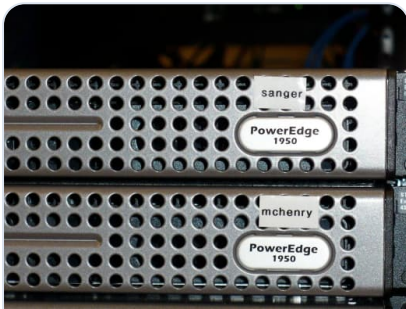

Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

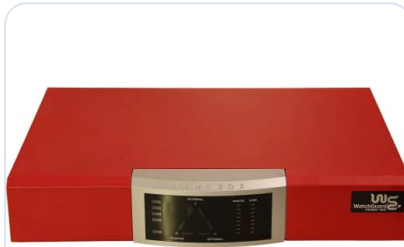

Pare-feu (firewall)

Filtre le trafic entre deux zones selon des règles



Poste de travail (ordinateur fixe)

L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Pare-feu (firewall), Jakez, CC BY-SA 3.0 · Poste de travail (ordinateur fixe), Mnicolois, CC BY 4.0.

CADRE ET LIMITES

- Toutes les données de ce projet sont fictives.
- Tu analyses des exports figés et tu ne te connectes à aucune machine du scénario.
- Ne rejoue jamais une commande vue dans un journal sur un système réel qui ne t'appartient pas.



Méthode

- 1 Lis d'abord la grille de triage. Elle fixe les trois qualifications, la valeur de certitude, la formule de priorité et les bornes.
- 2 Pour chaque alerte, cherche au moins un fait direct, puis une corroboration dans une autre source si tu veux conclure à un vrai positif.
- 3 Quand deux formats utilisent des horodatages différents, convertis-les d'abord en UTC avant de trier la chronologie.
- 4 Distingue toujours les faits, les hypothèses et les décisions de confinement dans ton rapport.



Variante visionneuse du site

Tape des mots génériques comme `failed`, `accepted`, `connect`, `query`, `post`, `404` ou `encoded` pour réduire le bruit, puis relis les lignes voisines dans la même source.



Commandes utiles avec Git Bash

BASH

```
cat > demo-alertes.csv <<'EOF'
AlertId;Source;Value
A-01;dns;demo-sync.example
A-02;proxy;demo-sync.example:8443
A-03;web;POST /upload.php
EOF
cat > demo-web.log <<'EOF'
198.51.100.10 - - [01/Jun/2026:08:00:00 +0000] "POST /upload.php HTTP/1.1" 200 210 "-" "Demo/1.0"
198.51.100.10 - - [01/Jun/2026:08:01:00 +0000] "GET /upload.php?cmd=id HTTP/1.1" 200 81 "-" "Demo/1.0"
EOF
cross_demo=$(grep -c 'demo-sync.example' demo-alertes.csv)
web_demo=$(grep -c 'cmd=' demo-web.log)
printf 'Demo recoupement pret : %s fait(s).\nDemo execution web preparee : %s ligne(s).\n' "$cross_demo" "$web_demo"
```

POWERSHELL

```
@'
AlertId;Source;Value
A-01;dns;demo-sync.example
A-02;proxy;demo-sync.example:8443
A-03;web;POST /upload.php
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-alertes.csv
@'
198.51.100.10 - - [01/Jun/2026:08:00:00 +0000] "POST /upload.php HTTP/1.1" 200 210 "-" "Demo/1.0"
198.51.100.10 - - [01/Jun/2026:08:01:00 +0000] "GET /upload.php?cmd=id HTTP/1.1" 200 81 "-" "Demo/1.0"
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-web.log
$crossDemo = (Get-Content -Encoding UTF8 demo-alertes.csv | Select-String 'demo-sync.example').Count
$webDemo = (Get-Content -Encoding UTF8 demo-web.log | Select-String 'cmd=').Count
"Demo recoupement pret : $crossDemo fait(s)."
"Demo execution web preparee : $webDemo ligne(s)."
```



Calculer une priorité sur des données inventées

BASH

```
awk 'BEGIN { gravite=3; criticite=4; certitude=2; print gravite * criticite * certitude }'
```

POWERSHELL

```
$gravite = 3
$criticite = 4
$certitude = 2
$gravite * $criticite * $certitude
```



Repère

Une alerte peut être bruyante sans être confirmée. L'objectif du triage est de prouver ce qui est arrivé, pas d'empiler les soupçons.

**Pingo veille sur ta progression**

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).