

Guide du TP 2 : journaux Windows : sessions, comptes et PowerShell

TP 2 · Journaux Windows




MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Poste de travail (ordinateur fixe)
L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour



Ordinateur portable
L'ordinateur que l'on emporte partout

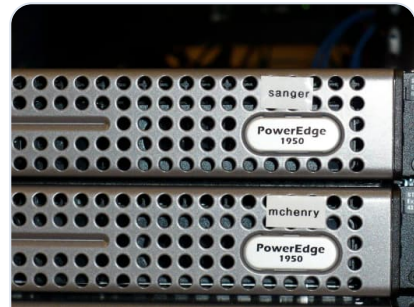

Serveur
Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

Photos issues de Wikimedia Commons : Poste de travail (ordinateur fixe), Mnicolois, CC BY 4.0 · Ordinateur portable, Ahunt, CC0 · Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0.

✓ CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de ce laboratoire sont fictives et figées.
- ◆ Tu analyses des exports en lecture seule.
- ◆ Ne lance jamais une commande PowerShell venue d'un journal sans l'avoir comprise et sans autorisation.



Repères utiles

- ◆ 4624 = ouverture de session réussie, 4625 = échec, 4720 = compte créé, 4732 = membre ajouté à un groupe, 4740 = compte verrouillé, 1102 = journal effacé.
- ◆ Types de session utiles : 2 interactive locale, 3 réseau, 4 batch, 5 service, 10 session distante.
- ◆ SousStatus fréquents pour 4625 : 0xC0000064 nom d'utilisateur inexistant, 0xC000006A bon identifiant mais mot de passe incorrect, 0xC0000234 compte verrouillé.
- ◆ Une commande après « -EncodedCommand » est en Base64 UTF-16LE.



Bash ou Git Bash

BASH

```
cat > demo-securite.csv <<'EOF'
TimeCreatedUtc;EventId;Computer;TargetUserName;LogonType;IpAddress;SubStatus
2025-11-03T08:01:00Z;4625;pc-demo01;awa;10;198.51.100.9;0xC000006A
2025-11-03T08:02:00Z;4624;pc-demo01;awa;10;198.51.100.9;
EOF
fail_demo=$(awk -F';' 'NR>1 && $2==4625 {n++} END{print n+0}' demo-securite.csv)
cat > demo-powershell.jsonl <<'EOF'
{"EventId":4104,"ScriptBlockText":"powershell.exe -EncodedCommand QQB3AGEA"}
EOF
ps_demo=$(grep -c 'EncodedCommand' demo-powershell.jsonl)
printf 'D  mo s  curit   pr  te pour compter un type d  v  nement : %s ligne(s).\nD  mo PowerShell pr  te pour rep  rer une
commande encod  e : %s ligne(s).\n' "$fail_demo" "$ps_demo"
```

Commande longue, coup  e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu  e en fin de document.



PowerShell 5.1

Les fichiers du labo sont en UTF-8 : avec Windows PowerShell 5.1, garde l'option -Encoding UTF8 de Get-Content, sinon les accents s'affichent mal.

POWERSHELL

```
@'
TimeCreatedUtc;EventId;Computer;TargetUserName;LogonType;IpAddress;SubStatus
2025-11-03T08:01:00Z;4625;pc-demo01;awa;10;198.51.100.9;0xC000006A
2025-11-03T08:02:00Z;4624;pc-demo01;awa;10;198.51.100.9;
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-securite.csv
$demoRows = Import-Csv "demo-securite.csv" -Delimiter ';'
$failDemo = @($demoRows | Where-Object { $_.EventId -eq '4625' }).Count
@'
{"EventId":4104,"ScriptBlockText":"powershell.exe -EncodedCommand QQB3AGEA"}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-powershell.jsonl
$encodedDemo = @(Get-Content -Encoding UTF8 "demo-powershell.jsonl" | Where-Object { $_ -match 'EncodedCommand' }).Count
"D  mo s  curit   pr  te pour compter un type d  v  nement : $failDemo ligne(s)."
"D  mo PowerShell pr  te pour rep  rer une commande encod  e : $encodedDemo ligne(s)."
```



Visionneuse du site

Dans la visionneuse, filtre d'abord sur des mots g  n  riques comme « 4625 », « powershell », « dns » ou « 1102 », puis relis le contexte complet de chaque ligne retenue.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes r  ponses. Bloqu   ? Ouvre d'abord l'indice de la t  che, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).