


ADMINISTRATION LINUX

Guide de l'évaluation : auditer un serveur Linux et rédiger le rapport

Projet final · Audit d'un serveur Linux



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE

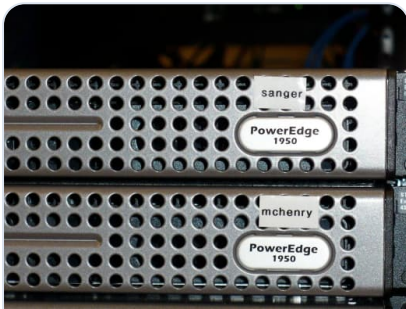

Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres



Stockage en réseau (NAS)

Dossier partagé et sauvegarde pour toute l'équipe



Pare-feu (firewall)

Filtre le trafic entre deux zones selon des règles

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Stockage en réseau (NAS), DYVER, CC BY-SA 4.0 · Pare-feu (firewall), Jakez, CC BY-SA 3.0.

CADRE ET LIMITES

- Toutes les preuves de ce projet sont fictives.
- Tu travailles en lecture seule sur des exports déjà collectés.
- N'applique jamais une recommandation de ce guide sur un système réel sans validation préalable.



Méthode

- 1 Lis d'abord la grille « lnx-proj-grille-audit.md » : c'est elle qui fixe les seuils, les poids, la priorité et la maturité.
- 2 Note toi-même les 24 contrôles à partir des preuves. Ne suppose rien : chaque statut doit être justifié par une ligne ou par un calcul issu des exports.
- 3 Calcule ensuite les scores du domaine demandé puis le score global. Les actions prioritaires ne se choisissent qu'après avoir identifié les contrôles partiels ou non conformes.



Variante visionneuse du site

Tape un mot ou un nombre pour ne garder que les lignes qui le contiennent. Tu peux tester avec des exemples génériques comme « security », « restore », « failed » ou « default », puis relire les colonnes utiles dans les lignes restantes.



Commandes utiles avec Git Bash

BASH

```
cat > demo-systeme.txt <<'EOF'
openssh-server/demo-security 9.9 amd64 [upgradable from: 9.8]
tmpfs /work tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
net.ipv4.ip_forward = 0
EOF
system_demo=$(grep -nE 'demo-security|tmpfs /work|ip_forward' demo-systeme.txt | wc -l)
cat > demo-risques.txt <<'EOF'
id;controle;vraisemblance;impact;effort
R-1;journalisation;3;4;1
R-2;restauration;2;3;2
EOF
risk_demo=$(awk -F';' 'NR>1 {print $1, $2, $3 * $4, $5}' demo-risques.txt | wc -l)
printf 'D mo audit pr te pour filtrer des preuves techniques : %s ligne(s).\nD mo audit pr te pour calculer un risque : %s
ligne(s).\n' "$system_demo" "$risk_demo"
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



Commandes utiles avec Windows PowerShell

POWERSHELL

```
@'
openssh-server/demo-security 9.9 amd64 [upgradable from: 9.8]
tmpfs /work tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
net.ipv4.ip_forward = 0
"@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-systeme.txt
$systemDemo = (Get-Content -Encoding UTF8 "demo-systeme.txt" | Select-String 'demo-security|tmpfs /work|ip_forward').Count
@'
id;controle;vraisemblance;impact;effort
R-1;journalisation;3;4;1
R-2;restauration;2;3;2
"@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-risques.txt
$riskDemo = (Import-Csv -Delimiter ';' -Path "demo-risques.txt" | Select-Object
id,controle,vraisemblance,impact,effort).Count
"D mo audit pr te pour filtrer des preuves techniques : $systemDemo ligne(s)."
"D mo audit pr te pour calculer un risque : $riskDemo ligne(s)."
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



Exemple g n rique, avec des valeurs invent es et sans rapport avec ce labo

BASH

```
awk 'BEGIN { p=13.5; w=20; print int((p / w) * 100 + 0.5) }'
```

POWERSHELL

```
[math]::Floor(((13.5 / 20) * 100) + 0.5)
```



Repères

La grille te donne les seuils ; les exports te donnent les faits. Si un score semble surprenant, reviens d'abord aux preuves du contrôle concerné avant de recalculer le domaine entier.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).