


ADMINISTRATION LINUX

Guide du TP 3 : processus, services et tâches planifiées

TP 3 · Processus et services



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE

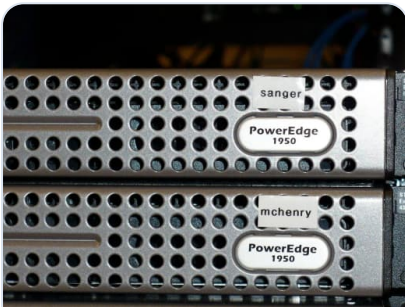

Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Les sorties de processus, de services et de ports sont des exports fictifs.
- ◆ Tu analyses des fichiers en lecture seule, sans lancer de commande système sur un vrai serveur.
- ◆ Une commande comme « systemctl » ou « ss » montrée ici sert à lire l'export, pas à piloter ta machine.



Lire les processus

Dans « ps aux », la colonne RSS est en kilo-octets. Pour un parent, il faut la relation PID-PPID du second export. Les dates et heures des exports sont en UTC.



Lire cron sans piège

Une expression cron se lit champ par champ. Quand le jour du mois et le jour de la semaine sont tous les deux restreints, cron déclenche si l'un OU l'autre correspond. Exemple avec des valeurs inventées, pas celles du labo : « 0 5 12 * 2 » se lance le 12 du mois à 05:00, mais aussi chaque mardi à 05:00.



Bash ou Git Bash

BASH

```
cat > demo-ps.txt <<'EOF'
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
demo      101 12.5  0.4  10000  4200 ?        S    09:00   0:01 /usr/bin/demo-task
demo      204 87.0  0.8  14000  8600 ?        R    09:05   0:12 /tmp/demo-runner
EOF
top_demo=$(awk 'NR>1 {if ($3+0>max) {max=$3+0; pid=$2; cmd=substr($0, index($0, $11))} END {printf "%s|%s", pid, cmd}'
demo-ps.txt)
cat > demo-cron.txt <<'EOF'
*/15 8-10 * * 1-5 root /usr/local/bin/demo-collecte.sh
EOF
cron_demo=$(awk '/^*/15 / {print $0}' demo-cron.txt)
printf 'Démo processus prête pour repérer le plus gourmand : %s.\nDémo cron prête pour lire un pas et une plage : %s.\n'
"$top_demo" "$cron_demo"
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.



PowerShell 5.1

Les fichiers du labo sont en UTF-8 : avec Windows PowerShell 5.1, garde l'option -Encoding UTF8 de Get-Content, sinon les accents s'affichent mal.

POWERSHELL

```
@'
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
demo      101 12.5  0.4  10000  4200 ?        S    09:00   0:01 /usr/bin/demo-task
demo      204 87.0  0.8  14000  8600 ?        R    09:05   0:12 /tmp/demo-runner
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-ps.txt
$processRows = Get-Content -Encoding UTF8 "demo-ps.txt" | Select-Object -Skip 1
$top = $processRows | Sort-Object { [double]($_ -split '\s+')[2]} -Descending | Select-Object -First 1
$topParts = $top -split '\s+', 11
@'
*/15 8-10 * * 1-5 root /usr/local/bin/demo-collecte.sh
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-cron.txt
$cronLine = Get-Content -Encoding UTF8 "demo-cron.txt" | Where-Object { $_ -match '^*/15 ' } | Select-Object -First 1
"Démo processus prête pour repérer le plus gourmand : $($topParts[1])|($topParts[10])."
"Démo cron prête pour lire un pas et une plage : $cronLine."
```



Visionneuse du site

Dans la visionneuse, tape un mot ou un nombre pour ne garder que les lignes qui le contiennent. Tu peux tester avec des exemples génériques comme «failed», «sudo», «accepted» ou «error», puis relire le format complet des colonnes utiles.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).