

INTRODUCTION AU TEST D'INTRUSION

Guide du TP 6 : relire un journal de mission proprement

TP 6 · Relire une mission




MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout

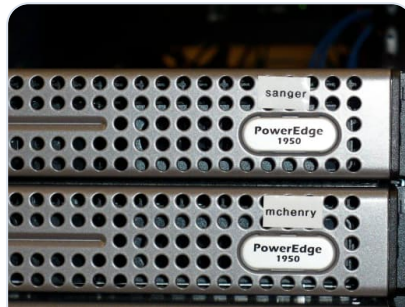

Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

Photos issues de Wikimedia Commons : Ordinateur portable, Ahunt, CC0 · Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0.

À RETENIR

- ◆ Cadre et limites : tu analyses uniquement des fichiers fournis et fictifs ; ne teste jamais un système réel sans autorisation écrite.
- ◆ Les exemples ci-dessous utilisent des valeurs inventées, pas celles du labo.

1 Ce qu'il faut vérifier

Une relecture de mission répond à trois questions : les règles d'engagement ont-elles été respectées, les preuves sont-elles suffisantes, et le nettoyage final est-il cohérent avec le journal ?

Travaille toujours dans cet ordre : règles, preuves, nettoyage, puis note de clôture.

2 Règles d'engagement : compter sans inventer

Lis d'abord les clauses qui donnent une définition observable : fenêtre horaire, action interdite, quota, notification préalable.

Compte un écart une seule fois par ligne de journal. Une action hors fenêtre reste un écart aux règles d'engagement, pas un hors-périmètre.

3 Visionneuse du site

Dans la visionneuse, cherche d'abord « notification= », puis « exception= », puis les actions rares comme « export= » ou « création= ».

Pour une première heure, trie mentalement les lignes par horodatage UTC plutôt que de faire confiance à l'ordre d'affichage.

4 Exemple Bash : trouver des écarts observables

BASH

```
cat > guide-journal-exemple.log <<'EOF'
G01 | 2026-03-10T07:58:00Z | Awa | lecture-config-etendue | demo.example | UTC=2026-03-10T07:58:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=entete ; commande=curl -I | notification=NOTIF-1
G02 | 2026-03-10T09:12:00Z | Awa | creation-compte-test | demo.example | UTC=2026-03-10T09:12:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=compte ; commande=note | notification=absente ; compte=demo-user-a
G03 | 2026-03-10T09:18:00Z | Awa | export-integral-donnees | demo.example | UTC=2026-03-10T09:18:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=lot ; commande=revue | notification=NOTIF-2
G04 | 2026-03-10T18:45:00Z | Awa | export-integral-donnees | demo.example | UTC=2026-03-10T18:45:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=entete ; commande=curl -I | notification=NOTIF-3
EOF
awk -F' \| ' '{ print $2 "|" $4 "|" $7 }' guide-journal-exemple.log | while IFS='|' read -r horo action commentaire; do
    heure=${horo#*T}
    heure=${heure%Z}
    if [ "$heure" < "08:00:00" ] || [ "$heure" > "18:30:00" ]; then echo "fenetre:$heure"; fi
    case "$action" in export-integral-donnees) echo "interdit:$action" ;; esac
    case "$commentaire" in *"notification=absente"*) echo "notification" ;; esac
done
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

5 Exemple PowerShell : la même logique

POWERSHELL

```
@(
'G01 | 2026-03-10T07:58:00Z | Awa | lecture-config-etendue | demo.example | UTC=2026-03-10T07:58:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=entete ; commande=curl -I | notification=NOTIF-1',
'G02 | 2026-03-10T09:12:00Z | Awa | creation-compte-test | demo.example | UTC=2026-03-10T09:12:00Z ; cible=demo.example ;
extrait=compte ; commande=note | notification=absente ; compte=demo-user-a',
'G03 | 2026-03-10T09:18:00Z | Awa | export-integral-donnees | demo.example | UTC=2026-03-10T09:18:00Z ;
cible=demo.example ; extrait=lot ; commande=revue | notification=NOTIF-2',
'G04 | 2026-03-10T18:45:00Z | Awa | export-integral-donnees | demo.example | UTC=2026-03-10T18:45:00Z ;
cible=demo.example ; extrait=entete ; commande=curl -I | notification=NOTIF-3'
) | Set-Content -Encoding UTF8 guide-journal-exemple.log
$ecarts = 0
Get-Content -Encoding UTF8 guide-journal-exemple.log | ForEach-Object {
    $parties = $_ -split ' \| '
    $heure = $parties[1].Substring(11, 8)
    $action = $parties[3]
    $commentaire = $parties[6]
    if ($heure -lt '08:00:00' -or $heure -gt '18:30:00') { $ecarts++ }
    if ($action -eq 'export-integral-donnees') { $ecarts++ }
    if ($commentaire -like '*notification=absente*') { $ecarts++ }
}
$ecarts
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

6 Preuves insuffisantes

Classe une preuve comme insuffisante si elle ne contient pas d'horodatage «UTC=...», si elle n'indique pas la cible «cible=...», ou si elle donne une «capture=...» sans «commande=...».

Le but n'est pas d'avoir une preuve spectaculaire, mais une preuve défendable et vérifiable.

BASH

```
cat > guide-preuves-exemple.log <<'EOF'
K01 | 2026-03-10T10:00:00Z | Koffi | revue-entete-http | demo.example | cible=demo.example ; extrait=entete ; commande=curl
-I | ticket=1
K02 | 2026-03-10T10:05:00Z | Koffi | revue-portail | demo.example | UTC=2026-03-10T10:05:00Z ; cible=demo.example ;
capture=ecran-connexion | ticket=2
EOF
awk -F' \| ' '{ print $1 "|" $6 }' guide-preuves-exemple.log | while IFS='|' read -r ident preuve; do
  if [[ "$preuve" != *"UTC="* ]] || [[ "$preuve" != *"cible="* ]] || { [[ "$preuve" == *"capture="* ]] && [[ "$preuve" !=
*"commande="* ]]; }; then
    echo "$ident"
  fi
done | wc -L
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

7 Nettoyage et exception de re-test

Dans le tableau des artefacts, commence par filtrer «doit être supprimé=oui». Ensuite distingue trois cas : supprimé, oublié, ou à révoquer.

Un artefact laissé pour re-test n'est acceptable que si la règle d'exception l'autorise et si le journal nomme clairement l'artefact, la notification et la date de retrait prévue.

POWERSHELL

```
@(
'identifiant;artefact;emplacement;doit_etre_supprime;statut;justification',
'A01;note-temporaire;/tmp/note.txt;oui;supprime;fermee',
'A02;token-demo-77;/tmp/token.txt;oui;a_revoquer;encore actif',
'A03;marqueur-retest;/tmp/retest.flag;non;laisse-pour-retest;exception documentée'
) | Set-Content -Encoding UTF8 guide-artefacts-exemple.csv
$restants = Import-Csv -Path guide-artefacts-exemple.csv -Delimiter ';' -Encoding UTF8 | Where-Object {
$_.doit_etre_supprime -eq 'oui' }
$restants.Count
```

Commande longue, coupée par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiquée en fin de document.

8 Lire le modèle de clôture

Le modèle de clôture sert à ordonner l'information : identité de mission, synthèse, preuves conservées, artefacts restants autorisés, nettoyage, suivi.

Quand un artefact est conservé à titre d'exception, écris d'abord ce qui permet de le retirer sans ambiguïté : nom, emplacement, justification, responsable et date prévue de retrait.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).