



DOCUMENTATION VEEAM BACKUP & REPLICATION


Guide d'exploitation — Jobs, Réplicas & Restauration

Infrastructure de sauvegarde VMware & Windows Agent

01 — VUE D'ENSEMBLE DE LA CONSOLE

Interface principale — Home

La console Veeam Backup & Replication centralise la gestion de l'ensemble des jobs de sauvegarde, de réplication et de copie. L'écran d'accueil présente en temps réel le statut de chaque tâche, les dernières exécutions et les prochaines planifications.

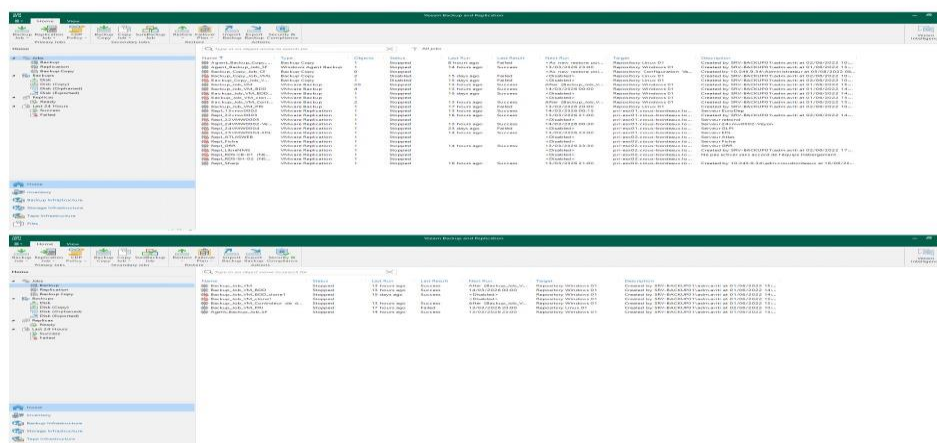

▲ Console principale — liste complète des jobs (Backup, Replication, Backup Copy)

- Backup Jobs → Sauvegarde incrémentale/complète des VMs VMware et agents Windows
- Replication Jobs → Réplication VMware vers site secondaire (DR)
- Backup Copy Jobs → Copie de sauvegarde vers dépôt distant (règle 3-2-1)


02 — JOBS DE SAUVEGARDE

Backup Jobs — VMware & Windows Agent

Les jobs de sauvegarde observés couvrent deux types d'objets : les machines virtuelles VMware (Backup_Job_VM_*) et les serveurs physiques Windows via l'agent Veeam (Agent_Backup_Job_*). Chaque job est associé à un dépôt cible (Repository Windows 01 ou Linux 01).

[illegible]

▲ *Jobs de sauvegarde — vue filtrée sur les Backup Jobs actifs*

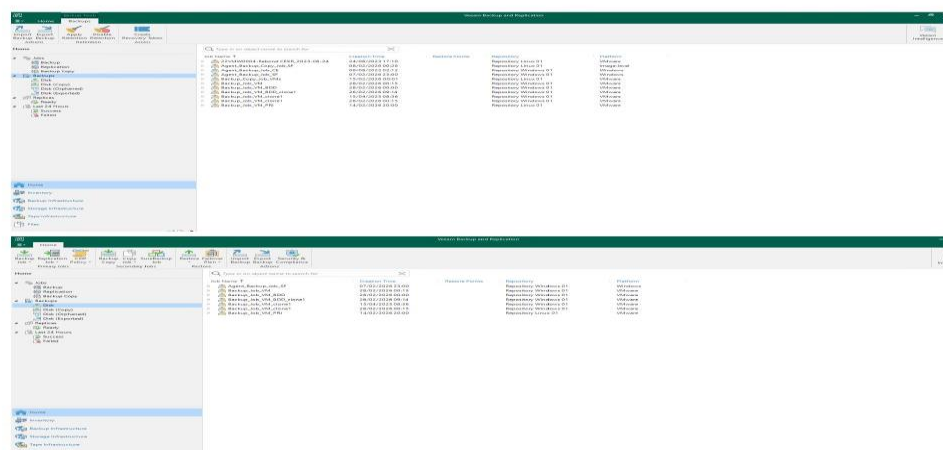

▲ Section Backups — points de restauration disponibles par job

Jobs identifiés


Type de job	Statut	Résultat	Cible
VMware Backup	Stopped	Success / Failed	Repository Windows 01
VMware Backup	Stopped	Success	Repository Linux 01
Windows Agent	Stopped	Success	Repository Windows 01
Backup Copy	Disabled	Failed	Repository Linux 01

- ❑ Dépôts cibles : Repository Windows 01 / Repository Linux 01
- ❑ Planification : journalière (certains jobs désactivés après migration)
- ❑ Les jobs VM_clone1 et VM_clone2 sont des copies de jobs existants pour tests de restauration

03 — JOBS DE RÉPLICATION VMWARE


Replication Jobs — Haute disponibilité DR

La réplication VMware assure la continuité de service en maintenant des réplicas synchronisés sur un site secondaire. Les réplicas sont stockés sur le vCenter distant (pri-vcenter-crous-bordeaux) et restent en état Ready, prêts pour un basculement immédiat.

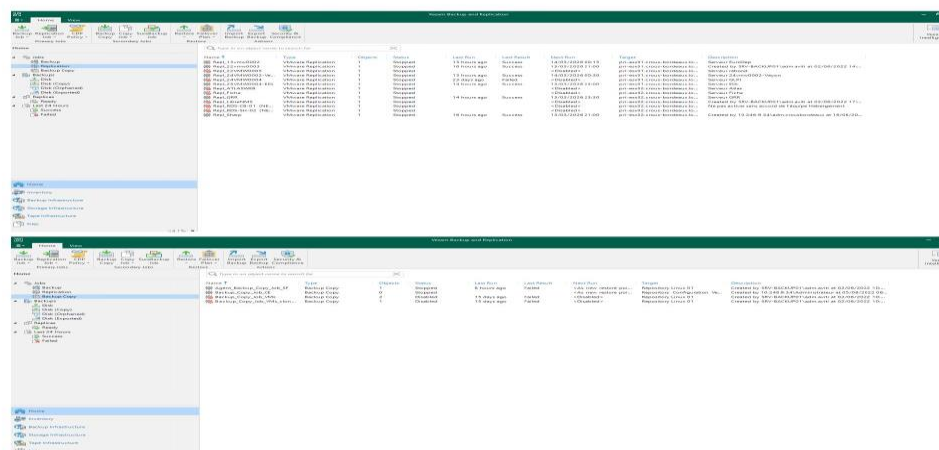

Name	Type	Status	Source	Target	Retention	Frequency	Priority	Replication Method	Replication Mode	Replication Schedule	Replication Status
Replication Job 1	Replication	Ready	Source 1	Target 1	100 GB	Hourly	High	Full	Full	01/01/2023 00:00	Ready
Replication Job 2	Replication	Ready	Source 2	Target 2	50 GB	Daily	Medium	Full	Full	01/01/2023 00:00	Ready
Replication Job 3	Replication	Ready	Source 3	Target 3	25 GB	Weekly	Low	Full	Full	01/01/2023 00:00	Ready


▲ Jobs de réplication — liste complète avec cibles et statuts

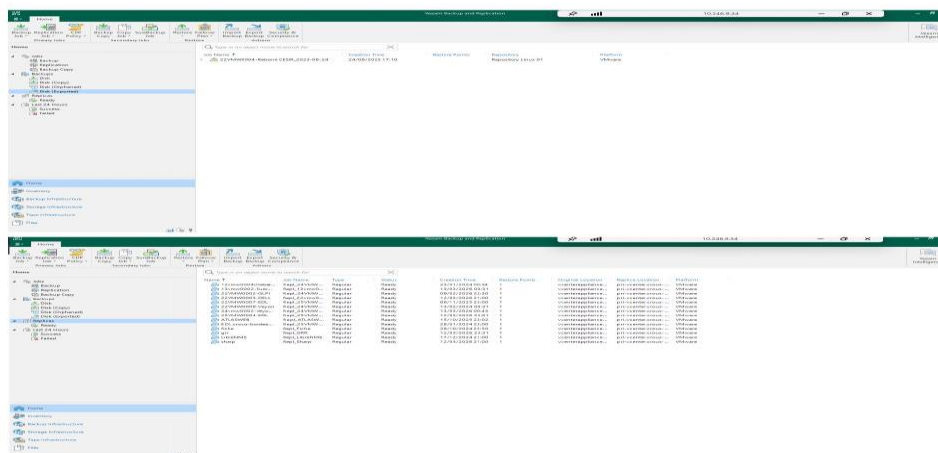

▲ Réplicas actifs en état Ready — site de reprise pri-vcenter-crous-bordeaux

Réplicas observés

Type de job	Statut	Résultat	Cible
VMware Replication	Stopped	Success	Serveur SunDay
VMware Replication	Stopped	Success	Serveur reboot
VMware Replication	Stopped	Failed	Serveur OLP
VMware Replication	Stopped	Success	Serveur SRR
VMware Replication	Stopped	Success	Serveur Sharp

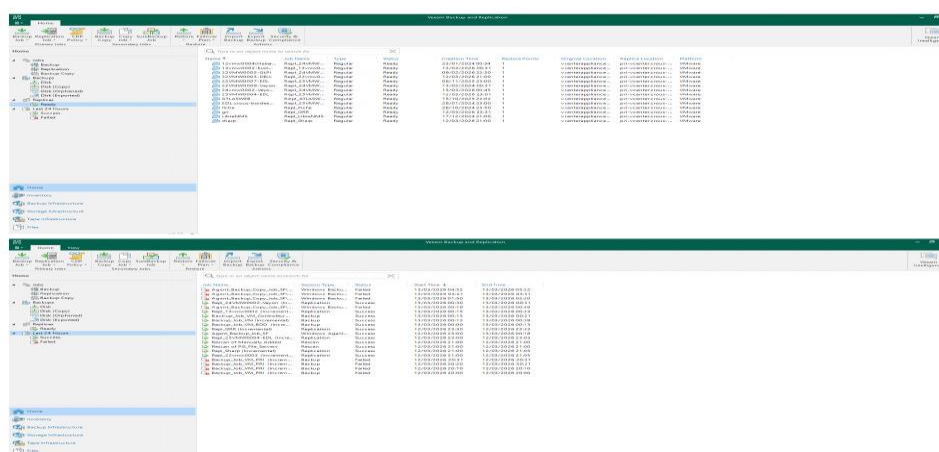


▲ Détail des réplicas — état Ready avec 1 point de restauration chacun

04 — JOBS DE COPIE DE SAUVEGARDE

Backup Copy — Règle 3-2-1

Les Backup Copy Jobs permettent de dupliquer les sauvegardes vers un dépôt secondaire (Linux 01), conformément à la règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site. Plusieurs de ces jobs sont actuellement désactivés et présentent un résultat Failed.

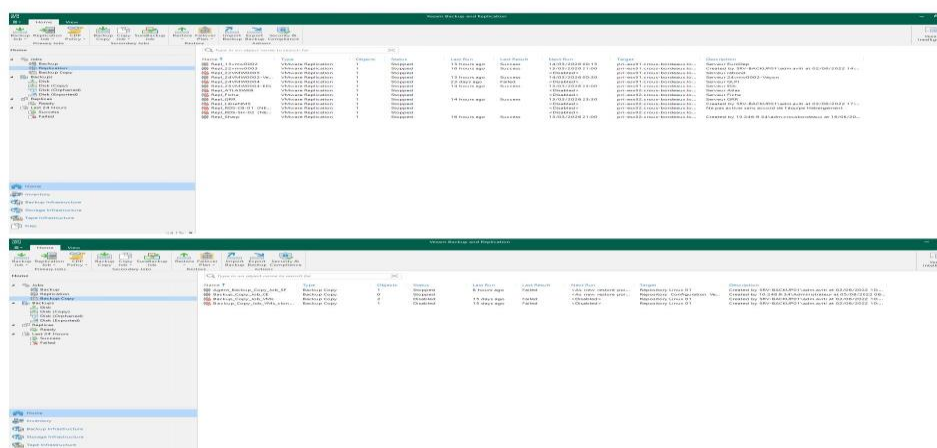

▲ Backup Copy Jobs — vue filtered sur la section Backup Copy

- ✗ Agent_Backup_Copy_Job_3P → Disabled / Failed (8h ago)
- ✗ Backup_Copy_Job_C8 → Disabled / Failed (15 days ago)
- ✗ Backup_Copy_Copy_VM_VMs → Disabled / Failed (15 days ago)
- Les jobs désactivés nécessitent une révision et une réactivation


05 — POINTS DE RESTAURATION

Backups disponibles & points de restauration

La section Backups recense l'ensemble des chaînes de restauration disponibles. Chaque entrée indique le job source, le nombre de points de restauration, le dépôt associé et la plateforme (VMware ou Windows/Image-level).

Job Name	Backup Chain	Backup Points	Platform
Backup - Windows	Backup Chain 1	1	Windows
	Backup Chain 2	2	Windows
	Backup Chain 3	3	Windows
	Backup Chain 4	4	Windows
Backup - VMware	Backup Chain 1	1	VMware
	Backup Chain 2	2	VMware
	Backup Chain 3	3	VMware
	Backup Chain 4	4	VMware

▲ Liste des backups disponibles avec points de restauration (vue complète)

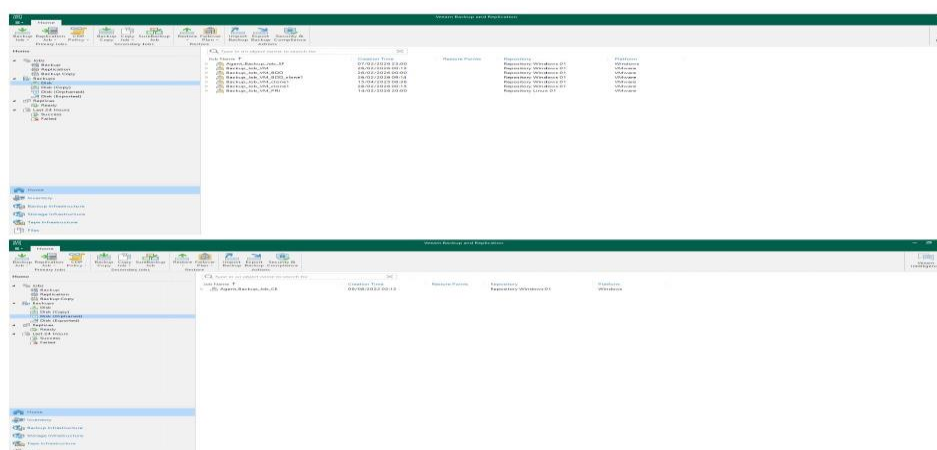

▲ Backups filtrés — Agent_Backup_Job_C8 (Windows, Repository Windows 01)

Éléments notables

- Backup_Job_VM → multiple restore points, Repository Windows 01 (VMware)
- Backup_Job_VM_600 / 800 → VMware, Repository Windows 01
- Backup_Job_VM_clone1 / clone2 → points de restauration clonés pour test
- Agent_Backup_Job_SP → Windows, Image-level, Repository Windows 01
- Backup_Job_VM_PR → Repository Linux 01 (VMware)
- 22VMM0008-Reboot-CESR → Repository Linux 01, sauvegarde retirée (Retired)


06 — HISTORIQUE DES SESSIONS

Sessions récentes — Succès & Échecs

L'onglet Home (Last 24 Hours) présente les sessions d'exécution récentes triées par heure. On y identifie rapidement les jobs en échec, les répliques réussies et les restaurations déclenchées manuellement.

[illegible]

▲ Historique des sessions — vue Last 24 Hours avec statuts Success/Failed

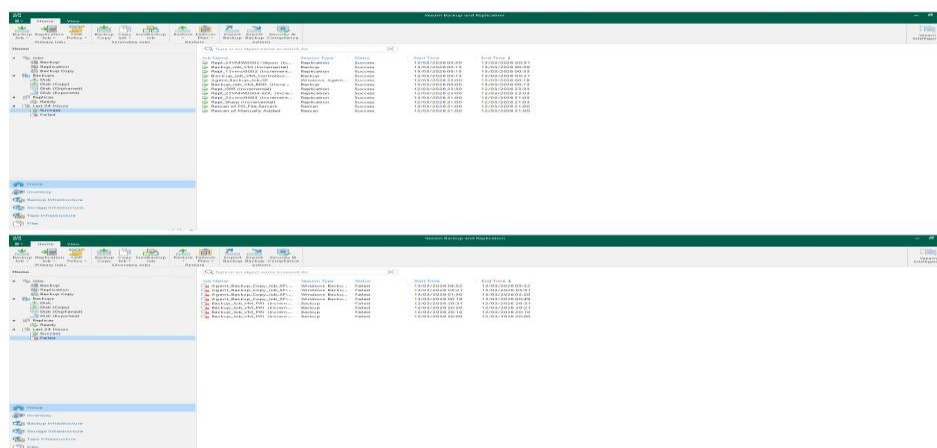

▲ Sessions filtrées — Success (haut) et Failed (bas)

Patterns d'échec observés

- ✗ Agent_Backup_Copy_Job_3P (Windows Backup) → Echecs répétés le 13/03/2026
- ✗ Backup_Job_VM_PR (Backup incrémental) → Echecs le 12/03/2026
- ✗ Agent_Backup_Job_3P (Windows Backup) → Multiples échecs consécutifs
- ✓ Repl_DRR, Repl_2VMenv003 (Incremental) → Success le 13/03/2026
- ✓ Backup_Job_VM (Incremental) → Success le 13/03/2026
- ✓ Rescan of Manually Added / PG_File_Servers → Success

07 — ACTIONS RECOMMANDÉES

Points d'attention & recommandations

Sur la base de l'analyse des captures d'écran, les actions suivantes sont recommandées pour améliorer la résilience de l'infrastructure de sauvegarde.

#	Action	Priorité
01	Réactiver et corriger les Backup Copy Jobs désactivés (Agent_Backup_Copy_Job_3P, Backup_Copy_Job_C8)	☐ Haute
02	Analyser les logs des jobs Backup_Job_VM_PR en échec répété le 12-13/03	☐ Haute
03	Vérifier la connectivité vers Repository Linux 01 (jobs Backup Copy en Failed)	☐ Moyenne
04	Tester un basculement (failover) depuis un réplica Ready pour valider le plan DR	☐ Moyenne
05	Nettoyer les jobs orphelins et les backups retirés (22VMM0008-Reboot-CESR Retired)	☐ Basse
06	Vérifier la politique de rétention des clone1/clone2 (jobs de test non supprimés)	☐ Basse