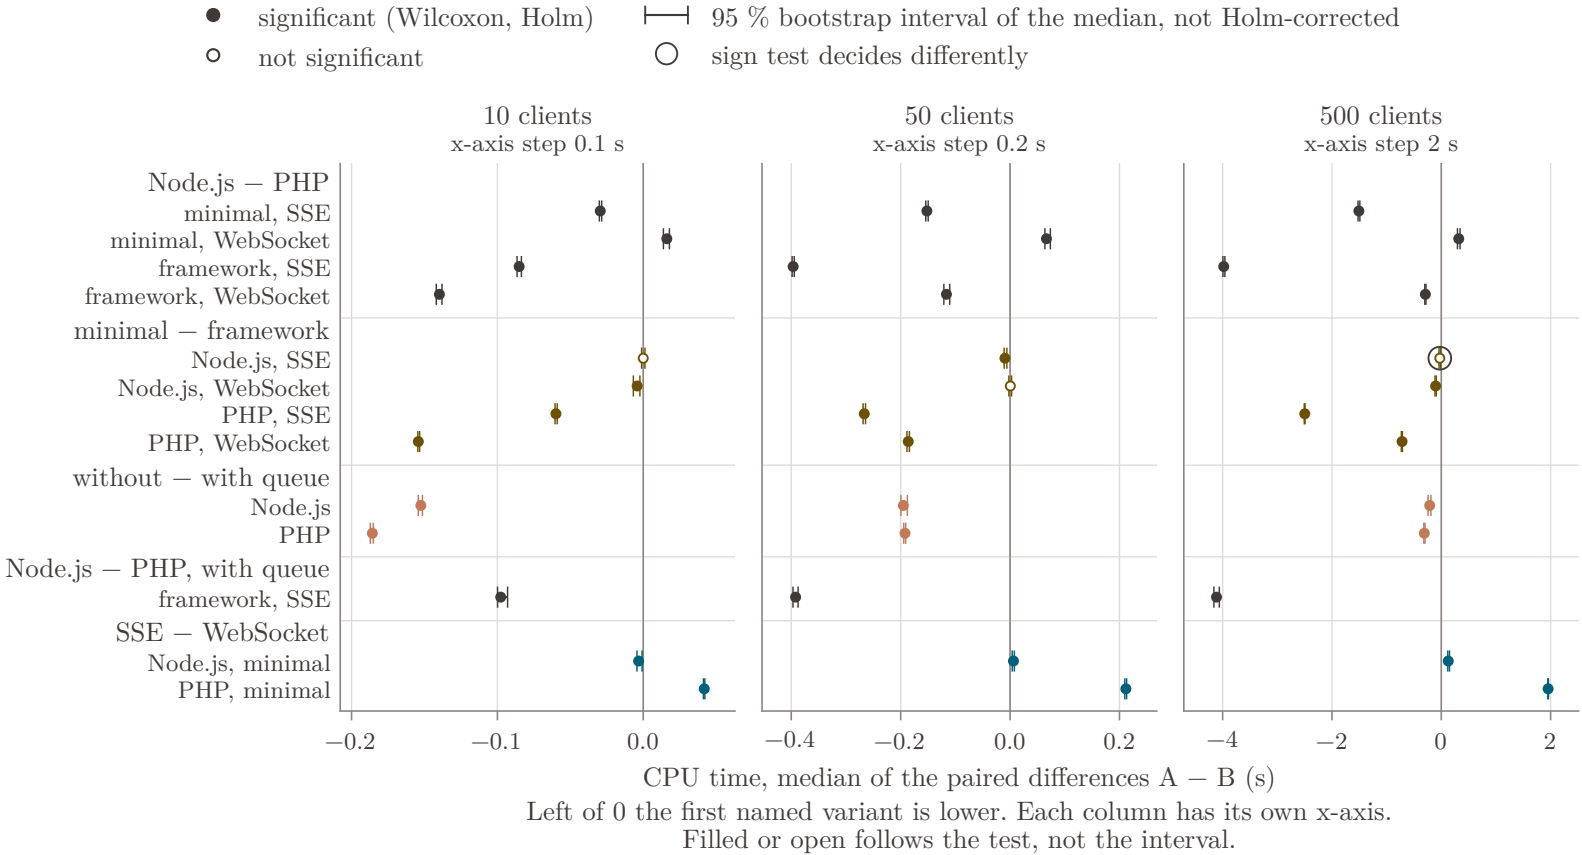
significant (Wilcoxon, Holm)
not significant
95 % bootstrap interval of the median, not Holm-corrected
sign test decides differently
10 clients
x-axis step 0.1 s
50 clients
x-axis step 0.2 s
500 clients
x-axis step 2 s
Node.js − PHP
minimal, SSE
minimal, WebSocket
framework, SSE
framework, WebSocket
minimal − framework
Node.js, SSE
Node.js, WebSocket
PHP, SSE
PHP, WebSocket
without − with queue
Node.js
PHP
Node.js − PHP, with queue
framework, SSE
SSE − WebSocket
Node.js, minimal
PHP, minimal
−0.2
−0.1
0.0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
−4
−2
0
2
CPU time, median of the paired differences A − B (s)
Left of 0 the first named variant is lower. Each column has its own x-axis.
Filled or open follows the test, not the interval.