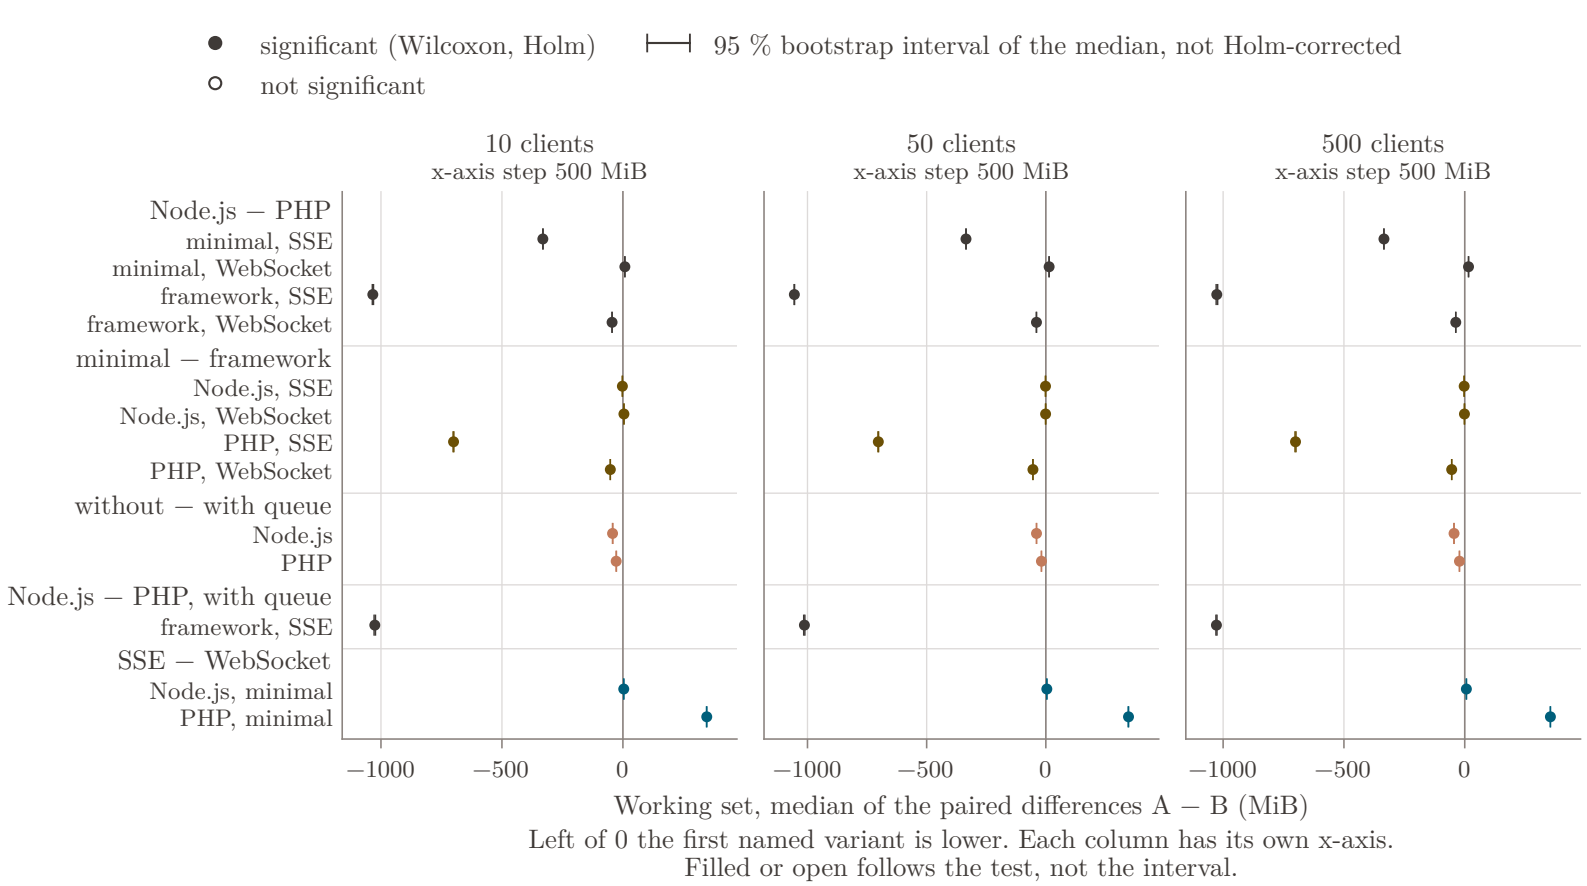
significant (Wilcoxon, Holm)
not significant
95 % bootstrap interval of the median, not Holm-corrected
10 clients
x-axis step 500 MiB
50 clients
x-axis step 500 MiB
500 clients
x-axis step 500 MiB
Node.js − PHP
minimal, SSE
minimal, WebSocket
framework, SSE
framework, WebSocket
minimal − framework
Node.js, SSE
Node.js, WebSocket
PHP, SSE
PHP, WebSocket
without − with queue
Node.js
PHP
Node.js − PHP, with queue
framework, SSE
SSE − WebSocket
Node.js, minimal
PHP, minimal
−1000
−500
0
Working set, median of the paired differences A − B (MiB)
Left of 0 the first named variant is lower. Each column has its own x-axis.
Filled or open follows the test, not the interval.