快速入门

文档版本: 20250806

查看在线版本

目录

1. 准备工作 2
2. 第一步：创建产品 3
3. 第二步：设置产品功能 6
4. 第三步：选择 App 控制面板 9
5. 第四步：下载智能生活 App 11
6. 第五步：扫码体验产品面板 14
7. 后续开发 16

本文介绍如何在涂鸦开发者平台上，创建一款可以使用手机扫码体验的虚拟智能硬件产品。智能产品是物联网场景中的基础单元，只有基于功能完善的产品，才能搭建智能设备管理平台或者开发移动应用。

1. 准备工作

1. 进入 账号注册页面 ，根据页面提示，注册一个开发者账号。
2. （可选）完成企业认证。具体操作流程，请参考 企业认证 。

- 您注册的账号拥有最高权限。请妥善保存账号，避免您创建的硬件产品、App、设备和用户数据产生安全风险。
- 企业账号是指填写企业信息后，通过认证的具有更高权益的账号。企业认证过程中，您需要提交企业对公账号。

2. 第一步：创建产品

1. 登录 涂鸦开发者平台 。
2. 进入平台首页，在 **开发者工作台** > **产品开发** 模块下，单击 **创建产品** 。

您也可以单击 **产品** > **产品开发** 进入 **产品开发** 页面，然后在 **产品开发** 页面单击 **创建产品** 。

3. 选择品类，例如在 **标准类目** > **小家电** 下选择产品类别，如 **空气净化器**，单击图标。

> 选择的产品类别非常重要，将影响到后续产品功能及 App 界面的推荐。如果您需要的产品类别不在选择之中，请 提交工单 联系涂鸦智能添加。

4. 选择 **智能化方式** 为 **产品开发** 或 **生态设备接入**。相关定义和区别，请参考 智能化方式 。

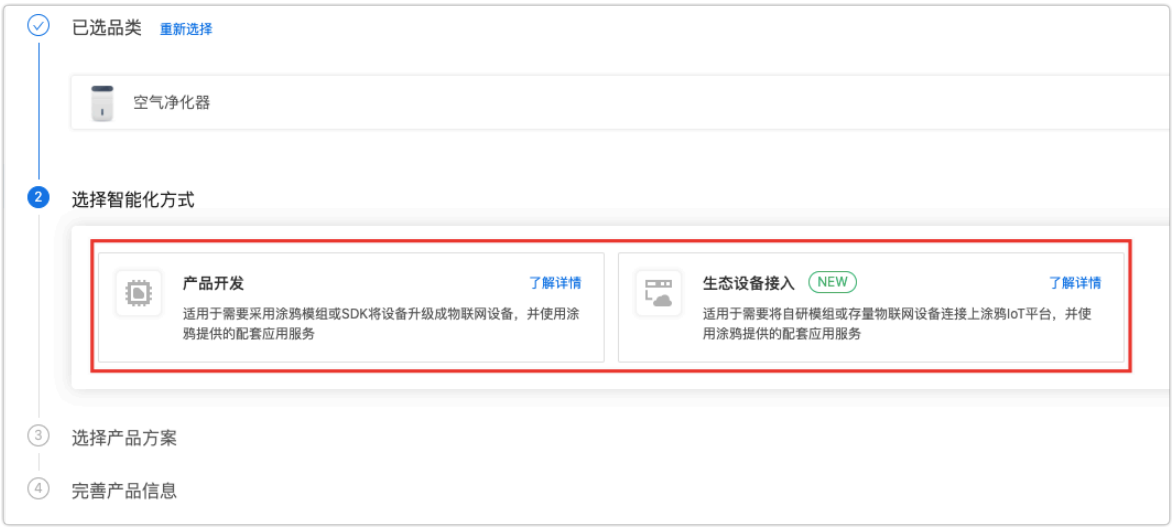

5. 根据您选择的 **智能化方式** 的不同，继续选择产品的 **自定义方案**，如 **空气净化器**。

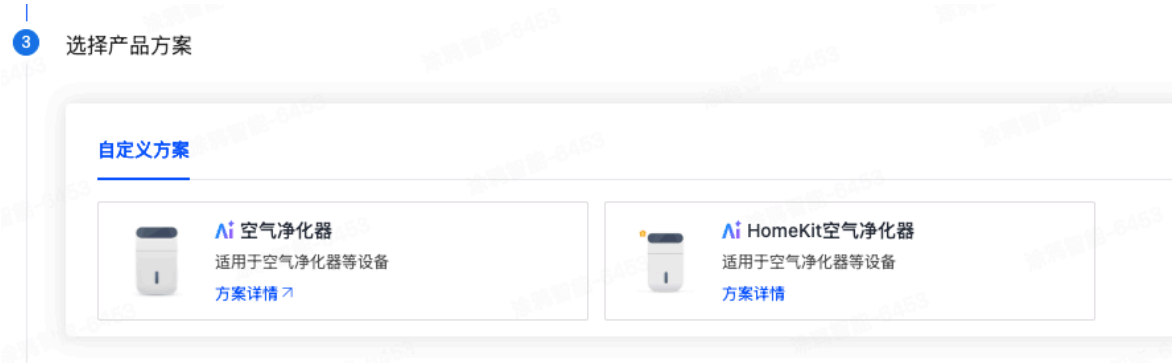

6. **完善产品信息**：填写 **产品名称** 和 **产品型号**，选择 **通讯协议** 和 **功耗类型**，然后单击 **创建产品**。

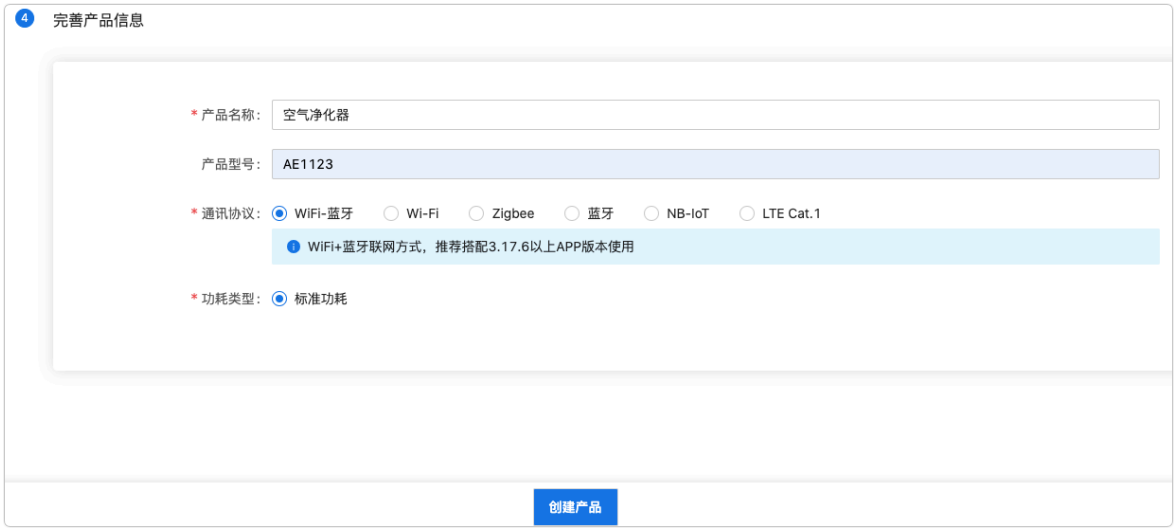
4 完善产品信息
* 产品名称：
空气净化器
产品型号：
AE1123
* 通讯协议：
WiFi-蓝牙
Wi-Fi
Zigbee
蓝牙
NB-IoT
LTE Cat.1
WiFi+蓝牙联网方式，推荐搭配3.17.6以上APP版本使用
* 功耗类型：
标准功耗
创建产品

3. 第二步：设置产品功能

功能 是指产品具有的功能抽象，是一个产品最重要的属性。功能通过不同数据类型进行表示（Data point，简称 DP）。例如，最简单的设备 **开关**，具备的功能为 **开启**、**关闭**。您可以将开关抽象为一个布尔型 DP， `0` 表示关闭， `1` 表示开启。更多详情，请参考 产品功能 。

1. 前往智能产品的开发页面，进入 **01 功能定义** 步骤。
2. 添加 **产品功能**：在 **产品功能** 页签下，您可以为产品添加标准功能、自定义功能、或高级功能，后续用于嵌入式开发的 MCU SDK 及产品的 App 控制界面都将根据已添加的产品功能自动生成。

- **标准功能**：根据页面提示，选择多个标准功能，然后单击 **确定** 完成添加。

> *i*
>
> 在 **标准功能** 中，平台已根据您所选择的品类设定 **必选** 功能。**标准功能** 中，不支持删除带有 **必选** 标识的功能。

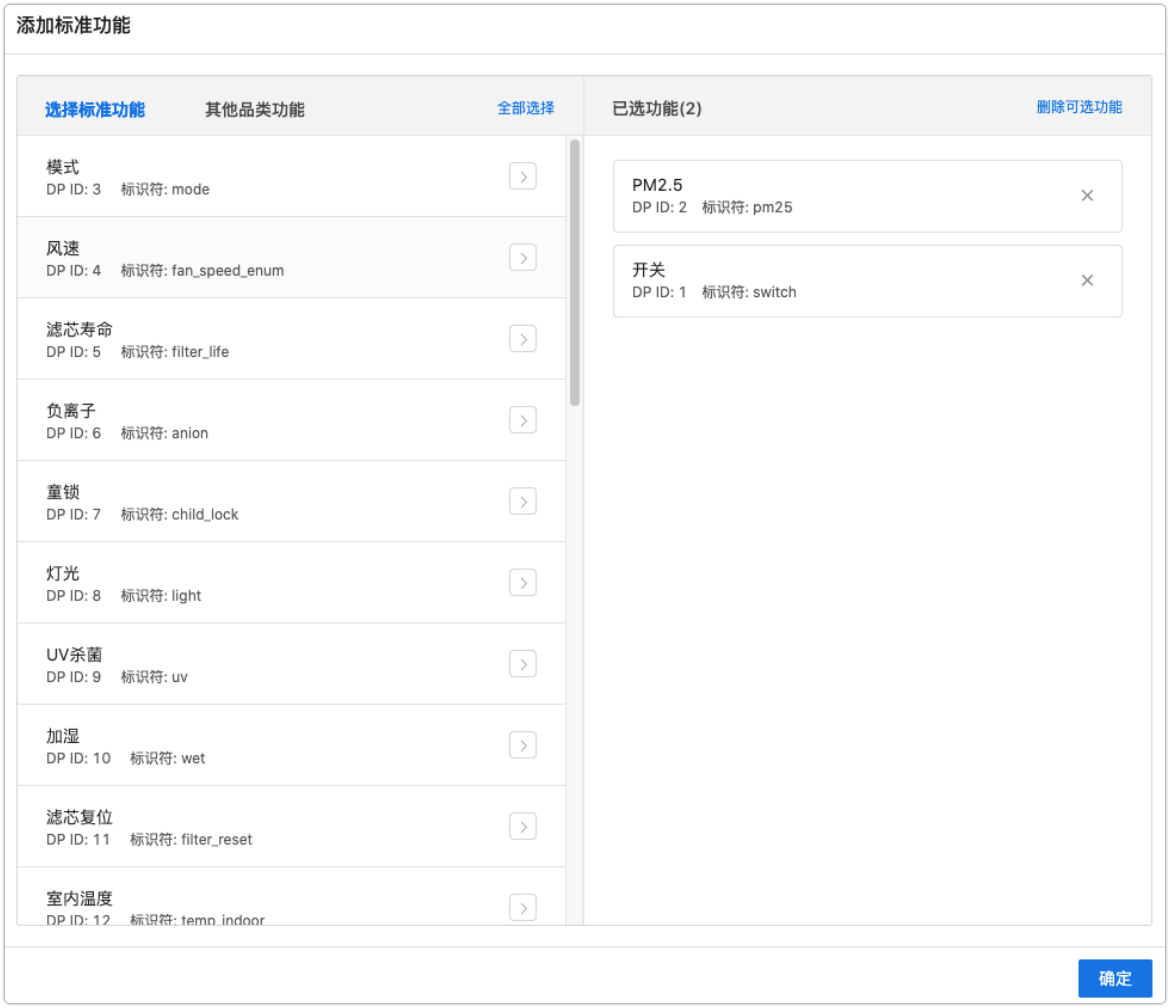

- **自定义功能**（可选）：如果您希望开发的产品功能不在标准功能的范围内，您可以在 **自定义功能** 处单击 **添加功能**。 实现自定义功能需要自己进行控制界面（面板）和固件的开发，通过配置 **DP 信息**、**数据类型** 等信息，新建自定义功能。

- **高级功能**（可选）：在您要创建的产品品类下，涂鸦开发者平台为您提供了一些高级特色功能，您可以根据产品功能需求开启或者关闭所需的高级功能。

3. 添加 **产品 AI 功能**：在 **产品 AI 功能** 页签下，您可以根据需要的 AI 功能，开发出符合产品需求的智能体，并将智能体应用在设备端或面板端。

- 关于如何开发产品 AI 功能，请参考 产品 AI 功能开发 。
- 关于如何配置智能体，请参考 智能体开发平台 。

4. 完成功能定义后，单击 **下一步 设备交互**。

4. 第三步：选择 App 控制面板

面板是智能产品的 App 控制界面。选择面板后，用户在 App 上控制智能设备时会直接展示该界面。

1. 前往智能产品的开发页面，进入 **设备交互** 步骤。
2. 在 **面板控制** 页签，选择一款面板，做为 App 控制界面。

3. **编辑面板**（可选）：如果您希望快速地根据推荐面板进行自定义设置，可在选择面板后，单击 **编辑面板**，前往面板工作台在线完成面板自定义。同时，获取到智能产品的体验二维码。

4. **语音控制**（可选）：您可以选择如图所示的平台开通语音能力，开通后即可通过该平台智能音箱语音助手控制您的设备。在 **语音控制** 页签下，单击 **获取方案** 或 **开通/编辑方案** 来配置语音控制方案。更多关于语音能力的配置，请参考 产品语音能力接入 。

5. 第四步：下载智能生活 App

1. 扫码下载 **智能生活** App。

- 若您的产品在 **全球地区** 销售，可使用此二维码：

  SmartLife - 二维码下载

- 若您的产品仅在 **中国大陆地区** 销售，可使用此二维码：

  智能生活 - 二维码下载

- 若您的产品仅在 **海外地区（除中国大陆地区以外）** 销售，可使用此二维码： SmartLife - 二维码下载

2. 注册智能生活 App 账号，并进入 App 界面。

6. 第五步：扫码体验产品面板

1. 在智能生活 App 主页面，单击右上角 + > **添加设备**。

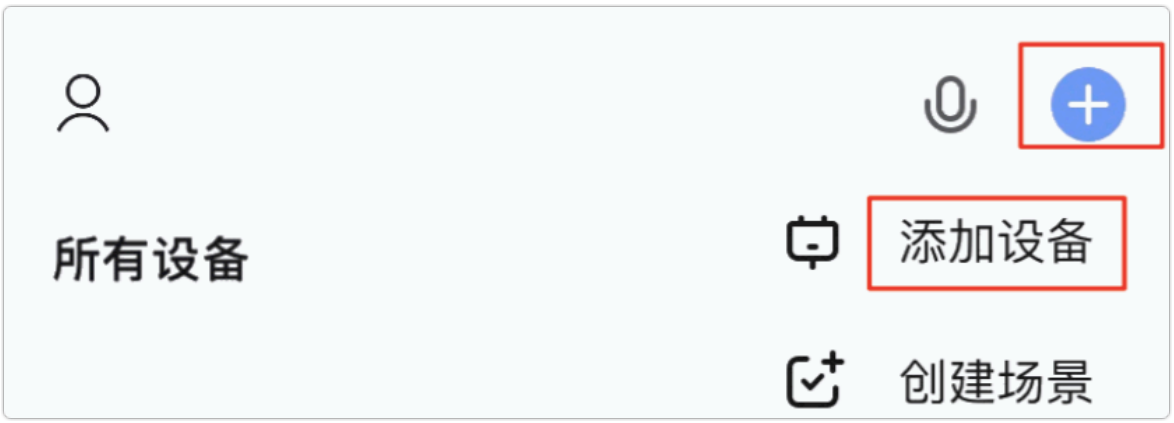

2. 单击产品列表右上角的扫码图标。

3. 扫描产品体验的二维码，开始体验您的产品。

4. 您可以在手机上预览你的产品，体验产品功能及界面样式。

空气净化器-vdevo
-20°C
0%
PM2.5 | ug/m3
0
优
当前空气 优
甲醛 | 0 ug/m3
优
TVOC | 0 ug/m3
优
手动
自动
舒适
睡眠
首页
数据
设置

7. 后续开发

后续步骤中，您可以按以下流程继续开发产品，并且配合硬件设计和嵌入式软件设计，直至投入生产和销售使用：

1. 硬件开发
2. 产品配置
3. 产品测试