

TAREA 2 · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE · 1151055

MCP: la IA deja de estar aislada y opera sobre tus archivos

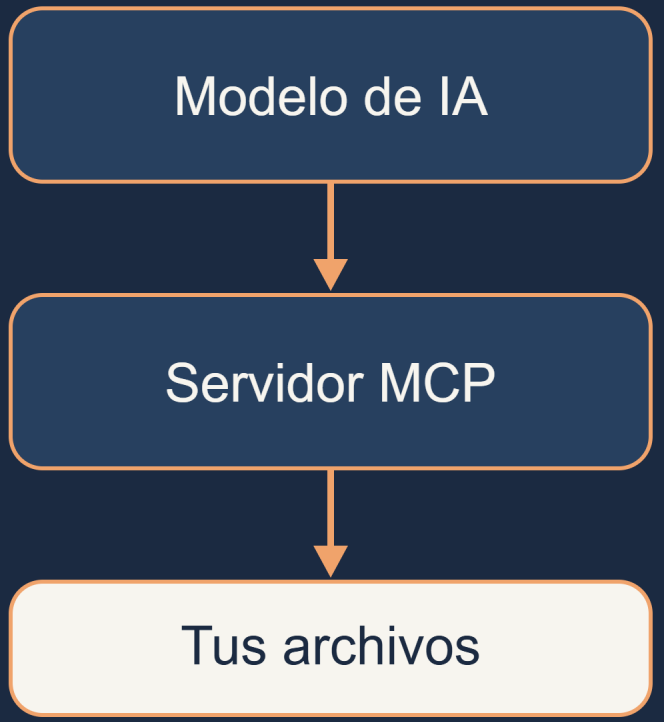

Abril Flores De Lucio · UAM Azcapotzalco · Trimestre 26-O

Un LLM solo recibe y devuelve texto

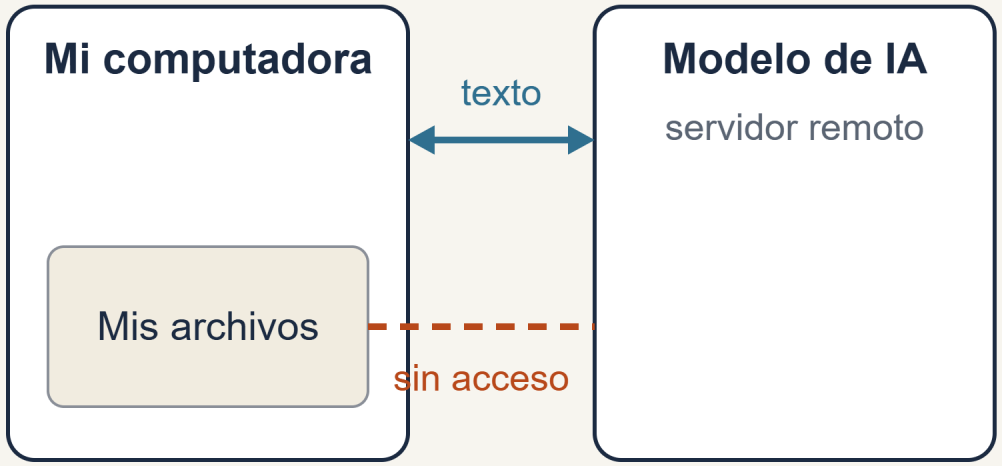

No puede: arquitectura

Vive en un servidor remoto y no tiene conexión con mi disco.

No debe: seguridad

Necesita aislamiento, mi permiso y protección contra órdenes escondidas en un archivo.

Fuentes: Anthropic (2024); OWASP (2025)

¿En qué se diferencia MCP de una API?


API	MCP	
El programador, de antemano	El modelo, en el momento	**¿Quién decide que usar?**
Las lee en la documentación	El servidor publica un catálogo	**¿Cómo conoce las funciones?**
Formato propio de cada API	JSON-RPC 2.0, un estándar	**¿Cómo se comunican?**
Se reprograma en cada app	Un servidor sirve a muchos clientes	**¿Se reutiliza?**

API: una llamada fija. MCP: el modelo lee el menú y elige.

MCP no sustituye a las APIs: casi siempre envuelve una.

Fuentes: Fielding (2000); JSON-RPC (2013); especificación MCP 2026-07-28

Arquitectura de lo que instalé

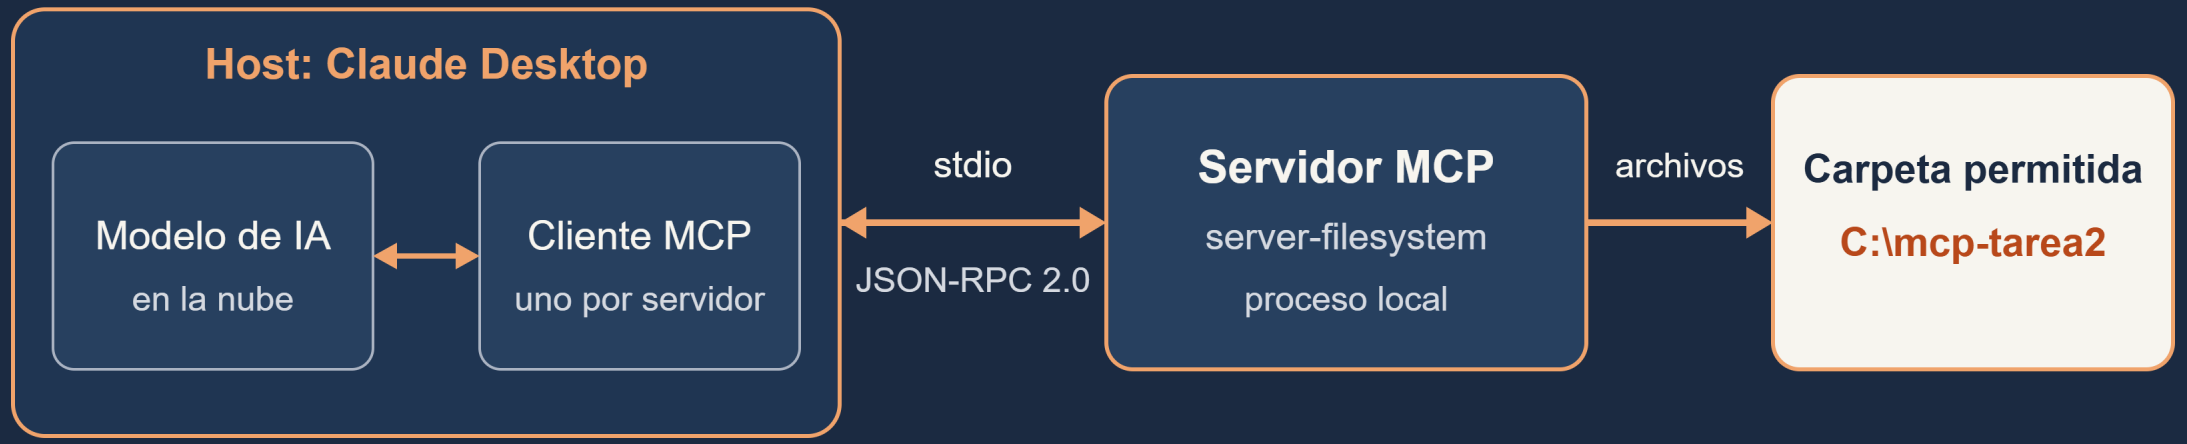

Tools: acciones que el modelo puede ejecutar.

Resources: datos que el servidor ofrece.

Prompts: plantillas reutilizables.

Especificación MCP 2026-07-28 · consultada el 18 de octubre de 2026

¿Qué habilita el servidor de archivos?


Le da al modelo herramientas para:

Listar | Leer | Crear | Modificar | Mover | Buscar

Hasta dónde llega

Solo hasta la carpeta que autorizo al iniciarlo: C:\mcp-tarea2

Sin ese límite, podría tocar todo lo que mi usuario puede tocar.

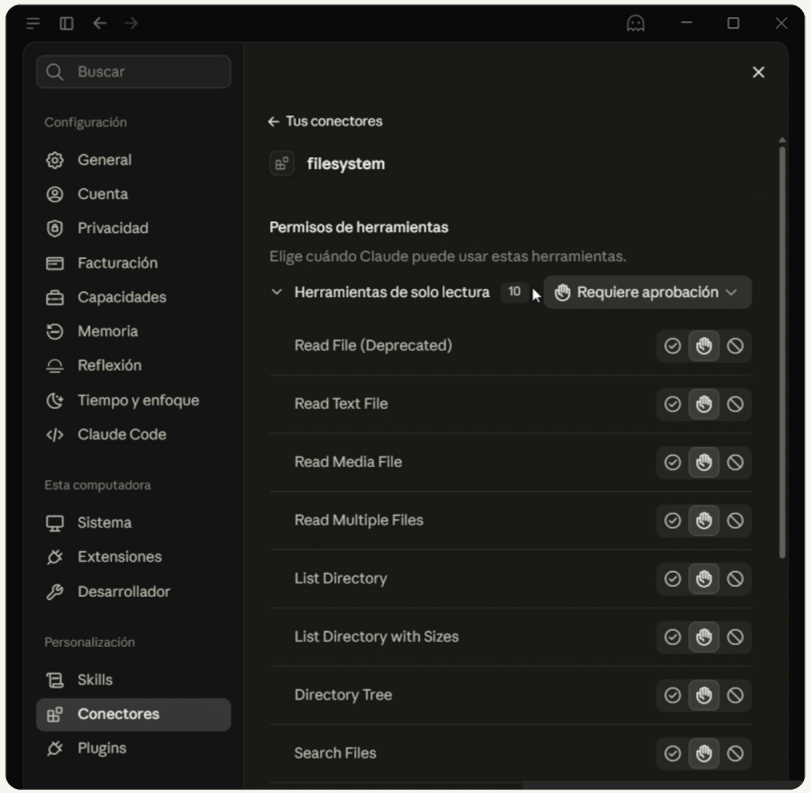


Herramientas del servidor en Claude Desktop

Es un servidor de referencia, no forma parte del protocolo

Demostración en vivo

1. Listar la carpeta
2. Leer notas.txt
3. Crear prueba.md
4. Modificar notas.txt
5. Buscar «MCP»
6. Pedir un archivo fuera de la carpeta: la herramienta falla

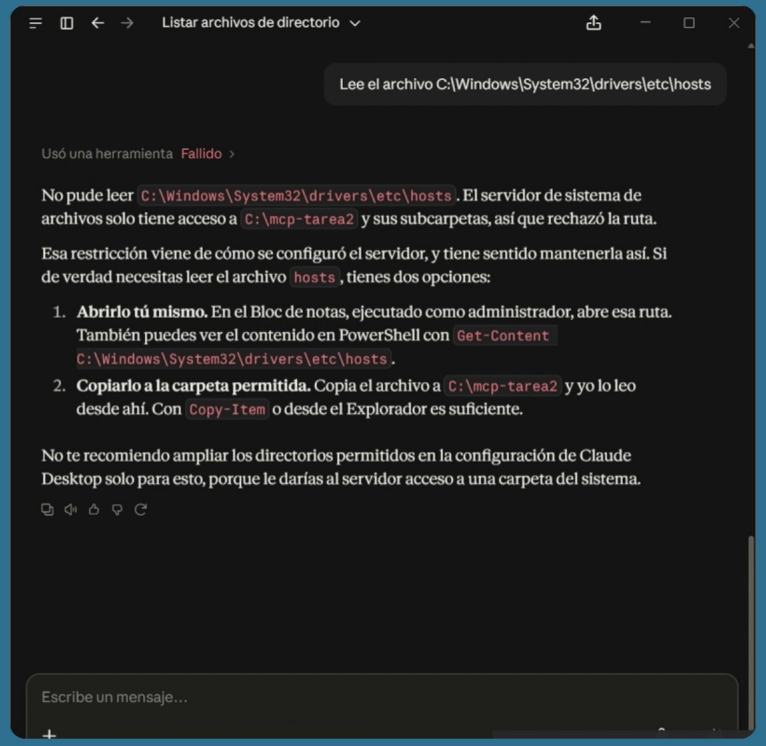

Prueba del límite: «Fallido»

Claude Desktop pide aprobación antes de cada herramienta


Seguridad: el modelo propone, yo apruebo

Riesgos

Órdenes escondidas en un archivo · salirse de la carpeta · escribir o borrar sin querer

Cómo me protejo

Confirmación humana · una carpeta dedicada · solo lectura cuando basta · revisar lo que expone el servidor

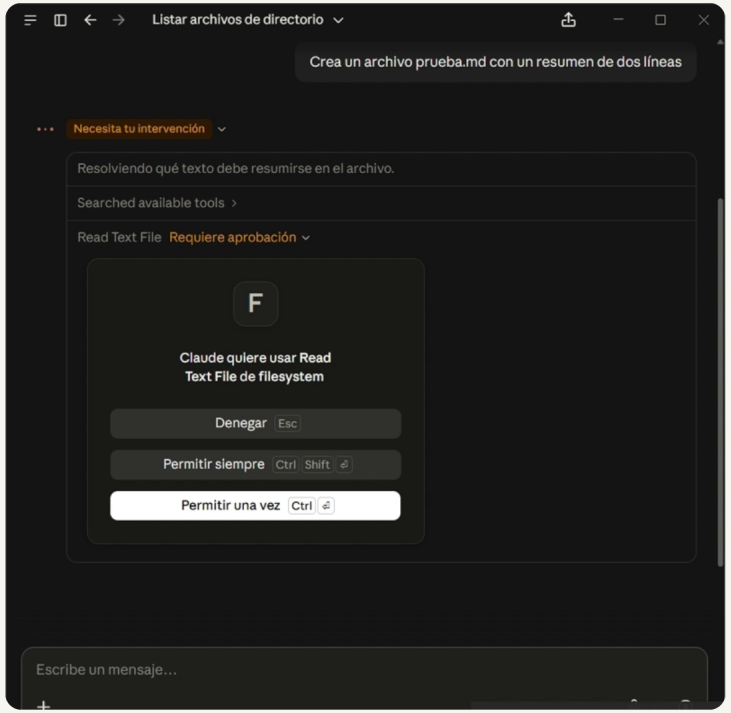

Denegar · Permitir siempre · Permitir una vez

Conclusión: MCP no reemplaza a las APIs; le da al modelo herramientas acotadas y con permiso.

Fuentes: Cymulate (2025); Greshake et al. (2023); Willison (2025)