


Système ShieldBackup

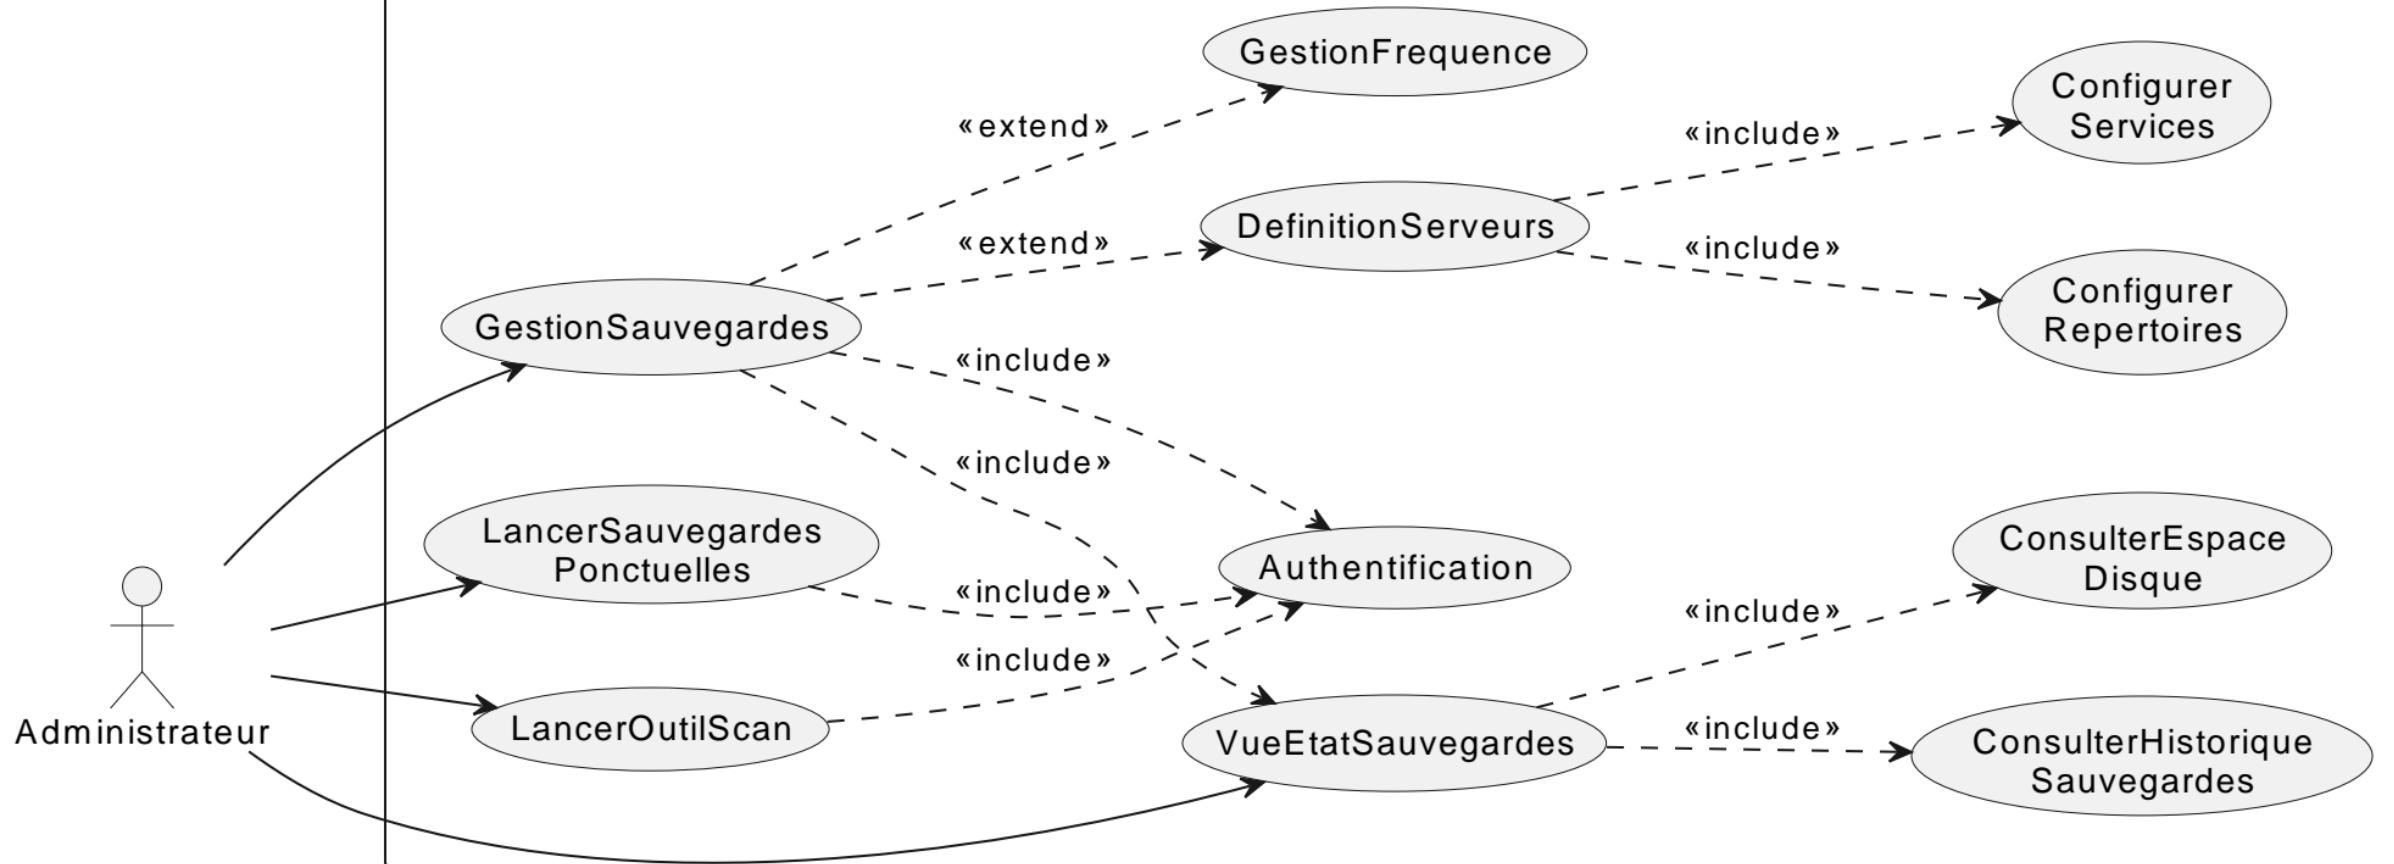

Legende

ACTEUR	CAS D'USAGE
Administrateur : <ul style="list-style-type: none">- Utilisateur unique du système- Configure les sauvegardes- Déclenche les actions- Supervise l'état des opérations	Ovale = fonctionnalité accessible à l'administrateur : <ul style="list-style-type: none">- Déclarer serveur- Configurer répertoires- Configurer services- Définir fréquence- Définir échantillonnage- Lancer sauvegarde ponctuelle- Superviser les sauvegardes- Consulter état / historique / espace
LIMITE DU SYSTÈME	
Rectangle englobant : représente l'application ShieldBackup elle-même. Tout ce qui est à l'intérieur constitue les fonctionnalités du système.	
RELATIONS ACTEUR-SYSTÈME	OBJECTIF DU DIAGRAMME
Trait plein : interaction directe de l'acteur avec un cas d'usage. Exemple : 	<ul style="list-style-type: none">- Définir clairement ce que doit faire le système avant toute conception- Cadrer le périmètre fonctionnel- Servir de base à la phase Élaboration (diagramme de séquence + architecture)
INCLUDE	
« <<include>> » : un cas d'usage inclut systématiquement un autre. Exemple dans ShieldBackup : Superviser sauvegarde <ul style="list-style-type: none"> ————<<include>>————► Consulter état ————<<include>>————► Consulter historique ————<<include>>————► Consulter espace disque	