


Système de sauvegarde décentralisé

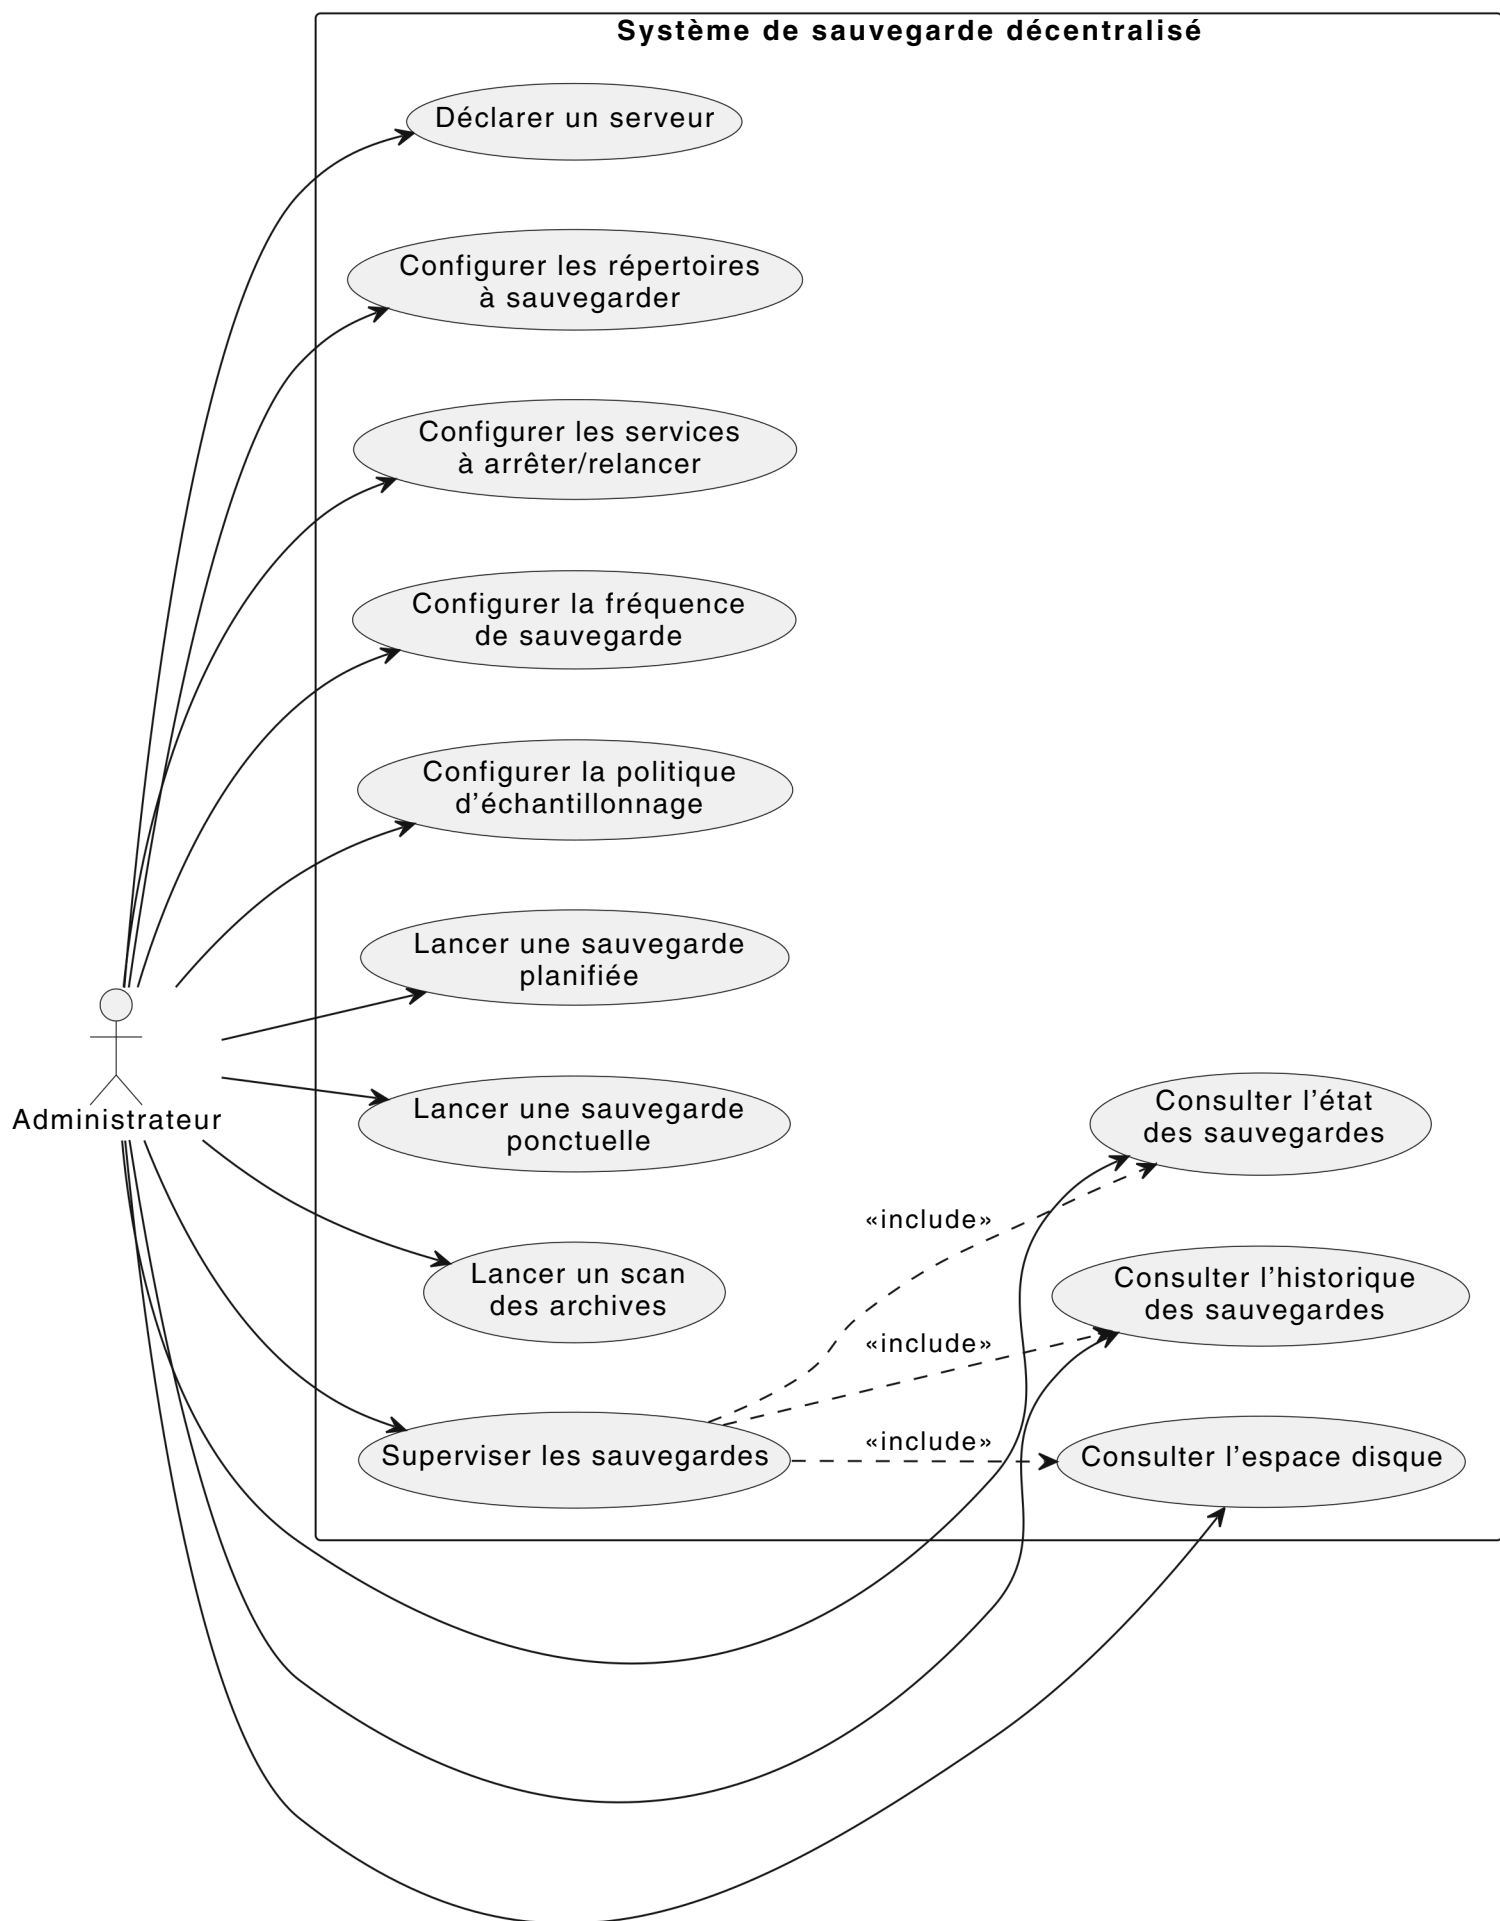

Legende

ACTEUR

Administrateur :

- Utilisateur unique du système
- Configure les sauvegardes
- Déclenche les actions
- Supervise l'état des opérations

CAS D'USAGE

Ovale = fonctionnalité accessible à l'administrateur :

- Déclarer serveur
- Configurer répertoires
- Configurer services
- Définir fréquence
- Définir échantillonnage
- Lancer sauvegarde ponctuelle
- Superviser les sauvegardes
- Consulter état / historique / espace

LIMITE DU SYSTÈME

Rectangle englobant : représente l'application ShieldBackup elle-même.

Tout ce qui est à l'intérieur constitue les fonctionnalités du système.

RELATIONS ACTEUR-SYSTÈME

Trait plein : interaction directe de l'acteur avec un cas d'usage.

Exemple :

Administrateur —> Lancer sauvegarde

OBJECTIF DU DIAGRAMME

- Définir clairement ce que doit faire le système avant toute conception
- Cadrer le périmètre fonctionnel
- Servir de base à la phase Élaboration (diagramme de séquence + architecture)

INCLUDE

« <<include>> » : un cas d'usage inclut systématiquement un autre.

Exemple dans ShieldBackup :

Superviser sauvegarde

