

Rapport Master M1

Master Calcul Haute Performance Simulation (CHPS)

Reconnaissance des Plantes à l'aide d'un Réseau de Neurones Convolutif

Réalisé par: Aicha Maaoui, Abdeljalil, Mohamed, Farhat, Lydia

Encadré par: Prof. Hugo Bolloré

Janvier 2022

Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY)

Abstract

La reconnaissance des plantes avec un réseau de neurones, à partir des images données, n'est pas -toujours- une tâche évidente. Ceci est dû au fait qu':

- Il y a une apparence diversifiée de structures complexes des plantes,
- Le problème de classification est réalisé, dans les majorités des cas, avec un nombre de classes assez élevé.

Le problème de classification des images de plantes est ainsi un problème bien posé, où les classe sont délimitées. Nous avons besoin dans ce cas d'informations sur les l'images pour représenter et identifier l'objet qu'elle contient.

L'objectif de ce projet consiste à la reconnaissance des images de plantes grâce à un réseau de neurones convolutif: On utilise l'algorithme CNN (Convolutional Neural Network).

Initialement, on dispose d'un jeu de données de 3655 images de fleurs, formants 5 classes différentes. Ceci nous permet de faire l'apprentissage d'un classifieur et générer à la fin un model capable de classifier nos images.

Afin de réaliser ce projet, nous avons procédé comme suit:

- Comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones en informatique (IA), ainsi que la base de fonctionnement d' un algorithme CNN,
- Travailler sur l'exploration des données afin de déterminer les couches à utiliser dans notre réseau de neurones,
- Etat de l'art des algorithmes de traitement d'image existants dans le domaine de la reconnaissance de plantes,
- Pogrammation en utilisant le langage de programmation c + + pour le classifieur, ainsi

que le langage Python pour la structuration des jeux de donnes.

Les étapes du projet sont structurés à l'aide de *github* dans le dépot crée avec des *issues*, qui indiquent l'état d'avancement du projet comme illustré dans la figure (1).

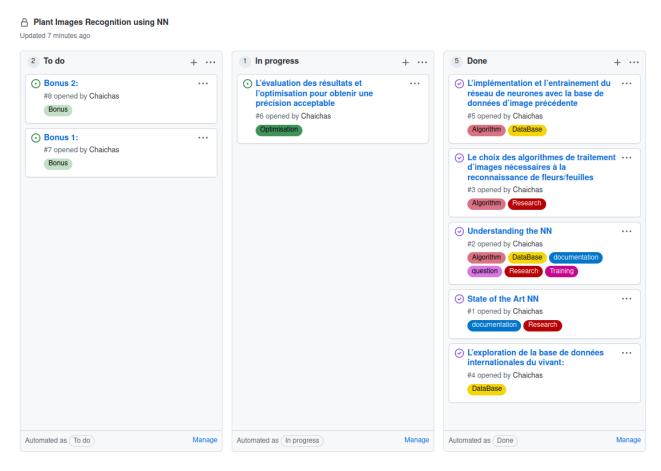


Figure 1: Description de l'état d'avancement du Project CNN.

Contents

1	Imp	plémentation du CNN	1
	1.1	Introduction	1
\mathbf{R}	efere	nces	3
${f A}$	Apr	pendix Chapter	4

List of Tables

Listings

Chapter 1

Implémentation du CNN

1.1 Introduction

Un réseau de neurones est une interprétation machine du cerveau humain, contenant des millions de neurones. Ces derniers transmettent des informations sous forme d'impulsions électriques, "Deep Neural Network: Qu'est-ce qu'un réseau de neurones profond?" 2021.

Ils sont utilisés pour résoudre aux problèmes complexes qui nécessitent des calculs analytiques similaires à ceux du cerveau humain, "Les Réseaux de Neurones artificiels" 2018.

On peut citer comme applications les plus courantes des réseaux de neurones, "Les Réseaux de Neurones artificiels" 2018:

- La classification: C'est la distribution des données par paramètres. Par exemple, on dispose d'un ensemble de personnes à l'entrée. Il faut décider à laquelle d'entre elles on accorde un prêt. Ce processus peut être effectué par un réseau de neurones, en analysant des informations telles que l'âge, la solvabilité, Les antécédents de crédit, etc,
- La prédiction: C'est la capacité de prédire la prochaine étape. Par exemple, la hausse ou la baisse d'une action en fonction de la situation du marché boursier,
- Reconnaissance: Elle représente actuellement l'utilisation la plus répandue des réseaux de neurones. On cite comme titre d'exemple "Google" lorsqu'on cherche une photo ou dans les appareils photo des téléphones lors de la détection de la position du visage, etc.

Fonctionnement d'un réseau de neurones:

Un neurone est une unité de calcul qui reçoit des informations, effectue des calculs simples pour les transmettre plus loin. Ils sont divisés en trois types principaux, comme illustré dans la figure (1.1), "Réseaux de Neurones" 2013:

- Entrée (X_i) , avec les paramètres W_i (poids) et b_j (bias),
- Caché (F).
- Sortie (Y_i) .

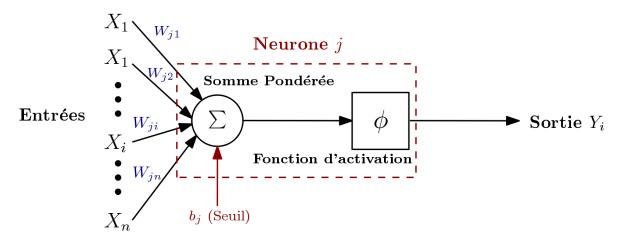


Figure 1.1: Eléments d'un réseau de neurones.

Dans le cas où un réseau de neurones est constitué d'un grand nombre de neurones, on introduit le terme *couche*. Par conséquent, il existe:

- Une couche d'entrée qui reçoit les informations,
- \bullet n couches cachées (généralement un max de 3) qui les traitent,
- une couche de sortie qui génère le résultat.

Chacun des neurones a 2 paramètres principaux: (i) les données d'entrée et (ii) les données de sortie.

Lors de l'initialisation du réseau de neurones, les poids W_i sont attribués d'une manière aléatoire.

La fonction d'activation est un moyen de normaliser les données d'entrée, "Fonction d'activation" 2021. Il existe beaucoup de fonctions d'activation. Cependant, on considère les fonctions basiques : Linéaire, Softmax et Sigmoïde (Logistique). La principale différence entre ces derniers consiste à la plage de valeurs fournis à la sortie.

References

```
"Deep Neural Network: Qu'est-ce qu'un réseau de neurones profond ?" (2021). Data Scientest.

URL: https://datascientest.com/deep-neural-network.
```

- "Les Réseaux de Neurones artificiels" (2018). Juri' Predis. URL: https://www.juripredis. com/fr/blog/id-19-demystifier-le-machine-learning-partie-2-les-reseaux-de-neurones-artificiels.
- "Réseaux de Neurones" (2013). Statistic. URL: http://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/reseaux-de-neurones-automatises/reseaux-de-neurones-automatises.htm#.YdV2udso9H.

[&]quot;Fonction d'activation" (2021). Inside Machine Learning. URL: https://inside-machinelearning. com/fonction-dactivation-comment-ca-marche-une-explication-simple/.

Appendix A

Appendix Chapter

Le Projet est déposé dans le dépot git "Reconnaissance-de-Plantes-avec-NN". Le code SSH de ce dépot est le suivant:

git@github.com: Chaichas/Reconnaissance-de-Plantes-avec-NN.git