








## Modèle MVC

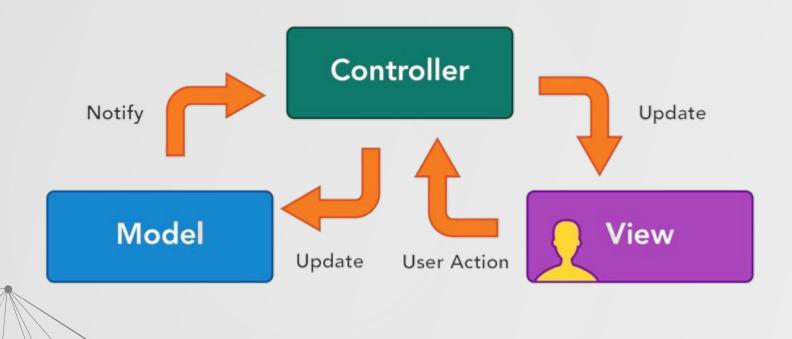

## Packages utilisés









Component

Model

View

Controller



<<Subject>>



## Reverse Eng.

Cas: Menu de navigation







#### **DOC. GITHUB**

Découvrir les fonctionnalités.

Utiliser l'appli.

#### **ANALYSE SELECTIVE**

Components Views Controllers Models

#### **ERItemNav & ERNav**

renderContentOn: Senders of "listOptions: " Impementors of ...





#### **ERMenuFactory**

initializeNabvar >>

sender ERLoggedPage


#### **ERLoggedPage**

"I am a principal component when user is logged."

#### **Backtrack**


Lecture code. Re commencer le processus.

## Mes tâches

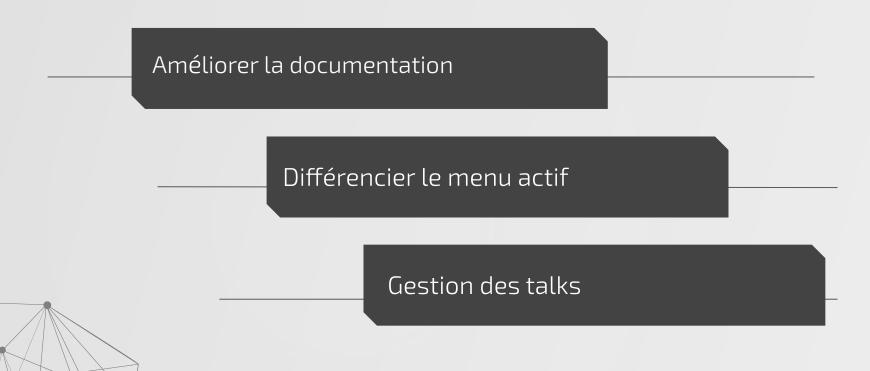


#### Améliorer la documentation

#### PR #15

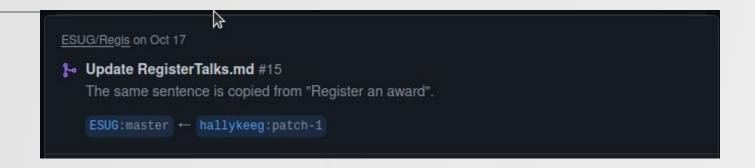


#### PR #16

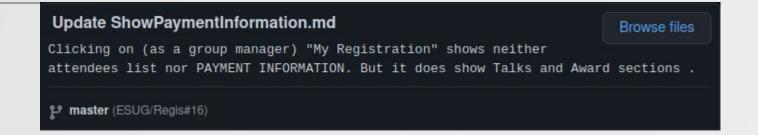



#### Menu actif

#### PR #19: Différencier le menu (ERItemNav) actif des autres.

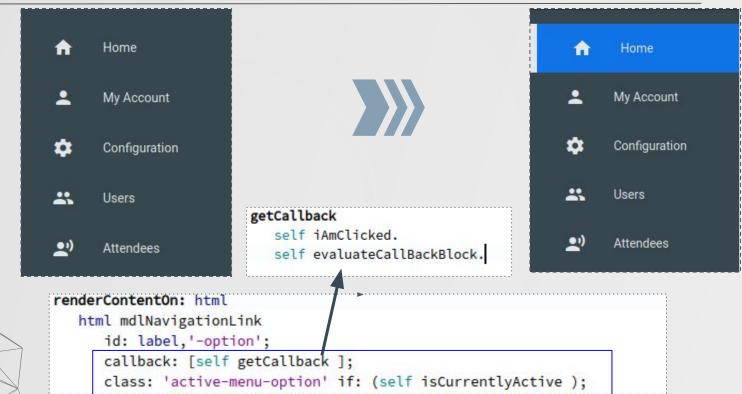



## Gestion des talks

#### PR # 20 : Gestion Talks

#### **ADMIN:**


- 1. Accepter un talk proposé
- 2. Annuler une acceptation





3. Afficher badge de notif



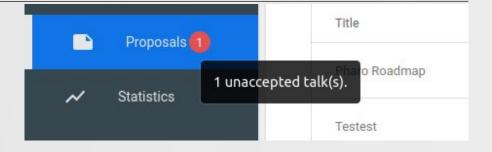

## Gestion des talks

#### PR # 20: Gestion Talks

#### **ATTENDEE:**

#### 1. Visualiser la date de validation

Title	Submitted By	Presentation Download URL	
Pharo Roadmap	joseph@gmail.com		•
Testest	joseph@gmail.com		/ 1
Thord	joseph@gmail.com		•



## Mes tâches

Réaliser des tests à l'aide de Selenium (essai)

Créations de tests afin de tester les fonctionnalités ajoutées



## **Tests avec Selenium**





## Classe de test

#### **ERManagingTalksTest**

- testNotAcceptedAtCreation
- testValidateTalk



#### Test N°1

```
testNotAcceptedAtCreation

|talk attendee |
  attendee := self class testAttendee .
  talk := self class testTalk: attendee.


self assert: talk accepted equals: false.
```

#### Test N°2

```
testValidateTalk
   |talk attendee |
   attendee := self class testAttendee .
   talk := self class testTalk: attendee.
    talk toggleAcceptance.
   self assert: talk accepted equals: true.
```

## Ce que j'ai appris







**Autonomie** 

**Importances des tests** 

**Outils** 



## Mes tâches

Modification de couleurs dans la barre de navigation (essai)

Création d'un formulaire pour modifier le code HTML de la page d'accueil (essai)

Désactivation du bouton permettant de supprimer un admin



## Désactivation d'un bouton

```
listDataToRenderButton
   ^ OrderedCollection new
      add:
         (Array
            with: 'edit'
            with: [ :user | self modifyUserFormGroup: user ]
            with: [ :user | user id , '-modify' ]
            with: 'Modify user'
            with: ''
            with: false);
                                                     with: [
                                                                :user | user isAdmin ] );
      add:
         (Array
            with: 'delete'
            with: [ :user | self deleteUser: user ]
            with: [ :user | user id , '-delete'
            with: 'Delete user'
                                  'Are you sure you want to delete this user?'');'
            with: 'return confi-
            with: false
      vourself
                                                                                               (Noélie)
```

### Désactivation d'un bouton

```
disabled: ( (dataButton sixth) isBlock
renderButton: html with: aObject
                                            ifTrue: [ (dataButton sixth value: aObject)
   listToRenderButton
                                               ifTrue: ['disabled'] ]
      do: [ :dataButton |
                                            ifFalse: [ (dataButton sixth)
         html mdlAnchorButton colored;
                                               ifTrue: ['disabled'] ]);
            id: (dataButton third value: aobject),
            onClick: dataButton fifth;
            disabled: (dataButton sixth ifTrue: 'disabled');
            callback: [ dataButton second value: aObject ];
            icon: dataButton first.
         html div class: 'mdl-tooltip';
            attributeAt: 'data-mdl-for'
            put: (dataButton third value: a0bject);
            with: dataButton fourth ].
   self renderDownloadButton: html with: aObject
```

## Désactivation d'un bouton

Le bouton pour la suppression d'un administrateur est désormais désactivé

Name	User Role	Email	
Admin Admin	Administrator	admin@esug.org	/







#### **Pharo**

- Navigation dans
   Pharo
- Apprentissage du langage
- Méthode de raisonnement différente

## **Apprentissage**



#### Communication

- Solliciter des personnes
- Exprimer/comprendre une idée
- Gestion de projet/répartition des tâches



#### Git

- Familiarisation avec Iceberg
- Découverte des pulls request et des commentaires
- Plus à l'aise dans son utilisation



# Suggestions sous forme d'issues

Des discussions entre deux groupes ont amené à des idées, que l'on nous a demandé de reporter sur GitHub

- Bug after register
   #31 opened 7 days ago by Narrika
- Ajouter un calendrier
   #30 opened 8 days ago by Narrika
- Add Breaks#29 opened 8 days ago by Narrika
- Add a schedule for the Talks
   #28 opened 8 days ago by Narrika
- Add a form to modify the home page #27 opened 8 days ago by Narrika

## Edit profile

## Une dernière idée...

**BILLING INFORMATION** 

Address2

United States

Country

ADDITIONAL

First Name (Required)

Admin

Last Name (Required)

Admin

Email (Required)

Do you want change your password?

admin@esug.org

CANCEL ACCEPT Registration

Address:

City

Address

Province/State:

Facebook URL

Home Page URL

USER

CONTACT

Twitter URL

Postal/Zipcode




Travail pendant les heures de cours et chez soi

## Notre organisation

Collaboration avec un autre groupe de la classe travaillant sur le même projet

Contact avec une personne travaillant sur ce projet pour poser nos questions





## Merci!

Des questions?

