Fouad issouani

DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS WEB COTE CLIENT

JAVASCRIPT : NOTIONS DE BASE

On recommande de séparer le code javascript du code html, pour cela, veuillez créer deux fichiers séparés pour chaque exercice : un fichier html et un autre fichier javascript.

Exercice1 : Créer un bouton dans une page WEB permettant l'affichage, quand on clique dessus, d'une boite alert contenant le texte que vous voulez (on utilisera l'événement onClick).

Ecrire une fonction Javascript utilisant une alert. Cette fonction sera appelée lorsque l'on passera au dessus d'un lien ou d'une image (on utilisera l'événement onmouseOver).

Exercice2 : Ecrire une fonction javascript qui permet d'afficher, lors du demarrage de la page, « BONJOUR « si l'heure est entre 6H et 12H, « Happy Afternoon « si l'heure courante est entre 13H et 17H et finalement « Heureuse soirée » sinon.

Exercice2 : Les boites de dialogue « prompt » et « confirm »

Ecrire un script qui demande le nom de l'utilisateur puis demande la confirmation du nom saisi. Si le nom est confirmé, on affiche « bonjour »+ nom. Sinon on affiche « bonjour inconnu !! ».


Exercice3 : Ecrire une fonction qui déclare un tableau de noms de pays et qui permet de tirer au sort un de ces pays.

Utiliser la fonction Math.random() qui fournit un nombre réel entre 0 et 0,999

var rand = Math.floor(Math.random()*tab.length);

Exercice4 : Validation du formulaire :

Soit le formulaire suivant

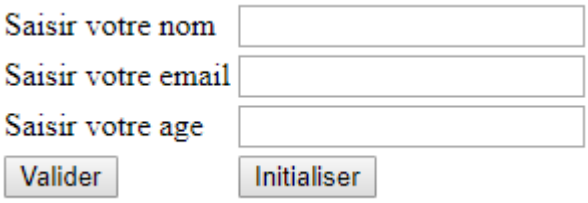

A. Ecrire le script pour les fonctions suivantes :


- une fonction ***verifNom()*** pour vérifier le pseudo (on vérifie juste la longueur : entre 2 et 25 caractères)
- une fonction ***verifEMail()*** pour l'adresse email (on vérifie si l'adresse contient le caractère '@')
- une fonction ***verifAge()*** pour l'âge (on va dire qu'il doit être compris entre 5 et 100 ans) ;
- une fonction ***Valider***() (à partir des précédentes) qui vérifie tout et retourne vrai si tout va bien et false sinon.

Remarque : la fonction Valider() est appelés lors de l'événement onClick du bouton submit du formulaire. Si elle retourne true, le formulaire est alors envoyé à l'adresse de l'action. Si elle retourne false, le formulaire n'est pas envoyé !!

B. Modifier les scripts pour:

- Chaque champ non valide doit être coloré en jaune :
- Pour changer la couleur d'un champ, il faut modifier la couleur de l'arrière-plan grâce à : element.style.backgroundColor = "nouvelle couleur";
  Pour enlever la coloration d'un champ, il suffit de n'affecter aucune valeur à element.style.backgroundColor.

Exemple :

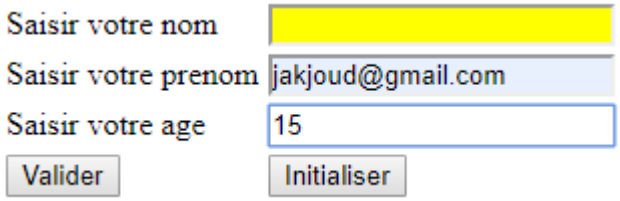


Le champ nom est coloré en jaune parce que l'utilisateur n'a fourni aucune valeur.

C. Ajouter des étoiles devant les champs non valides :

On désire ajouter des étoiles en rouge devant chaque champ qui n'est pas bien renseigné :

- Le nom si le nombre de caractères n'est pas entre 2 et 25
- L'email si la valeur saisie n'est pas valide par rapport à l'expression régulière fournie
- L'âge si la valeur n'est pas entre 5 et 100

Exemple

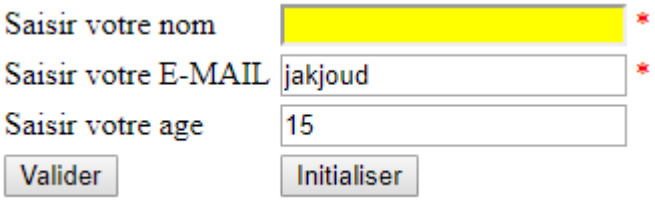

Le champ nom ici est vide donc coloré en jaune, puis le nombre de caractères est inférieur à 2 donc la présence de l'astérisque en rouge.
L'adresse mail est incorrecte donc la présence de l'astérisque en rouge.
L'âge est valide donc rien ne se passe au niveau de ce champ.
Pour cela, ajouter des span gcomme :

```
<span id="nommissing"></span>
<span id="emailmissing"></span>
<span id="agemissing"></span>
```

Dans le code JavaScript, tout champ non valide, on attribue au span correspondant la couleur rouge (style.color= "red") et le contenu « * » (textContent="*").