Serie 5_Suite

DOM(Suite)

Exercice 01

Créez une fonction **clear(elem)**qui supprime tous les éléments li.

```
<ol id="elem">
                <li>html</li>
                <li>css</li>
                <li>javascript</li>
        </ol>

              <script>
                function clear(elem) { /* A completer */ }

                clear(elem);
              </script>
```

Exercice 02

Soit le fichier **ex2.html** suivant :

```
<body>
        <div id="elem1"></div>
        <div id="elem2"></div>
        <div id="elem3"></div>

<script src="ex1.js"></script>
</body>
```

Laquelle de ces 3 commandes fait exactement la même chose?

```
var text = '<strong>texte</strong>';
```

1. elem.append(document.createTextNode(text))
2. elem.innerHTML = text
3. elem.textContent = text

Exercice 03

Soit le fichier **ex3.html** suivant :

```
<body>
        <h1>Creation de la liste non ordonnée</h1>

<script src="ex3.js"></script>
</body>
```

Ecrivez une interface pour créer une liste à partir des entrées de l'utilisateur.

Pour chaque élément de la liste:

1. Demander à un utilisateur sur son contenu en utilisant **prompt**().
2. Créez le **<li>** et ajoutez-le à **<ul>.**
3. Continuez jusqu'à ce que l'utilisateur annule la saisie (en appuyant sur **Esc** ou sur **Annuler** dans le **prompt**).

Tous les éléments doivent être créés **dynamiquement**.


Exercice 04

Soit le fichier **ex4.html** suivant :

```
<body>
        <h1>Creation d'une horloge</h1>
        <div id="conteneur">
        <div id="horloge">
            <span class="heure">hh</span>:<span class="min">mm</span>:<span cl
ass="sec">ss</span>
        </div>
        <input type="button" onclick="startHorloge()" value="Start">
        <input type="button" onclick="stopHorloge()" value="Stop">
    </div>
<script src="ex4.js"></script>
</body>
```

Créez une **horloge** colorée comme ici:

NB : Utiliser les deux fonctions globale **setInterval()** et **clearInterval()** ;

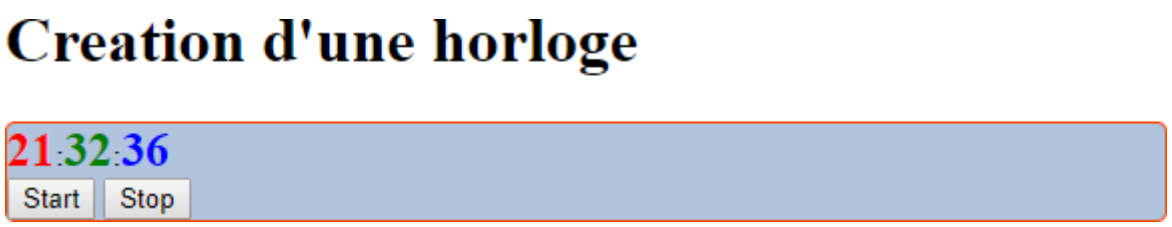

Exercice 05

Écrivez le code à insérer **
2
3
entre deux **<li>:

```
<ul id="ul">
        <li id="un">1</li>
        <li id="quatre">4</li>
</ul>
```