

Raport Project Databases: Maart

1 Status

1.1 Taakverdeling

1. ERM Schema: samen opgesteld. Digitalisatie: Mathias¹
2. ERM Model omzetten in SQL tables: Alexander, Timo, Elias²
3. Parser schrijven: Bruno, Mathias³
4. Basis datastructuren: Alexander, Elias
5. *Teams* tabel vullen (Bruno)
6. *Coaches* tabel vullen (Bruno)
7. *Player* tabel moet extra informatie meekrijgen zoals lengte, gewicht, positie, geboortedatum, ... Bruno
8. *Date* attribuut van tabellen in orde brengen (Elias)
9. Feitelijk login script, met sessions, registraties, login pagina, ... (Alexander)
10. Verdere implementatie van *get* queries voor de klassen. (Elias)
11. Pagina's en algemeen ontwerp van de site (Timo en Mathias)
12. *Analyse van de data* Timo
13. *Herstructureren van de klassen* Elias
14. *Crawler die automatisch nieuwe wedstrijden binnenhaalt, en de scores update van gespeelde wedstrijden.* Bruno
15. *Informatie includen op pagina's* Mathias
16. *RSS feed ophalen* Mathias

¹De verdere digitalisatie en verdere aanpassingen werden door Alexander gedaan.

²De verfijning hiervan (wat het meeste tijd in beslag neemt) werd vooral door Timo gedaan.

³Bruno heeft zich vooral toegelegd op de parser, en heeft er dan ook veruit het meeste voor gedaan.

17. *Configuratie scherm gebruiker* Alexander
18. *Pagina's stylen, nadat ze geïmplementeerd zijn* Alexander⁴
19. *Update functies/queries voor goals en wedstrijden* Elias
20. *Functies voor de 'bets'* Alexander
21. *Geavanceerde view, met statistieken e.d.* Mathias
22. *Parser afmaken* Bruno
23. *Prognose* Timo
24. *Constraints* Timo
25. *Bets uitbreiden* Alexander
26. *Unit tests database* Elias
27. *Laatste details aan user interface* Mathias

2 Design

2.1 UML diagram

2.2 MVC

Om geen spaghetti te maken van de implementatie van de pagina's, hebben we geopteerd voor het *Model View Pattern*. We routeren onze urls via *GluePHP* en *mod_rewrite*. Apache geeft alle urls door aan *GluePHP*, welke a.h.v. gedefiniëerde reguliere expressies de url zal mappen op een bepaalde klasse. Het framework zal dan de GET of POST functie (afhanginge van het type request) uitvoeren op de nieuwe instantie van de juiste klasse. (In onze implementatie hebben we er echter voor gezorgd dat het framework dat object ook terugkeert, zodat we het verder kunnen gebruiken. Verder hebben we ook een catch-all controller toegevoegd aan het framework om error pagina's te kunnen genereren.)

Zo laten we *GluePHP* een instantie van een *Controller* aanmaken, die we bij het aanmaken de nodige datastructuren en informatie zal inladen. Op elke controller kunnen we dan een *template* functie oproepen, die het overeenkomstige thema gedeelte zal insluiten op de pagina.

⁴Alexander heeft vooral de gebruikers- en wed pagina's van een design voorzien. Het algemeen design werd vooral door Mathias gedaan, gebruik makende van Bootstrap

```
$urls = array(
    'error' => 'Controller\Error', //Catch all
    INSTALL_DIR . 'player/(\d+)' => 'Controller\
    Player',
    INSTALL_DIR . 'competition/(\d+)' => '
    Controller\Competition',
    INSTALL_DIR . 'match/(\d+)' => 'Controller\
    Match',
    INSTALL_DIR . 'news' => 'Controller\News',
);

$controller = glue::stick($urls);
```

```
//Include the header template
include(dirname(__FILE__) . '/theme/header.php');

//Include the theme part
$controller->template();

//Include the footer template
include(dirname(__FILE__) . '/theme/footer.php');
```

3 Database


3.1 Schema (ER-diagramma)

Bij het aanvatten van een project zo omvangrijk in database structuur als dit, is het erg belangrijk om van in het begin een solide databasestructuur af te spreken. Hiervoor hebben we dan ook meteen onze eerste samenkomst opgeëist. We hebben goed nagedacht over welke zaken en hoe we deze met elkaar in verband gingen moeten brengen (wat niet zo eenvoudig was gezien niemand van onze groep een voetbalkenner is).

Het heeft alleszins zijn vruchten afgeworpen gezien onze huidige (geïmplementeerde) databasestructuur erg weinig afwijkt van de eerste kribbel die we destijds op papier gezet hadden (met uitzondering van het nog niet geïmplementeerde deel).

In de ERM zijn we vertrokken vanuit de entiteiten Match, Player en Team. Hierop hebben we de rest van het 'voetbal' gedeelte van onze ERM gebouwd. Ten slotte hebben we nog een 'gebruikers' gedeelte toegevoegd.

Gezien de omvang van de ERM kan het zijn dat u deze apart moet openen om deze voldoende leesbaar te kunnen bekijken. (bijlages/ERM.png)

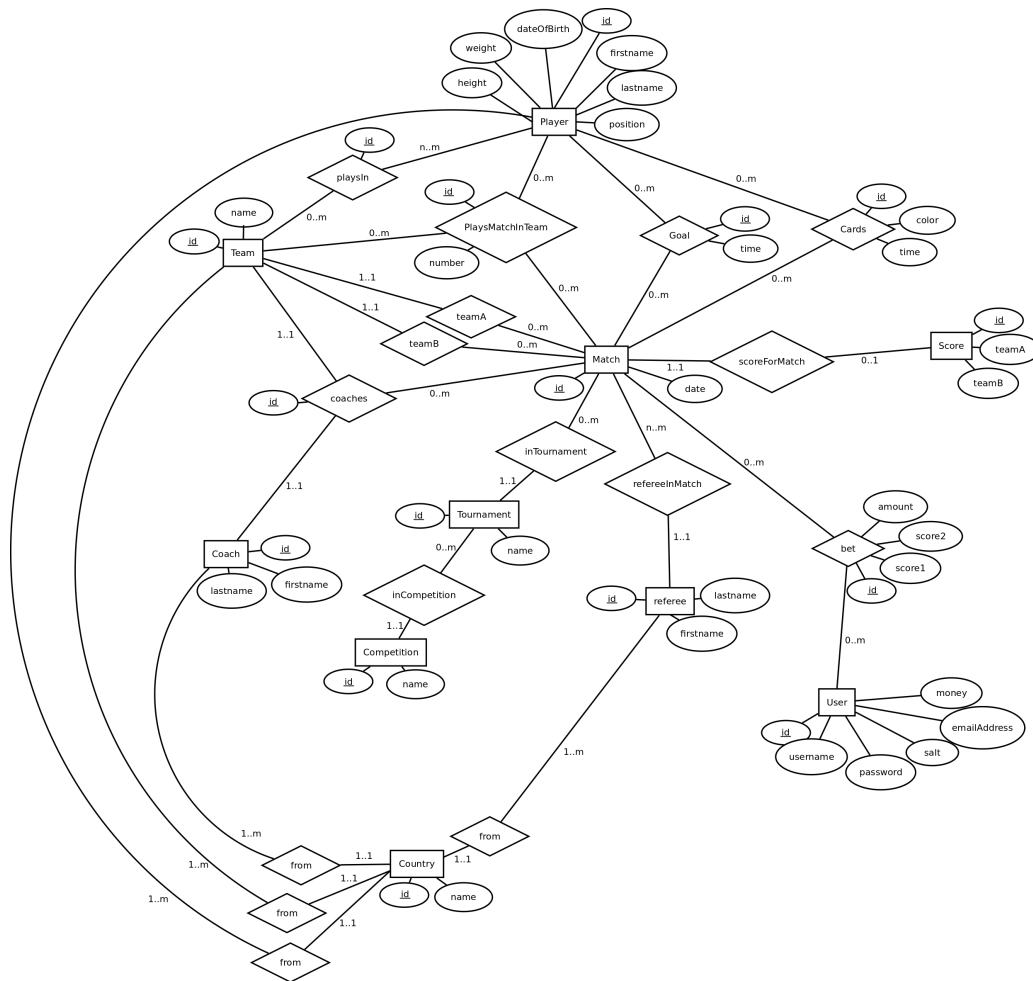

Figuur 1: ERM schema

3.2 Constraints

4 User Interface

De user interface concentreert zich vooral op matches (met de voorspellingen en weddenschappen) en de spelers. Gebruikers navigeren vanaf de homepage door de competities, seizoenen (binnen zo'n competitie) en krijgen dan een overzichtspagina van een bepaalde wedstrijd. Op deze match pagina staat dan wat algemene informatie zoals de score, scheidsrechters, ..., geflankeerd door de teams met hun spelers (voor die bepaalde match) opgelijst.

Gebruikers kunnen te allen tijde doorklikken op spelers, teams, coaches, competities, om zo telkens weer op een overzichtelijke pagina te komen waarop wat meer informatie staat.

Bij de spelers voorzien we de bezoeker van de nodige statistische data over een speler. Zo staan er het aantal gespeelde wedstrijden, gewonnen wedstrijden, kaarten en goals. Daarnaast staat er ook wat metadata over de spelers, zoals diens nationaliteit, positie op het veld, lengte, gewicht, etc. Onderaan de pagina kan de bezoeker een grafiek zien met de wedstrijden van het laatste jaar. Daaronder staat een overzichtsfrafiek die de tijdlijn van de speler voorstelt. Met daarop alle matches van zijn carrière.

(Zie figuur 2 p. 6 voor een voorbeeld van een speler pagina.)

Om het design tot een goed einde te brengen hebben we gebruik gemaakt van het *Bootstrap* framework. Hierdoor hadden we een stevige basis om op te steunen bij het stylen van de pagina's. (Voor de installatie pagina hebben we echter de minimalistische framework *Pure CSS* gebruikt.)


De grafieken worden in javascript gerenderd op de html5 canvas d.m.v. de javascript module *ChartJS*.

Intern hebben we slechts één framework gebruikt, namelijk *GluePHP*. Dit framework zet urls om in klasse objecten op basis van reguliere expressies. Zo konden we met Apache's *mod_rewrite* onze urls afhandelen.

5 Extra Functionaliteit

5.1 Selector class

```
$sel = new \Selector('Coaches');  
$sel->filter([[ 'teamId', '=', $teamId ]]);
```

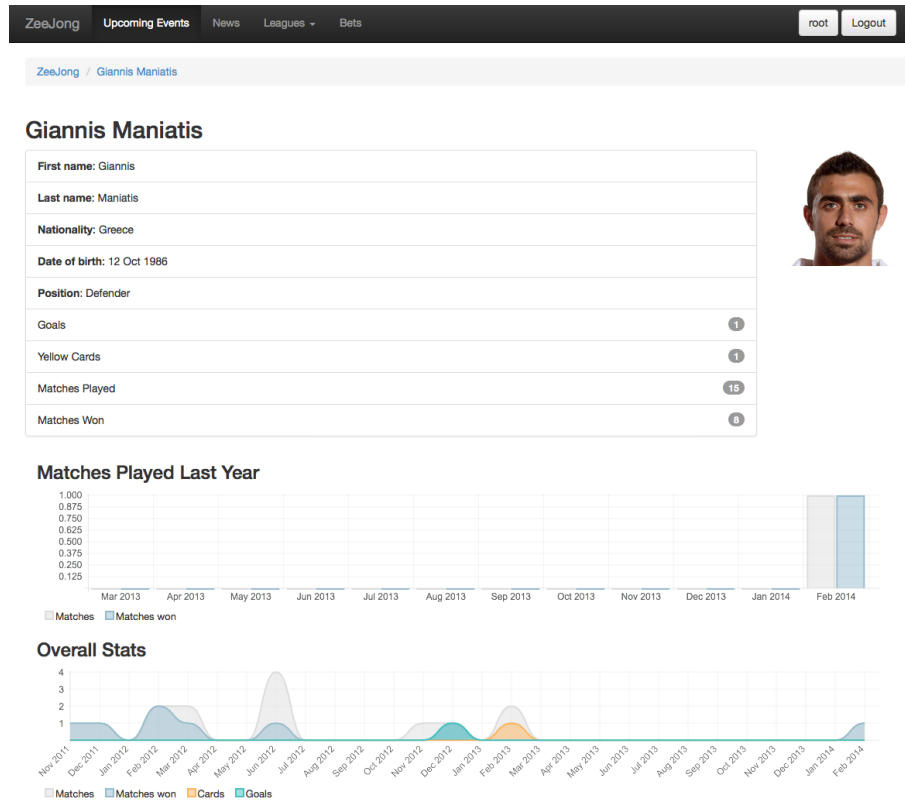

Figuur 2: Schermafbbeelding van de speler pagina

```
$sel->filter([[ 'matchId', '=', $matchId ]]);  
$sel->join('Coach', 'coachId', 'id');  
$sel->select(['Coach.*']);  
  
$result = $this->select($sel);  
$coaches = $this->resultToCoaches($result);  
return $coaches[0];
```

5.2 Unit Test Framework

Om ons ervan te vergewissen dat database de functie volledig werken, hebben we unit tests voorzien. Voor vele talen vind je dan zeer snel een zeer eenvoudige

dig framework. Dit was echter niet meteen snel te vinden voor PHP. Daarom heeft Mathias zelf een test framework geschreven, waarmee het schrijven van unit tests veel gemakkelijk moet gaan.

Een test *case* wordt gedeclareerd door simpelweg een PHP klasse te declareren. Een test *section* binnen zulk een *case* is dan gewoon een functie met daarin enkele uitvoerbare tests. Voor het uitvoeren van de tests zijn er enkele *REQUIRE* functies, zoals *require_true*, *require_false*, *require_equal*, *require_notequal* en *require_exception*.

Een voorbeeld van een test bestand ziet er dan als volgt uit:

```
class Example extends UnitTest {

    public function AnotherTest() {

        $this->REQUIRE_EQUAL($var, $this->
            testVarA);
        $this->REQUIRE_NOTEQUAL('one', 'two'
        );
        $this->REQUIRE_TRUE('one' == 'one');
        $this->REQUIRE_FALSE('one' == 'two')
        ;

    }

    public function ExceptionTest() {

        $this->BEGIN_REQUIRE_EXCEPTION();

        //A statement between BEGIN_REQUIRE
        and
        //END_REQUIRE should throw an
        exception
        //in order to make the performed
        test 'passed'.

        divide(2, 0);

    }

}
```

```

        $this->END_REQUIRE_EXCEPTION();
    }
}

```

De gebruiker van het test framework plaatst alle te uitvoeren tests in de *test* map, en het framework handelt de rest af. Je krijgt uiteraard een overzichtelijke html output bij het runnen van de tests (Zie figuur 3 p. 8).

19 tests in 3 test cases 4 failures	
Example	
Assignment	OK
AnotherTest	OK
ExceptionTest	ERROR
Failure on line 58 <pre> \$this->BEGIN_REQUIRE_EXCEPTION(); //A statement between BEGIN_REQUIRE and //END_REQUIRE should throw an exception //in order to make the performed test 'passed'. divide(2, 0); \$this->END_REQUIRE_EXCEPTION(); </pre>	
String	
Word	OK
Sentence	OK
SentenceWithMoreThanTwoWords	ERROR
Failure on line 19 <pre> \$this->REQUIRE_EQUAL('this is a sentence', 'which will not be equal to this part'); </pre>	
AnotherSentence	OK
LoremIpsum	OK
DolerSit	OK

Figuur 3: HTML uitvoer van unit tests

5.3 RSS nieuwsfeed

Om de gebruikers meer interessante inhoud op de website te bieden, hebben we onze site voorzien van een *News* pagina, waarop we met RSS de laatste voetbal nieuwtjes binnehalen. Omdat zelf een RSS parser schrijven geen

gemakkelijke klus is, gebruiken we *SimplePie RSS*, een nieuwer alternatief voor *Magpie RSS*.

6 Planning

Voor de volgende deadline verwachten we om het wedden op matches volledig geïmplementeerd te hebben. Daarnaast zou er ook een administratie pagina moeten komen voor dit geheel, waar de admins hun betting site in de gaten kunnen houden, en handmatig wedstrijden toevoegen of wijzigen.

Zoals we reeds deden, zullen we ook nu weer elke donderdag afspreken om afspraken te maken en issues te bespreken.

7 Appendix

7.1 Volledige Queries

7.1.1 Tabellen

Bet Bevat alle weddenschappen met de volgende informatie: match, score ploeg a, score ploeg b, tijdstip van weddenschap, de gebruiker, hoeveel geld er gewed is. De foreign keys zijn de gebruiker die de bet heeft gemaakt en de match waarop de bet is gezet.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Bet' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'matchId' int(11) NOT NULL,  
  'score1' int(2) DEFAULT NULL,  
  'score2' int(2) DEFAULT NULL,  
  'time' int(3) NOT NULL,  
  'userId' int(11) NOT NULL,  
  'amount' int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'matchId_2' ('matchId', 'score1', 'score2',  
    'userId'),  
  KEY 'userId' ('userId'),  
  KEY 'matchId' ('matchId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Cards Deze tabel bevat alle kaarten die spelers krijgen gedurende een wedstrijd. De tabel heeft dus als attributen de speler, match, kleur (geel/rood) en de tijd (d.i. het aantal verstreken minuten sinds het begin van de match)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Cards' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'playerId' int(11) NOT NULL,  
  'matchId' int(11) NOT NULL,  
  'color' tinyint(1) NOT NULL,  
  'time' int(3) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'playerId_3' ('playerId', 'matchId', '  
    time'),  
  KEY 'playerId' ('playerId', 'matchId'),  
  KEY 'playerId_2' ('playerId'),  
  KEY 'matchId' ('matchId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Coach Bevat alle coaches met de volgende informatie: naam, land Het land word gerefereerd door een foreign key.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Coach' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'firstname' varchar(50) NOT NULL,  
  'lastname' varchar(50) NOT NULL,  
  'country' int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'firstname' ('firstname', 'lastname', '  
    country'),  
  KEY 'country' ('country'),  
  KEY 'country_2' ('country')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Coaches Houdt bij wat de coach van een team is voor een bepaalde wedstrijd. Het bevat dus de volgende informatie: coach, team, match Coach,

team en match zijn foreign keys.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Coaches' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'coachId' int(11) NOT NULL,  
  'teamId' int(11) NOT NULL,  
  'matchId' int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'coachId_3' ('coachId', 'teamId', 'matchId'),  
  KEY 'coachId' ('coachId', 'teamId'),  
  KEY 'matchId' ('matchId'),  
  KEY 'teamId' ('teamId'),  
  KEY 'coachId_2' ('coachId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Competition Bevat de namen van de competities. Bijvoorbeeld: World Cup, UEFA Europa League, ...

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Competition' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'name' varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'name' ('name')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Country Bevat de namen van landen.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Country' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'name' varchar(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'name' ('name')
```

```
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Goal Bevat de volgende gegevens over een goal: speler, match, tijdstip De speler en de match zijn de foreign keys.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Goal' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'playerId' int(11) NOT NULL,  
  'matchId' int(11) NOT NULL,  
  'time' int(3) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'playerId_3' ('playerId', 'matchId', '  
    time'),  
  KEY 'playerId' ('playerId', 'matchId'),  
  KEY 'matchId' ('matchId'),  
  KEY 'playerId_2' ('playerId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Match Bevat de volgende informatie over een match: de 2 teams, het tournament, de scheidsrechter, datum, de uitslag De teams, het tournament, de scheidsrechter en de uitslag zijn foreign keys.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Match' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'teamA' int(11) NOT NULL,  
  'teamB' int(11) NOT NULL,  
  'tournamentId' int(11) NOT NULL,  
  'refereeId' int(11) DEFAULT NULL,  
  'date' int(11) NOT NULL,  
  'scoreId' int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'teamA_2' ('teamA', 'teamB', '  
    tournamentId', 'date'),
```

```
KEY 'teamA' ('teamA','teamB'),
KEY 'tournamentId' ('tournamentId','refereeId'),
KEY 'scoreId' ('scoreId'),
KEY 'refereeId' ('refereeId'),
KEY 'tournamentId_2' ('tournamentId'),
KEY 'teamB' ('teamB')
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Player Bevat de volgende gegevens over een speler: naam, land, geboortedatum, lengte, gewicht, positie(aanvaller,verdediger,...) Het land is een foreign key.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Player' (
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  'firstname' varchar(50) NOT NULL,
  'lastname' varchar(50) NOT NULL,
  'country' int(11) NOT NULL,
  'dateOfBirth' int(11) DEFAULT NULL,
  'height' int(3) DEFAULT NULL,
  'weight' int(3) DEFAULT NULL,
  'position' varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY ('id'),
  UNIQUE KEY 'firstname' ('firstname','lastname','country','dateOfBirth'),
  KEY 'country' ('country')
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

PlaysIn Linkt de spelers met hun huidig team. De foreign keys zijn dus de speler en het team. Een speler heeft 1 huidig team, dit kan dus eventueel als extra informatie bij de speler worden opgeslagen. Hierdoor zal deze tabel overbodig worden.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'PlaysIn' (
```

```
'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
'playerId' int(11) NOT NULL,  
'teamId' int(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY ('id'),  
UNIQUE KEY 'playerId_2' ('playerId', 'teamId'),  
KEY 'playerId' ('playerId'),  
KEY 'teamId' ('teamId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

PlaysMatchInTeam Houd bij welke spelers voor welk team speelden in een bepaalde match. De foreign keys zijn de speler, het team en de match.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'PlaysMatchInTeam' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'playerId' int(11) NOT NULL,  
  'number' int(11) NOT NULL,  
  'teamId' int(11) NOT NULL,  
  'matchId' int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'playerId_2' ('playerId', 'teamId', 'matchId'),  
  KEY 'playerId' ('playerId', 'teamId', 'matchId'),  
  KEY 'teamId' ('teamId'),  
  KEY 'matchId' ('matchId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Referee Bevat de volgende informatie over een scheidsrechter: naam, land
Het land is een foreign key.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Referee' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'firstname' varchar(50) NOT NULL,  
  'lastname' varchar(50) NOT NULL,
```

```
    'countryId' int(11) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY ('id'),  
    UNIQUE KEY 'firstname' ('firstname', 'lastname',  
        'countryId'),  
    KEY 'countryId' ('countryId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Score Bevat de uitslagen, de score van team 1 en van team 2.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Score' (  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    'teamA' int(11) DEFAULT NULL,  
    'teamB' int(11) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY ('id'),  
    UNIQUE KEY 'teamA' ('teamA', 'teamB')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Team Bevat de naam en het land van een team. Het land is de foreign key.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Team' (  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    'name' varchar(50) NOT NULL,  
    'country' int(11) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY ('id'),  
    UNIQUE KEY 'name' ('name', 'country'),  
    KEY 'country' ('country')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

Tournament Bevat de naam en bij welke competitie het hoort. De competitie is de foreign key.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'Tournament' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'name' varchar(50) NOT NULL,  
  'competitionId' int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'name_2' ('name', 'competitionId'),  
  KEY 'competitionId' ('competitionId'),  
  KEY 'name' ('name', 'competitionId')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

User Bevat informatie over de geregistreerde gebruikers(username, password, email, money).

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'User' (  
  'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  'username' varchar(50) NOT NULL,  
  'password' varchar(128) NOT NULL,  
  'salt' varchar(128) NOT NULL,  
  'emailAddress' varchar(50) NOT NULL,  
  'money' int(11) DEFAULT '0',  
  PRIMARY KEY ('id'),  
  UNIQUE KEY 'username' ('username')  
) AUTO_INCREMENT=1 ;
```

7.1.2 Constraints

```
—  
— Constraints for table 'Bet'  
—  
ALTER TABLE 'Bet'  
  ADD CONSTRAINT 'Bet_ibfk_2' FOREIGN KEY ('matchId'  
    ') REFERENCES 'Match' ('id'),
```



```
ADD CONSTRAINT 'Bet_ibfk_1' FOREIGN KEY ('userId')
REFERENCES 'User' ('id');

--
-- Constraints for table 'Cards'
--
ALTER TABLE 'Cards'
ADD CONSTRAINT 'Cards_ibfk_2' FOREIGN KEY ('
matchId') REFERENCES 'Match' ('id'),
ADD CONSTRAINT 'Cards_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
playerId') REFERENCES 'Player' ('id');

--
-- Constraints for table 'Coach'
--
ALTER TABLE 'Coach'
ADD CONSTRAINT 'Coach_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
country') REFERENCES 'Country' ('id');

--
-- Constraints for table 'Coaches'
--
ALTER TABLE 'Coaches'
ADD CONSTRAINT 'Coaches_ibfk_3' FOREIGN KEY ('
matchId') REFERENCES 'Match' ('id'),
ADD CONSTRAINT 'Coaches_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
coachId') REFERENCES 'Coach' ('id'),
ADD CONSTRAINT 'Coaches_ibfk_2' FOREIGN KEY ('
teamId') REFERENCES 'Team' ('id');

--
-- Constraints for table 'Goal'
--
ALTER TABLE 'Goal'
ADD CONSTRAINT 'Goal_ibfk_2' FOREIGN KEY ('matchId
') REFERENCES 'Match' ('id'),
ADD CONSTRAINT 'Goal_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
playerId') REFERENCES 'Player' ('id');
```

```

--
-- Constraints for table 'Match'
--
ALTER TABLE 'Match'
  ADD CONSTRAINT 'Match_ibfk_5' FOREIGN KEY ('
    scoreId') REFERENCES 'Score' ('id'),
  ADD CONSTRAINT 'Match_ibfk_1' FOREIGN KEY ('teamA
    ') REFERENCES 'Team' ('id'),
  ADD CONSTRAINT 'Match_ibfk_2' FOREIGN KEY ('teamB
    ') REFERENCES 'Team' ('id'),
  ADD CONSTRAINT 'Match_ibfk_3' FOREIGN KEY ('
    tournamentId') REFERENCES 'Tournament' ('id'),
  ADD CONSTRAINT 'Match_ibfk_4' FOREIGN KEY ('
    refereeId') REFERENCES 'Referee' ('id');

--
-- Constraints for table 'Player'
--
ALTER TABLE 'Player'
  ADD CONSTRAINT 'Player_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
    country') REFERENCES 'Country' ('id');

--
-- Constraints for table 'PlaysIn'
--
ALTER TABLE 'PlaysIn'
  ADD CONSTRAINT 'PlaysIn_ibfk_2' FOREIGN KEY ('
    teamId') REFERENCES 'Team' ('id'),
  ADD CONSTRAINT 'PlaysIn_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
    playerId') REFERENCES 'Player' ('id');

--
-- Constraints for table 'PlaysMatchInTeam'
--
ALTER TABLE 'PlaysMatchInTeam'
  ADD CONSTRAINT 'PlaysMatchInTeam_ibfk_3' FOREIGN
    KEY ('matchId') REFERENCES 'Match' ('id'),
```

```
ADD CONSTRAINT 'PlaysMatchInTeam_ibfk_1' FOREIGN
    KEY ('playerId') REFERENCES 'Player' ('id'),
ADD CONSTRAINT 'PlaysMatchInTeam_ibfk_2' FOREIGN
    KEY ('teamId') REFERENCES 'Team' ('id');

--
-- Constraints for table 'Referee'
--
ALTER TABLE 'Referee'
    ADD CONSTRAINT 'Referee_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
        countryId') REFERENCES 'Country' ('id');

--
-- Constraints for table 'Team'
--
ALTER TABLE 'Team'
    ADD CONSTRAINT 'Team_ibfk_1' FOREIGN KEY ('country
        ') REFERENCES 'Country' ('id');

--
-- Constraints for table 'Tournament'
--
ALTER TABLE 'Tournament'
    ADD CONSTRAINT 'Tournament_ibfk_1' FOREIGN KEY ('
        competitionId') REFERENCES 'Competition' ('id')
    ;
```

```
SELECT veldnaam(en)
FROM Tabelnaam
[WHERE conditie]
[GROUP BY veldnaam [, veldnaam ...]]
[HAVING conditie2]
[ORDER BY veldnaam [ASC | DESC] [, veldnaam [ASC |
    DESC] ...]];
```