

PEDAL TRINITY

Pedaliera virtuale fino a 100 pedali · 864 modelli

Guida illustrata all'uso

Versione 1.4.0 beta

by **FabioNET**

Plugin VST3 · LV2 · Standalone per Linux e Windows (ASIO)

Software libero rilasciato con licenza GNU General Public License v3

Indice

1 Come suona: l'emulazione **1**

2 Installazione **1**

2.1 Linux (pacchetto .deb) 1

2.2 Windows 10/11 2

3 L'interfaccia **3**

4 Gli slot **5**

5 Viste e zoom **6**

6 Splitter, cavi e meter **7**

6.1 Cavi staccabili 8

6.2 Mappa di Routing 9

7 Opzioni e temi **11**

8 MIDI: pedaliera esterna **12**

9 Preset **14**

10 Pedali speciali **15**

10.1 Wah e pedali di volume a bilanciere 15

10.2 Signature MXR ed Electro-Harmonix 15

10.3 Ibanez dagli anni '70 a oggi 16

10.4 Behringer e Cuvave/M-VAVE 17

11 Amplificatori e casse **17**

12 REAL MOD PEDALBOARD **20**

13 NAM-A1A2 Model: modelli Neural Amp Modeler **21**

14 Applicazione Standalone e driver audio **23**

15 Sicurezza e privacy **23**

16 Informazioni e licenza **25**

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

17 Catalogo completo **26**

18 Risoluzione dei problemi **50**

In breve

Pedal Trinity è una pedaliera virtuale: puoi mettere in catena fino a **100 pedali** scelti da un catalogo di **864 modelli** ispirati all'intero catalogo BOSS (compatti, Waza Craft, serie Twin, 200 e 500, simulatori d'ampli e di cassa, selettori A/B, accordatori e looper) più l'overdrive verde in stile Tube Screamer. Ogni pedale è un'immagine 3D con i comandi regolabili direttamente sull'immagine. Funziona come plugin VST3/LV2 nella DAW o come applicazione indipendente.

1 Come suona: l'emulazione

Ogni modello è ricostruito a partire da dati tecnici raccolti da schemi di fabbrica, service note BOSS, schemi dei cloni con distinta componenti, manuali ufficiali e articoli tecnici (i dossier con tutte le fonti sono nella cartella `docs/research` del codice sorgente).

- **Pedali analogici a guadagno** (overdrive, distorsori, fuzz, metal, preamp, ampli): sono simulati *stadio per stadio* con i valori reali dei componenti. Filtri RC, stadi a op-amp, stack di tono (Big Muff, Tube Screamer, Fender/Marshall) diventano funzioni di trasferimento esatte; i diodi di clipping (verso massa, in retroazione, in serie) sono risolti campione per campione con l'equazione di Shockley e il metodo di Newton; i triodi 12AX7 seguono il modello di Koren. Tutto in sovracampionament 4×.
- **Modulazioni e delay analogici** (chorus, flanger, vibrato, Dimension, delay a BBD): la linea *bucket-brigade* è simulata con il suo clock reale: il ritardo nasce dal numero di stadi e dalla frequenza di clock modulata dall'LFO, con filtri anti-alias e compander come nei circuiti originali.
- **Pedali digitali** (delay DD, riverberi RV, pitch shifter, synth…): non esiste un circuito analogico da copiare, quindi sono emulati dalle *specifiche pubblicate*: modi, tempi, gamme e caratteristiche timbriche indicate nei manuali.

Nella tabella del capitolo 17 la colonna *Dati* indica l'affidabilità delle informazioni disponibili per ogni modello (alta = schema di fabbrica verificato).

2 Installazione

2.1 Linux (pacchetto .deb)

Per Ubuntu 22.04 o successivi, Debian 12, Linux Mint 21 e derivate (64 bit):

```
sudo apt install ./pedal-trinity_1.4.0-beta_amd64.deb
```

Installa il VST3 in `/usr/lib/vst3`, l'LV2 in `/usr/lib/lv2`, l'applicazione `pedal-trinity` (menu *Audio*) e questa guida in `/usr/share/doc/pedal-trinity/`.

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

2.2 Windows 10/11

Avvia `PedalTrinity-1.4.0-beta-Windows-x64-Setup.exe`: installa lo Standalone (con driver **ASIO**), il VST3 in `C:\Program Files\Common Files\VST3` e l'LV2 in `...\Common Files\LV2`.

3 L'interfaccia



- **A** **Preset**: carica i preset di fabbrica e i tuoi, salva, esporta/importa su file, elimina, nuova pedaliera.
- **B** **Scorrimento**: < e > spostano la vista di 3 pedali; « e » di una pagina intera. Compaiono solo quando la catena non sta tutta nella vista (insieme alle frecce ai lati della pedaliera).
- **C** **Posizione**: slot (o colonne, con lo splitter in DUAL) visibili, totale e numero di slot usati su 100.
- **D** **Vista**: 3, 6, 9 o 18 pedali visibili contemporaneamente (18 = due file da 9).
- **E** **+ Pedale**: aggiunge uno slot in fondo alla catena (fino a 100).
- **F** **Zoom**: - e + passano tra 1280×760, 1440×810, 1600×900, 1920×1080 e 2560×1440 (2K); la finestra si può anche ridimensionare trascinando l'angolo.
- **G** **INPUT**: meter d'ingresso e fader del guadagno (da -18 a $+18$ dB); la presa jack porta il segnale al primo pedale.
- **H** **OUTPUT**: meter d'uscita (mono, oppure L/R con lo splitter attivo) e fader del volume; con lo splitter in DUAL o STEREO anche i pomelli BALANCE, LEFT e RIGHT. Tutti automatizzabili nella DAW.
- **I** **INFO**: licenza, autore, versione, crediti e apertura di questa guida.
- **K** **MIDI**: mappatura MIDI con il tocco per comandare i pedali da una pedaliera MIDI esterna (sezione 8).
- **J** **Opzioni** (ingranaggio): tema della pedaliera, pedana personalizzata, cavi jack visibili e colore dei cavi, liste REAL MOD, impostazioni MIDI (vedi sezione 7).

Il segnale e i cavi

Il suono attraversa gli slot **da sinistra a destra e dall'alto in basso**, dallo slot 1 all'ultimo, e i **cavi jack** disegnati sulla pedaliera mostrano il percorso: dalla presa del meter INPUT al primo pedale, da un

pedale all'altro e dall'ultimo pedale al meter OUTPUT. Ogni volta che aggiungi un pedale compare il suo cavo; gli slot vuoti (e le celle libere in fondo) vengono attraversati dal cavo senza modificare il segnale. Nella vista a 18 il cavo che va a capo passa sotto la pedaliera. Senza splitter la catena è **mono**, come con cavi singoli veri: i pedali stereo usano solo le prese A. I cavi si possono **staccare e ricollegare a mano** (sezione 6.1).

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

4 Gli slot



1. numero dello slot (posizione nella catena) e, con lo splitter in DUAL, la corsia **A** o **B**; clic destro: duplica, inserisci, svuota, carica IR, cambia corsia
2. **menu di scelta del pedale**: presente su ogni slot, con i modelli divisi per categoria; in cima lo splitter SPL-3 e «Slot vuoto»
3. sposta lo slot a sinistra / a destra (nella propria corsia)
4. accende / spegne il pedale (come il footswitch)
5. **zoom**: apre il pedale ingrandito
6. elimina lo slot (i successivi scorrono)
7. pomelli, cursori e levette: si regolano **direttamente sull'immagine**
8. LED: acceso quando il pedale è attivo
9. pedale/footswitch: clic per accendere o spegnere
10. **cavo jack**: collega l'uscita del pedale all'ingresso del successivo

Spostare i pedali

Oltre ai tasti 3 puoi **trascinare a mano** un pedale: afferralo dall'intestazione o dal corpo (fuori dai comandi) e rilascialo sopra un altro slot, che si sposta per fargli posto, oppure su una cella libera per metterlo in fondo alla catena. Con lo splitter in DUAL il rilascio in una fila sposta il pedale in quella corsia. Il tasto **+** nella prima cella libera aggiunge uno slot.

Comandi

- **Pomelli**: trascina in verticale (in alto = aumenta) o usa la rotella del mouse.
- **Pomelli concentrici**: l'anello esterno e il pomello interno sono due comandi distinti.
- **Selettori a scatti** (MODE, TYPE…): trascina o usa la rotella.
- **Levette** (S/C dei Waza Craft e simili): clic.
- **Doppio clic**: riporta il comando al valore di fabbrica. Un fumetto mostra sempre il valore.


© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

5 Viste e zoom



Vista a 6 pedali (1920×1080) e a 18 pedali (due file da 9).

Con il tasto **zoom** di uno slot si apre il **pannello di zoom**: il pedale ingrandito, con tutti i comandi regolabili, la descrizione del circuito e le frecce per passare al pedale precedente/successivo (anche con i tasti freccia; Esc chiude).

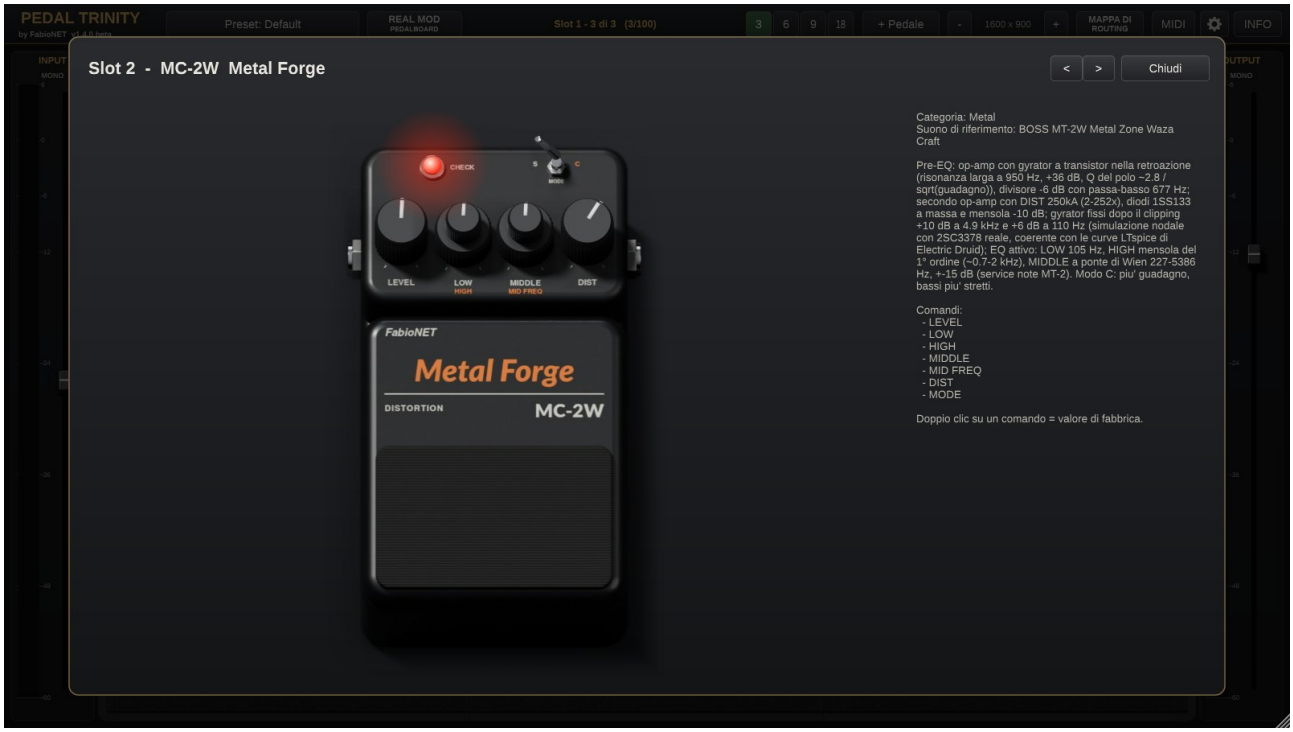

6 Splitter, cavi e meter

Lo **splitter SPL-3** è un modulo che inserisci in uno slot qualsiasi (in cima al menu dei pedali, al massimo uno per catena): prima dello splitter il segnale è mono, dopo lo splitter segue il selettore **MODE**.

- **MONO**: nessuna divisione, il segnale prosegue mono.
- **DUAL**: due catene mono indipendenti. I pedali dopo lo splitter si dividono in due file: la corsia **A** (sopra, uscita sinistra) e la corsia **B** (sotto, uscita destra). Il cavo B scende dallo splitter al primo pedale della corsia B.
- **STEREO**: una catena stereo. I pedali a doppio jack (stereo, con due prese per lato) ricevono i cavi A e B; un pedale mono prende solo il cavo A e da lì il segnale torna mono, finché un pedale stereo non lo riallarga, esattamente come con i pedali veri.

BALANCE, **LEVEL A** e **LEVEL B** sullo splitter regolano le due mandate; in uscita il meter OUTPUT diventa stereo (L/R) e mostra BALANCE, LEFT e RIGHT. Il meter INPUT mostra le due mandate A/B quando lo splitter è nel primo slot. Le due catene rientrano nel limite di 100 slot.



Splitter in DUAL: corsia A (noise gate, overdrive, ampli) e corsia B (distorsore, ampli) con le due uscite.



Splitter in STEREO: chorus e delay stereo con i cavi A e B; il distorsore mono usa solo la presa A.

6.1 Cavi staccabili

All'inizio ogni pedale è già collegato: i cavi vanno dal meter INPUT al primo pedale, da un pedale all'altro e dall'ultimo pedale al meter OUTPUT. Come su una pedaliera vera puoi **prendere una spina con il mouse** (il puntatore diventa una mano), sfilarla dalla presa e portarla altrove: il cavo segue il mouse e il pedale su cui stai per infilarla si illumina di **verde** (collegamento possibile) o di **rosso** (non possibile, con il motivo scritto accanto al puntatore).

- **Su un altro pedale**: la spina si infila in quel pedale e la catena continua da lì. Se il pedale era staccato rientra nella catena nel suo posto; se è più avanti, i pedali in mezzo vengono *scavalcati* dal cavo (restano sulla pedaliera ma il segnale non li attraversa). La spina che esce da un pedale (a destra) si infila nell'uscita di un altro pedale, quella che entra (a sinistra) nell'ingresso.
- **Sui meter**: la spina d'ingresso sul meter OUTPUT scavalca tutti i pedali dopo il cavo; quella d'uscita sul meter INPUT scavalca tutti quelli prima.
- **Sulla pedana libera**: il pedale a quell'estremità viene **staccato**: si scurisce, il LED si spegne e mostra la targhetta staccato; il cavo si richiude da solo tra il pedale precedente e il successivo, così il suono non si interrompe.
- **Fuori dalla pedaliera** (o su un punto non valido): la spina torna al suo posto.

Il segnale scorre sempre da sinistra a destra: un cavo non può tornare indietro verso un pedale che viene prima (per riordinare i pedali trascinali dall'intestazione). Lo splitter SPL-3 non si stacca né si scavalca, e con lo splitter in DUAL ogni cavo resta nella sua corsia. Per ricollegare un pedale staccato infila una spina nel pedale, oppure usa il menu del tasto destro sull'intestazione dello slot: *Ricollega alla catena* o *Ricollega tutti i pedali staccati* (c'è anche *Stacca dalla catena*). I pedali staccati sono salvati nei preset e nei progetti.




Il chorus AQ-2 è staccato: il cavo va direttamente dal DX-1 al CD-2 (tema Lamiera mandorlata, cavi Multicolore).

6.2 Mappa di Routing

Il tasto **Mappa di Routing** nella barra (su due righe, mappa di routing, nelle finestre strette) apre una vista d'insieme di tutta la catena: **INPUT**, ogni slot occupato con la miniatura e il nome del pedale, lo splitter SPL-3 con le uscite A e B e **OUTPUT**, collegati dai cavi.


- **Spostare gli oggetti**: trascinali dove vuoi. Le posizioni sono salvate nel progetto (non nei preset) e ritrovate alla riapertura; *Disposizione automatica* rimette tutto in righe ordinate (con lo splitter in DUAL la corsia A sopra e la corsia B sotto).
- **Cavi**: le spine si staccano e si riagganciano esattamente come sulla pedaliera, con le stesse regole (segnale da sinistra a destra, splitter che non si stacca, corsie separate in DUAL, spina lasciata nel vuoto = pedale staccato). Se un collegamento non è ammesso il cavo torna dov'era e un avviso in basso spiega il motivo.
- **Doppio clic** su un pedale apre il suo zoom; un clic sul **LED** lo accende o lo spegne.
- **Rotellina** o barre di scorrimento per muoversi, **Ctrl + rotellina** (o i tasti $-$ e $+$) per lo zoom, *Adatta* per vedere tutta la catena, anche di 100 slot; **Esc** o *Chiudi* per tornare alla pedaliera.

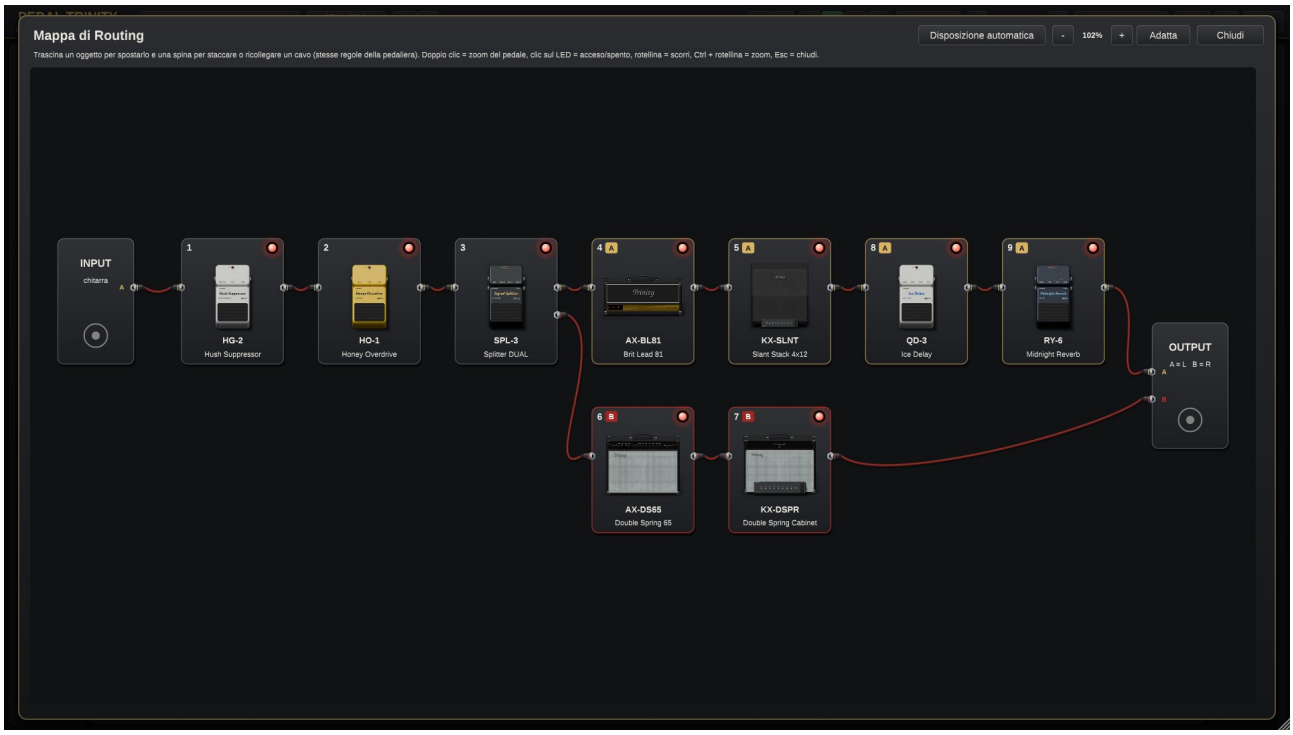

La mappa non cambia il suono né l'ordine dei pedali: è un altro modo di vedere e di ricablare la stessa catena, e ogni modifica si vede subito anche sulla pedaliera (e viceversa).

7 Opzioni e temi

Il tasto con l'**ingranaggio** apre il pannello delle opzioni. Le scelte valgono subito, sono ricordate per le volte successive e sono comuni a tutte le istanze del plugin e allo Standalone (file `Options.settings` nella cartella `PedalTrinity` delle impostazioni).

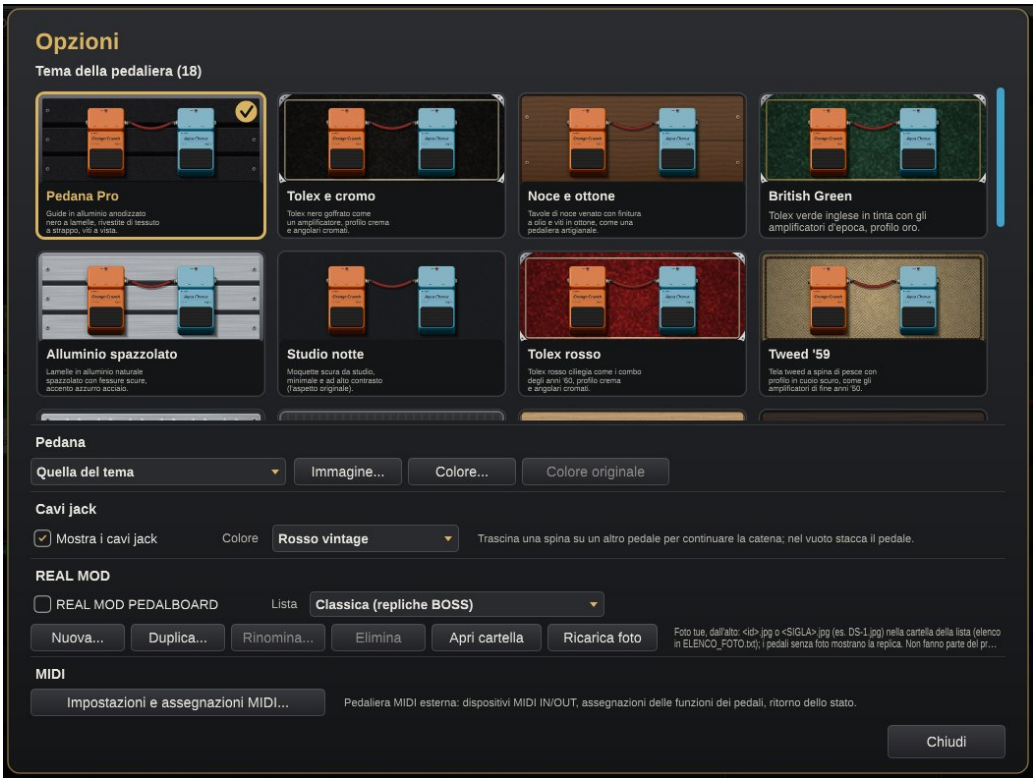

- **Tema della pedaliera** (18 temi, l'elenco scorre): la superficie su cui poggiano i pedali e la tavolozza coordinata di barra, pannelli e pulsanti. I pedali sono renderizzati senza sfondo, con la loro ombra, e si appoggiano davvero sulla pedana scelta:
  - **Pedana Pro** (predefinito): guide in alluminio anodizzato nero a lamelle rivestite di tessuto a strappo, con viti a vista;
  - **Tolex e cromo**, **Tolex rosso**, **Tolex bianco**, **British Green** e **Surf blu**: tolex goffrato dei combo d'epoca con profilo e angolari;
  - **Tweed '59**: tela tweed a spina di pesce con profilo in cuoio cucito;
  - **Noce e ottone**, **Acero chiaro** ed **Ebano e argento**: tavole di legno venato;
  - **Alluminio spazzolato** e **Guide oro**: lamelle di metallo spazzolato con fessure;
  - **Lamiera mandorlata**: lamiera antiscivolo da palco con le mandorle in rilievo;
  - **Fibra di carbonio**: trama 2×2 sotto vernice lucida;
  - **Ardesia**: lastra di pietra scura a strati con bordo smussato;
  - **Studio notte**, **Velluto viola** e **Neon notte**: moquette scure da studio e da club.
- **Pedana**: puoi tenere la tavolozza di un tema e cambiare solo il piano dei pedali. *Quella del tema* è la scelta normale; in alternativa il **materiale di un altro tema** (per esempio barra e pannelli di *Pedana Pro* con la pedana in noce), un **colore personalizzato** del materiale (*Colore…*, con il selettore che applica il colore mentre lo scegli; *Colore originale* lo annulla) oppure una **tua immagine**

(*Immagine…*: JPEG o PNG fino a 25 MB e 8000×8000 pixel, adattata alla pedana con bordo e vignettatura). I segni sulla pedana (celle libere) diventano chiari o scuri in base al colore scelto, per restare leggibili.

- **Cavi jack**: mostra o nasconde i cavi e ne sceglie il colore tra 18: nero, grafite, rosso vintage, blu notte, tweed crema, rosso fuoco, arancio, giallo, verde lime, verde bosco, azzurro, viola, rosa, bianco, oro, argento, tessuto nero e oro e **Multicolore** (ogni cavo di un colore diverso, comodo per seguire il percorso). I cavi si staccano e si ricollegano a mano (sezione 6.1).
- **REAL MOD**: accende la modalità e sceglie la **lista** di pedali (sezione 12).

Barra, pannelli e intestazioni degli slot restano scuri in ogni tema, così i testi sono sempre leggibili: l'autotest verifica per ogni tema il contrasto secondo le linee guida WCAG 2.1 (testo almeno 4,5:1, accenti e segni sulla pedana almeno 3:1).



8 MIDI: pedaliera esterna


Con una pedaliera o un controller MIDI puoi accendere e spegnere i pedali, girarne i pomelli (anche con un pedale d'espressione), regolare INPUT e OUTPUT, escludere tutta la pedaliera e cambiare preset. Ogni funzione di ogni pedale si assegna a un messaggio MIDI: **Control Change** (CC), **nota** o **Program Change**, su un canale preciso o su tutti.

Mappatura con il tocco. Premi il tasto **MIDI** nella barra: compare la barra della mappatura. **Tocca** il comando da assegnare (gira un po' un pomello, premi un footswitch o il tasto di accensione dello slot, muovi il fader INPUT o OUTPUT) e poi **muovi o premi** il comando della pedaliera MIDI: l'assegnazione è fatta e puoi passare subito al comando successivo. **Fine** chiude la mappatura, **Assegnazioni…** apre l'elenco. Se il footswitch MIDI manda anche il rilascio (interruttore momentaneo), Pedal Trinity se ne accorge e ogni pressione accende o spegne il pedale.



Impostazioni e assegnazioni (da *Assegnazioni…* o da *Opzioni* → *Impostazioni e assegnazioni MIDI…*):

- **Dispositivi MIDI** (Standalone): i dispositivi **MIDI IN** da ascoltare (anche più di uno) e il dispositivo **MIDI OUT** per il ritorno dello stato. Nel plugin il MIDI passa dalla DAW: manda alla traccia di Pedal Trinity il MIDI della pedaliera e collega l'uscita MIDI del plugin alla pedaliera per il ritorno dello stato.
- **Rimanda lo stato sul MIDI OUT**: ogni funzione assegnata rimanda il proprio valore sullo stesso messaggio, così LED e display della pedaliera MIDI restano allineati anche quando cambi qualcosa con il mouse o carichi un preset.
- **Program Change senza assegnazione**: carica il preset con quel numero (prima quelli di fabbrica, poi i tuoi, nell'ordine del menu *Preset*).
- **Elenco delle assegnazioni**: per ogni assegnazione il messaggio, la funzione, il **canale** (o tutti) e, per gli interruttori, il **modo**: *segue il valore* (interruttori a scatto: 127 acceso, 0 spento), *ogni pressione accende/spegne* (interruttori momentanei) o *acceso solo finché è premuto*; per pomelli, INPUT e OUTPUT la **gamma** minima e massima (con il minimo più alto del massimo il verso si inverte). X elimina l'assegnazione, *Cancella tutte* le elimina tutte.
- **Impara: preset +, preset -, bypass**: assegnano il footswitch MIDI che premi subito dopo al preset successivo, al precedente o al bypass generale.
- **Ultimo messaggio ricevuto**: mostra cosa arriva dalla pedaliera MIDI, utile per controllare canale e numeri.

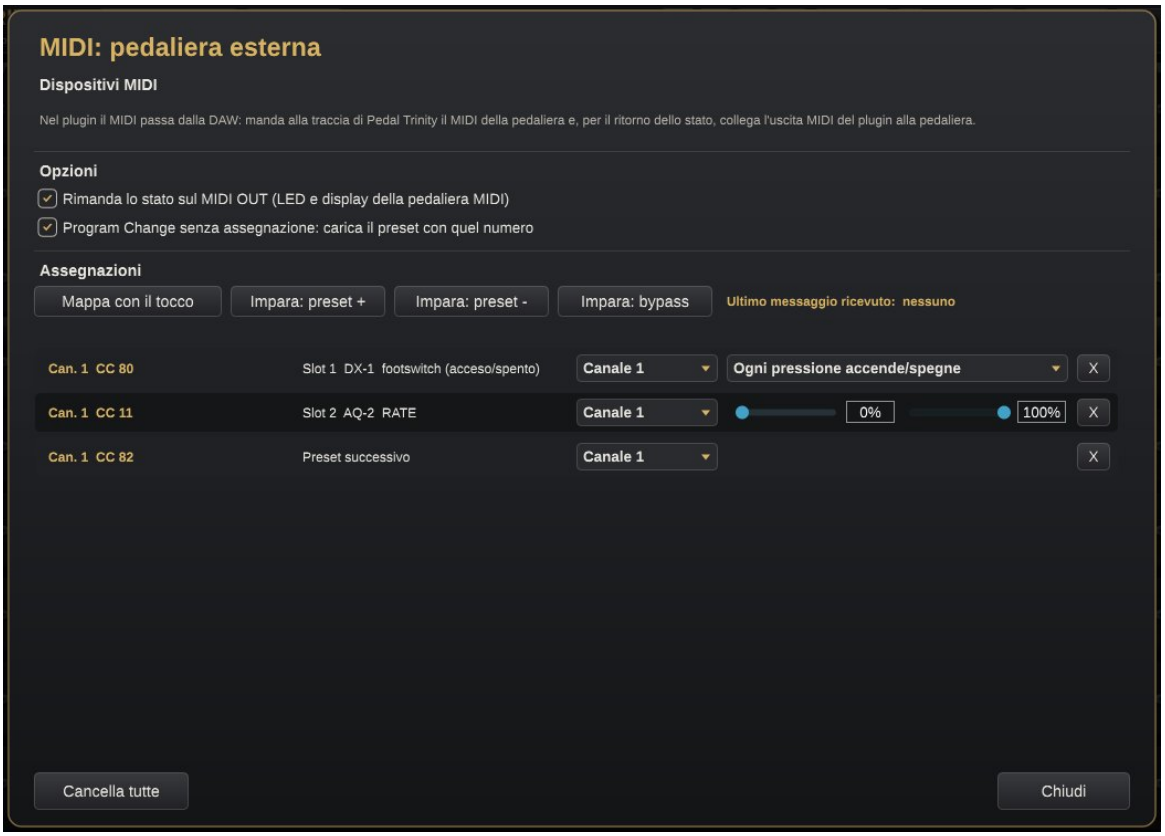

Le assegnazioni seguono la **posizione** dello slot (*Slot 3* resta lo slot 3 anche se cambi il pedale che contiene) e sono salvate con il **progetto** della DAW (e alla chiusura dello Standalone), non nei preset: cambiando preset la pedaliera MIDI continua a comandare gli stessi slot. I messaggi sugli slot sono applicati direttamente nel thread audio, senza ritardo.

9 Preset

Il tasto **Preset** apre il menu:

- **Fabbrica**: pedaliere pronte (originale, blues, rock, metal, ambient stereo, fuzz vintage, amp + cabinet, doppio amp in dual mono);
- **I miei preset**: quelli salvati da te;
- **Salva…** (con nome), **Esporta su file…**, **Importa da file…**, **Elimina**;
- **Nuova pedaliera vuota** e **Apri la cartella dei preset**.

Un preset contiene tutta la catena: pedali, posizioni, corsie, splitter, valori di ogni comando, stato on/off, i volumi INPUT/OUTPUT e i comandi d'uscita dello splitter. I file (`.ptpreset`) si trovano in `~/.config/PedalTrinity/Presets` (Linux) o `%APPDATA%\PedalTrinity\Presets` (Windows). Nella DAW lo stato completo viene salvato anche nel progetto.

10 Pedali speciali

- **Selettore A/B** (stile AB-2) e **line selector** (stile LS-2): lavorano sulle linee A e B quando si trovano nella catena stereo dello splitter SPL-3. AB-2 sceglie l'ingresso A o B oppure manda il segnale all'uscita A o B; LS-2 offre i 6 modi con i livelli A e B (da muto a +20 dB). In un tratto mono (un solo cavo) lasciano passare il segnale.
- **Simulatori d'ampli e di cassa** (stile IR-2, IR-200, FBM-1, FDR-1): preamp a valvole, stack di tono reale, finale con sag e cassa. I pedali *IR Loader* convolvono il segnale con risposte all'impulso di casse generate dal modello dell'altoparlante; con un **clic destro sul numero dello slot** puoi caricare le tue risposte all'impulso (`.wav`). Gli ampli e le casse veri e propri sono nelle categorie *Amplificatori* e *Casse* (sezione 11).
- **Accordatori**: mostrano nota e scostamento in cent; in modo MUTE silenziano l'uscita.
- **Looper**: il pedale avvia registrazione → riproduzione → sovraincisione; i pulsanti STOP e CLEAR (e UNDO dove presente) completano i comandi; il display mostra stato e durata.

10.1 Wah e pedali di volume a bilanciere

I wah e i pedali di volume ed espressione hanno la forma del pedale vero, con il **bilanciere**: si trascina in verticale sul pedale (verso la punta = tacco alzato, suono più acuto o volume più alto) e la barra a LED accanto mostra la posizione; per accenderlo o spegnerlo si clicca sulla punta. Con un pedale d'espressione MIDI il bilanciere si comanda con il piede (sezione 8). I comandi che sul pedale vero stanno sulle **fiancate** (Q, BOOST, RANGE, VOLUME, MIN VOL…) sono sulle alette laterali, nella stessa posizione e dallo stesso lato.

Wah a induttore (44 modelli in stile Cry Baby, signature comprese: Hendrix, Slash, Hammett, Dimebag, Zakk Wylde, Van Halen, Bonamassa, Buddy Guy, Cantrell, Morello e altri, più 95Q, 535Q, Mini, Junior, Q Zone, 105Q per basso). Il suono è calcolato dal **circuito vero**: induttore, condensatori di accordo, resistenza della Q, i due transistor con il loro punto di lavoro e il potenziometro con la sua curva. Ne escono il picco risonante (circa 415 Hz al tallone e 2,2 kHz in punta nel GCB95, +19 dB come dichiarato da Dunlop), la coda sui bassi tipica del wah e la leggera saturazione con i segnali forti. I comandi dei modelli più ricchi agiscono sui componenti: Q variabile, RANGE a 6 posizioni del 535Q, BOOST fino a +17 dB, FINE TUNE e voci delle signature. I valori non pubblicati sono stimati dalle gamme dichiarate nei manuali.

Volume: Volume X (DVP1, DVP3, DVP4, DVP5), Ernie Ball (VP Jr 25K e 250K, MVP, Tuner), Morley ottici e DeArmond storico, oltre ai volume BOSS: curva del potenziometro del modello e, dove c'è, il volume minimo regolabile.

10.2 Signature MXR ed Electro-Harmonix

Il catalogo comprende tutte le 16 **signature MXR** (Zakk Wylde Overdrive e Black Label Chorus, EVH 5150 Overdrive, Phase 90, Flanger, Chorus e 5150 Iconic, Dime Distortion, Slash Octave Fuzz, Dookie Drive, Kerry King 10-band EQ, Bonamassa, Morello, Gales, Malmsteen, Randy Rhoads) e 210 pedali **Electro-Harmonix**, cioè il catalogo storico e attuale, ciascuno con la forma del proprio contenitore (scatola MXR, grandi scatole a cuneo degli anni '70, XO, Nano, serie 9) e i comandi nelle posizioni reali:

- **tutte le Big Muff storiche**, emulate transistor per transistor dagli schemi (Triangle, Ram's Head, Violet, Red/Black, Op-Amp, Civil War, Black Russian, NYC, Little, Bass, Deluxe), più Muff Fuzz, Double Muff e Metal Muff;

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

- drive, boost e compressori (LPB-1, Screaming Bird, Soul Food, East River Drive, Hot Tubes, OD Glove, English Muff'n a valvole, Black Finger, Soul Preacher…), filtri e synth analogici (Doctor Q, Q-Tron, Bassballs, Micro Synth con i suoi cursori, Octave Multiplexer, Frequency Analyzer, Tube Zipper);
- modulazioni con i circuiti veri: Small Stone (celle OTA), Electric Mistress, Small Clone, Polychorus e Memory Man con la linea di ritardo analogica a clock, Poly Phase con optocoppie, Good Vibes (Uni-Vibe), Lester G (Leslie), Stereo Pulsar;
- delay e riverberi (Deluxe Memory Man, Memory Boy/Toy, Canyon, Grand Canyon, 16 Second, Holy Grail, Holy Grail Plus e Max, Cathedral, Oceans 11 e 12) e il looper 720;
- pitch e synth digitali: POG, POG2 e Micro POG (ottave polifoniche), HOG e HOG2 (10 armoniche), Pitch Fork, Superego, Mono Synth, Ravish (sitar), Voice Box e la **serie 9** (B9 e C9 organi, KEY9 piano elettrico, MEL9 nastri, SYNTH9, BASS9, STRING9);
- i Big Muff più recenti (Big Muff Pi 2, Wicker, Germanium 4, Deluxe Bass), i wah e i filtri d'epoca (Crying Tone, Queen Triggered Wah, Talking Pedal, Zipper, Riddle), i vocoder V256 e Iron Lung, POG3, Slammi, Intelligent Harmony Machine, i multi-effetto (Epitome, Soul POG, Tone Tattoo, Battalion) e le utility (Silencer, Switchblade, Tri Parallel Mixer, Super Switcher).

Il pitch polifonico è intonato entro circa un cent (latenza da 1 a 21 ms secondo la nota e l'intervallo). Alcuni pedali digitali con molti comandi sono semplificati per stare nei 12 comandi del pedale virtuale (per esempio inviluppi e filtri dell'HOG, preset del POG2): i comandi reali non modellati restano disegnati ma fissi. I valori non pubblicati sono stimati dalle specifiche e segnati nelle note di ciascun pedale.

10.3 Ibanez dagli anni '70 a oggi

Il catalogo comprende 166 pedali **Ibanez** (più la replica REAL MOD del TS-808 per l'Emerald Drive), ciascuno con la forma del proprio contenitore e i comandi nelle posizioni reali:

- gli anni '70 (OD-850, OD-855, Phase Tone, Flying Pan, Jetlyzer, Standard Fuzz, i primi compressori, flanger ed equalizzatori) e la serie 808 (CS-505, AD-80, AF-201, FL-301, TS-808);
- tutte le **Tube Screamer**: TS808 e riedizioni, TS9, TS10, TS5, TS7, TSMINI, TS808DX e TS9DX con i loro boost e modi, TSV808, TS9B per basso e NTS con la valvola Nutube; le differenze reali (op-amp, stadio d'uscita, condensatori) si misurano come nei pedali veri;
- la serie 9 (SD9, ST9, SM9, FL9, CS9, PT9, AD9, CP9, GE9, BC9…), le serie Master/L, Power/10 e i programmabili DCP, i delay e i chorus digitali dell'epoca emulati con la loro conversione delta a 1 bit;
- Soundtank, Tone-Lok, la serie Mini, i Tube King a valvola, la serie Effect Component, i pedali Neo Classic, Echo Shifter, Airplane Flanger (Paul Gilbert) e Jemini (Steve Vai);
- i wah e i pedali a bilanciere: WH10 (filtro attivo), Weeping Demon WD7 (filtro a variabili di stato con fotoresistenza e accensione automatica), TWP10, No.57/58/84/93, PT-1000, VL10 e ST-810.

I pedali a bilanciere della serie Weeping Demon con l'accensione automatica si spengono quando il bilanciere torna al tallone. I valori non pubblicati sono stimati dalle specifiche e segnati nelle note di ciascun pedale.

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

10.4 Behringer e Cuvave/M-VAVE

Il catalogo comprende 102 pedali **Behringer**, anche fuori produzione, e 32 pedali **Cuvave/M-VAVE**, ciascuno con la forma del proprio contenitore e i comandi nelle posizioni reali:

- la serie in plastica col coperchio-pedale (drive, distorsioni, modulazioni, delay e riverberi digitali, basso, dinamica ed EQ): molti modelli sono cloni noti di pedali già presenti; il suono parte da quel circuito e ne riporta solo le differenze documentate (per esempio l'ingresso da 500 kΩ e lo stadio d'uscita del TO800);
- la serie Vintage in metallo (VT911 e VT999 a valvola, VD1, VM1, VB1), la serie 9 e gli emulatori V-Tone BDI21, GDI21 (ricostruito dallo schema di fabbrica, 3 ampli × 3 modi × 3 microfoni), ADI21 e TM300;
- le serie moderne: Zentara (Klon), Fuzz Bender, Chorus Symphony, Octavia, B-Tron III (Mu-Tron III), 69 Vibe, Dual-Phase, Octave Divider, i flanger B-Flanger, Parapedal e Pedal Flanger, la serie BM (filtro a scala, ring modulator, MuRF, Frequency Box, phaser, delay e chorus) e i cloni Lovetone;
- le Echo Machine, Reverb Machine, Filter Machine e Rotary Machine digitali, con i loro modi;
- Cuvave/M-VAVE: Cube Baby (anche Bass e AC) con 9 preampli e cabinet, MINI-AMP, MINI-EFX, IR BOX con 32 cabinet, ELEMENTAL, GALAXIA, MINI-UNIVERSE, i looper e la serie di mini pedali.

I cabinet dei Cube Baby e dell'IR BOX sono **generati** (altoparlante, mobile, microfono): si avvicinano al carattere del cabinet nominato ma non sono copie di risposte di prodotti esistenti; si può caricare un proprio file IR `.wav`. I footswitch a doppia funzione (tap tempo, preset, hold) sono resi come levette dove indispensabile. I valori non pubblicati sono stimati e segnati nelle note di ciascun pedale.

11 Amplificatori e casse

Nel menu di ogni slot ci sono due categorie separate, **Amplificatori** e **Casse**: un ampli e una cassa sono due oggetti distinti, da mettere in catena uno dopo l'altro (o con pedali in mezzo, come un loop effetti), proprio come una testata e il suo mobile. Nelle due categorie si trovano anche i simulatori che c'erano già (IR-2, IR-200, FBM-1, FDR-1, NAM-A1A2, Cube Baby, MINI-AMP, gli IR loader e l'IR BOX).

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3



I 27 amplificatori

Gli ampli più usati, con sigle AX- e nomi originali (i nomi veri compaiono con la REAL MOD PEDALBOARD): Fender Twin Reverb, Deluxe Reverb, Princeton Reverb, Bassman 5F6-A; Vox AC30 Top Boost e AC15; Hiwatt DR103; Matchless DC-30; Orange OR120; Marshall JTM45, 1959 Super Lead, JCM800 2203, JCM900 e Silver Jubilee; Mesa/Boogie Mark IIC+ e Dual Rectifier; Peavey 5150; Soldano SLO-100; Friedman BE-100; Dumble Overdrive Special; Bogner Ecstasy; ENGL Powerball; Diezel VH4; Roland JC-120 (stereo, con chorus e vibrato); e per il basso Ampeg SVT, Ampeg B-15N e Gallien-Krueger 800RB.

- **Il circuito vero**: ogni ampli è ricostruito dallo schema, stadio per stadio — preampli a triodi, tonestack con i valori reali (scarto dalle curve calcolate dallo schema entro 0,3 dB), riverbero a molla, tremolo ottico o a polarizzazione, invertitore di fase, finale push-pull con le sue valvole (6L6, EL34, 6V6, EL84, KT88…), controreazione con PRESENCE e RESONANCE, trasformatore d'uscita, carico dell'altoparlante e *sag* del raddrizzatore (silicio o valvola GZ34/5U4). I guadagni degli stadi sono stati calibrati con le misure pubblicate.
- **Comandi e canali**: quelli del pannello vero (canali, modi, BRIGHT, INPUT, VOICING, EQ a cursori del Mark IIC+…); dove i comandi reali erano più di 12 la scelta è spiegata nelle note.
- **Il retro**: nel pannello di zoom il tasto **Retro** gira l'ampli e mostra il pannello posteriore con prese, selettori, fusibili, valvole, trasformatori e altoparlanti; **Fronte** lo rimette com'era.



- L'ampli **non contiene la cassa**: per il suono completo mettigli dopo una cassa. Senza cassa si sente il segnale dell'uscita dell'altoparlante, utile per mandarlo a un IR esterno.

Le 31 casse e il laboratorio

Le casse (sigle KX-) seguono le marche degli ampli, dall'1x10 al 4x12 e alle casse da basso 4x10, 8x10 e 1x15: Fender, Vox, Marshall (1960A angolata, 1960B diritta, 1960TV, 1936), Hiwatt, Orange, Matchless, Roland, Mesa (anche in versione Traditional e 1x12/2x12), Peavey, Soldano, ENGL, Diezel, Bogner, Friedman, Ampeg e Gallien-Krueger. In più c'è **Cab Lab** (KX-LAB), con cui si sceglie liberamente il formato. I comandi stanno sulla pedaliera posata davanti alla cassa:

- **SPEAKER**: il cono (fino a 12 per cassa: Celestion G12T-75, Vintage 30, Greenback, Creamback, Alnico Blue e Gold, Jensen, JBL, Eminence, Fane...);
- **MIC**: 11 microfoni tra i più usati (SM57, MD 421, e 906, R-121, M 160, C414, U 87, U 47 fet, MD 441, SM7B, AT4050) e **POSITION**: centro o bordo della cupola, metà o bordo del cono, fuori asse, a 1/5/15/30 cm, ambiente, fra due coni;
- **DISTANCE** e **ROOM**: distanza del microfono (con l'effetto di prossimità) e stanza;
- **MIC 2**, **BLEND** e **M2 DIST**: un secondo microfono accanto al primo (**MIC 2 AT** = SAME) o in ambiente (ROOM), da miscelare;
- **LOW CUT**, **HIGH CUT** e **LEVEL** in uscita.

La risposta della cassa è **calcolata** (mobile aperto o chiuso, volume e porte, coni, diffrazione del pannello, percorso fino al microfono e caratteristica del microfono): non è una copia di risposte di prodotti esistenti. Le combinazioni di fabbrica restano entro circa 1 dB dalle curve pubblicate dei coni. Il cambio di cono o di microfono è senza click. Come con gli IR loader, con un clic destro sul numero dello slot si può caricare un proprio file `.wav`.

12 REAL MOD PEDALBOARD

Il tasto rosso **REAL MOD PEDALBOARD**, accanto a *Preset*, trasforma la pedaliera: ogni pedale ispirato a un modello BOSS viene mostrato come **replica fedele del pedale reale**, con la sua sigla e il suo nome (DS-1 *Distortion*, DD-500 *Digital Delay*, RC-300 *Loop Station*, FV-500H *Foot Volume*…). Ripremendo il tasto tutto torna com'era.



- **Forma vera**: le repliche sono modellate in 3D sulle misure ufficiali e sulla disposizione dei comandi dei manuali: compatti, Twin (DD-20, RC-20XL, RT-20…), serie 200 e 500, unità da pavimento, pedali di volume/espressione e wah a bilanciere, Rocker degli anni '70, box d'epoca e unità da tavolo (CE-1, DM-1, GE-10…).
- **Comandi adattati**: i pomelli stanno dove sono sul pedale vero (anche i concentrici); sui pedali di volume ed espressione si **trascina il bilanciere** (la barra LED a destra mostra la posizione); sui looper da pavimento REC/PLAY, STOP e CLEAR sono i **footswitch**; pomelli, tasti e display senza corrispondente sono riprodotti ma fissi.
- **Il suono non cambia**: la replica comanda lo stesso modello Pedal Trinity, con gli stessi valori; preset e progetti restano identici. La scelta è ricordata tra una sessione e l'altra (anche dal pannello *Opzioni*).
- I pedali originali di Pedal Trinity (ED-9, NAM-A1A2, IRL-1/2, SPL-3) restano come sono.

Foto personali. Se hai delle foto dei tuoi pedali puoi usarle al posto delle repliche: nel pannello *Opzioni* premi *Apri cartella* e copia lì le foto scattate dall'alto, chiamate con l'identificativo o con la sigla del pedale (`ds1.jpg` oppure `DS-1.jpg`, anche `.png`: la cartella contiene `ELENCO_FOTO.txt` con i nomi di tutti i 501 pedali); poi premi *Ricarica foto*. Il programma ritaglia il pedale dallo sfondo, lo appoggia sul piano della replica con fronte, bordi, luce e ombra (effetto rilievo) e lascia i comandi regolabili sopra. Un file facoltativo con lo stesso nome e estensione `.json` permette di correggere il ritaglio e la rotazione e di nascondere i pomelli 3D quando la foto ha già i suoi: `{ "crop": [x, y, larghezza, altezza], "rotate": 90, "knobs": false }`.

Liste di pedali. La lista **Classica (repliche BOSS)** è quella descritta sopra, con la cartella `RealPhotos`.

Nel pannello *Opzioni*, alla voce *Lista*, puoi crearne altre, ognuna **personalizzabile** e salvata nella **propria cartella** (`RealMod/<nome della lista>` nella cartella delle impostazioni di Pedal Trinity), con le sue foto, i suoi allineamenti dei pomelli e i suoi nomi:

- **Nuova…** crea una lista vuota: finché non metti le foto nella sua cartella i pedali mostrano le repliche;
- **Duplica…** crea una nuova lista copiando foto, file `.json` e crediti della lista in uso;
- **Rinomina…** ed **Elimina** agiscono sulla lista personalizzata in uso (la cartella eliminata finisce nel cestino, quindi si può recuperare); la lista classica non si rinomina né si elimina;
- **Apri cartella** apre la cartella della lista in uso (con il suo `ELENCO_FOTO.txt`), **Ricarica foto** rilegge le foto dopo averle cambiate.

Nel file `.json` di una foto puoi indicare anche il **nome** e la **sigla** da mostrare nei menu, nell'intestazione dello slot e nello zoom: `{ "name": "Il mio distorsore", "code": "MY-1" }` (fino a 40 e 16 caratteri). I nomi delle liste ammettono lettere (anche accentate), cifre, spazi e `- _ .`, fino a 40 caratteri. Cambiare lista cambia solo l'aspetto: il suono e i preset restano identici.


Pomelli sulla foto. Il file `.json` può indicare dove si trova ogni pomello nella foto (`"controls": {"TONE": [u, v, r], …}`, centro e raggio in frazioni della foto) e il LED (`"led": [u, v]`): i pomelli 3D regolabili si sovrappongono esattamente a quelli veri, alla stessa dimensione, e il LED CHECK si accende al suo posto. Non serve scriverlo a mano: nel pannello di zoom di un pedale con foto personale premi **Allinea pomelli sulla foto**, trascina ogni cerchio sul suo pomello (la rotellina ne regola la dimensione, il mirino rosso è il LED) e premi **Salva allineamento**; *Annulla* o Esc escono senza salvare.

Foto: note importanti

Le foto restano solo sul tuo computer e non fanno parte del programma: usa foto tue o di cui hai i diritti. Per sicurezza sono accettati solo JPEG e PNG veri (firma controllata), fino a 25 MB e 8000×8000 pixel: le dimensioni sono lette dall'intestazione *prima* di aprire l'immagine. Le repliche non riportano loghi: nomi e sigle servono solo a identificare il pedale di riferimento.

13 NAM-A1A2 Model: modelli Neural Amp Modeler

Il **NAM-A1A2 Model** (rosso sangue, contenitore più grande dei compatti) suona i modelli di ampli e pedali catturati con **Neural Amp Modeler** di Steven Atkinson, usando il suo motore ufficiale *NeuralAmpModelerCo* architetture **A1** (WaveNet standard), **A2** con le due reti **A2-Lite** e **A2-Full**, LSTM e lineari; file `.nam` e `.namb` (formato binario di TONE3000). Ha due canali indipendenti, **A** e **B**, ciascuno con il proprio modello e la propria risposta all'impulso (IR).

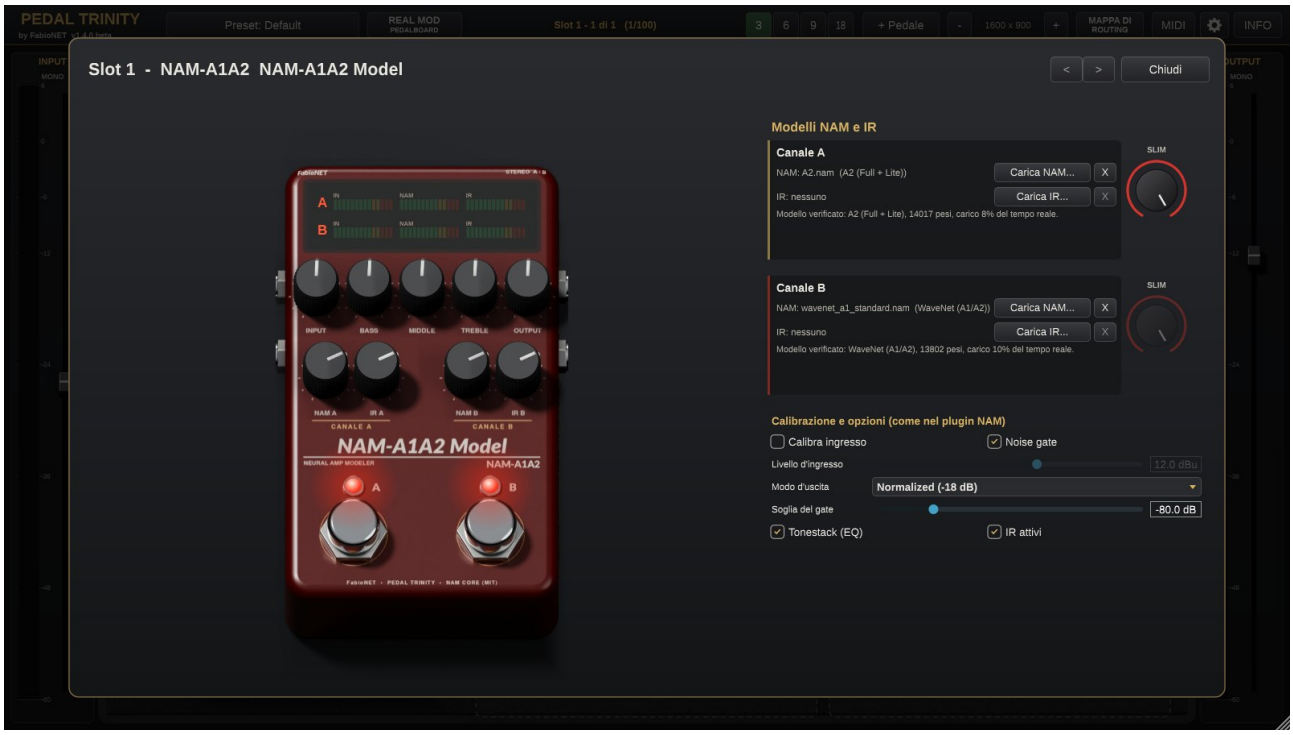

- **Sul pedale**: **INPUT** (da -20 a $+20$ dB), **BASS**, **MIDDLE**, **TREBLE** (il tonestack del plugin NAM: 150 Hz, 425 Hz, 1,8 kHz), **OUTPUT** (da -40 a $+40$ dB), i volumi **NAM A**, **IR A**, **NAM B**, **IR B** e i due footswitch **A** e **B** che accendono i canali. Il display mostra per ogni canale tre meter a tacche LED: ingresso, uscita del modello e uscita dell'IR.
- **Nel pannello di zoom** (lente dello slot) si caricano i file: *Carica NAM…* e *Carica IR…* (`.wav`, `.aiff`) per ciascun canale, **X** per toglierli. Sotto il nome compare l'esito della verifica, con il tipo di modello e il carico sul processore.
- **SLIM**: il pomello a destra di ogni canale sceglie la rete di un modello A2 slimmable, da *A2-Lite* (tutto a sinistra, più leggera) ad *A2-Full* (tutto a destra). È attivo solo se il file caricato è davvero slimmable; con A1, LSTM e `.namb` resta spento.
- **Calibrazione**, come nel plugin NAM: *Calibra ingresso* porta il segnale al livello d'ingresso con cui è stato catturato il modello, dato il *Livello d'ingresso* della tua scheda audio in dBu (quanti dBu corrispondono a 0 dBFS, predefinito 12 dBu). Il *Modo d'uscita* è **Raw** (livello del modello), **Normalized** (loudness portata a -18 dB, predefinito) o **Calibrated** (livello d'uscita reale dell'ampli catturato).
- **Noise gate** (soglia, predefinita -80 dB), **Tonestack** e **IR** si possono escludere. Catena di ogni canale: ingresso $\rightarrow$ gate $\rightarrow$ modello $\rightarrow$ volume NAM $\rightarrow$ tonestack $\rightarrow$ IR $\rightarrow$ volume IR $\rightarrow$ filtro anti-DC $\rightarrow$ uscita.
- **Instradamento**: dopo uno splitter STEREO il canale A elabora la linea A e il B la linea B (due ampli in stereo); in un tratto mono i canali con un file caricato ricevono lo stesso segnale e le uscite si sommano. Un canale senza file lascia passare il segnale inalterato.

Sicurezza dei file NAM

Un modello NAM è un insieme di pesi di una rete neurale: un file alterato o danneggiato potrebbe produrre suoni esplosivi o far lavorare il motore fuori dai limiti. Per questo ogni file viene verificato *prima* di essere usato e, se qualcosa non torna, viene rifiutato con il motivo:

- sono accettati solo `.nam` e `.namb`, e il contenuto deve corrispondere all'estensione (JSON per `.nam`, firma `NAMB` e checksum per `.namb`); dimensioni e annidamento del JSON sono limitati;
- versione del formato, architettura (solo WaveNet, LSTM, Linear e contenitore A2) e metadati devono essere validi; i pesi devono essere numeri finiti e di scala plausibile;
- il **numero dei pesi** deve essere *esattamente* quello richiesto dalla rete descritta nel file, anche per ogni sotto-modello A2: un peso in più o in meno basta per il rifiuto;
- il modello viene provato a vuoto per mezzo secondo: l'uscita deve essere finita e senza picchi esplosivi; se il calcolo supera l'80% del tempo reale il modello si carica con un avviso (viene rifiutato solo se è oltre 8 volte più lento del tempo reale);
- nei preset viene salvata l'**impronta SHA-256** di ogni file: se il file cambia dopo il salvataggio non viene ricaricato e il display del pedale lo segnala. Per usare comunque la nuova versione ricaricala dal pannello di zoom.

Le IR devono essere `.wav` o `.aiff` di dimensione e durata ragionevoli, con campioni finiti.

14 Applicazione Standalone e driver audio

Avvia **Pedal Trinity**, apri **Options…** → *Audio/MIDI Settings* e scegli: **ASIO** su Windows (selezionato automaticamente al primo avvio se presente) oppure WASAPI; **ALSA** o **JACK** su Linux. Usa un buffer di 64–256 campioni.

Larsen

Lo Standalone ascolta l'ingresso: con microfono e altoparlanti del portatile usa le cuffie.

`pedal-trinity --selftest`	collaudo automatico di tutti i 864 modelli e della catena
`pedal-trinity --version`	versione
`pedal-trinity --screenshot f.png`	immagine dell'interfaccia

15 Sicurezza e privacy


- **Nessuna connessione**: Pedal Trinity non usa la rete, non raccoglie dati e non invia statistiche. L'unico collegamento è il tasto del sito nel pannello INFO, che apre il browser.
- **File verificati prima dell'uso**: modelli NAM e IR (vedi la sezione NAM), risposte all'impulso dei simulatori di cassa (formato, frequenza, durata, valori finiti), foto personali (solo JPEG/PNG veri, dimensioni lette prima di aprirle), preset e stati dei progetti (dimensione e annidamento limitati, valori dei comandi riportati tra 0 e 1).
- **Percorsi dei file**: un preset ricevuto da altri non può far aprire percorsi di rete (`\\server\…`) né

file speciali di sistema: sono ammessi solo file locali regolari.

- **Preset esportati**: *Esporta su file* toglie i percorsi del tuo computer (modelli NAM, IR); chi riceve il preset ricarica i propri file. I preset salvati nella tua cartella e i progetti della DAW li conservano, per ritrovarli.
- **Foto personali e immagine della pedana**: restano nelle cartelle del tuo computer (RealPhotos e le cartelle delle liste in RealMod) e non compaiono mai nelle immagini della guida. L'immagine della pedana è controllata come le foto (solo JPEG/PNG veri, file locali, dimensioni limitate). I nomi delle liste REAL MOD sono controllati (niente `..`, barre o nomi riservati del sistema): una lista non può uscire dalla cartella RealMod; eliminare una lista la sposta nel cestino.

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

16 Informazioni e licenza

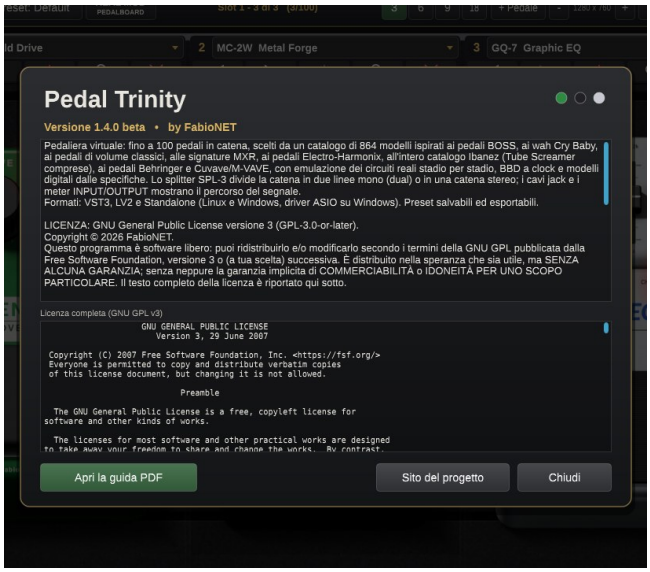

Il tasto **INFO** mostra versione (**1.4.0 beta**), autore (**FabioNET**), il testo completo della **GNU GPL v3** seguito dalle licenze dei componenti del NAM-A1A2 (MIT ed Eigen MPL 2.0), i crediti e apre questa guida.

Licenza. Pedal Trinity è software libero: puoi usarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo secondo la **GNU General Public License versione 3** (o successiva), senza alcuna garanzia. Codice sorgente: `https://github.com/fabionet/Pedal-Trinity`.

Componenti di terze parti. Il NAM-A1A2 Model usa NeuralAmpModelerCore, AudioDSPTools e parti di NeuralAmpModelerPlugin di Steven Atkinson, il lettore `.namb` di TONE3000 e nlohmann/json (licenza MIT) ed Eigen (MPL 2.0); i testi completi sono nel pannello INFO e nel file `THIRD-PARTY-NAM.txt` installato con il programma.

Marchi. BOSS, Roland e tutte le sigle dei pedali BOSS (DS-1, MT-2, GE-7, …) sono marchi di Roland Corporation; Ibanez, Tube Screamer, Tube King, Weeping Demon, Soundtank, Tone-Lok e Jemini di Hoshino Gakki; Maxon di Nisshin Onpa; Nutube di Korg; Behringer, V-Tone e Hellbabe di Music Tribe; Cuvave, M-VAVE e Cube Baby di Zhuhai Sinco Intelligent Technology; SansAmp di Tech 21; Klon di Klon LLC; Moogerfooger di Moog Music; Line 6 di Yamaha Guitar Group; Mu-Tron, Uni-Vibe, Tycobrahe e Lovetone dei rispettivi titolari; Fender di Fender Musical Instruments. Twin Reverb, Deluxe Reverb, Princeton e Bassman di Fender Musical Instruments; JC-120 di Roland Corporation; Vox, AC30 e AC15; Marshall, JTM45, JCM800, JCM900 e Silver Jubilee; Mesa/Boogie, Mark IIC+ e Dual Rectifier; Peavey e 5150; Soldano e SLO-100; Hiwatt, Matchless, Orange, Dumble, Friedman, Bogner, ENGL, Diezel, Ampeg, SVT, Gallien-Krueger; Celestion, Jensen, Eminence, JBL, Fane, Weber; Shure, Sennheiser, beyerdynamic, Royer, AKG, Neumann e Audio-Technica sono marchi dei rispettivi titolari (ampli, altoparlanti e microfoni citati solo come riferimento del suono). Pedal Trinity è un progetto indipendente, non affiliato né approvato: i modelli hanno nomi e sigle originali e i riferimenti servono solo a indicare il suono di riferimento; in modalità REAL MOD le repliche 3D, modellate da zero e senza loghi, riportano sigla e nome del pedale solo per identificarlo. Le immagini sono render 3D originali. VST è un marchio di Steinberg Media Technologies GmbH; ASIO è un marchio e software di Steinberg.

17 Catalogo completo

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
Overdrive / Boost (86)				
CB-2	Color Blend Drive	BOSS OS-2 OverDrive/Distortion	circuito	alta
CC-2	Combo Crunch	BOSS BC-2 Combo Drive	circuito	-
CD-2	Cobalt Driver	BOSS BD-2 Blues Driver	circuito	alta
CD-2-10M	Cobalt Driver Gold	BOSS BD-2 10 million commemorative	circuito	alta
CD-2-50	Cobalt Driver 50	BOSS BD-2-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
CD-2C	Cobalt Driver Custom	BOSS BD-2W Waza Craft	circuito	alta
CL-2	Crunch Lead Dual	BOSS SD-2 Dual OverDrive	circuito	media
DA-20	Drive Arena	BOSS OD-20 Drive Zone	circuito	-
ED-9	Emerald Drive	Ibanez TS808 Tube Screamer	circuito	-
FL-1	FET Lift	BOSS FA-1 FET Amplifier	circuito	media
HB-2	Howl Booster	BOSS FB-2 Feedbacker/Booster	circuito	-
HF-200	Hybrid Forge	BOSS OD-200 Hybrid Drive	circuito	-
HO-1	Honey Overdrive	BOSS SD-1 SUPER OverDrive	circuito	alta
HO-1-40	Honey Overdrive 40	BOSS SD-1-4A (40th Anniversary)	circuito	-
HO-1-50	Honey Overdrive 50	BOSS SD-1-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
HO-1-TG	Honey Target	BOSS SD-1 'bull's eye' (Ishibashi)	circuito	alta
HO-1C	Honey Overdrive Custom	BOSS SD-1W Waza Craft	circuito	alta
JBV-2	Brit Breakfast Valve	Electro-Harmonix English Muff'n (Vintage 'British' Vacuum Tube Pre-Amp)	circuito	-
JE32	Element 32 Drive	Electro-Harmonix Germanium OD (Vintage Overdrive)	circuito	-
JGP-1	Glowing Pipes	Electro-Harmonix Hot Tubes (CMOS overdrive, 1978; reissue Nano 2013)	circuito	-
JHC-1	Harbor Current	Electro-Harmonix East River Drive	circuito	-
JLN-1	Linear Lift One	Electro-Harmonix LPB-1 Linear Power Booster	circuito	-
JLN-3	Linear Lift Three	Electro-Harmonix LPB-3 Linear Power Booster & EQ	circuito	-
JMC-1	Mission Commander	Electro-Harmonix Operation Overlord Allied Overdrive (stereo)	circuito	-
JMP-2	Molten Pastel	Electro-Harmonix Hot Wax (Dual Overdrive: Crayon + Hot Tubes)	circuito	-
JSF-1	Shrieking Finch	Electro-Harmonix Screaming Bird Treble Booster (anche Screaming Tree)	circuito	-
JSS-1	Spirit Supper	Electro-Harmonix Soul Food (Transparent Overdrive)	circuito	-
JTF-1	Timber Feller	Electro-Harmonix Lumberjack Log Overdriver	circuito	-
JTW-1	Timber Wingspan	Electro-Harmonix Spruce Goose Overdrive	circuito	-
JVL-2	Twin Valve Lift	Electro-Harmonix LPB-2ube Stereo Tube Preamp	circuito	-
JVM-1	Velvet Mitt Drive	Electro-Harmonix OD Glove (MOSFET Overdrive / Distortion)	circuito	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
`JWP-1`	Wax Pastel Drive	Electro-Harmonix Crayon (Full-Range Overdrive; 'Crayon 69' e 'Crayon 76')	circuito	-
`MX-1`	Model Carrier	BOSS PX-1 Plugout FX	circuito	-
`NK-14`	Clean Lift Mini	Cuvave Booster	circuito	-
`NK-6`	Jade Hump Mini	Cuvave Overdrive-TS (M-VAVE ODRIVE-TS)	circuito	-
`NK-7`	Delta Blues Mini	Cuvave Overdrive-BLUES (M-VAVE ODRIVE-BLUES)	circuito	-
`NK-8`	Silk Ladder Mini	Cuvave Overdrive-DB (M-VAVE ODRIVE-DB)	circuito	-
`NK-9`	Valve Edge Mini	Cuvave Overdrive-AMP (M-VAVE ODRIVE-AMP)	circuito	-
`NV-1`	Verdant Valve Drive	Behringer TO800 Vintage Tube Overdrive	circuito	-
`NV-2`	Amber Valve Grind	Behringer TO100 Tube Overdrive	circuito	-
`NV-21`	Twin Band Booster	Behringer PB100 Preamp/Booster	circuito	-
`NV-3`	Glass Bottle Drive	Behringer VT911 Vintage Tube Overdrive	circuito	-
`NV-5`	Dual Blend Crunch	Behringer OD300 Overdrive/Distortion	circuito	-
`NV-6`	Roaring Drive Box	Behringer OD400 Overdrive	circuito	-
`NV-7`	Delta Blues Drive	Behringer BO300 Blues Overdrive	circuito	-
`NY-1`	Golden Myth Drive	Behringer Zentara Overdrive (ex Centaur / Centara)	circuito	-
`NY-3`	Golden Myth Mini	Behringer Zentara Mini Overdrive (GD / SR)	circuito	-
`PD-1X`	Prime Drive X	BOSS OD-1X OverDrive	circuito	media
`PTW-01`	Twin Woolly Drive	Electro-Harmonix Double Muff	circuito	-
`PWC-76`	Woolly Chip Drive	Electro-Harmonix Little Muff Pi / Muff Fuzz versione a operazionale	circuito	-
`PWP-69`	Woolly Plug Drive	Electro-Harmonix Muff Fuzz (1969) / Little Muff Pi (1971) / Nano Muff Overdrive	circuito	-
`SO-3`	Sunny Overdrive	BOSS OD-3 OverDrive	circuito	alta
`SR-1`	Sunrise Drive	BOSS OD-1 OverDrive	circuito	alta
`SR-1-40`	Sunrise Drive 40	BOSS OD-1 (riedizione BOX-40)	circuito	alta
`TD-2`	Touch Dynamo	BOSS DN-2 Dyna Drive	circuito	bassa
`TT-2`	Twin Turbo Drive	BOSS OD-2 Turbo OverDrive	circuito	alta
`TT-2R`	Twin Turbo Drive R	BOSS OD-2R Turbo OverDrive	circuito	-
`TW-2`	Twin Temper	BOSS JB-2 Angry Driver (BOSS x JHS)	circuito	bassa
`VP-1`	Vintage Preamp Boost	BOSS BP-1W Booster/Preamp Waza Craft	circuito	bassa
`YO-1`	Bullseye Crunch	MXR ZW44 Zakk Wylde Overdrive (poi 'Berzerker Overdrive'; riedizione WA44 Wylde Audio Overdrive)	circuito	-
`YO-3`	Twin Stack Blend	MXR DD25 Dookie Drive (Billie Joe Armstrong)	circuito	-
`YO-4`	Halo FET Drive	MXR Custom Shop CSP265 Joe Bonamassa FET Driver	circuito	-
`YO-5`	Red Stencil Fifty	MXR TBM1 Tom Morello Power 50 Overdrive	circuito	-
`YO-6`	Lefty Hound Drive	MXR EG74 Eric Gales Raw Dawg Overdrive	circuito	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
YO-7	Neoclassic Drive	MXR YJM308 Yngwie Malmsteen Overdrive	circuito	-
ZD-1	Turbo Jade Nine	Ibanez TS9DX Turbo Tube Screamer	circuito	-
ZD-12	Valve Crown Drive	Ibanez TK999OD Tube King Overdrive	circuito	-
ZD-16	Bottom Lift Nine	Ibanez BB9 Bottom Booster	circuito	-
ZD-2	Wired Jade Drive	Ibanez TS808HW Hand-Wired Tube Screamer	circuito	-
ZD-20	Pocket Tilt Boost	Ibanez BTMINI Booster Mini	circuito	-
ZD-3	Wired Jade Drive II	Ibanez TS808HWV2 Hand-Wired Tube Screamer	circuito	-
ZD-4	Jade Drive Deluxe	Ibanez TS808DX Tube Screamer w/Booster (Overdrive Pro)	circuito	-
ZD-5	Pocket Jade Drive	Ibanez TSMINI Tube Screamer Mini	circuito	-
ZD-7	Neo Glass Jade	Ibanez NTS Nu Tubescreamer	circuito	-
ZD-8	Brass Jade Drive	Ibanez TSV808 Tube Screamer Overdrive Pro (collaborazione con Vemuram)	circuito	-
ZL-1	Verdant Lock Drive	Ibanez TS7 Tube Screamer (Tone-Lok)	circuito	-
ZN-1	Jade Drive Nine	Ibanez TS9 Tube Screamer	circuito	-
ZN-3	Mid Bite Nine	Ibanez ST9 Super Tube Screamer	circuito	-
ZS-1	Jade Armor Drive	Ibanez TS5 Tube Screamer	circuito	-
ZS-11	Crisp Rhythm Plate	Ibanez CR5 Crunchy Rhythm	circuito	-
ZT-1	Jade Howl Classic	Ibanez TS10 Tube Screamer Classic	circuito	-
ZT-34	Super Valve Glow	Ibanez STL Super Tube	circuito	-
ZT-35	Metal Howler	Ibanez MSL Metal Screamer	circuito	-
ZT-46	Prog Drive Duo	Ibanez POD1 DCP Overdrive/Distortion	circuito	-
ZV-1	Tangerine Drive	Ibanez OD-850 Overdrive	circuito	-
ZV-2	Overdrift Two	Ibanez OD-855 Overdrive II	circuito	-
Distorsione (60)				
AM-2	Amber Muscle	BOSS PW-2 Power Driver	circuito	media
DV-5	Steel Driver	BOSS DB-5 Driver	circuito	-
DX-1	Orange Crunch	BOSS DS-1	circuito	alta
DX-1A4	Orange Crunch 40	BOSS DS-1-4A 40th Anniversary	circuito	-
DX-1BK	Orange Crunch Black	BOSS DS-1-BK (Black)	circuito	-
DX-1G5	Orange Crunch 50	BOSS DS-1-B50A 50th Anniversary	circuito	-
DX-1M6	Orange Crunch 6M	BOSS DS-1-6M 6 Million	circuito	-
DX-1W	Orange Crunch Craft	BOSS DS-1W Distortion Waza Craft	circuito	media
DX-1WH	Orange Crunch White	BOSS DS-1-WH (White)	circuito	-
DX-1X	Crunch X	BOSS DS-1X Distortion	circuito	media
DZ-2	Pixel Metal	BOSS MZ-2 Digital Metalizer	circuito	media
EA-2	Ember Adapt	BOSS DA-2 Adaptive Distortion	circuito	media
FB-2	Feedback Crunch	BOSS DF-2 Super Feedbacker & Distortion	circuito	alta
JBC-1	Bit Cruncher Core	Electro-Harmonix Mainframe Bit Crusher / Sample Rate Reducer	circuito	-
JTB-3	Three Borough Span	Electro-Harmonix Pico Triboro Bridge (Overdrive / Distortion / Fuzz)	circuito	-
JTJ-1	Twisted Junction	Electro-Harmonix EHX Tortion JFET Overdrive/Preamp	circuito	-
JWT-1	Wedge Tower Fuzz	Electro-Harmonix Flatiron Fuzz	circuito	-
MG-2	Crimson Mega	BOSS MD-2 Mega Distortion	circuito	media

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
`NK-10`	Union Crunch Mini	Cuvave DIST-British (Distortion-British)	circuito	-
`NK-11`	Scoop One Mini	Cuvave Distortion-SC1	circuito	-
`NK-5`	Nine Grit Mini	Cuvave / M-VAVE MINI-EFX (PD32)	circuito	-
`NV-11`	Pink Chainsaw	Behringer HM300 Heavy Metal	circuito	-
`NV-12`	Bottom Heavy Dist	Behringer HD300 Heavy Distortion	circuito	-
`NV-14`	Thrash Contour X	Behringer XD300 Distortion-X	circuito	-
`NV-15`	Warped Sub Growl	Behringer WD300 Warp Distortion	circuito	-
`NV-16`	Triple Dirt Model	Behringer DM100 Distortion Modeler	circuito	-
`NV-19`	Endless Howl Dist	Behringer FD300 Ultra Feedback/Distortion	circuito	-
`NV-4`	Valve Beast Deluxe	Behringer VT999 Vintage Tube Monster	circuito	-
`NV-8`	Phat Power Grind	Behringer PO300 Power Overdrive	circuito	-
`NV-9`	Twin Mode Distort	Behringer UD300 Ultra Distortion	circuito	-
`RK-1`	Treadle Grind	BOSS PD-1 Rocker Distortion	circuito	-
`SK-2`	Tower Stack	BOSS ST-2 Power Stack	circuito	bassa
`SW-2`	Buzzsaw Black	BOSS HM-2 Heavy Metal	circuito	alta
`SW-2W`	Buzzsaw Craft	BOSS HM-2W Heavy Metal Waza Craft	circuito	media
`TX-2`	Twin Turbo	BOSS DS-2 Turbo Distortion	circuito	media
`UMX-3A`	Ink Chain Trio	Electro-Harmonix Tone Tattoo (Metal Muff + Neo Clone + Memory Toy)	circuito	-
`XR-2`	Red Contour	BOSS XT-2 Xtortion	circuito	media
`YD-1`	Hellfire Scoop	MXR DD11 Dime Distortion (Dimebag Darrell)	circuito	-
`YD-2`	Striped High Gain	MXR EVH Modern High Gain Pedal	circuito	-
`YD-3`	Concorde Plus	MXR RR104 Randy Rhoads Distortion+	circuito	-
`YO-2`	Striped Blue Drive	MXR EVH 5150 Overdrive	circuito	-
`ZD-10`	Valve Crown	Ibanez TK999 Tube King (versione giapponese)	circuito	-
`ZD-11`	Valve Crown US	Ibanez TK999US Tube King (versione USA)	circuito	-
`ZD-13`	Valve Crown Heavy	Ibanez TK999HT Tube King Distortion	circuito	-
`ZD-15`	Sonic Grit Mod	Ibanez SD9M Sonic Distortion Mod	circuito	-
`ZD-17`	Jetstream Nine	Ibanez JD9 Jet Driver	circuito	-
`ZD-21`	Penta Front Stage	Ibanez PTPRE Pentatone Preamp	circuito	-
`ZD-9`	Twin Comet Drive	Ibanez JEMINI Distortion (Steve Vai)	circuito	-
`ZL-2`	Gyrator Grit	Ibanez DS7 Distortion	circuito	-
`ZN-2`	Sonic Grit Nine	Ibanez SD9 Sonic Distortion	circuito	-
`ZS-12`	Modern Blend Plate	Ibanez MF5 Modern Fusion	circuito	-
`ZS-13`	Slam Spike Tread	Ibanez SP5 Slam Punk	circuito	-
`ZS-15`	Cyber Wah Tread	Ibanez CD5 Cyberdrive	circuito	-
`ZS-2`	Power Tread Lead	Ibanez PL5 Powerlead	circuito	-
`ZT-3`	Grit Charger	Ibanez DS10 Distortion Charger	circuito	-
`ZT-4`	Plump Feline	Ibanez FC10 Fat Cat Distortion	circuito	-
`ZT-5`	Mos Contortion	Ibanez MT10 Mostortion	circuito	-
`ZT-7`	Studio Hand	Ibanez SS10 Session Man	circuito	-
`ZT-8`	Studio Hand II	Ibanez SS20 Session Man II	circuito	-
`ZX-1`	Reef Fin Distortion	Ibanez EC20 Shark Distortion	circuito	-

Fuzz (45)

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
GB-2W	Germanium Blade	BOSS TB-2W Tone Bender Waza Craft	circuito	bassa
HZ-2	Hyper Hive	BOSS FZ-2 Hyper Fuzz	circuito	alta
JAX-8	Pivot Line Fuzz	Electro-Harmonix Axis Fuzz	circuito	-
JBP-1	Brew Pot Fuzz	Electro-Harmonix Percolator Harmonic Saturator	circuito	-
JGB-1	Gratified Buzz	Electro-Harmonix Satisfaction (Vintage Fuzz)	circuito	-
JGB-2	Gratified Buzz Plus	Electro-Harmonix Satisfaction Plus Fuzz	circuito	-
JOP-1	Octave Prism Fuzz	Electro-Harmonix Octavix Octave Fuzz	circuito	-
JRE-1	Reptile Empress	Electro-Harmonix / JHS Lizard Queen Octave Fuzz	circuito	-
JRT-1	Regal Twister	Electro-Harmonix Bender Royale Germanium Fuzz	circuito	-
JSG-6	Slider Fuzz Graph	Electro-Harmonix Graphic Fuzz (EQ / Distortion / Sustainer)	circuito	-
JTN-1	Torn Cone	Electro-Harmonix Ripped Speaker Fuzz	circuito	-
NK-13	Woolly Buzz Mini	Cuvave FUZZ	circuito	-
NV-17	Tri Mode Fuzzbox	Behringer SF300 Super Fuzz	circuito	-
NV-18	Ultra Buzz Box	Behringer UZ400 Ultra Fuzz	circuito	-
NV-20	Vintage Sustainer Tin	Behringer VD1 Vintage Distortion	circuito	-
NY-2	Coffin Bend Fuzz	Behringer Fuzz Bender	circuito	-
NY-5	Purple Octave Haze	Behringer Octavia Octave Fuzz	circuito	-
PAR-73	Aries Sustainer	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'Ram's Head' (V2)	circuito	-
PBS-98	Night Steppe Fuzz	Sovtek / Electro-Harmonix Big Muff Pi 'Green Russian' bubble font e 'Black Russian' (V7C-V8)	circuito	-
PCW-91	Blue Gray Tank	Sovtek / Electro-Harmonix Big Muff Pi 'Civil War' e 'Green Russian' tall font (V7-V7C)	circuito	-
PDL-69	Delta Sustainer	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'Triangle' (V1)	circuito	-
PEC-00	Empire City Sustain	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'NYC' (V9) e Nano Big Muff Pi	circuito	-
PGD-14	Grand Sustain Deluxe	Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi (2014)	circuito	-
PGT-18	Grand Blue Gray Tank	Electro-Harmonix Sovtek Deluxe Big Muff Pi	circuito	-
PIC-78	Pumpkin Chip Sustain	Electro-Harmonix Big Muff Pi Op-Amp (V4 / V5 tone bypass) e ristampa 2017	circuito	-
PLB-06	Little Brother Sustain	Electro-Harmonix Little Big Muff Pi (XO, V10)	circuito	-
PLG-26	Lost Sketch Grand	Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2	circuito	-
PLS-25	Lost Sketch Sustain	Electro-Harmonix Big Muff Pi 2 (EHX x JHS)	circuito	-
PLW-26	Lost Sketch Weave	Electro-Harmonix Big Muff Pi 2 with Tone Wicker	circuito	-
POW-09	Open Weave Sustain	Electro-Harmonix Big Muff Pi with Tone Wicker (V12)	circuito	-
PQG-10	Quad Germanium Duo	Electro-Harmonix Germanium 4 Big Muff Pi	circuito	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
PRL-79	Reverse Scarlet	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'reverse logo' con Tone Bypass (V6)	circuito	-
PSC-77	Scarlet Block Sustain	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'red and black' (V3)	circuito	-
PSK-76	Single Knob Sustain	Electro-Harmonix Little Big Muff Pi (anni '70, una manopola)	circuito	-
PSV-22	Studio Violet Link	Electro-Harmonix Big Muff Pi Hardware Plugin	circuito	-
PVA-73	Violet Aries	Electro-Harmonix Big Muff Pi 'Violet Ram's Head' (V2, 1973) e ristampe	circuito	-
PVD-78	Vintage Grand Sustain	Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi (fine anni '70)	circuito	-
SZ-3	Silicon Buzz	BOSS FZ-3 Fuzz	circuito	alta
TZ-5	Triple Fuzz	BOSS FZ-5 Fuzz	circuito	media
VZ-1W	Vintage Buzz Craft	BOSS FZ-1W Fuzz Waza Craft	circuito	bassa
YZ-1	Top Hat Octafuzz	MXR SF01 Slash Octave Fuzz	circuito	-
ZD-18	Pocket Sustain Fuzz	Ibanez FZMINI 850 Fuzz Mini	circuito	-
ZL-5	Broken Radio Fuzz	Ibanez FZ7 Fuzz	circuito	-
ZS-9	Sixties Buzz Tread	Ibanez FZ5 60's Fuzz	circuito	-
ZV-3	Fuzz Apparatus	Ibanez No.59 Standard Fuzz (Fuzz Machine)	circuito	-
Metal (24)				
IA-2	Iron Anvil	BOSS ML-2 Metal Core	circuito	bassa
JIS-1	Inferno Smelter	Electro-Harmonix Hell Melter Advanced Heavy Metal Distortion	circuito	-
MC-2W	Metal Forge	BOSS MT-2W Metal Zone Waza Craft	circuito	bassa
MF-2	Metal Forge	BOSS MT-2 Metal Zone	circuito	alta
MF-2A3	Metal Forge 30	BOSS MT-2-3A 30th Anniversary	circuito	-
MF-2M8	Metal Forge 8M	BOSS MT-2-8M 8 Million	circuito	-
NK-12	Iron Zone Mini	Cuvave DIST-MT1	circuito	-
NV-10	Midrange Metal Mill	Behringer UM300 Ultra Metal	circuito	-
NV-13	Super Steel Melter	Behringer SM400 Super Metal	circuito	-
PFA-02	Forged Alloy Scoop	Electro-Harmonix Metal Muff with Top Boost	circuito	-
PGA-21	Gated Alloy Scoop	Electro-Harmonix Nano Metal Muff	circuito	-
PPA-07	Pocket Alloy Scoop	Electro-Harmonix Pocket Metal Muff	circuito	-
PSA-06	Small Alloy Scoop	Electro-Harmonix Micro Metal Muff	circuito	-
SW-3	Hyper Saw	BOSS HM-3 Hyper Metal	circuito	alta
ZD-19	Pocket Heavy Alloy	Ibanez SMMINI Super Metal Mini	circuito	-
ZL-3	Crush Crate	Ibanez SM7 Smash Box	circuito	-
ZL-4	Seventh Sky Drive	Ibanez SH7 Seventh Heaven	circuito	-
ZN-4	Heavy Alloy Nine	Ibanez SM9 Super Metal	circuito	-
ZS-10	Classic Alloy Tread	Ibanez CM5 Classic Metal	circuito	-
ZS-14	Dark Static Tread	Ibanez BN5 Black Noise	circuito	-
ZS-3	Thrash Tread	Ibanez TM5 Thrashmetal	circuito	-
ZT-2	Alloy Charger	Ibanez MS10 Metal Charger	circuito	-
ZT-45	Prog Metal Grit	Ibanez PDS1 DCP Distortion	circuito	-
ZT-6	Sunset Strip Steel	Ibanez LM7 L.A. Metal	circuito	-
Basso (45)				
BCX-1	Bass Squeeze	BOSS BC-1X Bass Comp	VCA/OTA	alta
BZ-3	Low Synth	BOSS SYB-3 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	media
BZ-5	Low Synth II	BOSS SYB-5 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	alta
DD-1X	Deep Drive X	BOSS BB-1X Bass Driver	circuito	bassa

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
DQ-3B	Deep Chorus	BOSS CEB-3 Bass Chorus	BBD a clock	bassa
FBB-78	Twin Vowel Bass	Electro-Harmonix Bass Balls / Bassballs Twin Dynamic Envelope Filter (EH-1342/EH-4250; Sovtek; Nano)	circuito	-
FMS-79B	Pocket Low Synth	Electro-Harmonix Bass Micro-Synthesizer (EH-7959) / XO Bass Micro Synth	circuito	-
FNS-14B	Still Rocker Low	Electro-Harmonix Next Step Crying Bass wah/fuzz per basso	circuito	-
GQ-7B	Low End EQ	BOSS GE-7B Bass Equalizer	gyrator RLC	media
GQB-7	Bass Graphic 7	BOSS GEB-7 Bass Equalizer	gyrator RLC	bassa
JBR-1	Burrow Bass Lift	Electro-Harmonix Mole Bass Booster (anche Hog's Foot)	circuito	-
JIH-1	Iron Hide Attack	Electro-Harmonix Steel Leather Attack Expander for Bass	circuito	-
JLA-1	Low Allegory	Electro-Harmonix Bass Metaphors (channel strip, preamp, EQ, overdrive, compressore, DI)	circuito	-
JLJ-1	Low Journal Drive	Electro-Harmonix Bass Blogger (Fuzz and Distortion per basso)	circuito	-
JLR-1	Low Regiment	Electro-Harmonix Battalion Bass Preamp + DI	circuito	-
JLS-1	Low Sermon	Electro-Harmonix Bass Preacher Compressor/Sustainer	VCA/OTA	-
JRM-1	Reptile Monarch	Electro-Harmonix Lizard King Bass Octave Fuzz	circuito	-
JSS-B	Spirit Supper Low	Electro-Harmonix Bass Soul Food (Overdrive per basso)	circuito	-
LG-3	Low End Grit	BOSS ODB-3 Bass OverDrive	circuito	media
LJ-2B	Low Jet	BOSS BF-2B Bass Flanger	BBD a clock	media
LT-2B	Low Tide Chorus	BOSS CE-2B Bass Chorus	BBD a clock	media
LXB-2	Bass Limiter	BOSS LM-2B Bass Limiter	VCA/OTA	-
LXB-3	Bass Limit Enhance	BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer	VCA/OTA	bassa
NB-1	Deep Valve Direct	Behringer BDI21 V-Tone Bass Driver DI	circuito	-
NB-10	Deep Jet Sweep	Behringer BUF300 Ultra Bass Flanger	BBD a clock	-
NB-11	Deep Shimmer Low	Behringer BUC400 Ultra Bass Chorus	BBD a clock	-
NB-12	Sub Wave Synth	Behringer BSY600 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
NB-13	Twin Vowel Funk	Behringer VB1 Vintage Bass	circuito	-
NB-7	Sub Seven Sliders	Behringer BEQ700 Bass Graphic Equalizer	gyrator RLC	-
NB-8	Low Grit Blend	Behringer BOD400 Bass Overdrive	circuito	-
NB-9	Low Peak Polisher	Behringer BLE400 Bass Limiter Enhancer	VCA/OTA	-
NY-6	Low Horn Fuzz	Behringer Bass Brassmaster Fuzz	circuito	-
PBB-08	Low Steppe Fuzz	Electro-Harmonix Bass Big Muff Pi (V11) e Nano Bass Big Muff Pi	circuito	-
PGL-13	Grand Low Steppe	Electro-Harmonix Deluxe Bass Big Muff Pi	circuito	-
PLD-26	Lost Sketch Grand Low	Electro-Harmonix Deluxe Bass Big Muff Pi 2	circuito	-
PLL-26	Lost Sketch Low	Electro-Harmonix Bass Big Muff Pi 2	circuito	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
PMQ-3B	Bass Para EQ	BOSS PQ-3B Bass Parametric Equalizer	DSP da specifiche	specifiche
UMS-1B	Single Voice Low Synth	Electro-Harmonix Bass Mono Synth	DSP da specifiche	specifiche
ZD-6	Low Jade Drive	Ibanez TS9B Bass Tube Screamer	circuito	-
ZL-6	Fat Noggin Bass	Ibanez PD7 Phat-Hed Bass Overdrive	circuito	-
ZL-9	Pulse Bass Synth	Ibanez SB7 Synthesizer Bass	circuito	-
ZS-18	Low Squeeze Tread	Ibanez BP5 Bass Compressor	VCA/OTA	-
ZT-23	Low Squeeze Ten	Ibanez BP10 Bass Compressor	VCA/OTA	-
ZT-25	Low Stack Drive	Ibanez BS10 Bass Stack	circuito	-
ZT-26	Low Seven Bands	Ibanez BE10 Graphic Bass EQ	gyrator RLC	-
Dinamica (32)				
CX-1	Blue Sustain	BOSS CS-1 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-2	Deep Sustain	BOSS CS-2 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-3	Studio Sustain	BOSS CS-3 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
HG-1X	Hush Suppressor X	BOSS NS-1X Noise Suppressor	DSP da specifiche	alta
HG-2	Hush Suppressor	BOSS NS-2 Noise Suppressor	DSP da specifiche	media
JID-1	Ivory Digit	Electro-Harmonix White Finger (FET Optical Compressor)	circuito	-
JOD-1	Onyx Digit	Electro-Harmonix Black Finger (All-tube Optical Compressor, reissue)	circuito	-
JSP-1	Spirit Sermon	Electro-Harmonix Soul Preacher Compressor/Sustainer (reissue Nano)	VCA/OTA	-
JSR-1	Stage Riser Comp	Electro-Harmonix Platform Stereo Compressor/Limiter	circuito	-
JTR-1	Tiny Riser Comp	Electro-Harmonix Pico Platform Compressor/Limiter	circuito	-
JWC-1	Waist Cincher	Electro-Harmonix Tone Corset Analog Compressor/Sustainer	circuito	-
LX-2	Peak Limiter	BOSS LM-2 Limiter	VCA/OTA	alta
MCX-1	Multi Comp X	BOSS CP-1X Compressor	VCA/OTA	alta
NG-1	Hush Gate	BOSS NF-1 Noise Gate	DSP da specifiche	specifiche
NK-15	Squash Mini	Cuvave Compressor	VCA/OTA	-
NK-16	Hush Mini	Cuvave NOISE GATE	DSP da specifiche	specifiche
NW-1	Velvet Sustainer	Behringer CS400 Compressor/Sustainer	VCA/OTA	-
NW-2	Hum Silencer	Behringer NR300 Noise Reducer	DSP da specifiche	specifiche
NW-4	Bowed Fade-In	Behringer SM200 Slow Motion	DSP da specifiche	specifiche
NW-6	Classic Squeeze Limit	Behringer CL9 Compressor/Limiter	VCA/OTA	-
NW-7	Sustain Crusher	Behringer DC9 Dynamics Compressor	VCA/OTA	-
NW-8	Tri-Band Hush Gate	Behringer IG9 Intelligate	DSP da specifiche	specifiche
SWL-1	Violin Swell	BOSS SG-1 Slow Gear	DSP da specifiche	media
ZD-14	Valve Crown Squeeze	Ibanez TC999 Tube King Compressor	VCA/OTA	-
ZM-19	Penta Quiet Gate	Ibanez PTGATE Pentatone Noise Gate	DSP da specifiche	specifiche
ZN-10	Squeeze Limiter 9	Ibanez CP9 Compressor/Limiter	VCA/OTA	-
ZS-8	Squeeze Tread	Ibanez CP5 Compressor	VCA/OTA	-
ZT-22	Squeeze Sustainer	Ibanez CP10 Compressor/Sustainer	VCA/OTA	-
ZT-29	Hush Buster	Ibanez NB10 Noise Buster	DSP da specifiche	specifiche
ZV-4	Orange Squeeze	Ibanez CP-830 Compressor	VCA/OTA	-
ZV-5	Crimson Squeeze	Ibanez CP-835 Compressor II	VCA/OTA	-
ZX-2	Tusk Squeeze	Ibanez EC30 Elephant Comp	VCA/OTA	-
Equalizzatori (22)				

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
GQ-10	Studio Graphic 10	BOSS GE-10	gyrator RLC	bassa
GQ-210	Twin Ten EQ	BOSS EQ-200 Graphic Equalizer	gyrator RLC	alta
GQ-6	Six Band EQ	BOSS GE-6	gyrator RLC	bassa
GQ-7	Graphic EQ	BOSS GE-7	gyrator RLC	alta
JSE-1	Strike Contour EQ	Electro-Harmonix Attack Equalizer (originale anni '70)	circuito	-
JTC-0	Ten Count Contour	Electro-Harmonix Knockout Attack Equalizer (reissue XO)	circuito	-
JVT-1	Valve Tone Shaper	Electro-Harmonix Tube EQ (Vacuum Tube Filter / Analog Parametric-Shelving Equalizer)	circuito	-
NW-3	Seven Fader Shaper	Behringer EQ700 Graphic Equalizer	gyrator RLC	-
NW-5	Spectral Sparkle	Behringer SE200 Spectrum Enhancer	circuito	-
PMQ-4	Para Quad EQ	BOSS PQ-4 Parametric Equalizer	DSP da specifiche	alta
SQ-1	Spectrum Sweep	BOSS SP-1 Spectrum	circuito	bassa
XH-2	Harmonic Exciter	BOSS EH-2 Enhancer	circuito	-
YQ-1	Tattoo Ten Band	MXR KFK1 Kerry King Ten Band EQ	circuito	-
ZM-18	Penta Shaper EQ	Ibanez PTEQ Pentatone 5-Band Parametric Equalizer	DSP da specifiche	specifiche
ZN-12	Six Band Slider	Ibanez GE9 Graphic EQ	gyrator RLC	-
ZN-13	Sweep Mid EQ Nine	Ibanez PQ9 Parametric EQ	DSP da specifiche	specifiche
ZT-27	Seven Band Slider	Ibanez GE10 Graphic EQ	gyrator RLC	-
ZT-37	Para Tone Shaper	Ibanez PQL Parametric EQ	DSP da specifiche	specifiche
ZT-47	Prog Para EQ	Ibanez PPE1 DCP Parametric EQ	DSP da specifiche	specifiche
ZV-19	Sky Slider EQ	Ibanez GE-601 Graphic Equalizer	gyrator RLC	-
ZV-20	Sky Para EQ	Ibanez PQ-401 Parametric Equalizer	DSP da specifiche	specifiche
ZV-21	Power Tri-EQ	Ibanez GE-300 Power Equalizer	gyrator RLC	-
Wah / Filtri (98)				
AF-95	Blue Thunder Fuzz	Dunlop Cry Baby Akira Takasaki Fuzz Wah AT95	DSP da specifiche	specifiche
AQK-2	Auto Quack	BOSS AW-2 Auto Wah	DSP da specifiche	media
BW-105	Low End Sweep	Dunlop Cry Baby 105Q Bass Wah	DSP da specifiche	specifiche
BW-M105	Pocket Low Sweep	Dunlop Cry Baby Mini Bass Wah CBM105Q	DSP da specifiche	specifiche
BW-Z95	Doom Bass Sweep	Dunlop Geezer Butler Cry Baby GZR95	DSP da specifiche	specifiche
BZ-95	Twin Mode Sweep	Dunlop Tak Cry Baby TM95	DSP da specifiche	specifiche
CSW-3	Classic Sweep	BOSS PW-3 Wah	DSP da specifiche	specifiche
CU-95	Copper Blues Sweep	Dunlop Gary Clark Jr. Cry Baby GCJ95	DSP da specifiche	specifiche
CW-95	Weeping Sweep	Dunlop Cry Baby GCB95 Standard	DSP da specifiche	specifiche
CW-95V	Weeping Sweep Vintage	Dunlop Cry Baby GCB95F Classic	DSP da specifiche	specifiche
CW-J95	Little Weeper	Dunlop Cry Baby Junior CBJ95	DSP da specifiche	specifiche
CW-M95	Pocket Weeper	Dunlop Cry Baby Mini CBM95	DSP da specifiche	specifiche
DQK-3	Dyna Quack	BOSS AW-3 Dynamic Wah	DSP da specifiche	media
DW-404	Studio Twin Coil	Dunlop MC404 CAE Wah	DSP da specifiche	specifiche
DW-65	Twin Coil Sweep	Dunlop Cry Baby Custom Badass Dual-Inductor GCB65	DSP da specifiche	specifiche
DYF-2	Dyna Filter	BOSS FT-2 Dynamic Filter	DSP da specifiche	media
FBL-17	Burst Lowpass	Electro-Harmonix Blurst! Modulated Filter	circuito	-
FCT-30	Sobbing Tone 77	Electro-Harmonix Crying Tone wah (EH-3006, anni '70) e versioni fuzz	circuito	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
`FDQ-41`	Funk Physician	Electro-Harmonix Doctor Q Envelope Follower (EH-4100; reissue e Nano Doctor Q)	circuito	-
`FNS-12`	Still Rocker Wah	Electro-Harmonix Next Step Crying Tone wah (senza parti in movimento) e Wailer Wah	circuito	-
`FNS-12T`	Still Rocker Vowel	Electro-Harmonix Next Step Talking Pedal (vocal formant wah with fuzz)	circuito	-
`FQW-57`	Royal Trigger Sweep	Electro-Harmonix Queen Triggered Wah (EH-3009 / EH-5701; Queen Wah EH-1222)	circuito	-
`FQX-06M`	Chewy Envelope Mini	Electro-Harmonix Micro Q-Tron Envelope Controlled Filter (con Mini Q-Tron e Nano Q-Tron)	circuito	-
`FQX-97P`	Chewy Envelope Plus	Electro-Harmonix Q-Tron+ Envelope Controlled Filter with Effects Loop (e Q-Tron originale)	circuito	-
`FRQ-09`	Puzzle Envelope	Electro-Harmonix Riddle: Q-Balls for Guitar (e Enigma: Q-Balls for Bass)	circuito	-
`FSW-3`	Foot Sweep	BOSS FW-3 Foot Wah	DSP da specifiche	specifiche
`FTP-32`	Vowel Treadle 77	Electro-Harmonix Talking Pedal speech synthesizer (EH-1314 / EH-3200)	circuito	-
`FTZ-05`	Glass Zip Filter	Electro-Harmonix Tube Zipper Envelope Follower + Distortion	circuito	-
`FVX-9S`	Stereo Vowel Engine	Electro-Harmonix Stereo Talking Machine (Vocal Formant Filter)	circuito	-
`FW-Q1`	Parked Sweep	Dunlop Cry Baby Q Zone QZ1	DSP da specifiche	specifiche
`FW-Q30`	Parked Sweep Custom	Dunlop Custom Shop Q Zone CSP030	DSP da specifiche	specifiche
`FYT-49`	Y Trigger Sweep	Electro-Harmonix Y-Triggered Filter (EH-4900)	circuito	-
`FZP-42`	Zip Sweep 76	Electro-Harmonix Zipper Envelope Follower (EH-4200)	circuito	-
`FZW-95`	Daring Fuzz Sweep	Dunlop Cry Baby Daredevil Fuzz Wah DD95FW	DSP da specifiche	specifiche
`GD-95`	Golden Sixty Sweep	Dunlop Eric Clapton Cry Baby EC95G	DSP da specifiche	specifiche
`HD-01`	Hellfire Six Sweep	Dunlop Dimebag Cry Baby From Hell DB01	DSP da specifiche	specifiche
`HL-95`	Halo Blues Sweep	Dunlop Joe Bonamassa Cry Baby JB95	DSP da specifiche	specifiche
`HW-95`	Top Hat Howl	Dunlop Slash Cry Baby SW95	DSP da specifiche	specifiche
`HW-95C`	Top Hat Classic	Dunlop Slash Cry Baby Classic SC95	DSP da specifiche	specifiche
`JRD-1`	Rooster Duel	Electro-Harmonix Cock Fight (Cocked Talking Wah with Fuzz)	circuito	-
`JRD-2`	Rooster Duel Plus	Electro-Harmonix Cock Fight Plus (Wah and Talking Pedal with Fuzz)	circuito	-
`KL-95`	Nightmare Sweep	Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby IM95K	DSP da specifiche	specifiche
`MG-95`	Carnival Sweep	Dunlop Leo Nocentelli Cry Baby LN95	DSP da specifiche	specifiche
`MSW-10`	Model Sweep	BOSS PW-10 V-Wah	DSP da specifiche	specifiche
`MW-535`	Multi Sweep Six	Dunlop Cry Baby 535Q Multi-Wah	DSP da specifiche	specifiche
`MW-535R`	Multi Sweep Reissue	Dunlop Cry Baby BB535 Reissue	DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
MW-M535	Pocket Multi Sweep	Dunlop Cry Baby Mini 535Q CBM535Q	DSP da specifiche	specifiche
MW-M535A	Pocket Multi Return	Dunlop Cry Baby Mini 535Q Auto-Return CBM535AR	DSP da specifiche	specifiche
NX-10	Pulse Quack	Behringer UW300 Ultra Wah	DSP da specifiche	specifiche
NX-11	Vowel Quack	Behringer DW400 Dynamic Wah	DSP da specifiche	specifiche
NX-12	Filter Foundry	Behringer FM600 Filter Machine	DSP da specifiche	specifiche
NX-13	Infernal Darling	Behringer HB01 Hellbabe	DSP da specifiche	specifiche
NY-11	Deep Dive Treadle	Behringer Parapedal Wah Filter	DSP da specifiche	specifiche
NY-14	Sixties Talk Sweep	Behringer WahWah	DSP da specifiche	specifiche
NY-15	Ladder Sweep Box	Behringer BM-11M Low Pass Filter	DSP da specifiche	specifiche
NY-16	Carrier Ring Box	Behringer BM-12 Ring Modulator	DSP da specifiche	specifiche
NY-18	Pattern Filter Bank	Behringer BM-15M Resonance Filter (Murf Box)	DSP da specifiche	specifiche
NY-20	Sync Osc Box	Behringer BM-17 Frequency Box	DSP da specifiche	specifiche
NY-22	Spicy Envelope Orb	Behringer Meatball	DSP da specifiche	specifiche
NY-23	Pink Hornet Ring	Behringer Ring Stinger	DSP da specifiche	specifiche
NY-7	Funk Vowel Tron	Behringer B-Tron III Envelope Filter	DSP da specifiche	specifiche
OR-95	Rust Grunge Sweep	Dunlop Jerry Cantrell Cry Baby JC95	DSP da specifiche	specifiche
PD-95	Polka Dot Sweep	Dunlop Buddy Guy Cry Baby BG95	DSP da specifiche	specifiche
QW-95	Q Sweep Return	Dunlop Cry Baby 95Q	DSP da specifiche	specifiche
RKW-1	Rock Sweep	BOSS PW-1 Rocker Wah	DSP da specifiche	specifiche
RV-95	Red Stencil Sweep	Dunlop Tom Morello Cry Baby TBM95	DSP da specifiche	specifiche
RW-95	Spirit Board Sweep	Dunlop Kirk Hammett Cry Baby KH95	DSP da specifiche	specifiche
RW-95X	Spirit Board Violet	Dunlop Kirk Hammett Cry Baby KH95X	DSP da specifiche	specifiche
SG-95	Striped Grail Sweep	Dunlop Cry Baby EVH95	DSP da specifiche	specifiche
SP-95	Stardust Filter Sweep	Dunlop Mick Ronson Cry Baby MR95LTD	DSP da specifiche	specifiche
SS-67	Sixty-Seven Sweep	Dunlop Jimi Hendrix Cry Baby JH1D	DSP da specifiche	specifiche
SS-67F	Sixty-Seven Fuzz Sweep	Dunlop Jimi Hendrix Fuzz Wah JH1FW	DSP da specifiche	specifiche
SS-67M	Sixty-Seven Pocket	Dunlop Jimi Hendrix Cry Baby Mini JHM9	DSP da specifiche	specifiche
SX-95	Smoked Six Sweep	Dunlop John Petrucci Cry Baby JP95	DSP da specifiche	specifiche
TQ-1	Touch Quack	BOSS TW-1 Touch Wah	DSP da specifiche	media
TW-95	Muted Trumpet Sweep	Dunlop Clyde McCoy Cry Baby CM95	DSP da specifiche	specifiche
UK-95	Spiral Filter Fuzz	Dunlop Justin Chancellor Cry Baby JCT95	DSP da specifiche	specifiche
USW-1P	Slow Bloom Swell	Electro-Harmonix Pico Swello (Attack Envelope)	circuito	-
VW-95	Sweep & Swell	Dunlop Mister Cry Baby Super EW95V	DSP da specifiche	specifiche
WD-95	White Twin Sweep	Dunlop Billy Duffy Cry Baby BD95	DSP da specifiche	specifiche
XW-45	Bullseye Sweep	Dunlop Zakk Wylde Cry Baby ZW45	DSP da specifiche	specifiche
XW-45A	Bullseye Sweep II	Dunlop Wylde Audio Cry Baby WA45	DSP da specifiche	specifiche
ZL-16	Wailing Fiend Wah	Ibanez WD7 Weeping Demon	DSP da specifiche	specifiche
ZL-7	AM Radio Filter	Ibanez LF7 Lo Fi	DSP da specifiche	specifiche
ZL-8	Pick Sweep Filter	Ibanez AW7 Autowah	DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
ZM-1	Dual Range Sweep III	Ibanez WH10V3 Wah Pedal	DSP da specifiche	specifiche
ZM-15	Little Wailer	Ibanez WD7JR Weeping Demon Junior	DSP da specifiche	specifiche
ZM-16	Double Summit Wah	Ibanez TWP10 Twin Peaks Wah	DSP da specifiche	specifiche
ZM-20	Chrome Wau Treadle	Ibanez No.57 Wau-Wau Pedal	DSP da specifiche	specifiche
ZM-21	Chrome Wau Fuzz	Ibanez No.58 Wau-Wau & Fuzz Pedal	DSP da specifiche	specifiche
ZM-22	Twin Voice Treadle	Ibanez No.84 Double Sound	DSP da specifiche	specifiche
ZM-23	Bubbler Treadle	Ibanez No.93 Blubber	DSP da specifiche	specifiche
ZN-11	Envelope Slide 9	Ibanez AF9 Auto Filter	DSP da specifiche	specifiche
ZS-16	Auto Vowel Tread	Ibanez AW5 Auto Wah	DSP da specifiche	specifiche
ZT-31	Sweep Treadle Ten	Ibanez WH10 Wah	DSP da specifiche	specifiche
ZT-32	Sweep Fuzz Treadle	Ibanez WF10 Wah/Fuzz	DSP da specifiche	specifiche
ZT-36	Auto Sweep Filter	Ibanez AFL Auto Filter	DSP da specifiche	specifiche
ZV-18	Envelope Tangerine	Ibanez AF-201 Auto Filter	DSP da specifiche	specifiche
Chorus / Dimension (48)				
AQ-2	Aqua Chorus	BOSS CE-2 Chorus	BBD a clock	alta
AQ-2C	Aqua Chorus Custom	BOSS CE-2W Chorus Waza Craft	BBD a clock	media
BE-5	Blue Ensemble	BOSS CE-5 Chorus Ensemble	BBD a clock	media
EN-1	Ensemble One	BOSS CE-1 Chorus Ensemble	BBD a clock	-
HY-1	Hyper Chorus	BOSS CH-1 Super Chorus	BBD a clock	media
HY-1T	Hyper Chorus Target	BOSS CH-1-BE Super Chorus (bull's eye)	BBD a clock	-
JWR-1	Warmth Restorer	Electro-Harmonix The Analogizer (tone shaper)	BBD a clock	-
MCH-07S	Plural Voice Stereo	Electro-Harmonix Stereo Polychorus (big box anni '90 e XO)	BBD a clock	-
MCH-07T	Replica Thesis Stereo	Electro-Harmonix Stereo Clone Theory (XO)	BBD a clock	-
MCH-10N	Mini Replica II	Electro-Harmonix Neo Clone (e riedizione Small Clone full size / Nano Clone)	BBD a clock	-
MCH-16B	Low Replica	Electro-Harmonix Bass Clone (Bass Chorus)	BBD a clock	-
MCH-78T	Replica Thesis	Electro-Harmonix Clone Theory (Chorus/Vibrato, vintage)	BBD a clock	-
MCH-79C	Mini Replica 79	Electro-Harmonix Small Clone EH4600 (Mini-Chorus / Full Chorus, vintage)	BBD a clock	-
MCH-81P	Plural Voice Jet	Electro-Harmonix Polychorus (Echoflanger / Polyflange / Polychorus)	BBD a clock	-
ML-200	Mod Lab	BOSS MD-200 Modulation	BBD a clock	-
ML-500	Mod Lab Pro	BOSS MD-500 Modulation	BBD a clock	-
MM-1911	Eleven Waves	Electro-Harmonix MOD 11 (Modulation Pedal)	DSP da specifiche	specifiche
NK-17	Twin Voice Mini	Cuvave Chorus	BBD a clock	-
NR-1	Twin Shimmer Chorus	Behringer UC200 Ultra Chorus	BBD a clock	-
NR-11	Crystal Space D	Behringer CD400 Chorus Space-D	BBD a clock	-
NR-8	Four Space Chorus	Behringer CC300 Chorus Space-C	BBD a clock	-
NR-9	Orchestra Ripple	Behringer CO600 Chorus Orchestra	BBD a clock	-
NX-9	Pocket FX Lab	Behringer FX600 Digital Multi-FX	BBD a clock	-
NY-21	Swarm Mod Box	Behringer BM-18M Cluster Box	BBD a clock	-
NY-4	Stereo Choir Ensemble	Behringer Chorus Symphony	BBD a clock	-
PSD-3	Pink Space	BOSS DC-3 Digital Dimension	BBD a clock	media
TI-3	Stereo Tide	BOSS CE-3 Chorus	BBD a clock	alta

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
WS-2	Wide Space	BOSS DC-2 Dimension C	BBD a clock	media
WS-2C	Wide Space Custom	BOSS DC-2W Dimension C Waza Craft	BBD a clock	media
YC-1	Bullseye Chorus	MXR ZW38 Zakk Wylde Black Label Chorus (riedizione WA38 Wylde Audio Chorus)	BBD a clock	-
YC-2	Striped Chorus	MXR EVH30 EVH 5150 Chorus	BBD a clock	-
ZL-13	Crazy Swirl Jet	Ibanez CF7 Chorus/Flanger	BBD a clock	-
ZL-14	Triple Swirl Chorus	Ibanez TC7 Tri-Mode Chorus	BBD a clock	-
ZM-13	Neo Rotary Shimmer	Ibanez RC99 Rotary Chorus	BBD a clock	-
ZM-14	Songbird Chorus	Ibanez EC40 Canary Chorus	BBD a clock	-
ZM-3	Pocket Shimmer Chorus	Ibanez CSMINI Chorus Mini	BBD a clock	-
ZN-6	Lilac Ripple Nine	Ibanez CS9 Stereo Chorus	BBD a clock	-
ZN-9	Bi-Swirl Chorus	Ibanez BC9 Bi-Mode Chorus	BBD a clock	-
ZS-19	Low Ripple Tread	Ibanez BC5 Bass Chorus	BBD a clock	-
ZS-4	Super Ripple Tread	Ibanez CS5 Super Chorus	BBD a clock	-
ZT-10	Twin Lobe Chorus	Ibanez TC10 Twin Cam Chorus	BBD a clock	-
ZT-11	Prime Duo Chorus	Ibanez PC10 Prime Dual Chorus	BBD a clock	-
ZT-16	Lilac Digi Chorus	Ibanez DSC10 Digital Chorus	BBD a clock	-
ZT-24	Low Wide Chorus	Ibanez BC10 Stereo Bass Chorus	BBD a clock	-
ZT-38	Stereo Ripple	Ibanez CSL Stereo Chorus	BBD a clock	-
ZT-39	First Digi Chorus	Ibanez DCL Digital Stereo Chorus	BBD a clock	-
ZT-9	Super Wide Chorus	Ibanez SC10 Super Stereo Chorus	BBD a clock	-
ZV-16	Violet Chorale	Ibanez CS-505 Stereo Chorus	BBD a clock	-
Flanger (30)				
HJ-2	High Jet	BOSS HF-2 Hi Band Flanger	BBD a clock	media
JT-1	Jet Stream One	BOSS BF-1 Flanger	BBD a clock	bassa
MJ-07S	Twin Muse Digital	Electro-Harmonix Stereo Electric Mistress (Digital Flanger/Chorus)	BBD a clock	-
MJ-11N	Young Muse Jet	Electro-Harmonix Neo Mistress Flanger	BBD a clock	-
MJ-76	Electric Muse Jet	Electro-Harmonix Electric Mistress Flanger/Filter Matrix (V2-V5, 18 V)	BBD a clock	-
MJ-78D	Grand Muse Jet	Electro-Harmonix Deluxe Electric Mistress (vintage, SAD1024, alimentazione di rete)	BBD a clock	-
MJ-99R	Grand Muse Jet RE	Electro-Harmonix Deluxe Electric Mistress (riedizione: 1999 rete, 24 V/XO, compatta 9 V 2015)	BBD a clock	-
MJ-E26	Echo Jet Six	Electro-Harmonix Adrian Belew Echoflanger (riedizione limitata)	BBD a clock	-
MJ-HX2	Phantom Jet Trick	Electro-Harmonix Flanger Hoax (Phaser/Flanger Modulator)	BBD a clock	-
NR-10	Sky Band Jet	Behringer HF300 Hi Band Flanger	BBD a clock	-
NR-12	Gate Pan Jet	Behringer SF400 Super Flanger	BBD a clock	-
NR-16	Eleven Wave Jet	Behringer FL600 Flanger Machine	BBD a clock	-
NR-2	Dual Mode Jet	Behringer UF300 Ultra Flanger	BBD a clock	-
NY-10	Treadle Jet Flange	Behringer B-Flanger	BBD a clock	-
NY-12	Rocker Jet Sweep	Behringer Pedal Flanger (PEDALFLANGER)	BBD a clock	-
NY-24	Nameless Jet Stream	Behringer The Flange With No Name	BBD a clock	-
VJ-2	Violet Jet	BOSS BF-2 Flanger	BBD a clock	alta
VJ-3	Violet Jet Digital	BOSS BF-3 Flanger	BBD a clock	media
YF-1	Striped Jet	MXR EVH117 Flanger (Eddie Van Halen)	BBD a clock	-
ZM-11	Neo Dual Jet	Ibanez FL99 Classic Flange	BBD a clock	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
ZM-5	Pocket Jet Sweep	Ibanez FLMINI Flanger Mini	BBD a clock	-
ZM-9	Runway Jet Flange	Ibanez AF2 Airplane Flanger (Paul Gilbert)	BBD a clock	-
ZN-5	Yellow Jet Sweep	Ibanez FL9 Flanger	BBD a clock	-
ZS-5	Jet Sweep Tread	Ibanez FL5 Flanger	BBD a clock	-
ZT-19	Digi Swirl Duo	Ibanez DCF10 Digital Chorus/Flanger	BBD a clock	-
ZT-41	Digi Jet Sweep	Ibanez DFL Digital Flanger	BBD a clock	-
ZV-12	Canary Flange	Ibanez FL-303 Flanger	BBD a clock	-
ZV-13	Meadow Flange Five	Ibanez FL-305 Flanger	BBD a clock	-
ZV-14	Lemon Flange	Ibanez FL-301 Flanger	BBD a clock	-
ZV-15	Lemon Flange DX	Ibanez FL-301DX Flanger	BBD a clock	-
Phaser (33)				
GS-1	Green Swirl	BOSS PH-1 Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-1R	Green Swirl Res	BOSS PH-1R Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-2	Super Swirl	BOSS PH-2 Super Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-3	Swirl Shifter	BOSS PH-3 Phase Shifter	all-pass JFET/OTA	media
MM-08W	Crawler Quad Mod	Electro-Harmonix The Worm (Analog Modulation: wah/phaser/tremolo/vibrato)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-06N	Pebble Phase Mini	Electro-Harmonix Small Stone (reissue / Nano Small Stone)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-06S	Omni Phase Stereo	Electro-Harmonix Stereo Polyphase (Analog Optical Phase Shifter)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-6B	Rough Rock Phase	Electro-Harmonix Bad Stone Phase Shifter (V2 a 3 pomelli e reissue Nano 2015)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-6M	Rough Rock Mummy	Electro-Harmonix Bad Stone V1 'Mummy' (JFET, 2 pomelli)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-75J	Pebble Phase 75	Electro-Harmonix Small Stone Phase Shifter (vintage, OTA CA3094 / EH1048, Issue H-J)	all-pass JFET/OTA	-
MPH-79P	Omni Phase Tracker	Electro-Harmonix Poly Phase (Phase Shift and Envelope Control)	all-pass JFET/OTA	-
NK-18	Orbit Phase Mini	Cuvave Phaser	all-pass JFET/OTA	-
NR-13	Stage Step Swirl	Behringer SP400 Super Phase Shifter	all-pass JFET/OTA	-
NR-18	Granite Phase	Behringer VP1 Vintage Phaser	all-pass JFET/OTA	-
NR-19	Ninety Swirl	Behringer PH9 Phaser	all-pass JFET/OTA	-
NR-3	Dual Swirl Phaser	Behringer UP300 Ultra Phase Shifter	all-pass JFET/OTA	-
NY-17	Twelve Stage Swirl	Behringer BM-13 Phaser	all-pass JFET/OTA	-
NY-8	Twin Orbit Phasor	Behringer Dual-Phase (annunciato come Bi-Phase)	all-pass JFET/OTA	-
YP-1	Striped Swirl	MXR EVH90 Phase 90 (Eddie Van Halen)	all-pass JFET/OTA	-
ZL-10	Spin Phase Lock	Ibanez PH7 Phaser	all-pass JFET/OTA	-
ZL-11	Ray Gun Modulator	Ibanez PM7 Phase Modulator	all-pass JFET/OTA	-
ZL-12	Warm Stage Phaser	Ibanez AP7 Analog Phaser	all-pass JFET/OTA	-
ZM-12	Neo Dual Wave Phase	Ibanez PH99 Classic Phase	all-pass JFET/OTA	-
ZM-24	Phase Treadle	Ibanez PT-1000 Phase Tone Pedal	all-pass JFET/OTA	-
ZM-4	Pocket Phase Stage	Ibanez PHMINI Phaser Mini	all-pass JFET/OTA	-
ZN-7	Orange Phase Nine	Ibanez PT9 Phaser	all-pass JFET/OTA	-
ZS-6	Phase Tread Five	Ibanez PH5 Phaser	all-pass JFET/OTA	-
ZT-12	Twin Mode Phase	Ibanez PH10 Bi-Mode Phaser	all-pass JFET/OTA	-
ZV-10	Jetalyst	Ibanez JL-70 Jetlyzer	all-pass JFET/OTA	-
ZV-6	Phasetint Mono	Ibanez PT-999 Phase Tone	all-pass JFET/OTA	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
ZV-7	Phasetint Duo	Ibanez PT-707 Phase Tone II	all-pass JFET/OTA	-
ZV-8	Phasetint Trio	Ibanez PT-909 Phase Tone	all-pass JFET/OTA	-
ZV-9	Flying Skillet	Ibanez FP-777 Flying Pan	all-pass JFET/OTA	-
Tremolo / Pan / Slicer (15)				
BCT-2	Beat Cutter	BOSS SL-2 Slicer	DSP da specifiche	media
BCT-20	Beat Cutter Station	BOSS SL-20 Slicer	DSP da specifiche	media
EAD-80	Reverse Swell	Electro-Harmonix Attack Decay Tape Reverse Simulator (riedizione 2019)	DSP da specifiche	specifiche
MM-18RX	Rhythm Regent	Electro-Harmonix Mod Rex (Polyrhythmic Modulator)	DSP da specifiche	specifiche
MT-07S	Neutron Pulse Stereo	Electro-Harmonix Stereo Pulsar (Variable Shape Analog Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
MT-15S	Magnetar Pulse	Electro-Harmonix Super Pulsar (Stereo Tap Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
MT-22N	Neutron Pulse Mini	Electro-Harmonix Nano Pulsar (Variable Shape Stereo Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
NK-19	Pulse Mini	Cuvave Tremolo (Classic Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
NR-4	Surf Pulse Trem	Behringer UT300 Ultra Tremolo	DSP da specifiche	specifiche
NR-5	Swing Pan Pulse	Behringer TP300 Ultra Tremolo/Pan	DSP da specifiche	specifiche
PU-2	Pulse Wave	BOSS TR-2 Tremolo	DSP da specifiche	media
SWG-2	Stereo Swing	BOSS PN-2 Tremolo/Pan	DSP da specifiche	bassa
ZM-6	Pocket Pulse Trem	Ibanez TRMINI Tremolo Mini	DSP da specifiche	specifiche
ZS-17	Throb Tread	Ibanez TL5 Tremolo	DSP da specifiche	specifiche
ZV-11	Ping Pong Box	Ibanez ST-800 Stereo Box	DSP da specifiche	specifiche
Vibrato / Rotary (12)				
MR-15G	Twin Rotor Guitar	Electro-Harmonix Lester G (Deluxe Rotary Speaker Emulator)	DSP da specifiche	specifiche
MR-15K	Twin Rotor Keys	Electro-Harmonix Lester K (Stereo Rotary Speaker Emulator)	DSP da specifiche	specifiche
MVB-08W	Tube Wobbler	Electro-Harmonix Wiggler (All Tube Vibrato/Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
MVB-15G	Kind Waves	Electro-Harmonix Good Vibes (Analog Modulator)	all-pass JFET/OTA	-
MVB-21E	Whirl Current	Electro-Harmonix Eddy (Vibrato/Chorus)	BBD a clock	-
NR-17	Spin Rotor Machine	Behringer RM600 Rotary Machine	DSP da specifiche	specifiche
NR-6	Rising Wobble	Behringer UV300 Ultra Vibrato	BBD a clock	-
NY-13	Sixty Nine Swirl	Behringer 69 Vibe (presentato come Uni-Vibe)	all-pass JFET/OTA	-
SPN-2	Spin Cabinet	BOSS RT-2 Rotary Ensemble	DSP da specifiche	specifiche
SPN-20	Spin Station	BOSS RT-20 Rotary Sound Processor	DSP da specifiche	media
WB-2	Pitch Wobble	BOSS VB-2 Vibrato	BBD a clock	media
WB-2C	Pitch Wobble Custom	BOSS VB-2W Vibrato Waza Craft	BBD a clock	bassa
Delay (68)				
EBX-10	Echo Lad Deluxe	Electro-Harmonix Deluxe Memory Boy	BBD a clock	-
EBY-9	Echo Lad	Electro-Harmonix Memory Boy	BBD a clock	-
EGR-11	Red Gorge Delay	Electro-Harmonix Canyon Delay & Looper	DSP da specifiche	specifiche
EGR-12S	Great Gorge Delay	Electro-Harmonix Grand Canyon Delay & Looper	DSP da specifiche	specifiche
EGR-3P	Gorge Echo Mini	Electro-Harmonix Pico Canyon Echo	DSP da specifiche	specifiche

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
EHZ-3	Twin Recall Mischief	Electro-Harmonix Stereo Memory Man with Hazarai	DSP da specifiche	specifiche
ERC-76	Recall Echo 76	Electro-Harmonix Memory Man (Solid State Echo / Analog Delay Line, 3 pomelli)	BBD a clock	-
ERS-80	Recall Twin Chorus	Electro-Harmonix Memory Man Stereo Echo/Chorus (EH7811)	BBD a clock	-
ERT-110	Recall Tap Long	Electro-Harmonix Deluxe Memory Man 1100-TT	BBD a clock	-
ERT-55	Recall Tap Mid	Electro-Harmonix Deluxe Memory Man 550-TT	BBD a clock	-
ERX-78	Recall Deluxe	Electro-Harmonix Deluxe Memory Man (EH7850; ristampe EC2000/EC2002/XO)	BBD a clock	-
ESB-45	Quick Bounce	Electro-Harmonix Slap-Back Echo (riedizione Pico 2023)	BBD a clock	-
ESX-16	Long Memory Bank	Electro-Harmonix 16 Second Digital Delay (originale e riedizione 2004)	DSP da specifiche	specifiche
ETY-9	Echo Pocket	Electro-Harmonix Memory Toy	BBD a clock	-
EUN-2S	Prime Repeat	Electro-Harmonix #1 Echo	DSP da specifiche	specifiche
KD-1	Bucket Machine	BOSS DM-1 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-101	Analog Echo Lab	BOSS DM-101 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-2	Rose Echo	BOSS DM-2 Delay	BBD a clock	alta
KD-2C	Rose Echo Custom	BOSS DM-2W Delay Waza Craft	BBD a clock	media
KD-3	Crimson Echo	BOSS DM-3 Delay	BBD a clock	media
NK-20	Bucket Echo Mini	Cuvave Delay / Classic DELAY (PD18)	BBD a clock	-
NK-21	Nine Echo Mini	Cuvave DIG Delay (Digital Delay)	DSP da specifiche	specifiche
NK-28	Elements Echo	Cuvave / M-VAVE ELEMENTAL (PD42)	DSP da specifiche	specifiche
NK-29	Elements Echo Stereo	Cuvave / M-VAVE ELEMENTAL PRO	DSP da specifiche	specifiche
NK-30	Warm Echo Six	Cuvave / M-VAVE Classic DELAY (PD45)	BBD a clock	-
NX-1	Pixel Repeat	Behringer DD400 Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
NX-2	Binary Echo Deluxe	Behringer DD600 Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
NX-3	Retro Bucket Echo	Behringer VD400 Vintage Delay	BBD a clock	-
NX-4	Retro Time Vessel	Behringer VM1 Vintage Time Machine	BBD a clock	-
NX-5	Echo Workshop	Behringer EM600 Echo Machine	DSP da specifiche	specifiche
NY-19	Bucket Echo Box	Behringer BM-14M Analog Delay	BBD a clock	-
QD-2	Snow Echo	BOSS DD-2 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-20	Titan Delay	BOSS DD-20 Giga Delay	DSP da specifiche	alta
QD-200	Delay Lab	BOSS DD-200 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3	Ice Delay	BOSS DD-3 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3T	Ice Delay Tap	BOSS DD-3T Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-5	Frost Delay	BOSS DD-5 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-500	Delay Lab Pro	BOSS DD-500 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-6	Glacier Delay	BOSS DD-6 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-7	Polar Delay	BOSS DD-7 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-8	Arctic Delay	BOSS DD-8 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QE-3	Twin Line Delay	BOSS SDE-3 Dual Digital Delay	DSP da specifiche	bassa
QE-3KD	Rack Twin Delay	BOSS SDE-3000D Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QE-3KV	Striped Twin Delay	BOSS SDE-3000EVH Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QS-2	Sample Echo	BOSS DSD-2 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
QS-3	Sample Echo II	BOSS DSD-3 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche
QT-2	Nebula Echo	BOSS TE-2 Tera Echo	DSP da specifiche	media
ZL-15	Dual Era Echo	Ibanez DE7 Delay/Echo	DSP da specifiche	specifiche
ZM-10	Neo Bucket Echo	Ibanez AD99 Analog Delay	BBD a clock	-
ZM-17	Stack Layer Echo	Ibanez LD303 Layer Delayer	DSP da specifiche	specifiche
ZM-2	Pocket Bucket Echo	Ibanez ADMINI Analog Delay Mini	BBD a clock	-
ZM-7	Echo Glider	Ibanez ES2 Echo Shifter	BBD a clock	-
ZM-8	Echo Glider Twin	Ibanez ES3 Echo Shifter	BBD a clock	-
ZN-8	Pink Bucket Echo	Ibanez AD9 Analog Delay	BBD a clock	-
ZS-20	Echo Engine Tread	Ibanez EM5 Echomachine	DSP da specifiche	specifiche
ZS-7	Digi Echo Tread	Ibanez DL5 Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-13	Repeat Champ	Ibanez CD10 Delay Champ	BBD a clock	-
ZT-14	Blue Digi Echo	Ibanez DL10 Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-15	Ping Pan Echo	Ibanez DPL10 Digital Pan Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-17	Digi Echo Two	Ibanez DDL10 Digital Delay II	DSP da specifiche	specifiche
ZT-18	Mod Echo Two	Ibanez DML10 Digital Modulation Delay II	DSP da specifiche	specifiche
ZT-20	Digi Echo Three	Ibanez DDL20 Digital Delay III	DSP da specifiche	specifiche
ZT-21	Mod Echo Three	Ibanez DML20 Digital Modulation Delay III	DSP da specifiche	specifiche
ZT-40	Hold Digi Echo	Ibanez DDL Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-42	Mod Echo One	Ibanez DML Digital Modulation Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-43	Prog Mod Echo	Ibanez PDM1 DCP Modulation Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZT-44	Prog Echo	Ibanez PDD1 DCP Delay	DSP da specifiche	specifiche
ZV-17	Magenta Echo	Ibanez AD-80 Analog Delay	BBD a clock	-
Eco a nastro (4)				
ERN-3P	Spool Rerun	Electro-Harmonix Pico ReRun Tape Delay	DSP da specifiche	specifiche
TK-2	Tape Drift	BOSS RE-2 Space Echo	DSP da specifiche	alta
TK-20	Tape Drift Twin	BOSS RE-20 Space Echo	DSP da specifiche	media
TK-202	Tape Drift Deluxe	BOSS RE-202 Space Echo	DSP da specifiche	media
Riverbero (26)				
ECT-8	Rose Window Verb	Electro-Harmonix Cathedral Stereo Reverb	DSP da specifiche	specifiche
EGL-3	Sacred Cup Verb	Electro-Harmonix Holy Grail (originale 2002 e Holy Grail Nano 2009)	DSP da specifiche	specifiche
EGL-3N	Sacred Cup Neo	Electro-Harmonix Holy Grail Neo	DSP da specifiche	specifiche
EGL-4M	Sacred Cup Max	Electro-Harmonix Holy Grail Max	DSP da specifiche	specifiche
EGL-4P	Sacred Cup Plus	Electro-Harmonix Holy Grail Plus	DSP da specifiche	specifiche
EGL-8G	Sacred Cup Gate	Electro-Harmonix Holier Grail (Reverb + Golden Gate)	DSP da specifiche	specifiche
EGL-SL	Sacred Cup Console	Electro-Harmonix Holiest Grail (Programmable Stereo Reverb)	DSP da specifiche	specifiche
ESH-3P	Star Dust Shimmer	Electro-Harmonix Pico Shimmer (Cosmic Reverb)	DSP da specifiche	specifiche
EST-4	Blessed Smudge	Electro-Harmonix Holy Stain (Distortion/Reverb/Pitch Shift/Tremolo)	DSP da specifiche	specifiche
ETD-11	Tidal Eleven	Electro-Harmonix Oceans 11 Multifunction Digital Reverb	DSP da specifiche	specifiche
ETD-12	Tidal Twelve Dual	Electro-Harmonix Oceans 12 Dual Stereo Reverb	DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
`ETD-3P`	Tidal Trio Mini	Electro-Harmonix Pico Oceans 3-Verb	DSP da specifiche	specifiche
`ETD-AB`	Deep Trench Lab	Electro-Harmonix Oceans Abyss (Advanced Reverb Laboratory)	DSP da specifiche	specifiche
`NK-23`	Nine Rooms Mini	Cuvave DIG Reverb (Digital Reverb)	DSP da specifiche	specifiche
`NK-27`	Pocket Cosmos Verb	Cuvave / M-VAVE MINI-UNIVERSE (PD38)	DSP da specifiche	specifiche
`NK-31`	Star Field Verb	Cuvave / M-VAVE GALAXIA	DSP da specifiche	specifiche
`NX-6`	Silicon Reverb	Behringer DR600 Digital Reverb	DSP da specifiche	specifiche
`NX-7`	Silicon Hall & Echo	Behringer DR400 Digital Reverb/Delay	DSP da specifiche	specifiche
`NX-8`	Reverb Foundry	Behringer RV600 Reverb Machine	DSP da specifiche	specifiche
`RY-2`	Night Hall	BOSS RV-2 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
`RY-200`	Abyss Verb	BOSS RV-200 Reverb	DSP da specifiche	alta
`RY-3`	Night Hall & Echo	BOSS RV-3 Digital Reverb/Delay	DSP da specifiche	media
`RY-5`	Slate Reverb	BOSS RV-5 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
`RY-500`	Abyss Verb Pro	BOSS RV-500 Reverb	DSP da specifiche	alta
`RY-6`	Midnight Reverb	BOSS RV-6 Reverb	DSP da specifiche	alta
`RY-63`	Walnut Spring 63	BOSS FRV-1 '63 Fender Reverb	DSP da specifiche	alta
Pitch / Ottave (32)				
`FOM-59`	Sub Octave Weaver	Electro-Harmonix Octave Multiplexer (EH-5900/5901; Deluxe EH-1325/5950; Pedal; XO)	circuito	-
`HV-2`	Twin Voices	BOSS HR-2 Harmonist	flip-flop / DSP	media
`HV-6`	Harmony Weaver	BOSS PS-6 Harmonist	flip-flop / DSP	alta
`MV-2`	Overtone Mist	BOSS MO-2 Multi Overtone	flip-flop / DSP	bassa
`NK-22`	Interval Mini	Cuvave DIG Pitch (Digital Pitch)	flip-flop / DSP	specifiche
`NR-14`	Poly Sub Divider	Behringer SO400 Super Octaver	flip-flop / DSP	specifiche
`NR-15`	Harmony Bender	Behringer US600 Ultra Shifter/Harmonist	flip-flop / DSP	specifiche
`NR-7`	Deep Range Divider	Behringer UO300 Ultra Octaver	circuito	-
`NY-9`	Sub Ringer Divider	Behringer Octave Divider	circuito	-
`PV-2`	Pitch Voyager	BOSS PS-2 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
`PV-3`	Pitch Voyager II	BOSS PS-3 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
`PV-5`	Super Transposer	BOSS PS-5 Super Shifter	flip-flop / DSP	media
`UF-3`	Trident Shift	Electro-Harmonix Pitch Fork Polyphonic Pitch Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
`UF-3N`	Trident Shift Pocket	Electro-Harmonix Pico Pitch Fork	flip-flop / DSP	specifiche
`UF-3P`	Trident Shift Plus	Electro-Harmonix Pitch Fork+ Polyphonic Pitch Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
`UI-11`	Smart Harmony Unit	Electro-Harmonix Intelligent Harmony Machine	flip-flop / DSP	specifiche
`UMX-2`	Soul Octave Duo	Electro-Harmonix Soul POG (Soul Food + Nano POG)	flip-flop / DSP	specifiche
`UMX-3D`	Quintessence Trio	Electro-Harmonix Epitome (Micro POG + Stereo Electric Mistress + Holy Grail Plus)	flip-flop / DSP	specifiche
`UO-2`	Deep Divider	BOSS OC-2 Octave	flip-flop / DSP	alta
`UO-3`	Super Divider	BOSS OC-3 Super Octave	flip-flop / DSP	alta
`UO-5`	Octave Divider	BOSS OC-5 Octave	flip-flop / DSP	alta
`UQ-1`	Poly Octave Engine	Electro-Harmonix POG Polyphonic Octave Generator (prima versione)	flip-flop / DSP	specifiche
`UQ-2`	Poly Octave Engine II	Electro-Harmonix POG2 Polyphonic Octave Generator	flip-flop / DSP	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
`UQ-3`	Poly Octave Engine III	Electro-Harmonix POG3 Polyphonic Octave Generator	flip-flop / DSP	specifiche
`UQ-M`	Poly Octave Mini	Electro-Harmonix Micro POG Polyphonic Octave Generator	flip-flop / DSP	specifiche
`UQ-P`	Poly Octave Pocket	Electro-Harmonix Pico POG Polyphonic Octave Generator	flip-flop / DSP	specifiche
`UVH-9`	Choir Harmonizer	Electro-Harmonix Voice Box Vocal Harmony Machine & Vocoder	flip-flop / DSP	specifiche
`UW-1`	Tilt Pitch Diver	Electro-Harmonix Next Step Slammi Polyphonic Pitch Shifter/Harmony Pedal	flip-flop / DSP	specifiche
`UW-2`	Treadle Pitch Diver	Electro-Harmonix Slammi Plus Polyphonic Pitch Shifter/Harmony Pedal	flip-flop / DSP	specifiche
`XP-1`	Poly Transposer	BOSS XS-1 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
`XP-100`	Poly Transposer Pro	BOSS XS-100 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
`ZT-28`	Under Octave	Ibanez OT10 Octave	circuito	-
Synth (23)				
`ESG-1`	Inner Ego Engine	Electro-Harmonix Superego Synth Engine	DSP da specifiche	specifiche
`ESG-2P`	Inner Ego Engine Plus	Electro-Harmonix Superego+ Synth Engine / Multi-Effect	DSP da specifiche	specifiche
`FMS-78`	Pocket Analog Synth	Electro-Harmonix Micro Synthesizer (EH-7900) / XO Micro Synth	circuito	-
`FRA-50`	Sideband Prism	Electro-Harmonix Frequency Analyzer Ring Modulator (EH-5000; reissue anni '90; XO)	circuito	-
`SN-1`	Synth Garden	BOSS SY-1 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
`SN-200`	Synth Garden 200	BOSS SY-200 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
`SN-300`	Synth Engine	BOSS SY-300 Guitar Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
`UAC-1`	Spectral Atoms	Electro-Harmonix Pico Atomic Cluster Spectral Decomposer	DSP da specifiche	specifiche
`UEP-9`	Tine Piano Nine	Electro-Harmonix KEY9 Electric Piano Machine	DSP da specifiche	specifiche
`UGN-1`	Tonewheel Nine	Electro-Harmonix B9 Organ Machine	DSP da specifiche	specifiche
`UGN-2`	Combo Organ Nine	Electro-Harmonix C9 Organ Machine	DSP da specifiche	specifiche
`UH-10`	Harmonic Boar	Electro-Harmonix HOG Harmonic Octave Generator / Guitar Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
`UH-20`	Harmonic Boar II	Electro-Harmonix HOG2 Harmonic Octave Generator / Guitar Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
`ULB-9`	Low String Nine	Electro-Harmonix BASS9 Bass Machine	DSP da specifiche	specifiche
`UMS-1`	Single Voice Synth	Electro-Harmonix Mono Synth	DSP da specifiche	specifiche
`URM-1`	Sideband Ring	Electro-Harmonix Ring Thing Single Sideband Modulator	DSP da specifiche	specifiche
`URS-1`	Raga Drone Sitar	Electro-Harmonix Ravish Sitar Emulator	DSP da specifiche	specifiche
`UST-9`	Ensemble Nine	Electro-Harmonix STRING9 String Ensemble	DSP da specifiche	specifiche
`USY-9`	Vintage Synth Nine	Electro-Harmonix SYNTH9 Synthesizer Machine	DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
UTR-9	Tape Choir Nine	Electro-Harmonix MEL9 Tape Replay Machine	DSP da specifiche	specifiche
UVD-256	Many Band Vocoder	Electro-Harmonix V256 Vocoder with Reflex-Tune	DSP da specifiche	specifiche
UVL-1	Steel Lung Vocoder	Electro-Harmonix Iron Lung Vocoder	DSP da specifiche	specifiche
VX-1	Robot Choir	BOSS VO-1 Vocoder	DSP da specifiche	specifiche
Acustica (11)				
AK-2	Wooden Voice	BOSS AC-2 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	bassa
AK-3	Spruce Top	BOSS AC-3 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	media
APR-10	Dual Acoustic DI	BOSS AD-10 Acoustic Preamp	circuito	-
APR-2	Piezo Preamp	BOSS AD-2 Acoustic Preamp	circuito	media
APR-3	Stage Acoustic	BOSS AD-3 Acoustic Instrument Processor	circuito	-
APR-5	Acoustic Desk	BOSS AD-5 Acoustic Instrument Processor	circuito	-
APR-8	Acoustic Station	BOSS AD-8 Acoustic Guitar Processor	circuito	-
NB-4	Piezo Warm Direct	Behringer ADI21 V-Tone Acoustic Driver DI	circuito	-
NB-5	Timber Voice	Behringer AM300 Acoustic Modeler	DSP da specifiche	specifiche
NB-6	Timber Hall Voice	Behringer AM400 Ultra Acoustic Modeler	DSP da specifiche	specifiche
NK-3	Pocket Block Wood	Cuvave / M-VAVE Cube Baby AC	DSP da specifiche	specifiche
Amplificatori (37)				
AIR-2	Amp & IR Compact	BOSS IR-2 Amp & Cabinet	circuito (valvole)	alta
AIR-200	Amp & IR Station	BOSS IR-200 Amp & IR Cabinet	circuito (valvole)	alta
AX-BIAMP	West Coast Biamp	Gallien-Krueger 800RB (800RB (preampli 60045 A, finale 60044 A, 1982))	circuito (valvole)	-
AX-BL81	Brit Lead 81	Marshall JCM800 2203 (2203)	circuito (valvole)	-
AX-CPL	Petaluma Lead 84	Mesa/Boogie Mark IIC+ (Mark IIC+ (Simul-Class, reverb, EQ))	circuito (valvole)	-
AX-CS65	Club Spring 65	Fender Deluxe Reverb (AB763)	circuito (valvole)	-
AX-DCH	Dartford Chime 30	Vox (JMI) AC30 Top Boost (AC30/6 TB (OS/065 + OS/010))	circuito (valvole)	-
AX-DDP	Diamond Dual 93	Mesa/Boogie Dual Rectifier (Rev F/G)	circuito (valvole)	-
AX-DNB4	Danube Four	Diezel VH4 (VH4)	circuito (valvole)	-
AX-DPN	Dartford Pentode 15	Vox (JMI) AC15 (EF86) (AC15 circuito n. 3 (OA/031))	circuito (valvole)	-
AX-DS65	Double Spring 65	Fender Twin Reverb (AB763)	circuito (valvole)	-
AX-DS90	Dual Spring Lead 90	Marshall JCM900 4100 (4100)	circuito (valvole)	-
AX-FLIP	Blue Check Flip 64	Ampeg Portaflex B-15N (B-15-NC (1964))	circuito (valvole)	-
AX-FRDG	Blue Line 300	Ampeg SVT (SVT (6550A, 'blue line'))	circuito (valvole)	-
AX-HW65	Hanwell Forty-Five	Marshall JTM45 (JTM45)	circuito (valvole)	-
AX-HZL	Hazel Eye Lead	Friedman BE-100 (BE-100)	circuito (valvole)	-
AX-MCU	Malden Custom 100	Hiwatt DR103 Custom 100 (DR103)	circuito (valvole)	-
AX-MRD	Meridian Lead 92	Peavey 5150 (5150)	circuito (valvole)	-
AX-ORB4	Iron Sphere Quad	ENGL Powerball (E645)	circuito (valvole)	-
AX-PS64	Parlor Spring 64	Fender Princeton Reverb (AA1164)	circuito (valvole)	-
AX-PX69	Perspex Lead 69	Marshall 1959 Super Lead (1959)	circuito (valvole)	-

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
AX-RPTX	Euphoria Excursion	Bogner Ecstasy 101B (101B)	circuito (valvole)	-
AX-SGR	Soho Graphic 120	Orange OR120 Graphic (OR120 Graphic MkII ('pics only'))	circuito (valvole)	-
AX-SOK	Oaks Overdrive 50	Dumble Overdrive Special (ODS)	circuito (valvole)	-
AX-SPCH	Spatial Glass Chorus	Roland JC-120 Jazz Chorus (JC-120)	circuito (valvole)	-
AX-STL	Seattle Overdrive 87	Soldano SLO-100 (SLO-100)	circuito (valvole)	-
AX-SV87	Silver Twenty-Five	Marshall Silver Jubilee 2555 (2555)	circuito (valvole)	-
AX-TF59	Tweed Four Ten 59	Fender Bassman 5F6-A (5F6-A)	circuito (valvole)	-
AX-WCC	Westcoast Chime 30	Matchless DC-30 (DC-30 (schema a mano, prima serie))	circuito (valvole)	-
BF-65	Blackface 65	BOSS FDR-1 Fender '65 Deluxe Reverb	circuito (valvole)	alta
NAM-A1A2	NAM-A1A2 Model	Neural Amp Modeler di Steven Atkinson (core NAM, MIT)	DSP da specifiche	specifiche
NB-2	Triple Rig Direct	Behringer GDI21 V-Tone Guitar Driver DI	circuito	-
NB-3	Triple Rig Modeler	Behringer TM300 Tube Amp Modeler	circuito	-
NK-1	Pocket Block Rig	Cuvave Cube Baby (poi M-VAVE Cube Baby)	circuito (valvole)	-
NK-2	Pocket Block Low	Cuvave / M-VAVE Cube Baby Bass	circuito (valvole)	-
NK-4	Nine Heads Mini	Cuvave / M-VAVE MINI-AMP (PD33)	circuito (valvole)	-
TB-59	Tweed Bass 59	BOSS FBM-1 Fender '59 Bassman	circuito (valvole)	alta
Casse (36)				
IRL-1	IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader)	convoluzione IR	specifiche
IRL-2B	Bass IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader per basso)	convoluzione IR	specifiche
KX-BCMP	Brit Compact 2x12	Marshall 1936	convoluzione IR	specifiche
KX-BIA4	Bi-Amp Four Ten	Gallien-Krueger 410RBH	convoluzione IR	specifiche
KX-BLCH	Blue Chime Ext 2x12	Vox V212HWX	convoluzione IR	specifiche
KX-BPLO	Black Panel One-Twelve	Fender Deluxe Reverb 1x12	convoluzione IR	specifiche
KX-BSKW	Basketweave Slant 4x12	Marshall 1960TV	convoluzione IR	specifiche
KX-BVP4	Bavarian Pro 4x12	ENGL Pro Cabinet 4x12 Slanted	convoluzione IR	specifiche
KX-CHMD	Brit Chime 2x12 Box	Vox AC30 2x12	convoluzione IR	specifiche
KX-CHMO	Brit Chime 1x12 Box	Vox AC15 1x12	convoluzione IR	specifiche
KX-CITD	Citrus Cube 2x12	Orange PPC212	convoluzione IR	specifiche
KX-CITQ	Citrus Cube 4x12	Orange PPC412	convoluzione IR	specifiche
KX-CLCH	Clean Chorus 2x12 Box	Roland JC-120 2x12	convoluzione IR	specifiche
KX-DSPR	Double Spring Cabinet	Fender Twin Reverb 2x12	convoluzione IR	specifiche
KX-FLP1	Double Baffle Fifteen	Ampeg B-15N 1x15	convoluzione IR	specifiche
KX-FORT	Fortress 4x12	Hiwatt SE4123	convoluzione IR	specifiche
KX-HRN4	Horn Four Ten	Ampeg SVT-410HE	convoluzione IR	specifiche
KX-LAB	Cab Lab	originale Pedal Trinity (laboratorio di cassa)	convoluzione IR	specifiche
KX-MRW4	Meridian Wall 4x12	Peavey 5150 4x12	convoluzione IR	specifiche
KX-MXP4	Mixed Pair 4x12	Friedman 412 Cabinet	convoluzione IR	specifiche
KX-ODRH	Half Dread 2x12	Mesa/Boogie Rectifier 2x12	convoluzione IR	specifiche
KX-ODRS	Oversize Dread 4x12	Mesa/Boogie Rectifier Standard 4x12	convoluzione IR	specifiche
KX-ODRT	Tight Dread 4x12	Mesa/Boogie Rectifier Traditional 4x12	convoluzione IR	specifiche
KX-OKF4	Okoume Front 4x12	Diezel 4x12 Front-Loaded V30	convoluzione IR	specifiche
KX-PPT1	Punch Port 1x12	Mesa/Boogie 1x12 Thiele	convoluzione IR	specifiche
KX-RPT2	Rear Port 2x12	Friedman EXT-212 Cabinet	convoluzione IR	specifiche
KX-SEA4	Seattle Lead 4x12	Soldano 4x12 Straight Classic	convoluzione IR	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
KX-SLNT	Slant Stack 4x12	Marshall 1960A	convoluzione IR	specifiche
KX-SPRT	Spring Ten Combo Box	Fender Princeton Reverb 1x10	convoluzione IR	specifiche
KX-STRT	Straight Stack 4x12	Marshall 1960B	convoluzione IR	specifiche
KX-TWDF	Tweed Four-Ten Box	Fender Bassman 4x10	convoluzione IR	specifiche
KX-TWR8	Eight Ten Tower	Ampeg SVT-810E	convoluzione IR	specifiche
KX-UNOP	Unmatched Open 2x12	Matchless ESD 212	convoluzione IR	specifiche
KX-XLD4	Cross Load 4x12	Bogner Uberkab 412STU	convoluzione IR	specifiche
NK-32	Cab Print Box	Cuvave / M-VAVE IR BOX (SK14)	convoluzione IR	specifiche
ZX-3	Mimic Bird Cabinet	Ibanez EC50 Parrot Box	circuito (valvole)	-
Utility / Routing (54)				
ABX-2	Two Way	BOSS AB-2 2-Way Selector	DSP da specifiche	alta
EFZ-1	Ice Hold	Electro-Harmonix Freeze Sound Retainer	circuito	-
EFZ-3P	Ice Hold Mini	Electro-Harmonix Pico Deep Freeze Sound Retainer	circuito	-
EV-250	Classic Swell 250	Ernie Ball 250K Mono Volume Pedal 6166	DSP da specifiche	specifiche
EV-250J	Junior Swell 250	Ernie Ball VP Jr 250K 6180	DSP da specifiche	specifiche
EV-25J	Junior Swell 25	Ernie Ball VP Jr 25K 6181	DSP da specifiche	specifiche
EV-500S	Stereo Pan Swell	Ernie Ball Stereo Volume/Pan 500K 6165	DSP da specifiche	specifiche
EV-GB	Boost Swell Pro	Ernie Ball MVP Most Valuable Pedal 6182	DSP da specifiche	specifiche
EV-TJ	Tuner Swell Junior	Ernie Ball VPJR Tuner P06203	DSP da specifiche	specifiche
EXP-1W	Wireless Expression	BOSS EV-1-WL Wireless MIDI Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
EXP-30	Dual Expression	BOSS EV-30 Dual Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
HV-16	Fifties Gear Swell	DeArmond Model 1602	DSP da specifiche	specifiche
JBX-1	Buzz Exterminator	Electro-Harmonix Hum Debugger (Hum Eliminator)	circuito	-
JCL-1	Cool Loop Switch	Electro-Harmonix Chillswitch (Momentary Line Selector)	circuito	-
JHW-1	Hush Warden	Electro-Harmonix The Silencer (Noise Gate / Effects Loop)	circuito	-
JKN-2	Pocket Knife Router	Electro-Harmonix Switchblade+ (Switchblade Plus, Deluxe Channel Selector)	circuito	-
JKN-P	Pocket Knife Pro	Electro-Harmonix Switchblade Pro (Deluxe Switcher)	circuito	-
JLC-1	Level Cushion	Electro-Harmonix Signal Pad (Passive Attenuator)	DSP da specifiche	specifiche
JPN-2	Still Pan Glide	Electro-Harmonix Next Step Pan Pedal (Pan / Blend / Stereo Volume)	circuito	-
JPS-8	Preset Loop Master	Electro-Harmonix Super Switcher (Programmable Effects Hub)	circuito	-
JTM-3	Triple Lane Mixer	Electro-Harmonix Tri Parallel Mixer (Effects Loop Mixer/Switcher)	circuito	-
JVS-1	Treadle Level Pedal	Electro-Harmonix Volume Pedal (Performance Series, EHXVOL)	circuito	-
JVS-2	Still Swell Pedal	Electro-Harmonix Next Step Volume Pedal	DSP da specifiche	specifiche
LR-5	Loop Router 5	BOSS ES-5 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LR-8	Loop Router 8	BOSS ES-8 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LSX-2	Line Switcher	BOSS LS-2 Line Selector	DSP da specifiche	alta
NW-10	Dual Relay Router	Behringer AB200 Dual A/B Switch	DSP da specifiche	specifiche

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
NW-9	Twin Route Selector	Behringer AB100 Instrument/Amp Selector	DSP da specifiche	specifiche
NX-14	Dual Swell Control	Behringer FCV100 Foot Controller	DSP da specifiche	specifiche
NX-15	Cast Swell Pedal	Behringer FC600 Foot Controller	DSP da specifiche	specifiche
OV-LA	Optic Gator Swell	Morley Little Alligator PLA	DSP da specifiche	specifiche
OV-PV	Optic Pro Swell	Morley Pro Series Volume PVO	DSP da specifiche	specifiche
PMS-5	Master Loop	BOSS PSM-5 Power Supply & Master Switch	DSP da specifiche	media
SV-1	Band Swell Classic	Dunlop Volume Pedal DVP1	DSP da specifiche	specifiche
SV-1XL	Wide Swell XL	Dunlop Volume (XL) DVP1XL	DSP da specifiche	specifiche
SV-3	Smooth Swell X	Dunlop Volume (X) DVP3	DSP da specifiche	specifiche
SV-4M	Pocket Swell	Dunlop Volume (X) Mini DVP4	DSP da specifiche	specifiche
SV-8	Board Swell Eight	Dunlop Volume (X)8 DVP5	DSP da specifiche	specifiche
SV-80	Iron Swell	Dunlop High Gain Volume GCB80	DSP da specifiche	specifiche
VL-1	Rocker Volume	BOSS PV-1 Rocker Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-100	Guitar Volume 100	BOSS FV-100 Guitar Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-200	Keys Volume 200	BOSS FV-200 Keyboard Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300H	Foot Volume 300H	BOSS FV-300H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300L	Foot Volume 300L	BOSS FV-300L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	specifiche
VL-30H	Foot Volume 30H	BOSS FV-30H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-30L	Foot Volume 30L	BOSS FV-30L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-500H	Foot Volume 500H	BOSS FV-500H Foot Volume	DSP da specifiche	media
VL-500L	Foot Volume 500L	BOSS FV-500L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	media
VL-50H	Foot Volume 50H	BOSS FV-50H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-50L	Foot Volume 50L	BOSS FV-50L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-60	Stereo Volume 60	BOSS FV-60 Stereo Volume Pedal	DSP da specifiche	specifiche
ZM-25	Stereo Swing Treadle	Ibanez ST-810 Stereo Pedal	DSP da specifiche	specifiche
ZT-30	Twin Loop Switch	Ibanez LS10 Dual Loop Selector	DSP da specifiche	specifiche
ZT-33	Stereo Swell Treadle	Ibanez VL10 Stereo Volume Pedal	DSP da specifiche	specifiche
Tuner / Looper (23)				
EIR-80	Instant Rewind	Electro-Harmonix Instant Replay	DSP da specifiche	specifiche
ELP-12	Twelve Minute Loop	Electro-Harmonix 720 Stereo Looper	DSP da specifiche	specifiche
LQ-1	Loop Ring	BOSS RC-1 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-10R	Groove Looper	BOSS RC-10R Rhythm Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-1K	Loop Ring Black	BOSS RC-1BK Loop Station (Black)	DSP da specifiche	specifiche
LQ-2	Phrase Looper	BOSS RC-2 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-20	Twin Looper	BOSS RC-20 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-20X	Twin Looper XL	BOSS RC-20XL Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-3	Loop Keeper	BOSS RC-3 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-30	Dual Track Looper	BOSS RC-30 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-300	Loop Command	BOSS RC-300 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-5	Loop Keeper Pro	BOSS RC-5 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-50	Triple Phrase Looper	BOSS RC-50 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-500	Dual Track Pro	BOSS RC-500 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-600	Loop Commander Six	BOSS RC-600 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
NK-24	Loop Cell Mini	Cuvave LOOPER (Mini Looper)	DSP da specifiche	specifiche
NK-25	Loop Cell Screen	Cuvave Looper Plus / Looper PRO	DSP da specifiche	specifiche
NK-26	Loop Cell Trio	Cuvave / M-VAVE LOOP II (PD44)	DSP da specifiche	specifiche
TN-1000	Big Stage Tuner	BOSS TU-1000 Stage Tuner	DSP da specifiche	specifiche
TN-2	Stage Tuner	BOSS TU-2 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	media
TN-3	Chromatic Tuner	BOSS TU-3 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	alta
TN-3S	Tuner Switchless	BOSS TU-3S Chromatic Tuner	DSP da specifiche	specifiche
TN-3W	Tuner Craft	BOSS TU-3W Chromatic Tuner (Waza Craft)	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
Splitter (1)				
SPL-3	Signal Splitter		DSP da specifiche	specifiche

© 2026 FabioNET · GNU GPL v3

18 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il plugin non compare nella DAW	Ripeti la scansione; su Linux controlla `/usr/lib/vst3` e `/usr/lib/lv2`.
Nessun suono nello Standalone	Controlla ingresso/uscita in *Options* e che *Mute audio input* sia disattivato.
Suono in ritardo	Riduci il buffer; su Windows usa ASIO.
Carico CPU alto	Molti pedali a guadagno (sovracampionamento 4×) e riverberi pesano: spegni gli slot che non usi.
File NAM rifiutato	Il messaggio nel pannello di zoom indica il motivo: scarica di nuovo il modello dalla fonte originale (per esempio TONE3000). Il `.namb` contiene un solo modello: per lo SLIM usa il `.nam` A2.
Volume troppo alto/basso	Usa **OUT** e i **LEVEL** dei pedali; i livelli seguono quelli dei pedali reali.
La pedaliera MIDI non risponde	Nello Standalone attiva il dispositivo in *MIDI IN* (pannello MIDI); nel plugin manda il MIDI alla traccia di Pedal Trinity. Controlla canale e numeri con *Ultimo messaggio ricevuto*.
Un pedale non si sente	Se mostra staccato il cavo lo scavalca: infila una spina nel pedale o usa *Ricollega tutti i pedali staccati* (tasto destro sull'intestazione dello slot).