Système d'exploitation La ligne de commande

420-W12-SF

Les cours

- 1. Intro au infrastructure informatique et les composantes interne du PC
- 2. Les composantes interne du PC et réseau
- 3. Système d'Exploitation
- 4. Virtualisation de clients et de serveurs
- 5. Disque dur, partition et système de fichier
- 6. La ligne de commandes (Shell) et les scripts
 - 1. CMD
 - 2. Bash (installation Linux)
 - 3. PowerShell
- 7. Git, le contrôle de version
- 8. WAMP

La ligne de commande

SHELL : Bash (Linux), Invité de commande CMD Windows, PowerShell (Windows, Linux, MacOS)

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\admin>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 9C51-756B
Répertoire de C:\Users\admin
2021-01-19 14:52
                     <DIR>
2021-01-19 14:52
                     <DIR>
2021-01-26 11:16
                                 198 .bash history
2021-01-07 12:23
                                     .docker
                     <DIR>
2020-08-23 21:41
                     <DIR>
                                     .dotnet
2021-01-19 14:52
                                 69 .gitconfig
2020-08-24 10:01
                                     .templateengine
                     <DIR>
2020-08-23 22:08
                     <DIR>
                                     .vscode
2020-08-23 21:01
                     <DIR>
                                    3D Objects
2020-08-23 21:01
                     <DIR>
                                    Contacts
2021-01-19 14:12
                     <DIR>
                                    Desktop
2021-01-19 14:34
                     <DIR>
                                    Documents
2021-01-19 14:12
                                    Downloads
                     <DIR>
2020-08-23 21:01
                     <DIR>
                                    Favorites
2020-08-23 21:01
                     <DIR>
                                    Links
2020-08-23 21:01
                     <DIR>
                                    Music
```

```
etudiantbd@etudiantbd-VM: ~
   tudiantbd@etudiantbd-VM:~$ ls -l
  drwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 12:03 Bureau
  drwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Documents
  frwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Images
  rwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Modèles
  drwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Musique
  drwxrwxr-x 3 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 12:05 Projets
  frwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Public
  frwxr-xr-x 4 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 26 10:43 snap
  rwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 26 11:15 Téléchargements
  rwxr-xr-x 2 etudiantbd etudiantbd 4096 déc 25 11:28 Vidéos
  etudiantbd@etudiantbd-VM:~$
Sélection C:\Users\admin
lindows PowerShell
opyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
estez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.
e chargement des profils personnels et système a duré 1604 ms.
dmin@DESKTOP-JCA7HII 🔟 ~
    Répertoire : C:\Users\admin
lode
                       LastWriteTime
                                                Length Name
               2021-01-07
                                12:23
                                                        .docker
```

22:41

11:01

23:08

22:01

22:01

14:12

14:34

14:12

.dotnet

.vscode

Contacts

Documents

Downloads

Desktop

3D Objects

.templateengin

2020-08-23

2020-08-24

2020-08-23

2020-08-23

2020-08-23

2021-01-19


2021-01-19

2021-01-19


Interface graphique ou console?

GUI Console

Afficher un répertoire



Copier des fichiers

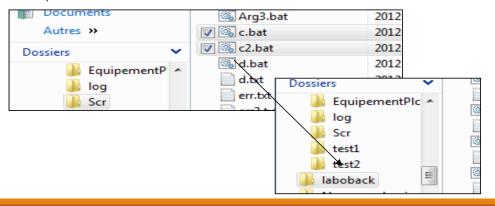


```
c:\Labo\Scr>copy c*.bat c:\Laboback
c.bat
c2.bat
2 fichier(s) copié(s).
c:\Labo\Scr>
```

Explorer les répertoires: cd (lire change directory)

cd [lecteur :][chemin] se déplacer dans « l'arbre » de répertoire

**** Chemin absolu: le chemin débute par la lettre représentant le disque

Tout le tracé du chemin doit être inscrit et débute à la racine



**** Chemin relatif: le chemin débute à la position courante de « l'invite de commande »

Connaître une arborescence

- dir [disk] [lecteur :][chemin] afficher un répertoire
- **tree** [disk] [*lecteur* :][*chemin*] tracer une structure
- commandes utiles durant les laboratoires

```
Invite de commandes

c:\Labo\cd journaux

c:\Labo\journaux>
```

Commandes de base: comment interpréter le symbolisme d'aide

Exemple: help CD retourne

CD [/**Disk**] [lecteur:][chemin]

e:\Labo420300\sources valide

CD e:\Labo\src valide

CD e:\ valide

CD ... Valide

Invite de commandes - help CD :\Users\jpduches>help CD Affiche le nom ou change le répertoire en cours. CHDIR [/D] [lecteur:][chemin] CHDIR [..] CD [/D] [lecteur:][chemin] CD [..] Signifie que vous voulez vous placer sur le répertoire parent. Entrez CD lecteur: pour afficher le répertoire en cours sur le lecteur. Entrez CD sans paramètres pour afficher le lecteur et le répertoire en cours. Utilisez le commutateur /D pour modifier le lecteur actuel en plus de la modification du répertoire actuel pour un lecteur. Si les extensions de commandes sont activées, la commande CHDIR change comme suit : La chaîne du répertoire en cours est convertie pour utiliser la même casse que celle du disque. Donc, CD C:\TEMP fixera en fait le répertoire en cours à C:\Temp si c'est la casse utilisée sur le disque. La commande CHDIR ne traite pas les espaces comme des séparateurs ; il est donc possible d'utiliser CD pour aller dans un sous-répertoire dont le nom contient des espaces sans entourer ce nom de guillemets. Par exemple : cd \winnt\profiles\NomUtilisateur\programmes\menu démarrer Appuyez sur une touche pour continuer...

Répertoire « parent »: répertoire juste au dessus du répertoire « courant »

« Prompt » == Invite de commande

Script

- Un fichier de script est un simple fichier texte écrit dans un langage de script permettant d'automatiser des processus et des tâches sur différents systèmes d'exploitation.
- Un fichier de script peut être utilisé pour automatiser le processus de sauvegarde des données ou pour exécuter une liste de diagnostics standard sur un ordinateur en panne.
- Le fichier de script permet de gagner beaucoup de temps, en particulier lorsque les mêmes tâches doivent être exécutées sur de nombreux ordinateurs différents ou de manière répétitive.

Exemples de script

@echo off

echo My first batch script!!

echo My hostname is: %computername%

pause

The four lines of this Windows batch script do the following:

- 1. Turn off automatic echoing output at the terminal.
- 2. Echo the sentence, "My first batch script!!" to the terminal.
- 3. Echo "My hostname is:" followed by the variable %computername% to the terminal.
- 4. Pause the script with a prompt of "Press any key to continue..."

#!/bin/bash

echo My first batch script!!

echo My hostname is: \$(hostname)

sleep 2

The four lines of this Linux shell script do the following:

- 1. Identify the shell that the script will be using.
- 2. Echo the sentence, "My first batch script!!" to the terminal.
- 3. Echo "My hostname is:" followed by the variable \$(hostname) to the terminal.
- 4. Pause the script for two seconds.

Variables / Variables d'environnement

- Pour rappel, une variable est une sorte de boite virtuelle dans laquelle on peut mettre une (ou plusieurs) donnée(s). L'idée est de stocker temporairement une donnée pour travailler avec. Pour votre machine une variable est une adresse qui indique l'emplacement de la mémoire vive où sont stockées les informations que nous avons liées avec. (Réf.: https://python.doctor/page-apprendre-variables-debutant-python)
- Une variable d'environnement est une valeur dynamique, chargée en mémoire, pouvant être utilisée par plusieurs processus fonctionnant simultanément. Sur la plupart des systèmes d'exploitation, les emplacement de certaines librairies, voire des principaux exécutables du système peuvent avoir un emplacement différent selon l'installation.
 - Ainsi, grâce aux variables d'environnement, il est possible, à partir d'un programme, de faire référence à un emplacement en s'appuyant sur les variables d'environnement définissant ces données.
 - Voir: https://www.commentcamarche.net/contents/1093-variables-d-environnement

Languages Scripts

Types de script

Scripting Language	Extensions	Description	
Windows Batch File	.bat	Windows command-line interpreted language	
PowerShell	.ps1	Windows task-based command-line shell and scripting language	
Linux Shell Script	.sh	Linux shell interpreted language	
VBScript	.vbs	Windows visual basic script	
JavaScript	.js	Client-side scripting language that runs in the browser	
Python	.py	An Interpreted, object-oriented, high-level language	

Syntaxe pour un commentaire

Scripting Language	Comment Syntax	
Windows Batch File	REM comment	
PowerShell	# comment or <# comment #>	
Linux Shell Script	# comment	
VBScript	`comment	
JavaScript	// comment	
Python	# comment	

Commandes typiques de script

Windows

SCRIPTING LANGUAGE	COMMAND	OUTPUT	
Windows Batch File	dir	View the contents of the current directory	
Windows Batch File	cd	Change directories	
Windows Batch File	mkdir	Make a directory	
Windows Batch File	cls Clear the screen		
Windows Batch File	date	Display / set the date	
Windows Batch File	сору	Copy a file or files	

Linux

SCRIPTING LANGUAGE	COMMAND	OUTPUT	
Linux Shell Script	Is	View the contents of the current directory	
Linux Shell Script	cd	Change directories	
Linux Shell Script	mkdir	Make a directory	
Linux Shell Script	clear	Clear the screen	
Linux Shell Script	date	Display / set the date	
Linux Shell Script	ср	Copy a file or files	

Type de variables

• Dans certains langages de programmation, une variable est typée, c'est-à-dire qu'en plus d'une valeur, une variable possède une sorte d'étiquette qui indique ce que contient cette

boîte virtuelle.

• Le tableau de droite est en usage pour Python, C, C++, Visual Basic, . . .

- En console Windows, à la base, seul le type caractère est accepté.
- Pour étendre les types de variables aux entiers ou réels, des opérateurs sont prévus.

DATA TYPE	DESCRIPTION	EXAMPLE
int	Integer Numbers	-1,0,1,2,3
float	Numbers with Decimals	1234.5678
char	A Single Character	S
string	Multiple Characters	He77o!
bool	True or False	True

Références à lire

- https://ss64.com/ (à visiter CMD, PowerShell, Linux)
- Pour Windows batch :
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable d'environnement
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Cmd
 - https://www.tutorialspoint.com/batch_script/batch_script_syntax.htm