
FLUTTERFLOW · NO-CODE GUIDE

كتاب خطوة بخطوة: بناء تطبيقك الأول في FlutterFlow

الدليل العملي الشامل للمبتدئين لإنشاء تطبيق حقيقي بدون أكواد — من فهم الواجهة، إلى تصميم الشاشات، وصولاً إلى تشغيل أول تطبيق فعلي بين يديك.

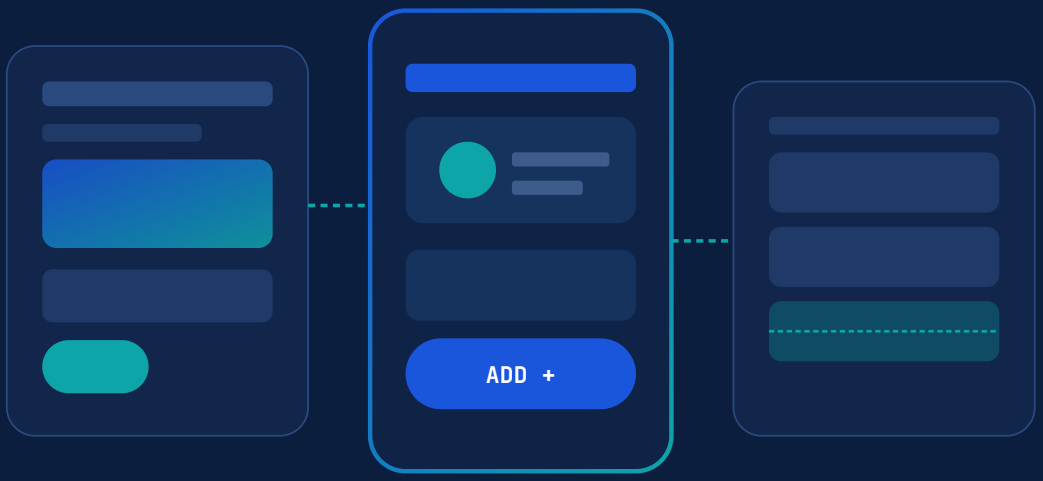

FlutterFlow Beginner Series — Vol. 1

BEGINNER · ZERO CODE · 5 CHAPTERS

CHAPTER 01

1 جولة داخل واجهة FlutterFlow

Inside the FlutterFlow Interface — Where Does Everything Live?

مرحباً بك في هذا الدليل العملي. إذا كنت لا تفقه شيئاً في البرمجة وتريد تحويل فكرتك إلى تطبيق حقيقي يعمل على الهواتف، فهذا الكتاب صُنع خصيصاً لك. سنقوم معاً ببناء تطبيق خطوة بخطوة، وسنشرح كل أداة تقابلك داخل المنصة بأسلوب مبسّط جداً.

عندما تفتح مشروعاً جديداً، ستجد أمامك واجهة مقسّمة إلى أربعة أجزاء رئيسية. تخيّلها كغرفة عمل متكاملة: كل ركن فيها له وظيفة محددة، وفهم هذا التوزيع هو أول خطوة فعلية نحو الاحتراف.



FIG. 1 — THE FOUR ZONES OF THE FLUTTERFLOW WORKSPACE

الشريط الجانبي الأيسر
NAVIGATION MENU

العمود الفقري للمنصة، منه تتنقل بين صفحات التطبيق، الإعدادات، وقواعد البيانات.

لوحة العناصر
WIDGET PALETTE

تحتوي على الأزرار، النصوص، الصور، والحقول التي ستسحبها داخل تطبيقك.

لوحة العمل المركزية
THE CANVAS

الشاشة المرتسمة في المنتصف التي تظهر لك شكل تطبيقك على الهاتف وتعدّل عليه مباشرة.

شريط الخصائص الأيمن
PROPERTIES PANEL

عند الضغط على أي عنصر (زر أو نص)، تظهر لك خصائصه هنا: تغيير اللون، حجم الخط، المحاذاة.

CHAPTER 02

2 القواعد الذهبية لبناء التصميم المتناسق


The Golden Rules of Consistent Layout

قبل أن تسحب أي زر، يجب أن تفهم كيف يرى FlutterFlow الشاشة. الشاشة لا تقبل العناصر ملقاة بعشوائية، بل تترتب في مربعات سحرية — وهذه المربعات الثلاثة هي كل ما تحتاج فهمه لتبدأ.

1

١. العمود `Column`


يُستخدم عندما تريد وضع عناصر **تحت بعضها البعض** رأسياً — مثل: صورة في الأعلى، يليه حقل اسم المستخدم، يليه زر الدخول.



2

٢. الصف `Row`


يُستخدم عندما تريد وضع عناصر **بجانب بعضها** أفقياً — مثل: أيقونة البحث وبجانبها حقل النص، أو أيقونة وبجانبها نص السعر.



3

٣. الحاوية `Container`

هي عبارة عن صندوق تعطي له لون خلفية، أو حواف دائرية، لتضع بداخله عناصر أخرى لتبدو بشكل جذاب كبطاقة منتج.



نصيحة للمبتدئين

لا تضع نصاً أو زراً في الشاشة مباشرة. دائماً ابدأ بـ **`Column`**، ثم ضع داخله عناصرك أو أضف **`Row`** إذا احتجت لتوزيع برأس أفقي.

CHAPTER 03

3 خطوة بخطوة — بناء تطبيق إدارة المهام

Step-by-Step: Building a To-Do App

لتطبيق ما تعلمناه الآن، سنبني الآن تطبيقاً حقيقياً يقوم بإضافة مهام يومية وحذفها.

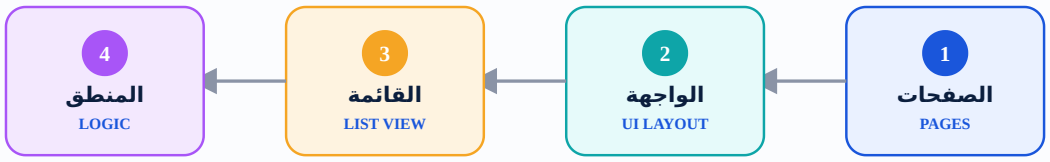


FIG. 2 — FOUR STAGES TO YOUR FIRST WORKING APP

١ إنشاء الصفحات Create Pages

من القائمة اليسرى، اضغط على `Pages` ثم `Create New` . اختر صفحة فارغة وسمّها `HomePage` . سيقوم التطبيق بإنشاء شاشة بيضاء بداخلها مكون افتراضي يسمى `Scaffold` وهو جسم الشاشة الأساسي.

٢ تصميم واجهة إضافة المهمة Design the Add-Task UI

1. اسحب عنصر `Column` وضعه داخل الشاشة.
2. اسحب عنصر `Row` وضعه داخل الـ Column (ليكون في أعلى الشاشة).
3. داخل الـ Row، اسحب `TextField` (حقل إدخال نص) واكتب في خصائصه في خانة الـ Hint: "اكتب مهمتك هنا".
4. بجانب الحقل داخل الـ Row، اسحب `IconButton` (زر على شكل أيقونة) واختر له شكل علامة الزائد +.

٣ عرض قائمة المهام Display the Task List

تحت الـ Row السابق (ولكن داخل الـ Column الرئيسي)، اسحب عنصراً سحرياً يُسمى `ListView` . هذا المكون مسؤول عن تكرار العناصر تلقائياً لأسفل إذا زادت المهام. ضع داخل الـ ListView حواية `Container` تحتوي على نص يمثل المهمة وأيقونة سلة المهملات للحذف.

CHAPTER 04

4 كيف تجعل التطبيق ذكياً؟ (Logic)

Making It Smart — Connecting Buttons with Logic

الآن التطبيق مجرد رسمة. نريد عند الضغط على زر + أن تؤخذ الكلمة المكتوبة وتوضع في القائمة بالأسفل.

مفهوم الـ App State (ذاكرة التطبيق المؤقتة)

اذهب إلى أيقونة الـ `App State` في القائمة اليسرى (أيقونة تشبه الخزان الصغير). اضغط `Add State Variable`، وسمِّ المتغير `myTasks`، واجعل نوعه `String` وفعّل خيار `List` (لأنها قائمة مهام وليست مهمة واحدة).

برمجة زر الإضافة (Action Flow)

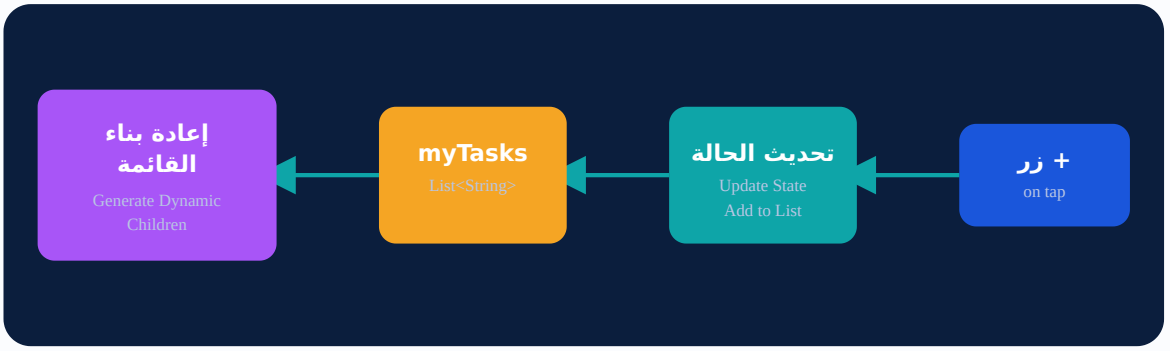


FIG. 3 — THE ACTION FLOW BEHIND THE + BUTTON

1. اضغط على زر الزائد + في شاشة التصميم.
2. من الشريط الأيمن، اختر تبويب `Actions` ثم اضغط `Add Action`.
3. ابحث عن أمر يسمى `Update App State`.
4. اختر متغيرنا `myTasks`، وحدد نوع التحديث `Add to List`.
5. في خانة القيمة (Value)، اضغط على علامة البرق البرتقالية، واختر `Widget State` ثم اسم الـ TextField (حقل النص). هكذا أخبرت التطبيق: "خذ ما كتبه المستخدم وأضفه للقائمة!".

> ⚠ **تنبيه هام**
> بعد عمل الـ Action، تأكد من الضغط على الـ ListView في شاشة التصميم، واذهب لخصائصها واختر `Generate Dynamic Children` واربطها بمتغير الـ App State لكي تظهر المهام المضافة فوراً على الشاشة أمام المستخدم.

CHAPTER 05

5 تجربة التطبيق وتشغيله

Testing & Running Your App

هذه هي اللحظة الفاصلة — لحظة رؤية كل ما بنيته يتحول من رسمة ثابتة إلى تطبيق حي يستجيب للمسات أصابعك.



FIG. 4 — FROM TEST MODE TO A LIVE, RUNNING APP

في أعلى يمين الشاشة، ستجد أيقونة "صاعقة برق" تسمى `Test Mode` . عند الضغط عليها:

1. ستفتح لك صفحة جديدة في المتصفح تقوم ببناء التطبيق وتحويله لكود Flutter حقيقي في الخلفية (يستغرق الأمر من دقيقة إلى دقيقتين).
2. سيظهر لك هاتف افتراضي تفاعلي تماماً. جرب كتابة مهمة واضغط زر +، ستجدها تظهر في القائمة فوراً!

مبروك!
لقد بنيت أول تطبيق حقيقي بدون كتابة سطر كود واحد. هذه نفس المبادئ الأساسية (Column · Row · Container · App State · Action Flow) التي ستستخدمها في كل تطبيق تبنيه مستقبلاً، بغض النظر عن مدى تعقيده.

شكراً لقراءتك — وفقك الله في رحلتك مع FlutterFlow

END OF GUIDE — VOL. 1