

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

**JQUERY га кириш. JQuery селекторлар,
ҳодисалар. JQUERY UI.**



<https://t.me/UniversalstudyTUIT>

Режа:

1. JQuery га кириш.
2. JQuery дан фойдаланиш усуллари.
3. JQuery ва JavaScriptni солиштириш.
4. JQuery синтаксиси.
5. JQuery селекторлари.
6. JQuery ходисалари.
7. JQuery UI.



jQuery га кириш

JavaScriptнинг скриптлар кутубхонаси ҳисобланади. jQuery веб-сайтда JavaScriptни ишлатишни анча осонлаштириб беришга хизмат қилади

jQuery – бу JavaScript ва HTMLнинг ўзаро таъсирига қаратилган JavaScript функциялари тўплами.

jQuery – кутубхонаси ҳар қандай DOM элементларининг таркибига осонгина кириш ва уларни бошқаришга ёрдам беради.

jQuery – Джон Резиг томонидан 2006 йил яратилган. jQueryнинг асосий мақсади қайта ишлатиладиган код қисмларини кодлаш қобилиятига эга бўлиб, улар JavaScriptни соддалаштиради ва браузерлараро муаммолардан қутилиш ҳисобланади.

jQuery га кириш

jQuery дан бошқа JavaScript кутубхоналари мавжуд, аммо jQuery энг машхур ва исталганча кенгайтирилиши мумкин.

jQuery жамоаси браузер билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишди ва улар ҳақида кутубхонасига ёзиб қўйишди. jQuery барча асосий браузерларда бир хил ишлайди.

jQuery кутубхонаси

HTML/DOM manipulation

CSS manipulation

HTML ҳодисалар усуллари

Эффектлар ва анимациялар

AJAX

Қўшимча утилиталари

JQuery дан фойдаланиш усуллари

jQuery.com сайтидан jQuery кутубхонасини юклаб олиш;

- ```
<head>
 <script src="jquery-3.4.1.min.js"></script>
</head>
```

Google ёки Microsoft нинг CDN (Content Delivery Network) идан jQuery кутубхонасини кўрсатиш

- ```
<head>  
  <script  
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery  
    .min.js"></script>  
</head>
```

Jquery ва JavaScriptni солиштириш

JavaScript	JQuery
JavaScript – бу веб-браузерларда интерфаолликни ошириш учун ишлатиладиган дастурлаш тили.	jQuery- бу JavaScript нинг илғор версияси, асосан тил скриптлари кутубхонаси.
JavaScript –бир нечта код сатрларини ёзишни талаб қилади.	Дастурчилардан жуда кўп код сатрларини ёзишни талаб қилмайди. Аслида, дастурчиларга камроқ кодлаш билан вазифаларни бажаришни осонлаштиради.
Дастурчилар ўзларининг скриптларини ёзишлари керак, бу кўп вақт талаб этади.	Дастурчиларга бундай узун кодларни ёзиш шарт эмас. Скриптлар аллақачон кутубхоналарда мавжуд.
JavaScript – JQuery ни ишлатмасдан мавжуд бўлиши мумкин.	JavaScriptсиз JQuery мавжуд бўлолмайди.

jQuery синтаксиси

\$(selector).action()

- **\$** белгиси jQuery ни аниқлашга хизмат қилади;
- **selector** эса HTML элементларни танлаш ёки топишга хизмат қилади;
- **action()** эса элементларга нисбатан бажариладиган амаллар.

\$(this).hide() – жорий элементни яшириш.

\$("p").hide() – барча `<p>` элементларини яшириш.

\$(".test").hide() – `class="test"` бўлган барча элементларни яшириш.

\$("#test").hide() – `id="test"` бўлган барча элементларни яшириш.

```
$(document).ready(function){  
    // jQuery функциялар  
});
```

```
$(function){  
    // jQuery функциялар  
});
```


JQuery селекторлари

jQuery селекторлари бизга HTML элементларни танлаш ва бошқаришга имкон беради.

jQuery селекторлари HTML номларини, идентификаторини, синфларини, турларини, атрибутларини, атрибутларнинг қийматларига асосланган ҳолда "топиш" (ёки танлаш) учун ишлатилади.

У мавжуд CSS селекторларга асосланади ва бунга қўшимча равишда баъзи бир ўзига хос танловчилар мавжуд.

jQuery даги барча селекторлар \$ белгиси ва қавслар билан бошланади: \$ ()

jQuery селекторлари

Элемент

```
• $(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $("p").hide();  
    });  
});
```

#id

```
• $(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $("#test").hide();  
    });  
});
```


.class

```
• $(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $(".test").hide();  
    });  
});
```

Элемент селектори

jQuery элементини селектори элемент номига қараб элементларни танлайди.

```
<head> <script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){ $("button").click(function(){  
    $("p").hide(); }); }); </script>  
</head> <body>  
<h2>This is a heading</h2>  
<p>This is a paragraph.</p>  
<p>This is another paragraph.</p>  
<button>Click me to hide paragraphs</button>  
</body>
```

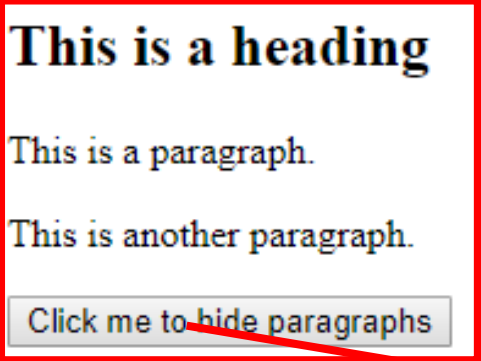

#id селектори

jQuery #id селектори аниқ элементни топиш учун HTML ёрлиғининг id атрибутидан фойдаланади.

```
<html><head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#test").hide();
  });});
</script></head><body>
<h2>This is a heading</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p id="test">This is another paragraph.</p>
<button>Click me</button> </body>
```




This is a heading
This is a paragraph.
This is another paragraph.
Click me

This is a heading
This is a paragraph.
Click me

.class селектори

jQuery .class селектори маълум бир синфга эга элементларни топади.

```
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".test").hide();
  });});
</script></head><body>
<h2 class="test">This is a heading</h2>
<p class="test">This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<button>Click me</button></body>
```

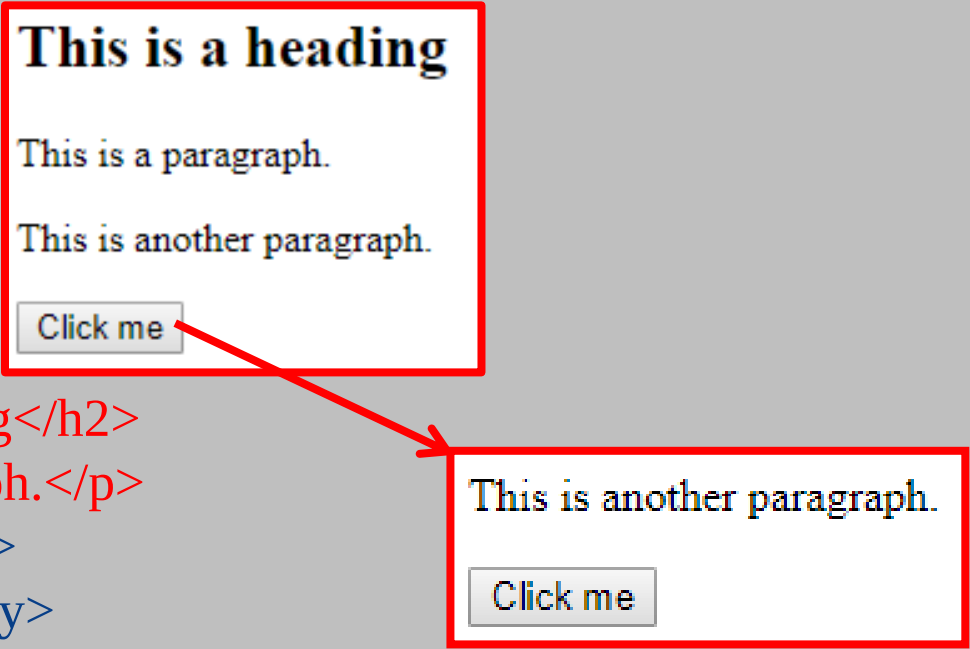

jQuery селекторлари

`$("*")`

- Барча элементларни танлайди

`$(this)`

- Жорий HTML элементини танлайди

`$("p.intro")`

- `<p>` элементларининг `class = "intro"` бўлган барчасини танлайди

`$("p:first")`

- Биринчи `<p>` элементини танлайди

`$("[href]")`

- Href атрибутли барча элементларни танлайди

`$("ul li:first-child")`

- Ҳар бир `<ul>` нинг биринчи `<li>` элементини танлайди

jQuery ҳодисалари

```
$("#p").click(function(){ code });
```

```
$("#p").dblclick(function(){ code });
```

```
$("#p1").mouseenter(function(){  
    alert("You entered p1!"); });
```

```
$("#p1").mouseleave(function(){  
    alert("Bye! You now leave p1!");});
```

```
$("#p1").mousedown(function(){  
    alert("Mouse down over p1!");});
```

JQuery ҳодисалари

```
$("#p1").mouseup(function(){  
    alert("Mouse up over p1!");});
```

```
$("#p1").hover(function(){  
    alert("You entered p1!"); },  
function(){  
    alert("Bye! You now leave p1!"); });
```

```
$("#input").focus(function(){  
    $(this).css("background-color", "#cccccc"); });
```

```
$("#input").blur(function(){  
    $(this).css("background-color", "#ffffff"); });
```

```
$("#p").on("click", function(){  
    $(this).hide(); });
```


jQuery ҳодисалари

```
$("#p").on({  
  mouseenter: function(){  
    $(this).css("background-color", "lightgray");  
  },  
  mouseleave: function(){  
    $(this).css("background-color", "lightblue");  
  },  
  click: function(){  
    $(this).css("background-color", "yellow");  
  }  
});
```

<p> элементи босилганда ўтганда жорий <p> элементини яшириш

```
<html><head> <script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> <script>  
$(document).ready(function(){  
  $("p").click(function(){  
    $(this).hide();  
  });  
</script> </head> <body>  
<p>If you click on me, I will disappear.</p>  
<p>Click me away!</p>  
<p>Click me too!</p>  
</body>
```

If you click on me, I will disappear.

Click me away!

Click me too!

1

If you click on me, I will disappear.

Click me away!

2

If you click on me, I will disappear.

3

Dblclick () усули HTML элементиға ҳодисаларни қайта ишлаш функциясини бириктиради.

Фойдаланувчи HTML элементини икки марта босганда функция бажарилади:

```
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></
script> <script>
$(document).ready(function(){
  $("p").dblclick(function(){
    $(this).hide();
  }); });
</script> </head><body>
<p>If you double-click on me, I will disappear.</p>
<p>Click me away!</p>
<p>Click me too!</p>
</body>
```

If you click on me, I will disappear.

Click me away!

Click me too!

1

If you click on me, I will disappear.

Click me away!

2

If you click on me, I will disappear

3

Mouseleave () усули HTML элементида ҳодисаларни қайта ишлаш функциясини бириктиради.

Sichqoncha ko'rsatgichi HTML elementini tark etganida funktsiya bajariladi:

```
<head><script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

This is a paragraph. 1

```
$(document).ready(function(){  
  $("#p1").mouseleave(function(){  
    alert("Bye! You now leave p1!");  
  });});
```

```
</script></head><body>
```

```
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```

Подтвердите действие


Bye! You now leave p1!

2

OK

jQuery UI

jQuery UI – бу JavaScript jQuery кутубхонаси устига ўрнатилган фойдаланувчи интерфейси, эффектлар, виджетлар ва шаблонларнинг мослаштирилган тўплами ҳисобланади.

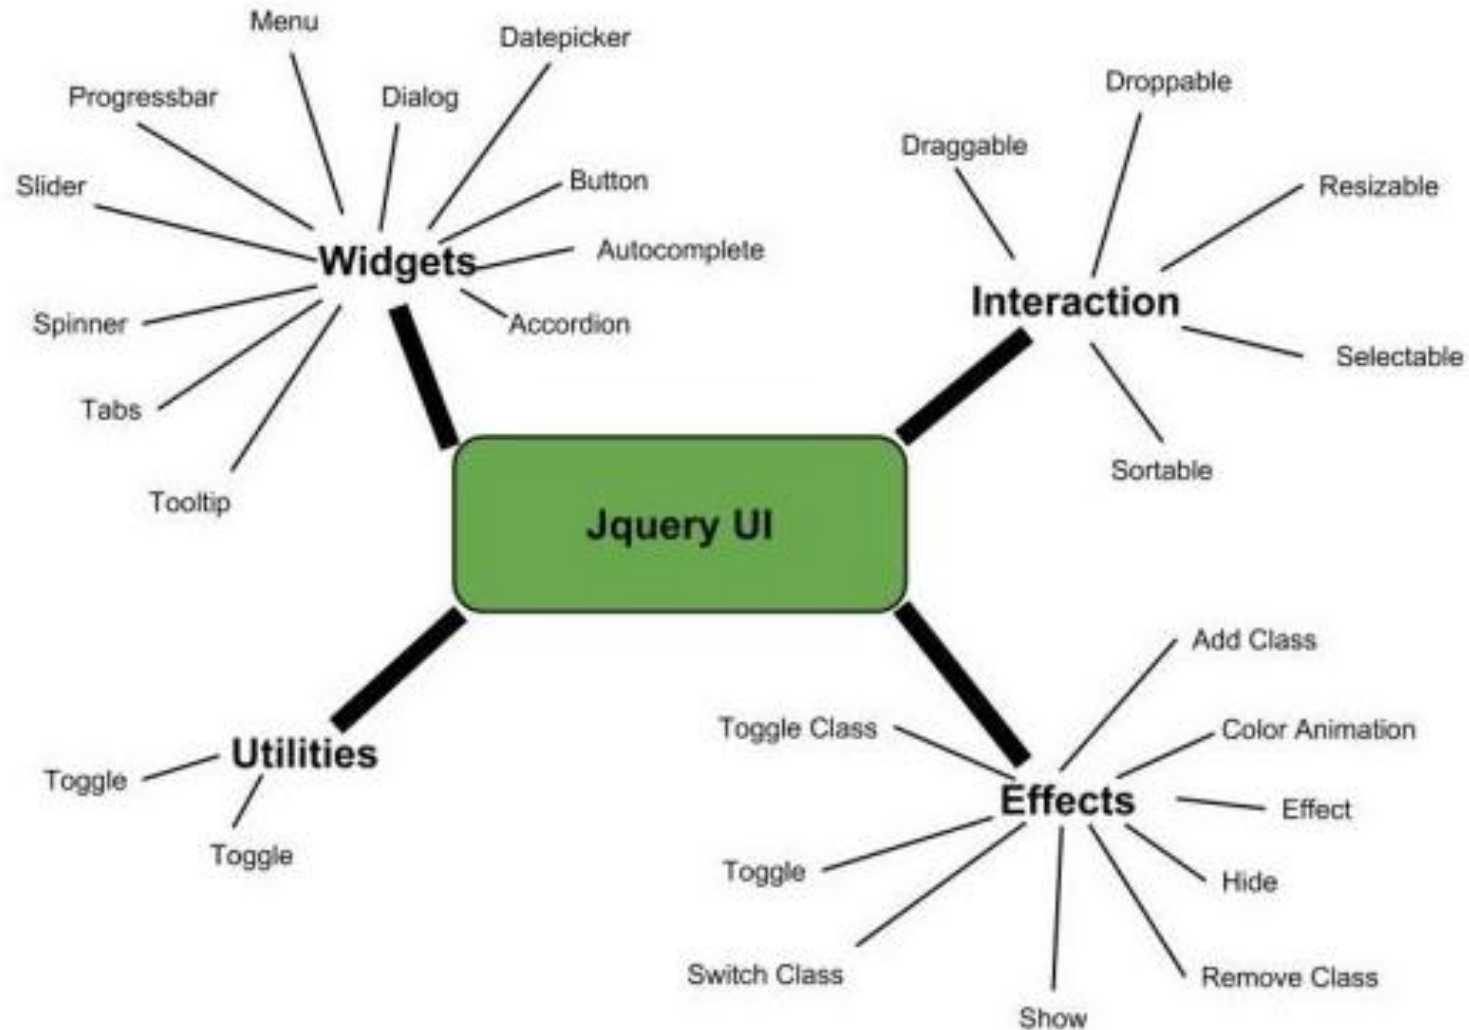

JQuery UI афзалликлари

Веб броузерлар томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши

Очиқ кодли ва фойдаланиш текинлиги

Фойдаланиш бўйича йўриқномаларининг яхши эканлиги

Веб сайт учун темалар механизмининг кучли эканлиги

Барқарор ва дўстона интерфейсли эканлиги

JQuery UI афзалликлари



```
<!Doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>autocomplete demo</title>
<link rel="stylesheet"
href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
</head>
<body>
<label for="autocomplete">Select a programming language: </label>
<input id="autocomplete">
<script>
$( "#autocomplete" ).autocomplete({
source: [ "c++", "java", "php", "coldfusion",
"javascript", "asp", "ruby" ]
});
</script>
</body>
</html>
```

Select a programming language:

Select a programming language: c

c++
coldfusion
javascript