

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

**2-мавзу. HTML тилига кириш. HTML
хужжатининг умумий структураси ва
унинг асосий теглари**



Режа

1

- HTML га кириш

2

- HTML-ҳужжатлар тузилиши

3

- HTML нинг асосий теглари. Сарлавҳа теглари

4

- HTML да матнни форматлаш теглари

5

- Расмлар билан ишлаш теглари

6

- Жадваллар билан ишлаш теглари

7

- Ҳавоалалар билан ишлаш теглари

8

- Рўйхатлар билан ишлаш теглари.

9

- HTML формалар

HTML тарихи

Йил	Талқин	
1991	HTML	
1995	HTML 2.0	
1997	HTML 3.2	
1999	HTML 4.01	
2000	XHTML 1.0	
2002-2009	XHTML 2.0	
2014	HTML 5	
2016	HTML 5.1	
2017	HTML 5.2	

HTML га кириш

HTML – веб-саҳифаларни яратишга мўлжалланган стандарт белгилаш тили ҳисобланади.

HTML (Hyper Text Markup Language) – гиперматнларни белгилаш тили

HTML – веб-саҳифанинг структурасини тавсифлайди

HTML бир қатор элементлардан иборат

HTML элементлари веб браузерга контентни қандай кўрсатиш кераклигини хабар беради

HTML элементлар теглар ёрдамида ифодаланади.

HTML теглар «сарлавҳа», «параграф», «жадвал» ва ҳоказо каби таркибий қисмларини белгилайди

Браузерлар HTML тегларни намоиш қилмайди, лекин веб-саҳифа контентини акс эттириш учун теглардан фойдаланади


HTML теглар

```
<teg-nomi  
  atribut1="value1"  
  atribut2="value2">
```

Content text

```
</teg-nomi>
```

Теглар 3 турга ажратилади:

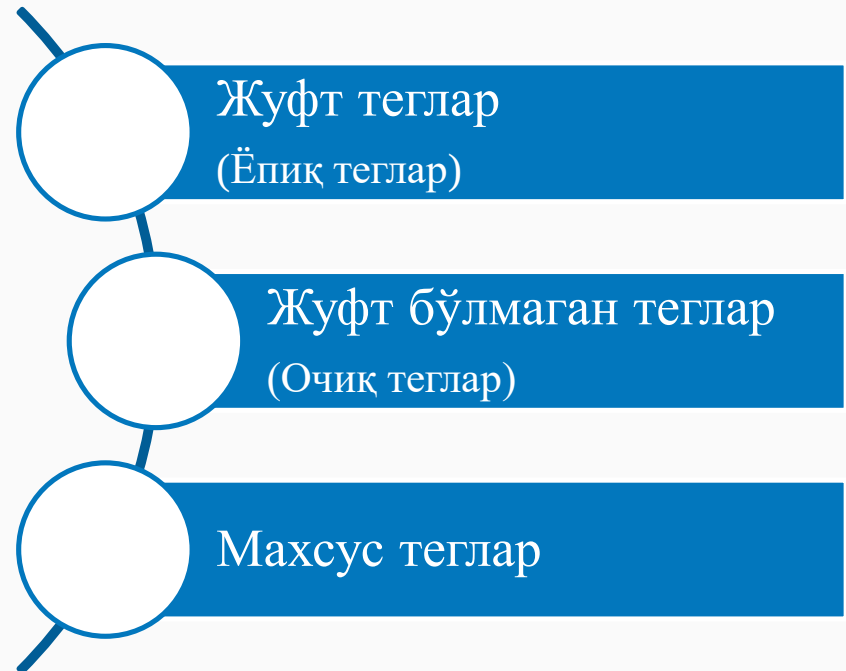

Жуфт теглар

Жуфт теглар очилганидан кейин доим ёпилиши шарт;

Жуфт тег очилганда `<teg_nomi>` кўринишда, ёпилганда эса `</teg_nomi>` кўринишида бўлади.

Масалан:

- `<p> </p>`
- `<h1> </h1>`
- `<div> </div>`
- `<span> </span>`

Жуфт бўлмаган теглар

Жуфт бўлмаган тегларда ёпувчи тег бўлмайди.

Тег номи	Изоҳ
<code><hr></code>	Горизонтал чизиқ чизиш теги
<code>
</code>	Кейинги қаторга ўтиш теги
<code></code>	Веб-саҳифага расм жойлаштириш теги

Махсус теглар

Махсус теглар ASCII махсус белгиларини ифодалашга хизмат қилади. Уларни ифодалаш & белгиси билан бошланади:

&номи; // бу ерда махсус белги номи ёзилади

&#рақами; // бу ерда белгининг 16 лик ёки 10 лик саноқ тизимидаги коди ёзилади.

Номи	Рақами	Белги	Изоҳ
©	©	©	Муаллифлик белгиси
®	®	®	Рўйхатдан ўтганлик белгиси
∑	∑	Σ	Йиғиндини ҳисоблаш белгиси
&	&	&	Амперсанд белгиси

HTML атрибутлари

Атрибутлар HTML теглар ҳақидаги қўшимча маълумотларни ифодалайди. Атрибутлар одатда name/value жуфтлигида келиб, **name="value"** каби белгиланади

Атрибут	Тег	Изоҳ
alt	<area>, , <input>	Асл элемент кўринмай қолган тақдирда муқобил матнни кўрсатади
disabled	<button>, <fieldset>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea>	Форма киритиш элементи ўчирилган бўлишини кўрсатади
href	<a>, <area>, <base>, <link>	Ҳаволага ўтадиган саҳифанинг URL манзили белгиланади
id	Глобал атрибут	Тег учун уникал ID белгиланади
class	Глобал атрибут	Тег учун битта ёки бир нечта class номи белгиланади
style	Глобал атрибут	Тег учун CSS стилни ўрнатишни аниқлайди

HTML атрибутлари

Атрибут	Тег	Изоҳ
src	<code></code> , <code><audio></code> , <code><embed></code> , <code><iframe></code> , <code><input></code> , <code><script></code> , <code><source></code> , <code><track></code> , <code><video></code>	Медиа файл URL манзилини аниқлайди
title	Глобал атрибут	Тег ҳақидаги қўшимча маълумотни аниқлайди
width	<code></code> , <code><canvas></code> , <code><embed></code> , <code><iframe></code> , <code><input></code> , <code><object></code> , <code><video></code>	Тегнинг кенглигини аниқлайди
height	<code></code> , <code><canvas></code> , <code><embed></code> , <code><iframe></code> , <code><input></code> , <code><object></code> , <code><video></code>	Тегнинг бўйини аниқлайди
value	<code><button></code> , <code><input></code> , <code></code> , <code><option></code> , <code><meter></code> , <code><progress></code> , <code><param></code>	Тегнинг қийматини аниқлайди
readonly	<code><input></code> , <code><textarea></code>	Тегни фақат ўқиш мумкинлиги ҳолатини аниқлайди

HTML-ҳужжат тузилиши

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Sahifa sarlavhasi</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Sarlavha tegi</h1>
```

```
<p>Paragraf tegi</p>
```

```
<p>Boshqa paragraf tegi.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML-ҳужжат тузилиши

`<!DOCTYPE html>`

- ҳужжатнинг HTML5 да эканлигини эълон қилиш

`<html> </html>`

- HTML саҳифанинг асосий элементи бўлиб, ҳужжат бошланишини билдиради

`<head> </head>`

- Ҳужжат ҳақидаги мета маълумотларни ўз ичига олади

`<title> </title>`

- HTML ҳужжат сарлавҳасини аниқлайди

`<body> </body>`

- HTML ҳужжатнинг веб-браузерда кўринадиган контенти

`<h1> </h1>`

- HTML ҳужжат сарлавҳа теги

`<p> </p>`

- HTML ҳужжат параграф теги

Сарлавҳа теглари

Сарлавҳа теглари <h1> дан <h6> гача бўлган теглар билан ифодаланади:

<h1>Bu 1-sarlavha</h1>

<h2>Bu 2-sarlavha</h2>

<h3>Bu 3-sarlavha </h3>

<h4>Bu 4-sarlavha</h4>

<h5>Bu 5-sarlavha</h5>

<h6>Bu 6-sarlavha</h6>

HTML да матнни форматлаш теглари

	• Матнни қалин шаклда белгилаш
	• Матнга алоҳида урғу беришни белгилаш
<i>	• Матнни қия шаклда белгилаш
<small>	• Матнни кичик шрифтда белгилаш
	• Матнни муҳимлигини аниқлаш
<sub>	• Матнни пастки индексда белгилаш
<sup>	• Матнни юқори индексда белгилаш
<u>	• Матнни тагига чизилган шаклда белгилаш
	• Матнни ўчирилган шаклда белгилаш
<mark>	• Матнни ажратилган шаклда аниқлаш
font	• Матннинг шрифти, ранги ва ўлчамини эълон қилиш. (Бу ишлар HTML5 да CSS орқали амалга оширилади)
pre	• Матнни форматланган ўз ҳолида эълон қилиш

Расмлар билан ишлаш теглари

`<img>`

- Расм билан ишлаш

`<map>`

- Тасвир харитаси билан ишлаш

`<area>`

- Тасвир харитасидаги майдонни белгилаш

`<picture>`

- Бир нечта расм манбаси учун контейнерни белгилаш

Расмлар билан ишлаш теглари: `img`

```

```

Бу ерда ***src*** атрибути расмнинг ***URL*** манзилини аниқлайди.

```

```

Бу ерда ***alt*** атрибути орқали фойдаланувчи расмни маълум сабабларга кўра олмаганда расм ҳақидаги муқобил матнни кўриш мумкин

Расмлар билан ишлаш теглари: `img`

```

```

style атрибути орқали расмнинг эни (***width:400px***) ва бўйи (***height:450px***) ўлчамини белгиланади.

```





```

width ва ***height*** атрибутлари орқали расмнинг эни (***width="400"***) ва бўйи (***height="450"***) ўлчамини белгиланади.

Расмлар билан ишлаш теглари: map, area

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

    <map name="planetmap">
        <area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun"
href="sun.htm" title="Sun">
        <area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercury"
href="mercur.htm" title="Mercury">
        <area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Vena"
href="venus.htm" title="Vena">
    </map>
</body>
</html>
```

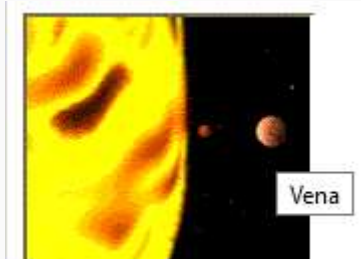

Расмлар билан ишлаш теглари: picture

Picture элементи 2 хил тегдан ташкил топган бўлади: бир ёки бир нечта `<source>` теглари ва битта `img` теги

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>
<body>
<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">
  
</picture>
</body>
</html>
```



Жадваллар билан ишлаш теглари

Тег	Изоҳ
<table>	Жадвал ҳосил қилиш
<tr>	Жадвалнинг қатори (сатри)ни эълон қилиш
<td>	Жадвалнинг устунини эълон қилиш
<th>	Жадвалнинг сарлавҳа устунини эълон қилиш
<caption>	Жадвал сарлавҳасини аниқлаш
<thead>	Жадвалнинг сарлавҳа контентини гуруҳлаш
<tbody>	Жадвалнинг асосий контентини гуруҳлаш
<tfoot>	Жадвалнинг footer контентини гуруҳлаш

Жадваллар билан ишлаш теглари

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Ismi</th>
    <th>Familiyasi</th>
    <th>Kursi</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ali</td>
    <td>Shukurov</td>
    <td>2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Feruz</td>
    <td>Xasanov</td>
    <td>1</td>
  </tr>
</table>
```

Ismi	Familiyasi	Kursi
Ali	Shukurov	2
Feruz	Xasanov	1

Жадваллар билан ишлаш теглари

Жадвал атрибути	Изоҳ
colspan	Жадвал устунларини бирлаштириш
rowspan	Жадвал сатрларини бирлаштириш
cellpadding	Жадвал ячейкасидаги ёзув ва ячейка чегараси орасидаги масофани аниқлаш
cellspacing	Жадвал ячейкалари орасидаги масофани аниқлаш

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Ism</th>
    <th colspan="2">Telefon</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ali</td>
    <td>5577854</td>
    <td>5557755</td>
  </tr>
</table>
```

Ҳаволалар билан ишлаш теглари

```
<a href="url">link text</a>
```

Бу ерда **href** атрибути ҳаволанинг **URL** манзилини аниқлайди.

```
<a href="https://tuit.uz" title="TATU rasmiy web sayti">TUIT</a>
```

Бу ерда **title** атрибути орқали ҳавола ҳақидаги қўшимча маълумот олиш мумкин.

Рўйхатлар билан ишлаш теглари

Тартибланган рўйхатлар `<ol>` теги орқали ифодаланиб, рўйхатнинг ҳар бир элементи `<li>` теги билан бошланади:

```
<ol>  
  <li>Kitob</li>  
  <li>Daftar</li>  
  <li>Noutbuk</li>  
</ol>
```

An Ordered List:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

Рўйхатлар билан ишлаш теглари

Тартибланган рўйхатлар атрибути **type** ҳисобланади:

- type="1"
- type="A"
- type="a"
- type="I"
- type="i"

```
<ol type="1">  
  <li>Kitob</li>  
  <li>Daftar</li>  
  <li>Noutbuk</li>  
</ol>
```

A. Coffee
B. Tea
C. Milk

a. Coffee
b. Tea
c. Milk

I. Coffee
II. Tea
III. Milk

Рўйхатлар билан ишлаш теглари

Тартибланмаган (маркерланган) рўйхатлар `<ul>` теги орқали ифодаланиб, рўйхатнинг ҳар бир элементи `<li>` теги билан бошланади:

- `<ul>`
 `<li>Kitob</li>`
 `<li>Daftar</li>`
 `<li>Noutbuk</li>`
`</ul>`

An Unordered List:

- Item
- Item
- Item
- Item

Рўйхатлар билан ишлаш теглари

Тартибланмаган рўйхатлар шакли **style** атрибутидаги **list-style-type** орқали алмаштирилади:

- disc
- circle
- square
- none

```
<ul style="list-style-type:disc">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```

- Coffee
- Tea
- Milk

- Coffee
- Tea
- Milk

- Coffee
- Tea
- Milk

HTML формалар

`<form>`

forma elementlari

`</form>`

Киритиш элементи
<code><input type="button"></code>
<code><input type="checkbox"></code>
<code><input type="file"></code>
<code><input type="hidden"></code>
<code><input type="image"></code>
<code><input type="password"></code>
<code><input type="radio"></code>
<code><input type="reset"></code>
<code><input type="submit"></code>
<code><input type="text"></code>
<code><select></code>
<code><textarea></code>

Атрибутлар
<code>value</code>
<code>readonly</code>
<code>disabled</code>
<code>size</code>
<code>maxlength</code>
<code>rows, cols</code>

HTML формалар: text, password

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Password Input Control</title>
</head>
<body>
  <form >
    User ID : <input type = "text" name = "user_id" /> <br>
    Password: <input type = "password" name = "password" />
  </form>
</body>
</html>
```



User ID :

Password:

HTML формалар: checkbox

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Checkbox Control</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type = "checkbox" name = "maths" value = "on">
    Maths
    <input type = "checkbox" name = "physics" value = "on">
    Physics
  </form>
</body>
</html>
```

☐ Maths ☐ Physics

HTML формалар:radio

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Radio Box Control</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type = "radio" name = "subject" value = "maths"> Maths
    <input type = "radio" name = "subject" value = "physics"> Physics
  </form>
</body>
</html>
```


☐ Maths ☐ Physics

HTML формалар: select (dropdown)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Select Box Control</title>
</head>
<body>
  <form>
    <select name = "dropdown">
      <option value = "Maths" selected>Maths </option>
      <option value = "Physics">Physics</option>
    </select>
  </form>
</body>
</html>
```



A single-line HTML select dropdown menu. The text 'Maths' is displayed in the box, and a small downward-pointing arrow is visible on the right side of the box.



An expanded HTML select dropdown menu. The top part shows the selected option 'Maths' with a downward arrow. Below it, a list of options is displayed: 'Maths' (highlighted in white) and 'Physics' (highlighted in blue).

HTML формалар: textarea

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Multiple-Line Input Control</title>
</head>
<body>
  <form>
    Description : <br />
    <textarea rows = "5" cols = "50" name = "description">
      Enter description here... </textarea>
  </form>
</body>
</html>
```

Description:

Enter description here...